

# NVR1822-32HD



Сетевой видеорегистратор на 32 канала и 8 HDD

## Основные характеристики:

### Возможность записи до 32 каналов с разрешением до 6Мп

Входящая пропускная способность 160 Мбит/с  
Исходящая пропускная способность 110 Мбит/с


### 8 HDD до 48 ТБ (каждый до 6ТБ)

Автоматическое восстановление соединения  
Встроенный DHCP сервер  
Низкое энергопотребление  
Независимый выход HDMI / VGA  
Поддержка E-карты, вывод на видеостены  
Двухстороннее аудио  
NAT, Socks5

### Бесплатное программное обеспечение

для ПК NVR Station, поддерживает до 128 видеорегистраторов

## Габариты:

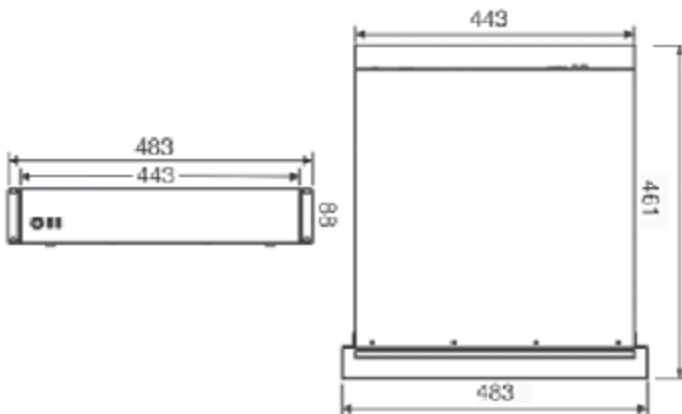

## Спецификация

NVR1822-32HD	
<b>Видеовход</b>	
Количество каналов	32 канала
Разрешение	6Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Формат сжатия	H.264
Поддержка протоколов	Onvif, RTSP, KEDACOM
Входящая пропускная способность	160 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	110 Мбит/с
<b>Режимы просмотра</b>	
Локальный видеовыход	1 x HDMI, 1 x VGA
Режим отображения каналов на видеовыходах	Независимое отображение
Количество каналов на одном экране	"Основной / Дополнительный: 1/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1, 36/1, 1+4/1, 1+8/1, 1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9"
Количество экранов в NVR Station	До 4-х экранов одновременно
Количество каналов на одном экране	"1, 3, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 30, 36, 42, 49, 56, 63, 64 1+5, 1+7, 1+8, 1+9, 1+11, 1+15, 1+16, 1+33, 1+47, 1+48"
Просмотр камер на планах	Да, в NVR Station
Функции	E-PTZ / Схемы / Polling / ТВ стена (Требуется декодер)
<b>Запись Видео</b>	
Разрешение при записи	6Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Режим записи	Вручную / Постоянный / По расписанию / По событию (Предзапись / Постзапись)
<b>Запись Аудио</b>	
Сжатие	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC
Битрейт	32 кбит/с - 64 кбит/с
Функции	Двухсторонняя связь / Без звука
<b>Поиск и Воспроизведение</b>	
Режим поиска	Дата и время (Календарь) / Событие
Разрешение при воспроизведении	6Мп, 5Мп, 4Мп, 3Мп, 1080p, UXGA, 960p, 720p, XGA, SVGA, D1, CIF, QCIF
Воспроизведение (Локальный выход)	1 x 6Мп@30 к/с / 4 x 1080p@30 к/с / 9 x 720p@30 к/с
Синхронное воспроизведение (Локальный выход)	4 x 1080p@30 к/с / 9 x 720p@30 к/с
Функции воспроизведения	Замедленное / Ускоренное / По кругу / Покадрово / E-PTZ
<b>Архив</b>	
Количество HDD	8 x SATA, форм-фактор 3.5"
Максимальной объем	до 48ТБ (до 6ТБ каждый HDD)
<b>Тревоги</b>	
Отображение тревожных событий от IP камер	Тревожный вход / Потеря изображения / Детектор движения / Перекрытие сцены / Пересечение линий / Расфокусировка / Смена сцены / Вход в зону / Выход из зоны / Детектор оставленных предметов / Детектор пропавших предметов / Детектор скопления людей / Детектор звука
Системные события	Отключение устройства / Нет диска / Ошибка диска / Конфликт IP адресов / Отключение сети / Низкая скорость / Недостаточно места на диске / Конфликт MAC адресов
Действия по тревоги	Снимок/ Запись/ Предустановки/ Уведомление на эл.почту / Вывод на тревожный монитор/ Вывод на видеостену/ Полноэкранный режим
<b>Система</b>	
Операционная система	Linux
Тип пользователей	Администратор / Пользователь
Управление пользователями	Вход / Тревоги / Резервирования / Обновления
<b>Сеть</b>	
Сетевые протоколы	TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS / DDNS, RTP / RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, SNTp, VSIP, UPNP, SMTP, IPv4, IPv6 (optional)
Бесплатные программы просмотра и управления	NVR Station / Web / iOS app / Android app
Системные требования для программ	Microsoft Windows 7/Windows 8.1/ Windows 10 / Microsoft Internet Explorer 9 и старше, iOS, Android
Количество одновременных пользователей	64 пользователя
Дополнительные функции	NAT / Socks5 / Работа в нескольких сетях / Восстановление потерянных пакетов / Автоматическое восстановление соединения
<b>Интерфейс</b>	
Сетевой интерфейс	1 x 1 RJ45 Ethernet 10M/100/1000M
Видео выход	"1 x HDMI (до 1920x1080@60Hz) 1 x VGA (до 1920x1080@60Hz)"
Аудио вход / выход	1 x RCA / 1 x RCA
USB	2 x USB 2.0
<b>Рабочие условия</b>	
Температура	-10°C ... + 55°C
Влажность	10% ~ 90%
<b>Питание</b>	
Источник питания	100-240В, 50-60 Гц
Потребляемая мощность	До 30 Вт (без HDD)
<b>Габариты</b>	
Вес	7,6 кг (без HDD)
Размер	443 x 461 x 88 мм
Комплект поставки	Видеорегистратор, мышь, краткая инструкция, кабель питания