





Светодиодный  
светильник



SILART

тел. 8 800 5550966  
E-mail: info@silart.com  
Web: www.silart.com Doc No: 596005348

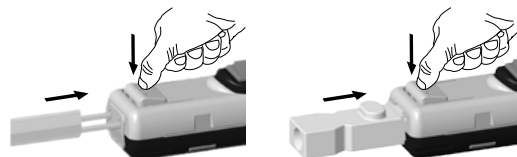

24 В – 265 В (AC/DC)  
12 В DC / 4 Вт

LED, 120°, 6500 К, 400 лм

максимальная отн. влажность  
90%

-30... +70 °С

0,14 кг



357.4

35.5

31.16



16 max (AC)  
8 max (DC)

## НАЗНАЧЕНИЕ

Светильник предназначен для освещения стационарных шкафов управления и других электротехнических и телекоммуникационных шкафов.

## ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Установка должна осуществляться только квалифицированным персоналом с соблюдением национальных электротехнических норм (ГОСТ 50571).
- Необходимо соблюдать правила техники безопасности.
- Необходимо убедиться, что удерживающая способность магнитного фиксатора лампы достаточная для соответствующего прибора (включая соединительный кабель).
- Светильники должны быть неподвижно зафиксированы.
- При помощи магнитных фиксаторов светильник устанавливается внутри шкафа.
- Перед подключением необходимо убедиться в соответствии параметров питающей электрической сети значениям, указанным на корпусе светильника.
- Запрещается открывать устройство и ремонтировать его.
- Запрещается использовать светильник в качестве портативного источника освещения



### ОСТОРОЖНО

ПРИ НЕСОБЛЮДЕНИИ ПОДКЛЮЧАЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИЛИ НЕВЕРНОЙ ПОЛЯРНОСТИ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ПЕРСОНАЛА И ПОВРЕЖДЕНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.