




Наименование продукта	BNH PDU Metered, 3Ф32A, Schuko (24), ввод 3м шнур IEC60309, 1826x52x44,4мм (ВxШxГ), чёрный, измеряемый
Артикул	B800.M-3x32-24S
Описание продукта	Блок распределения электропитания с контролером подключается к трехфазной сети и распределяет электропитание на шесть однофазных групп розеток, отслеживает параметры энергопотребления по каналам, состояния подключаемых дополнительных датчиков для непосредственного отображения данных на встроенным дисплее и удаленной передачи для централизованного мониторинга. Каждая группа защищена автоматическим гидравлическим выключателем, отмечены A1, A2, B1, B2, C1, C2. Фазы отмечены красным, желтым и синим соответственно.
Стандарты, типы, количество выводных розеток	Schuko - 24 шт.
Внутренние соединения	12AWG, 14AWG, медная шина
Расположение и тип ввода питания	Ввод сверху, шнур питания 5*6 мм <sup>2</sup> длина 3м с разъемом IEC60309 3P+N+E 32A
Номинальное напряжение и ток	346-415В переменное напряжение 32A
Комплектация	2 съемных кронштейна и 4 комплекта из винта и гайки M6
Габариты (Высота*Ширина*Глубина)	1826*52*44,4 мм
Материал корпуса, цвет	металл, черный
Соответствие стандарту RoHS	Соответствует
Способ монтажа	На кронштейны в вертикальном положении / Zero U
Защита	6*1P/16A гидравлических автоматических выключателей
Контроль доступа через последовательный порт	Два RJ45 разъема - интерфейс SNMP, один RJ45 разъем – интерфейс RS485
Подключение датчиков температуры, влажности и пр.	Интерфейс USB
Поддерживаемые протоколы	SNMP, TELNET, SSHv2, MODBUS RTU, DHCP клиент, IPV6
Web-интерфейс	Доступ через браузер, поддержка 256-битного шифрования

## Внешний вид продукта:

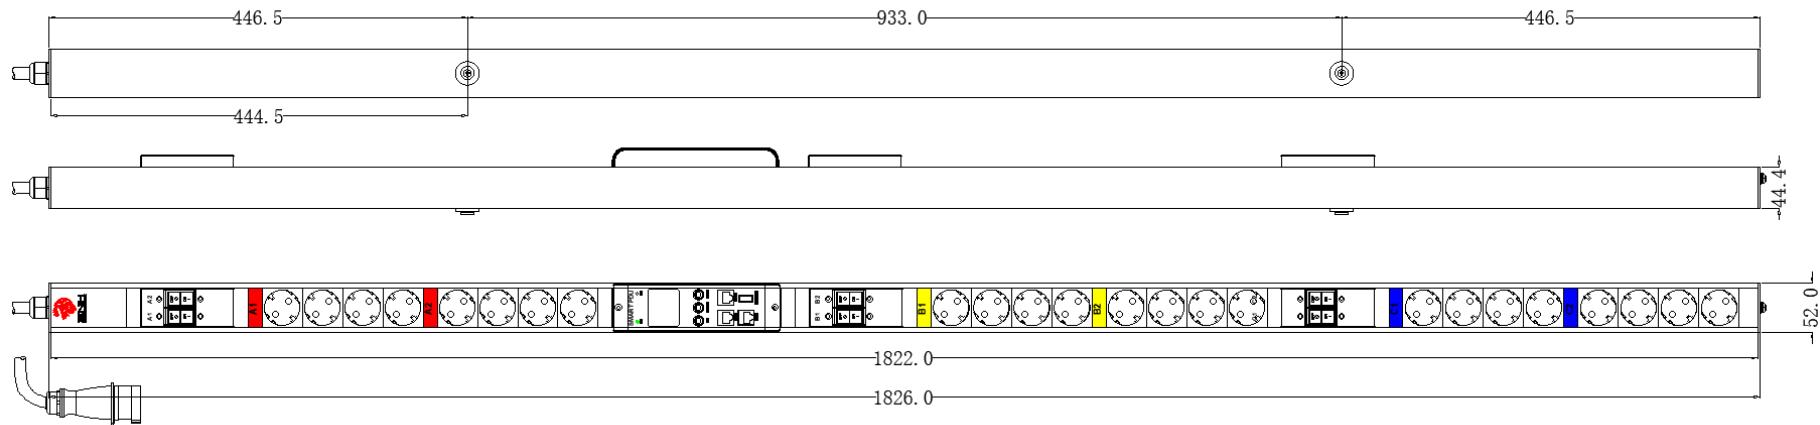

## Внешний вид кронштейна:

