



## СЕРИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДЛЯ УЛИЧНОГО МОНТАЖА MALTA OUTDOOR

### МОДЕЛЬ ОТМ-0300

Воздушные кондиционеры серии MALTA Outdoor являются идеальным решением для охлаждения электротехнических шкафов наружного монтажа, гарантируя высокую производительность при минимальном обслуживании. Различные модели предусматривают монтаж снаружи или внутри шкафа, а также на его крыше. Все модели имеют отдельные контуры для циркуляции наружного и внутреннего воздуха. Процесс охлаждения регулируется показаниями датчика температуры, отслеживающего температуру внутри шкафа. Компрессор кондиционера и вентилятор конденсатора включаются при повышении тепловой нагрузки, что продлевает ресурс этих компонентов и минимизирует необходимое обслуживание. Вентилятор испарителя работает постоянно, обеспечивая циркуляцию воздуха внутри шкафа и равномерное распределение температуры. Стальной или алюминиевый корпус кондиционера может быть окрашен в соответствии с требованиями заказчика. Также доступен для заказа корпус из коррозионно-стойкой или кислотостойкой стали.



Вид сзади

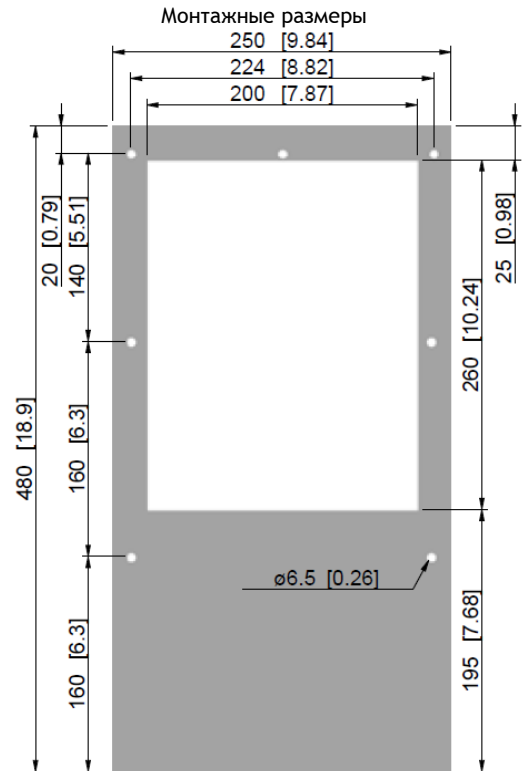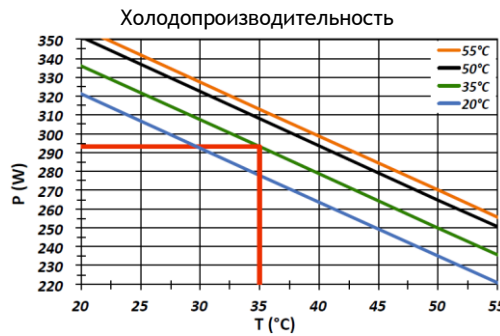

| Модель   | ОТМ-0300-000                             |
|--|--|
| Холодопроизводительность L35L35, Вт  | 290                                      |
| Холодопроизводительность L35L50, Вт  | 250                                      |
| Мощность встраиваемого нагревателя (опция), Вт                                 | 150                                      |
| Диапазон температур окружающей среды, °C                                       | -40 ... +55                              |
| Диапазон регулировки температуры внутри шкафа, °C                              | +20 ... +55 (охл.) / -20 ... +20 (нагр.) |
| Объём воздуха, проходящий через внешний / внутренний контур, м <sup>3</sup> /ч | 85 / 85                                  |
| Габаритные размеры ВхШхГ, мм   | 480 x 250 x 190                          |
| Вес, кг  | 15,2                                     |
| Параметры электрической сети, В-ф-Гц   | 230-1-50                                 |
| Номинальный рабочий ток L35L35, А  | 1,5                                      |
| Пусковой ток, А  | 8  |
| Максимальный рабочий ток, А  | 1,62                                     |
| Номинальная потребляемая мощность L35L35, Вт                                   | 290                                      |
| Максимальная потребляемая мощность, Вт   | 340                                      |
| Номинал защитного плавкого предохранителя (характеристика срабатывания - Т), А | 3  |
| Степень защиты, IP   | IP56                                     |

#### Преимущества и особенности конструкции модели ОТМ-0300:

- Монтаж снаружи шкафа
- Для большинства сфер применения не требуется дополнительный воздушный фильтр
- Дисплей с клавишами управления для изменения параметров расположен на задней стенке кондиционера
- Встроенный испаритель конденсата
- Поршневой компрессор
- Практически не требуется техническое обслуживание кондиционера
- Порошковая окраска, стандартный цвет RAL 7035
- Электрическое подключение с помощью клеммной колодки
- Хладагент R134a

#### Опции:

- Встроенный нагреватель тепловой мощностью 150 Вт для обогрева шкафа
- Корпус кондиционера из коррозионно-стойкой стали AISI 304 (08X18H10) или кислотостойкой стали AISI 316 (08X17H13M2). В этом случае степень защиты повышается до класса NEMA Type 4X