
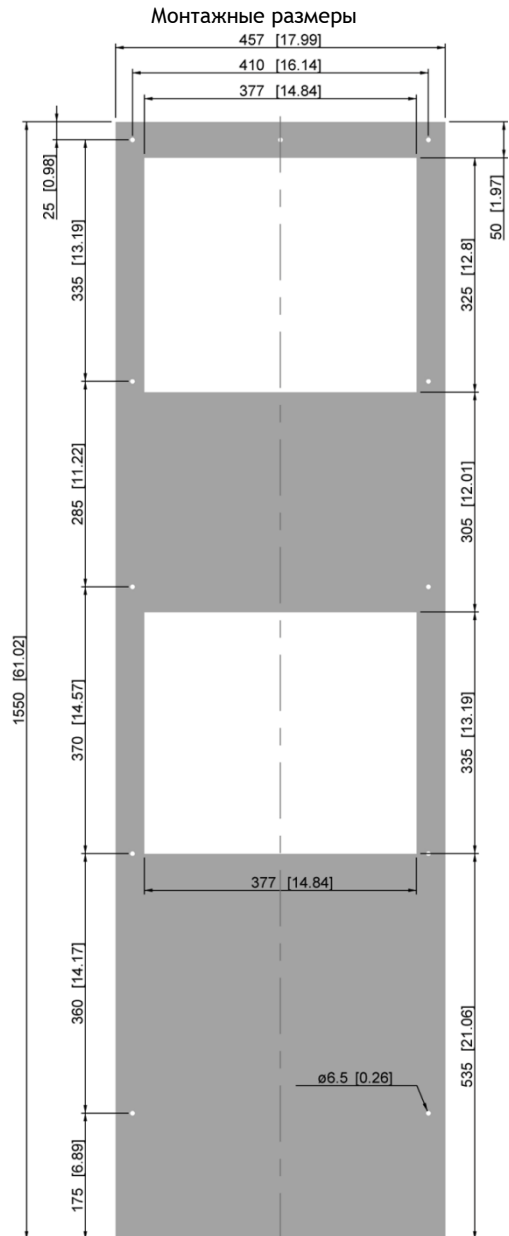


СЕРИЯ КОНДИЦИОНЕРОВ ДЛЯ УЛИЧНОГО МОНТАЖА MALTA OUTDOOR

МОДЕЛЬ OTM-25xx

Воздушные кондиционеры серии MALTA Outdoor являются идеальным решением для охлаждения электротехнических шкафов наружного монтажа, гарантируя высокую производительность при минимальном обслуживании. Различные модели предусматривают монтаж снаружи или внутри шкафа, а также на его крыше. Все модели имеют отдельные контуры для циркуляции наружного и внутреннего воздуха. Процесс охлаждения регулируется показаниями датчика температуры, отслеживающего температуру внутри шкафа. Компрессор кондиционера и вентилятор конденсатора включаются при повышении тепловой нагрузки, что продлевает ресурс этих компонентов и минимизирует необходимое обслуживание. Вентилятор испарителя работает постоянно, обеспечивая циркуляцию воздуха внутри шкафа и равномерное распределение температуры. Стальной или алюминиевый корпус кондиционера может быть окрашен в соответствии с требованиями заказчика. Также доступен для заказа корпус из коррозионно-стойкой или кислотостойкой стали.

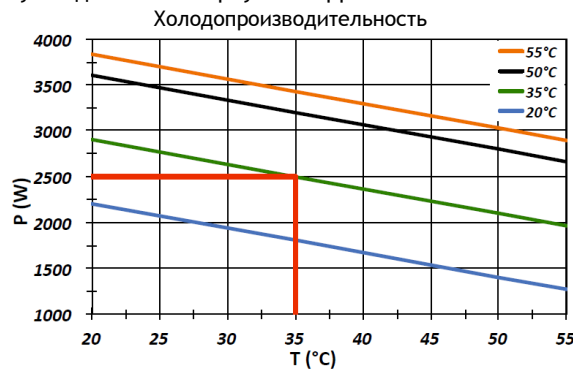

Модель	OTM-2500-000	OTM-2520-000
Холодопроизводительность L35L35, Вт	2 500	2 500
Холодопроизводительность L35L50, Вт	1 970	1 970
Мощность встраиваемого нагревателя (опция), Вт	1 500	1 500
Диапазон температур окружающей среды, °С	-40 ... +55	-40 ... +55
Диапазон регулировки температуры внутри шкафа, °С	+20 ... +55 (охл.) / -20 ... +20 (нагр.)	+20 ... +55 (охл.) / -20 ... +20 (нагр.)
Объем воздуха, проходящий через внешний / внутренний контур, м³/ч	765 / 950	765 / 950
Габаритные размеры ВxШxГ, мм	1550 x 457 x 355	1550 x 457 x 355
Вес, кг	78	80
Параметры электрической сети, В-ф-Гц	230-1-50	400-2-50
Номинальный рабочий ток L35L35, А	4,4	2,9
Пусковой ток, А	22,5	6,1
Максимальный рабочий ток, А	8,4	3,6
Номинальная потребляемая мощность L35L35, Вт	1 030	940
Максимальная потребляемая мощность, Вт	1 300	1 300
Номинал защитного плавкого предохранителя (характеристика срабатывания - T), А	16	2 x 9
Степень защиты, IP	IP56	IP56

Преимущества и особенности конструкции моделей OTM-25xx:

- Монтаж снаружи шкафа
- Встроенный испаритель конденсата
- Поршневой компрессор
- Практически не требуется техническое обслуживание кондиционера
- Порошковая окраска, стандартный цвет RAL 7035
- Для большинства сфер применения не требуется дополнительный воздушный фильтр
- Дисплей с клавишами управления для изменения параметров расположен на задней стенке кондиционера
- Электрическое подключение с помощью клеммной колодки
- Хладагент R134a

Опции:

- Встроенный нагреватель тепловой мощностью 1 500 Вт для обогрева шкафа
- Корпус кондиционера из коррозионно-стойкой стали AISI 304 (08X18H10) или кислотостойкой стали AISI 316 (08X17H13M2). В этом случае степень защиты повышается до класса NEMA Type 4X

Официальный дистрибьютор компании SILART