

# NVR1825-HD



Сетевой видеорегистратор на 2 HDD

## Основные характеристики:

### Возможность записи до 32 каналов с разрешением до 1080p

Входящая пропускная способность 160 Мбит/с  
Исходящая пропускная способность 110 Мбит/с  
2 HDD до 12 ТБ

### Компактный размер:

1,6 кг  
350 x 240 x 40 мм

Удобный в использовании

Автоматическое восстановление соединения

Встроенный DHCP сервер

### Высокая надежность

Система Linux

Низкое энергопотребление

Основные особенности

Независимый выход HDMI / VGA

Поддержка E-карты, вывод на видеостены

Двухстороннее аудио

NAT, Socks5

Поддержка тревожных выходов


Бесплатное программное обеспечение для ПК (NVR Station),

поддерживает до 128 видеорегистраторов

Программа NVR Station поддерживает до 6 экранов (4 x Просмотр,

1 x E-карта, 1 x Видеостена)

## Габариты:

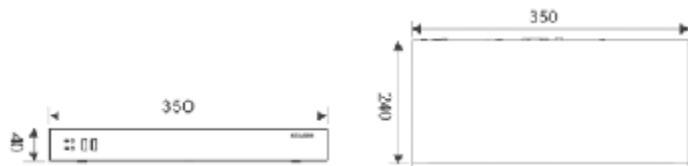

## Спецификация

	NVR1825-16HD	NVR1825-32HD
<b>Видеовход</b>		
Количество каналов	16 каналов	32 канала
Разрешение	1080p / UXGA / 960p / 720p / XGA / SVGA / D1 / CIF / QCIF	
Формат сжатия	H.264	
Поддержка протоколов	Onvif, RTSP, KEDACOM	
Входящая пропускная способность	80 Мбит/с	160 Мбит/с
Исходящая пропускная способность	64 Мбит/с	110 Мбит/с
<b>Режимы просмотра</b>		
Локальный видеовыход	1 x HDMI, 1 x VGA	
Режим отображения каналов на видеовыходах	Независимое отображение	
Количество каналов на одном экране	Основной / Дополнительный: 1/1, 4/1, 9/1, 15/1, 16/1 1+4/1, 1+8/1, 1+9/1, 1+15/1, 4/9, 9/4, 9/9	
Количество экранов в NVR Station	До 4-х экранов одновременно	
Количество каналов на одном экране	1, 3, 4, 9, 12, 16, 20, 25, 30, 36, 42, 49, 56, 63, 64 1+5, 1+7, 1+8, 1+9, 1+11, 1+15, 1+16, 1+33, 1+47, 1+48	
Просмотр камер на планах	Да, в NVR Station	
Функции	E-PTZ / Схемы / Polling / TB стена (Требуется декодер)	
<b>Запись Видео</b>		
Разрешение при записи	1080p / UXGA / 960p / 720p / XGA / SVGA / D1 / CIF / QCIF	
Режим записи	Вручную / Постоянный / По расписанию / По событию (Предзапись / Постзапись)	
Запись Аудио		
Сжатие	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / G.722.1c / AAC-LC	
Битрейт	32 кбит/с - 64 кбит/с	
Функции	Двухсторонняя связь / Без звука	
<b>Поиск и Воспроизведение</b>		
Режим поиска	Дата и время (Календарь) / Событие	
Разрешение при воспроизведении	1080p / UXGA / 960p / 720p / XGA / SVGA / D1 / CIF / QCIF	
Воспроизведение (Локальный выход)	4 x 1080p@30 к/с / 9 x 720p@30 к/с	
Синхронное воспроизведение (Локальный выход)	4 x 1080p@30 к/с / 9 x 720p@30 к/с	
Функции воспроизведения	Замедленное / Ускоренное / По кругу / Покадрово / E-PTZ	
<b>Архив</b>		
Количество HDD	2 x SATA, форм-фактор 3.5"	
Максимальный объем	до 12ТБ (до 6ТБ каждый HDD)	
<b>Тревоги</b>		
Отображение тревожных событий от IP камер	Тревожный вход / Потеря изображения / Детектор движения / Перекрытие сцены / Пересечение линий / Расфокусировка / Смена сцены / Вход в зону / Выход из зоны / Детектор оставленных предметов / Детектор пропавших предметов / Детектор скопления людей / Детектор звука	
Системные события	Отключение устройства / Нет диска / Ошибка диска / Конфликт IP адресов / Отключение сети / Низкая скорость / Недостаточно места на диске / Конфликт MAC адресов	
Действия по тревоге	Снимок/ Запись/ Предустановки/ Уведомление на эл.почту / Вывод на тревожный монитор/ Вывод на видеостену/ Полноэкранный режим	
<b>Система</b>		
Операционная система	Linux	
Тип пользователей	Администратор / Пользователь	
Управление пользователями	Вход / Тревоги / Резервирования / Обновления	
<b>Сеть</b>		
Сетевые протоколы	TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS / DDNS, RTP / RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, SNMP, VSIP, UPNP, SMTP, IPv4, IPv6 (optional)	
Бесплатные программы просмотра и управления	NVR Station / Web / iOS app / Android app	
Системные требования для программ	Microsoft Windows 7/Windows 8.1/ Windows 10 / Microsoft Internet Explorer 9 и старше, IOS, Android	
Количество одновременных пользователей	64 пользователя	
Дополнительные функции	NAT / Socks 5 / Работа в нескольких сетях / Восстановление потерянных пакетов / Автоматическое восстановление соединения / Тестирование сети	
<b>Интерфейс</b>		
Сетевой интерфейс	1 x RJ45 Ethernet 10M/100/1000M	
Видео выход	1 x HDMI (до 1920x1080@60Hz), 1 x VGA (до 1920x1080@60Hz)	
Аудио вход / выход	1 x RCA / 1 x RCA	
USB	2 x USB 2.0	
<b>Рабочие условия</b>		
Температура	-10°C ... + 55°C	
Влажность	10% - 90%	
<b>Питание</b>		
Источник питания	12V DC ± 10%	
Потребляемая мощность	До 20 Вт (без HDD)	
<b>Габариты</b>		
Вес	1,6 кг (без HDD)	
Размер	350 x 240 x 40 мм	351 x 240 x 40 мм
Комплект поставки	Видеорегистратор, источник питания ~220/12В, мышь, краткая инструкция	