
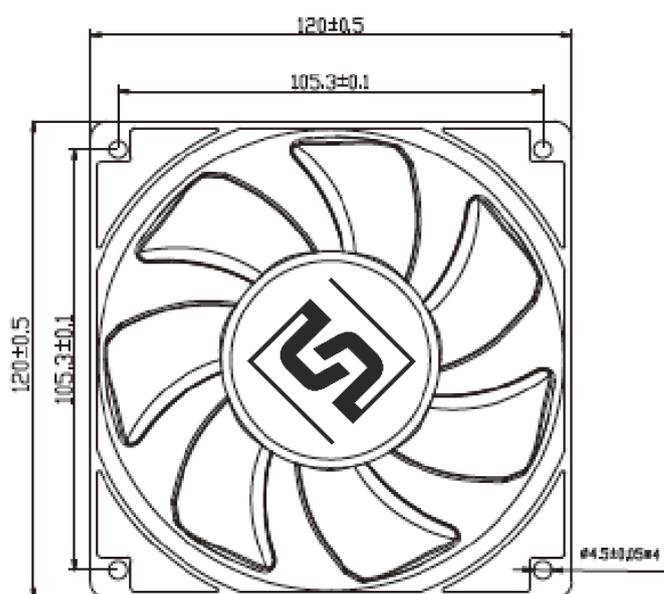


## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

### Вентиляторы постоянного тока

<b>G1238-D12X-7PBHL</b>	
Размер рамы (мм)	120 x 120 x 38
Производительность (м <sup>3</sup> /ч)	193
Статическое давление макс. (мм H <sub>2</sub> O)	7,36
Номинальное напряжение питания (В)	12
Частота электрической сети (Гц)	-
Потребляемая мощность (Вт)	7,92
Диапазон рабочего напряжения (В)	6,0 - 13,5
Уровень шума (дБА)	48,4
Электрическое подключение	Луженый провод
Материал рамы	Пластик (UL94V-0)
Материал крыльчатки	Пластик (UL94V-0)
Опора крыльчатки	Подшипник качения
Скорость вращения (об / мин)	2500
Наработка на отказ (ч)	70000
Рабочая температура (°С)	-10 .. +70
Температура хранения (°С)	-40.. +75
Относительная влажность (%RH)	5 .. 65
Вес, (кг)	0,302

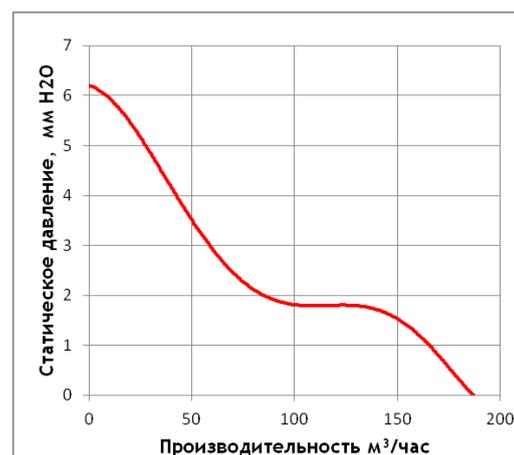

#### Электрическое подключение:

Красный провод: «+»  
Черный провод: «-»  
Сечение провода: 0.5мм

#### Соответствует требованиям технических регламентов таможенного союза:

ТР ТС 010/2011  
ТР ТС 004/2011  
ТР ТС 020/2011