
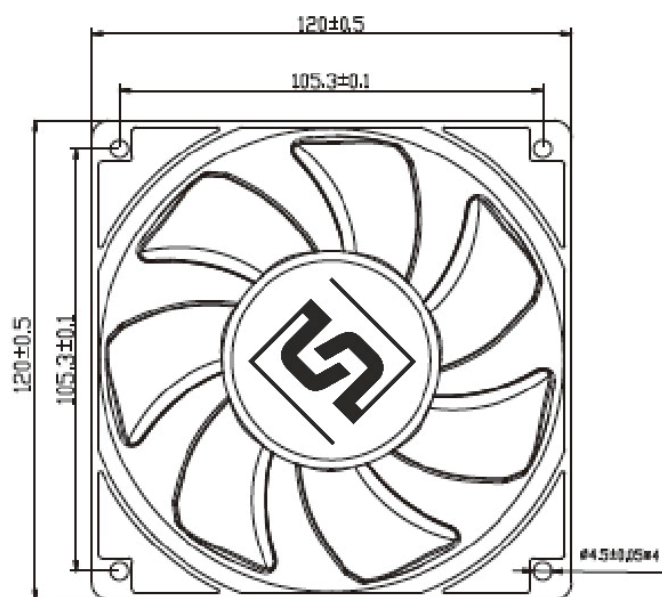


## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ОСЕВЫЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ

### Вентиляторы постоянного тока

G1238-D48X-7PBHL	
Размер рамы (мм)	120 x 120 x 38
Производительность (м <sup>3</sup> /ч)	193
Статическое давление макс. (мм Н <sub>2</sub> O)	7,36
Номинальное напряжение питания (В)	48
Частота электрической сети (Гц)	-
Потребляемая мощность (Вт)	8,64
Диапазон рабочего напряжения (В)	36,0 - 54,0
Уровень шума (дБА)	48,4
Электрическое подключение	Луженый провод
Материал рамы	Пластик (UL94V-0)
Материал крыльчатки	Пластик (UL94V-0)
Опора крыльчатки	Подшипник качения
Скорость вращения (об / мин)	2500
Наработка на отказ (ч)	70000
Рабочая температура (°C)	-10 .. +70
Температура хранения (°C)	-40.. +75
Относительная влажность (%RH)	5 .. 65
Вес, (кг)	0,302

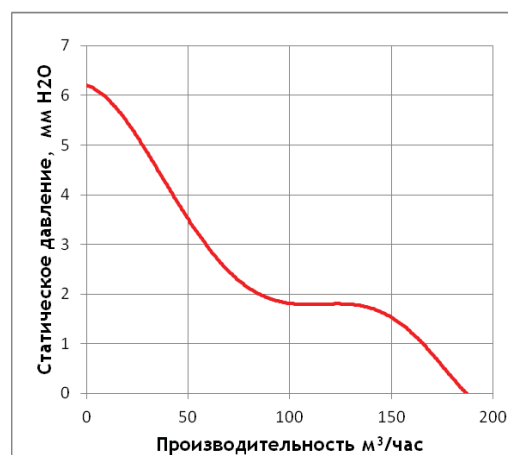

Электрическое подключение:

Красный провод: «+»

Черный провод: «-»

Сечение провода: 0.5мм

Соответствует требованиям  
технических регламентов  
таможенного союза:

ТР ТС 010/2011

ТР ТС 004/2011

ТР ТС 020/2011