

IPC2452-HNB-SIR30-L0360, -L0600



2 Мп IP-видеокамера с ИК подсветкой

Основные характеристики:

Непревзойдённое качество изображения

4 Мп камера с типом матрицы 1/3" КМОП
Высокое разрешение и четкая картинка, 2592×1520@20 к/с,
2048×1520@25 к/с,
1080p@30 к/с

Поддержка передового формата сжатия H.265, что позволяет сэкономить до 50% ширины канала и места для хранения архива
Высокая чувствительность, 0,05 лк при цветном изображении
WDR / HLC / 3D шумоподавление

Интеллектуальные функции:

Детекция движения / Перекрытие сцены / Пересечение линий
/ Расфокусировка / Смена сцены / Вход в зону / Выход из зоны
/ Детектор оставленных предметов / Детектор пропавших предметов / Детектор скопления людей / Детектор звука

Встроенная высокоэффективная ИК-подсветка:

Долгий срок службы
Дальность ИК-подсветки 30 м
Функция Smart IR


Различные варианты установки:

За счет возможности изменения угла обзора до 90°, 180°, 270°
Поддержка функции «коридорный формат»

Ключевые особенности:

Поддержка карт Micro SD до 128 Гб и функция автоматического восстановления соединения (ANR)
Двухстороннее аудио / тревожный вход и выход / видеовыход / RS485
Двойной поток (2592×1520 + D1)
Специальное покрытие стекла, предотвращающее запотевание
Температурный режим -40°C ... + 70°C
Поддержка PoE
Класс защиты IP67

Габариты:

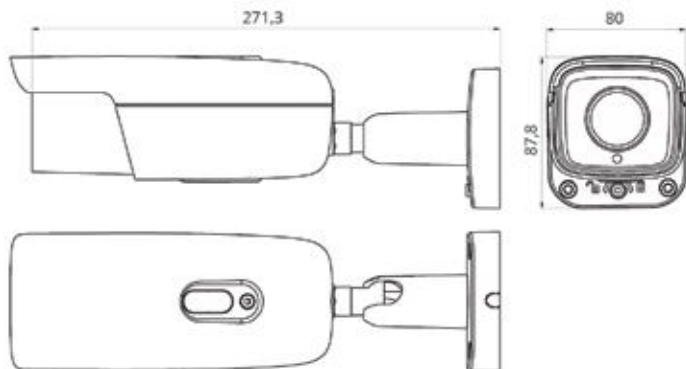

Спецификация

IPC2452-HNB-SIR30	
Камера	
Тип матрицы	1/3" КМОП
Количество пикселей	4,0 Мп
Чувствительность	0,05 лк @ (F1.6, APV Вкл.), 0 лк с ИК
Скорость электронного затвора	1 ~ 1 / 30,000 с
Тип объектива	Фиксированный
Режим "День / ночь"	Авто (механический ИК фильтр / цветной режим / ч/б режим)
Динамический диапазон	Цифровой WDR (DWDR)
Соотношение сигнал / шум	>50 дБ
Регулировка баланс белого	Авто / Ручная
Регулировка усиления	Авто / Ручная
Улучшение изображения	Выкл. / WDR / BLC / HLC
Тип монтажа	Внешний
Материал корпуса	Металл
Объектив	
Крепление объектива	M12
Фокусное расстояние	3,6 мм (-L0360) / 6 мм (-L0600)
Угол обзора	78,6° (-L0360) / 53,2° (-L0600)
ИК подсветка	
Дальность ИК-подсветки	30 м (-L0360, -L0600)
Тип ИК-подсветки	Smart IR
Изображение	
Формат сжатия	H.265 / H.264 / MJPEG
Битрейт	64 кбит / с ~ 16 Мбит/с
Тип битрейта	VBR / CBR
Многопоточность	Поддерживается
Основной поток	2592x1520@20 к/с, 2048x1520@25 к/с, 1080p@30 к/с
Дополнительный поток	D1 @ 30 к/с
Отображение информации	Дата и время / Тревога / Пользовательская
Маска приватности	До 4 зон
Детектор движения	До 4 зон
ROI	Поддерживается
Цифровое шумоподавление	3DDNR
Антитуман	Поддерживается
Режим отображения	Переворот / Зеркально / Вращение на 90°, 180°, 270°
Аудио	
Сжатие	G.711a / G.711u / ADPCM / G.722 / AAC-LC
Битрейт	32 кбит / с ~ 64 кбит / с
Функции аудио	Двухсторонняя связь / АЕС
Сеть	
Сетевые протоколы	TCP / IP, UDP, HTTP, DHCP, DNS / DDNS, RTP / RTCP, RTSP, PPPoE, FTP, VSP, UPnP, 802.1x, NAT, QoS, SMTP, IPv4, IPv6
Поддержка браузеров	IPC Control (IE, Firefox, Chrome)
Количество подключений	До 10 пользователей
Совместимость	ONVIF (Profile S, Profile G), Gb/T 28181-2011, API, CGI
Автоматическое восстановление соединения (ANR)	Поддерживается
Аналитика	
Системные оповещения	Отключение сети / Заполнение диска / Ошибка диска
Интеллектуальные функции	Детекция движения / Перекрытие сцены / Пересечение линий / Расфокусировка / Смена сцены / Вход в зону / Выход из зоны / Детектор оставленных предметов / Детектор пропавших предметов / Детектор скопления людей / Детектор звука
Действия при тревоге	Запись на карту памяти / Наложение текста / Снимки / Уведомление на эл.почту / Тревожный выход / Отчет о тревоге
Интерфейсы	
Сетевой интерфейс	1x RJ45 Ethernet 10M/100M
Аудио вход / выход	2 x входа / 1 x выход
Последовательный интерфейс	1 x RS485
Тревожный вход / выход	1 x вход, 1 x выход
Видеовыход	1 x BNC, 1.0Vp-p, 75Ом
Слот для карты памяти	microSD/SDHC/SDXC до 128Гб
Питание	
Источник питания	12V DC ± 10% / PoE (IEEE802.3af)
Потребляемая мощность	До 11 Вт
Рабочие условия	
Температура	-40°C ... + 70°C
Влажность	10% ~ 95%
Уровень защиты	IP67
Габариты	
Вес (нетто/брутто)	890 г / 1100 г
Размеры (камера/упаковка)	285x70x60 мм / 292x140x115 мм
Кронштейн	в комплекте