


Hyperline

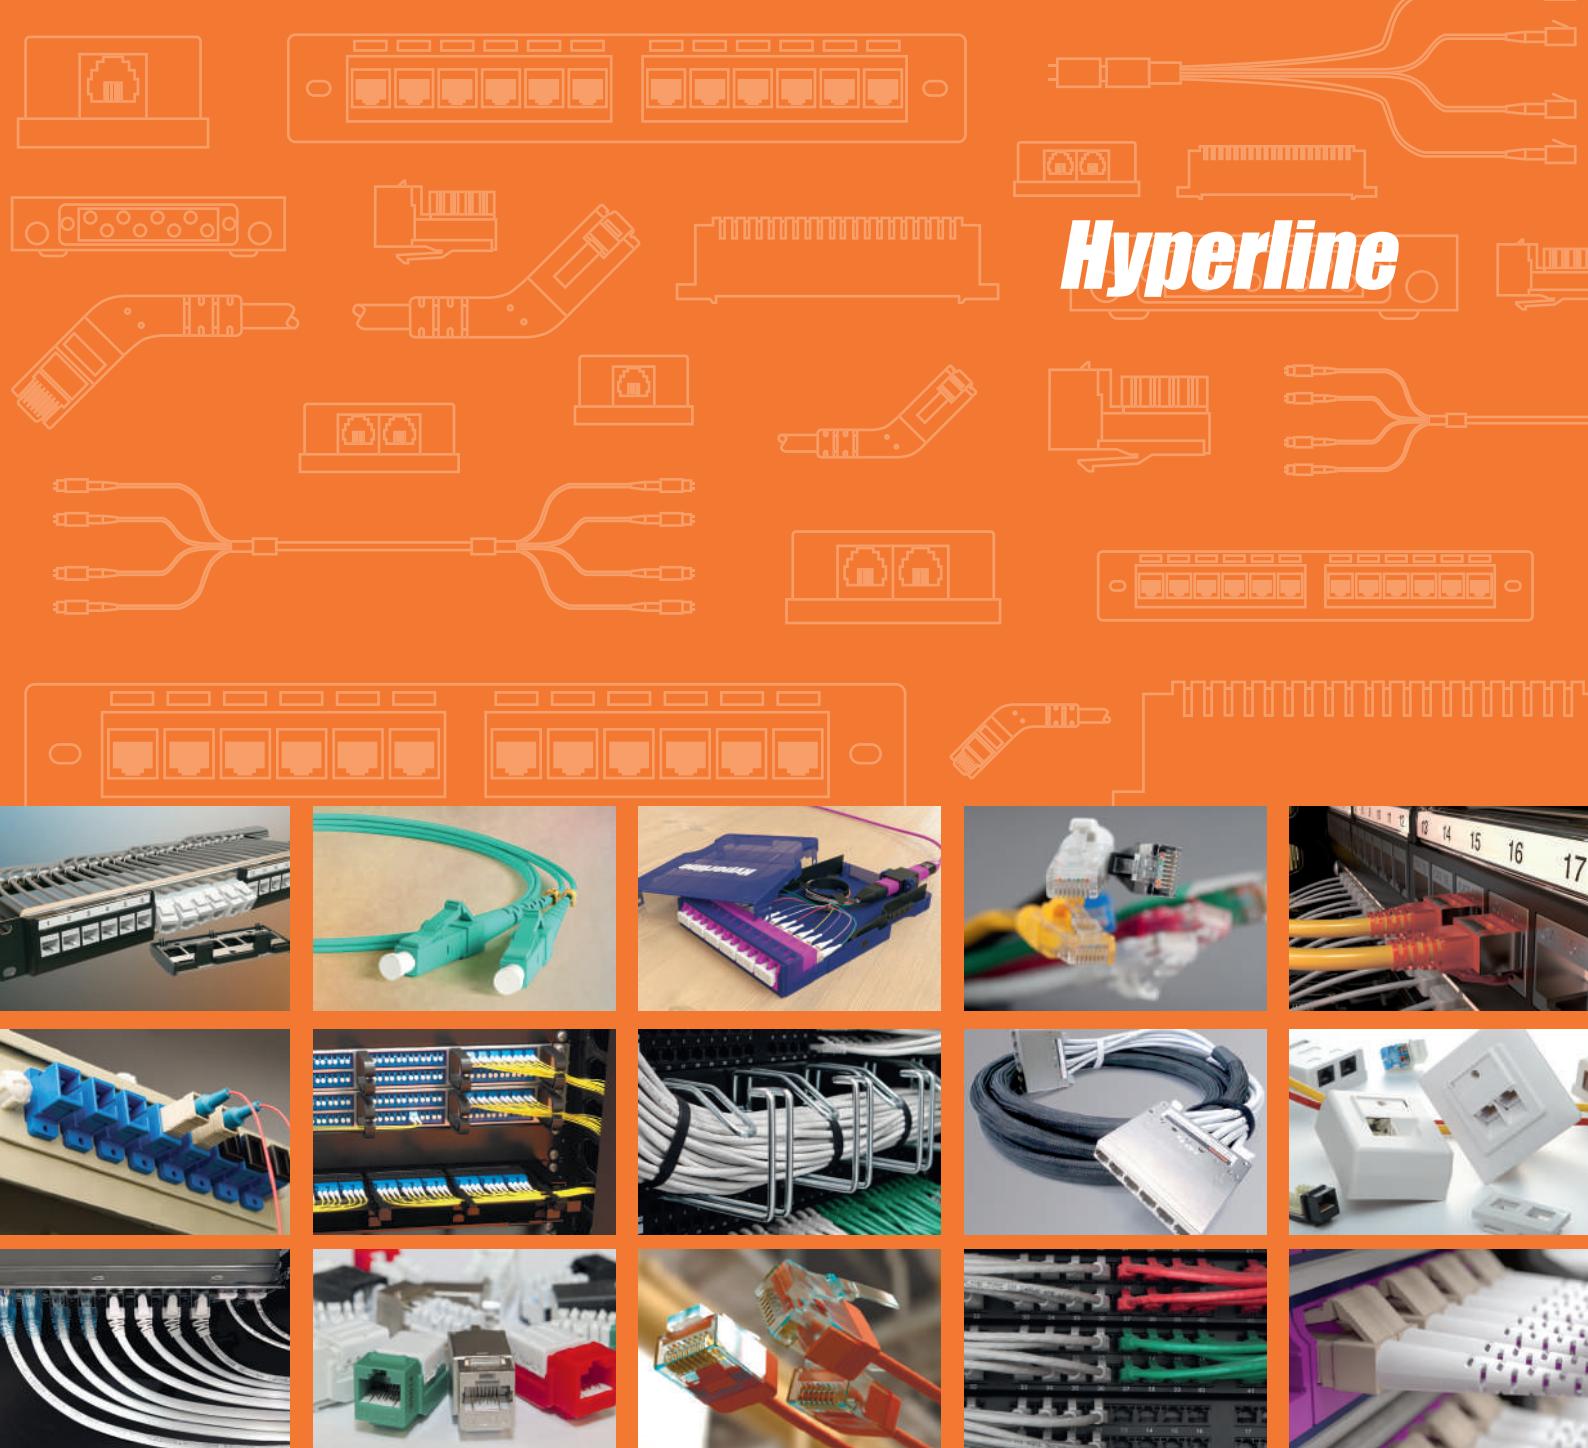

Каталог

Компоненты для построения
кабельных систем

КУРСЫ ОБУЧЕНИЯ СЕРТИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ HYPERLINE СКС В РОССИИ

НПП «Гиперлайн» предлагает программу по обучению сертифицированных специалистов Hyperline Structured Cabling Systems (Hyperline СКС).



После обучения Вы получите статус сертифицированного Инсталлятора и возможность использовать все преимущества 25-летней системной гарантии НПП «Гиперлайн».

Регулярное обучение специалистов по проектированию и монтажу СКС проводится на базе учебного центра НПП «Гиперлайн» в России, в городе Москве. Для обучения в Вашем регионе обращайтесь к ближайшему партнеру НПП «Гиперлайн».



Подробную информацию о программе и расписании курсов, партнерах НПП «Гиперлайн» Вы можете получить на сайте www.hyperline.ru

Содержание

О компании	4
Системная гарантия Hyperline	5
Сертификаты	6
Компоненты медных кабельных систем	7
Патч-панели	
19" патч-панели RJ-45 высокой плотности, серия PPHD	8
19" патч-панели RJ-45 с угловыми портами, серия PP2A	12
19" патч-панели RJ-45, серия PP2	13
19" патч-панели RJ-45, серия PP3	15
19" модульные патч-панели для модулей Keystone Jack	17
19" модульные патч-панели для адаптеров BNC	20
10" модульные патч-панели для модулей Keystone Jack	20
Кросс-панели	
Кроссы 110 типа	22
Медные патч-корды	
Патч-корды RJ-45 – RJ-45	25
Патч-корды, тип 110	32
Розетки, корпуса розеток, лицевые панели	
Розетки для настенного монтажа	33
Лицевые панели и корпуса розеток	34
Модули (вставки) Keystone Jack	
Модули Keystone Jack RJ-12, телефонные	38
Модули Keystone Jack RJ-45, серия KJNE	39
Модули Keystone Jack RJ-45, серия KJ8	40
Модули Keystone Jack RJ-45, серия KJ9	42
Вставки формата Keystone для проходных адаптеров	43
Вставки мультимедийные формата Keystone	44
Крепление для Keystone Jack на DIN-рейку	49
Разъемы (коннекторы)	
Разъемы RJ-45 для полевой заделки	50
Разъемы RJ-45	53
Колпачки изолирующие для разъемов RJ-45	57
Разъемы телефонные RJ-11, RJ-12	58
Разъемы RJ-50	58
Проходные адаптеры RJ, IDC, Keystone	
Проходные адаптеры RJ-45	59
Проходные адаптеры IDC	60
Проходной адаптер RJ-12 формата Keystone Jack	60
Проходные адаптеры IDC (заделка без инструмента)	61
Разветвители (сплиттеры)	
Разветвители RJ-45 (SPL)	62

Компоненты оптических кабельных систем ... 63

Оптические кроссы (патч-панели, боксы)

Пустые корпуса (19-дюймовые патч-панели)	64
для оптических кассет и панелей с адаптерами (FO-19BOX)	64
Панели с адаптерами и панель-заглушка (FO-FPM, FRM)	64
Волоконно-оптические кассеты MTP (FO-CSS)	64
Сплайс-бокс (кассета)	64
Оптические боксы	66
Оптические боксы FTTH (абонентские розетки)	72
Модульные панели для оптических боксов	73

Адаптеры оптические (розетки)

Соединение SC – SC	75
Соединение DSC – DSC (duplex)	75
Соединение ST – ST	76
Соединение DST – DST (duplex)	76
Соединение LC – LC	77
Соединение DLC – DLC (duplex)	77
Соединение QLC – QLC (quadro)	78
Соединение FC – FC	78
Соединение SC – FC	79
Соединение ST – SC	79
Соединение DST – DSC (duplex)	80
Соединение FC – ST	80
Соединение MTRJ – MTRJ	81
Соединение MPO-MPO (MTP-MTP)	81

Разъемы оптические (коннекторы)

Тип FC	83
Тип LC	84
Тип SC	84
Тип ST	84
Тип MTRJ	84

Патч-корды, пигтейлы оптические

Патч-корды оптические	85
Пигтейлы оптические	88

Сплиттеры, защитные гильзы, сплайс-кассеты

Сплиттеры оптические (PLC) неоконцованные	90
Гильзы защитные для волокон (КДЗС)	91
Сплайс-набор для патч-панелей FO-19BX	91
Сплайс-кассеты для боксов FO-19R	92

Аттенюаторы оптические

Аттенюаторы фиксированные	93
---------------------------------	----

Претермированные решения 95

Претерминированные решения FO-19BX	96
Претерминированные решения PPTR-19	102
Патч-корды MPO/MTP	108
Кабельные сборки оптические (trunk, fanout)	110
Кабели типа «гидра» MPO/MTP (hydra)	112
Проходные адаптеры MPO/MTP	114
Коннекторы MPO/MTP	115

Алфавитный указатель артикулов 117

О компании

Компания НПП «Гиперлайн» была основана в 1994 году и является одним из ведущих российских разработчиков и производителей широкого спектра продукции для построения структурированных кабельных систем (СКС). За время работы на российском рынке компания заслужила доверие и приобрела популярность среди российских профессионалов в сфере телекоммуникаций. НПП «Гиперлайн» внедрило собственную экспертизу и стандарты выше рыночных. Компания постоянно обновляет существующий

ассортимент и поддерживает высочайшее качество продукции. Все товары бренда Hyperline компании НПП «Гиперлайн» имеют международные сертификаты и сертификаты Госстандarta РФ. Недавно компания получила заключение Минпромторга о статусе российского производителя. На зарегистрированные у авторизованных партнёров бренда Hyperline кабельные системы предоставляется гарантия 25 лет.



Продукция Hyperline

Уважаемые партнёры! В данном каталоге представлена продукция бренда Hyperline для построения медных и оптоволоконных кабельных линий, структурированных кабельных систем, кабельной инфраструктуры центров обработки и хранения данных.

Обращаем Ваше внимание, что медные и волоконно-оптические кабели представлены в отдельном каталоге Hyperline «Кабельная продукция». За подробной информацией о кабелях обращайтесь к дистрибутору Hyperline в Вашем регионе. В данном издании рассматриваются все другие пассивные компоненты, необходимые для построения СКС – коммутационные патч-панели и патч-корды, кроссовое оборудование, модули Keystone Jack, различные виды разъёмов, розеток и адаптеров, а также претерминированные решения для быстрого развёртывания медных и оптоволоконных кабельных систем.

В ассортименте Hyperline есть всё необходимое для построения современных кабельных систем и эффективного решения поставленных задач. Медные кабельные системы включают экранированные и неэкранированные компоненты категорий 8, 7a, 7, 6a, 6 и 5e – среди которых телекоммуникационные кабели, коммутационные патч-панели, патч-корды, модули Keystone Jack (RJ-45), различные

виды разъёмов и розеток. Для оптоволоконных систем Hyperline предлагает одномодовые (OS2) и многомодовые (OM1, OM2, OM3, OM4) кабели и коммутационное оборудование для построения оптических каналов, линий связи и широкополосных сетей «оптика до абонента» FTTx, патч-корды и пигтейлы, кабельные сборки с ST, SC, LC, FC, MTRJ, MPO/MTP и другими разъёмами, а также различные модели адаптеров, сплиттеров и аттенюаторов.

Для организации точек консолидации в медных и волоконно-оптических системах НПП «Гиперлайн» производит напольные и настенные телекоммуникационные и серверные шкафы и стойки, медные патч-панели, оптические боксы, кабельные организаторы, крепёж и монтажные материалы, блоки розеток, системы распределения электропитания и мониторинга, решения для промышленных кабельных систем. Для прокладки, монтажа, тестирования и модернизации медных и оптических линий НПП «Гиперлайн» предлагает все необходимые инструменты, приборы и оборудование, с которыми Вы уверенно будете выполнять поставленные задачи.

Широкий ассортимент и высокое качество

Широкий ассортимент продукции НПП «Гиперлайн» предоставляет заказчикам возможность строить структурированные кабельные системы любой сложности, а высокое качество компонентов и разнообразие линеек продукции гарантируют стабильную работу кабельной системы и полную совместимость с СКС других производителей. На всю продукцию бренда Hyperline поддерживаются оптимальные выгодные цены.

Ассортимент продукции Hyperline постоянно расширяется и пополняется инновационными разработками. Качество гарантируется постоянным контролем на всех этапах производства и исследованиями в собственной тестовой лаборатории, что обеспечивает действительную 25-летнюю гарантию.

Высокое качество по разумным ценам – основополагающий принцип Hyperline

Системная гарантия Hyperline СКС – 25 лет

25-летняя системная гарантия предоставляется на прошедшие тестирование стационарные линии и каналы, построенные из разрешённых компонентов Hyperline СКС. Обязательство включает в себя: гарантию на исправность компонентов, гарантию на работы по монтажу кабеля и коммутационного оборудования, а также гарантию на качественную работу настоящих и будущих приложений, совместимых с установленной СКС.

Компания «Гиперлайн» гарантирует, что в течение 25 лет характеристики постоянных линий и каналов СКС будут удовлетворять требованиям стандартов ГОСТ Р 53246-2008, ГОСТ Р 53245-2008, ANSI/TIA/EIA 568-C, ISO/IEC 11801:2017 и соответствовать установленным пределам затухания в линии при тестировании.

25-летняя системная гарантия Hyperline СКС распространяется на:

- Исправность установленных компонентов
- Работы по монтажу кабеля и коммутационного оборудования
- Работу настоящих и будущих приложений, совместимых с построенной СКС

Гарантия 25 лет на кабельную систему от производителя СКС



Гарантия Hyperline СКС распространяется исключительно на кабельные системы, которые были установлены Сертифицированными Инсталляторами. Для получения статуса Сертифицированного Инсталлятора Hyperline проводит обучение специалистов и осуществляет сертификацию компаний-инсталляторов.

В рамках гарантийной поддержки Hyperline:

- Осуществляет замену или ремонт вышедших из строя компонентов
- Назначает компанию – Сертифицированного Инсталлятора (СИ) для проведения гарантийного ремонта
- Компенсирует затраты Сертифицированного Инсталлятора на гарантийный ремонт

Другие виды гарантий Hyperline распространяются на:

- Все типы кабелей Hyperline – 15 лет
- Вспомогательные компоненты Hyperline СКС (шкафы и стойки) – 5 лет
- Инструмент и монтажная мелочь Hyperline – 1 год (на производственные дефекты)

Гарантийные системы Hyperline

Медные решения:

C6a C6 C5e

Оптические решения:

40/100 Gb 10 Gb 1 Gb

Гарантия Hyperline разрешает использовать:

- Компоненты более высокого уровня в более низкой системе (например, категории ба в системе 5e)
- Неканалообразующие компоненты других производителей (телефонные шкафы и стойки, кабеленесущие системы, короба и каналы, маркировка, крепёж, монтажные материалы и др.)

Гарантия Hyperline исключает неквалифицированное проектирование и монтаж, является залогом надёжной работы в течение всего гарантийного периода и сводит к минимуму затраты на обслуживание Вашей кабельной системы.

Обучение сертифицированных инсталляторов Hyperline СКС

Системную гарантию Hyperline СКС имеют право предоставлять сертифицированные инсталляторы, которые прослушали курс по программе обучения специалистов по проектированию и монтажу




Образец Сертификата обучения на курсах Hyperline СКС



Курсы обучения специалистов Hyperline СКС

Сертификаты

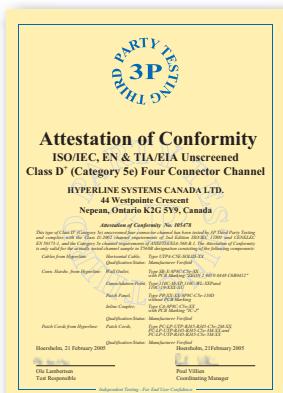

Компоненты медных кабельных систем

Патч-панели

<u>19" патч-панели RJ-45 высокой плотности, серия PPHD</u>	
Категории ба, 6, 5е	8, 10
<u>19" патч-панели RJ-45 с угловыми портами, серия PP2A</u>	
Категории 6, 5е	12
<u>19" патч-панели RJ-45, серия PP2</u>	
Категория ба, 6	13, 14
<u>19" патч-панели RJ-45, серия PP3</u>	
Категории 6, 5е	15, 16
<u>19" модульные патч-панели для модулей Keystone Jack, серия PPBL3, PPBLHD</u>	17
<u>19" угловые модульные патч-панели для модулей Keystone Jack, серия PPBL4A</u>	18
<u>19" модульные патч-панели для модулей Keystone Jack, серия PPBL6</u>	19
<u>19" модульные патч-панели для адаптеров BNC</u>	20
<u>10" настенные патч-панели RJ-45, серии PPWBL, PPW</u>	
Модульные	20
Категория 5е	21

Кросс-панели

<u>Кроссы 110 типа</u>	
Настенные кросс-панели 110 типа	22
19" кросс-панели 110 типа	23
Модули 110 типа	23
Коннекторы 110 типа	24

Патч-корды (соединительные шнуры)

<u>Патч-корды RJ-45 – RJ-45</u>	
Обычные (180°), категории ба, 6, 5е	25, 26, 27
С двойным экранированием, категории ба, 6, 5е	28
С тонкими жилами (28 AWG), серия PC-LPT	29
С тонкими жилами (30 AWG), серия PC-LPT	30
С ультратонкими жилами (32 AWG), серия PC-LPU	31
<u>Патч-корды, тип 110</u>	32

Розетки, корпуса, лицевые панели

<u>Розетки для настенного монтажа</u>	
Укомплектованные одинарные и двойные розетки, серия SB1	33
Корпуса настенных розеток под модули Keystone	34
<u>Лицевые панели и корпуса розеток</u>	
Лицевые панели и вставки, французский стандарт	35

Модули (вставки) Keystone Jack

<u>Модули Keystone Jack RJ-12, телефонные</u>	38
<u>Модули Keystone Jack RJ-45, серия KJNE</u>	39
<u>Модули Keystone Jack RJ-45, серия KJ8</u>	40
<u>Модули Keystone Jack RJ-45, серия KJ8 (TLS)</u>	41
<u>Модули Keystone Jack RJ-45, серия KJ9</u>	42
<u>Вставки формата Keystone для проходных адаптеров</u>	43
<u>Вставки мультимедийные формата Keystone</u>	
Вставки с адаптерами RCA, корпус D-типа	44
Вставки с адаптерами RCA, корпус с резьбой и гайкой	44
Вставки с адаптерами F-типа/RCA	45
Вставки с адаптерами F-типа	45
Вставки с адаптерами HDMI (Type A-A)	46
Вставки с адаптерами USB (Type A-под винты)	46
Вставки с адаптерами USB (Type B-B, A-B)	47
Вставки с адаптерами TRS	48
Вставки с адаптерами Binding Post	48
Вставки с адаптерами BNC	48
<u>Крепление для Keystone Jack на DIN-рейку</u>	49

Разъемы (коннекторы)

<u>Разъемы RJ-45 для полевой заделки, серия PLUE</u>	50
<u>Разъемы RJ-45 для полевой заделки, серия PLUD</u>	51
<u>Разъемы RJ-45 для полевой заделки, серия PLUF</u>	52
<u>Разъемы RJ-45</u>	
RJ-45, категории ба, 6 – универсальные	53
RJ-45, категория 6 – легкой оконцовки, серия PLEZ-U	54
RJ-45, категория 6 – легкой оконцовки, серия PLEZ-UA	55
RJ-45, категория 5 – универсальные	56
RJ-45, категория 3 – универсальные	56
Колпачки изолирующие	57
<u>Разъемы телефонные RJ-11, RJ-12</u>	58
<u>Разъемы RJ-50, категория 3</u>	58

Проходные адаптеры RJ, IDC, Keystone

<u>Проходные адаптеры RJ-45</u>	59
<u>Проходные адаптеры IDC</u>	60
<u>Проходной адаптер RJ-12 формата Keystone Jack</u>	60
<u>Проходные адаптеры IDC (заделка без инструмента)</u>	61

Разветвители RJ-45, RJ-12

<u>Разветвители RJ-45 (SPL)</u>	62
---------------------------------	----

19" ПАТЧ-ПАНЕЛИ RJ-45 ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

Серия PPHD



19" ПАТЧ-ПАНЕЛИ RJ-45 ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ

Серия PPHD

1 Цифровая маркировка

Нумерация портов на лицевой панели.

2 Исключено повреждение контактов

Конструкция модулей, а также их расположение исключают повреждение контактов.

3 Цветовая маркировка

Цветовая маркировка на задней панели в соответствии с T568B и T568A.

4 Удобство заделки

Высокая выступающая часть корпуса IDC-модуля обеспечивает удобство заделки проводников. Для заделки кабеля подходят два типа инструментов: 110 типа и для плинтов (LSA).

5 Кабельный организатор

Встроенный задний кабельный организатор для укладки кабелей.

6 Компактность

Патч-панель имеет компактные размеры и малый вес.

Артикул	PPHD-19-48-8P8C-C6A-110D	PPHD-19- 1 -8P8C-C6-110D	PPHD-19- 1 -8P8C-C5e-110D	
Категория кабельной системы	6a	6	5e	
Тип подключаемых разъемов		RJ-45 (8P8C)		
Количество портов 1	48	24	48	24
Высота лицевой панели	1U (44 мм)	0,5U (22 мм)	1U (44 мм)	0,5U (22 мм)
Тип заделки IDC-модулей	вертикальная заделка	вертикальная заделка	горизонтальная заделка	вертикальная заделка
Допустимый диаметр проводников		0,51–0,64 мм (24–22 AWG)		
Соответствие стандартам		ANSI/TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2002		
Материалы	Корпус	сталь листовая 1,5 мм	сталь листовая холоднокатаная 1,6 мм	
	Печатная плата (PCB)	четырехслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм	двухслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм	
	Разъемы для печатной платы	корпус	полибутилентерефталат (PBT), усиленный стекловолокном, UL 94V-0	
		контакты	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм поверх 2,54 мкм никелировки	
	Корпус IDC-модуля		поликарбонат (PC), UL 94V-0	
	IDC-контакты		фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова	
	Задняя фиксирующая планка	—	ударопрочный АБС-пластик, UL 94V-0	
Электрические характеристики	Максимальный ток (при 20 °C)		1,8 A	
	Ном. рабочее напряжение		48 В	
	Контактное сопротивление		20 мОм, не более	
	Сопротивление изоляции		500 МОм, не менее	
	Испытательное напряжение		1000 В / 60 Гц / 1 мин	
	Усилие удержания разъема		50 Н / 1 мин (разъем/розетка), не менее	
	Температура эксплуатации		-10...+60 °C	
Эксплуатационные характеристики	Относительная влажность		85 % (при 25 °C), не более	
	Ресурс подключений (износ)		750 циклов, не менее	

Информация для заказа

PPHD-19-48-8P8C-C6A-110D	Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, категория 6a, Dual IDC
PPHD-19-24-8P8C-C6-110D	Патч-панель высокой плотности 19", 0,5U, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC
PPHD-19-48-8P8C-C6-110D	Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, категория 6, Dual IDC
PPHD-19-24-8P8C-C5e-110D	Патч-панель высокой плотности 19", 0,5U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC
PPHD-19-48-8P8C-C5e-110D	Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC

19" ПАТЧ-ПАНЕЛИ RJ-45 ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ЭКРАНИРОВАННЫЕ

Серия PPHD



PPHD-19-48-8P8C-C6A-SH-110D



PPHD-19-24-8P8C-C6-SH-110D



PPHD-19-48-8P8C-C5e-SH-110D

19" ПАТЧ-ПАНЕЛИ RJ-45 ВЫСОКОЙ ПЛОТНОСТИ, ЭКРАНИРОВАННЫЕ

Серия PPHD

1 Цифровая маркировка

Нумерация портов на лицевой панели.

2 Цветовая маркировка

Цветовая маркировка на задней панели в соответствии с T568B и T568A.

3 Удобство заделки

Высокая выступающая часть корпуса IDC-модуля обеспечивает удобство заделки проводников. Для заделки кабеля подходят два типа инструментов: 110 типа и для плинтов (LSA).

4 Кабельный организатор

Встроенный задний кабельный организатор для укладки кабелей.

5 Комплектация

Съемная экранирующая крышка, шина и кабель заземления.

Артикул	PPHD-19-48-8P8C-C6A-SH-110D	PPHD-19- 1 -8P8C-C6-SH-110D	PPHD-19- 1 -8P8C-C5e-SH-110D	
Категория кабельной системы	6a	6	5e	
Тип подключаемых разъемов	RJ-45 (8P8C)			
Количество портов 1	48	24	48	
Высота лицевой панели	1U (44 мм)	0,5U (22 мм)	1U (44 мм)	
Тип заделки IDC-модулей	вертикальная заделка (IDC-модули размещены горизонтально)			
Допустимый диаметр проводников	0,51–0,64 мм (24–22 AWG)			
Соответствие стандартам	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2017, EN 50173-1:2018, UL 1863			
Материалы	Корпус	сталь листовая холоднокатаная 1,5 мм		
	Печатная плата (PCB)	четырехслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм		
	Разъемы для печатной платы	полибутилентерефталат (PBT), усиленный стекловолокном, UL 94V-0		
	Корпус IDC-модуля	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 μ "') поверх 2,54 мкм никелировки		
	IDC-контакты	поликарбонат (PC), UL 94V-0		
	Экранирующая крышка	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова		
Электрические характеристики	Максимальный ток (при 20 °C)	1,8 A		
	Ном. рабочее напряжение	48 B		
	Контактное сопротивление	20 мОм, не более		
	Сопротивление изоляции	500 МОм, не менее		
	Испытательное напряжение	1000 B / 60 Гц / 1 мин		
	Усилие удержания разъема	50 H / 1 мин (разъем/розетка), не менее		
Эксплуатационные характеристики	Температура эксплуатации	-10...+60 °C		
	Относительная влажность	85 % (при 25 °C), не более		
	Ресурс подключений (износ)	750 циклов, не менее		

Информация для заказа

PPHD-19-48-8P8C-C6A-SH-110D	Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, полный экран, категория 6a, Dual IDC
PPHD-19-24-8P8C-C6-SH-110D	Патч-панель высокой плотности 19", 0,5U, 24 порта RJ-45, полный экран, категория 6, Dual IDC
PPHD-19-48-8P8C-C6-SH-110D	Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, полный экран, категория 6, Dual IDC
PPHD-19-24-8P8C-C5e-SH-110D	Патч-панель высокой плотности 19", 0,5U, 24 порта RJ-45, полный экран, категория 5e, Dual IDC
PPHD-19-48-8P8C-C5e-SH-110D	Патч-панель высокой плотности 19", 1U, 48 портов RJ-45, полный экран, категория 5e, Dual IDC

19" ПАТЧ-ПАНЕЛИ RJ-45 С УГЛОВЫМИ ПОРТАМИ

Серия PP2A



PP2A-19-24S-8P8C-C6-110

1 Угловая конструкция модулей

Специальная угловая конструкция модулей упрощает организацию кабелей и сохраняет монтажное пространство. Патч-корды подключаются под углом 45 градусов, благодаря чему отпадает необходимость формирования пучков, не нужны стяжки и хомуты – все кабели отводятся непосредственно в стойку, обеспечивается компактность и удобство обслуживания; сокращается время монтажа.

2 Расположение портов

Удобное расположение портов в шахматном порядке.

3 Цветовая маркировка

Цветовая маркировка на задней панели в соответствии с T568B и T568A.

4 Удобство заделки

Высокая выступающая часть корпуса IDC-модуля обеспечивает удобство заделки проводников. Для заделки кабеля подходят два типа инструментов: 110 типа и для плинтов (LSA).

5 Кабельный организатор

Встроенный задний кабельный организатор для укладки кабелей.

Артикул	PP2A-19-24S-8P8C-C6-110	PP2A-19-24S-8P8C-C5E-110
Категория кабельной системы	6	5e
Тип подключаемых разъемов	RJ-45 (8P8C)	
Количество портов	24	24
Высота лицевой панели	1U (44 мм)	1U (44 мм)
Тип заделки IDC-модулей	горизонтальная заделка (IDC-модули размещены вертикально)	
Допустимый диаметр проводников	0,51–0,64 мм (24–22 AWG)	0,51–0,64 мм (24–22 AWG)
Соответствие стандартам	ANSI/TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2002	
Материалы	Корпус	сталь листовая холоднокатаная 1,5 мм
	Печатная плата (PCB)	двухслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм
	Разъемы для печатной платы	АБС-пластик, UL 94V-0
	Корпус	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм поверх 2,54 мкм никелировки
	Контакты	поликарбонат (PC), UL 94V-0
	Корпус IDC-модуля	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова
	IDC-контакты	ударопрочный АБС-пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол), UL 94V-0
Электрические характеристики	Задняя фиксирующая планка	
	Максимальный ток (при 20 °C)	1,8 А
	Ном. рабочее напряжение	48 В
	Контактное сопротивление	20 мОм
	Сопротивление изоляции	500 МОм
	Испытательное напряжение	1000 В / 60 Гц / 1 мин
	Максимальное усилие вставки	20 Н
Эксплуатационные характеристики	Усилие удержания разъема	50 Н / 1 мин
	Температура эксплуатации	-10...+60 °C
	Ресурс подключений (износ)	≥ 750 циклов

Информация для заказа

PP2A-19-24S-8P8C-C6-110 Патч-панель 19", 1U, с угловыми портами, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC

PP2A-19-24S-8P8C-C5E-110 Патч-панель 19", 1U, с угловыми портами, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC

19" ПАТЧ-ПАНЕЛИ RJ-45

Серия PP2



PP2-19-24-8P8C-C6A-110D

1 Цифровая маркировка

Нумерация портов на лицевой панели.

2 Дополнительная маркировка

Площадки для дополнительной маркировки.

3 Цветовая маркировка

Цветовая маркировка на задней панели в соответствии с T568B и T568A.

4 Удобство заделки

Высокая выступающая часть корпуса IDC-модуля обеспечивает удобство заделки проводников. Для заделки кабеля подходят два типа инструментов: 110 типа и для плинтов (LSA).

5 Кабельный организатор

Встроенный задний кабельный организатор для укладки кабелей.

Артикул	PP2-19-24-8P8C-C6A-110D	PP2-19-12-8P8C-C6-110D
Категория кабельной системы	6a	6
Тип подключаемых разъемов	RJ-45 (8P8C)	
Количество портов	24	12
Высота лицевой панели	1U (44 мм)	
Тип заделки IDC-модулей	вертикальная заделка (IDC-модули размещены горизонтально)	
Допустимый диаметр проводников	0,51–0,64 мм (24–22 AWG)	
Соответствие стандартам	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002, UL 1863	
Материалы	Корпус	сталь листовая холоднокатаная 1,5 мм
	Печатная плата (PCB)	четырехслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм
	Разъемы для печатной платы	полибутилентерефталат (PBT), усиленный стекловолокном, UL 94V-0
	Корпус IDC-модуля	оловянная бронза с напылением золотом 1,27 мкм поверх никелировки
	IDC-контакты	поликарбонат (PC), UL 94V-0
	Задняя фиксирующая планка	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова
	Максимальный ток (при 20 °C)	1,8 A
Электрические характеристики	Ном. рабочее напряжение	48 В
	Контактное сопротивление	20 мОм
	Сопротивление изоляции	500 МОм
	Испытательное напряжение	1000 В / 60 Гц / 1 мин
	Максимальное усилие вставки	20 Н
Механические характеристики	Усилие удержания разъема	50 Н / 1 мин
	Температура эксплуатации	-10...+60 °C
	Ресурс подключений (износ)	≥ 750 циклов

Информация для заказа

PP2-19-24-8P8C-C6A-110D	Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 6a, Dual IDC
PP2-19-12-8P8C-C6-110D	Патч-панель 19", 1U, 12 портов RJ-45, категория 6, Dual IDC

19" ПАТЧ-ПАНЕЛИ RJ-45, ЭКРАНИРОВАННЫЕ

Серия PP2



PP2-19-24-8P8C-C6A-SH-110D

1 Цифровая маркировка

Нумерация портов на лицевой панели.

2 Дополнительная маркировка

Площадки для дополнительной маркировки.

3 Цветовая маркировка

Цветовая маркировка на задней панели в соответствии с T568B и T568A.

4 Удобство заделки

Высокая выступающая часть корпуса IDC-модуля обеспечивает удобство заделки проводников. Для заделки кабеля подходят два типа инструментов: 110 типа и для плинтов (LSA).

5 Кабельный организатор

Встроенный задний кабельный организатор для укладки кабелей.

6 Комплектация

Съемная экранирующая крышка, шина и кабель заземления.

Артикул		PP2-19-24-8P8C-C6A-SH-110D
Категория кабельной системы		6a
Тип подключаемых разъемов		RJ-45 (8P8C)
Количество портов		24
Высота лицевой панели		1U (44 мм)
Тип заделки IDC-модулей		вертикальная заделка (IDC-модули размещены горизонтально)
Допустимый диаметр проводников		0,51–0,64 мм (24–22 AWG)
Соответствие стандартам		ANSI/TIA/EIA-568-B.2, ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2002
Материалы	Корпус	сталь листовая 1,5 мм
	Печатная плата (PCB)	четырехслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм
	Разъемы для печатной платы	полибутилентерефталат (PBT), усиленный стекловолокном, UL 94V-0
	Контакты	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм поверх 1,02 мкм никелировки и покрытия 2,03 мкм сплавом олова
	Корпус IDC-модуля	поликарбонат (PC), UL 94V-0
Электрические характеристики	IDC-контакты	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова
	Экранирующая крышка	сталь листовая холоднокатаная 1,0 мм
	Максимальный ток (при 20 °C)	1,8 A
	Ном. рабочее напряжение	48 В
	Контактное сопротивление	20 мОм
Эксплуатационные характеристики	Сопротивление изоляции	500 МОм
	Испытательное напряжение	1000 В / 60 Гц / 1 мин
	Максимальное усилие вставки	20 Н
	Усилие удержания разъема	50 Н / 1 мин
	Температура эксплуатации	-10...+60 °C
	Ресурс подключений (износ)	≥ 750 циклов


Информация для заказа

PP2-19-24-8P8C-C6A-SH-110D

Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, полный экран, категория 6a, Dual IDC

19" ПАТЧ-ПАНЕЛИ RJ-45

Серия PP3

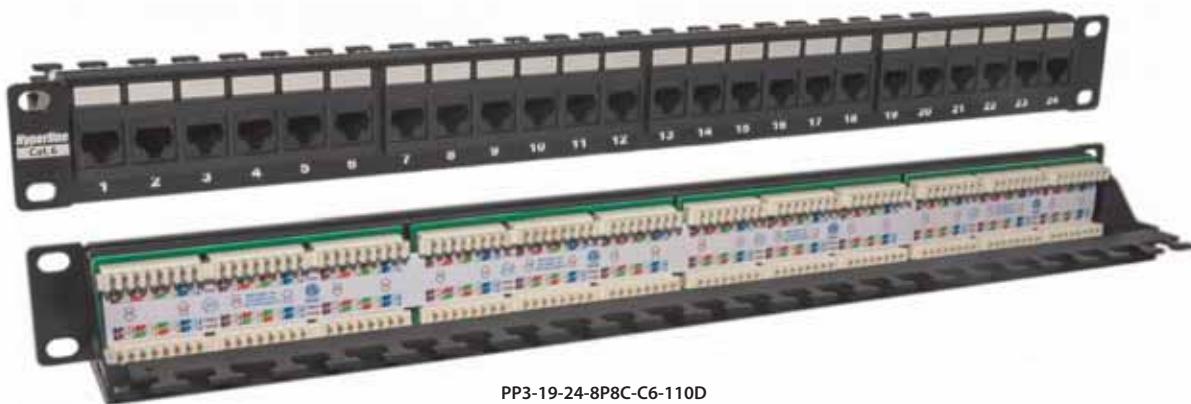

PP3-19-24-8P8C-C6-110D

1 Цифровая маркировка

Нумерация портов на лицевой панели.

2 Дополнительная маркировка

Площадки для дополнительной маркировки.

3 Цветовая маркировка

Цветовая схема разводки на задней панели в соответствии с T568B и T568A.

4 Удобство заделки

Высокая выступающая часть корпуса IDC-модуля обеспечивает удобство заделки проводников. Для заделки кабеля подходят два типа инструментов: 110 типа и для плинтов (LSA).

5 Съемный кабельный организатор


Задний кабельный организатор для надежной фиксации кабелей (только у патч-панелей категории 6).

Артикул		PP3-19-16-8P8C-C6-110D			PP3-19-24-8P8C-C5E-110D						
Категория кабельной системы		6			5e						
Тип подключаемых разъемов		RJ-45 (8P8C)									
Количество портов	1	16	24	48	16	24	32				
Высота лицевой панели		1U (44 мм)	1U (44 мм)	2U (88 мм)	1U (44 мм)	1U (44 мм)	2U (88 мм)				
Тип заделки IDC-модулей		горизонтальная заделка (IDC-модули размещены вертикально)									
Допустимый диаметр проводников		0,41–0,64 мм (26–22 AWG)			0,41–0,64 мм (26–22 AWG)						
Соответствие стандартам		ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002, UL 1863									
Материалы	Корпус	сталь листовая холоднокатаная 1,6 мм									
	Печатная плата (PCB)	двуслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм									
	Разъемы для печатной платы	Корпус	полибутилентерефталат (PBT), усиленный стекловолокном, UL 94V-0								
		Контакты	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм поверх 2,54 мкм никелировки								
	Корпус IDC-модуля		ударопрочный АБС-пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол), UL 94V-0								
	IDC-контакты		фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова								
Характеристики	Задняя фиксирующая планка		ударопрочный АБС-пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол), UL 94V-0								
	Съемный кабельный организатор		сталь листовая холоднокатаная 1,6 мм				—				
	Максимальный ток (при 20 °C)				1,5 A						
	Ном. рабочее напряжение				48 В						
Износостойкость	Контактное сопротивление				20 мОм						
	Сопротивление изоляции				500 МОм						
	Испытательное напряжение				1000 В / 60 Гц / 1 мин						
	Максимальное усилие вставки				20 Н						
Механические	Усилие удержания разъема				50 Н / 1 мин						
	Температура эксплуатации				-10...+60 °C						
	Ресурс подключений (износ)				≥ 2000 циклов						

Информация для заказа	
PP3-19-16-8P8C-C6-110D	Патч-панель 19", 1U, 16 портов RJ-45, категория 6, Dual IDC (задний кабельный организатор в комплекте)
PP3-19-24-8P8C-C6-110D	Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 6, Dual IDC (задний кабельный организатор в комплекте)
PP3-19-48-8P8C-C6-110D	Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, категория 6, Dual IDC (задний кабельный организатор в комплекте)
PP3-19-16-8P8C-C5E-110D	Патч-панель 19", 1U, 16 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC
PP3-19-24-8P8C-C5E-110D	Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC
PP3-19-32-8P8C-C5E-110D	Патч-панель 19", 2U, 32 порта RJ-45, категория 5e, Dual IDC
PP3-19-48-8P8C-C5E-110D	Патч-панель 19", 2U, 48 портов RJ-45, категория 5e, Dual IDC

19" ПАТЧ-ПАНЕЛИ RJ-45, ЭКРАНИРОВАННЫЕ

Серия PP3

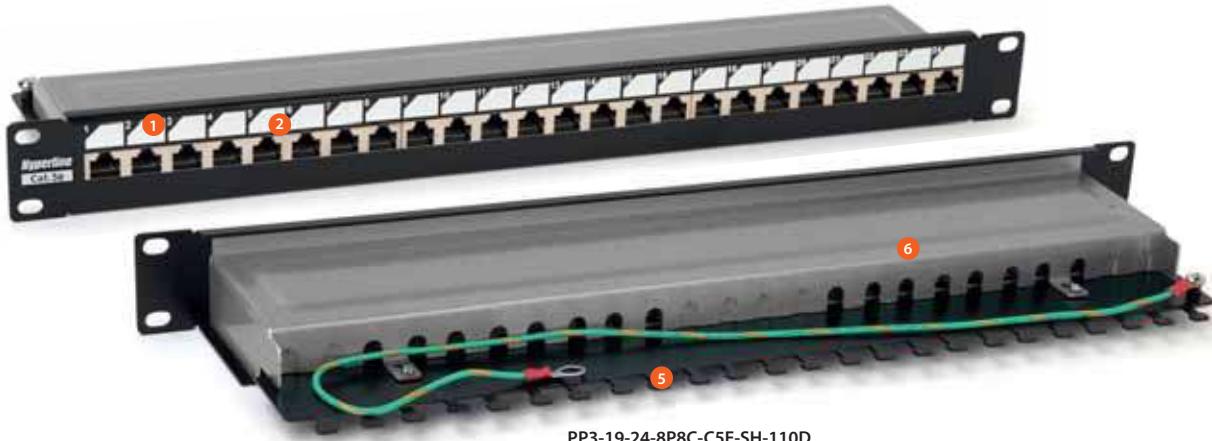

1 Цифровая маркировка

Нумерация портов на лицевой панели.

2 Дополнительная маркировка

Площадки для дополнительной маркировки.

3 Цветовая маркировка

Цветовая схема разводки на задней панели в соответствии с T568B и T568A.

4 Удобство заделки

Высокая выступающая часть корпуса IDC-модуля обеспечивает удобство заделки проводников. Для заделки кабеля подходят два типа инструментов: 110 типа и для плинтов (LSA).

5 Встроенный кабельный организатор

Задний кабельный организатор для надежной фиксации кабелей.

6 Комплектация для экранирования

Съемная экранирующая крышка, шина и кабель заземления.

Артикул	PP3-19- 1 -8P8C-C6-SH-110D	PP3-19- 1 -8P8C-C5E-SH-110D
Категория кабельной системы	6	5e
Тип подключаемых разъемов	RJ-45 (8P8C)	
Количество портов 1	16	24
Высота лицевой панели	1U (44 мм)	1U (44 мм)
Тип заделки IDC-модулей	вертикальная заделка (IDC-модули размещены горизонтально)	
Допустимый диаметр проводников	0,41–0,64 мм (26–22 AWG)	0,41–0,64 мм (26–22 AWG)
Соответствие стандартам	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002, UL 1863	
Материалы	Корпус	сталь листовая холоднокатаная 1,6 мм
	Печатная плата (PCB)	двухслойный стеклотекстолит (FR-4) 1,6 мм
	Разъемы для печатной платы	полибутилентерефталат (PBT), усиленный стекловолокном, UL 94V-0
	Корпус	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм поверх 2,54 мкм никелировки
	Контакты	
	IDC-контакты	ударопрочный АБС-пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол), UL 94V-0
	Задняя фиксирующая планка	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова
Электрические характеристики	Экранирующая крышка	ударопрочный АБС-пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол), UL 94V-0
	Максимальный ток (при 20 °C)	1,5 A
	Ном. рабочее напряжение	48 В
	Контактное сопротивление	20 мОм
	Сопротивление изоляции	500 МОМ
	Испытательное напряжение	1000 В / 60 Гц / 1 мин
	Максимальное усилие вставки	20 Н
Эксплуатационные характеристики	Усилие удержания разъема	50 Н / 1 мин
	Температура эксплуатации	-10...+60 °C
	Ресурс подключений (износ)	≥ 2000 циклов

Информация для заказа

PP3-19-16-8P8C-C6-SH-110D	Патч-панель 19", 1U, 16 портов RJ-45 полн. экран., категория 6, Dual IDC, цвет черный
PP3-19-24-8P8C-C6-SH-110D	Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45 полн. экран., категория 6, Dual IDC, цвет черный
PP3-19-16-8P8C-C5E-SH-110D	Патч-панель 19", 1U, 16 портов RJ-45 полн. экран., категория 5e, Dual IDC, цвет черный
PP3-19-24-8P8C-C5E-SH-110D	Патч-панель 19", 1U, 24 порта RJ-45 полн. экран., категория 5e, Dual IDC, цвет черный

19" МОДУЛЬНЫЕ ПАТЧ-ПАНЕЛИ (для модулей Keystone)

Серии PPBL3, PPBLHD



1 Цифровая маркировка
Нумерация портов на лицевой панели.


2 Дополнительная маркировка
Площадки для дополнительной маркировки.

3 Крепление модулей
Крепление модулей заподлицо.

4 Кабельный организатор
Встроенный кабельный организатор.



PPBL3-19-24-RM

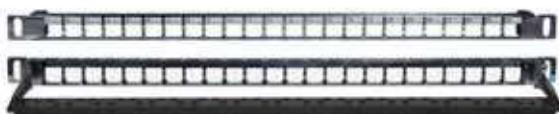

PPBLHD-19-24S-SH-RM



PPBL3-19-24S-RM



PPBLHD-19-48S-SH-RM

Артикул	PPBL3-19-24-RM	PPBL3-19-24S-RM	PPBL3-19-24-SH-RM	PPBLHD-19- 1 S-SH-RM
Исполнение (защита от помех)	неэкранированное			
Количество портов 1		24		24
Высота лицевой панели		1U (44 мм)		0.5U (22 мм)
Соответствие стандартам	ANSI/EIA RS-310C			
Материалы	Корпус	сталь листовая оцинкованная холоднокатаная 1,6 мм		
	Экранирующая рамка	—	—	сталь листовая оцинкованная холоднокатаная 1,6 мм

Информация для заказа				
PPBL3-19-24-RM	Модульная патч-панель 19", 1U, 24 порта, Flat Type, для модулей KJ5, KJ6, KJE, KJNE, с задним кабельным организатором (без модулей)			
PPBL3-19-24S-RM	Модульная патч-панель 19", 1U, 24 порта, Flat Type, для модулей Keystone Jack, с задним кабельным организатором (без модулей)			
PPBL3-19-24-SH-RM	Модульная патч-панель 19", 1U, 24 порта, Flat Type, для экранированных модулей KJ2(C6A), KJ5, KJNE, с задним кабельным организатором (без модулей)			
PPBLHD-19-24S-SH-RM	Модульная патч-панель 19", 0.5U, 24 порта, Flat Type, для экранированных и неэкранированных модулей KJNE, с задним кабельным организатором (без модулей)			
PPBLHD-19-48S-SH-RM	Модульная патч-панель 19", 1U, 48 портов, Flat Type, для экранированных и неэкранированных модулей KJ5, KJNE, с задним кабельным организатором (без модулей)			

19" УГЛОВЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ПАТЧ-ПАНЕЛИ (для модулей Keystone) Серия PPBL4A



19-дюймовая модульная патч-панель PPBL4A предназначена для установки 24 модулей стандартного типоразмера Keystone с различными видами соединителей для поддержки разнообразных приложений. Благодаря угловой конструкции обеспечивается меньший изгиб шнуров. При этом не надо использовать горизонтальные организаторы, поскольку кабели отводятся сразу в стойку

или вертикальные организаторы. Данные патч-панели используются как в экранированных, так и неэкранированных системах, обеспечивая удобную коммутацию кабелей и подключение оборудования с помощью коммутационных шнурков в различных подсистемах СКС. Съемные лицевые панели позволяют легко и быстро конфигурировать систему под необходимые задачи.

- Устанавливается в 19-дюймовые шкафы и стойки
- Совместимость со вставными модулями формата Keystone
- Угловая конструкция позволяет не использовать горизонтальные организаторы, направляя шнуры сразу в вертикальные

- Подходит для экранированных и неэкранированных систем
- Привлекательный внешний вид, удобная маркировка портов
- Съемные лицевые панели для удобной установки модулей
- Задний кабельный организатор для фиксации кабелей

Артикул	PPBL4A-19-24-SH-RM	
Исполнение (защита от помех)	экранированное	
Тип устанавливаемых модулей	модули формата Keystone	
Тип лицевой панели	угловая (4 съемные панели по 6 модулей)	
Количество портов	24	
Тип монтажа	19-дюймовый (482 мм)	
Высота лицевой панели	1U (44 мм)	
Цвет корпуса	черный	
Соответствие стандартам	ANSI/EIA RS-310C, UL 1863	
Материалы	Лицевая панель (левая и правая)	АБС-пластик 2,5 мм (ABS, UL 94V-0)
	Центральная панель-вставка	сталь листовая холоднокатаная 2,2 мм
	Экранирующий каркас	сталь листовая оцинкованная 2,2 мм
	Задний кабельный организатор	сталь листовая холоднокатаная

Информация для заказа

PPBL4A-19-24-SH-RM

Модульная патч-панель 19", 24 порта, Angled Type, 1U, для экранированных и неэкранированных модулей Keystone Jack, со съемными панелями, с задним кабельным организатором (без модулей)

19" МОДУЛЬНЫЕ ПАТЧ-ПАНЕЛИ (для модулей Keystone)

Серия PPBL6



19-дюймовая модульная патч-панель PPBL6 предназначена для установки 24 модулей стандартного типоразмера Keystone с различными видами соединителей для поддержки разнообразных

приложений. Конструкция со съемными лицевыми панелями позволяет легко и быстро конфигурировать систему под необходимые задачи.

- Устанавливается в 19-дюймовые шкафы и стойки
- Совместимость со вставными модулями типа Keystone
- Подходит для экранированных и неэкранированных систем

- Съемные лицевые панели для удобной установки модулей
- Эстетичный внешний вид, удобная маркировка портов
- Задний кабельный организатор для фиксации кабелей

Артикул	PPBL6-19-24-RM						
Исполнение (защита от помех)	экранированное						
Тип устанавливаемых модулей	модули формата Keystone						
Тип лицевой панели	прямая (4 съемные панели по 6 модулей)						
Количество портов	24						
Тип монтажа	19-дюймовый (482 мм)						
Высота лицевой панели	1U (44 мм)						
Цвет корпуса	черный						
Соответствие стандартам	ISO/IEC 11801, 60603-7; TIA/EIA-568-C2; UL 1863						
Материалы	<table border="1"> <tr> <td>Корпус</td><td>сталь листовая холоднокатаная 1,2 мм</td></tr> <tr> <td>Съемные лицевые панели</td><td>АБС-пластик (ABS, PA-757)</td></tr> <tr> <td>Задний кабельный организатор</td><td>сталь листовая холоднокатаная 1,2 мм</td></tr> </table>	Корпус	сталь листовая холоднокатаная 1,2 мм	Съемные лицевые панели	АБС-пластик (ABS, PA-757)	Задний кабельный организатор	сталь листовая холоднокатаная 1,2 мм
Корпус	сталь листовая холоднокатаная 1,2 мм						
Съемные лицевые панели	АБС-пластик (ABS, PA-757)						
Задний кабельный организатор	сталь листовая холоднокатаная 1,2 мм						

Информация для заказа	
PPBL6-19-24-RM	Модульная патч-панель 19", 24 порта, 4 съемные панели по 6 модулей, 1U, для экранированных и неэкранированных модулей, с задним кабельным организатором (без модулей)

19" МОДУЛЬНЫЕ ПАТЧ-ПАНЕЛИ ДЛЯ АДАПТЕРОВ BNC

Серия PPBL



PPBL-BNC-19-24BNC

- Патч-панели для установки панельных проходных BNC адаптеров (с гайкой)
- Используются для организации соединений систем видеонаблюдения и кабельного телевидения
- Поставляются без проходных адаптеров

Артикул	PPBL-BNC-19-24BNC
Тип устанавливаемых модулей	проходные адаптеры BNC (с гайкой)
Количество портов	24
Тип монтажа	19-дюймовый (482 мм)
Высота лицевой панели	1U (44 мм)
Соответствие стандартам	ANSI/EIA RS-310C
Материал корпуса	сталь листовая холоднокатаная 1,6 мм ; цвет: черный

Информация для заказа

PPBL-BNC-19-24BNC BNC патч-панель 19", 24 порта, 1U, без модулей

10" МОДУЛЬНЫЕ НАСТЕННЫЕ ПАТЧ-ПАНЕЛИ RJ-45

Серия PPWBL



PPWBL-12

- Цифровая маркировка**
Нумерация портов на лицевой панели расположена вертикально.
- Дополнительная маркировка**
Предусмотрены площадки для дополнительной маркировки.
- Крепление модулей**
Монтаж модулей Keystone Jack обеспечивается заподлицо.
- Удобство монтажа**
Подставка (скоба 89D) обеспечивает удобство монтажа. Установка патч-панели возможна как вертикально, так и горизонтально.
- Поставляются без модулей Keystone Jack.

Артикул	PPWBL-12
Тип устанавливаемых модулей	модули формата Keystone
Количество портов	12
Тип монтажа	10-дюймовый настенный (254 мм)
Высота лицевой панели	52,3 мм
Габаритные размеры (с подставкой)	253,8 x 52,3 x 59,9 мм
Соответствие стандартам	ANSI/TIA/EIA-569
Материалы	Корпус сталь листовая холоднокатаная 1,6 мм Подставка (скоба 89D) АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)

Информация для заказа

PPWBL-12 Модульная настенная патч-панель 10", настенная, на 12 портов, для модулей Keystone Jack, с подставкой

10" НАСТЕННЫЕ ПАТЧ-ПАНЕЛИ RJ-45, МОНТАЖ НА ПОДСТАВКЕ

Серия PPW




PPW-12-8P8C-C5e

- 1 **Цифровая маркировка**
Нумерация портов на лицевой панели.
- 2 **Дополнительная маркировка**
Площадки для дополнительной маркировки.
- 3 **Цветовая маркировка**
Цветовая и цифровая маркировка контактов с задней стороны панели. Цветовая маркировка на задней панели в соответствии с T568B и T568A.
- 4 **Удобство заделки**
Монтируется на стену. Вертикальный тип заделки. Контакты Dual IDC, обеспечивающие наименьшие перекрестные помехи. Для заделки кабеля применяется ударный инструмент 110 типа.

Артикул	PPW-12-8P8C-C5e	
Категория кабельной системы	5е	
Тип подключаемых разъемов	RJ-45 (8P8C)	
Количество портов	12	
Ширина лицевой панели	254,0 мм (10 дюймов)	
Высота лицевой панели	57,5 мм	
Допустимый диаметр проводников	0,41–0,64 мм (26–22 AWG)	
Соответствие стандартам	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2002, EN 50173-1:2002	
Материалы	Корпус патч-панели	АБС-пластик (ABS, UL 94 V-0)
	Контакты RJ-45	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 м")
	Печатная плата (PCB)	стеклотекстолит (FR-4, UL 94 V-0)
	Корпус IDC-модуля	АБС-пластик (ABS, UL 94 V-0)
	IDC-контакты	фосфористая бронза с покрытием 2,03 мкм сплавом олова поверх 1,02 мкм никелировки
Электрические характеристики	Задняя фиксирующая планка	АБС-пластик (ABS, UL 94 V-0)
	Максимальный ток (при 20 °C)	1,5 А
	Ном. рабочее напряжение	48 В
	Проходное сопротивление	0,1 Ом
	Контактное сопротивление	20 мОм
	Сопротивление изоляции	500 МОм
Эксплуатационные характеристики	Испытательное напряжение	1000 В / 60 Гц / 1 мин
	Температура эксплуатации	-40...+70 °C
	Относительная влажность	85 % (при 25 °C), не более
	Возможность повторной заделки	250 циклов, не менее
Ресурс подключений (износ)	Ресурс подключений (износ)	2000 циклов, не менее

Информация для заказа	
PPW-12-8P8C-C5e	Патч-панель 10", настенная, 12 портов RJ-45 (8P8C), категория 5е, с подставкой

НАСТЕННЫЕ КРОСС-ПАНЕЛИ 110 ТИПА

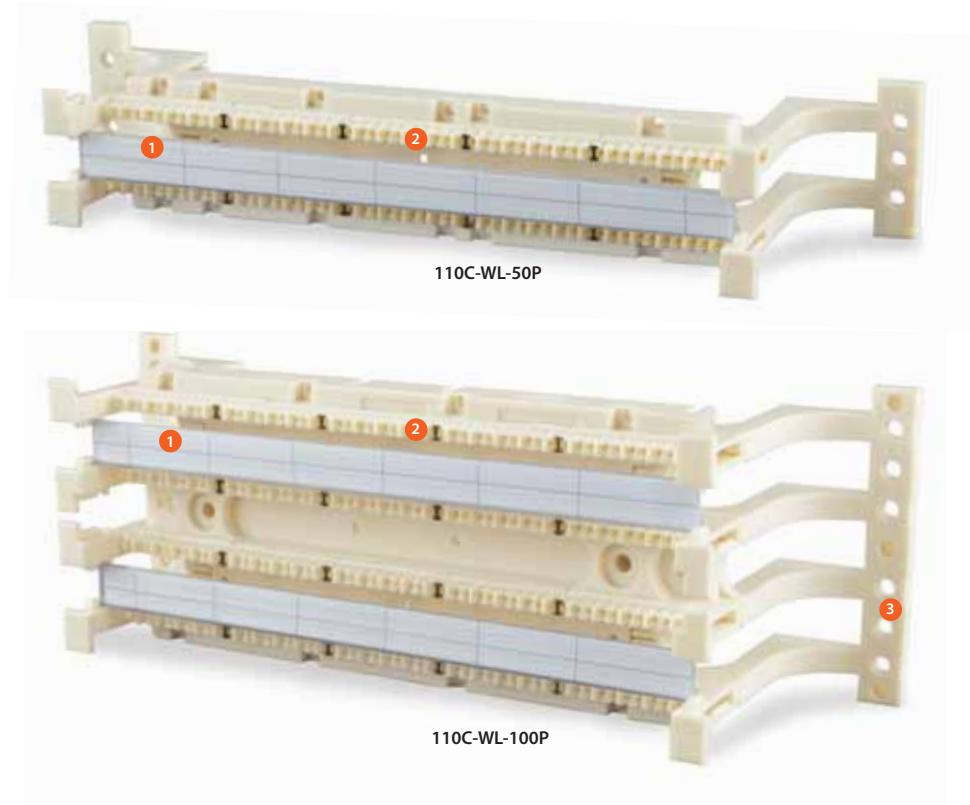

1 Маркировка

Съемные этикетки для маркировки.

2 Удобная разводка

Метки через каждые 5 пар для удобства разводки.

3 Подставка для монтажа на стену


Обеспечивает настенный монтаж, а также удобный подвод кабелей снизу.

Артикул	110C-WL-50P	110C-WL-100P	110C-50P
Тип крепления	на подставке		без подставки
Количество пар	50	100	50
Габаритные размеры (ШxВxГ)	215,0x45,5x83,5 мм	271,0x91,0x83,9 мм	271,0x44,5x39,3 мм
Цвет корпуса	белый (WH)		кремовый (IV)
Тип монтажа		для настенного монтажа	
Совместимые модули		соединительные модули 110 типа (заказываются отдельно)	
Материал корпуса		нейлон / поликарбонат (PC, UL 94V-0)	

Информация для заказа

110C-WL-50P	50-парная кросс-панель 110 типа на подставке (без модулей)
110C-WL-100P	100-парная кросс панель 110 типа на подставке (без модулей)
110C-50P	50-парный 110 блок без подставки (без модулей)

19" КРОСС-ПАНЕЛИ 110 ТИПА

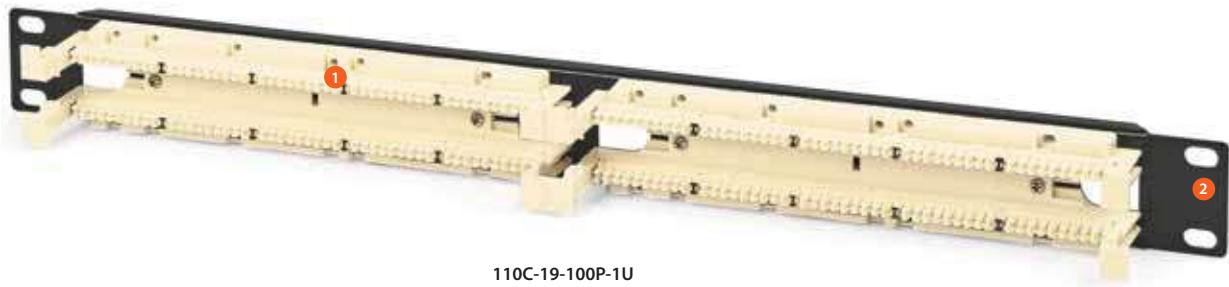

110C-19-100P-1U

1 Удобная разводка

Метки через каждые 5 пар для удобства разводки.

2 Особенности конструкции

Стальная несущая конструкция.

Артикул		110C-19-100P-1U
Совместимые модули		соединительные модули 110 типа (заказываются отдельно)
Количество пар		100
Тип монтажа		19-дюймовый (482,6 мм)
Высота лицевой панели		1U (44 мм)
Цвет лицевой панели		черный (BK)
Материалы	Лицевая панель	сталь листовая холоднокатаная 1,5 мм
	Коммутационный блок	поликарбонат, UL 94V-2
	Маркировочные полосы	поливинилхлорид прозрачного цвета

Информация для заказа

110C-19-100P-1U 100-парная кросс-панель 110 типа, 19", 1U (без модулей)

МОДУЛИ 110 ТИПА



110C-M-4P-C6



110C-M-4P



110C-M-5P

1 Удобная разводка

Метки для удобства разводки кабеля.

Артикул		110C-M-4P-C6	110C-M-4P	110C-M-5P
Категория кабельной системы		6		5e
Количество пар		4	4	5
Спецификация				ANSI/TIA/EIA-568-B.2-1, UL 1863
Тип соединителя				модуль, тип 110
Материалы	Корпус	поликарбонат (PC)	поликарбонат (PC) / АБС-пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол)	
	Контакты		фосфористая бронза с покрытием сплавом олова	

Информация для заказа

110C-M-4P-C6	4-парный 110 модуль, категория 6
110C-M-4P	4-парный 110 модуль, категория 5e
110C-M-5P	5-парный 110 модуль, категория 5e

КОННЕКТОРЫ 110 ТИПА



110C-C-1P



110C-C-2P



110C-C-4P



110C-C-4P-C6

1 Прозрачная крышка
Хорошо видна схема разводки.

2 Самозажимная конструкция
Для заделки не требуется монтажный инструмент.

3 Захваты
Надежная фиксация кабеля.


4 Контакты с напылением золотом
Обеспечивают надежное соединение и не менее 750 циклов коммутации.

Артикул	110C-C-1P	110C-C-2P	110C-C-4P	110C-C-4P-C6						
Категория кабельной системы		5e		6						
Количество пар	1	2		4						
Тип соединителя		разъем, тип 110								
Материалы	<table border="1"> <tr> <td>Корпус</td><td>поликарбонат (PC) / АБС-пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол)</td> </tr> <tr> <td>Контакты</td><td>фосфористая бронза с напылением золотом</td> </tr> <tr> <td>Крышка</td><td>прозрачный поликарбонат (PC)</td> </tr> </table>	Корпус	поликарбонат (PC) / АБС-пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол)	Контакты	фосфористая бронза с напылением золотом	Крышка	прозрачный поликарбонат (PC)			
Корпус	поликарбонат (PC) / АБС-пластик (акрилонитрил-бутадиен-стирол)									
Контакты	фосфористая бронза с напылением золотом									
Крышка	прозрачный поликарбонат (PC)									

Информация для заказа	
110C-C-1P	Коннектор 110 типа, категория 5e, 1 пара
110C-C-2P	Коннектор 110 типа, категория 5e, 2 пары
110C-C-4P	Коннектор 110 типа, категория 5e, 4 пары
110C-C-4P-C6	Коннектор 110 типа, категория 6, 4 пары

ПАТЧ-КОРДЫ RJ-45 (категория 6a)

Серия PC-LPM

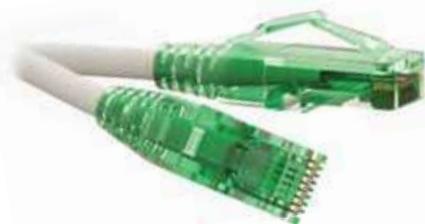PC-LPM - **UTP** - RJ45 - RJ45 - C6a - 1.5 M - LSZH - **GY**UTP неэкранированные
STP экранированные0.15 0,15 м
0.3 0,3 м
0.5 0,5 м
1 1 м
1.5 1,5 м
2 2 м
3 3 м
5 5 м
6 6 м
7 7 м
8 8 м
9 9 м
10 10 м
15 15 м
20 20 мWH белый
BK черный
BL синий
GN зеленый
GY серый
OR оранжевый
RD красный
YL желтый

PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6a-1M-LSZH-GY



PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a-1M-LSZH-GY

Схема T568B (прямая)



Исполнение (защита от помех)		Незакранированное	Экранированное
Категория кабельной системы		6a	
Схема разводки проводников		согласно ANSI/TIA/EIA-568B: прямая T568B	
Разъемы на концах кабеля		A - RJ-45 (8P8C), B - RJ-45 (8P8C)	
Соответствие стандартам		ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 (Кат. 6a/ Класс Ea) LSZH FR (flame retardant): IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034	
Вариант цвета кабеля		белый (WH), черный (BK), синий (BL), зеленый (GN), серый (GY), оранжевый (OR), красный (RD), желтый (YL)	
Материалы	Количество витых пар	4 пары	
	Проводник	отожженная электролитическая медь, многопроволочный	
	Диаметр проводника (жилы)	0,61 (7 x 0,203) мм (24 AWG)	0,48 (7 x 0,16) мм (26 AWG)
	Изоляция жил	полиэтилен высокой плотности	
	Диаметр жилы по изоляции	(0,98 ± 0,05) мм	(0,93 ± 0,10) мм
	Внешний диаметр кабеля	(6,0 ± 0,3) мм	(6,0 ± 0,2) мм
	Экранирование кабеля	—	алюминизированная полиэстерная пленка
	Дренажный провод	—	луженая медь (1 x 0,40 мм)
	Внешняя оболочка	малодымный безгалогенный компаунд LSZH	
Разъемы	Корпус разъема	поликарбонат (PC, UL 94V-0)	
	Маркировка корпуса разъема	зеленый цвет	—
	Экранирование разъема	—	латунь с никелированием 2,54 мкм
	Контакты RJ-45	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм поверх 2,54 мкм никелировки	
	Колпачок/хвостовик	не распространяющий горение ПВХ	
Спецификации	Максимальный ток (при 20 °C)	1,5 А	
	Ном. рабочее напряжение	48 В	
	Контактное сопротивление	≤ 20 мОм	
	Сопротивление изоляции	≥ 500 МОм	
	Испытательное напряжение	1000 В / 60 Гц / 1 мин	
Характеристики	Усилие на разрыв	20 Н (кабель/разъем, на 1 проводник)	
	Температура эксплуатации	-10...+60 °C	
	Ресурс подключений (износ)	≥ 750 циклов	

Информация для заказа

PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6a- **1** M-LSZH- **2** Патч-корд UTP, неэкранированный, категория 6aPC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a- **1** M-LSZH- **2** Патч-корд FTP, экранированный, категория 6a


1 – длина в метрах (от 0,15 до 20 м). 2 – цвет оболочки.

ПАТЧ-КОРДЫ RJ-45 (категория 6)

Серия PC-LPM



PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6-5M-LSZH-GM

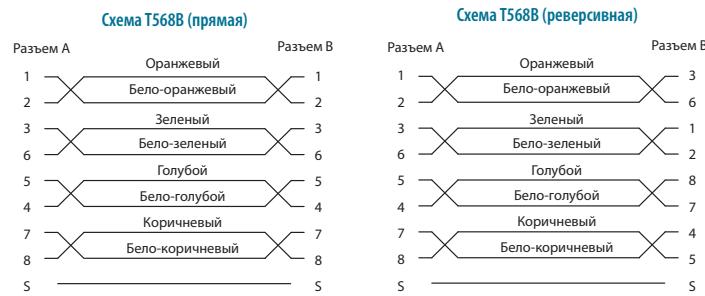

Исполнение (защита от помех)	Неэкранированное	Экранированное
Категория кабельной системы		6
Вариант внешней оболочки		LSZH
Разъемы на концах кабеля		A – RJ-45 (8P8C) / B – RJ-45 (8P8C)
Схема разводки проводников	согласно ANSI/TIA/EIA-568B: прямая (straight) или реверсивная (REV; cross-over)	
Соответствие стандартам	ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 (Кат. 6/ Класс E) PVC FR (flame retardant): CM, UL-1581, IEC 60332-1 LSZH FR (flame retardant): IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034	
Вариант цвета кабеля	белый (WH), черный (BK), синий (BL), зеленый (GN), серый (GY), оранжевый (OR), красный (RD), желтый (YL)	
Материалы	Количество витых пар	4 пары
	Проводник	отожженная электролитическая медь, многопроволочный
	Диаметр проводника (жилы)	0,61 (7 x 0,203) мм (24 AWG)
	Изоляция жил	полиэтилен высокой плотности
	Диаметр жилы по изоляции	(0,92 ±0,05) мм
	Внешний диаметр кабеля	(1,02 ±0,05) мм
	Экранирование кабеля	(6,2 ±0,2) мм
	Дренажный провод	(6,0 ±0,2) мм
Разъемы	Внешняя оболочка	алюминизированная полиэстерная пленка
	Корпус разъема	малодымный безгалогенный компаунд LSZH
	Маркировка корпуса разъема	поликарбонат (PC, UL 94-2)
	Экранирование разъема	синий цвет
	Контакты RJ-45	—
		латунь с никелированием 2,54 мкм
	Колпачок/хвостовик	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм поверх 2,54 мкм никелировки
		не распространяющий горение ПВХ


Информация для заказа	
PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6- <input type="text" value="1"/> M-LSZH- <input type="text" value="2"/>	Патч-корд UTP, неэкранированный, категория 6
PC-LPM-UTP-RJ45-REV-RJ45-C6- <input type="text" value="1"/> M-LSZH- <input type="text" value="2"/>	Реверсивный патч-корд UTP, неэкранированный, категория 6
PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6- <input type="text" value="1"/> M-LSZH- <input type="text" value="2"/>	Патч-корд FTP, экранированный, категория 6
PC-LPM-STP-RJ45- REV-RJ45-C6- <input type="text" value="1"/> M-LSZH- <input type="text" value="2"/>	Реверсивный патч-корд FTP, экранированный, категория 6

1 – длина в метрах (от 0,15 до 20 м) 2 – цвет оболочки


ПАТЧ-КОРДЫ RJ-45 (категория 5е)

Серия PC-LPM

PC-LPM -	UTP -	RJ45 -	-	RJ45 - C5e -	1.5 M - LSZH -	RD
UTP	незакранированные				схема прямая	
STP	закранированные				-REV- схема реверсивная	
0.15	0,15 м	WH	белый			
0.3	0,3 м	BK	черный			
0.5	0,5 м	BL	синий			
1	1 м	GN	зеленый			
1.5	1,5 м	GY	серый			
2	2 м	OR	оранжевый			
3	3 м	RD	красный			
5	5 м	YL	желтый			
6	6 м					
7	7 м					
8	8 м					
9	9 м					
10	10 м					
15	15 м					
20	20 м					

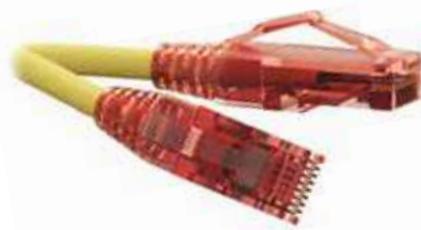

PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e-5M-LSZH-YL

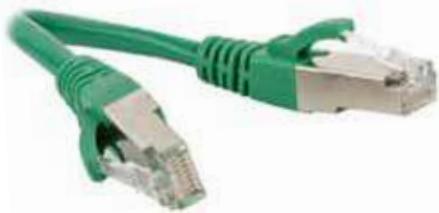


PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-5M-LSZH-GN

Схема T568B (прямая)



Схема T568B (реверсивная)

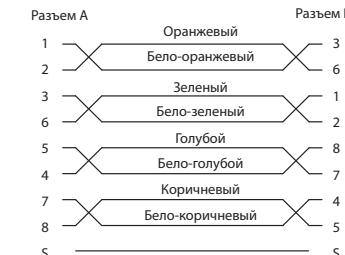

Исполнение (защита от помех)		Незакранированное (U/UTP)	Экранированное (F/UTP)
Категория кабельной системы		5е	
Вариант внешней оболочки		LSZH	LSZH
Разъемы на концах кабеля		A - RJ-45 (8P8C) / B - RJ-45 (8P8C)	
Схема разводки проводников		согласно ANSI/TIA/EIA-568B: прямая (straight) или реверсивная (REV; cross-over)	
Соответствие стандартам		ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801 (Кат. 5е/ Класс D) PVC FR (flame retardant): CM, UL-1581, IEC 60332-1 LSZH FR (flame retardant): IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034	
Вариант цвета кабеля		белый (WH), черный (BK), синий (BL), зеленый (GN), серый (GY), оранжевый (OR), красный (RD), желтый (YL)	
Материалы	Количество витых пар	4 пары	
	Проводник	отожженная электролитическая медь, многопроволочный	
	Диаметр проводника (жилы)	0,61 (7x0,203) мм (24 AWG)	0,48 (7x0,16) мм (26 AWG)
	Изоляция жил	полиэтилен высокой плотности	
	Диаметр жилы по изоляции	(0,90 ±0,05) мм	(0,90 ±0,05) мм
	Внешний диаметр кабеля	(5,1 ±0,3) мм	(5,1 ±0,3) мм
	Экранирование кабеля	—	алюминизированная полиэстерная пленка
	Дренажный провод	—	луженая медь 0,48 (7x0,16) мм
	Внешняя оболочка	малодымный безгалогенный компаунд LSZH	
Разъемы	Корпус разъема	поликарбонат (PC, UL 94-2)	
	Маркировка корпуса разъема	красный цвет	—
	Экранирование разъема	—	латунь с никелированием 2,54 мкм
	Контакты RJ-45	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм поверх 2,54 мкм никелировки	не распространяющий горение ПВХ

Информация для заказа	
PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e- 1 M-LSZH- 2	Патч-корд U/UTP, незакранированный, категория 5е
PC-LPM-UTP-RJ45-REV-RJ45-C5e- 1 M-LSZH- 2	Реверсивный патч-корд U/UTP, незакранированный, категория 5е
PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e- 1 M-LSZH- 2	Патч-корд F/UTP, экранированный, категория 5е
PC-LPM-STP-RJ45-REV-RJ45-C5e- 1 M-LSZH- 2	Реверсивный патч-корд F/UTP, экранированный, категория 5е

1 – длина в метрах (от 0,15 до 20 м). 2 – цвет оболочки.

ПАТЧ-КОРДЫ RJ-45 С ДВОЙНЫМ ЭКРАНИРОВАНИЕМ (категории 6a, 6, 5e)

PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C [6a] - [0.5] M-LSZH- [GY]

SFTP S/FTP – для категорий 6a, 6
SF/UTP – для категорий 5e

6a категория 6a
6 категория 6
5e категория 5e

0.5 0,5 м
1 1 м
1.5 1,5 м
2 2 м
3 3 м
5 5 м
6 6 м
7 7 м
8 8 м
9 9 м
10 10 м
15 15 м
20 20 м

WH белый
BK черный
BL синий
GN зеленый
GY серый
OR оранжевый
RD красный
YL желтый



PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C6a-0.5M-LSZH-BK



PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C6-5M-LSZH-OR

Схема T568B (прямая)



Исполнение (защита от помех)		Экранированное (S/FTP)		Экранированное (SF/UTP)		
Категория кабельной системы		6a	6	5e		
Схема разводки проводников	согласно ANSI/TIA/EIA-568B: прямая T568B					
Соответствие стандартам	ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, UL 1581		LSZH FR (flame retardant): IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034			
Разъемы на концах кабеля	A – RJ-45 (8P8C) / B – RJ-45 (8P8C)					
Цвет кабеля и разъемов	белый (WH), черный (BK), синий (BL), зеленый (GN), серый (GY), оранжевый (OR), красный (RD), желтый (YL)					
Материалы	Проводник	отожженная электролитическая медь, многопроволочный				
	Диаметр проводника (жилы)	0,48 (7 x 0,16) мм (26 AWG)				
	Изоляция жил	полиэтилен				
	Диаметр жилы по изоляции	(1,03 ±0,05) мм	(0,90 ±0,05) мм	(0,88 ±0,05) мм		
	Внешний диаметр кабеля	(6,2 ±0,4) мм	(6,2 ±0,4) мм	(5,8 ±0,5) мм		
	Количество витых пар	4 пары				
Разъемы	Экранирование кабеля	алюминизированная полиэстерная пленка и оплетка из медных луженых проволок (покрытие ≥ 40%)				
	Дренажный провод	луженая медь, многопроволочный – 0,48 (7 x 0,16) мм (26 AWG)	–	–		
	Корпус	поликарбонат (PC, UL 94-2)				
	Контакты	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм поверх 1,02 мкм никелировки				
	Колпачок/хвостовик	не распространяющий горение ПВХ				
	Экранирование разъема	латунь с никелированием				
Экспл. характеристики	Максимальный ток (при 20 °C)	1,5 A				
	Ном. рабочее напряжение	48 В				
	Контактное сопротивление	20 мОм				
	Сопротивление изоляции	500 МОм				
	Испытательное напряжение	~1000 В / 1 мин (60 Гц)				
	Усилие на разрыв	20 Н (кабель/разъем, на 1 проводник)				
Ресурс подключений (износ)	Температура эксплуатации	-10...+60 °C				
	Ресурс подключений (износ)	≥ 750 циклов				

Информация для заказа

PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C6a- [1] M-LSZH- [2] Патч-корд S/FTP, экранированный, категория 6a, LSZH

PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C6- [1] M-LSZH- [2] Патч-корд S/FTP, экранированный, категория 6, LSZH

PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C5e- [1] M-LSZH- [2] Патч-корд SF/UTP, экранированный, категория 5e, LSZH

[1] – длина в метрах (от 0,5 до 20 м). [2] – цвет оболочки.

ПАТЧ-КОРДЫ RJ-45 С ТОНКИМИ ЖИЛАМИ (28 AWG, категория 6)

Серия PC-LPT

PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-1.5M-LSZH-BK

UTP исполнение U/UTP
SFTP исполнение S/FTP

6 категория 6

1 1 м
1.5 1,5 м
2 2 м
3 3 м
5 5 мBK черный
BL синий
GN зеленый
GY серый
OR оранжевый
RD красный
WH белый
YL желтый

PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-5M-LSZH-BL



PC-LPT-SFTP-RJ45-RJ45-C6-5M-LSZH-WH



PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH-YL



PC-LPT-SFTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH-RD

Схема T568B (прямая)



Исполнение (защита от помех)		Неэкранированное (U/UTP)	Экранированное (S/FTP)
Категория кабельной системы		6	6
Схема разводки проводников		согласно ANSI/TIA/EIA-568B: прямая (straight)	
Разъемы на концах кабеля		A – RJ-45 (8P8C) / B – RJ-45 (8P8C)	
Соответствие стандартам		ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, UL 1581 LSZH FR (flame retardant): IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034	
Вариант цвета кабеля		черный (BK), синий (BL), зеленый (GN), серый (GY), оранжевый (OR), красный (RD), белый (WH), желтый (YL)	
Материалы	Количество витых пар	4 пары	
	Проводник	отожженная электролитическая медь, многопроволочный	
	Диаметр проводника (жилы)	0,38 (7x0,127) мм (28 AWG)	0,38 (7x0,127) мм (28 AWG)
	Изоляция жил	полиэтилен высокой плотности	
	Диаметр жилы по изоляции	(0,64 ±0,05) мм	(0,85 ±0,05) мм
	Внешний диаметр кабеля	(3,9 ±0,2) мм	(5,6 ±0,2) мм
	Экранирование	—	алюминизированная полиэстерная пленка
Разъемы	Внешняя оболочка	малодымный безгалогенный компаунд LSZH	
	Экранирование корпуса разъема	—	латунь с никелированием 2,54 мкм
	Контакты RJ-45	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм поверх 2,54 мкм никелировки	
	Колпачок/хвостовик	не распространяющий горение ПВХ	
Электрические характеристики	Максимальный ток (при 20 °C)	1,5 А	
	Ном. рабочее напряжение	48 В	
	Контактное сопротивление	≤ 20 мОм	
	Сопротивление изоляции	≥ 500 МОм	
Эксплуатационные характеристики	Испытательное напряжение	1000 В / 60 Гц / 1 мин	
	Усилие на разрыв	20 Н (кабель/разъем, на 1 проводник)	
	Температура эксплуатации	-10...+60 °C	
	Ресурс подключений (износ)	≥ 750 циклов	

Информация для заказа	
PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6- 1 M-LSZH- 2	Патч-корд U/UTP, неэкранированный, категория 6, 28 AWG, LSZH
PC-LPT-SFTP-RJ45-RJ45-C6- 1 M-LSZH- 2	Патч-корд S/FTP, экранированный, категория 6, 28 AWG, LSZH

1 – длина в метрах. 2 – вариант цвета кабеля.

ПАТЧ-КОРДЫ RJ-45 С ТОНКИМИ ЖИЛАМИ (30 AWG, категория 6a) Серия PC-LPT


PC-LPT-[SFTP]-RJ45-RJ45-C[6A]-[1.5]M-LSZH-[GY]

SFTP исполнение S/FTP

6A категория 6a

1 1 м
1.5 1,5 м
2 2 м
3 3 м
5 5 мBK черный
BL синий
GN зеленый
GY серый
OR оранжевый
RD красный
WH белый
YL желтый

PC-LPT-SFTP-RJ45-RJ45-C6A-1M-LSZH-GN

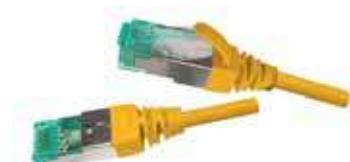


PC-LPT-SFTP-RJ45-RJ45-C6A-1M-LSZH-YL



PC-LPT-SFTP-RJ45-RJ45-C6A-1M-LSZH-GY

Схема T568B (прямая)

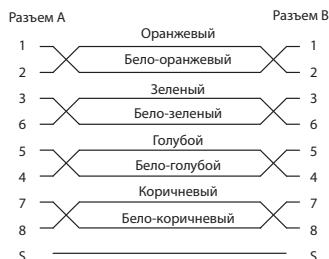

Исполнение (защита от помех)		Экранированное (S/FTP)
Категория кабельной системы		6a
Схема разводки проводников		согласно ANSI/TIA/EIA-568B: прямая (straight)
Разъемы на концах кабеля		A – RJ-45 (8P8C) / B – RJ-45 (8P8C)
Соответствие стандартам		ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, UL 1581 LSZH FR (flame retardant): IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034
Вариант цвета кабеля		черный (BK), синий (BL), зеленый (GN), серый (GY), оранжевый (OR), красный (RD), белый (WH), желтый (YL)
Материалы	Количество витых пар	4 пары
	Проводник	отожженная электролитическая медь, многопроволочный
	Диаметр проводника (жилы)	0,31 (7x0,102) мм (30 AWG)
	Изоляция жил	полиэтилен высокой плотности
	Диаметр жилы по изоляции	(0,68 ±0,05) мм
	Внешний диаметр кабеля	(4,5 ±0,2) мм
	Экранирование	алюминизированная полиэстерная пленка
Разъемы	Внешняя оболочка	малодымный безгалогенный компаунд LSZH
	Корпус разъема	поликарбонат (PC, UL 94V-0)
	Экранирование корпуса разъема	латунь с никелированием 2,54 мкм
	Контакты RJ-45	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм поверх 2,54 мкм никелировки
Электрические характеристики	Колпачок/хвостовик	не распространяющий горение ПВХ
	Максимальный ток (при 20 °C)	1,5 A
	Ном. рабочее напряжение	48 В
	Контактное сопротивление	≤ 20 мОм
	Сопротивление изоляции	≥ 500 МОм
Экспл. характеристики	Испытательное напряжение	1000 В / 60 Гц / 1 мин
	Усилие на разрыв	20 Н (кабель/разъем, на 1 проводник)
	Температура эксплуатации	-10...+60 °C
	Ресурс подключений (износ)	≥ 750 циклов

Информация для заказа

PC-LPT-SFTP-RJ45-RJ45-C6A-[1]M-LSZH-[2]

Патч-корд S/FTP, экранированный, категория 6a, 30 AWG, LSZH

[1] – длина в метрах (от 1 до 5 м). [2] – вариант цвета кабеля.

ПАТЧ-КОРДЫ RJ-45 С УЛЬТРАТОНКИМИ ЖИЛАМИ (32 AWG)

Серия PC-LPU

PC-LPU-UTP-RJ45-RJ45-C6-1.5M-LSZH-GY

UTP исполнение U/UTP

6 категория 6

1	1 м
1.5	1,5 м
2	2 м
3	3 м
5	5 м

BK	черный
BL	синий
GN	зеленый
GY	серый
OR	оранжевый
RD	красный
WH	белый
YL	желтый




PC-LPU-UTP-RJ45-RJ45-C6-1M-LSZH-GY

Обычные разъемы



32 AWG



Диаметр кабеля: 2,8 мм

Радиус изгиба: 11,2 мм



Схема T568B (прямая)

Разъем А	Разъем В
1 Оранжевый	1 Оранжевый
2 Бело-оранжевый	2 Бело-оранжевый
3 Зеленый	3 Зеленый
6 Бело-зеленый	6 Голубой
5 Голубой	5 Бело-голубой
4 Бело-голубой	4 Коричневый
7 Коричневый	7 Бело-коричневый
8 Бело-коричневый	8

Исполнение (защита от помех)		Неэкранированное (U/UTP)
Категория кабельной системы		6
Схема разводки проводников		согласно ANSI/TIA/EIA-568B: прямая (straight)
Разъемы на концах кабеля		A – RJ-45 (8P8C) / B – RJ-45 (8P8C)
Соответствие стандартам		ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, UL 1581 LSZH FR (flame retardant): IEC 60332-1, IEC 60754, IEC 61034
Вариант цвета кабеля		черный (BK), синий (BL), зеленый (GN), серый (GY), оранжевый (OR), красный (RD), белый (WH), желтый (YL)
Материалы	Количество витых пар	4 пары
	Проводник	отожженная электролитическая медь, многопроволочный
	Диаметр проводника (жилы)	0,24 (7x0,08) мм (32 AWG)
	Изоляция жил	полиэтилен высокой плотности
	Диаметр жилы по изоляции	(0,40 ±0,05) мм
	Внешний диаметр кабеля	(2,8 ±0,2) мм
	Мин. радиус изгиба кабеля	11,2 мм
	Внешняя оболочка	малодымный безгалогенный компаунд LSZH
	Корпус разъема	поликарбонат (PC, UL 94V-2)
	Контакты RJ-45	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм поверх 2,54 мкм никелировки
Эксплуатационные характеристики	Колпачок/хвостовик	не распространяющий горение ПВХ
	Максимальный ток (при 20°C)	1,0 А
	Ном. рабочее напряжение	48 В
	Контактное сопротивление	20 мОм
	Сопротивление изоляции	100 МОм
Эксплуатационные характеристики	Испытательное напряжение	500 В / 60 Гц / 1 мин
	Усилие на разрыв	73 Н (кабель/разъем)
	Температура эксплуатации	-10...+60 °C (влажность 85 %, не более, при 25 °C)
	Ресурс подключений (износ)	1200 циклов, не менее

Информация для заказа

PC-LPU-UTP-RJ45-RJ45-C6-1 M-LSZH-2

Патч-корд U/UTP, неэкранированный, категория 6, 32 AWG, LSZH

1 – длина в метрах (от 1 до 5 м). 2 – вариант цвета кабеля.

РОЗЕТКИ RJ-45 ДЛЯ НАСТЕННОГО МОНТАЖА (категории 6, 5е)

Серия SB1

Укомплектованные одинарные и двойные розетки

SB1-1-8P8C-C6-WH
SB1-1-8P8C-C5e-WHSB1-1-8P8C-C6-SH-WH
SB1-1-8P8C-C5e-SH-WHSB1-2-8P8C-C6-WH
SB1-2-8P8C-C5e-WHSB1-2-8P8C-C6-SH-WH
SB1-2-8P8C-C5e-SH-WH

Исполнение (защита от помех)	Неэкранированное				Экранированное			
Артикул	SB1-1-8P8C-2-WH				SB1-1-8P8C-2-SH-WH			
Тип портов и розетки	RJ-45 (8P8C), розетка на основе печатной платы							
Количество портов 1	1		2		1		2	
Категория кабельной системы 2	6	5e	6	5e	6	5e	6	5e
Схема разводки проводников	согласно TIA/EIA-568B: прямая T568B							
Соответствие стандартам	ANSI/TIA-568-B.2, ISO/IEC 11801, IEC 50173, UL 1863							
Диаметр подключаемых проводников	0,40–0,64 мм (26–22 AWG)							
Тип IDC-контактов (заделка)	Dual IDC							
Габаритные размеры (ШхВхГ)	50,0 x 25,0 x 66,0 мм		62,3 x 26,0 x 60,0 мм		50,0 x 25,0 x 66,0 мм		62,3 x 26,0 x 60,0 мм	
Цвет корпуса	белый (WH)							
Материалы	Корпус розетки	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)						
	Корпус модуля RJ-45	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)						
	Экранирование модуля RJ-45	—						
	Корпус модуля IDC	латунь с никелированием						
	Контакты модуля RJ-45	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 μ м)						
	Контакты модуля IDC	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова						
	Печатная плата (PCB)	стеклотекстолит (FR-4, UL 94V-0)						

Электрические характеристики	Эксплуатационные характеристики
Максимальный ток (при 20 °C) 1,5 А Ном. рабочее напряжение 48 В Проходное сопротивление ≤ 0,1 Ом	Контактное сопротивление ≤ 20 мОм Сопротивление изоляции ≥ 500 МОм Испытательное напряжение 1000 В / 60 Гц / 1 мин


Информация для заказа
SB1-1-8P8C-C6-WH
SB1-2-8P8C-C6-WH
SB1-1-8P8C-C6-SH-WH
SB1-2-8P8C-C6-SH-WH
SB1-1-8P8C-C5e-WH
SB1-2-8P8C-C5e-WH
SB1-1-8P8C-C5e-SH-WH
SB1-2-8P8C-C5e-SH-WH

КОРПУСА НАСТЕННЫХ РОЗЕТОК ПОД МОДУЛИ KEYSTONE

Пустые корпуса розеток (SBB3)




SBB3-1-WH

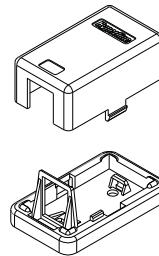


SBB4-1-WH





SBB3-2-WH

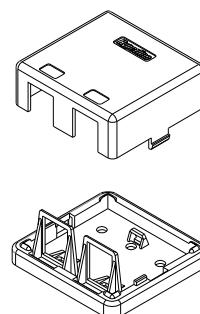

SBB4-2-WH



SBB3-4-WH

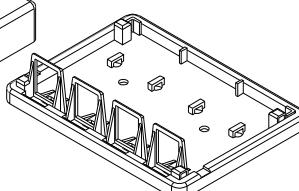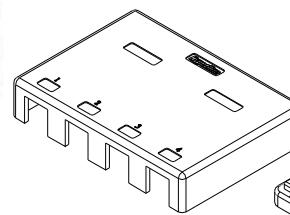

- Позволяют создавать розетки различной конфигурации
- Совместимы со вставными модулями типа Keystone*
- Изготовлены из высококачественного пластика
- Доступны исполнения на 1, 2 или 4 порта

* Гарантируется совместимость с изделиями производства Hyperline.

Артикул	SBB3-1-WH	SBB3-2-WH	SBB3-4-WH	SBB4-1-WH	SBB4-2-WH
Применение	пустой корпус для установки модулей типа Keystone				
Тип монтажа	настенный				
Совместимые модули	модули типа Keystone*				
Макс. число модулей	1	2	4	1	2
Шторка входного порта	нет	нет	нет	есть	есть
Размеры корпуса (ШxВxГ)	35,5 x 28,5 x 59,0 мм	61,5 x 28,5 x 59,0 мм	114,0 x 29,5 x 84,0 мм	48,0 x 30,7 x 65,0 мм	74,0 x 31,3 x 65,0 мм
Материал	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)				
Цвет	белый (WH)				

* Гарантируется совместимость с изделиями производства Hyperline.

Информация для заказа	
SBB3-1-WH	Корпус настенной розетки для установки 1 вставки типа Keystone Jack, белый
SBB3-2-WH	Корпус настенной розетки для установки 2 вставок типа Keystone Jack, белый
SBB3-4-WH	Корпус настенной розетки для установки 4 вставок типа Keystone Jack, белый
SBB4-1-WH	Корпус настенной розетки для установки 1 вставки типа Keystone Jack, со шторкой, белый
SBB4-2-WH	Корпус настенной розетки для установки 2 вставок типа Keystone Jack, со шторкой, белый

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ И ВСТАВКИ, ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ (Mosaic 45)

Вставки M45 (Mosaic) 45x22,5 мм – серия SIP2



SIP2-1K-M45-22.5

SIP2-1ST/FC-M45-22.5

SIP2-1SC/DLC-M45-22.5

SIP2-BL-M45-22.5

Артикул	SIP2-1K-M45-22.5	SIP2-1ST/FC-M45-22.5	SIP2-1SC/DLC-M45-22.5	SIP2-BL-M45-22.5
Макс. число модулей	1	1	1	—
Назначение	вставка Mosaic 45 для модуля формата Keystone			
Защита портов	пылезащитные шторки			
Габаритные размеры	45,0 x 22,5 мм			
Материал корпуса	АБС-пластик (сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола, UL 94 V-0)			
Цвет корпуса	белый (WH)			
Совместимые модули	Keystone Jack, модульные аксессуары	1 x ST, FC адаптер	1 x SC, DLC адаптер	—

Информация для заказа

SIP2-1K-M45-22.5	Вставка Mosaic 45,0 x 22,5 мм для 1 модуля Keystone Jack, белая
SIP2-1ST/FC-M45-22.5	Вставка Mosaic 45,0 x 22,5 мм для 1 симплексного ST/FC адаптера, белая
SIP2-1SC/DLC-M45-22.5	Вставка Mosaic 45,0 x 22,5 мм для 1 симплексного SC/DLC адаптера, белая
SIP2-BL-M45-22.5	Вставка-заглушка Mosaic 45 x 22.5 мм, белая

Вставки M45 (Mosaic) 45x45 мм – серия SIP2



SIP2-1K-M45-45

SIP2-2K-M45-45

SIP2-2N-M45-45

Артикул	SIP2-1K-M45-45	SIP2-2K-M45-45	SIP2-2N-M45-45
Назначение	вставка Mosaic 45 для модулей Keystone Jack		
Макс. число модулей	1	2	2
Совместимые модули	модули формата Keystone		
Наличие защиты портов	пылезащитные шторки		
Установочный размер	45,0 x 45,0 мм	45,0 x 45,0 мм	45,0 x 45,0 мм
Материал корпуса	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)		
Цвет корпуса	белый (WH)		

Информация для заказа

SIP2-1K-M45-45	Вставка Mosaic 45x45 мм для 1 модуля Keystone Jack, со шторками, белая
SIP2-2K-M45-45	Вставка Mosaic 45x45 мм для 2 модулей Keystone Jack, со шторками, белая
SIP2-2N-M45-45	Вставка Mosaic 45x45 мм для 2 модулей Keystone Jack, белая

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ И ВСТАВКИ, ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ (Mosaic 45)

Вставки угловые M45 (Mosaic) – серия SIP2



SIP2A-1K-M45-22.5



SIP2K-C5E-M45-22.5



SIP2A-2K-M45-45



SIP2K-C6-M45-22.5

Артикул	SIP2A-1K-M45-22.5	SIP2A-2K-M45-45	SIP2K-C5E-M45-22.5	SIP2K-C6-M45-22.5
Назначение	вставка угловая Mosaic 45 для модулей Keystone		вставка угловая Mosaic 45 с модулем Keystone	
Макс. число модулей	1	2	1	1
Совместимые модули		модули формата Keystone		модули Keystone уже предустановлены
Модули в комплекте	—	—	Keystone Jack, кат. 5e	Keystone Jack, кат. 6
Установочный размер	45,0 x 22,5 мм	45,0 x 45,0 мм	45,0 x 22,5 мм	45,0 x 22,5 мм
Материал корпуса			АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)	
Цвет корпуса			белый (WH)	

Информация для заказа

SIP2A-1K-M45-22.5	Вставка угловая 45x22.5 мм (FR) для 1 модуля Keystone Jack, со шторками, белая
SIP2A-2K-M45-45	Вставка угловая 45x45 мм (FR) для 2 модулей Keystone Jack, со шторками, белая
SIP2K-C5E-M45-22.5	Вставка угловая Mosaic 45 x 22,5 мм (FR) с модулем Keystone Jack категории 5e, белая
SIP2K-C6-M45-22.5	Вставка угловая Mosaic 45 x 22,5 мм (FR) с модулем Keystone Jack категории 6, белая

Лицевые панели 80x80 мм для установки вставок M45 (Mosaic)



FP-M45-1-WH

Артикул	FP-M45-1-WH
Назначение	лицевая панель для вставок Mosaic 45 (SIP2, SIP3)
Макс. число модулей	1 – 45 x 45 мм / 2 – 45 x 22,5 мм
Совместимые модули	вставки Mosaic 45 для модулей Keystone
Внутренний каркас	металлическая рамка
Габаритные размеры	80 x 80 мм
Материал корпуса	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)
Цвет корпуса	белый (WH)

Информация для заказа

FP-M45-1-WH	Лицевая панель 80 x 80 мм для вставок Mosaic 45 x 45 мм (2 - 45x22.5), металлический каркас
--------------------	---

ЛИЦЕВЫЕ ПАНЕЛИ И ВСТАВКИ, ФРАНЦУЗСКИЙ СТАНДАРТ (Mosaic 45)

Вставки M45 (Mosaic) 45X45 мм – Серия SIP3

Вставки M45 выполнены в стандартном типоразмере 45x45 мм (французский стандарт, аналог Mosaic) и предназначены для установки в них модулей формата Keystone. Вставки крепятся в слоты настенных коробок, кабельных коробов, мини-колонн и т. д. с помощью защелок и при необходимости легко извлекаются для замены или переподключения. В зависимости от модели во вставку устанавливается 1 или 2 модуля Keystone с необходимым типом входного порта для комплектации информационных, волоконно-оптических, аудио, видео и других типов розеток. Вставки доступны в двух вариантах расположения портов: прямые и угловые.

Входные порты прикрыты сдвигающимися пылезащитными шторками. В комплекте цветные иконки для различения портов, имеются площадки для дополнительной маркировки.


- Вставки для установки модулей формата Keystone
- Стандартный типоразмер 45x45 мм (аналог Mosaic)
- В комплекте цветные иконки для различения портов, имеются площадки для дополнительной маркировки
- Для защиты от пыли и повреждений имеется шторка
- Исполнения на 1 или 2 порта, прямые и угловые



SIP3-1K-M45-45



SIP3-2K-M45-45

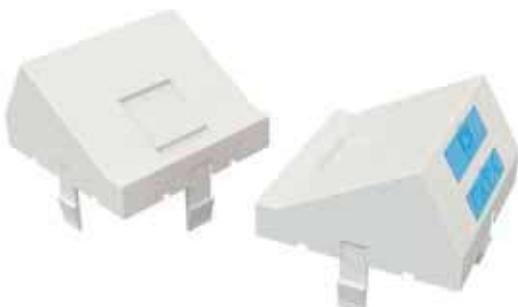

SIP3A-1K-M45-45



SIP3A-2K-M45-45

Артикул	SIP3-1K-M45-45	SIP3-2K-M45-45	SIP3A-1K-M45-45	SIP3A-2K-M45-45		
Назначение	вставка Mosaic 45 для установки модулей формата Keystone					
Тип вставки	прямая					
Макс. число модулей	1	2	1	2		
Совместимые модули	модули формата Keystone					
Наличие защиты портов	пылезащитные шторки					
Размеры корпуса	45,0 x 45,0 x 8,8 мм (ШxВxГ)		45,0 x 45,0 x 25,6 мм (ШxВxГ)			
Материал	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)					
Цвет	белый (WH)					

Информация для заказа	
SIP3-1K-M45-45	Вставка 45x45 (аналог Mosaic) для 1 модуля Keystone Jack, со шторкой
SIP3-2K-M45-45	Вставка 45x45 (аналог Mosaic) для 2 модулей Keystone Jack, со шторками
SIP3A-1K-M45-45	Вставка угловая 45x45 (аналог Mosaic) для 1 модуля Keystone Jack, со шторками
SIP3A-2K-M45-45	Вставка угловая 45x45 (аналог Mosaic) для 2 модулей Keystone Jack, со шторками

МОДУЛИ KEYSTONE JACK, RJ-12

Телефонные

Серия KJNE



Исполнение (защита от помех)	Неэкранированное	
Соответствие стандартам	ANSI/TIA/EIA-568-B.2, IEC 60603-7-41(51), UL 1863	
Тип входного порта	RJ-12 (6P6C)	
Категория 3	Артикул	KJNE-6P6C-C2-90- 1
	Тип заделки IDC-модуля	90° – инструмент 110 типа/ для плинтов (LSA)/ NE-TOOL (HT-KJNE-TOOL)
	Габаритные размеры	17,0 x 19,1 x 32,7 мм
Допустимый диаметр проводников	0,51...0,64 мм (24...22 AWG)	
Цвет пластикового корпуса 1	белый (WH), черный (BK), синий (BL), зеленый (GN), серый (GY), оранжевый (OR), красный (RD), желтый (YL)	
Материалы	Корпус	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)
	Контакты	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 μ ')
	IDC-контакты	фосфористая бронза с покрытием сплавом олова 2,54 мкм
Электрические характеристики	Максимальный ток	1,5 А
	Ном. рабочее напряжение	48 В
	Контактное сопротивление	≤ 20 мОм
	Сопротивление изоляции	≥ 500 МОм
	Испытательное напряжение	1000 В / 60 Гц / 1 мин (контакт/контакт)


Информация для заказа

KJNE-6P6C-C2-90- 1	Модуль Keystone Jack, RJ-12 (6P6C), заделка с помощью NE-TOOL, доступно 8 цветов
---	--

1 – доступен выбор цвета пластикового корпуса.

МОДУЛИ KEYSTONE JACK RJ-45

Серия KJNE

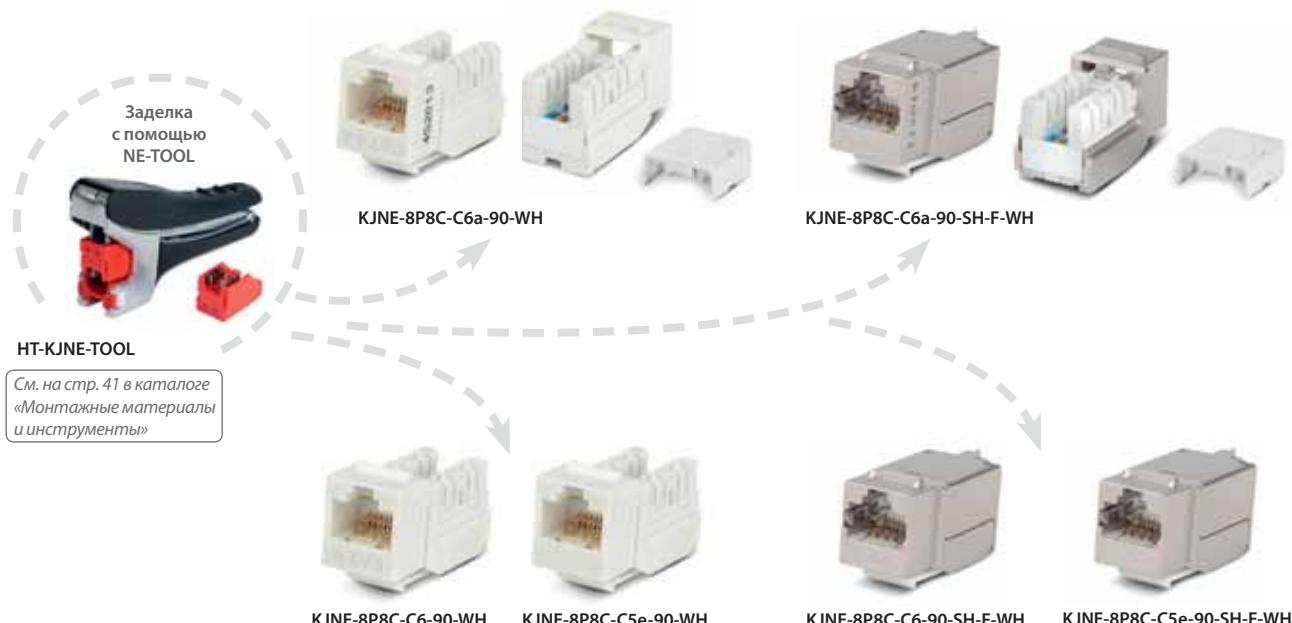

Исполнение (защита от помех)		Незакранированное	Экранированное
Соответствие стандартам		ANSI/TIA/EIA-568-B.2, IEC 60603-7-41(51), UL 1863	
Тип входного порта		RJ-45 (8P8C)	
Категория 6a	Артикул	KJNE-8P8C-C6a-90- 1	KJNE-8P8C-C6a-90-SH-F-WH
	Тип заделки IDC-модуля	90° – инструмент 110 типа/ для плинтов (LSA)/ NE-TOOL (HT-KJNE-TOOL)	
	Габаритные размеры	16,9 x 19,3 x 32,7 мм	
	Экранирование корпуса	—	никелированный цинк, литой корпус
Категория 6	Артикул	KJNE-8P8C-C6-90- 1	KJNE-8P8C-C6-90-SH-F-WH
	Тип заделки IDC-модуля	90° – инструмент 110 типа/ для плинтов (LSA)/ NE-TOOL (HT-KJNE-TOOL)	
	Габаритные размеры	16,9 x 19,3 x 32,7 мм	
	Экранирование корпуса	—	никелированный цинк, литой корпус
Категория 5e	Артикул	KJNE-8P8C-C5e-90- 1	KJNE-8P8C-C5e-90-SH-F-WH
	Тип заделки IDC-модуля	90° – инструмент 110 типа/ для плинтов (LSA)/ NE-TOOL (HT-KJNE-TOOL)	
	Габаритные размеры	16,9 x 19,3 x 32,7 мм	
	Экранирование корпуса	—	никелированный цинк, литой корпус
Допустимый диаметр проводников		0,51...0,64 мм (24...22 AWG)	
Цвет пластикового корпуса 1		белый (WH), черный (BK), синий (BL), зеленый (GN), серый (GY), оранжевый (OR), красный (RD), желтый (YL)	белый (WH), никелированный
Материалы	Корпус	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)	АБС-пластик/ металлический экран
	Контакты	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 μ м)	
	IDC-контакты	фосфористая бронза с покрытием сплавом олова 2,54 мкм	
Электрические характеристики	Максимальный ток	1,5 A	
	Ном. рабочее напряжение	48 В	
	Контактное сопротивление	≤ 20 МОм	
	Сопротивление изоляции	≥ 500 МОм	
	Испытательное напряжение	1000 В / 60 Гц / 1 мин (контакт/контакт) 1500 В / 60 Гц / 1 мин (контакт/экран)	

Информация для заказа	
KJNE-8P8C-C6A-90- 1	Модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), категория 6a, заделка с помощью NE-TOOL, доступно 8 цветов
KJNE-8P8C-C6A-90-SH-F-WH	Модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), категория 6a, экранированный, заделка с помощью NE-TOOL, белый
KJNE-8P8C-C6-90- 1	Модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), категория 6, заделка с помощью NE-TOOL, доступно 8 цветов
KJNE-8P8C-C6-90-SH-F-WH	Модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), категория 6, экранированный, заделка с помощью NE-TOOL, белый
KJNE-8P8C-C5e-90- 1	Модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), категория 5e, заделка с помощью NE-TOOL, доступно 8 цветов
KJNE-8P8C-C5e-90-SH-F-WH	Модуль Keystone Jack RJ-45 (8P8C), категория 5e, экранированный, заделка с помощью NE-TOOL, белый

1 – доступен выбор цвета пластикового корпуса.


МОДУЛИ KEYSTONE JACK RJ-45

Серия KJ8



Модули серии KJ8 предназначены для работы в высокоскоростных приложениях и обеспечивают отличные передающие характеристики, которые превосходят требования стандартов. Модули KJ8 используются для комплектации информационных розеток (TO), изготовления кабельных сборок, а также для установки в модульные (наборные) патч-панели. Для заказа доступны неэкранированные модули категорий 6а, 6 и 5е для заделки инструментом 110-го типа/для плинтов (LSA). Универсальная цветовая маркировка T568A/B не позволит ошибиться при подключении проводников.





KJ8-8P8C-C5e-180-WH

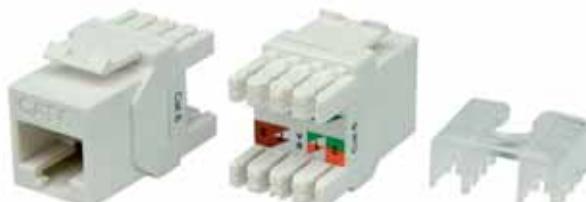

KJ8-8P8C-C6-180-WH



KJ8-8P8C-C6A-180-WH



Исполнение (защита от помех)		Неэкранированное
Соответствие стандартам		ANSI/TIA-568-B.2, ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-41(51), UL 1863
Тип входного порта		RJ-45 (8P8C)
Категория 6а	Артикул	KJ8-8P8C-C6A-180-WH
	Тип заделки IDC-модуля	180° – инструмент 110 типа/ для плинтов (LSA)
	Габаритные размеры	16,0 x 20,7 x 31,0 мм (ШxВxГ)
	Экранирование корпуса	—
Категория 6	Артикул	KJ8-8P8C-C6-180-WH
	Тип заделки IDC-модуля	180° – инструмент 110 типа/ для плинтов (LSA)
	Габаритные размеры	16,0 x 20,7 x 31,0 мм (ШxВxГ)
	Экранирование корпуса	—
Категория 5е	Артикул	KJ8-8P8C-C5e-180-WH
	Тип заделки IDC-модуля	180° – инструмент 110 типа/ для плинтов (LSA)
	Габаритные размеры	16,0 x 20,7 x 31,0 мм (ШxВxГ)
	Экранирование корпуса	—
Допустимый диаметр проводников		0,40–0,64 мм (26–22 AWG)
Цвет пластикового корпуса		белый (WH)
Материалы	Корпус	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)
	Контакты	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 μ)
	IDC-контакты	фосфористая бронза с покрытием сплавом олова 2,54 мкм
Электрические характеристики	Максимальный ток	1,5 А
	Ном. рабочее напряжение	48 В
	Контактное сопротивление	100 мОм, не более
	Сопротивление изоляции	500 МОм, не менее
	Испытательное напряжение	1000 В / 60 Гц / 1 мин (контакт/контакт)

Информация для заказа	
KJ8-8P8C-C6A-180-WH	Модуль Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6а (10G), тип 180 градусов, белый
KJ8-8P8C-C6-180-WH	Модуль Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6, тип 180 градусов, белый
KJ8-8P8C-C5e-180-WH	Модуль Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5е, тип 180 градусов, белый

МОДУЛИ KEYSTONE JACK RJ-45 (заделка без инструмента)

Серия KJ8 (TLS)

Модули серии KJ8 (TLS) предназначены для работы в высокоскоростных приложениях и обеспечивают отличные передающие характеристики, которые превосходят требования стандартов. Модули KJ8 используются для комплектации информационных розеток (TO), изготовления кабельных сборок, а также для установки в

модульные (наборные) патч-панели. Для заказа доступны как неэкранированные, так и экранированные исполнения категорий 6а, 6 и 5е. Данные модули устанавливаются на кабель без инструмента (toolless). Универсальная цветовая маркировка T568A/B не позволит ошибиться при подключении проводников.



KJ8-8P8C-C6a-180-TLS-WH
KJ8-8P8C-C6-180-TLS-WH
KJ8-8P8C-C5e-180-TLS-WH



KJ8-8P8C-C6a-180-TLS-SH-F-WH
KJ8-8P8C-C6-180-TLS-SH-F-WH
KJ8-8P8C-C5e-180-TLS-SH-F-WH

Исполнение (защита от помех)		Неэкранированное	Экранированное
Соответствие стандартам		ANSI/TIA-568-B.2, ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-41(51), UL 1863	
Тип входного порта		RJ-45 (8P8C)	
Категория 6а	Артикул	KJ8-8P8C-C6a-180-TLS-WH	KJ8-8P8C-C6a-180-TLS-SH-F-WH
	Тип заделки IDC-модуля	180° (горизонтальная заделка) – без инструмента (toolless)	
	Габаритные размеры	16,2 x 20,9 x 31,5 мм (ШxВxГ)	16,0 x 20,5 x 37,6 мм (ШxВxГ)
	Экранирование корпуса	–	никелированный цинк, литой корпус
Категория 6	Артикул	KJ8-8P8C-C6-180-TLS-WH	KJ8-8P8C-C6-180-TLS-SH-F-WH
	Тип заделки IDC-модуля	180° (горизонтальная заделка) – без инструмента (toolless)	
	Габаритные размеры	16,2 x 20,9 x 31,5 мм (ШxВxГ)	16,0 x 20,5 x 37,6 мм (ШxВxГ)
	Экранирование корпуса	–	никелированный цинк, литой корпус
Категория 5е	Артикул	KJ8-8P8C-C5e-180-TLS-WH	KJ8-8P8C-C5e-180-TLS-SH-F-WH
	Тип заделки IDC-модуля	180° (горизонтальная заделка) – без инструмента (toolless)	
	Габаритные размеры	16,2 x 20,9 x 31,5 мм (ШxВxГ)	16,0 x 20,5 x 37,6 мм (ШxВxГ)
	Экранирование корпуса	–	никелированный цинк, литой корпус
Допустимый диаметр проводников		0,40–0,64 мм (26–22 AWG)	
Цвет пластикового корпуса		белый (WH)	белый (WH), никелированный
Материалы	Корпус	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)	АБС-пластик, металлический экран
	Контакты	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 μ ')	
	IDC-контакты	фосфористая бронза с покрытием сплавом олова 2,54 мкм	
Электрические характеристики	Максимальный ток	1,5 А	
	Ном. рабочее напряжение	48 В	
	Контактное сопротивление	100 мОм, не более	
	Сопротивление изоляции	500 МОм, не менее	
	Испытательное напряжение	1000 В / 60 Гц / 1 мин (контакт/контакт) 1500 В / 60 Гц / 1 мин (контакт/экран)	

Информация для заказа	
KJ8-8P8C-C6A-180-TLS-WH	Модуль Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6а (10G), тип 180 градусов, Toolless, белый
KJ8-8P8C-C6A-180-TLS-SH-F-WH	Модуль Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6а (10G), экранированная, тип 180 градусов, Toolless, белый
KJ8-8P8C-C6-180-TLS-WH	Модуль Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6, тип 180 градусов, Toolless, белый
KJ8-8P8C-C6-180-TLS-SH-F-WH	Модуль Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6, экранированная, тип 180 градусов, Toolless, белый
KJ8-8P8C-C5e-180-TLS-WH	Модуль Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5е, тип 180 градусов, Toolless, белый
KJ8-8P8C-C5e-180-TLS-SH-F-WH	Модуль Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5е, экранированная, тип 180 градусов, Toolless, белый

МОДУЛИ KEYSTONE JACK RJ-45

Серия KJ9

Модули серии KJ9 обеспечивают отличные передающие характеристики, которые превосходят требования стандартов для компонентов категорий 6а, 6 и 5е. Модули KJ9 используются для комплектации информационных розеток (TO), изготовления кабельных сбо-

рок, а также для установки в модульные (наборные) патч-панели. Для заказа доступны как неэкранированные, так и экранированные исполнения. Универсальная цветовая маркировка T568A/B не позволит ошибиться при подключении проводников.





KJ9-8P8C-C6-90-WH



KJ9-8P8C-C6A-90-SH-F
KJ9-8P8C-C6-90-SH-F
KJ9-8P8C-C5e-90-SH-F



KJ9-8P8C-C5e-90-WH

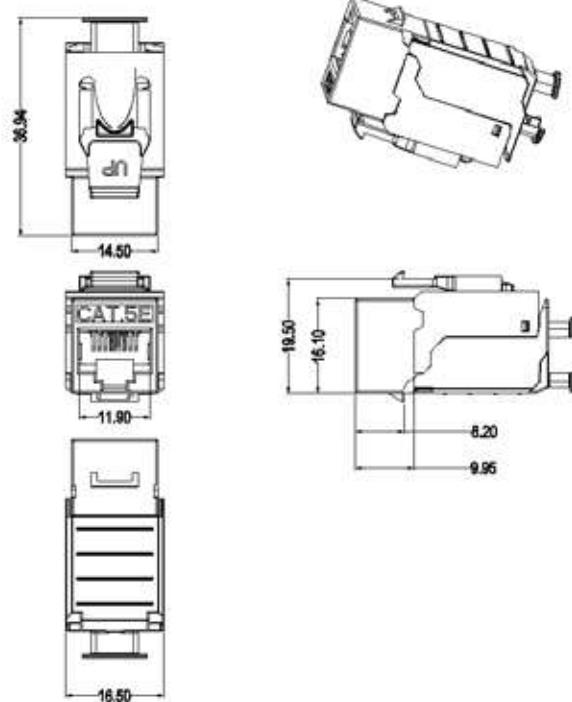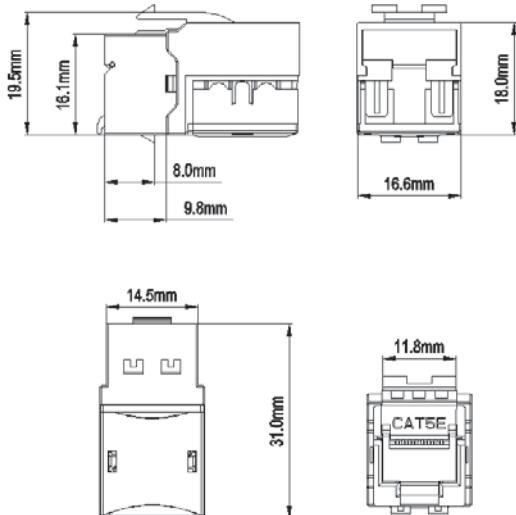

Исполнение (защита от помех)		Неэкранированное	Экранированное
Соответствие стандартам		ANSI/TIA-568-B.2, ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-41(51), UL 1863	
Тип входного порта		RJ-45 (8P8C)	
Категория 6a	Артикул	—	KJ9-8P8C-C6A-90-SH-F
	Габаритные размеры	—	16,5 x 19,5 x 36,9 мм (ШxВxГ)
	Экранирование корпуса	—	никелированный цинк, литой корпус
Категория 6	Артикул	KJ9-8P8C-C6-90- 1	KJ9-8P8C-C6-90-SH-F
	Габаритные размеры	16,0 x 20,7 x 31,0 мм (ШxВxГ)	16,5 x 19,5 x 37,0 мм (ШxВxГ)
	Экранирование корпуса	—	никелированный цинк, литой корпус
Категория 5e	Артикул	KJ9-8P8C-C5e-90- 1	KJ9-8P8C-C5e-90-SH-F
	Габаритные размеры	16,5 x 19,5 x 31,0 мм (ШxВxГ)	16,5 x 19,5 x 37,0 мм (ШxВxГ)
	Экранирование корпуса	—	никелированный цинк, литой корпус
Тип заделки IDC-модуля		90° (вертикальная заделка) – инструмент 110 типа/для плинтов (LSA)	
Допустимый диаметр проводников		0,40–0,64 мм (26–22 AWG)	
Цвет пластикового корпуса 1		черный (BK), синий (BL), зеленый (GN), серый (GY), оранжевый (OR), красный (RD), белый (WH)	белый, никелированный
Материалы	Корпус	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)	АБС-пластик, металлический экран
	Контакты	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 мкм)	фосфористая бронза с покрытием сплавом олова 2,54 мкм
	IDC-контакты	—	—
Электрические характеристики	Максимальный ток	1,5 А	—
	Ном. рабочее напряжение	48 В	—
	Контактное сопротивление	100 мОм, не более	—
	Сопротивление изоляции	500 МОм, не менее	—
	Испытательное напряжение	1000 В / 60 Гц / 1 мин (контакт/контакт) 1500 В / 60 Гц / 1 мин (контакт/экран)	—

Информация для заказа	
KJ9-8P8C-C6A-90-SH-F	Модуль Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6a (10G), экранированный
KJ9-8P8C-C6-90- 1	Модуль Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6, доступно 7 цветов
KJ9-8P8C-C6-90-SH-F	Модуль Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 6, экранированный
KJ9-8P8C-C5e-90- 1	Модуль Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, доступно 7 цветов
KJ9-8P8C-C5e-90-SH-F	Модуль Keystone Jack RJ-45(8P8C), категория 5e, экранированный

1 – доступен выбор цвета пластикового корпуса.

ВСТАВКИ ФОРМАТА KEYSTONE ДЛЯ ПРОХОДНЫХ АДАПТЕРОВ



KJ1-BNC-WH

KJ1-PAL-WH

KJ1-ST-WH

KJ1-SC/DLC-WH

Артикул	KJ1-BNC-WH	KJ1-PAL-WH	KJ1-ST-WH	KJ1-SC/DLC-WH
Назначение	вставка для адаптера BNC	вставка для адаптера TV (PAL)	вставка для адаптера ST / FC	вставка для адаптера SC / DLC
Материал корпуса	АБС-пластик (сополимер акрилонитрила, бутадиена и стирола, UL 94 V-0)			
Цвет корпуса	белый (WH)			

Информация для заказа	
KJ1-BNC-WH	Вставка для проходного адаптера BNC
KJ1-PAL-WH	Вставка для проходного адаптера TV (PAL)
KJ1-ST-WH	Вставка для проходного адаптера ST или FC
KJ1-SC/DLC-WH	Вставка для проходного адаптера SC или DLC

ВСТАВКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФОРМАТА KEYSTONE (укомплектованные)

Мультимедийные вставки формата Keystone используются для подключения кабелей с различными видами разъемов к слаботочным розеткам на рабочих местах, организованных на базе розеточных корпюсов и настенных лицевых панелей, а также 19-дюймовых мо-

дульных (наборных) панелей. Вставки укомплектованы различными видами слаботочных проходных соединителей (адаптеров) и выполнены в стандартном типоразмере Keystone, совместимом с розетками и модульными панелями других производителей.

Вставки с адаптерами RCA, корпус D-типа



KJ1-RCA/BL-D-WH



KJ1-RCA/RD-D-WH



KJ1-RCA/GN-D-WH



KJ1-RCA/WH-D-WH



KJ1-RCA/YL-D-WH

Артикул		KJ1-RCA/ 1 -D-WH
Проходной адаптер	Тип корпуса	D-типа
	Тип соединения	RCA >> RCA, female-female
	Цвет изолятора 1	синий (BL), зеленый (GN), красный (RD), белый (WH), желтый (YL)
	Материал корпуса	латунь/ никелирование
Габаритные размеры		18,0 x 22,3 x 33,2 мм
Материал вставки		АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)
Цвет вставки		белый (WH)

Пример заказа

KJ1-RCA/BL-D-WH

Вставка формата Keystone Jack с проходным адаптером RCA (синий), D type, ROHS, белая

Вставки с адаптерами RCA, корпус с резьбой и гайкой



KJ1-RCA/BL-HG-WH



KJ1-RCA/RD-HG-WH



KJ1-RCA/WH-HG-WH



KJ1-RCA/GN-HG-WH



KJ1-RCA/YL-HG-WH

Артикул		KJ1-RCA/ 1 -HG-WH
Проходной адаптер	Тип корпуса	с резьбой и гайкой (thread & hex)
	Тип соединения	RCA >> RCA, female-female
	Цвет изолятора 1	синий (BL), зеленый (GN), красный (RD), белый (WH), желтый (YL)
	Материал корпуса	латунь/ напыление золотом
Габаритные размеры		16,3 x 22,3 x 33,0 мм
Материал вставки		АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)
Цвет вставки		белый (WH)

Пример заказа

KJ1-RCA/BL-HG-WH

Вставка формата Keystone Jack с проходным адаптером RCA (синий), Hex. type, gold plated, ROHS, белая

ВСТАВКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФОРМАТА KEYSTONE (укомплектованные)

Вставки с адаптерами F-типа/RCA, корпус с резьбой и гайкой



KJ1-RCA/BL-FHG-WH



KJ1-RCA/GN-FHG-WH



KJ1-RCA/RD-FHG-WH



KJ1-RCA/YL-FHG-WH



KJ1-RCA/WH-FHG-WH

Артикул		KJ1-RCA/ 1 -FHG-WH
Проходной адаптер	Тип корпуса	с резьбой и гайкой (thread & hex)
	Тип соединения	F-тип >> RCA, female-female
	Цвет изолятора 1	синий (BL), зеленый (GN), красный (RD), белый (WH), желтый (YL)
	Материал корпуса	латунь/ напыление золотом
Габаритные размеры		16,3 x 22,3 x 25,8 мм
Материал вставки		АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)
Цвет вставки		белый (WH)

Пример заказа

KJ1-RCA/BL-FHG-WH Вставка формата Keystone Jack, F-type / RCA синий (IN/OUT), gold plated, ROHS, белая

Вставки с адаптерами F-типа



KJ1-FCON-N-WH



KJ1-FCON-3G-N-WH



KJ1-FCON-G-WH

Артикул		KJ1-FCON-N- 1	KJ1-FCON-3G-N- 1	KJ1-FCON-G- 1
Проходной адаптер	Тип корпуса	с резьбой и гайкой (thread & hex)		
	Тип соединения	F-тип >> F-тип, female-female		
	Материал корпуса	латунь/ никелирование		латунь/ напыление золотом
	Диапазон частот	0-1 Гц	0-3 ГГц	0-1 ГГц
Габаритные размеры		16,3 x 22,3 x 25,5 мм	16,3 x 22,3 x 25,5 мм	16,3 x 22,3 x 25,5 мм
Материал вставки		АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)		
Цвет вставки 1		белый (WH), черный (BK)		

Пример заказа

KJ1-FCON-N-WH Вставка формата Keystone Jack с проходным адаптером F-типа, nickel plated, ROHS, белая

KJ1-FCON-3G-N-WH Вставка формата Keystone Jack с проходным адаптером F-типа, nickel plated, 3ГГц, ROHS, белая

KJ1-FCON-G-WH Вставка формата Keystone Jack с проходным адаптером F-типа, gold plated, ROHS, белая

ВСТАВКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФОРМАТА KEYSTONE (укомплектованные)

Вставки с адаптерами HDMI (Type A-A)



KJ1-HDMI-AS-18-WH



KJ1-HDMI-AL-18-WH



KJ1-HDMI-AV-18-WH

Артикул	KJ1-HDMI-AS-18- 1	KJ1-HDMI-AL-18- 1	KJ1-HDMI-AV-18- 1
Проходной адаптер	Тип корпуса	прямой 180°, короткий	прямой 180°, длинный
	Тип соединения	HDMI 2.0 (Type A >> Type A), female-female	
	Материал корпуса	латунь/ никелирование	
	Материал контактов	латунь/ напыление золотом 0,381 мкм (15 μ")	
Габаритные размеры	16,0x19,8x18,2 мм	17,3x17,8x29,7 мм	16,5x19,8x38,0 мм
Материал вставки	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)		
Цвет вставки 1	белый (WH), черный (BK)		

Пример заказа

KJ1-HDMI-AS18-WH	Вставка формата Keystone Jack с проходным адаптером HDMI 2.0 (Type A), short body (18.2 мм), ROHS, белая
KJ1-HDMI-AL18-WH	Вставка формата Keystone Jack с проходным адаптером HDMI 2.0 (Type A), long body (29.7 мм), ROHS, белая
KJ1-HDMI-AV18-WH	Вставка формата Keystone Jack с проходным адаптером HDMI 2.0 (Type A), 90 градусов, ROHS, белая

Вставки с адаптерами USB (Type A-A)



KJ1-USB-A2-WH



KJ1-USB-VA2-WH



KJ1-USB-VA3-WH


Артикул	KJ1-USB-A2- 1	KJ1-USB-VA2- 1	KJ1-USB-VA3- 1		
Проходной адаптер	Тип корпуса	прямой 180°	угловой 90°		
	Тип соединения	USB 2.0 (Type A >> Type A), female-female	USB 3.0 (Type A >> Type A)		
	Материал корпуса	латунь/ никелирование	сталь/ никелирование		
	Материал контактов	латунь/ напыление золотом 0,762 мкм (30 μ")	латунь/ напыление золотом 0,381 мкм (15 μ")		
Габаритные размеры	16,8x16,2x34,3 мм	16,5x19,8x38,0 мм			
Материал вставки	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)				
Цвет вставки 1	белый (WH), черный (BK)				

Пример заказа

KJ1-USB-A2-WH	Вставка формата Keystone Jack с проходным адаптером USB 2.0 (Type A), ROHS, белая
KJ1-USB-VA2-WH	Вставка формата Keystone Jack с проходным адаптером USB 2.0 (Type A), 90 градусов, ROHS, белая
KJ1-USB-VA3-WH	Вставка формата Keystone Jack с проходным адаптером USB 3.0 (Type A), 90 градусов, ROHS, белая

ВСТАВКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФОРМАТА KEYSTONE (укомплектованные)

Вставки с адаптерами USB (Type A-клемы под винты)

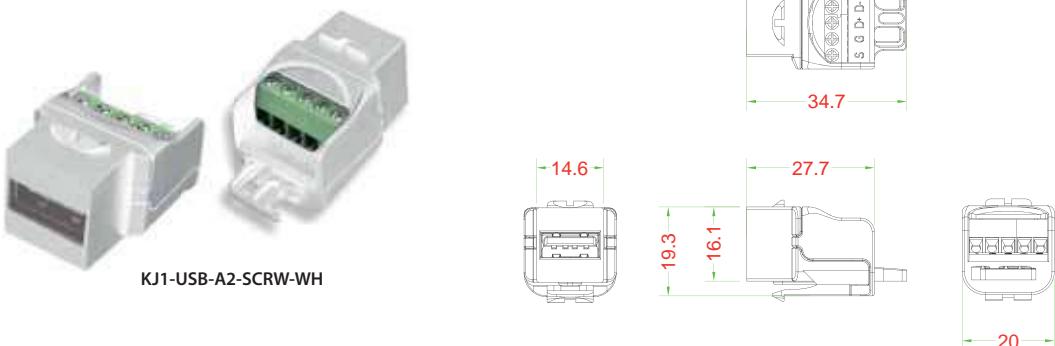

Артикул	KJ1-USB-A2-SCRW-BK	KJ1-USB-A2-SCRW-WH
Переходной соединитель	Тип корпуса	прямой 180°
	Тип соединения	USB 2.0 (Type A) >> клеммы под винты, 5 контактов
	Корпус разъема USB	нержавеющая сталь
	Контакты разъема USB	латунь с напылением золотом 0,762 мкм (30 μ")
	Клеммная колодка	термопластик (TPE, UL 94V-0)
	Контакты клемм	латунь с покрытием оловом
Габаритные размеры	20,0 x 19,3 x 34,7 мм	
Материал вставки	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)	
Цвет вставки	черный (BK)	белый (WH)

Пример заказа

KJ1-USB-A2-SCRW-BK	Вставка формата Keystone Jack USB 2.0 (Type A) под винт, ROHS, черная
KJ1-USB-A2-SCRW-WH	Вставка формата Keystone Jack USB 2.0 (Type A) под винт, ROHS, белая

Вставки с адаптерами USB (Type B-B, A-B)



Артикул	KJ1-USB-B2- 1	KJ1-USB-A-B2- 1
Проходной адаптер	Тип корпуса	прямой 180°
	Тип соединения	USB 2.0 (Type B >> Type B) / USB 2.0 (Type A >> Type B)
	Материал корпуса	латунь/ никелирование
	Материал контактов	латунь/ напыление золотом 0,762 мкм (30 μ")
Габаритные размеры	16,8 x 16,1 x 34,4 мм	
Материал вставки	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)	
Цвет вставки 1	белый (WH), черный (BK)	

Пример заказа

KJ1-USB-B2-WH	Вставка формата Keystone Jack с проходным адаптером USB 2.0 (Type B), ROHS, белая
KJ1-USB-A-B2-WH	Вставка формата Keystone Jack с проходным адаптером USB 2.0 (Type A-B), ROHS, белая

ВСТАВКИ МУЛЬТИМЕДИЙНЫЕ ФОРМАТА KEYSTONE (укомплектованные)

Вставки с адаптерами TRS



KJ1-TRS-D3.5-WH



KJ1-TRS-D3.5G-WH



KJ1-TRS-V3.5-WH

Артикул	KJ1-TRS-D3.5-1	KJ1-TRS-D3.5G-1	KJ1-TRS-V3.5-1
Проходной адаптер	типа корпуса	прямой 180°	угловой 90°
Тип соединения		TRS 3,5 мм >> TRS 3,5 мм, female-female	
Материал корпуса	латунь/ никелирование	латунь/ напыление золотом	латунь/ никелирование
Габаритные размеры	18,0 x 22,3 x 36,3 мм		16,5 x 19,8 x 38,0 мм
Материал вставки		АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)	
Цвет вставки 1		белый (WH), черный (BK)	

Пример заказа	
KJ1-TRS-D3.5-WH	Вставка формата Keystone Jack с проходным адаптером TRS 3.5 мм, ROHS, белая
KJ1-TRS-D3.5G-WH	Вставка формата Keystone Jack с проходным адаптером TRS 3.5 мм, gold plated, ROHS, белая
KJ1-TRS-V3.5-WH	Вставка формата Keystone Jack с проходным адаптером TRS 3.5 мм, 90 градусов, ROHS, белая

Вставки с адаптерами Binding Post



KJ1-BP/RD-HG-WH



KJ1-BP/BK-HG-WH



KJ1-BNC-D-WH

Артикул	KJ1-BP/RD-HG-1	KJ1-BP/BK-HG-1	KJ1-BNC-D-1
Проходной адаптер	типа корпуса	с резьбой и гайкой (thread & hex)	D-тип
Тип соединения	Binding Post >> Binding Post, female-female		BNC >> BNC, female-female
Цвет изолятора	красный (RD)	черный (BK)	—
Материал корпуса	латунь/ напыление золотом		цинк/ никелирование
Габаритные размеры	16,3 x 22,3 x 28,8 мм		18,0 x 22,3 x 32,5 мм
Материал вставки		АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)	
Цвет вставки 1		белый (WH), черный (BK)	

Пример заказа	
KJ1-BP/RD-HG-WH	Вставка формата Keystone Jack с коннектором Binding Post (красный), Hex. type, gold plated, ROHS, белая
KJ1-BP/BK-HG-WH	Вставка формата Keystone Jack с коннектором Binding Post (черный), Hex. type, gold plated, ROHS, белая
KJ1-BNC-D-WH	Вставка формата Keystone Jack с проходным адаптером BNC, D type, ROHS, белая

КРЕПЛЕНИЕ ДЛЯ KEYSTONE JACK НА DIN-РЕЙКУ

Крепление фиксируется на стандартной DIN-рейке 35 мм и позволяет организовать защищенные соединения на основе обычных модулей (вставок) Keystone в промышленной среде. В корпусе крепления устанавливается один модуль Keystone шириной до 17 мм. При размещении нескольких креплений в ряд используют торцевые защитные крышки. Соответственно, для заказа доступны крепления с крышками и без крышек. Корпус и пылезащитная шторка обеспечивают базовый уровень защиты IP20. Для выравнивания потенциалов (в случае установки экранированных модулей Keystone) внутри корпуса предусмотрен подпружиненный заземляющий контакт.



FP-IE-DIN-KJ-1-GY



FP-IE-DIN-KJ-1A-GY



1 Боковая крышка (оциально)
2 Пылезащитная шторка
3 Площадка для маркировки
4 Заземляющая пружина

Особенности и преимущества

- Устанавливается на стандартную DIN-рейку TH35 (35 мм)
- Идеально для защиты соединений в промышленной среде
- Подходит для модулей (вставок) Keystone шириной до 17 мм
- Заземляющий контакт, площадка для маркировки
- Пылезащитная шторка (степень защиты IP20)

Эксплуатационные характеристики

- Температура эксплуатации: -10...+60 °C
- Относительная влажность: ≤ 85 % (при 25 °C)



Материалы

- Корпус: ударопрочный термопластик серого цвета, UL 94V-0
- Заземляющий контакт: сплав меди

Артикул	Монтажные размеры			Боковые крышки	Цвет корпуса
	Глубина	Высота	Ширина		
FP-IE-DIN-KJ-1-GY	67,5 мм	70,5 мм	18,0 мм	—	серый
FP-IE-DIN-KJ-1A-GY	67,5 мм	70,5 мм	21,0 мм	2 шт.	серый

Информация для заказа

FP-IE-DIN-KJ-1-GY	Крепление для Keystone Jack на DIN-рейку в распределительные щиты для промышленных решений, без боковых крышек, ширина 18 мм
FP-IE-DIN-KJ-1A-GY	Крепление для Keystone Jack на DIN-рейку в распределительные щиты для промышленных решений, с 2 боковыми крышками, ширина 21 мм

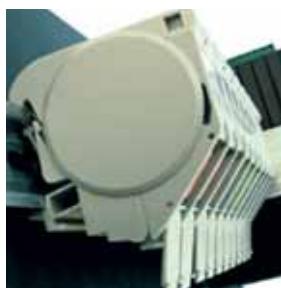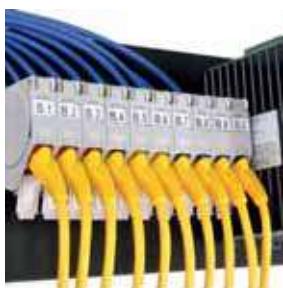

РАЗЪЕМЫ RJ-45 ДЛЯ ПОЛЕВОЙ ЗАДЕЛКИ

Серия PLUE



PLUE-8P8C-S-C6A-SH-GN



PLUE-8P8C-S-C8-SH-BL



Особенности и преимущества

- Подходят для обычных условий и промышленной среды (IP20)
- Надежная работа благодаря контактам с напылением золотом
- Экранированный литой корпус из цинка защищает от помех
- Накручивающийся хвостовик надежно удерживает кабель
- Подходят для сетей Ethernet от 10 Мбит/с до 40 Гбит/с
- Поддержка приложений PoE и PoE+ (IEEE 802.3at)
- Повторная заделка разъема возможна до 20 раз
- Рекомендуемый инструмент: HL-3J01L012
- Возможен монтаж без инструмента

- Быстрый полевой монтаж
- Отличные характеристики
- Поддержка 10/40 Гбит/с и PoE+
- Полное экранирование 360°
- Гарантия Hyperline СКС

Простой и быстрый монтаж с инструментом или без инструмента

Инструмент обжимной для разъемов RJ-45 серии PLUE

См. на стр. 46 в каталоге «Монтажные материалы и инструменты»



HL-3J01L012

Артикул	PLUE-8P8C-S-C6A-SH-1	PLUE-8P8C-S-C8-SH-BL
Категория кабельной системы	6a	8 (класс I)
Защита от электромагнитных помех	полное экранирование (литой корпус)	
Тип разъема/коннектора	RJ-45 (8P8C), для быстрой полевой заделки (серия PLUE)	
Тип подключаемых проводников	медные однопроволочные жилы	
Диаметр подключаемых проводников	0,40–0,57 мм (26–23 AWG)	0,50–0,65 мм (24–22 AWG)
Максимальный диаметр жил по изоляции	1,34 мм	1,68 мм
Внешний диаметр подключаемого кабеля	6,0–8,0 мм	7,0–8,5 мм
Направляющий элемент	втулка с направляющими отверстиями	
Соответствие стандартам	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2017, IEC 60603-7, UL 1863	
Материалы	Корпус разъема	поликарбонат (PC, UL 94V-0)
	Маркировка корпуса разъема 1	черный (BK), синий (BL), зеленый (GN), оранжевый (OR), красный (RD), белый (WH), желтый (YL)
Электрические характеристики	Экранирование корпуса	никелированный цинк, литой корпус
	Контакты RJ-45	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 μ) поверх 2,54 мкм (100 μ) никелировки
Эксплуатационные характеристики	Режущие контакты (IDC)	медно-титановый сплав (C1990) с покрытием сплавом олова
	Максимальный ток (при 20 °C)	1,5 А
Эксплуатационные характеристики	Ном. рабочее напряжение	48 В
	Контактное сопротивление	≤ 20 мОм
Эксплуатационные характеристики	Сопротивление изоляции	≥ 500 МОм
	Испытательное напряжение	1000 В / 60 Гц / 1 мин
Эксплуатационные характеристики	Усилие на разрыв	≥ 50 Н / 1 мин (кабель/разъем)
	Усилие вставки разъема	≤ 30 Н (IEC 60603-7-5)
Эксплуатационные характеристики	Усилие удержания разъема	≥ 77 Н (разъем/розетка)
	Температура эксплуатации	-10...+60 °C (влажность 85 %, не более, при 25 °C)
Эксплуатационные характеристики	Ресурс подключений (износ)	≥ 750 циклов
	Возможность повторной заделки	≤ 20 циклов

Информация для заказа

PLUE-8P8C-S-C6A-SH-1	Разъем полевой оконцовки RJ-45 (8P8C) под витую пару, для одножильного кабеля, toolless, категория 6a, экранированный, накручивающийся хвостовик, доступно 7 цветов
PLUE-8P8C-S-C8-SH-BL	Разъем полевой оконцовки RJ-45 (8P8C) под витую пару, для одножильного кабеля, toolless, категория 8, экранированный, накручивающийся хвостовик, синий

1 – доступен выбор цвета маркировки корпуса разъема.

РАЗЪЕМЫ RJ-45 ДЛЯ ПОЛЕВОЙ ЗАДЕЛКИ


Серия PLUD



PLUD-8P8C-S-C6-VL



PLUD-8P8C-S-C6A-SH

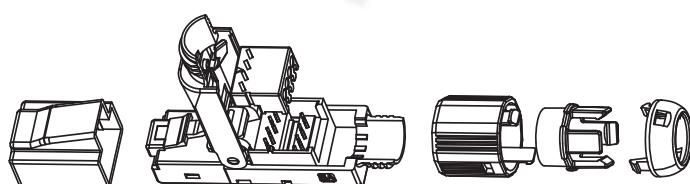

PLUD-8P8C-S-C8-SH

Особенности и преимущества

- Простая, компактная и эстетичная конструкция
- Надежная работа благодаря контактам с напылением золотом
- Незакранированный разъем имеет пластиковый прозрачный корпус
- У закранированного исполнения цельнолитой корпус из сплава цинка
- Идеально для быстрой и качественной оконцовки в полевых условиях
- Конструкция с печатной платой PCB обеспечивает отличные характеристики
- До 250 циклов повторной заделки благодаря высокопрочным контактам IDC
- Зашелкивающаяся терминарирующая крышка снимает нагрузку с проводников, защищает точки подключения жил, а также кабель от чрезмерного изгиба

Артикул	PLUD-8P8C-S-C6-VL	PLUD-8P8C-S-C6A-SH	PLUD-8P8C-S-C8-SH
Категория кабельной системы	6	6a	8
Исполнение (защита от помех)	незакранированное	полное закранирование (литой корпус)	
Тип разъема/коннектора	RJ-45 (8P8C), для быстрой полевой заделки (серия PLUD)		
Тип подключаемых проводников	металлические однопроволочные жилы		
Диаметр подключаемых проводников	0,40–0,57 мм (26–23 AWG)		
Максимальный диаметр жил по изоляции	1,33 мм		
Внешний диаметр подключаемого кабеля	5,9–9,0 мм		
Направляющий элемент	втулка с направляющими отверстиями		
Соответствие стандартам	ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2017, UL 1863		
Материалы	Корпус разъема	поливинилхлорид (PVC, UL 94V-0)	
	Маркировка/закранирование корпуса	прозрачно-фиолетовый цвет	сплав цинка с никелированием, литой корпус
	Контакты RJ-45	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 м")	
	Режущие контакты (IDC)	фосфористая бронза с покрытием сплавом олова	
	Колпачок/хвостовик	поливинилхлорид	сплав цинка с никелированием
Электрические характеристики	Максимальный ток (при 20 °C)	1,5 А	
	Ном. рабочее напряжение	48 В	
	Контактное сопротивление	≤ 100 мОм	
	Сопротивление изоляции	≥ 500 МОм	
Эксплуатационные характеристики	Испытательное напряжение	1000 В/ 60 Гц/ 1 мин	
	Усилие вставки разъема	≤ 30 Н (IEC 60603-7-5)	
	Усилие удержания разъема	≥ 77 Н (разъем/розетка)	
	Температура эксплуатации	-10...+60 °C (влажность 85 %, не более, при 25 °C)	
Ресурс подключений (износ)	Ресурс подключений (износ)	≥ 1500 циклов	
	Возможность повторной заделки	≤ 250 циклов	

Информация для заказа	
PLUD-8P8C-S-C6-VL	Разъем полевой оконцовки RJ-45 (8P8C) под витую пару, для одножильного кабеля, toolless, категория 6, незакранированный, зажимной хвостовик (зашелка), фиолетовый, IDC
PLUD-8P8C-S-C6A-SH	Разъем полевой оконцовки RJ-45 (8P8C) под витую пару, для одножильного кабеля, toolless, категория 6A, закранированный, накручивающийся хвостовик, IDC
PLUD-8P8C-S-C8-SH	Разъем полевой оконцовки RJ-45 (8P8C) под витую пару, для одножильного кабеля, toolless, категория 8, закранированный, накручивающийся хвостовик, IDC

РАЗЪЕМЫ RJ-45 ДЛЯ ПОЛЕВОЙ ЗАДЕЛКИ

Серия PLUF



PLUF-8P8C-S-C6A-SH

Особенности и преимущества

- Превышают требования ANSI/TIA-568-C.2 и ISO/IEC 11801:2010
- Подходят для обычных условий и промышленной среды (IP20)
- Надежная работа благодаря контактам с напылением золотом
- Экранированный литой корпус из цинка защищает от помех
- Накручивающийся хвостовик надежно удерживает кабель
- Диаметр подключаемых жил: 0,40–0,57 мм (26–23 AWG)
- Внешний диаметр подключаемого кабеля: от 6 до 8 мм
- Подходят для сетей Ethernet от 10 Мбит/с до 10 Гбит/с
- Поддержка приложений PoE и PoE+ (IEEE 802.3at)
- Совместимость со всеми розетками формата RJ-45
- Быстрая полевая заделка менее чем за 1 минуту
- Монтаж без обжимного инструмента

- 1 Металлический литой корпус
- 2 Металлическая литая крышка
- 3 Гайка-хвостовик
- 4 Направляющие отверстия для проводов

- Быстрый полевой монтаж
- Отличные характеристики
- Поддержка 10 Гбит/с и PoE+
- Полное экранирование 360°
- Гарантия Hyperline СКС

Артикул	PLUF-8P8C-S-C6A-SH	PLUF-8P8C-S-C6-SH
Категория кабельной системы	6A	6
Тип разъема/коннектора	RJ-45 (8P8C), для быстрой полевой заделки	
Защита от электромагнитных помех	полное экранирование (литой корпус)	
Тип подключаемых проводников	медные однопроволочные жилы	
Диаметр подключаемых проводников	0,40–0,57 мм (26–23 AWG)	
Внешний диаметр подключаемого кабеля	6–8 мм	
Направляющий элемент	втулка с направляющими отверстиями	
Соответствие стандартам	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2010, IEC 60603-7, UL 1863	
Материалы	Корпус разъема	поликарбонат (PC, UL 94V-0)
	Экранирование корпуса	никелированный цинк, литой корпус
	Контакты RJ-45	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 мкм) поверх 2,54 мкм (100 мкм) никелировки
	Режущие контакты (IDC)	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм (100 мкм) сплавом олова
Электрические характеристики	Максимальный ток (при 20 °C)	1,5 A
	Ном. рабочее напряжение	48 В
	Контактное сопротивление	≤ 20 МОм
	Сопротивление изоляции	≥ 500 МОм
Эксплуатационные характеристики	Испытательное напряжение	1000 В / 60 Гц / 1 мин
	Усилие на разрыв	≥ 50 Н / 1 мин (кабель/разъем)
	Усилие вставки разъема	≤ 30 Н (IEC 60603-7-5)
	Усилие удержания разъема	≥ 77 Н (разъем/розетка)
Температура эксплуатации	Температура эксплуатации	-10...+60 °C (влажность 85 %, не более, при 25 °C)
	Ресурс подключений (износ)	≥ 750 циклов
Возможность повторной заделки	Возможность повторной заделки	—

Информация для заказа

PLUF-8P8C-S-C6A-SH	Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, полевая заделка, категория 6A, экранированный, для одножильного кабеля (общий диаметр кабеля 6-8 мм, 23-26 AWG)
PLUF-8P8C-S-C6-SH	Разъем RJ-45 (8P8C) под витую пару, полевая заделка, категория 6, экранированный, для одножильного кабеля (общий диаметр кабеля 6-8 мм, 23-26 AWG)

РАЗЪЕМЫ RJ-45, КАТЕГОРИИ 6А, 6 – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



PLUG-8P8C-U-C6



PLUG-8P8C-UV-C6



PLUG-8P8C-U-C6-SH



PLUG-8P8C-UV-C6-SH



PLUG-8P8C-UV-C6-TW-SH



PLUG-8P8C-UV-C6A-SH


Артикул	PLUG-8P8C-U-C6	PLUG-8P8C-UV-C6	PLUG-8P8C-UV-C6-SH	PLUG-8P8C-U-C6-SH	PLUG-8P8C-UV-C6-TW-SH PLUG-8P8C-UV-C6A-SH
Категория кабельной системы	6			6	6 / 6a
Тип разъема/коннектора			RJ-45 (8P8C)		
Защита от электромагнитных помех	—	—	экранирование	экранирование	экранирование
Тип подключаемых проводников			медные однопроволочные и многопроволочные жилы		
Диаметр подключаемых проводников без изоляции			0,40–0,60 мм		
Диаметр подключаемых проводников в изоляции	0,89–1,05 мм	0,89–1,05 мм	0,89–1,05 мм	0,89–1,05 мм	1,35–1,50 мм / 0,89–1,05 мм
Направляющий элемент	без вставки	со вставкой	со вставкой	без вставки	со вставкой
Соответствие стандартам			стандарт пожарной безопасности UL 1863		
Материалы и характеристики	Корпус RJ-45	поликарбонат (PC, UL94V-2)		поликарбонат (PC, UL94V-2) / латунь с никелированием	
	Контакты RJ-45		фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 μ m) поверх 2,54 мкм никелировки		
	Режущие контакты (IDC)			фосфористая бронза	
Механические характеристики	Максимальный ток			1,5 А	
	Ном. рабочее напряжение			48 В	
	Контактное сопротивление			≤ 20 мОм	
	Сопротивление изоляции			≥ 500 МОм	
	Испытательное напряжение			1000 В ~ / 60 Гц / 1 мин	

Информация для заказа	
PLUG-8P8C-U-C6	Разъем RJ-45 (8P8C), категория 6, универсальный, без вставки
PLUG-8P8C-UV-C6	Разъем RJ-45 (8P8C), категория 6, универсальный, со вставкой
PLUG-8P8C-UV-C6-SH	Разъем RJ-45 (8P8C), категория 6, универсальный, со вставкой, экранированный
PLUG-8P8C-UV-C6A-SH	Разъем RJ-45 (8P8C), категория 6a, универсальный, со вставкой, экранированный
PLUG-8P8C-U-C6-SH	Разъем RJ-45 (8P8C), категория 6, универсальный, без вставки экранированный
PLUG-8P8C-UV-C6-TW-SH	Разъем RJ-45(8P8C), категория 6, универсальный, со вставкой, экранированный, для толстых жил 1,35–1,50 мм (с изоляцией)

РАЗЪЕМЫ RJ-45, КАТЕГОРИИ 6, 5Е – ЛЕГКОЙ ОКОНЦОВКИ

Серия PLEZ-U

Вариант исполнения с прямой фиксирующей защелкой

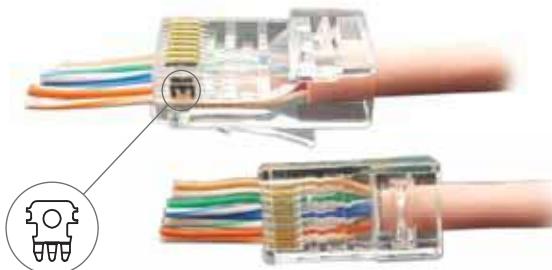

PLEZ-8P8C-U-C6



PLEZ-8P8C-U-C6-SH



Особенности и преимущества

- Оконцовка значительно проще, чем с обычными разъемами RJ-45
- Рекомендуемый инструмент для оконцовки: Hyperline HL-3H00010
- Разъемы совместимы также с обычным обжимным инструментом
- Конструкция разъема не требует предварительной обрезки жил
- В корпусе разъема предусмотрены сквозные направляющие
- Ножи с тремя зубьями для одно- и многопроволочных жил
- Обеспечивается надежное подключение



HL-3H00010

Артикул	PLEZ-8P8C-U-C6	PLEZ-8P8C-U-C5	PLEZ-8P8C-U-C6-SH	PLEZ-8P8C-U-C5-SH
Категория кабельной системы	6	5e	6	5e
Исполнение (защита от помех)	ненакриванное		акривированное	
Тип разъема/коннектора	RJ-45 (8P8C), легкой оконцовки (серия PLEZ)			
Тип фиксирующей защелки	фикссирующая защелка с прямым рычагом			
Тип подключаемых проводников	медные однопроволочные и многопроволочные жилы			
Диаметр подключаемых проводников	0,40–0,51 мм (26–24 AWG)			
Допустимый диаметр жил по изоляции	0,93–1,04 мм			
Внешний диаметр подключаемого кабеля	5,5 мм			
Направляющий элемент	без вставки (не требуется)			
Соответствие стандартам	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2010, IEC 60603-7, UL 1863			
Материалы	Корпус разъема — Контакты RJ-45 Режущие контакты (IDC)	поликарбонат (PC, UL 94V-0) сплав меди с никелированием фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 мкм) поверх 2,54 мкм (100 мкм) никелировки фосфористая бронза		
Электрические характеристики	Максимальный ток (при 20 °C) Ном. рабочее напряжение Контактное сопротивление Сопротивление изоляции Испытательное напряжение	1,5 А 48 В ≤ 20 мОм ≥ 100 МОм 1000 В/60 Гц/1 мин		
Эксплуатационные характеристики	Температура эксплуатации Относительная влажность Ресурс подключений (износ)	-20...+75 °C 85 % (при 25 °C), не более 1200 циклов, не менее		

Информация для заказа	
PLEZ-8P8C-U-C6	Разъем легкой оконцовки RJ-45 (8P8C) под витую пару, категория 6 (50 мкм/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля)
PLEZ-8P8C-U-C6-SH	Разъем легкой оконцовки RJ-45 (8P8C) под витую пару, категория 6 (50 мкм/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля)
PLEZ-8P8C-U-C5	Разъем легкой оконцовки RJ-45 (8P8C) под витую пару, категория 5e (50 мкм/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля)
PLEZ-8P8C-U-C5-SH	Разъем легкой оконцовки RJ-45 (8P8C) под витую пару, категория 5e (50 мкм/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля)

РАЗЪЕМЫ RJ-45, КАТЕГОРИИ 6, 5Е – ЛЕГКОЙ ОКОНЦОВКИ

Серия PLEZ-UA


Вариант исполнения с дугообразной фиксирующей защелкой



PLEZ-8P8C-UA-C6



PLEZ-8P8C-UA-C6-SH

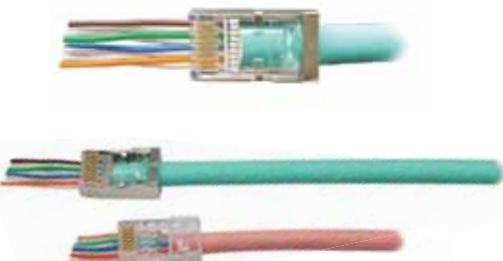

Особенности и преимущества

- Идеально для коммутационных сред высокой плотности
- Оконцовка значительно проще, чем с обычными разъемами RJ-45
- Рекомендуемый инструмент для оконцовки: Hyperline HL-3H00010
- Разъемы совместимы также с обычным обжимным инструментом
- Конструкция разъема не требует предварительной обрезки жил
- В корпусе разъема предусмотрены сквозные направляющие
- Ножи с тремя зубьями для одно- и многопроволочных жил
- Зашелка дугообразной формы не цепляется за кабели
- Удлиненный рычаг защелки удобен при отключении
- Обеспечивается надежное подключение

Рекомендуемый инструмент

См. на стр. 46 в каталоге
«Монтажные материалы
и инструменты»

HL-3H00010

Артикул	PLEZ-8P8C-UA-C6	PLEZ-8P8C-UA-C5	PLEZ-8P8C-UA-C6-SH	PLEZ-8P8C-UA-C5-SH
Категория кабельной системы	6	5e	6	5e
Исполнение (защита от помех)	незащищенное	незащищенное	защищенное	защищенное
Тип разъема/коннектора	RJ-45 (8P8C), легкой оконцовки (серия PLEZ-UA)			
Тип фиксирующей защелки	фиксирующая защелка с дугообразным рычагом			
Тип подключаемых проводников	медные однопроволочные и многопроволочные жилы			
Диаметр подключаемых проводников	0,40–0,51 мм (26–24 AWG)			
Допустимый диаметр жил по изоляции	0,93–1,04 мм			
Внешний диаметр подключаемого кабеля	5,5 мм			
Направляющий элемент	без вставки (не требуется)			
Соответствие стандартам	ANSI/TIA/EIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2010, IEC 60603-7, UL 1863			
Материалы	Корпус разъема	поликарбонат (PC, UL 94V-0)		
	Экранирование корпуса	—	сплав меди с никелированием	
	Контакты RJ-45	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 мкм) поверх 2,54 мкм (100 мкм) никелировки		
	Режущие контакты (IDC)	фосфористая бронза		
Электрические характеристики	Максимальный ток (при 20 °C)	1,5 А		
	Ном. рабочее напряжение	48 В		
	Контактное сопротивление	≤ 20 мОм		
	Сопротивление изоляции	≥ 500 МОм		
Эксплуатационные характеристики	Испытательное напряжение	1000 В/ 60 Гц/ 1 мин		
	Температура эксплуатации	-20...+75 °C		
	Относительная влажность	85 % (при 25 °C), не более		
	Ресурс подключений (износ)	1200 циклов, не менее		

Информация для заказа

PLEZ-8P8C-UA-C6	Разъем легкой оконцовки RJ-45 (8P8C) под витую пару, язычок Arch, категория 6 (50 мкм/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля)
PLEZ-8P8C-UA-C6-SH	Разъем легкой оконцовки RJ-45 (8P8C) под витую пару, язычок Arch, категория 6 (50 мкм/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля)
PLEZ-8P8C-UA-C5	Разъем легкой оконцовки RJ-45 (8P8C) под витую пару, язычок Arch, категория 5e (50 мкм/ 50 микродюймов), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля)
PLEZ-8P8C-UA-C5-SH	Разъем легкой оконцовки RJ-45 (8P8C) под витую пару, язычок Arch, категория 5e (50 мкм/ 50 микродюймов), экранированный, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля)

РАЗЪЕМЫ RJ-45, КАТЕГОРИЯ 5 – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



PLUG-8P8C-U-C5



PLUG-8P8C-U-C5-SH

Артикул	PLUG-8P8C-U-C5	PLUG-8P8C-U-C5-SH
Категория кабельной системы	5e	
Исполнение (защита от помех)	незакранированное	закранированное
Тип разъема/коннектора	RJ-45 (8P8C)	
Тип подключаемых проводников	медные однопроволочные и многопроволочные жилы	
Диаметр подключаемых проводников без изоляции	0,40–0,60 мм	
Диаметр подключаемых проводников в изоляции	0,89–1,05 мм	
Направляющий элемент	без вставки	без вставки
Соответствие стандартам	стандарт пожарной безопасности UL 1863	
Материалы	Корпус RJ-45 поликарбонат (PC, UL94V-2)	
	Контакты RJ-45 фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 мкм) поверх 2,54 мкм никелировки	
	Режущие контакты (IDC) фосфористая бронза	

Информация для заказа	
PLUG-8P8C-U-C5	Разъем RJ-45 (8P8C), категория 5е, универсальный, без вставки
PLUG-8P8C-U-C5-SH	Разъем RJ-45 (8P8C), категория 5е, универсальный, без вставки экранированный

РАЗЪЕМЫ RJ-45, КАТЕГОРИИ 3 – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



PLUG-8P8C-U-C3

Артикул	PLUG-8P8C-U-C3	
Категория кабельной системы	3	
Исполнение (защита от помех)	незакранированное	
Тип разъема/коннектора	RJ-45 (8P8C)	
Тип подключаемых проводников	медные однопроволочные и многопроволочные жилы	
Диаметр подключаемых проводников без изоляции	0,40–0,60 мм	
Диаметр подключаемых проводников в изоляции	0,89–1,05 мм	
Направляющий элемент	без вставки	
Соответствие стандартам	стандарт пожарной безопасности UL 1863	
Материалы	Корпус RJ-45 поликарбонат (PC, UL94V-2)	
	Контакты RJ-45 фосфористая бронза с напылением золотом 0,152 мкм (6 мкм) поверх 2,54 мкм никелировки	
	Режущие контакты (IDC) фосфористая бронза	

Информация для заказа	
PLUG-8P8C-U-C3	Разъем RJ-45 (8P8C), категория 3, универсальный (для одножильного и многожильного кабеля)

КОЛПАЧКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ ДЛЯ РАЗЪЕМОВ RJ-45



BOOT-GY-10



BOOT-BK-10



BOOT-BL-10



BOOT-WH-10



BOOT-GN-10





BOOT-YL-10



BOOT-RD-10



BOOT-VA-TR-10

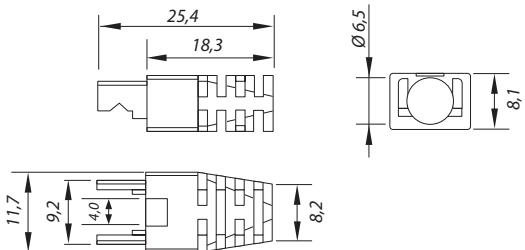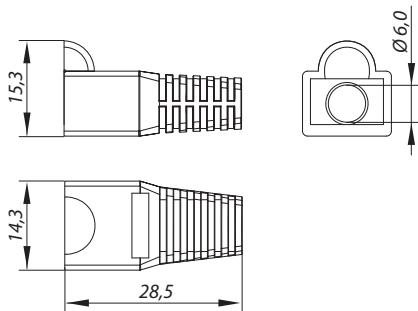

Артикул	BOOT-1-10	BOOT-VA-1-10
Совместимые разъемы	RJ-45 (8P8C), серия PLUG	RJ-45 (8P8C), серия PLEZ-UA
Защита защелки разъема	специальный отлив в корпусе	—
Материал корпуса	поливинилхлорид (PVC, UL 94V-0)	поликарбонат (PC, UL 94V-0)
Цвет	белый (WH), черный (BK), синий (BL), зеленый (GN), серый (GY), красный (RD), желтый (YL)	прозрачный (TR)
Количество в упаковке	10 шт.	10 шт.

Информация для заказа	
BOOT-1-10	Изолирующий колпачок для разъемов RJ-45, (10 шт.)
BOOT-VA-TR-10	Изолирующий колпачок для разъемов PLEZ UA, язычок Arch (10 шт.)

РАЗЪЕМЫ ТЕЛЕФОННЫЕ RJ-11, RJ-12



PLUG-4P4C-P-C2



PLUG-6P6C-P-C2



PLUG-6P4C-P-C2

Артикул	PLUG-4P4C-P-C2	PLUG-6P4C-P-C2	PLUG-6P6C-P-C2
Категория кабельной системы		2 (для телефонии)	
Тип разъема/коннектора	RJ-11 (4P4C)	RJ-12 (6P4C)	RJ-12 (6P6C)
Тип подключаемых проводников		médные многопроволочные жилы	
Допустимый диаметр жил по изоляции		0,96–1,02 мм	
Материалы	Корпус Режущие контакты (IDC)	PC UL94V-2 сплав меди с напылением золотом 0,077 мкм (3 μ ')	
Электрические характеристики	Максимальный ток Ном. рабочее напряжение Контактное сопротивление Сопротивление изоляции Испытательное напряжение	1,5 А 48 В ≤ 20 мОм ≥ 500 МОм 1000 В ~ / 60 Гц / 1 мин	

Информация для заказа	
PLUG-4P4C-P-C2	Разъем телефонный RJ-11 (4P4C)
PLUG-6P4C-P-C2	Разъем телефонный RJ-12 (6P4C)
PLUG-6P6C-P-C2	Разъем телефонный RJ-12 (6P6C)

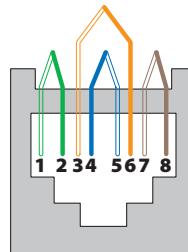


Схема раскладки проводников в соответствии с TIA / EIA 568A

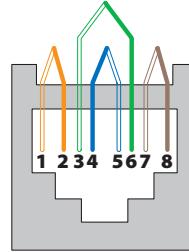


Схема раскладки проводников в соответствии с TIA / EIA 568B

РАЗЪЕМЫ RJ-50, КАТЕГОРИЯ 3 – УНИВЕРСАЛЬНЫЕ



PLUG-10P10C-U-06

Артикул	PLUG-10P10C-U-06
Категория кабельной системы	3
Тип разъема/коннектора	RJ-50 (10P10C)
Тип подключаемых проводников	médные однопроволочные и многопроволочные жилы
Допустимый диаметр жил по изоляции	0,96–1,02 мм
Направляющий элемент	без вставки
Соответствие стандартам	стандарт пожарной безопасности UL 1863
Материалы	Корпус RJ-50 Контакты RJ-50 Режущие контакты (IDC)
	поликарбонат (PC, UL94V-2) фосфористая бронза с напылением золотом 0,152 мкм (6 μ) поверх 2,54 мкм никелировки фосфористая бронза

Информация для заказа	
PLUG-10P10C-U-06	Разъем RJ-50 (10P10C), универсальный (для одножильного и многожильного кабеля), для круглого кабеля, напыление золотом 0,152 мкм (6 μ)

ПРОХОДНЫЕ АДАПТЕРЫ RJ-45



CA2-KJ-C6A-BK



CA2-KJ-C5E-BK



CA2-KJ-C6A-SH-BK



CA2-KJ-C6-BK



CA2-KJ-C6-SH-BK

Артикул	CA2-KJ-C6A-BK	CA2-KJ-C6A-SH-BK	CA2-KJ-C6-BK	CA2-KJ-C6-SH-BK	CA2-KJ-C5E-BK
Категория кабельной системы	6a		6		5e
Исполнение (защита от помех)	—	экранированное	—	экранированное	—
Тип входного и выходного порта		RJ-45 (8P8C) — RJ-45 (8P8C)			
Габаритные размеры (ШxВxГ)	16,4 x 22,6 x 33,3 мм	14,5 x 22,6 x 33,3 мм	16,4 x 22,6 x 33,3 мм	14,5 x 22,6 x 33,3 мм	17,4 x 19,5 x 29,5 мм
Цвет пластикового корпуса	черный (BK)	черный (BK), никелированный	черный (BK)	черный (BK), никелированный	черный (BK)
Соответствие стандартам		ANSI/TIA-568-B.2, ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-41(51), UL 1863			
Материалы	Корпус	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)	АБС-пластик, никелированный цинк	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)	АБС-пластик, никелированный цинк
	Экранирование корпуса	—	никелированный цинк, литье	—	никелированный цинк, литье
Электрические характеристики	Контакты		фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 μ ')		
	Максимальный ток		1,5 A		
	Ном. рабочее напряжение		48 В		
	Контактное сопротивление		20 мОм, не более		
	Сопротивление изоляции		500 МОм, не менее		
Эксплуатационные характеристики	Испытательное напряжение		1000 В / 60 Гц / 1 мин (контакт/контакт); 1500 В / 60 Гц / 1 мин (контакт/экран)		
	Температура эксплуатации		-10...+60 °C		
	Относительная влажность		85 % (при 25 °C), не более		
Ресурс подключений (износ)			750 циклов, не менее		

Информация для заказа	
CA2-KJ-C6A-BK	Проходной адаптер (coupler), RJ-45(8P8C) формата Keystone Jack, категория 6a, 4 пары, черный
CA2-KJ-C6A-SH-BK	Проходной адаптер (coupler), RJ-45(8P8C) формата Keystone Jack, категория 6a, 4 пары, экранированный, черный
CA2-KJ-C6-BK	Проходной адаптер (coupler), RJ-45(8P8C) формата Keystone Jack, категория 6, 4 пары, черный
CA2-KJ-C6-SH-BK	Проходной адаптер (coupler), RJ-45(8P8C) формата Keystone Jack, категория 6, 4 пары, экранированный, черный
CA2-KJ-C5E-BK	Проходной адаптер (coupler), RJ-45(8P8C) формата Keystone Jack, категория 5e, черный

ПРОХОДНЫЕ АДАПТЕРЫ IDC



CA-IDC-C5e-WH



CA-IDC-C5e-SH-F-WH

Артикул	CA-IDC-C5e-WH	CA-IDC-C5e-SH-F-WH
Категория кабельной системы	5e	
Защита от электромагнитных помех	—	экранирование корпуса адаптера
Диаметр подключаемых проводников	0,40–0,64 мм (26–22 AWG)	
Количество пар проводников	4 пары	
Входной порт	IDC-коннектор	
Выходной порт	IDC-коннектор	
Габаритные размеры	48,0 x 25,8 x 24,7 мм	
Цвет корпуса	белый (WH)	
Материалы	Корпус адаптера	АБС-пластик (UL 94 V-0)
	Экранирование корпуса	— никелированное покрытие
	Корпус IDC-модуля	АБС-пластик (ABS, UL 94 V-0)
	IDC-контакты	фосфористая бронза с покрытием сплавом олова
	Печатная плата (PCB)	стеклотекстолит (FR-4, UL 94 V-0)
Электрические характеристики	Максимальный ток	1,5 A
	Ном. рабочее напряжение	48 В
	Проходное сопротивление	0,1 Ом, не более
	Контактное сопротивление	20 мОм
	Сопротивление изоляции	500 МОм
Экспл. характеристики	Испытательное напряжение	1000 В / 60 Гц / 1 мин
	Температура эксплуатации	-10...+60 °C
	Относительная влажность	85 % (при 25 °C), не более
	Возможность повторной заделки	250 циклов, не менее

Информация для заказа	
CA-IDC-C5e-WH	Проходной адаптер (coupler), Dual IDC, категория 5e, 4 пары
CA-IDC-C5e-SH-F-WH	Проходной адаптер (coupler), Dual IDC, категория 5e, 4 пары, экранированный

ПРОХОДНОЙ АДАПТЕР RJ-12 ФОРМАТА KEYSTONE JACK



CA2-KJ-C2-WH

Артикул	CA2-KJ-C2-WH
Категория кабельной системы	2
Входной порт	RJ-12 (6P6C)
Выходной порт	RJ-12 (6P6C)
Габаритные размеры	16,8 x 19,5 x 27,0 мм
Цвет корпуса	белый (WH)
Материалы	Корпус
	АБС-пластик (UL 94 V-0)
Материалы	Контакты
	фосфористая бронза с покрытием 0,077 мкм (3 μ) золотом поверх никелировки

Информация для заказа	
CA2-KJ-C2-WH	Проходной адаптер RJ-12 (6P6C) формата Keystone Jack, категория 2, белый

ПРОХОДНЫЕ АДАПТЕРЫ IDC (заделка без инструмента)

Серия CA3-IDC



CA3-IDC-C6A-SH-F-SL



CA3-IDC-C6-SH-F-SL

Проходные экранированные адаптеры CA3-IDC позволяют оперативно и с гарантированным качеством подключать к кабельным линиям различные устройства, применяемые в современных высокоскоростных сетях, в том числе оборудование Интернета вещей (Internet of Things). Благодаря контактам IDC, не требующими использования инструмента, и компактному корпусу из сплава цинка размером 14x14x61 мм, данные адаптеры идеальны при изменении конфигурации линий. После простой и быстрой оконцовки

кабельный сегмент легко протягивается в коробах, что не всегда было возможно с адаптерами в громоздком пластиковом корпусе. Длину кабельной линии с такими адаптерами допускается делать до максимально разрешенной стандартами. При этом обеспечиваются отличные передающие характеристики, превышающие требования стандартов на 10-гигабитных скоростях с полосой пропускания до 500 МГц (для категории 6а).

Особенности и преимущества

- Простое и быстрое соединение кабелей без инструмента
- Компактный экранированный корпус из сплава цинка
- Плата PCB обеспечивает отличные характеристики
- Подходит для одно- и многопроволочных жил
- Возможно до 250 циклов повторной заделки







Артикул	CA3-IDC-C6A-SH-F-SL	CA3-IDC-C6-SH-F-SL
Категория кабельной системы	6а (класс Ea/500 МГц)	6 (класс E/250 МГц)
Защита от электромагнитных помех	полное экранирование (литой корпус)	
Тип адаптера/коннектора	для быстрой полевой заделки (без инструмента)	
Тип подключаемых проводников	медные одно- и многопроволочные жилы	
Диаметр однопроволочных проводников	0,50–0,64 мм (24–22 AWG)	
Диаметр многопроволочных проводников	0,61–0,76 мм (24–22 AWG)	
Внешний диаметр подключаемого кабеля	5,0–9,7 мм	
Количество пар проводников	4 пары (8 проводников)	
Входной порт	IDC-коннектор, заделка без инструмента	
Выходной порт	IDC-коннектор, заделка без инструмента	
Габаритные размеры	14,1 x 13,6 x 61,0 мм (ШxВxГ)	
Соответствие стандартам	ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801:2017; CENELEC EN 50173-1, IEC 60603-7-51; Ethernet PoE/PoE+ (IEEE 802.3at)	
Материалы		
Корпус адаптера	никелированный цинк, литой корпус	
Корпус IDC-модуля	поликарбонат (PC, UL 94 V-0)	
IDC-контакты	фосфористая бронза с напылением золотом 0,762 мкм (30 м")	
Эксплуатационные характеристики		
Максимальный ток (при 20 °C)	1,5 А	
Ном. рабочее напряжение	48 В	
Контактное сопротивление	20 мОм, не более	
Сопротивление изоляции	500 МОм, не менее	
Испытательное напряжение	1000 В/60 Гц/1 мин	
Температура эксплуатации	-10...+60 °C	
Относительная влажность	85 % (при 25 °C), не более	
Возможность повторной заделки	250 циклов, не менее	

Информация для заказа	
CA3-IDC-C6A-SH-F-SL	Проходной адаптер (coupler) под витую пару, IDC, полевая заделка (toolless), категория 6A, экранированный
CA3-IDC-C6-SH-F-SL	Проходной адаптер (coupler) под витую пару, IDC, полевая заделка (toolless), категория 6, экранированный

РАЗВЕТВИТЕЛИ RJ-45 (SPL)



Схема разводки проводников

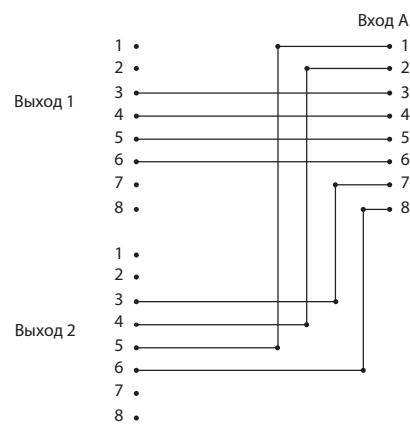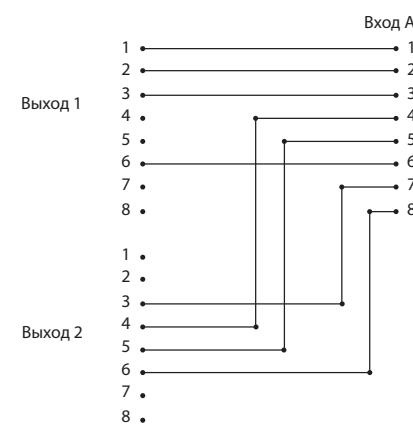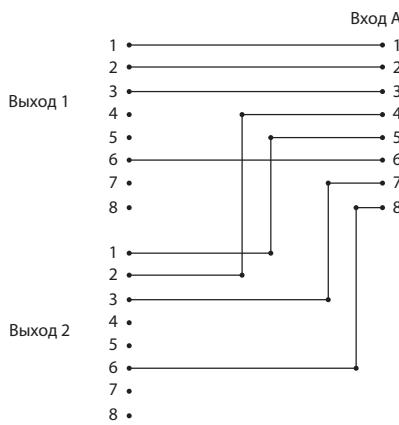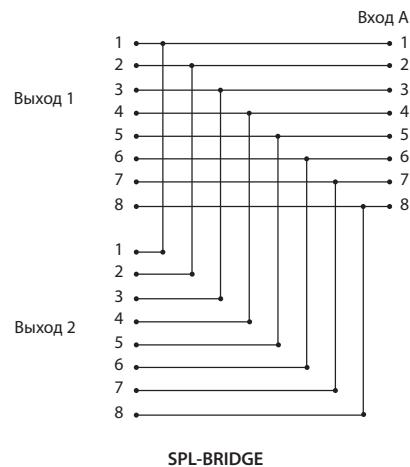

Артикул	SPL-BRIDGE	SPL-YT4-E2-E2	SPL-YT4-E2-U2	SPL-YT4-U2-U2	
Категория кабельной системы	5е				
Тип разветвления портов	1 x RJ-45 (8P8C) > 2 x RJ-45 (8P8C)				
Вход A	4 пары, USOC	4 пары, T568A/T568B	4 пары, T568A/T568B	4 пары, USOC	
Выход 1	4 пары, USOC	2 пары, 100BASE-T2	2 пары, 100BASE-T2	2 пары, USOC	
2	4 пары, USOC	2 пары, 100BASE-T2	2 пары, USOC	2 пары, USOC	
Цвет корпуса	белый (WH)				
Материалы	Корпус разветвителя	АБС-пластик (ABS, UL 94 V-0)			
	Контакты гнезда RJ-45	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 мкм)			
	Печатная плата (PCB)	стеклотекстолит (FR-4, UL 94 V-0)			
	Корпус разъема RJ-45	поликарбонат (PC, UL 94 V-0)			
	Контакты разъема RJ-45	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 мкм)			
	Хвостовик разъема	поливинилхлорид (PVC, UL 94 V-0)			
Кабель	медные жилы, оболочка из поливинилхлорида				

Информация для заказа

SPL-BRIDGE	Разветвитель RJ-45 (8P8C), 4Pr.USOC -> 2 x 4Pr.USOC
SPL-YT4-E2-E2	Разветвитель RJ-45 (8P8C), 4Pr.T568A/T568B -> 2 x 2Pr.10BASE-T
SPL-YT4-E2-U2	Разветвитель RJ-45 (8P8C), 4Pr.T568A/T568B -> 2Pr.10BASE + 2Pr.USOC
SPL-YT4-U2-U2	Разветвитель RJ-45 (8P8C), 4Pr.USOC -> 2 x 2Pr.USOC

Компоненты оптических кабельных систем

Оптические кроссы (патч-панели, боксы)

<u>Пустые корпуса (19-дюймовые патч-панели) для оптических кассет и панелей с адаптерами (FO-19BX)</u>	64
<u>Панели с адаптерами и панель-заглушка (FO-FPM, FRM)</u>	64
<u>Волоконно-оптические кассеты MTP (FO-CSS)</u>	64
<u>Сплайс-бокс (кассета)</u>	64
Оптические боксы	
Настенные – серия FO-WBY (NUN)	66
19-дюймовые – серия FO-19R	67
19-дюймовые – серия FO-19V	68
Настенные – серия FO-WBX (NxSLT)	69
Настенные – серия FO-WBI(P) (NA).....	70
Оптические боксы FTTH (абонентские розетки)	
Без адаптеров в комплекте	72
Модульные панели для оптических боксов	
Модульные (лицевые) панели 130x30 мм.....	73

Адаптеры оптические (розетки)

<u>Соединение SC – SC</u>	75
<u>Соединение DSC – DSC (duplex)</u>	75
<u>Соединение ST – ST</u>	76
<u>Соединение DST – DST (duplex)</u>	76
<u>Соединение LC – LC</u>	77
<u>Соединение DLC – DLC (duplex)</u>	77
<u>Соединение QLC – QLC (quadro)</u>	78
<u>Соединение FC – FC</u>	78
<u>Соединение SC – FC</u>	79
<u>Соединение ST – SC</u>	79
<u>Соединение DST – DSC (duplex)</u>	80
<u>Соединение FC – ST</u>	80
<u>Соединение MTRJ – MTRJ</u>	81
<u>Соединение MPO-MPO (MTP-MTP)</u>	81

Разъемы оптические (коннекторы)

<u>Тип FC</u>	83
<u>Тип LC</u>	84
<u>Тип SC</u>	84
<u>Тип ST</u>	84
<u>Тип MTRJ</u>	84

Патч-корды, пигтейлы оптические

<u>Патч-корды оптические</u>	85	
Симплексные (simplex)		
FC-FC	FC-LC	FC-SC
FC-ST	LC-LC	LC-SC
LC-ST	SC-SC	SC-ST
ST-ST		
Дуплексные (duplex)		
FC-FC	FC-LC	FC-SC
FC-ST	LC-LC	LC-SC
LC-ST	SC-SC	SC-ST
ST-ST	MTRJ-MTRJ	MTRJ-FC
MTRJ-LC	MTRJ-SC	MTRJ-ST
<u>Пигтейлы оптические</u>	88	
Одномодовые		
Многомодовые		

Сплиттеры, гильзы, сплайс-кассеты

<u>Сплиттеры оптические (PLC) неоконцованные</u>	90
<u>Гильзы защитные для волокон (КДЗС)</u>	91
<u>Сплайс-набор для патч-панелей FO-19BX</u>	91
<u>Сплайс-кассеты для боксов FO-19R</u>	
Ложемент для КДЗС 8/16 (емкость до 16 волокон).....	92
Сплайс-кассета для боксов FO-19R	92
Крышки для сплайс-кассеты FO-SPL01-HLD	92

Аттенюаторы оптические

<u>Аттенюаторы фиксированные</u>	93
--	----

19-ДЮЙМОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПАТЧ-ПАНЕЛИ (FO-19BX EMP)

Пустые корпуса (оптические патч-панели)



FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP

FO-19BX- **1** U- **D1** - **3** xSLT-W120H32-EMP

1	1 юнит
2	2 юнита
4	4 юнита

D1	с выдвижным лотком
F0	с фиксированной рамой (горизонт.)
F2	с фиксированной рамой (вертикаль.)

3	3 слота
6	6 слотов
12	12 слотов

Панели с оптическими адAPTERАМИ

FO-FPM-W120H32- **6ST** - **AQ**

FO-FPM-W120H32-12LC-AQ

12LC	12 LC
24LC	24 LC
6DSC	6 DSC (duplex)
6ST	6 ST

AQ	многомод OM3/OM4	цвет бирюзовый (аква)
BL	одномод OS1/OS2	цвет синий
BG	многомод OM2	цвет бежевый
SM	одномод OS1/OS2	металлический корпус (ST, FC)
MM	многомод OM2/OM3/OM4	металлический корпус (ST, FC)

или Панель-заглушка



FO-FRM-W120H32-BL-BK

Сплайс-бокс



FO-SPL-1U-KIT

Волоконно-оптические кассеты MTP



FO-CSS-W120H32-9-1MTPM-12LC-BL

1MTPM	1 вход MTP (male)
2MTPM	2 входа MTP (male)

12LC	12 выходов LC
24LC	24 выхода LC

FO-CSS-W120H32- **9** - **1MTPM** - **12LC** - **BL**

9	одномод OS1/OS2	адAPTERы: синий (BL)
503	многомод OM3	адAPTERы: аква (AQ)
504	многомод OM4	адAPTERы: аква (AQ)

Пример комплектации патч-панели кассетами MTP

FO-19BX-1U-D1-503-3x24LC-AQ-MTP
Патч-панель, укомплектованная оптическими кассетами MTP

См. также на стр. 98 в разделе
Премермированые решения

19-ДЮЙМОВЫЕ ОПТИЧЕСКИЕ ПАТЧ-ПАНЕЛИ (FO-19BX EMP)

Примеры комплектации патч-панелей кассетами MTP



FO-19BX-4U-D1-503-12x24LC-AQ-MTP

Высота 4U, выдвижные лотки



FO-19BX-4U-F2-503-12x24LC-AQ-MTP

Высота 4U, фиксированная рама

Информация для заказа

Пустые корпуса (19-дюймовые патч-панели) для оптических кассет и панелей с адаптерами (FO-19BX EMP)

Патч-панели с выдвижными лотками (drawer type)

FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	Патч-панель 19" универсальная, пустой корпус, 1U, 1 выдвижной лоток (drawer 1U), 3 горизонтальных слота (3x1U), вмещает 3 FPM панели с адаптерами или 3 CSS оптических кассет 120x32 мм
FO-19BX-2U-D1-6xSLT-W120H32-EMP	Патч-панель 19" универсальная, пустой корпус, 2U, 2 выдвижных лотка (drawer 1U), 6 горизонтальных слотов (3x2U), вмещает 6 FPM панелей с адаптерами или 6 CSS оптических кассет 120x32 мм
FO-19BX-4U-D1-12xSLT-W120H32-EMP	Патч-панель 19" универсальная, пустой корпус, 4U, 4 выдвижных лотка (drawer 1U), 12 горизонтальных слотов (3x4U), вмещает 12 FPM панелей с адаптерами или 12 CSS оптических кассет 120x32 мм

Патч-панели с фиксированной рамой (fixed type)

FO-19BX-2U-F0-6xSLT-W120H32-EMP	Патч-панель 19" универсальная, пустой корпус, 2U, фиксированная рама (fixed 0), 6 горизонтальных слотов (3x2U), вмещает 6 FPM панелей с адаптерами или 6 CSS оптических кассет 120x32 мм
FO-19BX-4U-F2-12xSLT-W120H32-EMP	Патч-панель 19" универсальная, пустой корпус, 4U, фиксированная рама (fixed 2), 12 вертикальных слотов, вмещает 12 FPM панелей с адаптерами или 12 CSS оптических кассет 120x32 мм

Волоконно-оптические кассеты MTP (FO-CSS)

FO-CSS-W120H32-9-1MTPM-12LC-BL	Оптическая кассета 1xMTP (папа), 120x32 мм, 12LC адаптеров (цвет синий), 12 волокон, OS2
FO-CSS-W120H32-9-2MTPM-24LC-BL	Оптическая кассета 2xMTP (папа), 120x32 мм, 24LC адаптера (цвет синий), 24 волокна, OS2
FO-CSS-W120H32-503-1MTPM-12LC-AQ	Оптическая кассета 1xMTP (папа), 120x32 мм, 12LC адаптеров (цвет aqua), 12 волокон, OM3
FO-CSS-W120H32-503-2MTPM-24LC-AQ	Оптическая кассета 2xMTP (папа) 120x32 мм, 24LC адаптера (цвет aqua), 24 волокна, OM3
FO-CSS-W120H32-504-1MTPM-12LC-AQ	Оптическая кассета 1xMTP (папа), 120x32 мм, 12LC адаптеров (цвет aqua), 12 волокон, OM4
FO-CSS-W120H32-504-2MTPM-24LC-AQ	Оптическая кассета 2xMTP (папа) 120x32 мм, 24LC адаптера (цвет aqua), 24 волокна, OM4

Панели с адаптерами и панель-заглушка

FO-FPM-W120H32-12LC-AQ	Панель для FO-19BX с 12 LC адаптерами, 12 волокон, многомод. OM3/OM4, 120x32 мм, адаптеры цвета аква (aqua)
FO-FPM-W120H32-24LC-AQ	Панель для FO-19BX с 24 LC адаптерами, 24 волокна, многомод. OM3/OM4, 120x32 мм, адаптеры цвета аква (aqua)
FO-FPM-W120H32-12LC-BL	Панель для FO-19BX с 12 LC адаптерами, 12 волокон, одномод. OS1/OS2, 120x32 мм, адаптеры цвета синий (blue)
FO-FPM-W120H32-24LC-BL	Панель для FO-19BX с 24 LC адаптерами, 24 волокна, одномод. OS1/OS2, 120x32 мм, адаптеры цвета синий (blue)
FO-FPM-W120H32-6DSC-BL	Панель для FO-19BX с 6 SC (duplex) адаптерами, 12 волокон, одномод. OS1/OS2, 120x32 мм, адаптеры цвета синий (blue)
FO-FPM-W120H32-6DSC-AQ	Панель для FO-19BX с 6 SC (duplex) адаптерами, 12 волокон, многомод. OM3/OM4, 120x32 мм, адаптеры цвета аква (aqua)
FO-FPM-W120H32-6DSC-BG	Панель для FO-19BX с 6 SC (duplex) адаптерами, 12 волокон, многомод. OM2, 120x32 мм, адаптеры цвета бежевый (beige)
FO-FPM-W120H32-6ST-SM	Панель для FO-19BX с 6 ST адаптерами, 6 волокон, одномод. OS1/OS2, 120x32 мм
FO-FPM-W120H32-6ST-MM	Панель для FO-19BX с 6 ST адаптерами, 6 волокон, многомод. OM2/OM3/OM4, 120x32 мм
FO-FRM-W120H32-BL-BK	Панель-заглушка для FO-19BX, без адаптеров, 120x32 мм, цвет панели черный (black)

Сплайс-бокс (кассета)

FO-SPL-1U-KIT	Набор для комплектации боксов FO-19BX для сварки (сплайс-бокс): сплайс-пластина и организаторы для кабеля, для боксов
---------------	---

ОПТИЧЕСКИЕ БОКСЫ

Настенные – серия FO-WBY (NUN)



FO-WBY-4UN-MK



FO-WBY-8UN-MI

Применение

- Бокс для настенного монтажа внутри помещений
- Организация узлов коммутации оптических сетей
- Подключение входящих кабелей к оборудованию
- Подходит для адаптеров SC, duplex LC, ST, FC

Особенности и преимущества

- Два варианта исполнения: для 4 и 8 портов
- В комплекте 2 сменные панели под адаптеры
- Ввод кабелей производится с торца корпуса
- Панели под установку адаптеров снаружи корпуса
- Модель на 4 порта имеет съемный защитный кожух
- Модель на 8 портов оборудована дверцей с замком
- В комплекте 1 держатель (ложемент) для 8/16 КДЗС
- Поставляется без адаптеров и пигтейлов

Материал

- Корпус: листовая сталь 1,0 мм
- Отделка поверхности: порошковая краска серого цвета

Условия эксплуатации

- Рабочая температура: от -40 до +60 °C
- Атмосферное давление: от 84 до 106 кПа
- Относительная влажность воздуха: до 85 % (при +25 °C)

Артикул	Размеры корпуса (ШxВxГ), мм	Размер и число кабельных вводов	Размер и число сменных планок	Варианты проходных адаптеров (заказываются отдельно)		Цвет корпуса
				Тип	Макс. кол-во	
FO-WBY-4UN-MK	120x180x37	15x34 мм	1 шт.	100x38 мм	2 шт.	серый
FO-WBY-8UN-MI	193x215x40	13x16 мм	2 шт.	130x30 мм	8 шт.	серый

Информация для заказа	
FO-WBY-4UN-MK	Бокс оптический универсальный, настенный на 4 порта (SC, duplex LC, ST, FC) с держателем для 8 КДЗС, фиксатором центрального силового элемента, зажимом для организации кабеля, стяжками (без пигтейлов и проходных адаптеров)
FO-WBY-8UN-MI	Бокс оптический универсальный, настенный на 8 портов (SC, duplex LC, ST, FC) с держателем для 8/16 КДЗС, фиксатором центрального силового элемента, зажимом для организации кабеля, стяжками (без пигтейлов и проходных адаптеров)

ОПТИЧЕСКИЕ БОКСЫ

19-дюймовые – серия FO-19R



FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-GY



FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK



FO-19R-2U-6xSLT-W140H42-48UN-BK



FO-19R-2U-6xSLT-W140H42-48UN-GY



FO-19R-3U-12xSLT-W140H42-96UN-GY

Применение

- Устанавливается в 19-дюймовые шкафы и стойки
- Организация узлов коммутации оптических сетей
- Подключение входящих кабелей к оборудованию
- Подходит для адаптеров SC, ST, FC, duplex LC

Особенности конструкции

- Различные типоразмеры, емкость от 8 до 96 портов
- Сменные панели 130 x 30 мм для установки адаптеров
- Каждая сменная панель рассчитана на установку 8 портов
- В одном ряду 1U размещается 3 панели (для 24 портов)
- Максимальная емкость при высоте 3U – 96 портов
- В комплекте сплайс-пластина для волокон
- Поставляется без пигтейлов и адаптеров

Материал

- Корпус: листовая сталь 1,0 мм
- Отделка поверхности: порошковая краска черного или серого цвета

Артикул	Размеры корпуса		Размер и число кабельных вводов	Тип и число сплайс-кассет в комплекте		Варианты проходных адаптеров (заказываются отдельно)	Цвет корпуса
	Высота	Габариты, мм		Тип	Макс. кол-во		
FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-GY	1U	407(482) x 213 x 44	105 x 28 мм	1 шт.	1 шт.	SC, ST, MTRJ, FC, duplex LC	серый
FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK					24 шт.		черный
FO-19R-2U-6xSLT-W140H42-48UN-GY	2U	407(482) x 213 x 87	105 x 28 мм	2 шт.	2 шт.	48 шт.	серый
FO-19R-2U-6xSLT-W140H42-48UN-BK							черный
FO-19R-3U-12xSLT-W140H42-96UN-GY	3U	430(482) x 252 x 132	90 x 28 мм	2 шт.	3 шт.	96 шт.	серый
FO-19R-3U-12xSLT-W140H42-96UN-BK							черный

Информация для заказа	
FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-GY	Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 1U, серый
FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK	Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 1U, черный
FO-19R-2U-6xSLT-W140H42-48UN-GY	Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 48 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 2U, серый
FO-19R-2U-6xSLT-W140H42-48UN-BK	Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 48 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 2U, черный
FO-19R-3U-12xSLT-W140H42-96UN-GY	Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 96 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 3U, серый
FO-19R-3U-12xSLT-W140H42-96UN-BK	Бокс оптический универсальный 19", от 8 до 96 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, 3U, черный

ОПТИЧЕСКИЕ БОКСЫ

19-дюймовые – серия FO-19V



FO-19V-1U-3xSLT-W130H30-24UN-BK



FO-19V-2U-6xSLT-W130H30-48UN-BK

FO-19V-3U-12xSLT-W130H30-96UN-BK

Применение

- Устанавливается в 19-дюймовые шкафы и стойки
- Организация узлов коммутации оптических сетей
- Подключение входящих кабелей к оборудованию
- Подходит для адаптеров SC, duplex LC, ST, FC

Условия эксплуатации

- Рабочая температура: от -40 до +60 °C
- Атмосферное давление: от 84 до 106 кПа
- Относительная влажность воздуха: до 85 % (при +25 °C)

Особенности и преимущества

- Сменные панели 130 x 30 мм для установки адаптеров
- Каждая сменная панель рассчитана на установку 8 портов
- В одном ряду 1U размещается 3 панели (для 24 портов)
- Максимальная емкость при высоте 3U – 96 портов
- В комплект входят сплайс-кассеты для волокон
- Поставляется без адаптеров и пигтейлов

Материал

- Корпус: листовая сталь 1,0 мм
- Отделка поверхности: порошковая краска черного или серого цвета

Артикул	Размеры корпуса		Размер (мм) и число кабельных вводов		Тип и число сплайс-кассет в комплекте	Варианты проходных адаптеров (заказываются отдельно)		Цвет корпуса
	Высота	Габариты* (ШxГxВ), мм				Тип	Макс. кол-во	
FO-19V-1U-3xSLT-W130H30-24UN-BK	1U	430(485) x 298 x 44	60 x 30	2 шт.	1 шт.	FO-SPL01-HLD	24 шт.	черный
FO-19V-1U-3xSLT-W130H30-24UN-GY					2 шт.		48 шт.	серый
FO-19V-2U-6xSLT-W130H30-48UN-BK	2U	430(485) x 298 x 88	60 x 30	2 шт.	3 шт.		96 шт.	черный
FO-19V-2U-6xSLT-W130H30-48UN-GY								серый
FO-19V-3U-12xSLT-W130H30-96UN-BK	3U	430(485) x 298 x 132	60 x 30	4 шт.		SC, duplex LC (DLC), ST, FC		
FO-19V-3U-12xSLT-W130H30-96UN-GY								

* В скобках указана ширина с учетом кронштейнов.

Пример заказа

FO-19V-1U-3xSLT-W130H30-24UN-BK	Бокс оптический универсальный 19" выдвижной, с полкой, от 8 до 24 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластинои, без пигтейлов и проходных адаптеров, 1U, черный
FO-19V-2U-6xSLT-W130H30-48UN-BK	Бокс оптический универсальный 19" выдвижной, с полкой, от 8 до 48 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластинои, без пигтейлов и проходных адаптеров, 2U, черный
FO-19V-3U-12xSLT-W130H30-96UN-BK	Бокс оптический универсальный 19" выдвижной, с полкой, от 8 до 96 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайс пластинои, без пигтейлов и проходных адаптеров, 3U, черный

ОПТИЧЕСКИЕ БОКСЫ

Настенные – серия FO-WBX (NxSLT)



FO-WBX-4xSLT-W140H42-32UN-GY



FO-WBX-6xSLT-W140H42-48UN-GY



FO-WBX-12xSLT-W140H42-96UN-GY

Применение

- Бокс для настенного монтажа внутри помещений
- Организация узлов коммутации оптических сетей
- Подключение входящих кабелей к оборудованию
- Подходит для адаптеров SC, ST, FC, duplex LC

Особенности конструкции

- Различные типоразмеры, емкость от 8 до 96 портов
- Сменные панели 130x30 мм для установки адаптеров
- Кабельные вводы размещены внизу и вверху корпуса
- Кабель фиксируется в жестком кабельном зажиме
- Поворотная крышка (дверь) фиксируется замком
- В комплекте сплайн-пластина для волокон
- Поставляется без пигтейлов и адаптеров

Материал

- Корпус: листовая сталь 1,0 мм
- Отделка поверхности: порошковая краска серого цвета

Артикул	Размеры корпуса, мм	Диаметр и число кабельных вводов	Тип и число сплайн-кассет в комплекте	Варианты проходных адаптеров (заказываются отдельно)		Цвет корпуса
				Тип	Макс. кол-во	
FO-WBX-4xSLT-W140H42-32UN-GY	322 x 322 x 75	30 мм 4 шт.	FO-SPL01-HLD	1 шт.	32 шт.	серый
FO-WBX-6xSLT-W140H42-48UN-GY	325 x 355 x 102	30 мм 4 шт.		2 шт.	48 шт.	серый
FO-WBX-12xSLT-W140H42-96UN-GY	345 x 435 x 135	30 мм 8 шт.		3 шт.	96 шт.	серый

Информация для заказа

FO-WBX-4xSLT-W140H42-32UN-GY	Бокс оптический универсальный настенный, от 8 до 32 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайн пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, серый
FO-WBX-6xSLT-W140H42-48UN-GY	Бокс оптический универсальный настенный, от 8 до 48 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайн пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, серый
FO-WBX-12xSLT-W140H42-96UN-GY	Бокс оптический универсальный настенный, от 8 до 96 портов (SC, duplex LC, ST, FC), со сплайн пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров, серый

ОПТИЧЕСКИЕ БОКСЫ

Настенные – серия FO-WBI(P) (NA)

Распределительные боксы серии FO-WBI используются в качестве точки перехода от магистрального к абонентским кабелям. Помимо соединения волокон, подключения разветвителя (сплиттера) и отвода кабелей распределительные боксы обеспечивают на-

дежную защиту и удобную организацию сети FTTx в рамках здания или помещения. Подходит как для внутренней, так и для наружной установки вне помещений. Поставляется со сплайс-пластиной, без пигтейлов и проходных адаптеров.

Особенности и преимущества

- Различные типоразмеры, емкость от 2 до 98 портов
- Закрытый со всех сторон надежный пластиковый корпус
- Компоненты из высококачественного долговечного пластика
- Эстетичный дизайн с защитой от пыли и влаги IP65
- Позволяет организовать кабели, разветвитель и адаптеры
- Фиксация кабелей, укладка запасов волокна, абонентский отвод
- Подходит для внутренней и наружной установки

Оптические характеристики*	Вносимое затухание	$\leq 0,2$ дБ	
Обратное отражение		$UPC \geq -50$ дБ $APC \geq -60$ дБ	
Атмосферное давление		70-106 кПа	
Относительная влажность		$\leq 85\%$ (при 30°C)	
Температура эксплуатации		$-40...+65$ $^{\circ}\text{C}$	

* В случае использования компонентов Hyperline; адаптеры, сплиттер и пигтейлы приобретаются отдельно.



ОПТИЧЕСКИЕ БОКСЫ



FO-WBI-16A-GY



FO-WBP-24A-GY



FO-WBP-96A-GY



Артикул	Характеристики корпуса					Варианты проходных адаптеров (заказываются отдельно)		
	Размеры корпуса (ШxВxГ), мм	Степень защиты	Материал	Диаметр и число кабельных вводов	Цвет корпуса	Тип	Макс. кол-во	
FO-WBI-2A-GY	102x167x31	IP65	сплав (смесь) АБС-пластика и поликарбоната (ABS + PC)	9,0 мм	1 шт.	серый	SC, duplex LC, сплиттер PLC	2 шт.
FO-WBI-4A-GY	116x186x40			9,0 мм	1 шт.	серый		4 шт.
FO-WBI-8A-GY	163x213x47			11,0 мм	1 шт.	серый		8 шт.
FO-WBI-12A-GY	190x250x72			13,5 мм	2 шт.	серый		12 шт.
FO-WBI-16A-GY	240x295x85			13,5 мм	2 шт.	серый		16 шт.
FO-WBP-24A-GY	235x325x110			16,0 мм	2 шт.	серый		24 шт.
FO-WBP-96A-GY	395x460x125			16,0 мм	2 шт.	серый	SC, duplex LC	98 шт.

Информация для заказа

FO-WBI-2A-GY	Бокс оптический настенный, 2 порта (SC, duplex LC), 102x167x31 мм, со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров), серый
FO-WBI-4A-GY	Бокс оптический настенный, 4 порта (SC, duplex LC), 116x186x40 мм, со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров), серый
FO-WBI-8A-GY	Бокс оптический настенный, 8 портов (SC, duplex LC), 163x213x47 мм, со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров), серый
FO-WBI-12A-GY	Бокс оптический настенный, 12 портов (SC, duplex LC), 190x250x72 мм, со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров), серый
FO-WBI-16A-GY	Бокс оптический настенный, 16 портов (SC, duplex LC), 240x295x85 мм, со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров), серый
FO-WBP-24A-GY	Бокс оптический настенный, 24 порта (SC, duplex LC), 235x325x110 мм, со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров), серый
FO-WBP-96A-GY	Бокс оптический настенный, 96 портов (SC, duplex LC), 390x460x115 мм, со сплайс-пластиной (без пигтейлов и проходных адаптеров), серый

ОПТИЧЕСКИЕ БОКСЫ FTTH (абонентские розетки)

Без адаптеров в комплекте

Абонентские оптические розетки устанавливаются непосредственно в помещениях абонентов сетей PON/FTTH. Данные оптические розетки совместимы со всеми типами абонентских кабелей, обеспечивают надежную защиту волокон и удобный доступ к соединениям. Розетка позволяет оконцовывать оптическое волокно любого типа (G.652, G.657), размещая при этом в коробке достаточный запас волокна с обеих сторон соединения.

Конструкция розетки предусматривает оконцовку входящего волокна методом сварки и защитой гильзами КДЗС, а также различными типами механических соединителей. Держатель гильз (локмент) разработан таким образом, что позволяет применять любые типы гильз и соединителей. Для заказа доступно несколько вариантов размеров коробок. Эстетичный дизайн максимально приближен к стандартным бытовым розеткам.



FO-WB86-FTTH-2UN-WH



FO-WB90-FTTH-2UN-WH



Материал

- АБС-пластик, не распространяющий горение, UL 94-V0
- Цвет: белый

Эксплуатационные характеристики

- Температура эксплуатации: -40...+70 °C
- Относительная влажность: ≤ 85 % (при 30 °C)

Артикул	Размеры корпуса, мм	Варианты входных адаптеров (заказываются отдельно)		Цвет корпуса
		Тип	Макс. кол-во	
FO-WB86-FTTH-2UN-WH	86,0 x 86,0 x 25,0	SC, LC	2 шт.	белый
FO-WB90-FTTH-2UN-WH	90,0 x 92,0 x 15,0	SC, LC	2 шт.	белый

Информация для заказа

FO-WB86-FTTH-2UN-WH	Абонентская розетка оптическая на 2 порта (без адаптеров) 86 x 86 x 25 мм
FO-WB90-FTTH-2UN-WH	Абонентская оптическая розетка на 2 порта (без адаптеров) 90 x 92 x 15 мм

МОДУЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ ДЛЯ ОПТИЧЕСКИХ БОКСОВ


Модульные (лицевые) панели 130x30 мм



FO-FP-W140H42-8FC/ST-BK



FO-FP-W140H42-8SC/DLC-BK



FO-FR-W140H42-BK



FO-FP-W140H42-8FC/ST-GY



FO-FP-W140H42-8SC/DLC-GY



FO-FR-W140H42-GY

Материал

- Корпус: листовая сталь 1,5 мм
- Отделка поверхности: порошковая краска серого (GY) или черного (BK) цвета

Артикул	Размер панели, мм	Совместимые адаптеры		Цвет корпуса	
		Тип	Макс. кол-во		
FO-FP-W140H42-8FC/ST-BK	130x30	FC, ST	8 шт.	черный	
FO-FP-W140H42-8FC/ST-GY				серый	
FO-FP-W140H42-8SC/DLC-BK	130x30	SC, duplex LC	8 шт.	черный	
FO-FP-W140H42-8SC/DLC-GY				серый	
FO-FR-W140H42-BK	130x30	панель-заглушка без отверстий для установки адаптеров		черный	
FO-FR-W140H42-GY				серый	

Информация для заказа	
FO-FP-W140H42-8FC/ST-BK	Лицевая панель (модуль) для установки 8-FC(ST), черная
FO-FP-W140H42-8FC/ST-GY	Лицевая панель (модуль) для установки 8-FC(ST), серая
FO-FP-W140H42-8SC/DLC-BK	Лицевая панель (модуль) для установки 8-SC(DLC), с отверстиями M2 для крепления адаптера, черная
FO-FP-W140H42-8SC/DLC-GY	Лицевая панель (модуль) для установки 8-SC(DLC), с отверстиями M2 для крепления адаптера, серая
FO-FR-W140H42-BK	Лицевая панель (модуль) заглушка, черная
FO-FR-W140H42-GY	Лицевая панель (модуль) заглушка, серая

АДАПТЕРЫ ОПТИЧЕСКИЕ (РОЗЕТКИ)

Компания Hyperline выпускает проходные и переходные адаптеры под все популярные типы разъемов: SC, LC, ST и FC. Другие типы адаптеров поставляются по заказу. К адаптеру с обеих сторон подключаются оптические разъемы (коннекторы), наконечники которых прецизионно центрируются с помощью специальной втулки, обеспечивая физический контакт соединяемых волокон. Между собой адаптеры отличаются материалом, из которого изготовлена центрирующая втулка (из металла или керамики), а также по типу соединяемых волокон – для одномодовых и многомодовых кабелей. Для многомодовых адаптеров центрирующую втулку обычно изготавливают из бронзы или других металлов, а для одномодовых – из керамического материала.

К адаптерам для соединения одномодовых разъемов с угловой полировкой APC предъявляются более жесткие требования в отношении точности центрирования наконечников, чем при полировке PC, UPC. Кроме того, разъемы с полировкой APC не совместимы с разъемами другой полировки, поэтому для цветовой кодировки разъемов и адаптеров с полировкой APC используется зеленый цвет. В зависимости от числа соединяемых разъемов (волокон) адаптеры могут быть симплексными (для соединения одной пары разъемов), дуплексными (для соединения двух пар разъемов) или квадро – для соединения четырех пар разъемов. По заказу доступны адаптеры с защитными шторками на входе оптических розеток. Все адаптеры снабжены пылезащитными колпачками.

Применение

- Коммутация оборудования и сегментов ВОЛС
- Проведение тестирования оптических сетей
- Кабельное телевидение (CATV & CCTV)
- Сети FTTH «оптика до дома»

Особенности и преимущества

- Высокоточное центрирование разъемов втулкой из металла или керамики
- Различные типы соединений и волокна, защитные шторки по заказу
- Качество всех изделий тестируется в заводских условиях


Соответствие стандартам

- IEC 61754, IEC 60874, TIA/EIA-604-5, TIA/EIA-492AAAC(D)
- Размеры и оптические характеристики: Telcordia GR-326-CORE

Эксплуатационные характеристики

Материал центрирующей втулки	Керамика		Металл	
Для адаптеров SC, LC, ST и FC	Тип.	Макс.	Тип.	Макс.
Вносимое затухание (Insertion Loss)	0,05 дБ	0,20 дБ	0,10 дБ	0,30 дБ
Усилие удержания втулки/ферулы	2–6 Н (200–600 гс)			
Относительная влажность	$\leq 85\%$ (при 25 °C)			
Температура эксплуатации	-40...+75 °C			
Ресурс подключений (износ)	≥ 500 циклов (при вносимом затухании $< 0,1$ дБ)			

Кодирование артикула адаптеров (розеток) волоконно-оптических

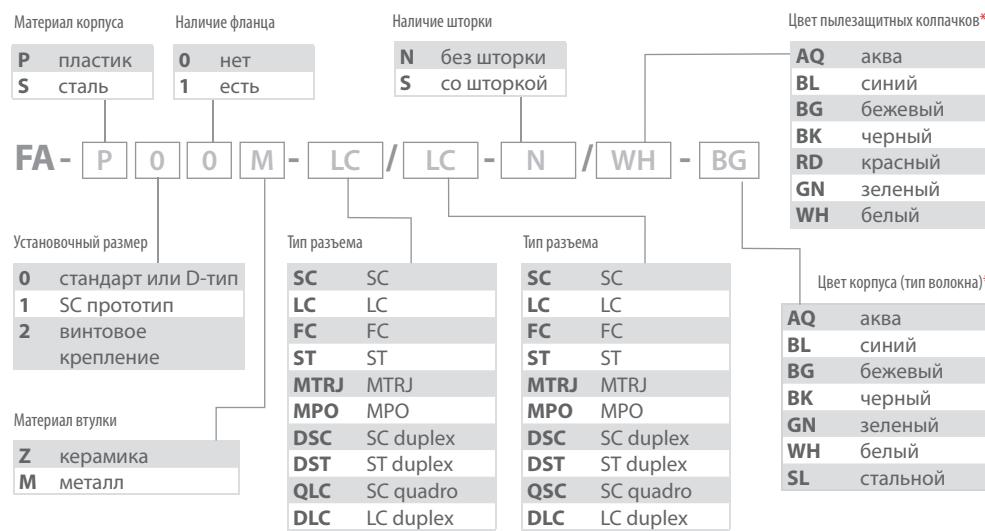

Пример расшифровки артикула: FA-P00M-LC/LC-N/WH-BG

Проходной оптический адаптер, пластиковый корпус, стандартный установочный размер, без монтажного фланца, центрирующая втулка металлическая, тип соединяемых разъемов LC-LC (simplex, ММ, без защитной шторки), белые колпачки, цвет корпуса бежевый.


* Согласно рекомендациям стандартов ISO/IEC 11801 и TIA/EIA-568-B.3 выбор цвета корпуса осуществляется в зависимости от типа волокна оптических соединителей (разъемов и адаптеров). Цветовая кодировка используется для удобства визуальной идентификации типа соединителей – многомодовый (ММ), одномодовый с обычной полировкой (SM) и в исполнении APC (SM – APC). Наряду с кодировкой корпуса стандартными предустановлены также возможность кодировки других элементов соединителей, таких как пылезащитные колпачки, хвостовики и др. При этом конструктивно изделия между собой не отличаются, а имеют только различные кодирующие цвета.

АДАПТЕРЫ ОПТИЧЕСКИЕ (РОЗЕТКИ)

Соединение SC – SC



FA-P11Z-SC/SC-N/BK-BL

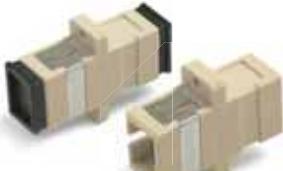

FA-P11Z-SC/SC-N/BK-BG



FA-P11Z-SC/SC-N/BK-GN

Артикул	FA-P11Z-SC/SC-N/BK-BL	FA-P11Z-SC/SC-N/BK-BG	FA-P11Z-SC/SC-N/BK-GN
Соединяемые разъемы		SC-SC	
Цвет корпуса (тип волокна)*	синий (SM)	бежевый (MM)	зеленый (SM – APC)
Цвет пылезащитных колпачков	черный	черный	черный
Число соединяемых полюсов		1 (simplex)	
Механизм соединения разъемов		фиксация защелками	
Способ крепления корпуса адаптера		фланцевый / защелки / винты	
Материалы	Корпус	полибутилентерефталат	
	Центрирующая втулка	керамика	керамика
	Пылезащитный колпачок	полиэтилен низкой плотности	

Информация для заказа

FA-P11Z-SC/SC-N/BK-BL	Проходной адаптер SC-SC, SM, simplex, корпус пластиковый, синий, черные колпачки
FA-P11Z-SC/SC-N/BK-BG	Проходной адаптер SC-SC, MM, simplex, корпус пластиковый, бежевый, черные колпачки
FA-P11Z-SC/SC-N/BK-GN	Проходной адаптер SC-SC, SM/APC, simplex, корпус пластиковый, зеленый, черные колпачки

Соединение DSC – DSC (duplex)



FA-P11Z-DSC/DSC-N/BK-BL



FA-P11Z-DSC/DSC-N/BK-BG



FA-P11Z-DSC/DSC-N/BK-GN

Артикул	FA-P11Z-DSC/DSC-N/BK-BL	FA-P11Z-DSC/DSC-N/BK-BG	FA-P11Z-DSC/DSC-N/BK-GN
Соединяемые разъемы		SC-SC	
Цвет корпуса (тип волокна)*	синий (SM)	бежевый (MM)	зеленый (SM – APC)
Цвет пылезащитных колпачков	черный	черный	черный
Число соединяемых полюсов		2 (duplex)	
Механизм соединения разъемов		фиксация защелками	
Способ крепления корпуса адаптера		фланцевый / защелки / винты	
Материалы	Корпус	полибутилентерефталат	
	Центрирующая втулка	керамика	керамика
	Пылезащитный колпачок	полиэтилен низкой плотности	

Информация для заказа

FA-P11Z-DSC/DSC-N/BK-BL	Проходной адаптер SC-SC, SM, duplex, корпус пластиковый, синий, черные колпачки
FA-P11Z-DSC/DSC-N/BK-BG	Проходной адаптер SC-SC, MM, duplex, корпус пластиковый, бежевый, черные колпачки
FA-P11Z-DSC/DSC-N/BK-GN	Проходной адаптер SC-SC, SM/APC, duplex, корпус пластиковый, зеленый, черные колпачки

АДАПТЕРЫ ОПТИЧЕСКИЕ (РОЗЕТКИ)

Соединение ST – ST



FA-S00Z-ST/ST-N/BK-SL



FA-S00M-ST/ST-N/BK-SL



FA-S00Z-ST/ST-N/GN-SL

Артикул	FA-S00Z-ST/ST-N/BK-SL	FA-S00M-ST/ST-N/BK-SL	FA-S00Z-ST/ST-N/GN-SL
Соединяемые разъемы	ST-ST	ST-ST	ST-ST
Тип соединяемых волокон	SM/MM	MM	SM (APC)
Цвет пылезащитных колпачков*	черный	черный	зеленый
Число соединяемых полюсов	1 (simplex)		
Механизм соединения разъемов		фиксация байонетным замком	
Способ крепления корпуса адаптера		резьбовой / гайка	
Корпус		никелированная латунь	
Материалы	керамика	фосфористая бронза	керамика
Пылезащитный колпачок		полиэтилен низкой плотности	

Информация для заказа

FA-S00Z-ST/ST-N/BK-SL	Проходной адаптер ST-ST, SM/MM, simplex, корпус металл, черные колпачки
FA-S00M-ST/ST-N/BK-SL	Проходной адаптер ST-ST, MM, simplex, корпус металл, черные колпачки
FA-S00Z-ST/ST-N/GN-SL	Проходной адаптер ST-ST, SM/APC, simplex, корпус металл, зеленые колпачки

Соединение DST – DST (duplex)



FA-P01Z-DST/DST-N/RD-BL



FA-P01M-DST/DST-N/BK-BL



FA-P01Z-DST/DST-N/BK-GN



FA-S01Z-DST/DST-N/RD-SL

Артикул	FA-P01Z-DST/DST-N/RD-BL	FA-P01M-DST/DST-N/BK-BL	FA-P01Z-DST/DST-N/BK-GN	FA-S01Z-DST/DST-N/RD-SL
Соединяемые разъемы	ST-ST	ST-ST	ST-ST	ST-ST
Цвет корпуса (тип волокна)*	синий (SM)	синий (MM)	зеленый (SM – APC)	металлический (SM/MM)
Цвет пылезащитных колпачков	красный	черный	черный	красный
Число соединяемых полюсов	2 (duplex)			
Механизм соединения разъемов		фиксация байонетным замком		
Способ крепления корпуса адаптера		фланцевый / винты		
Корпус		полибутилентерфталат		никелированный цинк
Материалы	керамика	фосфористая бронза	керамика	керамика
Пылезащитный колпачок			полиэтилен низкой плотности	

Информация для заказа

FA-P01Z-DST/DST-N/RD-BL	Проходной адаптер ST-ST, SM, duplex, корпус пластиковый, синий, красные колпачки
FA-P01M-DST/DST-N/BK-BL	Проходной адаптер ST-ST, MM, duplex, корпус пластиковый, синий, черные колпачки
FA-P01Z-DST/DST-N/BK-GN	Проходной адаптер ST-ST, SM/APC, duplex, корпус пластиковый, зеленый, черные колпачки
FA-S01Z-DST/DST-N/RD-SL	Проходной адаптер ST-ST, SM/MM, duplex, корпус металл, красные колпачки

* Согласно рекомендациям стандартов ISO/IEC 11801 и TIA/EIA-568-B.3 выбор цвета корпуса осуществляется в зависимости от типа волокна оптических соединителей (разъемов и адаптеров). Цветовая кодировка используется для удобства визуальной идентификации типа соединителей – многомодовый (MM), одномодовый с обычной полировкой (SM) и в исполнении APC (SM – APC). Наряду с кодированной корпуса стандартами предусматривается также возможность кодировки других элементов соединителей, таких как пылезащитные колпачки, хвостовики и др. При этом конструктивно изделия между собой не отличаются, а имеют только различные кодирующие цвета.

АДАПТЕРЫ ОПТИЧЕСКИЕ (РОЗЕТКИ)

Соединение LC – LC



FA-P00Z-LC/LC-N/WH-BL



FA-P00Z-LC/LC-N/WH-BG



FA-P00Z-LC/LC-N/WH-GN

Артикул	FA-P00Z-LC/LC-N/WH-BL	FA-P00Z-LC/LC-N/WH-BG	FA-P00Z-LC/LC-N/WH-GN
Соединяемые разъемы	LC-LC		
Цвет корпуса (тип волокна)*	синий (SM)	бежевый (MM)	зеленый (SM – APC)
Цвет пылезащитных колпачков	белый	белый	белый
Число соединяемых полюсов		1 (simplex)	
Механизм соединения разъемов		фиксация защелками	
Способ крепления корпуса адаптера		ограничитель / защелки	
	Корпус	полибутилентерефталат	
Материалы	керамика	керамика	керамика
	Центрирующая втулка		
	Пылезащитный колпачок	полиэтилен низкой плотности	

Информация для заказа

FA-P00Z-LC/LC-N/WH-BL	Проходной адаптер LC-LC, SM, simplex, корпус пластиковый, синий, белые колпачки
FA-P00Z-LC/LC-N/WH-BG	Проходной адаптер LC-LC, MM, simplex, корпус пластиковый, бежевый, белые колпачки
FA-P00Z-LC/LC-N/WH-GN	Проходной адаптер LC-LC, SM/APC, simplex, корпус пластиковый, зеленый, белые колпачки

Соединение DLC – DLC (duplex)



FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BL



FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BG



FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-GN

Артикул	FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BL	FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BG	FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-GN
Соединяемые разъемы	LC-LC		
Цвет корпуса (тип волокна)*	синий (SM)	бежевый (MM)	зеленый (SM – APC)
Цвет пылезащитных колпачков	белый	белый	белый
Число соединяемых полюсов		2 (duplex)	
Механизм соединения разъемов		фиксация защелками	
Способ крепления корпуса адаптера		фланцевый / винты	
	Корпус	полибутилентерефталат	
Материалы	керамика	керамика	керамика
	Центрирующая втулка		
	Пылезащитный колпачок	полиэтилен низкой плотности	

Информация для заказа

FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BL	Проходной адаптер LC-LC, SM, duplex, корпус пластиковый, синий, белые колпачки
FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BG	Проходной адаптер LC-LC, MM, duplex, корпус пластиковый, бежевый, белые колпачки
FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-GN	Проходной адаптер LC-LC, SM/APC, duplex, корпус пластиковый, зеленый, белые колпачки

АДАПТЕРЫ ОПТИЧЕСКИЕ (РОЗЕТКИ)

Соединение QLC – QLC (quadro)



FA-P11Z-QLC/QLC-N/WH-BL



FA-P11M-QLC/QLC-N/WH-BG



FA-P11Z-QLC/QLC-N/WH-GN

Артикул	FA-P11Z-QLC/QLC-N/WH-BL	FA-P11M-QLC/QLC-N/WH-BG	FA-P11Z-QLC/QLC-N/WH-GN
Соединяемые разъемы	LC-LC		
Цвет корпуса (тип волокна)*	синий (SM)	бежевый (MM)	зеленый (SM – APC)
Цвет пылезащитных колпачков	белый	белый	белый
Число соединяемых полюсов	4 (quadro)		
Механизм соединения разъемов	фиксация защелками		
Способ крепления корпуса адаптера	фланцевый / защелки / винты		
Материалы	Корпус	полибутилентерефталат	
	Центрирующая втулка	керамика	фосфористая бронза
	Пылезащитный колпачок	керамика	
		полиэтилен низкой плотности	

Информация для заказа

FA-P11Z-QLC/QLC-N/WH-BL	Проходной адаптер LC-LC, SM, quadro, корпус пластиковый, синий, белые колпачки
FA-P11M-QLC/QLC-N/WH-BG	Проходной адаптер LC-LC, MM, quadro, корпус пластиковый, бежевый, белые колпачки
FA-P11Z-QLC/QLC-N/WH-GN	Проходной адаптер LC-LC, SM/APC, quadro, корпус пластиковый, зеленый, белые колпачки

Соединение FC – FC



FA-S00Z-FC/FC-N/WH-SL



FA-S00M-FC/FC-N/WH-SL



FA-S00Z-FC/FC-N/GN-SL

Артикул	FA-S00Z-FC/FC-N/WH-SL	FA-S00M-FC/FC-N/WH-SL	FA-S00Z-FC/FC-N/GN-SL
Соединяемые разъемы	FC-FC		
Тип соединяемых волокон	SM/MM	MM	SM (APC)
Цвет пылезащитных колпачков*	белый	белый	зеленый
Число соединяемых полюсов	1 (simplex)		
Механизм соединения разъемов	фиксация резьбовым соединением		
Способ крепления корпуса адаптера	корпус D-типа / резьбовой / гайка		
Материалы	Корпус	никелированная латунь	
	Центрирующая втулка	керамика	фосфористая бронза
	Пылезащитный колпачок	керамика	
		полиэтилен низкой плотности	

Информация для заказа

FA-S00Z-FC/FC-N/WH-SL	Проходной адаптер FC-FC, SM/MM, simplex, корпус металл, белые колпачки
FA-S00M-FC/FC-N/WH-SL	Проходной адаптер FC-FC, MM, simplex, корпус металл, белые колпачки
FA-S00Z-FC/FC-N/GN-SL	Проходной адаптер FC-FC, SM/APC, simplex, корпус металл, зеленые колпачки

* Согласно рекомендациям стандартов ISO/IEC 11801 и TIA/EIA-568-B.3 выбор цвета корпуса осуществляется в зависимости от типа волокна оптических соединителей (разъемов и адаптеров). Цветовая кодировка используется для удобства визуальной идентификации типа соединителей – многомодовый (MM), одномодовый с обычной полировкой (SM) и в исполнении APC (SM – APC). Наряду с кодировкой корпуса стандартами предусматривается также возможность кодировки других элементов соединителей, таких как пылезащитные колпачки, хвостовики и др. При этом конструктивно изделия между собой не отличаются, а имеют только различные кодирующие цвета.

АДАПТЕРЫ ОПТИЧЕСКИЕ (РОЗЕТКИ)

Соединение SC – FC



FA-P11Z-FC/SC-N/RD-BL



FA-P11M-FC/SC-N/BK-BL



FA-P11Z-FC/SC-N/BK-GN

Артикул	FA-P11Z-FC/SC-N/RD-BL	FA-P11M-FC/SC-N/BK-BL	FA-P11Z-FC/SC-N/BK-GN
Соединяемые разъемы	SC-FC		
Цвет корпуса (тип волокна)*	синий (SM)	синий (MM)	зеленый (SM – APC)
Цвет пылезащитных колпачков	красный	черный	черный
Число соединяемых полюсов	1 (simplex)		
Механизм соединения разъемов	фиксация защелками (SC) и резьбовым соединением (FC)		
Способ крепления корпуса адаптера	фланцевый / защелки / винты		
Материалы	Корпус	полибутилентерефталат	
	Центрирующая втулка	керамика	фосфористая бронза
	Пылезащитный колпачок	керамика	
		полиэтилен низкой плотности	

Информация для заказа

FA-P11Z-FC/SC-N/RD-BL	Проходной адаптер FC-SC, SM, simplex, корпус пластиковый, синий, красные колпачки
FA-P11M-FC/SC-N/BK-BL	Проходной адаптер FC-SC, MM, simplex, корпус пластиковый, синий, черные колпачки
FA-P11Z-FC/SC-N/BK-GN	Проходной адаптер FC-SC, SM/APC, simplex, корпус пластиковый, зеленый, черные колпачки

Соединение ST – SC



FA-P11Z-SC/ST-N/RD-BL



FA-P11M-SC/ST-N/BK-BL



FA-P11Z-SC/ST-N/BK-GN



FA-S11Z-SC/ST-N/BK-SL

Артикул	FA-P11Z-SC/ST-N/RD-BL	FA-P11M-SC/ST-N/BK-BL	FA-P11Z-SC/ST-N/BK-GN	FA-S11Z-SC/ST-N/BK-SL
Соединяемые разъемы	ST-SC			
Цвет корпуса (тип волокна)*	синий (SM)	бежевый (MM)	зеленый (SM – APC)	металлический (SM/MM)
Цвет пылезащитных колпачков	красный	черный	черный	черный
Число соединяемых полюсов	1 (simplex)			
Механизм соединения разъемов	фиксация байонетным замком (ST) и защелками (SC)			
Способ крепления корпуса адаптера	фланцевый / защелки / винты			
Материалы	Корпус	полибутилентерефталат		никелированный цинк
	Центрирующая втулка	керамика	фосфористая бронза	керамика
	Пылезащитный колпачок	керамика		
		полиэтилен низкой плотности		

Информация для заказа

FA-P11Z-SC/ST-N/RD-BL	Проходной адаптер SC-ST, SM, simplex, корпус пластиковый, синий, красные колпачки
FA-P11M-SC/ST-N/BK-BL	Проходной адаптер SC-ST, MM, simplex, корпус пластиковый, синий, черные колпачки
FA-P11Z-SC/ST-N/BK-GN	Проходной адаптер SC-ST, SM/APC, simplex, корпус пластиковый, зеленый, черные колпачки
FA-S11Z-SC/ST-N/BK-SL	Проходной адаптер SC-ST, SM/MM, simplex, корпус металл, черные колпачки

АДАПТЕРЫ ОПТИЧЕСКИЕ (РОЗЕТКИ)

Соединение DST – DSC (duplex)



FA-P11Z-DSC/DST-N/RD-BL



FA-P11M-DSC/DST-N/BK-BL



FA-P11Z-DSC/DST-N/BG-BG

Артикул	FA-P11Z-DSC/DST-N/RD-BL	FA-P11M-DSC/DST-N/BK-BL	FA-P11Z-DSC/DST-N/BG-BG								
Соединяемые разъемы		ST-SC									
Цвет корпуса (тип волокна)*	синий (SM)	синий (MM)	бежевый (MM)								
Цвет пылезащитных колпачков	красный	черный	бежевый								
Число соединяемых полюсов		2 (duplex)									
Механизм соединения разъемов		фиксация байонетным замком (ST) и защелками (SC)									
Способ крепления корпуса адаптера		фланцевый / защелки / винты									
Материалы	<table border="1"> <tr> <td>Корпус</td><td>полибутилентерефталат</td></tr> <tr> <td>Центрирующая втулка</td><td>керамика</td></tr> <tr> <td>Пылезащитный колпачок</td><td>фосфористая бронза</td></tr> </table>	Корпус	полибутилентерефталат	Центрирующая втулка	керамика	Пылезащитный колпачок	фосфористая бронза	<table border="1"> <tr> <td>керамика</td><td>полиэтилен низкой плотности</td></tr> </table>	керамика	полиэтилен низкой плотности	керамика
Корпус	полибутилентерефталат										
Центрирующая втулка	керамика										
Пылезащитный колпачок	фосфористая бронза										
керамика	полиэтилен низкой плотности										

Информация для заказа

FA-P11Z-DSC/DST-N/RD-BL	Проходной адаптер SC-ST, SM, duplex, корпус пластиковый, синий, красные колпачки
FA-P11M-DSC/DST-N/BK-BL	Проходной адаптер SC-ST, MM, duplex, корпус пластиковый, синий, черные колпачки
FA-P11Z-DSC/DST-N/BG-BG	Проходной адаптер SC-ST, MM, duplex, корпус пластиковый, бежевый, бежевые колпачки

Соединение FC – ST



FA-S01Z-FC/ST-N/WH-SL



FA-S00Z-FC/ST-N/WH-SL

Артикул	FA-S01Z-FC/ST-N/WH-SL	FA-S00Z-FC/ST-N/WH-SL						
Соединяемые разъемы		FC-ST						
Тип соединяемых волокон		SM/MM (PC, UPC)						
Цвет пылезащитных колпачков*		белый/красный						
Число соединяемых полюсов		1 (simplex)						
Механизм соединения разъемов		фиксация резьбовым соединением (FC) и байонетным замком (ST)						
Способ крепления корпуса адаптера	фланцевый / винты	корпус D-типа / резьбовой / гайка						
Материалы	<table border="1"> <tr> <td>Корпус</td><td>никелированная латунь</td></tr> <tr> <td>Центрирующая втулка</td><td>керамика</td></tr> <tr> <td>Пылезащитный колпачок</td><td>полиэтилен низкой плотности</td></tr> </table>	Корпус	никелированная латунь	Центрирующая втулка	керамика	Пылезащитный колпачок	полиэтилен низкой плотности	
Корпус	никелированная латунь							
Центрирующая втулка	керамика							
Пылезащитный колпачок	полиэтилен низкой плотности							

Информация для заказа

FA-S01Z-FC/ST-N/WH-SL	Оптический проходной адаптер FC-ST, SM/MM, simplex, корпус металл, с фланцем
FA-S00Z-FC/ST-N/WH-SL	Оптический проходной адаптер FC-ST, SM/MM, simplex, корпус металл, белые колпачки

* Согласно рекомендациям стандартов ISO/IEC 11801 и TIA/EIA-568-B.3 выбор цвета корпуса осуществляется в зависимости от типа волокна оптических соединителей (разъемов и адаптеров). Цветовая кодировка используется для удобства визуальной идентификации типа соединителей – многомодовый (MM), одномодовый с обычной полировкой (SM) и в исполнении APC (SM – APC). Наряду с кодировкой корпуса стандартами предусматривается также возможность кодировки других элементов соединителей, таких как пылезащитные колпачки, хвостовики и др. При этом конструктивно изделия между собой не отличаются, а имеют только различные кодирующие цвета.

АДАПТЕРЫ ОПТИЧЕСКИЕ (РОЗЕТКИ)

Соединение MTRJ – MTRJ



FA-P01M-MTRJ/MTRJ-N/BK-BK

Артикул	FA-P01M-MTRJ/MTRJ-N/BK-BK
Соединяемые разъемы	MTRJ-MTRJ
Цвет корпуса (тип волокна)	черный (MM)
Цвет пылезащитных колпачков	черный
Число соединяемых полюсов	1 (simplex)
Механизм соединения разъемов	фиксация винтами
Способ крепления корпуса адаптера	фланцевый / винты
Материалы	Корпус
	Центрирующая втулка
	Пылезащитный колпачок

Информация для заказа

FA-P01M-MTRJ/MTRJ-N/BK-BK

Проходной адаптер MTRJ-MTRJ, MM, simplex, standard footprint, корпус пластиковый, черный, черные колпачки

Соединение MPO – MPO (MTP – MTP)



FA-P11X-MPO/MPO-N/BK-BK

См. также на стр. 116 в разделе
Претерминированные решения

Артикул	FA-P11X-MPO/MPO-N/BK-BK
Соединяемые разъемы	MPO-MPO (MTP-MTP)
Цвет корпуса (тип волокна)	черный (SM/MM)
Цвет пылезащитных колпачков	черный
Число соединяемых полюсов	1 (simplex)
Механизм соединения разъемов	фиксация защелками
Способ крепления корпуса адаптера	фланцевый / защелки / винты
Материалы	Корпус
	Центрирующая втулка
	Пылезащитный колпачок

Информация для заказа

FA-P11X-MPO/MPO-N/BK-BK

Проходной адаптер MPO/MPO, SM/MM, SC footprint, корпус пластиковый, черный, черные колпачки

РАЗЪЕМЫ ОПТИЧЕСКИЕ (КОННЕКТОРЫ)

Оптические разъемы (коннекторы) Hyperline производятся из высококачественных материалов в соответствии с международными стандартами. Вся продукция проходит многоступенчатый контроль и 100-процентное тестирование качества: под микроскопом визуально проверяется полировка торцов, измеряется уровень вносимых и возвратных потерь. В наличии всегда имеются наиболее популярные разъемы FC, LC, SC, ST, с различными типами полировки, для одномодовых (SM) и многомодовых (MM) оптических кабелей различного диаметра. Другие разъемы (MTRJ, E2000, MU, DIN, D4, SMA, Escon и т.д.) поставляются по заказу.

Применение

- Коммутация оборудования и сегментов ВОЛС
- Изготовление тестовых оптических шнурков
- Кабельное телевидение (CATV & CCTV)
- Сети FTTH «оптика до дома»



Одномодовые разъемы производятся с прямой полировкой ферулы PC, UPC или угловой APC, а многомодовые только с PC или UPC. У многомодовых разъемов обычно черный хвостовик или бежевый корпус. При этом разъемы с полировкой APC не совместимы с разъемами другой полировки. Одномодовые разъемы с полировкой PC и UPC маркируются синим или черным цветом, а с угловой полировкой APC – зеленым. Важной характеристикой коннектора являются вносимые потери, чем они меньше – тем лучше. Вносимые потери APC меньше, чем при полировке UPC; соответственно UPC обеспечивает лучшие характеристики, чем полировка PC.

Особенности и преимущества

- Высококачественная полировка наконечников и низкие потери
- Различные типы разъемов, хвостовиков, волокна и полировки
- Качество всех изделий тестируется в заводских условиях

Соответствие стандартам

- IEC 61754, IEC 60874, TIA/EIA-604-5, TIA/EIA-492AAAC(D)
- Размеры и оптические характеристики: Telcordia GR-326-CORE

Технические характеристики

Вариант исполнения разъема	Серия исполнения	Standard		Premium	Premium HD	Standard Switchable					
	Тип разъема	FC, LC, SC, ST, MTRJ и другие по заказу									
Комплектация	симплекс, дуплекс, симплекс в разобранном виде, дуплекс в разобранном виде, симплекс литой усиленный, дуплекс литой усиленный										
Тип волокна (ферулы)	MM 127 Standard	SM 125.5 Standard	MM 127 Premium	SM 125 Premium	SM 125 Premium Low Loss						
Тип полировки	PC (basic), UPC (ultra), APC (angled)										
Цвет корпуса	стальной, бирюзовый (аква), синий, бежевый, черный, красный, зеленый, белый										
Тип хвостовика	длинный: 3 мм, 2 мм; стандартный: 0,9 мм, 2 мм, 3 мм; миниатюрный: 0,9 мм, 2 мм, 3 мм; гибкий угловой: 2 мм, 3 мм										
Цвет хвостовика	бирюзовый (аква), синий, бежевый, черный, красный, зеленый, белый										
Геометрия наконечника	Радиус торца наконечника PC, UPC: 10–25 мм; APC: 5–12 мм (угол $8^\circ \pm 0,3^\circ$)										
Материалы	Корпус	FC: никелированная латунь; LC: термопластик; SC, MTRJ: полибутилентерефталат; ST: никелированный цинк									
	Центрирующая втулка	FC, LC, SC, ST: никелированная латунь; MTRJ: нержавеющая сталь									
	Наконечник (ферула)	двуокись циркония									
	Хвостовик	полимер Keyflex или эластомер									
Пылезащитный колпачок	полиэтилен низкой плотности										
Относительная влажность	$\leq 85\%$ (при 25°C)										
Температура эксплуатации	$-40\ldots+75^\circ\text{C}$										
Ресурс подключений (износ)	≥ 500 циклов										


Оптические характеристики

Тип волокна (ферулы)			Вносимое затухание (Insertion Loss)		Максимальное значение
			Среднее значение		
Standard	Одномодовое	SM	0,12 дБ		0,30 дБ
		APC	0,15 дБ		0,35 дБ
Premium	Многомодовое	MM	0,15 дБ		0,30 дБ
		SM	0,08 дБ		0,20 дБ
Premium Low Loss	Одномодовое	APC	0,10 дБ		0,25 дБ
		MM	0,10 дБ		0,20 дБ
Premium Low Loss	Одномодовое	SM	0,05 дБ		0,15 дБ
		APC	0,07 дБ		0,15 дБ

* В таблицах выделены ячейки с исполнением, которое всегда в наличии на складе; другие исполнения разъемов поставляются по заказу.

РАЗЪЕМЫ ОПТИЧЕСКИЕ (КОННЕКТОРЫ)

Кодирование артикула разъемов (коннекторов) волоконно-оптических

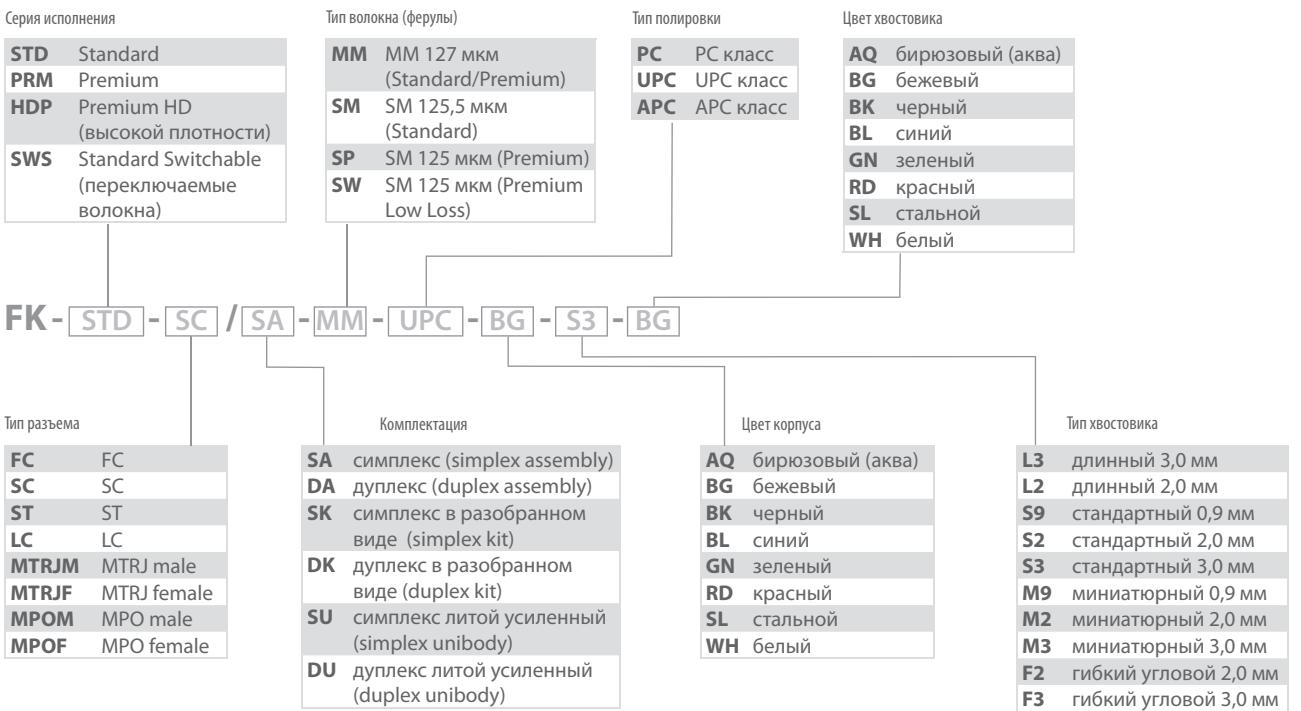

Пример расшифровки артикула: **FK-STD-SC/SA-MM-UPC-BG-S3-BG**

Разъем (коннектор) волоконно-оптический, исполнение Standard, тип SC, комплектация симплекс (simplex assembled), для многомодового волокна, полировка UPC, корпус бежевого цвета, стандартный хвостовик под диаметр кабеля 3,0 мм, хвостовик бежевого цвета.

Tun FC



FK-STD-FC/SA-SM-UPC-SL-S3-BK



FK-STD-FC/SA-SM-UPC-SL-S9-BK



FK-STD-FC/SA-SM-UPC-SL-S2-BL

Пример заказа	
FK-STD-FC/SA-MM-UPC-SL-S2-BG	Коннектор FC/UPC, MM (для многомодового кабеля), simplex, 2.0 мм
FK-STD-FC/SA-MM-UPC-SL-S2-BK	Коннектор FC/UPC, MM (для многомодового кабеля), simplex, 2.0 мм, черный
FK-STD-FC/SA-MM-UPC-SL-S3-BG	Коннектор FC/UPC, MM (для многомодового кабеля), simplex, 3.0 мм
FK-STD-FC/SA-MM-UPC-SL-S3-BK	Коннектор FC/UPC, MM (для многомодового кабеля), simplex, 3.0 мм, черный
FK-STD-FC/SA-SM-UPC-SL-S2-BK	Коннектор FC/UPC, SM (для одномодового кабеля), simplex, 2.0 мм, черный
FK-STD-FC/SA-SM-UPC-SL-S2-BL	Коннектор FC/UPC, SM (для одномодового кабеля), simplex, 2.0 мм
FK-STD-FC/SA-SM-UPC-SL-S3-BK	Коннектор FC/UPC, SM (для одномодового кабеля), simplex, 3.0 мм, черный
FK-STD-FC/SA-SM-UPC-SL-S3-BL	Коннектор FC/UPC, SM (для одномодового кабеля), simplex, 3.0 мм
FK-STD-FC/SA-SM-UPC-SL-S9-BK	Коннектор FC/UPC, SM (для одномодового кабеля), simplex, 0.9 мм, черный
FK-STD-FC/SA-SM-UPC-SL-S9-BL	Коннектор FC/UPC, SM (для одномодового кабеля), simplex, 0.9 мм

РАЗЪЕМЫ ОПТИЧЕСКИЕ (КОННЕКТОРЫ)

Tun LC



FK-STD-LC/SA-SM-UPC-BL-S3-BL



FK-STD-LC/SA-SM-UPC-BL-S9-BG



FK-STD-LC/SA-SM-UPC-BL-S2-BL



FK-STD-LC/SA-MM-UPC-BG-S3-BG

Пример заказа

FK-STD-LC/SA-MM-PC-AQ-S9-AQ

Коннектор LC/PC, MM (для многомодового кабеля), simplex, 10G, 0.9 мм

Примеры артикулов

FK-STD-LC/SA-MM-PC-AQ-S9-AQ

FK-STD-LC/SA-MM-UPC-BG-S2-BG

FK-STD-LC/SA-SM-UPC-BK-S2-BK

FK-STD-LC/SA-SM-UPC-BL-S3-BL

FK-STD-LC/SA-MM-PC-BG-S9-BG

FK-STD-LC/SA-MM-UPC-BG-S3-BG

FK-STD-LC/SA-SM-UPC-BK-S3-BK

FK-STD-LC/SA-SM-UPC-BL-S9-BL

FK-STD-LC/SA-MM-PC-BK-S9-BK

FK-STD-LC/SA-MM-UPC-BK-S2-BK

FK-STD-LC/SA-SM-UPC-BK-S9-BK

FK-STD-LC/SA-MM-UPC-AQ-S2-AQ

FK-STD-LC/SA-MM-UPC-BK-S3-BK

FK-STD-LC/SA-SM-UPC-BL-S2-BL

Tun SC



FK-STD-SC/SA-SM-UPC-BL-S3-BL



FK-STD-SC/SA-SM-UPC-BL-S9-BL



FK-STD-SC/SA-SM-UPC-BL-S2-BL



FK-STD-SC/SA-MM-UPC-BG-S3-BG

Пример заказа

FK-STD-SC/SA-MM-UPC-AQ-S2-AQ

Коннектор SC/UPC, MM (для многомодового кабеля), simplex, 10G, 2.0 мм

Примеры артикулов

FK-STD-SC/SA-MM-UPC-AQ-S2-AQ

FK-STD-SC/SA-MM-UPC-BG-S9-BG

FK-STD-SC/SA-SM-APC-GN-S3-GN

FK-STD-SC/SA-SM-UPC-BL-S2-BL

FK-STD-SC/SA-MM-UPC-AQ-S9-AQ

FK-STD-SC/SA-MM-UPC-BK-S2-BK

FK-STD-SC/SA-SM-UPC-BK-S2-BK

FK-STD-SC/SA-SM-UPC-BL-S3-BL

FK-STD-SC/SA-MM-UPC-BG-S2-BG

FK-STD-SC/SA-MM-UPC-BK-S3-BK

FK-STD-SC/SA-SM-UPC-BK-S3-BK

FK-STD-SC/SA-SM-UPC-BL-S9-BL

FK-STD-SC/SA-MM-UPC-BG-S3-BG

FK-STD-SC/SA-MM-UPC-BK-S9-BK

FK-STD-SC/SA-SM-UPC-BK-S9-BK

Tun ST



FK-STD-ST/SA-SM-UPC-SL-S3-BK



FK-STD-ST/SA-SM-UPC-SL-S9-BK

Примеры артикулов

FK-STD-ST/SA-MM-UPC-SL-S2-BG

FK-STD-ST/SA-MM-UPC-SL-S2-BK

FK-STD-ST/SA-MM-UPC-SL-S3-BG

FK-STD-ST/SA-MM-UPC-SL-S3-BK

FK-STD-ST/SA-MM-UPC-SL-S9-BG

FK-STD-ST/SA-MM-UPC-SL-S9-BK

FK-STD-ST/SA-SM-UPC-SL-S2-BK

FK-STD-ST/SA-SM-UPC-SL-S3-BK

FK-STD-ST/SA-SM-UPC-SL-S3-BL

FK-STD-ST/SA-SM-UPC-SL-S9-BL

Пример заказа

FK-STD-ST/SA-MM-UPC-SL-S2-BG

Коннектор ST/UPC, MM (для многомодового кабеля), simplex, 2.0 мм

Tun MTRJ



MTRJ-MM-M

Информация для заказа

MTRJ-MM-M

Разъем клеевой MTRJ (male), MM (для многомодового кабеля), 1.8 мм

ПАТЧ-КОРДЫ ОПТИЧЕСКИЕ

Оптические соединительные шнуры (патч-корды) Hyperline производятся из высококачественных оптоволоконных кабелей и разъемов в соответствии с международными стандартами. Вся продукция проходит многоступенчатый контроль и 100-процентное тестирование качества: под микроскопом визуально проверяется полировка торцов, измеряется уровень вносимых и возвратных потерь.

Применение

- Коммутация оборудования и сегментов ВОЛС
- Изготовление тестовых оптических шнурков
- Кабельное телевидение (CATV & CCTV)
- Сети FTTH «оптика до дома»

Для заказа доступны патч-корды практически любых типов, с одномодовым 9/125 (OS2) и многомодовым 50/125, 62,5/125 (OM1, OM2, OM3, OM4) оптическим волокном, одинарные (simplex) и двойные (duplex), с различными материалами внешней оболочки и фиксированными длинами кабелей 1, 2, 3, 5 метров; по заказу доступны также длины 10, 15, 20, 30 метров и другие.

Особенности и преимущества

- Высококачественная полировка наконечников и низкие потери
- Различные типы разъемов, хвостовиков, волокна и полировки
- Качество всех изделий тестируется в заводских условиях

Соответствие стандартам

- IEC 61754, IEC 60874, TIA/EIA-604-5, TIA/EIA-492AAAC(D)
- Размеры и оптические характеристики: Telcordia GR-326-CORE



FC-D2-50-FC/PR-ST/PR-H-1M-LSZH-YL



FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-1M-LSZH-BK



FC-D2-50-LC/PR-MTRJM/PR-H-1M-LSZH-WH



FC-D2-50-LC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-AQ



FC-D2-50-FC/PR-MTRJM/PR-H-1M-LSZH-YL



FC-D2-50-SC/PR-ST/PR-H-1M-LSZH-OR



FC-D2-50-FC/PR-FC/PR-H-1M-LSZH-OR



FC-D2-50-FC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-AQ



FC-D2-503-SC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-AQ



FC-D2-50-FC/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-OR

ПАТЧ-КОРДЫ ОПТИЧЕСКИЕ


Технические характеристики

Кабель	Число волокон (тип шнуря)	1, 2 волокна (симплекс, дуплекс)	
	Тип оптического волокна	одномодовое 9/125 (OS2 – G652, G657)	многомодовое 62,5/125 (OM1), 50/125 (OM2/3/4)
	Уплотняющее покрытие	малодымный безгалогенный компаунд (LSZH)	
	Армирование	упрочняющие арамидные нити	
	Внешняя оболочка	поливинилхлорид (PVC), безгалогенный компаунд (LSZH), полиуретан (PU)	
Разъемы	Внешний диаметр / размер кабеля	симплекс: 0,9 / 1,9 / 2,8 мм; дуплекс: 1,9 x 4,0 / 2,8 x 5,6 мм (пределное отклонение от номинального размера ±0,1 мм)	
	Тип разъемов	SC, DSC (дуплекс), LC, DLC (дуплекс), MLC, ST, FC, MTRJ	
	Класс полировки	PC, UPC, APC, SPC	
	Радиус торца наконечника	PC: 10 ~ 25 мм, APC: 5 ~ 12 мм (угол 8° ± 0,3°)	
	Смещение апекса	≤ 50 мкм	
	Корпус	SC, MTRJ: полибутилентерефталат, LC, MLC: термопластик, FC: никелированная латунь, ST: никелированный цинк	
	Центрирующая втулка	SC, LC, MLC, ST, FC: никелированная латунь, MTRJ: нержавеющая сталь	
	Наконечник (ферула)	двоокись циркония	
Хвостовик	Хвостовик	полимер Keyflex или эластомер	
	Пылезащитный колпачок	полиэтилен низкой плотности	
	Относительная влажность	≤ 85 % (при 25 °C)	
Температура эксплуатации	Температура эксплуатации	-20...+85 °C (в зависимости от типа кабеля)	
	Ресурс подключений (износ)	≥ 750 циклов	

Оптические характеристики

Тип полировки	Вносимое затухание	Обратное отражение
PC – basic	0,2 дБ	-25 ... -30 дБ
UPC – ultra	0,2 дБ	-45 ... -50 дБ
SPC – super	0,2 дБ	-35 ... -40 дБ
APC – angled	0,3 дБ	-60 ... -70 дБ

Кодирование артикула патч-кордов волоконно-оптических

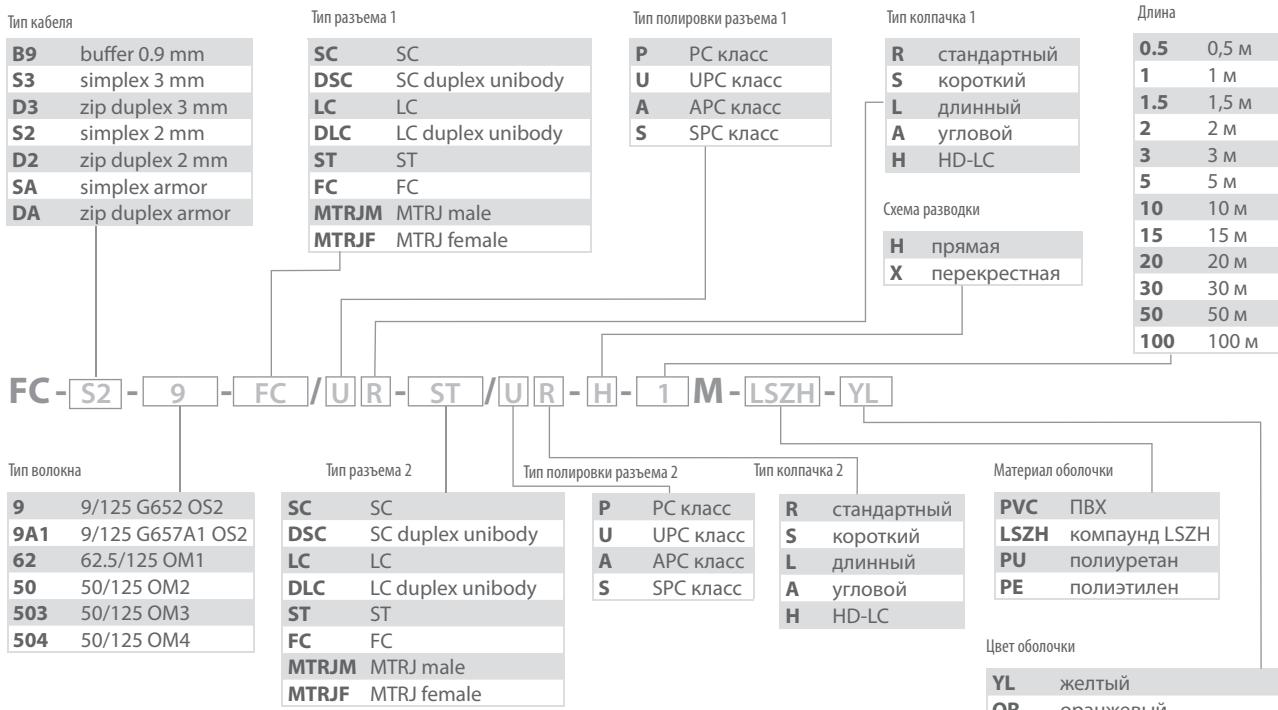

Пример расшифровки артикула: FC-S2-9-FC/UR-ST/UR-H-1M-LSZH-YL

Патч-корд волоконно-оптический (на основе кабеля simplex 2,0 мм), волокно 9/125 одномодовое (OS2), разъем на 1-м конце кабеля FC (полировка UPC, стандартный), разъем на 2-м конце кабеля ST (полировка UPC, стандартный), длина 1 м, оболочка LSZH, цвет желтый.

ПАТЧ-КОРДЫ ОПТИЧЕСКИЕ



FC-D2-50-LC/PR-ST/PR-H-1M-LSZH-AQ



FC-D2-50-MTRJM/PR-MTRJM/PR-H-1M-LSZH-OR



FC-D2-50-MTRJF/PR-SC/PR-H-1M-LSZH-WH



FC-D2-50-MTRJM/PR-ST/PR-H-1M-LSZH-YL

Пример заказа

FC-D2-50-ST/PR-ST/PR-H-1M-LSZH-OR	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, ST-ST, 2,0 мм, duplex, LSZH, 1 м
FC-D2-503-SC/PR-SC/PR-H-10M-LSZH-AQ	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125(OM3), SC-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 10 м
FC-D2-50-SC/PR-ST/PR-H-5M-LSZH-OR	Патч-корд волоконно-оптический (шнур) MM 50/125, ST-SC, 2,0 мм, duplex, LSZH, 5 м

Примеры артикулов

ST-ST	FC-D3-62-SC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-9A1-FC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-WH	FC-D2-9A1-LC/UR-MTRJM/UR-H-□ M-LSZH-WH
FC-S2-9-ST/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D3-9-SC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D3-50-FC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-S2-9-LC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-YL
FC-S3-50-ST/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-50-FC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	FC-D3-504-FC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-S2-9-LC/UR-SC/AR-H-□ M-LSZH-YL
FC-D2-50-ST/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-50-FC/PR-MTRJM/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D3-62-FC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-50-LC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-BK
FC-D2-62-ST/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-62-FC/PR-MTRJM/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D3-9-FC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-50-LC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR
FC-D2-9-ST/AR-ST/AR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-9-FC/AR-MTRJM/AR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-9-FC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-503-LC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-AQ
FC-D2-9-ST/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-9-FC/UR-MTRJM/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-S2-9-FC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-62-LC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-BK
FC-D3-50-ST/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-50-FC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-62-LC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR
FC-D2-504-ST/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-MG	FC-S2-9-FC/UR-FC/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-504-FC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-MG	FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-BK
FC-D3-62-ST/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-S2-50-FC/PR-FC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-62-FC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-YL
FC-D3-9-ST/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-50-FC/PR-FC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-9-FC/AR-ST/AR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-9A1-LC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-WH
SC-SC	FC-D2-62-FC/PR-FC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-9-FC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	LC-ST
FC-S2-9-SC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-9-FC/AR-FC/AR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D3-50-FC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-S2-9-LC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL
FC-S2-9-SC/AR-SC/AR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D3-504-SC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-AQ	FC-D2-50-LC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR
FC-D2-503-SC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D3-62-FC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-504-LC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-AQ
FC-D2-504-SC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-MG	FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D3-9-FC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-62-LC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR
FC-D2-50-SC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D3-9-FC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-9-LC/AR-ST/AR-H-□ M-LSZH-YL
FC-D2-62-SC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-□ M-PVC-YL	FC-D3-50-FC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-9-LC/AR-SC/AR-H-□ M-LSZH-YL
FC-D2-9-SC/AR-SC/AR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-9-FC/AR-SC/AR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D3-504-SC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-AQ	FC-D2-9-LC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL
FC-D2-9-SC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-BK	FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D3-50-FC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-9A1-LC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-WH
FC-D2-9-SC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-9-FC/AR-LC/AR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D3-504-SC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-AQ	MTRJ-MTRJ
FC-D3-503-SC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-BK	FC-D2-50-MTRJM/PR-MTRJM/PR-H-□ M-LSZH-OR
FC-D3-503-SC/PR-SC/PR-H-□ M-PVC-AQ	FC-D2-9-FC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-62-MTRJF/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR
FC-D3-504-SC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	FC-D2-9-FC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	FC-D2-62-MTRJM/PR-MTRJM/PR-H-□ M-LSZH-OR
FC-D3-50-SC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-9-FC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-BK	FC-D2-9-MTRJM/AR-MTRJM/AR-H-□ M-LSZH-YL
FC-D2-62-SC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-9-FC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	FC-D2-9-MTRJM/UR-MTRJM/UR-H-□ M-LSZH-YL
FC-D3-9-SC/AR-SC/AR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-9-FC/AR-LC/AR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-504-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	MTRJ-SC
FC-D3-9-SC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-62-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-50-MTRJM/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR
FC-D2-9A1-SC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-WH	FC-D2-9A1-FC/UR-LC/UR-H-□ M-LSZH-WH	FC-D2-62-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-BK	FC-D2-50-MTRJM/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR
SC-ST	FC-SC	FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-62-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-OR
FC-S2-9-SC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-S2-9-FC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-9-FC/AR-LC/AR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-62-LC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR
FC-D2-50-SC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-S2-9-FC/AR-SC/AR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-□ M-LSZH-WH	FC-D2-62-LMTRJM/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR
FC-D2-504-SC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-MG	FC-S2-50-FC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D3-62-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-BK	FC-D2-9-MTRJM/AR-MTRJM/AR-H-□ M-LSZH-YL
FC-D2-62-SC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-50-FC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-9-FC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-9-MTRJM/UR-MTRJM/UR-H-□ M-LSZH-YL
FC-D2-9-SC/AR-ST/AR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-504-FC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	FC-D2-904-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	MTRJ-ST
FC-D2-9-SC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-62-FC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-62-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-50-MTRJM/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR
FC-D2-9A1-SC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-WH	FC-D2-9-FC/AR-SC/AR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-9-FC/AR-LC/AR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-62-MTRJM/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR
FC-D3-50-SC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	FC-D2-9-FC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-YL	FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-□ M-LSZH-WH	FC-D2-9-MTRJM/AR-ST/AR-H-□ M-LSZH-YL

□ - Длина в метрах

ПИГТЕЙЛЫ ОПТИЧЕСКИЕ

Оптические коммутационные шнуры (пигтейлы) Hyperline производятся из высококачественных оптоволоконных кабелей и разъемов в соответствии с международными стандартами. Вся продукция проходит многоступенчатый контроль и 100-процентное тестирование качества: под микроскопом визуально проверяется полировка торцов, измеряется уровень вносимых и возврат-

ных потерь. Для заказа доступны пигтейлы практически любых типов, с одномодовым 9/125 (OS2) и многомодовым 50/125, 62,5/125 (OM1, OM2, OM3, OM4) оптическим волокном, одинарные (simplex) и двойные (duplex), с различными материалами внешней оболочки и фиксированными длинами кабелей 1, 2, 3, 5 метров; по заказу доступны также другие длины в диапазоне от 0,5 до 10 метров.

Применение

- Коммутация оборудования и сегментов ВОЛС
- Кабельное телевидение (CATV & CCTV)
- Сети FTTH «оптика до дома»
- Сети передачи данных



FPT-B9-9-LC/UR-1M-LSZH-YL



FPT-B9-503-LC/PR-1M-LSZH-AQ



FPT-B9-9-SC/UR-1M-LSZH-YL



FPT-B9-503-ST/PR-1M-LSZH-AQ



FPT-B9-504-SC/PR-1M-LSZH-AQ



FPT-B9-50-LC/PR-1M-LSZH-OR



FPT-B9-9-FC/UR-1M-LSZH-YL



FPT-B9-62-SC/PR-1M-LSZH-OR



FPT-B9-9-ST/UR-1M-LSZH-YL



FPT-B9-62-ST/PR-1M-LSZH-OR

Примеры артикулов

ST	SC
FPT-B9-50-ST/PR-□ M-LSZH-OR	FPT-B9-50-SC/PR-□ M-LSZH-OR
FPT-B9-503-ST/PR-□ M-LSZH-AQ	FPT-B9-503-SC/PR-□ M-LSZH-AQ
FPT-B9-504-ST/PR-□ M-LSZH-AQ	FPT-B9-504-SC/PR-□ M-LSZH-AQ
FPT-B9-62-ST/PR-□ M-LSZH-OR	FPT-B9-62-SC/PR-□ M-LSZH-OR
FPT-B9-9-ST/AR-□ M-LSZH-YL	FPT-B9-9-SC/AR-□ M-LSZH-YL
FPT-B9-9-ST/UR-□ M-LSZH-YL	FPT-B9-9-SC/UR-□ M-LSZH-YL

FC
FPT-B9-50-FC/PR-□ M-LSZH-OR
FPT-B9-503-FC/PR-□ M-LSZH-AQ
FPT-B9-504-FC/PR-□ M-LSZH-AQ
FPT-B9-62-FC/PR-□ M-LSZH-OR
FPT-B9-9-FC/AR-□ M-LSZH-YL
FPT-B9-9-FC/UR-□ M-LSZH-YL

LC
FPT-B9-50-LC/PR-□ M-LSZH-OR
FPT-B9-503-LC/PR-□ M-LSZH-AQ
FPT-B9-503-LC/PR-□ M-LSZH-BK
FPT-B9-504-LC/PR-□ M-LSZH-AQ
FPT-B9-62-LC/PR-□ M-LSZH-OR
FPT-B9-9-LC/AR-□ M-LSZH-YL
FPT-B9-9-LC/UR-□ M-LSZH-YL

□ – Длина в метрах.

Пример заказа

FPT-B9-50-ST/PR-1M-LSZH-OR	Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM2), ST, 1 м, LSZH
FPT-B9-504-SC/PR-1M-LSZH-AQ	Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM4), SC, 1 м, LSZH
FPT-B9-503-LC/PR-1M-LSZH-AQ	Пигтейл волоконно-оптический MM 50/125 (OM3), LC, 1 м, LSZH


ПИГТЕЙЛЫ ОПТИЧЕСКИЕ

Технические характеристики		
Кабель	Число волокон (тип шнура)	1, 2 волокна (симплекс, дуплекс)
	Тип оптического волокна	одномодовое 9/125 (OS2 – G652, G657) многомодовое 62,5/125 (OM1), 50/125 (OM2/3/4)
	Уплотняющее покрытие	малодымный безгалогенный компаунд (LSZH)
	Армирование	упрочняющие арамидные нити
	Внешняя оболочка	поливинилхлорид (PVC), безгалогенный компаунд (LSZH), полиуретан (PU)
Разъемы	Внешний диаметр / размер кабеля	симплекс: 0,9 / 1,9 / 2,8 мм; дуплекс: 1,9 x 4,0 / 2,8 x 5,6 мм (предельное отклонение от номинального размера ±0,1 мм)
	Тип разъемов	SC, DSC (дуплекс), LC, DLC (дуплекс), MLC, ST, FC, MTRJ
	Класс полировки	PC, UPC, APC, SPC
	Радиус торца наконечника	PC: 10 ~ 25 мм, APC: 5 ~ 12 мм (угол 8° ± 0,3°)
	Смещение апекса	≤ 50 мкм
	Корпус	SC, MTRJ: полибутилентерефталат, LC, MLC: термопластик, FC: никелированная латунь, ST: никелированный цинк
	Центрирующая втулка	SC, LC, MLC, ST, FC: никелированная латунь, MTRJ: нержавеющая сталь
	Наконечник (ферула)	двуокись циркония
	Хвостовик	полимер Keyflex или эластомер
	Пылезащитный колпачок	полиэтилен низкой плотности
Относительная влажность		≤ 85 % (при 25 °C)
Температура эксплуатации		-20...+85 °C (в зависимости от типа кабеля)
Ресурс подключений (износ)		≥ 750 циклов

Оптические характеристики

Тип полировки	Вносимое затухание	Обратное отражение
PC – basic	0,2 дБ	-25 ... -30 дБ
UPC – ultra	0,2 дБ	-45 ... -50 дБ
APC – super	0,3 дБ	-60 ... -70 дБ
SPC – angled	0,2 дБ	-35 ... -40 дБ


Кодирование артикула пигтейлов волоконно-оптических

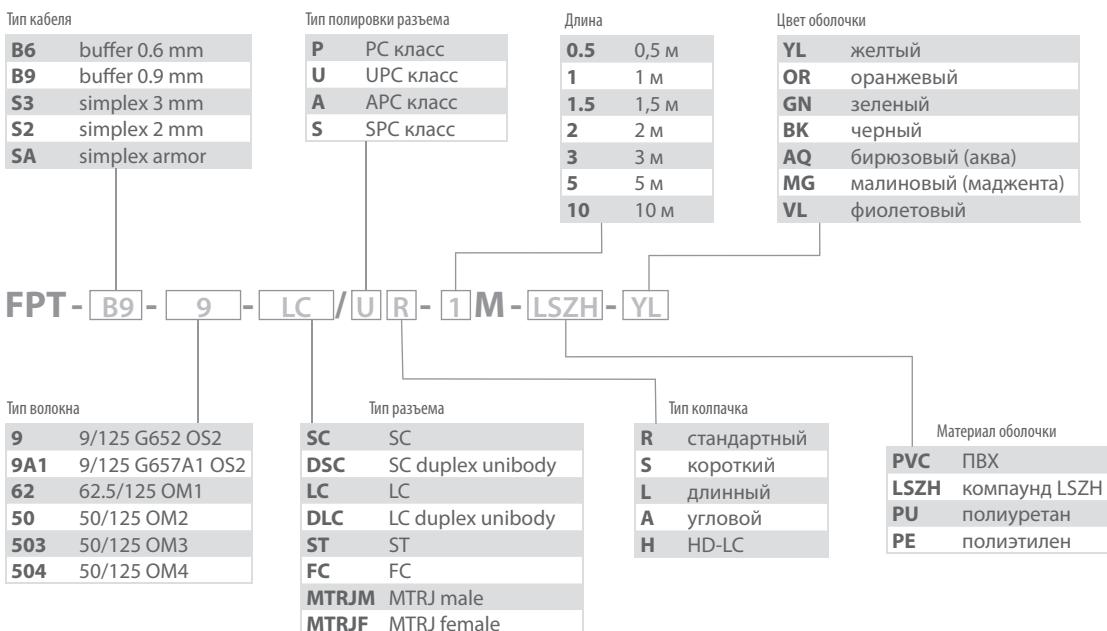

Пример расшифровки артикула: FPT-B9-9-LC/UR-1M-LSZH-YL

Пигтейл волоконно-оптический (волокно в буфере 0,9 мм), волокно 9/125 одномодовое (OS2), разъем LC (полировка UPC, стандартный), длина 1 м, оболочка LSZH, цвет желтый.

СПЛИТТЕРЫ ОПТИЧЕСКИЕ (PLC) НЕОКОНЦОВАННЫЕ

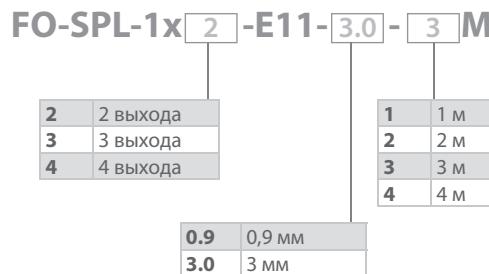

Применение

- Распределение (деление) широкополосных оптических сигналов
- Пассивные оптические сети PON/FTTH (BPON/GPON/EPON)
- Подходят в качестве аксессуара для мониторинга сигналов
- Использование с технологиями CWDM/DWDM

Особенности конструкции

- Симметричное/ несимметричное деление мощности (equal/ non-equal)
- Используется планарная PLC технология с ленточной укладкой волокон
- Могут оконцовываться любыми типами оптических коннекторов
- Стабильные характеристики и низкие вносимые потери
- Поставляются в неоконцованным виде, без разъемов
- Широкий рабочий диапазон: 1260–1650 нм



FO-SPL-1x2-E11-0.9-3M



FO-SPL-1x4-E11-0.9-3M



FO-SPL-1x3-E11-0.9-3M



FO-SPL-1x2-E11-3.0-3M



FO-SPL-1x3-E11-3.0-3M



FO-SPL-1x4-E11-3.0-3M

Технические характеристики

Тестируемые параметры*	Ед. изм.	Коэффициент разветвления					
		1x2	1x4	1x8	1x16	1x32	1x64
Вносимые потери (макс.)	дБ	4,0	7,6	10,5	13,9	17,2	21,0
Равномерность потерь (макс.)	дБ	0,4	0,6	0,8	1,3	1,7	1,8
Обратное отражение	дБ			≥ 55,0			
Направленность	дБ			≥ 55,0			
Рабочая длина волны	нм			1260 ... 1650			
Температура эксплуатации	°C			-40 ... +85			
Оптическое волокно на входе	—			0,25 мм без покрытия или 0,9 мм в плотном буфере			
Оптическое волокно на выходе	—			ленточные волокна (ribbon fibers)			

* Тестирование без разъемов при 20°C на длинах волн 1,31 и 1,55 мкм.

Информация для заказа	
FO-SPL-1x2-E11-0.9-3M	Сплиттер (разветвитель, ответвитель) оптический 1x2, одномод., равномерный, 1310/1550(±40 нм), 3 м, 0,9 мм, неоконцованный
FO-SPL-1x3-E11-0.9-3M	Сплиттер (разветвитель, ответвитель) оптический 1x3, одномод., равномерный, 1310/1550(±40 нм), 3 м, 0,9 мм, неоконцованный
FO-SPL-1x4-E11-0.9-3M	Сплиттер (разветвитель, ответвитель) оптический 1x4, одномод., равномерный, 1310/1550(±40 нм), 3 м, 0,9 мм, неоконцованный
FO-SPL-1x2-E11-3.0-3M	Сплиттер (разветвитель, ответвитель) оптический 1x2, одномод., равномерный, 1310/1550(±40 нм), 3 м, 3,0 мм, неоконцованный
FO-SPL-1x3-E11-3.0-3M	Сплиттер (разветвитель, ответвитель) оптический 1x3, одномод., равномерный, 1310/1550(±40 нм), 3 м, 3,0 мм, неоконцованный
FO-SPL-1x4-E11-3.0-3M	Сплиттер (разветвитель, ответвитель) оптический 1x4, одномод., равномерный, 1310/1550(±40 нм), 3 м, 3,0 мм, неоконцованный

ГИЛЬЗЫ ЗАЩИТНЫЕ ДЛЯ ВОЛОКОН (КДЗС)



FO-FFSPS-40

Применение

- Защищает место сварки двух оптических волокон
- Обеспечивает прочность и защиту от влаги
- Используется для волокон 250–900 мкм

Особенности конструкции

- Состоит из двух трубок: термоплавкая внутри термоусадочной
- Сначала плавится внутренняя трубка, затем усаживается внешняя
- Между трубками размещен металлический силовой элемент

Артикул	FO-FFSPS-40	FO-FFSPS-60
Длина габаритная	40 мм	60 мм
Внутренний диаметр		1,9 мм
Диаметр силового элемента		(1,0 ±0,1) мм
Внешний размер до усадки		4,0×3,0 мм ±0,1 мм
Внешний размер после усадки		3,2×2,4 мм ±0,1 мм
Соответствие стандартам		Telcordia GR-1380-CORE, тест огнестойкости: соответствует IEC 60332-1
Материалы	Внешняя трубка Силовой элемент Внутренняя трубка	полиолефин (PO) нержавеющая сталь этиленвинилацетат (EVA)
Температура	Плавление внутренней трубы Усадка внешней трубы Эксплуатация	65 °C 90 °C -55...+100 °C

Информация для заказа	
FO-FFSPS-40	Комплект деталей для защиты места сварки, КДЗС (40 мм)
FO-FFSPS-60	Комплект деталей для защиты места сварки, КДЗС (60 мм)

СПЛАЙС-НАБОР ДЛЯ ПАТЧ-ПАНЕЛЕЙ FO-19BX



FO-SPL-1U-KIT

Набор предназначен для организации мест сварки оптических волокон в корпусах 19-дюймовых оптических патч-панелей (боксов) FO-19BX. В комплект входит сплайс-касса (пластина) и организаторы для укладки запаса оптического кабеля. Набор обеспечивает надежную фиксацию защитных гильз КДЗС, соблюдение радиусов изгиба, простоту и удобство работы с оптическим кабелем.

Артикул	FO-SPL-1U-KIT
Габаритные размеры	170,0×95,3×18,8 мм
Емкость (число волокон)	12 волокон
Материал и цвет корпуса	ударопрочный АБС-пластик, UL 94V-0, цвет бежевый
Комплект поставки	сплайс-пластина – 1 шт., организатор – 2 шт.

Информация для заказа	
FO-SPL-1U-KIT	Набор для комплектации боксов FO-19BX для сварки (сплайс-бокс): сплайс-пластина и организаторы для кабеля, для боксов

См. также на стр. 100 в разделе
Претерминированные решения

СПЛАЙС-КАССЕТЫ ДЛЯ БОКСОВ FO-19R (ложемент, сплайс, крышки)

Ложемент для КДЗС 8/16 (емкость до 16 волокон)



FO-MSPL01-BK

Используется для надежной фиксации термоусаживаемых гильз КДЗС в комплекте со сплайс-кассетой FO-SPL01-HLD-BK, а также применяется самостоятельно в оптических кроссах (боксы оптические 19-дюймовые, боксы настенные).

Максимальная емкость

- 8/16 гильз КДЗС (до 16 волокон)

Материал

- АБС-пластик, не распространяющий горение, UL 94-V0
- Цвет: черный

Информация для заказа

FO-MSPL01-BK

Ложемент для КДЗС 8/16 (емкость до 16 волокон)

Сплайс-кассета для боксов FO-19R



FO-SPL01-HLD-BK

Используется для надежной фиксации гильз КДЗС, крепежа и укладки запасов оптического волокна. В сплайс-кассете предусмотрены отверстия для установки адаптеров или фиксации модулей оптического кабеля пластиковыми стяжками. В комплекте два органайзера (ложемента) для укладки гильз КДЗС. Каждый органайзер вмещает до 16 гильз КДЗС (для 32 волокон). Сплайс-кассеты применяются в оптических кроссах (шкафах, боксах, панелях).

Материал

- АБС-пластик, не распространяющий горение, UL 94-V0
- Цвет: черный

Артикул	Габаритные размеры, мм	Количество ложементов, шт.	Количество волокон, шт.	Радиус изгиба волокон, мм
FO-SPL01-HLD-BK	197,0x126,0x11,5	2	32	≥ 30

Информация для заказа

FO-SPL01-HLD-BK

Сплайс-кассета оптическая для боксов FO-19R (аналог КУ-01) с двумя ложементами (без крышки), черная

Крышки для сплайс-кассеты FO-SPL01-HLD



FO-SPL01-COV-BK

Габаритные размеры

- 197,0x126,0x2,5 мм

Материал

- АБС-пластик, не распространяющий горение, UL 94-V0
- Цвет: черный или прозрачный

Информация для заказа	
FO-SPL01-COV-BK	Крышка для сплайс-кассеты FO-SPL01-HLD, черная
FO-SPL01-COV-TR	Крышка для сплайс-кассеты FO-SPL01-HLD, прозрачная



FO-SPL01-COV-TR

АТТЕНЮАТОРЫ ОПТИЧЕСКИЕ, ФИКСИРОВАННЫЕ

Оптические аттенюаторы снижают мощность сигнала на входе оптического приемника. Аттенюаторы позволяют вносить заданное затухание в одномодовых линиях при передаче на короткие расстояния. При необходимости могут также устанавливаться на выходе передатчика. Использование аттенюаторов позволяет

применять однотипное приемо-передающее оборудование на волоконно-оптических линиях с различным затуханием, а также снимать перегрузку входного каскада фотоприемника и как следствие нарушение работы сети. Аттенюаторы фиксированного типа имеют уровень затухания в диапазоне 1–25 дБ.

Применение

- Сети PON/FTTx (BPON/GPON/EPON)
- Тестирование оптических сигналов
- Волоконно-оптические сети CATV
- Защита оптических приемников
- Системы уплотнения DWDM

Особенности конструкции

- Компактность и простота использования
- Максимальная стабильность затухания
- Низкий уровень обратного отражения
- Широкий диапазон рабочих волн
- Мощность сигнала до 1 Вт



ATT-SC-SC-PC-2dB



ATT-SC-SC-PC-5dB



ATT-LC-LC-PC-2dB



ATT-LC-LC-APC-10dB


Артикул	ATT-SC-SC-PC- <input type="text" value="1"/> dB	ATT-SC-SC-APC- <input type="text" value="1"/> dB	ATT-LC-LC-PC- <input type="text" value="1"/> dB	ATT-LC-LC-APC- <input type="text" value="1"/> dB
Тип оптических разъемов	SC-SC (female-male)	SC-SC (female-male)	PC	LC-LC (female-male)
Класс полировки разъемов	PC	APC	PC	APC
Уровень вносимого затухания <input type="text" value="1"/>	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 дБ		1260–1620 нм	
Рабочая длина волны			1260–1620 нм	
Вносимые потери			± 1,5 дБ	
Возвратные потери	≥ 40 дБ	≥ 65 дБ	≥ 40 дБ	≥ 65 дБ
Погрешность вносимого затухания	1–10 дБ 10–15 дБ 16–30 дБ		± 0,5 дБ ± 1,0 дБ ± 2,0 дБ	
Мощность оптического сигнала			≤ 1 Вт (макс.)	
Ресурс подключений (износ)			≥ 500 циклов ($\Delta \leq 0,2$ дБ)	
Температура эксплуатации			-40...+75 °C	
Соответствие стандартам			Telcordia GR-910-CORE, GR-326-CORE; оптические характеристики: IEEE 802.3, IEC 61300-3; оптические интерфейсы: IEC 61754	
Материалы	Наконечник (ферула) Пылезащитный колпачок Корпус		двуокись циркония полиэтилен никелированный цинк, литой корпус	полизифиримид/полибутилентерефталат (PEI/PBT)

Информация для заказа

ATT-SC-SC-PC- <input type="text" value="1"/> dB	Аттенюатор волоконно-оптический SC-SC, PC, уровень затухания по заказу: 1–25 дБ
ATT-SC-SC-APC- <input type="text" value="1"/> dB	Аттенюатор волоконно-оптический SC-SC, APC, уровень затухания по заказу: 1–25 дБ
ATT-LC-LC-PC- <input type="text" value="1"/> dB	Аттенюатор волоконно-оптический LC-LC, PC, уровень затухания по заказу: 1–25 дБ
ATT-LC-LC-APC- <input type="text" value="1"/> dB	Аттенюатор волоконно-оптический LC-LC, APC, уровень затухания по заказу: 1–25 дБ

– уровень вносимого затухания: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 25 дБ.

ДЛЯ ЗАМЕТОК

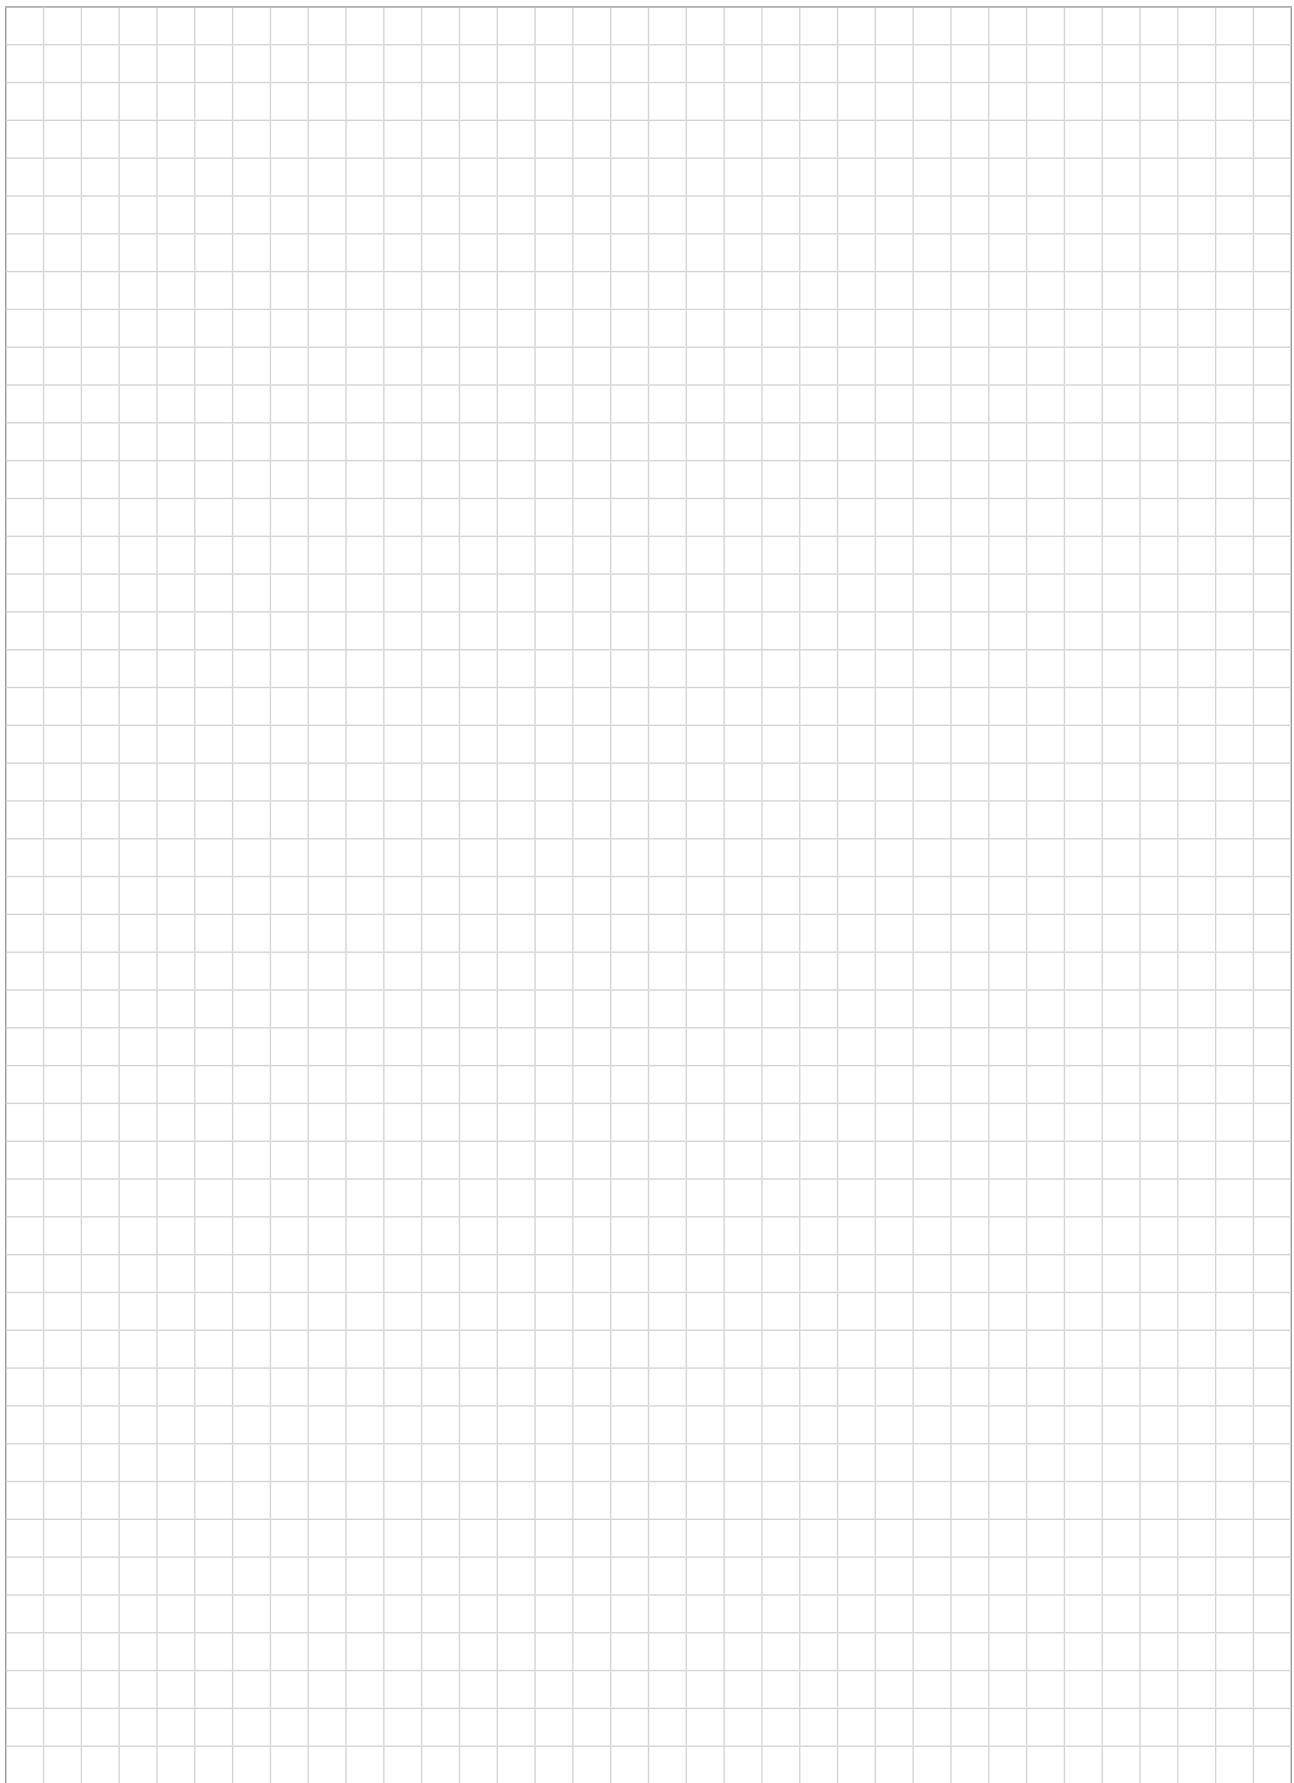

Претерминированные решения

Претерминированные решения FO-19BX (на основе оптических кассет и панелей с адаптерами)

<u>Пустые корпуса (19-дюймовые патч-панели)</u>	96
для оптических кассет и панелей с адаптерами (FO-19BX)	96
<u>Волоконно-оптические кассеты MTP (FO-CSS)</u>	97
Панели с адаптерами и панель-заглушка (FO-FPM, FRM)	98
Сплайс-бокс (кассета)	98
19-дюймовые оптические патч-панели (FO-19BX) – варианты комплектации	
волоконно-оптическими кассетами (MTP)	99
19-дюймовые оптические патч-панели (FO-19BX) – варианты комплектации	
панелями с адаптерами и сплайс-кассетами (SPL)	100

Претерминированные решения PPTR-19 (на основе медных и оптических кассет)

<u>Пустые корпуса (19-дюймовые патч-панели) для медных и оптических кассет (PPTR-19)</u>	102
Панель заглушка для патч-панелей (PPTR-19)	103
Медные претерминированные кассеты (PPTR-CSS CU)	104
Оптические претерминированные кассеты (PPTR-CSSF)	105
Корпуса кассет для оптических претерминированных решений (PPTR-CSS FO)	106
Претерминированные медные кабельные сборки с кассетами на обоих концах (PPTR-CT-CSS)	107

Патч-корды MPO/MTP	108
Кабельные сборки оптические (trunk, fanout)	110
Кабели типа «гидра» MPO/MTP (hydra)	112
Проходные адаптеры MPO/MTP	114
Коннекторы MPO/MTP	115

ПРЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ FO-19BX

(на основе оптических кассет и панелей с адаптерами)

Претерминированные оптические решения Hyperline обеспечивают ряд преимуществ по сравнению с традиционными компонентами для СКС. Претерминированная система является идеальной для инсталляций с высокими требованиями в отношении качества

Решения FO-19BX строятся на основе 19-дюймовых пустых корпусов (патч-панелей), в которые устанавливаются оптические кассеты MTP и панели с адаптерами. В случае использования панелей с адаптерами для организации волокон могут также понадобиться сплайс-боксы (сплайс-кассеты). Конфигурация системы осуществляется по принципу Plug & Play. На объекте готовые решения MTP достаточно просто подключить к оптическим сегментам.

и скорости монтажа, а также для высокоплотных систем, таких как центры обработки и хранения данных, серверные помещения. Данное решение сочетают в себе самые высокие характеристики передачи, гибкость конфигурации и быстрое развертывание.

Решения включает следующие компоненты:

- 19-дюймовые патч-панели 1U, 2U, 4U (FO-19BX EMP)
- Претерминированные оптические кассеты MTP
- Панели с адаптерами (укомплектованные) + заглушка
- Сплайс-бокс (сплайс-кассета) для укладки волокон

Пустые корпуса (19-дюймовые патч-панели) для оптических кассет и панелей с адаптерами



FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP



FO-19BX-2U-F0-6xSLT-W120H32-EMP



FO-19BX-2U-D1-6xSLT-W120H32-EMP



FO-19BX-4U-D1-12xSLT-W120H32-EMP



FO-19BX-4U-F2-12xSLT-W120H32-EMP

- Быстрая установка
- Высокая плотность
- Оптимизация затрат
- Гибкое масштабирование
- Идеальные характеристики
- Поддержка будущих приложений

19-дюймовые патч-панели FO-19BX EMP используются для коммутации оптических кабелей и обеспечивают гибкость конфигурации, высокую плотность и надежную защиту соединений. Патч-панели поставляются неукомплектованными в виде пустых корпусов, в которые можно установить как панели с оптическими адаптерами, так и претерминированные волоконно-оптические кассеты MTP.

По этой причине данные патч-панели названы «универсальными». В случае сварки волокон в корпусе можно разместить сплайс-кассету и органайзеры для укладки запаса оптического кабеля. Корпуса патч-панелей производятся в трех исполнениях по высоте – 1U, 2U и 4U. Для удобства обслуживания предлагается два варианта шасси – с выдвижными лотками или с фиксированной рамой.

Применение

- Установка панелей с оптическими адаптерами или кассет MTP
- Организация зон распределения в ЦОД и высокоплотных СКС
- Приложения Gigabit Ethernet, Fibre Channel, 10G Ethernet, InfiniBand
- Подключение оборудования по схеме Interconnect или Crossconnect
- Системы с необходимостью быстрой и гибкой реконфигурации

Особенности и преимущества

- Предусмотрено пространство для хранения запасов волокна
- Стандартный размер для монтажа в 19-дюймовые конструктивы
- Перемещаемые кронштейны для выбора глубины монтажа в стойке
- Два варианта шасси: выдвижные лотки или фиксированная рама
- Доступно три варианта высоты патч-панелей: 1U, 2U и 4U

Варианты размещения слотов в патч-панелях

Размещение слотов (SLT)	Возможное количество слотов (NxSLT)			Совместимые модули для установки	
	патч-панель 1U	патч-панель 2U	патч-панель 4U	панели с адаптерами	кассеты MTP
Горизонтально	3 шт. (3x1U)	6 шт. (3x2U)	12 шт. (3x4U)		
Вертикально	—	—	12 шт. в 1 ряд 4U	W120H32	W120H32

Варианты выдвижных лотков в патч-панелях

Условное обозначение	Монтажная высота		Количество лотков	Количество слотов
	лотка	патч-панели		
D1 (drawer 1U)	1U	1U	1 лоток	3 шт. 3x1U
		2U	2 лотка	6 шт. 3x2U
		4U	4 лотка	12 шт. 3x4U

См. также на стр. 66 в разделе
Компоненты для оптических
кабельных систем

Варианты фиксированной рамы в патч-панелях

Условное обозначение	Монтажная высота		Размещение слотов	Количество слотов
	рамы	патч-панели		
F0 (fixed 0)	2U	2U	горизонтально	6 шт. 3x2U
F2 (fixed 2)	4U	4U	вертикально	12 шт. 12 в 1 ряд 4U

ПРЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ FO-19BX

(на основе оптических кассет и панелей с адаптерами)

Информация для заказа	
Пустые корпуса (19-дюймовые патч-панели) с выдвижными лотками (drawer type)	
FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	Патч-панель 19" универсальная, пустой корпус, 1U, 1 выдвижной лоток (drawer 1U), 3 горизонтальных слотов (3x1U), вмещает 3 FPM панели с адаптерами или 3 CSS оптические кассеты 120x32 мм
FO-19BX-2U-D1-6xSLT-W120H32-EMP	Патч-панель 19" универсальная, пустой корпус, 2U, 2 выдвижных лотка (drawer 1U), 6 горизонтальных слотов (3x2U), вмещает 6 FPM панелей с адаптерами или 6 CSS оптических кассет 120x32 мм
FO-19BX-4U-D1-12xSLT-W120H32-EMP	Патч-панель 19" универсальная, пустой корпус, 4U, 4 выдвижных лотка (drawer 1U), 12 горизонтальных слотов (3x4U), вмещает 12 FPM панелей с адаптерами или 12 CSS оптических кассет 120x32 мм
Пустые корпуса (19-дюймовые патч-панели) с фиксированной рамой (fixed type)	
FO-19BX-2U-F0-6xSLT-W120H32-EMP	Патч-панель 19" универсальная, пустой корпус, 2U, фиксированная рама (fixed 0), 6 горизонтальных слотов (3x2U), вмещает 6 FPM панелей с адаптерами или 6 CSS оптических кассет 120x32 мм
FO-19BX-4U-F2-12xSLT-W120H32-EMP	Патч-панель 19" универсальная, пустой корпус, 4U, фиксированная рама (fixed 2), 12 вертикальных слотов, вмещает 12 FPM панелей с адаптерами или 12 CSS оптических кассет 120x32 мм

Примеры комплектации патч-панелей кассетами MTP



FO-19BX-1U-D1-503-3x24LC-AQ-MTP
Высота 1U



FO-19BX-4U-D1-503-12x24LC-AQ-MTP
Высота 4U, выдвижные лотки



FO-19BX-4U-F2-503-12x24LC-AQ-MTP
Высота 4U, фиксированная рама

Волоконно-оптические кассеты MTP

Волоконно-оптические кассеты MTP являются модульным решением, сочетающим в себе высокие характеристики передачи, гибкость конфигурации и быстрое развертывание линий. Кассеты устанавливаются в 19-дюймовые патч-панели FO-19BX EMP или в настенные шкафы и обеспечивают быструю и простую организацию оптических СКС. Конфигурация системы осуществляется по принципу Plug & Play. На объекте готовые кассеты MTP достаточно просто подключить к оптическим сегментам.


Кассеты укомплектованы 12- или 24-волоконным кабелем типа «гидра» MTP, обеспечивающим переход от одного коннектора MTP к множеству стандартных оптических разъемов. Один многоволоконный интерфейс MTP на задней стороне кассеты обеспечивает подключение до 24 разъемов LC или SC с лицевой стороны. Для заказа доступны различные типы оптического волокна и адаптеров (LC, SC, FC, ST) для работы со всеми возможными приложениями.

Применение

- Переход от одного разъема MTP к множеству обычных разъемов
- Быстрая организация зон распределения ЦОД и высокоплотных СКС
- Приложения Gigabit Ethernet, Fibre Channel, 10G Ethernet, InfiniBand
- Подключение оборудования по схеме Interconnect или Crossconnect
- Поддержка передачи на основе параллельной оптики 40/100 Гбит/с
- Создание систем с возможностью гибкой реконфигурации



FO-CSS-W120H32-9-1MTPM-12LC-BL
FO-CSS-W120H32-9-2MTPM-24LC-BL
FO-CSS-W120H32-503-1MTPM-12LC-AQ



FO-CSS-W120H32-503-2MTPM-24LC-AQ
FO-CSS-W120H32-504-1MTPM-12LC-AQ
FO-CSS-W120H32-504-2MTPM-24LC-AQ

Решение с кассетами MTP обеспечивает высочайшую плотность, легко масштабируется и устанавливается значительно быстрее по сравнению с системами полевого монтажа. При этом обеспечивается гарантированное качество, а затраты на установку снижаются. Все компоненты собраны и проверены в заводских условиях, что гарантирует высочайшую надежность и пропускную способность – все эти факторы крайне важны для инфраструктуры ЦОД.

Особенности и преимущества

- В комплекте кабель «гидра» для перехода от MTP к разъемам LC, SC
- Различные типы оптического волокна и адаптеров (LC, SC, FC, ST)
- Все компоненты собраны и протестированы в заводских условиях
- Скошенная задняя часть корпуса удобна при укладке кабелей
- Высокая плотность портов и многократное использование
- Обеспечиваются идеальные характеристики передачи

Информация для заказа

FO-CSS-W120H32-9-1MTPM-12LC-BL	Волоконно-оптическая кассета 1xMTP (папа), 120x32 мм, 12LC адаптеров (цвет синий), 12 волокон, OS2
FO-CSS-W120H32-9-2MTPM-24LC-BL	Волоконно-оптическая кассета 2xMTP (папа), 120x32 мм, 24LC адаптера (цвет синий), 24 волокна, OS2
FO-CSS-W120H32-503-1MTPM-12LC-AQ	Волоконно-оптическая кассета 1xMTP (папа), 120x32 мм, 12LC адаптеров (цвет aqua), 12 волокон, OM3
FO-CSS-W120H32-503-2MTPM-24LC-AQ	Волоконно-оптическая кассета 2xMTP (папа) 120x32 мм, 24LC адаптера (цвет aqua), 24 волокна, OM3
FO-CSS-W120H32-504-1MTPM-12LC-AQ	Волоконно-оптическая кассета 1xMTP (папа), 120x32 мм, 12LC адаптеров (цвет aqua), 12 волокон, OM4
FO-CSS-W120H32-504-2MTPM-24LC-AQ	Волоконно-оптическая кассета 2xMTP (папа) 120x32 мм, 24LC адаптера (цвет aqua), 24 волокна, OM4

ПРЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ FO-19BX

(на основе оптических кассет и панелей с адаптерами)

Панели с оптическими адаптерами



FO-FPM-W120H32-12LC-AQ
FO-FPM-W120H32-24LC-AQ
FO-FPM-W120H32-12LC-BL
FO-FPM-W120H32-24LC-BL
FO-FPM-W120H32-6DSC-BL
FO-FPM-W120H32-6DSC-AQ
FO-FPM-W120H32-6DSC-BG
FO-FPM-W120H32-6ST-SM
FO-FPM-W120H32-6ST-MM

Панели с адаптерами крепятся спереди двумя прижимными защелками, что удобно при перемещениях, добавлениях и изменении конфигурации системы. Благодаря наличию различных типов адап-

теров обеспечивается гибкость проектирования СКС. Для заказа доступны панели, укомплектованные различными типами оптических адаптеров (LC, SC, ST).

Особенности и преимущества

- Крепление прижимными защелками удобно при реконфигурации
- Доступны различные типы оптических адаптеров (LC, SC, ST)
- Высокая плотность портов и многократное использование
- Обеспечиваются минимальные потери в соединениях

теров обеспечивается гибкость проектирования СКС. Для заказа доступны панели, укомплектованные различными типами оптических адаптеров (LC, SC, ST).

Информация для заказа

FO-FPM-W120H32-12LC-AQ	Панель для FO-19BX с 12 LC адаптерами, 12 волокон, многомод. OM3/OM4, 120x32 мм, адаптеры цвета аква (aqua)
FO-FPM-W120H32-24LC-AQ	Панель для FO-19BX с 24 LC адаптерами, 24 волокна, многомод. OM3/OM4, 120x32 мм, адаптеры цвета аква (aqua)
FO-FPM-W120H32-12LC-BL	Панель для FO-19BX с 12 LC адаптерами, 12 волокон, одномод. OS1/OS2, 120x32 мм, адаптеры цвета синий (blue)
FO-FPM-W120H32-24LC-BL	Панель для FO-19BX с 24 LC адаптерами, 24 волокна, одномод. OS1/OS2, 120x32 мм, адаптеры цвета синий (blue)
FO-FPM-W120H32-6DSC-BL	Панель для FO-19BX с 6 SC (duplex) адаптерами, 12 волокон, одномод. OS1/OS2, 120x32 мм, адаптеры цвета синий (blue)
FO-FPM-W120H32-6DSC-AQ	Панель для FO-19BX с 6 SC (duplex) адаптерами, 12 волокон, многомод. OM3/OM4, 120x32 мм, адаптеры цвета аква (aqua)
FO-FPM-W120H32-6DSC-BG	Панель для FO-19BX с 6 SC (duplex) адаптерами, 12 волокон, многомод. OM2, 120x32 мм, адаптеры цвета бежевый (beige)
FO-FPM-W120H32-6ST-SM	Панель для FO-19BX с 6 ST адаптерами, 6 волокон, одномод. OS1/OS2, 120x32 мм
FO-FPM-W120H32-6ST-MM	Панель для FO-19BX с 6 ST адаптерами, 6 волокон, многомод. OM2/OM3/OM4, 120x32 мм

Панель-заглушка для FO-19BX



FO-FRM-W120H32-BL-BK

Применяется для закрытия неиспользуемых слотов в корпусах 19-дюймовых патч-панелей (боксов) FO-19BX. Удобное крепление спереди при помощи двух прижимных защелок позволяет при необходимости снять заглушку и установить на ее место волоконно-оптическую кассету MTP (FO-CSS) или панель с установленными оптическими адаптерами (FO-FPM).

Информация для заказа

FO-FRM-W120H32-BL-BK	Панель-заглушка для FO-19BX, без адаптеров, 120x32 мм, цвет панели черный (black)
----------------------	---

Сплайс-бокс (сплайс-кассета) для укладки волокон



FO-SPL-1U-KIT

Применяется для организации мест сварки оптических волокон в корпусах 19-дюймовых патч-панелей (боксов) FO-19BX. В комплект входит сплайс-кассета (пластинка) и организаторы для укладки запаса оптического кабеля. Набор обеспечивает надежную фиксацию защитных гильз КДЗС, соблюдение радиусов изгиба, простоту и удобство работы с оптическим кабелем.

Информация для заказа

FO-SPL-1U-KIT	Набор для комплектации боксов FO-19BX для сварки (сплайс-бокс): сплайс-пластинка и организаторы для кабеля, для боксов
---------------	--

См. также на стр. 93 в разделе
Компоненты для оптических
кабельных систем

ПРЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ FO-19BX

(на основе оптических кассет и панелей с адаптерами)

19-дюймовые оптические патч-панели (боксы) – варианты комплектации волоконно-оптическими кассетами (MTP)

Кол-во адаптеров (волокон)	Пустые корпуса (оптические патч-панели)	Волоконно-оптические кассеты MTP		Панель-заглушка (без адаптеров)		Артикул ¹ укомплектованной патч-панели с установленными кассетами MTP
		Кол-во	Артикул ¹	Кол-во	Артикул	
12LC	FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	1x	FO-CSS-W120H32-9-1MTPM-12LC-BL FO-CSS-W120H32-503-1MTPM-12LC-AQ FO-CSS-W120H32-504-1MTPM-12LC-AQ	2x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	FO-19BX-1U-D1-9-12LC-BL-MTP FO-19BX-1U-D1-503-12LC-AQ-MTP FO-19BX-1U-D1-504-12LC-AQ-MTP
24LC	FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	2x	FO-CSS-W120H32-9-1MTPM-12LC-BL FO-CSS-W120H32-503-1MTPM-12LC-AQ FO-CSS-W120H32-504-1MTPM-12LC-AQ	1x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	FO-19BX-1U-D1-9-2x12LC-BL-MTP FO-19BX-1U-D1-503-2x12LC-AQ-MTP FO-19BX-1U-D1-504-2x12LC-AQ-MTP
		1x	FO-CSS-W120H32-9-2MTPM-24LC-BL FO-CSS-W120H32-503-2MTPM-24LC-AQ FO-CSS-W120H32-504-2MTPM-24LC-AQ	2x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	FO-19BX-1U-D1-9-24LC-BL-MTP FO-19BX-1U-D1-9-24LC-AQ-MTP FO-19BX-1U-D1-504-24LC-AQ-MTP
36LC	FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	3x	FO-CSS-W120H32-9-1MTPM-12LC-BL FO-CSS-W120H32-503-1MTPM-12LC-AQ FO-CSS-W120H32-504-1MTPM-12LC-AQ	—	—	FO-19BX-1U-D1-9-3x12LC-BL-MTP FO-19BX-1U-D1-503-3x12LC-AQ-MTP FO-19BX-1U-D1-504-3x12LC-AQ-MTP
48LC	FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	2x	FO-CSS-W120H32-9-2MTPM-24LC-BL FO-CSS-W120H32-503-2MTPM-24LC-AQ FO-CSS-W120H32-504-2MTPM-24LC-AQ	1x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	FO-19BX-1U-D1-9-2x24LC-BL-MTP FO-19BX-1U-D1-503-2x24LC-AQ-MTP FO-19BX-1U-D1-504-2x24LC-AQ-MTP
72LC	FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	3x	FO-CSS-W120H32-9-2MTPM-24LC-BL FO-CSS-W120H32-503-2MTPM-24LC-AQ FO-CSS-W120H32-504-2MTPM-24LC-AQ	—	—	FO-19BX-1U-D1-9-3x24LC-BL-MTP FO-19BX-1U-D1-503-3x24LC-AQ-MTP FO-19BX-1U-D1-504-3x24LC-AQ-MTP
	FO-19BX-2U-D1-6xSLT-W120H32-EMP	6x	FO-CSS-W120H32-9-1MTPM-12LC-BL FO-CSS-W120H32-503-1MTPM-12LC-AQ FO-CSS-W120H32-504-1MTPM-12LC-AQ	—	—	FO-19BX-2U-D1-9-6x12LC-BL-MTP FO-19BX-2U-D1-503-6x12LC-AQ-MTP FO-19BX-2U-D1-504-6x12LC-AQ-MTP
	FO-19BX-2U-F0-6xSLT-W120H32-EMP	6x	FO-CSS-W120H32-9-1MTPM-12LC-BL FO-CSS-W120H32-503-1MTPM-12LC-AQ FO-CSS-W120H32-504-1MTPM-12LC-AQ	—	—	FO-19BX-2U-F0-9-6x12LC-BL-MTP FO-19BX-2U-F0-503-6x12LC-AQ-MTP FO-19BX-2U-F0-504-6x12LC-AQ-MTP
96LC	FO-19BX-2U-D1-6xSLT-W120H32-EMP	4x	FO-CSS-W120H32-9-2MTPM-24LC-BL FO-CSS-W120H32-503-2MTPM-24LC-AQ FO-CSS-W120H32-504-2MTPM-24LC-AQ	2x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	FO-19BX-2U-D1-9x24LC-BL-MTP FO-19BX-2U-D1-503-4x24LC-AQ-MTP FO-19BX-2U-D1-504-4x24LC-AQ-MTP
	FO-19BX-2U-F0-6xSLT-W120H32-EMP		FO-19BX-2U-F0-9-4x24LC-BL-MTP FO-19BX-2U-F0-503-4x24LC-AQ-MTP FO-19BX-2U-F0-504-4x24LC-AQ-MTP			
120LC	FO-19BX-2U-D1-6xSLT-W120H32-EMP	5x	FO-CSS-W120H32-9-2MTPM-24LC-BL FO-CSS-W120H32-503-2MTPM-24LC-AQ FO-CSS-W120H32-504-2MTPM-24LC-AQ	1x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	FO-19BX-1U-D1-9-12LC-BL-MTP FO-19BX-1U-D1-503-12LC-AQ-MTP FO-19BX-1U-D1-504-12LC-AQ-MTP
	FO-19BX-2U-F0-6xSLT-W120H32-EMP		FO-19BX-2U-F0-9-5x24LC-BL-MTP FO-19BX-2U-F0-503-5x24LC-AQ-MTP FO-19BX-2U-F0-504-5x24LC-AQ-MTP			
144LC	FO-19BX-2U-D1-6xSLT-W120H32-EMP	6x	FO-CSS-W120H32-9-2MTPM-24LC-BL FO-CSS-W120H32-503-2MTPM-24LC-AQ FO-CSS-W120H32-504-2MTPM-24LC-AQ	—	—	FO-19BX-2U-D1-9-6x24LC-BL-MTP FO-19BX-2U-D1-503-6x24LC-AQ-MTP FO-19BX-2U-D1-504-6x24LC-AQ-MTP
	FO-19BX-2U-F0-6xSLT-W120H32-EMP		FO-19BX-2U-F0-9-6x24LC-BL-MTP FO-19BX-2U-F0-503-6x24LC-AQ-MTP FO-19BX-2U-F0-504-6x24LC-AQ-MTP			
216LC	FO-19BX-4U-D1-12xSLT-W120H32-EMP	9x	FO-CSS-W120H32-9-2MTPM-24LC-BL FO-CSS-W120H32-503-2MTPM-24LC-AQ FO-CSS-W120H32-504-2MTPM-24LC-AQ	3x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	FO-19BX-4U-D1-9-9x24LC-BL-MTP FO-19BX-4U-D1-503-9x24LC-AQ-MTP FO-19BX-4U-D1-504-9x24LC-AQ-MTP
	FO-19BX-4U-F2-12xSLT-W120H32-EMP		FO-19BX-4U-F2-9-9x24LC-BL-MTP FO-19BX-4U-F2-503-9x24LC-AQ-MTP FO-19BX-4U-F2-504-9x24LC-AQ-MTP			
288LC	FO-19BX-4U-D1-12xSLT-W120H32-EMP	12x	FO-CSS-W120H32-9-2MTPM-24LC-BL FO-CSS-W120H32-503-2MTPM-24LC-AQ FO-CSS-W120H32-504-2MTPM-24LC-AQ	—	—	FO-19BX-4U-D1-9-12x24LC-BL-MTP FO-19BX-4U-D1-503-12x24LC-AQ-MTP FO-19BX-4U-D1-504-12x24LC-AQ-MTP
	FO-19BX-4U-F2-12xSLT-W120H32-EMP		FO-19BX-4U-F2-9-12x24LC-BL-MTP FO-19BX-4U-F2-503-12x24LC-AQ-MTP FO-19BX-4U-F2-504-12x24LC-AQ-MTP			
	FO-19BX-4U-F2-12xSLT-W120H32-EMP		FO-19BX-4U-F2-9-12x24LC-BL-MTP FO-19BX-4U-F2-503-12x24LC-AQ-MTP FO-19BX-4U-F2-504-12x24LC-AQ-MTP			

1) Обозначение типа волокна в артикуле:

9 (BL) – одномодовое волокно 9/125 (OS2), цвет адаптеров синий;
503 (AQ) – многомодовое волокно 50/125 (OM3), цвет адаптеров бирюзовый (аква);
504 (AQ) – многомодовое волокно 50/125 (OM4), цвет адаптеров бирюзовый (аква).




Патч-панели РРТР-19 и кассеты	Патч-корды MPO/MTP	Кабельные сборки (trunk, fanout)	Кабели типа «гидра» MPO/MTP (hydra)	Проходные адаптеры, коннекторы MPO/MTP
----------------------------------	-----------------------	-------------------------------------	--	---

ПРЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ FO-19BX

(на основе оптических кассет и панелей с адаптерами)

19-дюймовые оптические патч-панели (боксы) – варианты комплектации панелями с адаптерами и сплайс-кассетами (SPL)

Кол-во адаптеров (волокон)	Пустые корпуса (оптические патч-панели)	Панели с оптическими адаптерами		Панель-заглушка (без адаптеров)		Сплайс-кассета (для укладки 24 волокон)		Артикул ¹ укомплектованной патч-панели с установленными панелями с адаптерами и сплайс-кассетой
		Кол-во	Артикул ¹	Кол-во	Артикул	Кол-во	Артикул	
12LC	FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	1x	FO-FPM-W120H32-12LC-AQ FO-FPM-W120H32-12LC-BL	2x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	2x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-1U-D1-12LC-AQ-SPL FO-19BX-1U-D1-12LC-BL-SPL
24LC	FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	2x	FO-FPM-W120H32-12LC-AQ FO-FPM-W120H32-12LC-BL	1x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	1x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-1U-D1-2x12LC-AQ-SPL FO-19BX-1U-D1-2x12LC-BL-SPL
		1x	FO-FPM-W120H32-24LC-AQ FO-FPM-W120H32-24LC-BL	2x	FO-FRM-W120H32-BL-BK			FO-19BX-1U-D1-24LC-AQ-SPL FO-19BX-1U-D1-24LC-BL-SPL
36LC	FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	3x	FO-FPM-W120H32-12LC-AQ FO-FPM-W120H32-12LC-BL	—	—	2x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-1U-D1-3x12LC-AQ-2xSPL FO-19BX-1U-D1-3x12LC-BL-2xSPL
48LC	FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	2x	FO-FPM-W120H32-24LC-AQ FO-FPM-W120H32-24LC-BL	1x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	2x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-1U-D1-2x24LC-AQ-2xSPL FO-19BX-1U-D1-2x24LC-BL-2xSPL
72LC	FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	3x	FO-FPM-W120H32-24LC-AQ FO-FPM-W120H32-24LC-BL	—	—	3x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-1U-D1-3x24LC-AQ-3xSPL FO-19BX-1U-D1-3x24LC-BL-3xSPL
	FO-19BX-2U-D1-6xSLT-W120H32-EMP	6x	FO-FPM-W120H32-12LC-AQ FO-FPM-W120H32-12LC-BL	—	—	4x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-2U-D1-6x12LC-AQ-4xSPL FO-19BX-2U-D1-6x12LC-BL-4xSPL
	FO-19BX-2U-F0-6xSLT-W120H32-EMP	6x	FO-FPM-W120H32-12LC-AQ FO-FPM-W120H32-12LC-BL	—	—	3x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-2U-F0-6x12LC-AQ-3xSPL FO-19BX-2U-F0-6x12LC-BL-3xSPL
96LC	FO-19BX-2U-D1-6xSLT-W120H32-EMP	4x	FO-FPM-W120H32-24LC-AQ FO-FPM-W120H32-24LC-BL	2x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	4x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-2U-D1-4x24LC-AQ-4xSPL FO-19BX-2U-D1-4x24LC-BL-4xSPL
	FO-19BX-2U-F0-6xSLT-W120H32-EMP		FO-FPM-W120H32-24LC-AQ FO-FPM-W120H32-24LC-BL					FO-19BX-2U-F0-4x24LC-AQ-4xSPL FO-19BX-2U-F0-4x24LC-BL-4xSPL
120LC	FO-19BX-2U-D1-6xSLT-W120H32-EMP	5x	FO-FPM-W120H32-24LC-AQ FO-FPM-W120H32-24LC-BL	1x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	5x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-2U-D1-5x24LC-AQ-5xSPL FO-19BX-2U-D1-5x24LC-BL-5xSPL
	FO-19BX-2U-F0-6xSLT-W120H32-EMP		FO-FPM-W120H32-24LC-AQ FO-FPM-W120H32-24LC-BL					FO-19BX-2U-F0-5x24LC-AQ-5xSPL FO-19BX-2U-F0-5x24LC-BL-5xSPL
144LC	FO-19BX-2U-D1-6xSLT-W120H32-EMP	6x	FO-FPM-W120H32-24LC-AQ FO-FPM-W120H32-24LC-BL	—	—	6x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-2U-D1-6x24LC-AQ-6xSPL FO-19BX-2U-D1-6x24LC-BL-6xSPL
	FO-19BX-2U-F0-6xSLT-W120H32-EMP		FO-FPM-W120H32-24LC-AQ FO-FPM-W120H32-24LC-BL					FO-19BX-2U-F0-6x24LC-AQ-6xSPL FO-19BX-2U-F0-6x24LC-BL-6xSPL
216LC	FO-19BX-4U-D1-12xSLT-W120H32-EMP	9x	FO-FPM-W120H32-24LC-AQ FO-FPM-W120H32-24LC-BL	3x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	9x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-4U-D1-9x24LC-AQ-9xSPL FO-19BX-4U-D1-9x24LC-BL-9xSPL
	FO-19BX-4U-F2-12xSLT-W120H32-EMP		FO-FPM-W120H32-24LC-AQ FO-FPM-W120H32-24LC-BL					FO-19BX-4U-F2-9x24LC-AQ-9xSPL FO-19BX-4U-F2-9x24LC-BL-9xSPL
288LC	FO-19BX-4U-D1-12xSLT-W120H32-EMP	12x	FO-FPM-W120H32-24LC-AQ FO-FPM-W120H32-24LC-BL	—	—	12x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-4U-D1-12x24LC-AQ-12xSPL FO-19BX-4U-D1-12x24LC-BL-12xSPL
	FO-19BX-4U-F2-12xSLT-W120H32-EMP		FO-FPM-W120H32-24LC-AQ FO-FPM-W120H32-24LC-BL					FO-19BX-4U-F2-12x24LC-AQ-12xSPL FO-19BX-4U-F2-12x24LC-BL-12xSPL
12SC	FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	1x	FO-FPM-W120H32-6DSC-AQ FO-FPM-W120H32-6DSC-BL FO-FPM-W120H32-6DSC-BG	2x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	1x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-1U-D1-6DSC-AQ-SPL FO-19BX-1U-D1-6DSC-BL-SPL FO-19BX-1U-D1-6DSC-BG-SPL

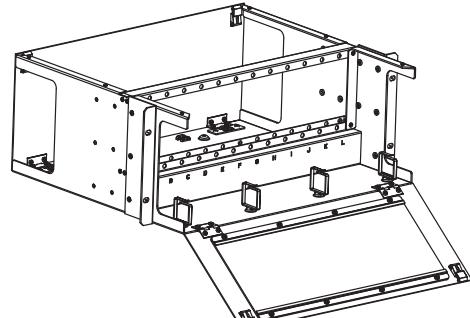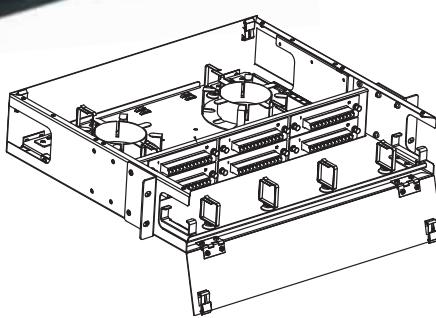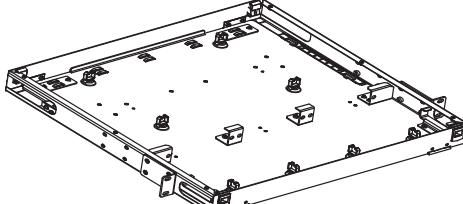

ПРЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ FO-19BX

(на основе оптических кассет и панелей с адаптерами)

19-дюймовые оптические патч-панели (боксы) – варианты комплектации панелями с адаптерами и сплайс-кассетами (SPL)

Кол-во адаптеров (волокон)	Пустые корпуса (оптические патч-панели)	Панели с оптическими адаптерами		Панель-заглушка (без адаптеров)		Сплайс-кассета (для укладки 24 волокон)		Артикул ¹ укомплектованной патч-панели с установленными панелями с адаптерами и сплайс-кассетой
		Кол-во	Артикул ¹	Кол-во	Артикул	Кол-во	Артикул	
24SC	FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	2x	FO-FPM-W120H32-6DSC-AQ FO-FPM-W120H32-6DSC-BL FO-FPM-W120H32-6DSC-BG	1x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	1x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-1U-D1-2x6DSC-AQ-SPL FO-19BX-1U-D1-2x6DSC-BL-SPL FO-19BX-1U-D1-2x6DSC-BG-SPL
36SC	FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	3x	FO-FPM-W120H32-6DSC-AQ FO-FPM-W120H32-6DSC-BL FO-FPM-W120H32-6DSC-BG	—	—	2x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-1U-D1-3x6DSC-AQ-2xSPL FO-19BX-1U-D1-3x6DSC-BL-2xSPL FO-19BX-1U-D1-3x6DSC-BG-2xSPL
48SC	FO-19BX-2U-D1-6xSLT-W120H32-EMP	4x	FO-FPM-W120H32-6DSC-AQ FO-FPM-W120H32-6DSC-BL FO-FPM-W120H32-6DSC-BG	2x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	3x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-2U-D1-4x6DSC-AQ-3xSPL FO-19BX-2U-D1-4x6DSC-BL-3xSPL FO-19BX-2U-D1-4x6DSC-BG-3xSPL
	FO-19BX-2U-F0-6xSLT-W120H32-EMP		—			2x		FO-19BX-2U-F0-4x6DSC-AQ-2xSPL FO-19BX-2U-F0-4x6DSC-BL-2xSPL FO-19BX-2U-F0-4x6DSC-BG-2xSPL
72SC	FO-19BX-2U-D1-6xSLT-W120H32-EMP	6x	FO-FPM-W120H32-6DSC-AQ FO-FPM-W120H32-6DSC-BL FO-FPM-W120H32-6DSC-BG	—	—	4x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-2U-D1-6x6DSC-AQ-4xSPL FO-19BX-2U-D1-6x6DSC-BL-4xSPL FO-19BX-2U-D1-6x6DSC-BG-4xSPL
	FO-19BX-2U-F0-6xSLT-W120H32-EMP		—			3x		FO-19BX-2U-F0-6x6DSC-AQ-3xSPL FO-19BX-2U-F0-6x6DSC-BL-3xSPL FO-19BX-2U-F0-6x6DSC-BG-3xSPL
108SC	FO-19BX-4U-D1-12xSLT-W120H32-EMP	9x	FO-FPM-W120H32-6DSC-AQ FO-FPM-W120H32-6DSC-BL FO-FPM-W120H32-6DSC-BG	3x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	6x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-4U-D1-9x6DSC-AQ-6xSPL FO-19BX-4U-D1-9x6DSC-BL-6xSPL FO-19BX-4U-D1-9x6DSC-BG-6xSPL
	FO-19BX-4U-F2-12xSLT-W120H32-EMP		—			5x		FO-19BX-4U-F2-9x6DSC-AQ-5xSPL FO-19BX-4U-F2-9x6DSC-BL-5xSPL FO-19BX-4U-F2-9x6DSC-BG-5xSPL
144SC	FO-19BX-4U-D1-12xSLT-W120H32-EMP	12x	FO-FPM-W120H32-6DSC-AQ FO-FPM-W120H32-6DSC-BL FO-FPM-W120H32-6DSC-BG	—	—	8x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-4U-D1-12x6DSC-AQ-8xSPL FO-19BX-4U-D1-12x6DSC-BL-8xSPL FO-19BX-4U-D1-12x6DSC-BG-8xSPL
	FO-19BX-4U-F2-12xSLT-W120H32-EMP		—			6x		FO-19BX-4U-F2-12x6DSC-AQ-6xSPL FO-19BX-4U-F2-12x6DSC-BL-6xSPL FO-19BX-4U-F2-12x6DSC-BG-6xSPL
6ST	FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	1x	FO-FPM-W120H32-6ST-SM FO-FPM-W120H32-6ST-MM	2x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	1x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-1U-D1-6ST-SM-SPL FO-19BX-1U-D1-6ST-MM-SPL
12ST	FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	2x	FO-FPM-W120H32-6ST-SM FO-FPM-W120H32-6ST-MM	1x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	1x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-1U-D1-2x6ST-SM-SPL FO-19BX-1U-D1-2x6ST-MM-SPL
18ST	FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	3x	FO-FPM-W120H32-6ST-SM FO-FPM-W120H32-6ST-MM	—	—	1x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-1U-D1-3x6ST-SM-SPL FO-19BX-1U-D1-3x6ST-MM-SPL
24ST	FO-19BX-2U-D1-6xSLT-W120H32-EMP	4x	FO-FPM-W120H32-6ST-SM FO-FPM-W120H32-6ST-MM	2x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	2x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-2U-D1-4x6ST-SM-2xSPL FO-19BX-2U-D1-4x6ST-MM-2xSPL
	FO-19BX-2U-F0-6xSLT-W120H32-EMP		—			1x		FO-19BX-2U-F0-4x6ST-SM-MM-SPL FO-19BX-2U-F0-4x6ST-MM-SPL
36ST	FO-19BX-2U-D1-6xSLT-W120H32-EMP	6x	FO-FPM-W120H32-6ST-SM FO-FPM-W120H32-6ST-MM	—	—	2x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-2U-D1-6x6ST-SM-2xSPL FO-19BX-2U-D1-6x6ST-MM-2xSPL
	FO-19BX-2U-F0-6xSLT-W120H32-EMP		—			2x		FO-19BX-2U-F0-6x6ST-SM-MM-2xSPL FO-19BX-2U-F0-6x6ST-MM-SPL
54ST	FO-19BX-4U-D1-12xSLT-W120H32-EMP	9x	FO-FPM-W120H32-6ST-SM FO-FPM-W120H32-6ST-MM	3x	FO-FRM-W120H32-BL-BK	3x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-4U-D1-9x6ST-SM-3xSPL FO-19BX-4U-D1-9x6ST-MM-3xSPL
	FO-19BX-4U-F2-12xSLT-W120H32-EMP		—			3x		FO-19BX-4U-F2-9x6ST-SM-3xSPL FO-19BX-4U-F2-9x6ST-MM-3xSPL
72ST	FO-19BX-4U-D1-12xSLT-W120H32-EMP	12x	FO-FPM-W120H32-6ST-SM FO-FPM-W120H32-6ST-MM	—	—	4x	FO-SPL-1U-KIT	FO-19BX-4U-D1-12x6ST-SM-4xSPL FO-19BX-4U-D1-12x6ST-MM-4xSPL
	FO-19BX-4U-F2-12xSLT-W120H32-EMP		—			3x		FO-19BX-4U-F2-12x6ST-SM-3xSPL FO-19BX-4U-F2-12x6ST-MM-3xSPL

1) Обозначение типа волокна в артикуле:

9 (BL) – одномодовое волокно 9/125 (OS2), цвет адаптеров синий;
50 (BG) – многомодовое волокно 50/125 (OM2), цвет адаптеров бежевый;
503 (AQ) – многомодовое волокно 50/125 (OM3), цвет адаптеров бирюзовый (аква);
504 (AQ) – многомодовое волокно 50/125 (OM4), цвет адаптеров бирюзовый (аква).



ПРЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ PPTR-19 (на основе медных и оптических кассет)

Универсальное высокоплотное решение для медных и оптических кроссов (серия изделий: PPTR) представляет собой систему модульно-кассетного типа для поддержки высокоскоростной передачи данных в информационных кабельных системах, строящуюся на претерминированных кассетах для медножильных и оптических линий. Данное решение разработано с целью предоставления максимальной гибкости и высокой плотности портов в условиях дефицита юнитового пространства. Такая возможность особенно

актуальна в современных центрах обработки данных (ЦОД), когда высокая плотность монтажа сочетается с необходимостью добавления в систему как медных, так и оптических каналов. Решение строится на основе 19-дюймовых корпусов (патч-панелей) высотой 1U, заполняемых медными и волоконно-оптическими кассетами, количество которых самостоятельно определяется заказчиком. На 1U высоты обеспечивается плотность монтажа до 48 «медных» портов RJ-45 или до 96 волокон под оптические адAPTERы LC.



Эффективное использование пространства в 19-дюймовой патч-панели высотой 1U достигается благодаря гибкому выбору интерфейсов (медиа+оптика) и одинаковым размерам кассет



Оптическая кассета содержит 12 портов, а в 19-дюймовой патч-панели высотой 1U вмещается до 96 волокон

В состав компонентов EZ-PPTR™ (PPTR-19) входят:

- Медные кабельные сборки с кассетами на концах (PPTR-CT-CSS)
- 19-дюймовые патч-панели для медных и оптических кассет (PPTR-19)
- Корпуса кассет для оптических решений (PPTR-CSS FO)
- Оптические претерминированные кассеты (PPTR-CSSF)
- Медные претерминированные кассеты (PPTR-CSS CU)

Области применения:

- Организация зон распределения в ЦОД и высокоплотных СКС
- Решение задач перехода к скоростям передачи 40 и 100 Гбит/с
- Системы с медножильными и оптическими кабельными линиями
- Надежная структурированная проводка быстрого развертывания

Пустые корпуса (19-дюймовые патч-панели) для медных и оптических кассет

- Оптические и медные кассеты размещаются в одной патч-панели
- Патч-панели устанавливаются в 19-дюймовые шкафы и стойки
- Соединения выполняются претерминированными сборками



Оптические кассеты

Медные кассеты



Претерминированные
медные кабельные сборки
с кассетами на обоих концах

Панель-заглушка



PPTR-19-4CU-RNG-STL



PPTR-19-8CU-RNG-STL



PPTR-19-4CU-STL

ПРЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ PPTR-19

Артикул	PPTR-19-4CU-STL	PPTR-19-8CU-STL	PPTR-19-4CU-RNG-STL	PPTR-19-8CU-RNG-STL
Исполнение (защита от помех)		экранированное		
Тип устанавливаемых модулей		медные и оптические кассеты серии PPTR		
Количество слотов под кассеты	4	8	4	8
Количество организационных колец	—	—	5	—
Тип монтажа		19-дюймовый (482 мм)		
Высота лицевой панели		1U (44 мм)		
Цвет корпуса		серебристый металлик		
Соответствие стандартам		ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, ANSI/EIA RS-310C, UL 1863		
Материалы	Корпус, лицевая панель Организационные кольца Внутренние направляющие	сталь листовая холоднокатаная 1,5 мм	поликарбонат	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)

Информация для заказа

PPTR-19-4CU-STL	Патч-панель 19" для медных и оптических кассет, 4 слота под кассеты, 1U
PPTR-19-8CU-STL	Патч-панель 19" для медных и оптических кассет, 8 слотов под кассеты, 1U
PPTR-19-4CU-RNG-STL	Патч-панель 19" для претерминированных медных и оптических кассет, 4 слота под кассеты, 1U, с 5 пластиковыми кольцами для горизонтальной прокладки кабеля
PPTR-19-8CU-RNG-STL	Патч-панель 19" для претерминированных медных и оптических кассет, 8 слотов под кассеты, 1U, с 5 пластиковыми кольцами для горизонтальной прокладки кабеля

Панель-заглушка для патч-панелей PPTR-19



PPTR-CSS-BLANK-PL-BK



Панель-заглушка предназначена для закрытия пустых (неиспользуемых) слотов в патч-панели PPTR-19; представляет собой сплошную заглушку, защищающую узел коммутации от попадания пыли и посторонних частиц и обеспечивающую эстетичный внешний вид.

Артикул	Совместимые патч-панели	Материал	Цвет	Размеры*
PPTR-CSS-BLANK-PL-BK	PPTR-19	АБС-пластик	черный	90,0 x 86,0 x 16,7 мм (ШxГxВ)

* Указаны номинальные значения размеров без учета выступающих частей боковых защелок.
Действительные размеры могут незначительно отличаться, в пределах допустимых отклонений.

Информация для заказа

PPTR-CSS-BLANK-PL-BK	Панель-заглушка для патч-панелей PPTR, 1 слот, пластиковая, цвет черный
----------------------	---



Пример комплектации патч-панели PPTR-19

ПРЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ PPTR-19

Медные претерминированные кассеты (PPTR-CSS CU)




PPTR-CSS-1-6xRJ45-C6A-SH-STL



PPTR-CSS-1-6xRJ45-C6-SH-STL



PPTR-CSS-6xRJ45-C6-U-GY

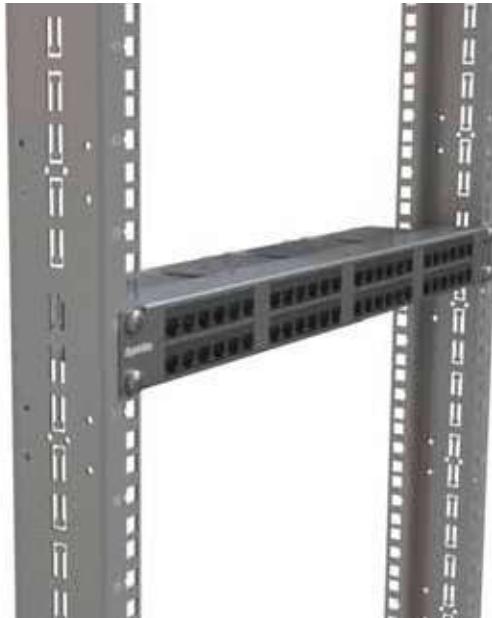

Претерминированная медная кассета представляет собой пластиковый или металлический корпус (в зависимости от наличия экранирования) с шестью 8-контактными модульными розетками (входными портами) под разъемы RJ-45, находящимися на ее лицевой стороне. Внутри кассеты, на печатной плате, размещены шесть модулей с врезными контактами типа IDC, на которые расширяются жилы от шести кабелей витая пары, подводимых с тыльной стороны.

Артикул	PPTR-CSS-1-6xRJ45-C6A-SH-STL	PPTR-CSS-1-6xRJ45-C6-SH-STL	PPTR-CSS-6xRJ45-C6-U-GY
Категория кабельной системы	6A	6	
Исполнение (защита от помех)	экранированное		неэкранированное
Совместимые патч-панели	19-дюймовые патч-панели серии PPTR-19		
Тип и число входных портов	RJ-45 (8P8C) x 6 шт.		
Подключаемые проводники	однопроволочные проводники 0,51–0,64 мм (24–22 AWG); 24 пары проводников		
Размеры корпуса	93,0 x 18,0 x 90,0 мм (ШxВxГ)		
Цвет корпуса	серебристый металлик		серый
Соответствие стандартам	ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, UL 1581		
Материалы	Корпус	никелированный цинк, литой корпус	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)
	Контакты RJ-45	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 мкм)	
	Корпус IDC-модуля	АБС-пластик (ABS, акрило-нитрил-бутадиен-стирол, UL 94V-0)	
	IDC-контакты	фосфористая бронза с покрытием сплавом олова 2,54 мкм	

Информация для заказа	
PPTR-CSS-1-6xRJ45-C6A-SH-STL	Кассета для медных претерминированных решений, 6 экранированных портов RJ-45 категории 6A
PPTR-CSS-1-6xRJ45-C6-SH-STL	Кассета для медных претерминированных решений, 6 экранированных портов RJ-45 категории 6
PPTR-CSS-6xRJ45-C6-U-GY	Кассета для медных претерминированных решений, 6 неэкранированных портов RJ-45 категории 6, серая

ПРЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ PPTR-19

Оптические претерминированные кассеты (PPTR-CSSF)


Претерминированные оптические кассеты устанавливаются в 19-дюймовые патч-панели PPTR-19. Кассета представляет собой пластиковый корпус, в котором установлена 12-волоконная кабельная сборка типа «гидра». На тыльной стороне кассеты находится 1 порт MPO/МТР, а на лицевой – 12 оптических портов LC (6xDLC).



PPTR-CSSF-1-6xDLC-C-MM/AQ-BL



PPTR-CSSF-1-6xDLC-C-SM/BL-BL

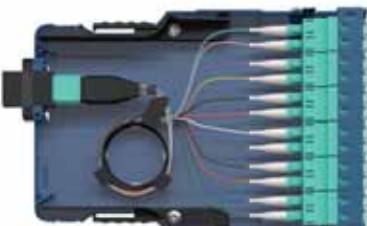

PPTR-CSSF-1-6xDLC-D-MM/AQ-BL




PPTR-CSSF-1-6xDLC-D-MM/MG-BL



PPTR-CSSF-1-6xDLC-D-SM/BL-BL



PPTR-CSSF-1-6xDLC-D-SM/GN-BL

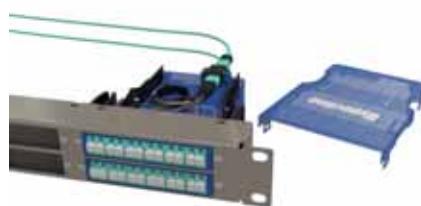

Артикул*	Тип волокна	Входные порты	Выходные порты	Количество волокон	Цвет выходных портов	Цвет корпуса	Размеры корпуса
PPTR-CSSF-1-6xDLC-C-MM/AQ-BL	MM 50/125	1xMPO/ MTP	6xDLC (dulex LC)	12 волокон	бирюзовый (aqua)	синий (blue)	95,4 x 134,4 x 18,0 мм (ШxГxВ)
PPTR-CSSF-1-6xDLC-C-SM/BL-BL	SM 9/125				синий (blue)		
PPTR-CSSF-1-6xDLC-D-MM/AQ-BL	MM 50/125				бирюзовый (aqua)		
PPTR-CSSF-1-6xDLC-D-MM/MG-BL	MM 50/125				малиновый (magenta)		
PPTR-CSSF-1-6xDLC-D-SM/BL-BL	SM 9/125				синий (blue)		
PPTR-CSSF-1-6xDLC-D-SM/GN-BL					зеленый (green)		

* Номенклатура артикулов указана для информации; возможны другие конфигурации.

Тип оптического волокна (полировка)	Для разъемов MPO/МТР			Для разъемов LC, SC		
	SM (APC)	MM (PC)	MM (UPC)	SM (APC)	SM (PC)	MM (PC)
Вносимое затухание	≤ 0,75 дБ	≤ 0,60 дБ	≤ 0,35 дБ	≤ 0,30 дБ	≤ 0,30 дБ	≤ 0,30 дБ
Обратное отражение	≥ 50 дБ	—	—	≥ 65 дБ	≥ 55 дБ	≥ 25 дБ
Рабочая длина волны	1310, 1550 нм	850, 1300 нм	—	1310, 1550 нм	850, 1300 нм	—
Относительная влажность	≤ 85 % (при 25 °C)					
Температура эксплуатации	-20...+65 °C					
Ресурс подключений (износ)	≥ 750 циклов					

Информация для заказа	
PPTR-CSSF-1-6xDLC-C-MM/AQ-BL	Претерминированная оптическая кассета с гидрой 0,5 м (OM3), 6 дуплексных портов LC/PC для многомодового кабеля, 1 порт MPO (папа), тип соединения C, синий корпус/порты цвет аква
PPTR-CSSF-1-6xDLC-C-SM/BL-BL	Претерминированная оптическая кассета с гидрой 0,5 м (SM), 6 дуплексных портов LC/PC для одномодового кабеля, 1 порт MPO (папа), тип соединения C, синий корпус/синие порты
PPTR-CSSF-1-6xDLC-D-MM/AQ-BL	Претерминированная оптическая кассета с гидрой 0,5 м (OM3), 6 дуплексных портов LC/PC для многомодового кабеля, 1 порт MPO (папа), тип соединения A, синий корпус/порты цвет аква
PPTR-CSSF-1-6xDLC-D-MM/MG-BL	Претерминированная оптическая кассета с гидрой 0,5 м (OM4), 6 дуплексных портов LC/PC для многомодового кабеля, 1 порт MPO (папа), тип соединения A, синий корпус/порты цвет маджента
PPTR-CSSF-1-6xDLC-D-SM/BL-BL	Претерминированная оптическая кассета с гидрой 0,5 м (SM), 6 дуплексных портов LC/PC для одномодового кабеля, 1 порт MPO (папа), тип соединения A, синий корпус/синие порты
PPTR-CSSF-1-6xDLC-D-SM/GN-BL	Претерминированная оптическая кассета с гидрой 0,5 м (SM), 6 дуплексных портов LC/UPC для одномодового кабеля, 1 порт MPO (папа), тип соединения A, синий корпус/зеленые порты

ПРЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ PPTR-19

Корпуса кассет для оптических претерминированных решений (PPTR-CSS F0)

Корпус оптической кассеты укомплектован проходными оптическими адаптерами LC (для 12 волокон) на лицевой стороне, к которым (внутри кассеты) можно подключить волоконно-оптическую кабельную сборку с разъемами LC. При необходимости (опционально) на тыльной стороне кассеты можно установить проходной адаптер MPO/MTP, а внутреннее соединение произвести 12-волоконной кабельной сборкой «гидра» 1xMPO/MTP(папа)-12xLC (приобретается отдельно).



PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/AQ-BL

PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/BG-BL



PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/MG-BL

PPTR-CSS-1-6xDLC-SM/BL-BL



PPTR-CSS-1-6xDLC-SM/GN-BL

Артикул	Тип волокна	Входные порты	Выходные порты	Количество волокон	Цвет выходных портов	Цвет корпуса	Размеры корпуса
PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/AQ-BL	MM 50/125	нет портов (адаптер MPO/MTP можно установить опционально)	6xDLC (dulex LC)	12 волокон	бирюзовый (aqua)	синий (blue)	95,4 x 134,4 x 18,0 мм (ШxГxВ)
PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/BG-BL					бежевый (beige)		
PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/MG-BL					малиновый (magenta)		
PPTR-CSS-1-6xDLC-SM/BL-BL					синий (blue)		
PPTR-CSS-1-6xDLC-SM/GN-BL					зеленый (green)		

Тип оптического волокна (полировка)	Для разъемов LC, SC		
	SM (APC)	SM (PC)	MM (PC)
Вносимое затухание	≤ 0,30 дБ	≤ 0,30 дБ	≤ 0,30 дБ
Обратное отражение	≥ 65 дБ	≥ 55 дБ	≥ 25 дБ
Рабочая длина волны	1310, 1550 нм		850, 1300 нм
Относительная влажность		≤ 85 % (при 25 °C)	
Температура эксплуатации		-20...+65 °C	
Ресурс подключений (износ)		≥ 750 циклов	

Информация для заказа	
PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/AQ-BL	Корпус кассеты для оптических претерминированных решений, 6 дуплексных портов LC/PC, ввод кабеля, возможна установка проходного адаптера MPO, для многомодового кабеля, синий корпус/порты цвета аква
PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/BG-BL	Корпус кассеты для оптических претерминированных решений, 6 дуплексных портов LC/PC, ввод кабеля, возможна установка проходного адаптера MPO, для многомодового кабеля, синий корпус/бежевые порты
PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/MG-BL	Корпус кассеты для оптических претерминированных решений, 6 дуплексных портов LC/PC, ввод кабеля, возможна установка проходного адаптера MPO, для многомодового кабеля, синий корпус/маджента порты
PPTR-CSS-1-6xDLC-SM/BL-BL	Корпус кассеты для оптических претерминированных решений, 6 дуплексных портов LC/PC, ввод кабеля, возможна установка проходного адаптера MPO, для одномодового кабеля, синий корпус/синие порты
PPTR-CSS-1-6xDLC-SM/GN-BL	Корпус кассеты для оптических претерминированных решений, 6 дуплексных портов LC/APC, ввод кабеля, возможна установка проходного адаптера MPO, для одномодового кабеля, синий корпус/зеленые порты

ПРЕТЕРМИНИРОВАННЫЕ РЕШЕНИЯ PPTR-19

Претерминированные медные кабельные сборки с кассетами на обоих концах

Претерминированные кабельные кассетные сборки Hyperline (PPTR-CT-CSS) доступны в исполнениях UTP для кабельных систем категории 6; и STP – для категорий 6 и 6a. В стандартный набор кабельной сборки входит высококачественный кабель с оболочкой класса LSZH, оконцованный с двух сторон кассетами с шестью входными портами RJ-45 (в каждой кассете). Внутри кассеты шесть кабелей расштыны на IDC-модули. Кабельные кассетные сборки

могут устанавливаться в 19-дюймовые патч-панели (Hyperline PPTR-19) для последующего размещения в серверных шкафах, или же размещаться без патч-панелей непосредственно внутри монтажных конструктивов. Кроме стандартной компоновки «кассета–кассета» по заказу также возможны варианты «кассета–модули Keystone», «кассета–разъемы RJ-45» или «кассета–кабель с открытым концом». Диапазон длин кабелей: 5–90 метров.



Применение

- Высокоплотные кабельные системы
- Простое оперативное развертывание линий
- Кассеты монтируются в патч-панель PPTR-19

Особенности и преимущества

- Быстрое развертывание и масштабирование линий
- Снижение затрат по сравнению с полевой заделкой
- Установка и снятие кассет на специальных защелках

Исполнение (защита от помех)	Неэкранированное		Экранированное			
Категория кабельной системы	6	6a	6			
Схема разводки проводников	согласно ANSI/TIA/EIA-568B: прямая					
Соответствие стандартам	ANSI/TIA-568-C.2, ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, UL 1581; LSZH FR (flame retardant): IEC 60332-1, IEC 60754-2, IEC 61034					
Вариант оконцовки сборки	кассета–кассета, кассета–keystone, кассета–RJ45, keystone–keystone, keystone–RJ45, RJ45–RJ45, кассета–open end (другие варианты — по заказу)					
Тип и число входных портов	RJ-45 (8P8C) x 6 шт.					
Размеры корпуса кассеты	91,4 x 18,0 x 90,0 мм (ШxВxГ)					
Длина кабеля	5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 м; другие размеры – по заказу					
Цвет кабеля	серый (GY)					
Материалы	Проводник	отожженная электролитическая медь, однопроволочный				
	Диаметр проводника (жилы)	0,57 мм (23 AWG)	0,57 мм (23 AWG)			
	Изоляция жил	полиэтилен (HDPE)	полиолефин (FPO)	полиолефин (SFS PO)		
	Диаметр жилы по изоляции	(0,97 ±0,04) мм	(1,31 ±0,03) мм	(1,34 ±0,03) мм		
	Внешний диаметр кабеля	(6,2 ±0,5) мм	(7,5 ±0,5) мм	(7,3 ±0,3) мм		
	Количество витых пар	24 (6x4) пары	24 (6x4) пары			
	Экранирование	—	S/FTP (30% + 100%)	U/FTP (0% + 100%)		
	Дренажный провод	—	луженая медь, однопроволочный – 0,41 мм			
	Внешняя оболочка	малодымный безгалогенный компаунд LSZH				
Кассета	Кабельная оплётка	полиамид				
	Корпус	АБС-пластик (ABS, UL 94V-0)	никелированный цинк, литой корпус			
	Контакты RJ-45	фосфористая бронза с напылением золотом 1,27 мкм (50 м")				
	Корпус IDC-модуля	АБС-пластик (ABS, акрило-нитрил-бутадиен-стирол, UL 94V-0)				
	IDC-контакты	фосфористая бронза с покрытием 2,54 мкм сплавом олова				

Информация для заказа

PPTR-CT-CSS/C6-D-CSS/C6-LSZH- 1 M-GY	Претерминированная медная кабельная сборка с кассетами на обоих концах, категория 6, LSZH, доступен выбор длины кабеля, цвет серый
PPTR-CT-CSS/C6S-D-CSS/C6S-LSZH- 1 M-GY	Претерминированная медная кабельная сборка с кассетами на обоих концах, категория 6, экранированная, LSZH, доступен выбор длины кабеля, цвет серый
PPTR-CT-CSS/C6AS-D-CSS/C6AS-LSZH- 1 M-GY	Претерминированная медная кабельная сборка с кассетами на обоих концах, категория 6a, экранированная, LSZH, доступен выбор длины кабеля, цвет серый

1 – длина кабеля в метрах: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 метров и более по заказу.

ПАТЧ-КОРДЫ МРО/МТР

Патч-корды МРО/МТР применяются для межсоединений в высокоплотных волоконно-оптических системах, позволяя подключать оборудование к многоволоконным сегментам. В патч-кордах используется оптоволоконный кабель уменьшенного диаметра (mini-core) и многоволоконные разъемы МРО/МТР. Кабель содержит 12 волокон в первичном акриловом покрытии

Применение

- Организация зон распределения в ЦОД и высокоплотных СКС
- Коммутация приложений 10G Ethernet, Fibre Channel, InfiniBand
- Подключение оборудования к кассетам с разъемами МРО/МТР

Особенности и преимущества

- Высококачественная полировка наконечников и низкие потери
- Различные типы кабелей, разъемов и оптического волокна
- Качество всех изделий тестируется в заводских условиях



FHD-MC3-62-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-1M-LSZH-YL

250 мкм; внешняя оболочка из материала класса LSZH (малодымный безгалогенный компаунд). Доступны различные типы оптического волокна, в том числе волокна с низкими потерями на изгибах малого радиуса, а также различные варианты кабелей и исполнений разъемов по заказу.

Соответствие стандартам

- IEC 61754-7, IEC 61300-4, TIA/EIA-942, TIA/EIA-604-5
- Размеры и оптические характеристики: Telcordia GR-1435-CORE
- FR (flame retardant) PVC, LSZH, PU: IEC 60332-3C



FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-2M-LSZH-AQ

Цветовая кодировка

Тип оптического волокна		Цвет оболочки кабеля
Тип (категория)	Обозначение в артикуле	
Одномодовое 9/125 (OS2)	9	YL – желтый
Многомодовое 62,5/125 (OM1)	62	OR – оранжевый
Многомодовое 50/125 (OM2)	50	OR – оранжевый
Многомодовое 50/125 (OM3)	503	AQ – бирюзовый (аква)
Многомодовое 50/125 (OM4)	504	AQ – бирюзовый (аква) или MG – малиновый (маджента)

Технические характеристики

Тип волокна (полировка)	SM (APC)	MM (PC)	MM (UPC)
Вносимое затухание	≤ 0,75 дБ	≤ 0,60 дБ	≤ 0,35 дБ
Обратное отражение	≥ 50 дБ	—	—
Рабочая длина волны	1310, 1550 нм	850, 1300 нм	—
Относительная влажность	≤ 85 % (при 25 °C)	—	—
Температура эксплуатации*	—	-20...+85 °C	—
Ресурс подключений (износ)	—	≥ 750 циклов	—

* В зависимости от типа используемого кабеля


Пример заказа

FHD-MC3-9-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A- 1 M-LSZH-YL	Патч-корд волоконно-оптический МТР (мама)-МТР (мама), 12 волокон, PC, тип А, 9/125 (OS2), LSZH, длина по заказу, желтый
FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-A- 1 M-LSZH-YL	Патч-корд волоконно-оптический МТР (папа)-МТР (папа), 12 волокон, APC, тип А, 9/125 (OS2), 40/100G, LSZH, длина по заказу, желтый
FHD-MC3-9-MPOM12/PS-MPOF12/PS-A- 1 M-LSZH-YL	Патч-корд волоконно-оптический МТР (папа)-МТР (мама), 12 волокон, APC, тип А, 9/125 (OS2), LSZH, длина по заказу, желтый
FHD-MC3-9-MPOM12/US-MPOF12/US-A- 1 M-LSZH-YL	Патч-корд волоконно-оптический МТР (папа)-МТР (мама), 12 волокон, UPC, тип А, 9/125 (OS2), 40/100G, LSZH, длина по заказу, желтый
FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A- 1 M-LSZH-AQ	Патч-корд волоконно-оптический МТР (мама)-МТР (мама), 12 волокон, PC, тип А, 50/125 (OM3), LSZH, длина по заказу, бирюзовый (аква)
FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B- 1 M-LSZH-AQ	Патч-корд волоконно-оптический МТР (мама)-МТР (мама), 12 волокон, PC, тип В, 50/125 (OM3), 40/100G, LSZH, длина по заказу, бирюзовый (аква)
FHD-MC3-503-MPOM12/PS-MPOF12/PS-A- 1 M-LSZH-AQ	Патч-корд волоконно-оптический МТР (папа)-МТР (мама), 12 волокон, PC, тип А, 50/125 (OM3), LSZH, длина по заказу, бирюзовый (аква)
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A- 1 M-LSZH-MG	Патч-корд волоконно-оптический МТР (мама)-МТР (мама), 12 волокон, PC, тип А, 50/125 (OM4), LSZH, длина по заказу, малиновый (маджента)
FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B- 1 M-LSZH-AQ	Патч-корд волоконно-оптический МТР (мама)-МТР (мама), 12 волокон, PC, тип В, 50/125 (OM4), 40/100G, LSZH, длина по заказу, бирюзовый (аква)
FHD-MC3-504-MPOM12/PS-MPOF12/PS-A- 1 M-LSZH-MG	Патч-корд волоконно-оптический МТР (папа)-МТР (мама), 12 волокон, PC, тип А, 50/125 (OM4), LSZH, длина по заказу, малиновый (маджента)
FHD-MC3-62-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A- 1 M-LSZH-OR	Патч-корд волоконно-оптический МТР (мама)-МТР (мама), 12 волокон, PC, тип А, 62,5/125 (OM1), LSZH, длина по заказу, оранжевый
FHD-MC3-62-MPOM12/PS-MPOF12/PS-A- 1 M-LSZH-OR	Патч-корд волоконно-оптический МТР (папа)-МТР (мама), 12 волокон, PC, тип А, 62,5/125 (OM1), LSZH, длина по заказу, оранжевый

MC3 – кабель конструкции mini-core, диаметр 3 мм; для выбора других вариантов кабелей см. Кодирование артикула.


1 – длина кабеля в метрах: 0,5/ 1/ 1,5/ 2/ 3/ 5/ 10/ 15/ 20/ 30/ 50/ 100 метров и т.д. по заказу.

ПАТЧ-КОРДЫ МРО/МТР



FHD-MC3-9-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-1M-LSZH-YL

Кодирование артикула патч-кордов МРО/МТР

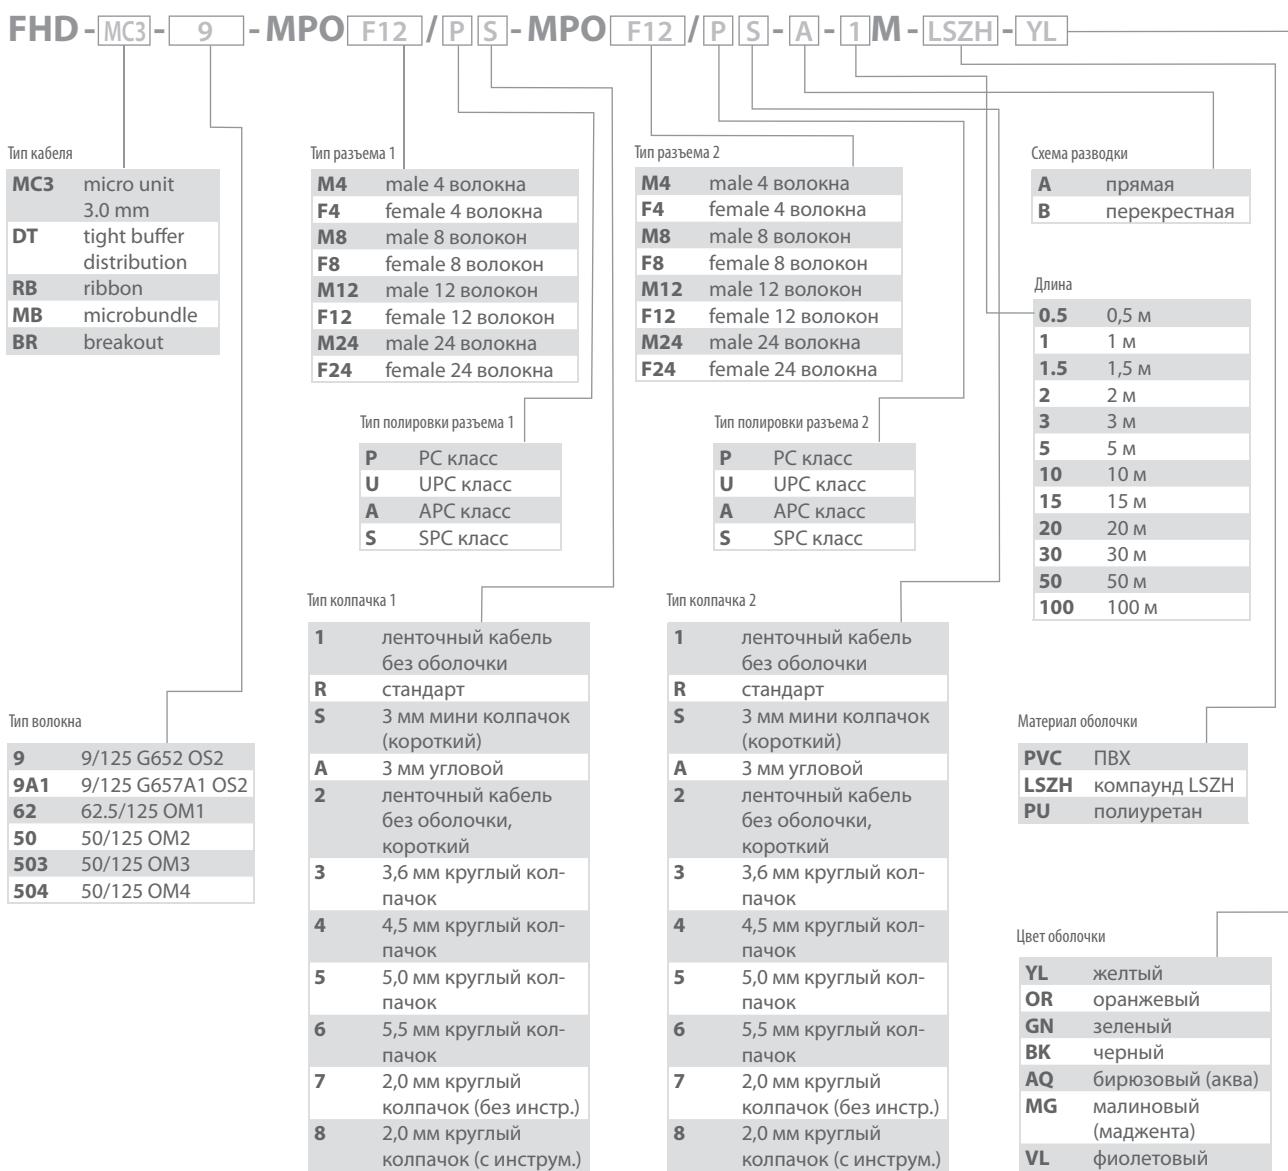

Пример расшифровки артикула: FHD-MC3-9-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-LM-LSZH-YL

Патч-корд волоконно-оптический на основе кабеля MC3 (mini core, диаметр 3,0 мм), одномодовый 9/125 (OS2), на 1-м конце кабеля разъем MPO/МТР-мама (12 волокон, полировка PC, 3 мм мини колпачок), на 2-м конце разъем MPO/МТР-мама (12 волокон, полировка PC, 3 мм мини колпачок), схема разводки прямая (тип A), длина 1 метр, оболочка LSZH, желтый.

КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ ОПТИЧЕСКИЕ (trunk, fanout)

Претерминированная транковая сборка представляет собой сегмент волоконно-оптического кабеля, оконцованный разъемами в промышленных условиях. Заводская сборка и проверка изделий позволяют гарантировать характеристики, которых невозможно достичь при полевой заделке. Транковые сборки используются для прокладки магистральных линий ЦОД и высокоплотных СКС, подключения абонентского доступа в сетях FTTx, а также для тестирования оптоволоконных линий. Протяжка в кабельных каналах осуществляется с помощью специальных петель (коушей).

Применение

- Магистральные линии ЦОД и высокоплотных СКС
- Подключение по схеме Interconnect и Crossconnect
- Организация абонентского доступа в сетях FTTx
- Создание систем с гибкой реконфигурацией
- Тестирование оборудования и сетей ВОЛС

Преимущества использования

- Значительно снижается время и стоимость монтажа
- Качество соединений выше, чем при полевой заделке
- Все изделия протестированы в заводских условиях
- Конфигурация сборки по индивидуальному заказу

Соответствие стандартам

- IEC 61754, IEC 60874, TIA/EIA-604-5, TIA/EIA-492AAAC(D)
- Размеры и характеристики: Telcordia GR-326(1435)-CORE
- OFNR, OFCR (Riser), IEC 6104-696 (Indoor/Outdoor)
- FR (flame retardant) PVC, LSZH: IEC 60332-3C
- PE UV: IEC 6104-640 (Outdoor), IEC 60332-1

В сборках используется кабель внутренней или наружной прокладки. Пучки световодов по 4, 6, 8 или 12 волокон отводятся в отдельные кабельные трубы с индивидуальной внешней оболочкой. Соединение основного кабеля с пучком трубок герметизируется муфтой. В сборках для наружной прокладки из кабелей со свободными модулями (loose tube) применяются индивидуальные переходные муфты для каждого волокна. Тип волокна, разъемов и длину кабеля можно заказать индивидуально. Емкость кабелей: 4–144 волокна, максимальная длина: 1000 метров.

Особенности конструкции

- Различные виды кабелей и типов оптического волокна
- Емкость 4–144 волокна, для внутренней и наружной прокладки
- Широкая номенклатура коннекторов: MPO/МТР, SC, LC, ST, FC и др.
- Полировка разъемов PC, UPC, APC для всех классов характеристик
- Длину сборки и вариант защиты можно заказать индивидуально
- Петли (коушки) для протяжки поставляются опционально



TC-DT-503-1xMTPF12/PX-1xMTPF12/PY-IN-10M-LSZH-AQ

Пример заказа

TC-DT-9-1xMTPF12/UY-1xMTPF12/UY-IN- 1 M-LSZH-YL	Кабельная волоконно-оптическая транковая сборка, 9/125 (OS2), МТР (мама)-МТР (мама), 12 волокон, есть 2 петли для протяжки + катушка, внутренняя, оболочка LSZH, цвет желтый, длина по заказу
TC-DT-50-4xLC/PX-4xLC/PX-IN/OUT- 1 M-LSZH-BK	Кабельная волоконно-оптическая транковая сборка, 50/125 (OM3), 4xLC-4xLC, 4 волокна, плотное буферное покрытие (tight buffer), LSZH, для внутренней и внешней прокладки
TC-DT-503-1xMTPF12/PX-1xMTPF12/PY-IN- 1 M-LSZH-AQ	Кабельная волоконно-оптическая транковая сборка, 50/125 (OM3), МТР (мама)-МТР (мама), 12 волокон, есть 1 петля для протяжки, внутренняя, оболочка LSZH, цвет бирюзовый (аква), длина по заказу
TC-DT-503-4xMTPF48/PX-4xMTPF48/PY-IN- 1 M-LSZH-AQ	Кабельная волоконно-оптическая транковая сборка, 50/125 (OM3), 4xМТР (мама)-4xМТР (мама), 48 волокон, есть 1 петля для протяжки, внутренняя, оболочка LSZH, цвет бирюзовый (аква), длина по заказу


1 – длина в метрах: 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200 и т.д. до 1000 метров (или по заказу).

Технические характеристики


Тип оптических разъемов		MPO/МТР, SC, LC, ST, FC или по заказу			
Тип оптического волокна		SM 9/125 (OS2 – G652, G657)			
Материал внешней оболочки		ПВХ, OFNR-ОFCR (Riser), OFNP-OFCP (Plenum), LSZH или по заказу			
Количество оптических волокон		4, 12, 24, 36, 48, 72, 96, 144 или по заказу			
Оптические характеристики	Вносимое затухание	≤ 0,5 дБ		≤ 0,5 дБ	
	Обратное отражение	PC ≥ -45 дБ	UPC ≥ -50 дБ	APC ≥ -60 дБ	PC ≥ -30 дБ
	Рабочая длина волны	1310, 1550 нм		850, 1300 нм	

Количество волокон	12	24	36	48	72	96	144
Мин. радиус изгиба (монтаж)	60 мм	120 мм	180 мм	180 мм	224 мм	270 мм	350 мм
Мин. радиус изгиба (эксплуатация)	30 мм	60 мм	90 мм	90 мм	112 мм	135 мм	175 мм
Растягивающее усилие (монтаж)	80 Н	80 Н	300 Н	300 Н	300 Н	300 Н	300 Н
Растягивающее усилие (эксплуатация)	150 Н	160 Н	1000 Н	1000 Н	1000 Н	1000 Н	1000 Н
Температура эксплуатации	внутри помещений: -20...+70 °C / вне помещений: -40...+60 °C						
Диаметр кабеля	3,0 мм	6,0 мм	9,0 мм	9,0 мм	11,2 мм	13,5 мм	17,5 мм
Вес 1 км кабеля	14 кг	30 кг	70 кг	70 кг	98 кг	130 кг	190 кг

КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ ОПТИЧЕСКИЕ (trunk, fanout)

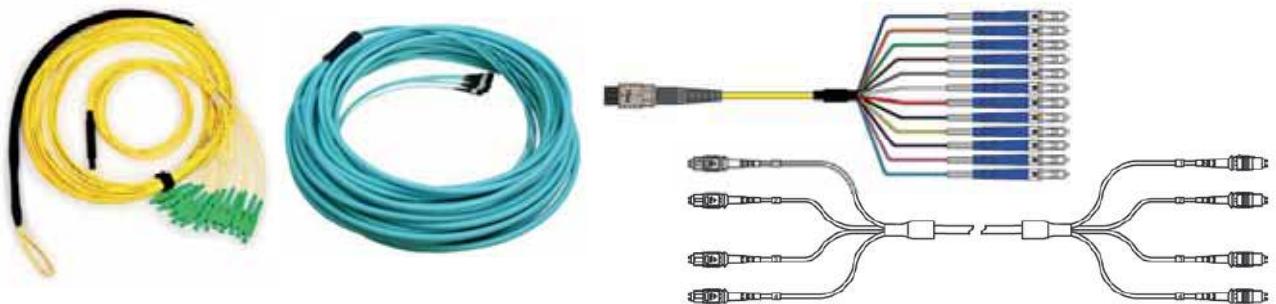

Кодирование артикула кабельных (транковых) сборок

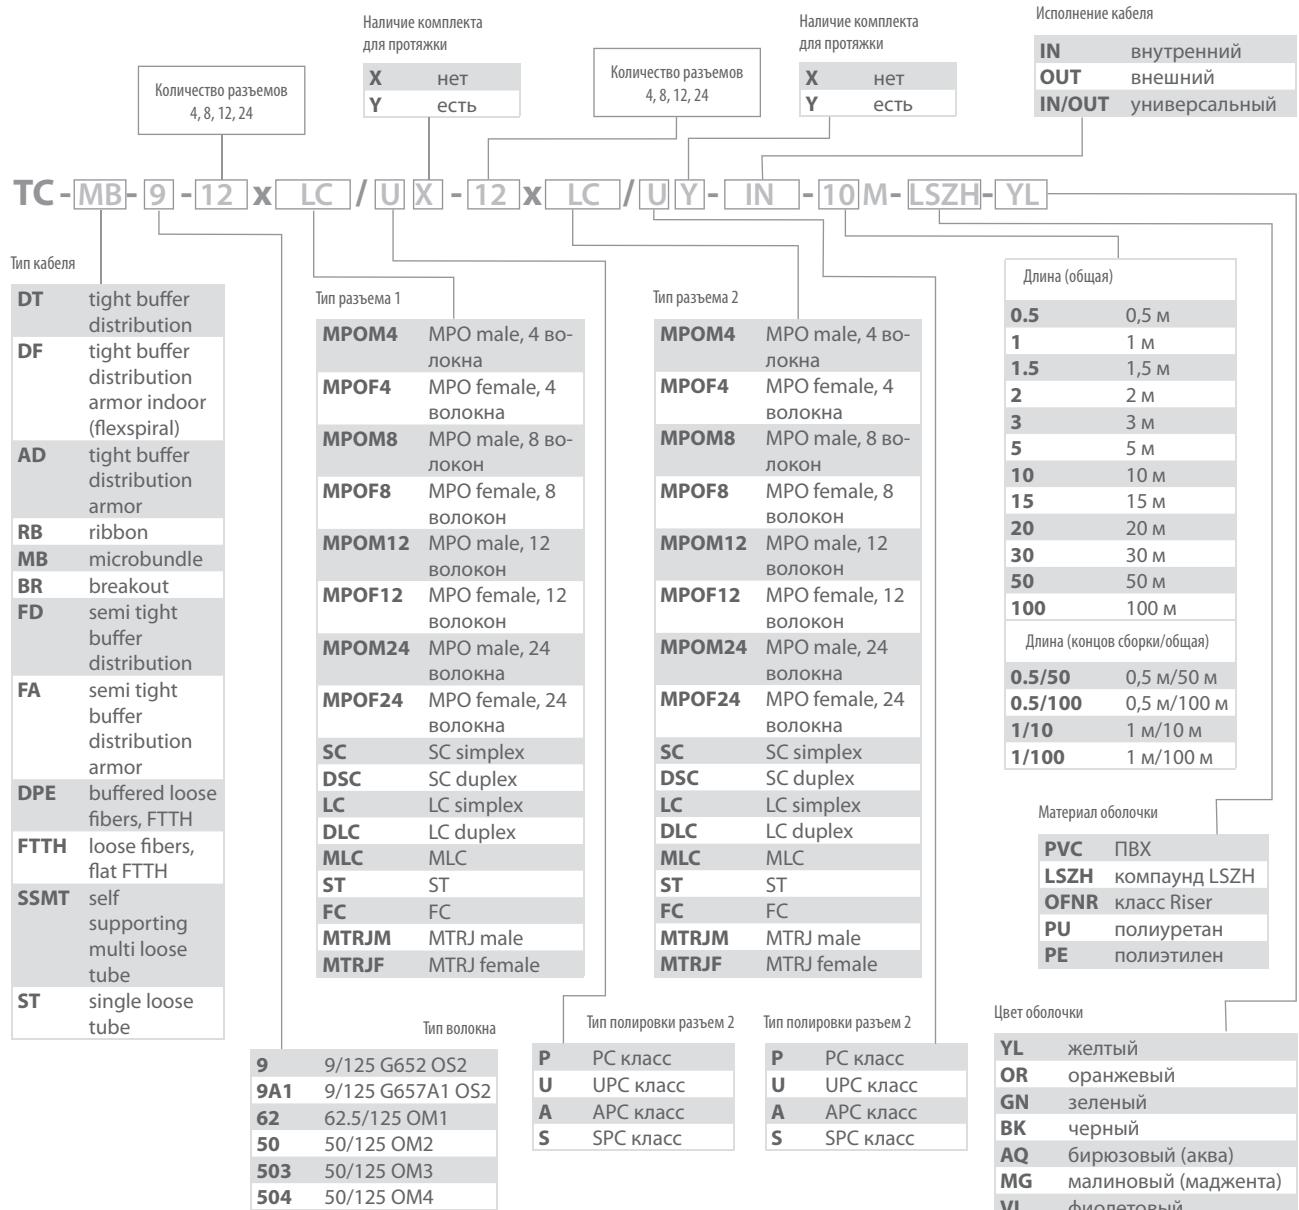

Пример расшифровки артикула: TC-MB-504-12xLC/UX-12xLC/UY-IN/OUT-50M-LSZH-AQ

Транковая сборка на основе волоконно-оптического кабеля с безгелевыми микро-трубками (dry micro bundle cable), волокно 50/125 многомодовое (OM4), на 1-м конце кабеля 12xLC разъемов (полировка UPC) – без петли для протяжки, на 2-м конце кабеля 12xLC разъемов (полировка UPC) – с петлей для протяжки, для внутренней и внешней прокладки, длина 50 м, оболочка LSZH, цвет бирюзовый (aqua).

КАБЕЛИ ТИПА «ГИДРА» МРО/МТР (hydra)

Кабели типа «гидра» МРО/МТР используются для подключения оборудования со стандартными оптическими разъемами к много-волоконным сегментам МРО/МТР, в частности – для межсоединений внутри волоконно-оптических кассет МТР, а также в пределах стойки или шкафа. Конфигурация «гидра» обеспечивает переход от

Применение

- Организация зон распределения в ЦОД и высокоглубоких СКС
- Коммутация приложений 10G Ethernet, Fibre Channel, InfiniBand
- Используется для межсоединений внутри оптических кассет МТР
- Подключение оборудования к кассетам с разъемами МРО/МТР
- Переход с МРО/МТР на стандартные оптические разъемы



FH-B9-503-MTPM12/PR-12LC/PR-0.9M-LSZH


одного 12-волоконного интерфейса МРО/МТР к множеству стандартных оптических разъемов. Кабели «гидра» можно подключать к активному оборудованию напрямую. Доступны различные типы оптического волокна. Кабель содержит 12 волокон в буферном покрытии внешним диаметром 900 мкм.

Особенности и преимущества

- Разборный корпус для удобной замены направляющих и полировки
- Высококачественная полировка наконечников и низкие потери
- Различные типы кабелей, разъемов и оптического волокна
- Качество всех изделий тестируется в заводских условиях

Соответствие стандартам

- IEC 61754-7, IEC 61300-4, TIA/EIA-942, TIA/EIA-604-5
- Размеры и оптические характеристики: Telcordia GR-326/1435-CORE
- FR (flame retardant) PVC, LSZH, PU: IEC 60332-3C

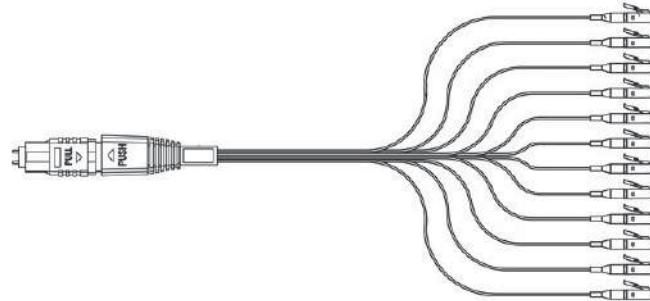


Тип волокна (полировка)	Разъемы МРО/МТР			Стандартные разъемы		
	SM (APC)	MM (PC)	MM (UPC)	SM (APC)	SM (PC)	MM (PC)
Вносимое затухание	≤ 0,75 дБ	≤ 0,60 дБ	≤ 0,35 дБ	≤ 0,30 дБ	≤ 0,30 дБ	≤ 0,30 дБ
Обратное отражение	≥ 50 дБ	—	—	≥ 65 дБ	≥ 55 дБ	≥ 25 дБ
Рабочая длина волны	1310, 1550 нм	—	850, 1300 нм	—	1310, 1550 нм	850, 1300 нм
Относительная влажность	—	—	—	≤ 85 % (при 25 °C)	—	—
Температура эксплуатации	—	—	—	-20...+85 °C (в зависимости от типа кабеля)	—	—
Ресурс подключений (износ)	—	—	—	≥ 750 циклов	—	—


Пример заказа	
FH-B9-9-MPOM12/AR-12LC/UR- 1 M-LSZH	Кабель «гидра» 1xMPO(папа)/APC-12xLC/UPC, 12 волокон, 9/125 (OS2), LSZH, длина по заказу
FH-B9-9-MPOM12/UR-12LC/UR- 1 M-LSZH	Кабель «гидра» 1xMPO(папа)/UPC-12xLC/UPC, 12 волокон, 9/125 (OS2), LSZH, длина по заказу
FH-B9-503-MPOM12/PS-12LC/PR- 1 M-LSZH	Кабель «гидра» 1xMPO(папа)/PC-12xLC/PC, 12 волокон, 50/125 (OM3), LSZH, длина по заказу
FH-B9-503-MTPM12/PR-12LC/PR- 1 M-LSZH	Кабель «гидра» 1xMTP(папа)/PC-12xLC/PC, 12 волокон, 50/125 (OM3), LSZH, длина по заказу
FH-B9-504-MPOM12/PR-12LC/PR- 1 M-LSZH	Кабель «гидра» 1xMPO(папа)/PC-12xLC/PC, 12 волокон, 50/125 (OM4), LSZH, длина по заказу
FH-B9-504-MPOM12/UR-12LC/UR- 1 M-LSZH	Кабель «гидра» 1xMPO(папа)/UPC-12xLC/UPC, 12 волокон, 50/125 (OM4), LSZH, длина по заказу

1 – длина кабеля в метрах: 0.3/ 0.5/ 1 метр. Другие длины – по заказу.

КАБЕЛИ ТИПА «ГИДРА» МРО/МТР (hydra)

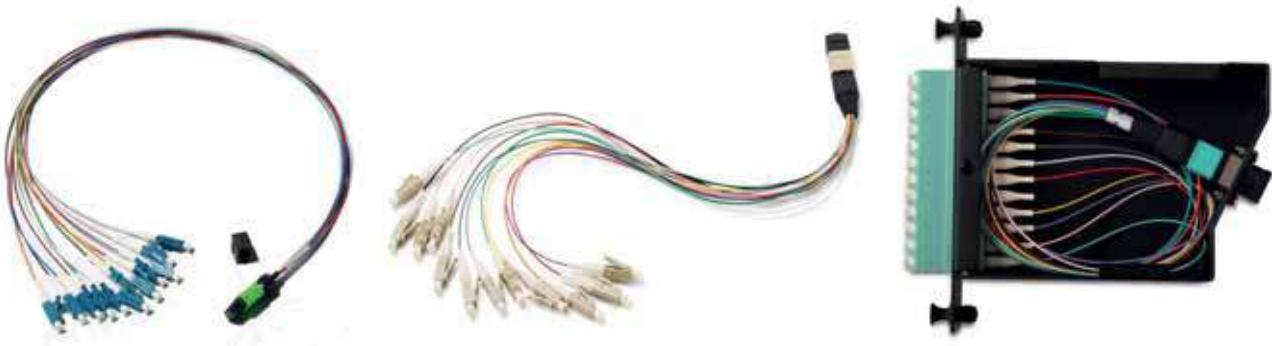

Кодирование артикула кабелей типа «гидра» МРО/МТР

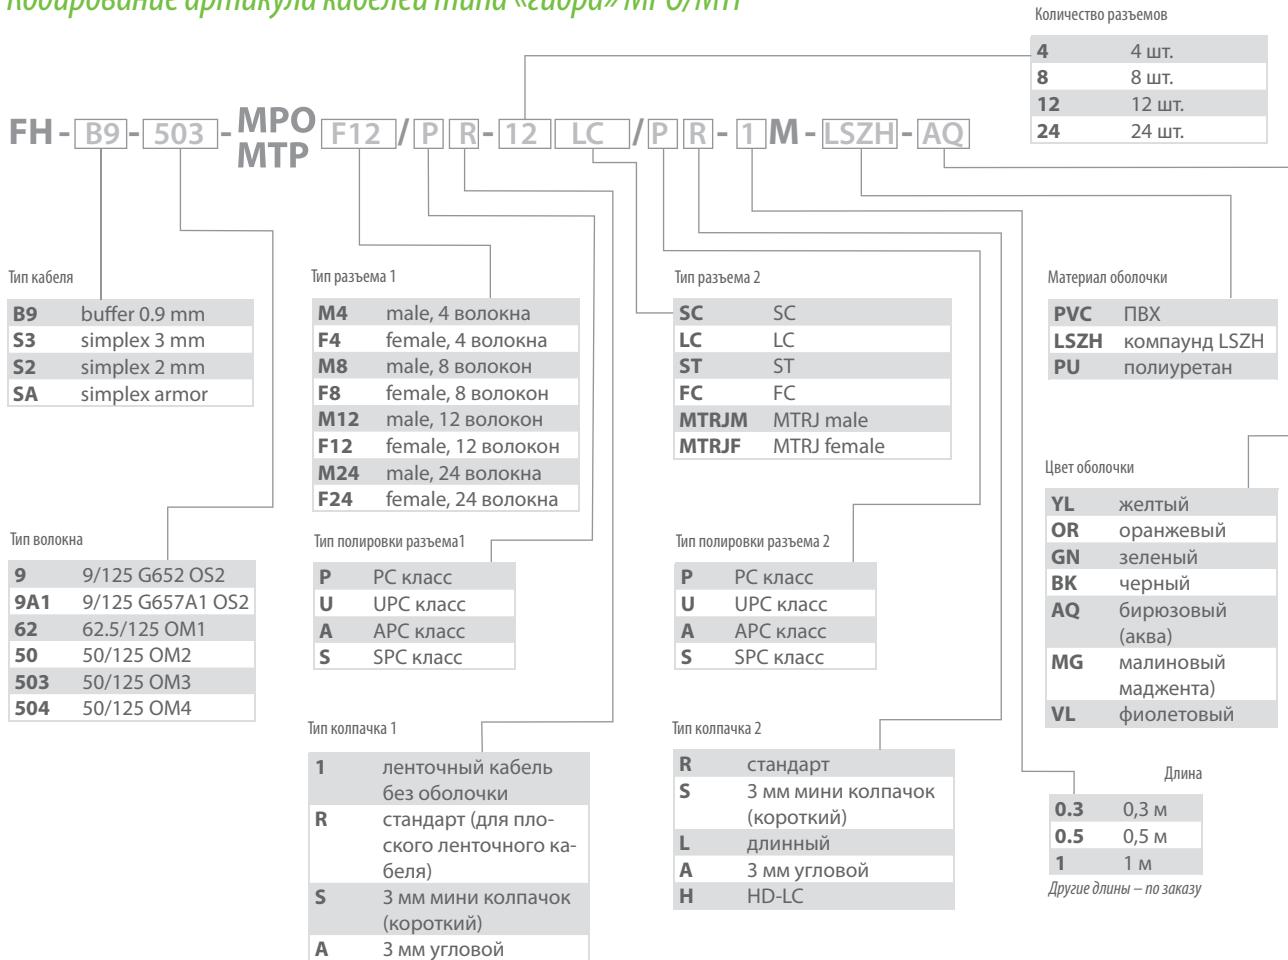

Пример расшифровки артикула: FH-B9-503-MPOM12/PS-12LC/PR-1M-LSZH-AQ

Кабель типа «гидра» на основе волокон в буферном покрытии 900 мкм (buffer 0.9 mm), многомодовый 50/125 (OM3), на 1-м конце кабеля разъем MPO/MTP-папа (12 волокон, полировка PC, мини-колпачок (короткий)), на 2-м конце кабеля 12 разъемов LC (полировка PC, стандартный колпачок), оболочка LSZH, длина 1 м, цвет бирюзовый (аqua).

ПРОХОДНЫЕ АДАПТЕРЫ МРО/МТР

Проходные адаптеры (соединители) МРО/МТР обеспечивают соединение двух разъемов МРО/МТР, в частности – позволяют наращивать сегменты МРО/МТР с использованием патч-кордов МРО/МТР, а в конфигурации с кабелем типа «гидра» позволяют осуществлять переход к стандартным оптическим разъемам SC, LC, ST, FC



FA-P11X-MPO/MPO-N/BK-BK

См. также на стр. 83 в разделе
Компоненты для оптических
кабельных систем

и другим. Концы соединяемых сегментов должны иметь сочетание «male-female» (папа-мама). Крепление адаптеров на лицевой панели корпусных изделий осуществляется защелкивающимися скобами и винтами. Данные адаптеры используются со всеми типами оптического волокна.

Применение

- Организация зон распределения в ЦОД и высокоглубоких СКС
- Коммутация приложений 10G Ethernet, Fibre Channel, InfiniBand
- Используется для соединения двух разъемов МРО/МТР

Особенности конструкции

- Фланцевое крепление корпуса на защелках и винтах
- Пластиковые колпачки защищают входы от пыли

Соответствие стандартам

- IEC 61754-7, IEC 61300-4, TIA/EIA-942, TIA/EIA-604-5
- Размеры и оптические характеристики: Telcordia GR-1435-CORE

Артикул	FA-P11X-MPO/MPO-N/BK-BK	
Соединяемые разъемы	МРО-МРО (МТР-МТР)	
Цвет корпуса (тип волокна)	черный (SM/MM)	
Цвет пылезащитных колпачков	черный	
Число соединяемых полюсов	1 (simplex)	
Механизм соединения разъемов	фиксация защелками	
Способ крепления корпуса адаптера	фланцевый/ защелки/ винты	
Материалы	Корпус	полибутилентерефталат (PBT)
	Центрирующая втулка	нержавеющая сталь
	Пылезащитный колпачок	полиэтилен низкой плотности
Вносимое затухание	Защелки корпуса	нержавеющая сталь
	SM	≤ 0,20 дБ
	MM	≤ 0,25 дБ
Обратное отражение	≥ 50 дБ	
Относительная влажность	≤ 85 % (при 25 °C)	
Температура эксплуатации	-40...+80 °C	

Информация для заказа

FA-P11X-MPO/MPO-N/BK-BK Проходной адаптер MPO/MPO, SM/MM, SC footprint, корпус пластиковый, черный, черные колпачки

КОННЕКТОРЫ МРО/МТР

Многоволоконные разъемы MTP (Mechanical Transfer Push On) применяются в сетях, где требуется высокая плотность соединений. Наличие 12 оптических волокон в одном разъеме упрощает развертывание сложных волоконно-оптических систем. Разъемы MTP являются усовершенствованной версией разъемов MPO (Multi-Fiber Push On). Улучшения затронули конструкцию (разборный корпус, «плавающая» под механической нагрузкой ферула, эллиптическая форма наконечников штифтов) и используемые материалы.



MTPF-MM-BG-3RD



MTPM-MM-BG-3RD

При этом обе версии разъемов MTP и MPO полностью совместимы. В зависимости от наличия направляющих штифтов различают два исполнения MPO/MTP разъемов: «male» и «female». Благодаря разборному корпусу направляющие можно снять или установить, а также произвести очистку ферулы или полировку наконечника. Разъемы MTP выполнены в соответствии с международным стандартом IEC 61754-7 и американским стандартом ANSI/TIA/EIA-604-5, и поддерживают широкополосные приложения 10/40/100 Гбит/с.

Применение

- Коммутация приложений 10G Ethernet, Fibre Channel, InfiniBand
- Изготовление патч-кордов, «гидр» и кабельных сборок MTP
- Передача на основе параллельной оптики 10/40/100 Гбит/с
- Совместимость с системами SNAP 12, POP 4 и QSFP

Особенности и преимущества



- Высококачественная полировка наконечников и низкие потери
- Разборный корпус для удобной полировки и смены штифтов
- Долговечность благодаря эллиптической форме штифтов
- Исполнения «male-female» (папа-мама)

Соответствие стандартам

- IEC 61754-7, IEC 61300-4, TIA/EIA-942, TIA/EIA-604-5
- Размеры и оптические характеристики: Telcordia GR-1435-CORE

Стандартная цветовая кодировка

Тип кабеля	Оптическое волокно		Цветовая кодировка	Обозначение
	Тип волокна	Категория		
Круглый Ø 3 мм	Одномодовое (SM)	OS1/2	зеленый (green)	GN
		OM1/2	бежевый (beige)	BG
	Многомодовое (MM)	OM3	бирюзовый (aqua)	AQ
		OM4	малиновый (magenta)	MG

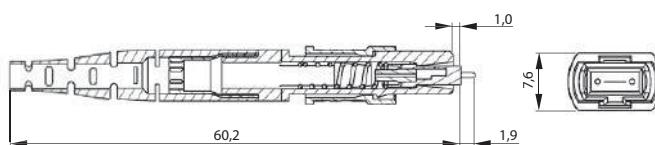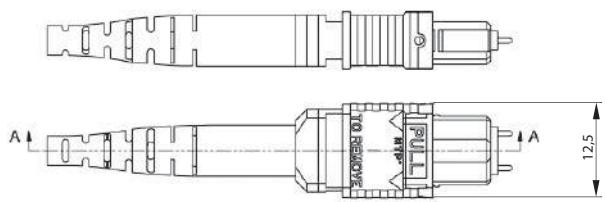


Технические характеристики

Тестируемые параметры	Одномодовое волокно (SM)		Многомодовое волокно (MM)	
	Тип. (одно волокно)	Макс. (все волокна)	Тип. (одно волокно)	Макс. (все волокна)
Вносимое затухание	0,25 дБ	0,75 дБ	0,20 дБ	0,60 дБ
Обратное отражение	≥ 60 дБ (PC)		≥ 20 дБ (APC)	
Рабочая длина волны	1310, 1550 нм		850, 1300 нм	
Относительная влажность		≤ 85 % (при 25 °C)		
Температура эксплуатации		-40...+80 °C		

Информация для заказа

MTPF-MM-BG-3RD	Коннектор MTP(мама), многомодовый, для круглого кабеля 3 мм, бежевый колпачок
MTPM-MM-BG-3RD	Коннектор MTP(папа), многомодовый, для круглого кабеля 3 мм, бежевый колпачок

ДЛЯ ЗАМЕТОК

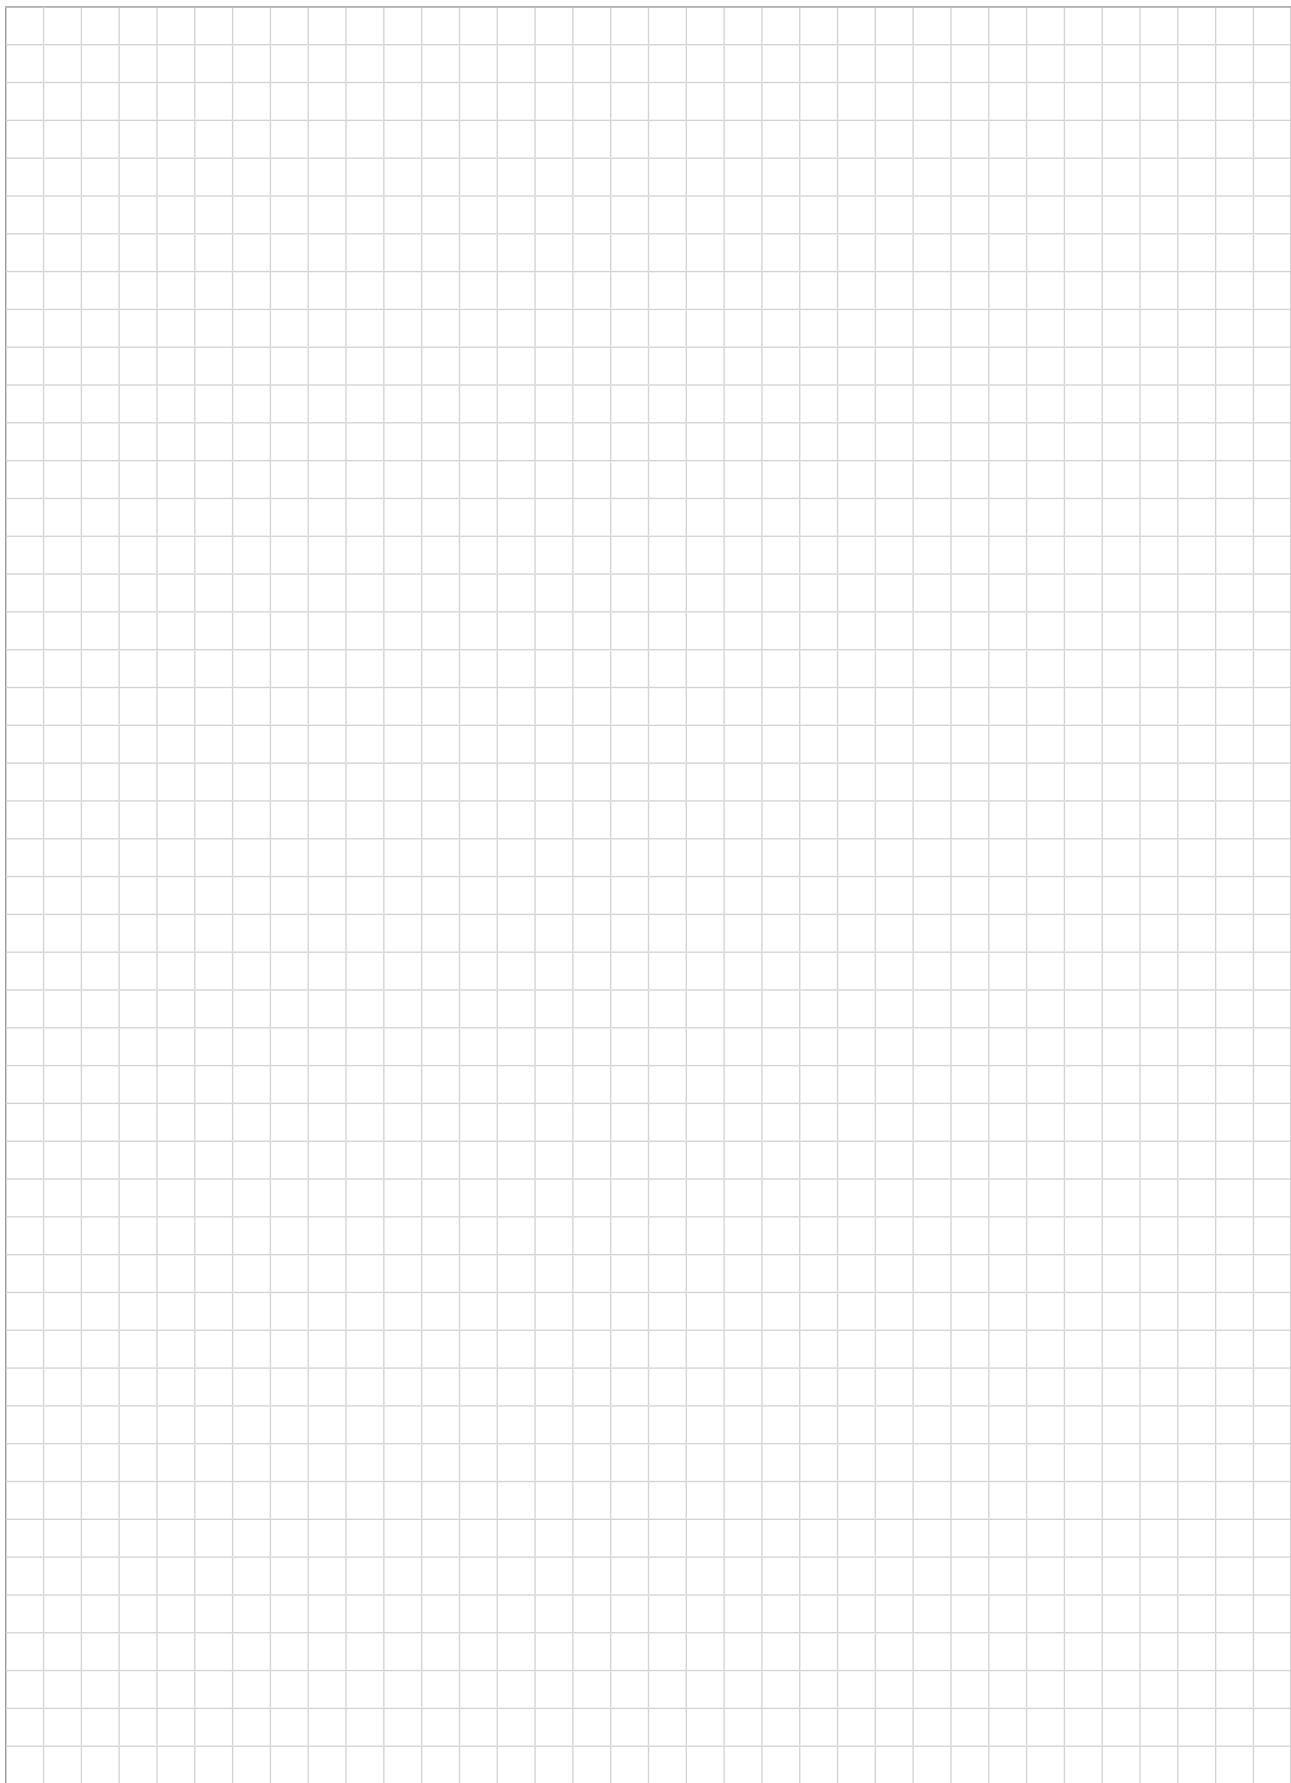

Алфавитный указатель артикулов

1

110C-19-100P-1U	23	110C-C-4P	24	110C-M-5P	23
110C-50P	22	110C-C-4P-C6	24	110C-WL-50P	22
110C-C-1P	24	110C-M-4P	23	110C-WL-100P	22
110C-C-2P	24	110C-M-4P-C6	23		

А

ATT-LC-LC-APC-□ dB	93	ATT-SC-SC-APC-□ dB	93
ATT-LC-LC-PC-□ dB	93	ATT-SC-SC-PC-□ dB	93

В

BOOT-□ -10	57	BOOT-VA-TR-10	57
------------	----	---------------	----

С

CA2-KJ-C2-WH	60	CA2-KJ-C6-BK	59	CA-IDC-C5e-SH-F-WH	60
CA2-KJ-C5e-BK	59	CA2-KJ-C6-SH-BK	59	CA-IDC-C5e-WH	60
CA2-KJ-C6A-BK	59	CA3-IDC-C6A-SH-F-SL	61		
CA2-KJ-C6A-SH-BK	59	CA3-IDC-C6-SH-F-SL	61		

F

FA-P00Z-LC/LC-N/WH-BG	77	FA-S00Z-ST/ST-N/BK-SL	76
FA-P00Z-LC/LC-N/WH-BL	77	FA-S00Z-ST/ST-N/GN-SL	76
FA-P00Z-LC/LC-N/WH-GN	77	FA-S01Z-DST/DST-N/RD-SL	76
FA-P01M-DST/DST-N/BK-BL	76	FA-S01Z-FC/ST-N/WH-SL	80
FA-P01M-MTRJ/MRTJ-N/BK-BK	81	FA-S11Z-SC/ST-N/BK-SL	79
FA-P01Z-DST/DST-N/BK-GN	76	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	87
FA-P01Z-DST/DST-N/RD-BL	76	FC-D2-503-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	87
FA-P11M-DSC/DST-N/BK-BL	80	FC-D2-503-LC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	87
FA-P11M-FC/SC-N/BK-BL	79	FC-D2-503-SC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	87
FA-P11M-QLC/QLC-N/WH-BG	78	FC-D2-504-FC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	87
FA-P11M-SC/ST-N/BK-BL	79	FC-D2-504-FC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	87
FA-P11X-MPO/MPO-N/BK-BK	81, 114	FC-D2-504-FC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-MG	87
FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BG	77	FC-D2-504-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	87
FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-BL	77	FC-D2-504-LC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-AQ	87
FA-P11Z-DLC/DLC-N/WH-GN	77	FC-D2-504-SC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-MG	87
FA-P11Z-DSC/DSC-N/BK-BG	75	FC-D2-504-SC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-MG	87
FA-P11Z-DSC/DSC-N/BK-BL	75	FC-D2-504-ST/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-MG	87
FA-P11Z-DSC/DSC-N/BK-GN	75	FC-D2-50-F/PR-FC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FA-P11Z-DSC/DST-N/BG-BG	80	FC-D2-50-F/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FA-P11Z-DSC/DST-N/RD-BL	80	FC-D2-50-FC/PR-MTRJM/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FA-P11Z-FC/SC-N/BK-GN	79	FC-D2-50-FC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FA-P11Z-FC/SC-N/RD-BL	79	FC-D2-50-FC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FA-P11Z-QLC/QLC-N/WH-BL	78	FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-BK	87
FA-P11Z-QLC/QLC-N/WH-GN	78	FC-D2-50-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FA-P11Z-SC/SC-N/BK-BG	75	FC-D2-50-LC/PR-MTRJM/PR-H-□ M-LSZH-BK	87
FA-P11Z-SC/SC-N/BK-BL	75	FC-D2-50-LC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-BK	87
FA-P11Z-SC/SC-N/BK-GN	75	FC-D2-50-LC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FA-P11Z-SC/ST-N/BK-GN	79	FC-D2-50-LC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FA-P11Z-SC/ST-N/RD-BL	79	FC-D2-50-MTRJM/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FA-S00M-FC/FC-N/WH-SL	78	FC-D2-50-MTRJM/PR-MTRJM/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FA-S00M-ST/ST-N/BK-SL	76	FC-D2-50-MTRJM/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FA-S00Z-FC/FC-N/GN-SL	78	FC-D2-50-MTRJM/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FA-S00Z-FC/FC-N/WH-SL	78	FC-D2-50-SC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FA-S00Z-FC/ST-N/WH-SL	80	FC-D2-50-SC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87

Алфавитный указатель артикулов

FC-D2-50-ST/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-D3-62-FC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FC-D2-62-FC/PR-FC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-D3-62-FC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FC-D2-62-FC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-D3-62-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-BK	87
FC-D2-62-FC/PR-MTRJM/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-D3-62-SC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FC-D2-62-FC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-D3-62-SC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FC-D2-62-FC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-D3-62-ST/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FC-D2-62-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-BK	87	FC-D3-9-FC/UR-FC/UR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-62-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-D3-9-FC/UR-FC/UR-H-□ M-PVC-YL	87
FC-D2-62-LC/PR-LC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-D3-9-FC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-62-LC/PR-MTRJM/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-D3-9-FC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-62-LC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-BK	87	FC-D3-9-SC/AR-SC/AR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-62-LC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-D3-9-SC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-62-LC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-D3-9-ST/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-62-MTRJF/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-S2-50-FC/PR-FC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FC-D2-62-MTRJM/PR-MTRJM/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-S2-50-FC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FC-D2-62-MTRJM/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-S2-50-FC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FC-D2-62-MTRJM/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-S2-50-FC/UR-LC/UR-H-□ M-LSZH-OR	87
FC-D2-62-SC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-S2-50-LC/PR-LC/PR-H-□ M-1M-LSZH-OR	87
FC-D2-62-SC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-S2-9-FC/AR-LC/AR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-62-ST/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FC-S2-9-FC/AR-SC/AR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-9A1-FC/UR-LC/UR-H-□ M-LSZH-WH	87	FC-S2-9-FC/UR-FC/UR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-9A1-FC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-WH	87	FC-S2-9-FC/UR-LC/UR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-9A1-LC/UR-LC/UR-H-□ M-LSZH-WH	87	FC-S2-9-FC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-9A1-LC/UR-MTRJM/UR-H-□ M-LSZH-WH	87	FC-S2-9-FC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-9A1-LC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-WH	87	FC-S2-9-LC/AR-LC/AR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-9A1-LC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-WH	87	FC-S2-9-LC/UR-SC/AR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-9A1-MTRJM/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-WH	87	FC-S2-9-LC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-9A1-SC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-WH	87	FC-S2-9-SC/AR-SC/AR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-9A1-SC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-WH	87	FC-S2-9-SC/UR-SC/AR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-9-FC/AR-FC/AR-H-□ M-LSZH-YL	87	FC-S2-9-SC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-9-FC/AR-LC/AR-H-□ M-LSZH-YL	87	FC-S2-9-ST/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	87
FC-D2-9-FC/AR-MTRJM/AR-H-□ M-LSZH-YL	87	FC-S3-50-ST/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87
FC-D2-9-FC/AR-SC/AR-H-□ M-LSZH-YL	87	FH-B9-503-MPOM12/PS-12LC/PR-□ M-LSZH	112
FC-D2-9-FC/AR-ST/AR-H-□ M-LSZH-YL	87	FH-B9-503-MTPM12/PR-12LC/PR-□ M-LSZH	112
FC-D2-9-FC/UR-FC/UR-H-□ M-LSZH-YL	87	FH-B9-504-MPOM12/PR-12LC/UR-□ M-LSZH	112
FC-D2-9-FC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	87	FH-B9-504-MPOM12/UR-12LC/UR-□ M-LSZH	112
FC-D2-9-LC/AR-LC/AR-H-□ M-LSZH-YL	87	FH-B9-9-MPOM12/AR-12LC/UR-□ M-LSZH	112
FC-D2-9-LC/AR-MTRJM/AR-H-□ M-LSZH-YL	87	FH-B9-9-MPOM12/UR-12LC/UR-□ M-LSZH	112
FC-D2-9-LC/AR-ST/AR-H-□ M-LSZH-YL	87	FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-□ M-LSZH-AQ	108
FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-□ M-LSZH-BK	87	FHD-MC3-503-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B-□ M-LSZH-AQ	108
FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-□ M-LSZH-YL	87	FHD-MC3-503-MPOM12/PS-MPOF12/PS-A-□ M-LSZH-AQ	108
FC-D2-9-LC/UR-MTRJM/UR-H-□ M-LSZH-YL	87	FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-□ M-LSZH-MG	108
FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-BK	87	FHD-MC3-504-MPOF12/PS-MPOF12/PS-B-□ M-LSZH-AQ	108
FC-D2-9-LC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-YL	87	FHD-MC3-62-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-□ M-LSZH-OR	108
FC-D2-9-LC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	87	FHD-MC3-62-MPOM12/PS-MPOF12/PS-A-□ M-LSZH-OR	108
FC-D2-9-MTRJM/AR-MTRJM/AR-H-□ M-LSZH-YL	87	FHD-MC3-9-MPOF12/PS-MPOF12/PS-A-□ M-LSZH-YL	108
FC-D2-9-MTRJM/AR-ST/AR-H-□ M-LSZH-YL	87	FHD-MC3-9-MPOM12/AS-MPOM12/AS-A-□ M-LSZH-YL	108
FC-D2-9-MTRJM/UR-MTRJM/UR-H-□ M-LSZH-YL	87	FHD-MC3-9-MPOM12/PS-MPOF12/PS-A-□ M-LSZH-YL	108
FC-D2-9-MTRJM/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	87	FHD-MC3-9-MPOM12/US-MPOF12/US-A-□ M-LSZH-YL	108
FC-D2-9-SC/AR-SC/AR-H-□ M-LSZH-YL	87	FK-STD-FC/SA-MM-UPC-SL-S2-BG	83
FC-D2-9-SC/AR-ST/AR-H-□ M-LSZH-YL	87	FK-STD-FC/SA-MM-UPC-SL-S2-BK	83
FC-D2-9-SC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-BK	87	FK-STD-FC/SA-MM-UPC-SL-S3-BG	83
FC-D2-9-SC/UR-SC/UR-H-□ M-LSZH-YL	87	FK-STD-FC/SA-MM-UPC-SL-S3-BK	83
FC-D2-9-SC/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	87	FK-STD-FC/SA-SM-UPC-SL-S2-BK	83
FC-D2-9-ST/AR-ST/AR-H-□ M-LSZH-YL	87	FK-STD-FC/SA-SM-UPC-SL-S2-BL	83
FC-D2-9-ST/UR-ST/UR-H-□ M-LSZH-YL	87	FK-STD-FC/SA-SM-UPC-SL-S3-BK	83
FC-D3-503-SC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	87	FK-STD-FC/SA-SM-UPC-SL-S3-BL	83
FC-D3-503-SC/PR-SC/PR-H-□ M-PVC-AQ	87	FK-STD-FC/SA-SM-UPC-SL-S3-BN	83
FC-D3-504-FC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	87	FK-STD-FC/SA-SM-UPC-SL-S9-BK	83
FC-D3-504-SC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-AQ	87	FK-STD-FC/SA-SM-UPC-SL-S9-BL	83
FC-D3-504-SC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-AQ	87	FK-STD-FC/SA-MM-PC-AQ-S9-AQ	84
FC-D3-50-FC/PR-FC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FK-STD-FC/SA-MM-PC-BG-S9-BG	84
FC-D3-50-FC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FK-STD-FC/SA-MM-PC-BK-S9-BK	84
FC-D3-50-FC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FK-STD-LC/SA-MM-UPC-AQ-S2-AQ	84
FC-D3-50-SC/PR-SC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FK-STD-LC/SA-MM-UPC-BG-S2-BG	84
FC-D3-50-SC/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FK-STD-LC/SA-MM-UPC-BG-S3-BG	84
FC-D3-50-ST/PR-ST/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FK-STD-LC/SA-MM-UPC-BK-S2-BK	84
FC-D3-62-FC/PR-FC/PR-H-□ M-LSZH-OR	87	FK-STD-LC/SA-MM-UPC-BK-S3-BK	84

FK-STD-LC/SA-SM-UPC-BK-S2-BK	84	FO-19BX-1U-D1-503-3x24LC-AQ-MTP	99
FK-STD-LC/SA-SM-UPC-BK-S3-BK	84	FO-19BX-1U-D1-503-12LC-AQ-MTP	99
FK-STD-LC/SA-SM-UPC-BK-S9-BK	84	FO-19BX-1U-D1-504-2x12LC-AQ-MTP	99
FK-STD-LC/SA-SM-UPC-BL-S2-BL	84	FO-19BX-1U-D1-504-2x24LC-AQ-MTP	99
FK-STD-LC/SA-SM-UPC-BL-S3-BL	84	FO-19BX-1U-D1-504-3x12LC-AQ-MTP	99
FK-STD-LC/SA-SM-UPC-BL-S9-BL	84	FO-19BX-1U-D1-504-3x24LC-AQ-MTP	99
FK-STD-SC/SA-MM-UPC-AQ-S2-AQ	84	FO-19BX-1U-D1-504-12LC-AQ-MTP	99
FK-STD-SC/SA-MM-UPC-AQ-S9-AQ	84	FO-19BX-1U-D1-504-24LC-AQ-MTP	99
FK-STD-SC/SA-MM-UPC-BG-S2-BG	84	FO-19BX-2U-D1-4x6DSC-AQ-3xSPL	101
FK-STD-SC/SA-MM-UPC-BG-S3-BG	84	FO-19BX-2U-D1-4x6DSC-BG-3xSPL	101
FK-STD-SC/SA-MM-UPC-BG-S9-BG	84	FO-19BX-2U-D1-4x6DSC-BL-3xSPL	101
FK-STD-SC/SA-MM-UPC-BK-S2-BK	84	FO-19BX-2U-D1-4x6ST-MM-2xSPL	101
FK-STD-SC/SA-MM-UPC-BK-S3-BK	84	FO-19BX-2U-D1-4x6ST-SM-2xSPL	101
FK-STD-SC/SA-MM-UPC-BK-S9-BK	84	FO-19BX-2U-D1-4x24LC-AQ-4xSPL	100
FK-STD-SC/SA-SM-APC-GN-S3-GN	84	FO-19BX-2U-D1-4x24LC-BL-4xSPL	100
FK-STD-SC/SA-SM-UPC-BK-S2-BK	84	FO-19BX-2U-D1-5x24LC-AQ-5xSPL	100
FK-STD-SC/SA-SM-UPC-BK-S3-BK	84	FO-19BX-2U-D1-5x24LC-BL-5xSPL	100
FK-STD-SC/SA-SM-UPC-BK-S9-BK	84	FO-19BX-2U-D1-6x6DSC-AQ-4xSPL	101
FK-STD-SC/SA-SM-UPC-BL-S2-BL	84	FO-19BX-2U-D1-6x6DSC-BG-4xSPL	101
FK-STD-SC/SA-SM-UPC-BL-S3-BL	84	FO-19BX-2U-D1-6x6DSC-BL-4xSPL	101
FK-STD-SC/SA-SM-UPC-BL-S9-BL	84	FO-19BX-2U-D1-6x6ST-MM-2xSPL	101
FK-STD-ST/SA-MM-UPC-SL-S2-BG	84	FO-19BX-2U-D1-6x6ST-SM-2xSPL	101
FK-STD-ST/SA-MM-UPC-SL-S2-BK	84	FO-19BX-2U-D1-6x12LC-AQ-4xSPL	100
FK-STD-ST/SA-MM-UPC-SL-S3-BG	84	FO-19BX-2U-D1-6x12LC-BL-4xSPL	100
FK-STD-ST/SA-MM-UPC-SL-S3-BK	84	FO-19BX-2U-D1-6x24LC-AQ-6xSPL	100
FK-STD-ST/SA-MM-UPC-SL-S9-BG	84	FO-19BX-2U-D1-6x24LC-BL-6xSPL	100
FK-STD-ST/SA-MM-UPC-SL-S9-BK	84	FO-19BX-2U-D1-6xSLT-W120H32-EMP	65, 99, 100, 101
FK-STD-ST/SA-SM-UPC-SL-S2-BK	84	FO-19BX-2U-D1-9-4x24LC-BL-MTP	99
FK-STD-ST/SA-SM-UPC-SL-S2-BL	84	FO-19BX-2U-D1-9-6x12LC-BL-MTP	99
FK-STD-ST/SA-SM-UPC-SL-S3-BK	84	FO-19BX-2U-D1-9-6x24LC-BL-MTP	99
FK-STD-ST/SA-SM-UPC-SL-S3-BL	84	FO-19BX-2U-D1-503-4x24LC-AQ-MTP	99
FK-STD-ST/SA-SM-UPC-SL-S9-BK	84	FO-19BX-2U-D1-503-6x12LC-AQ-MTP	99
FK-STD-ST/SA-SM-UPC-SL-S9-BL	84	FO-19BX-2U-D1-503-6x24LC-AQ-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-2x6DSC-AQ-SPL	101	FO-19BX-2U-D1-504-4x24LC-AQ-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-2x6DSC-BG-SPL	101	FO-19BX-2U-D1-504-6x12LC-AQ-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-2x6DSC-BL-SPL	101	FO-19BX-2U-D1-504-6x24LC-AQ-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-2x6ST-MM-SPL	101	FO-19BX-2U-F0-4x6DSC-AQ-2xSPL	101
FO-19BX-1U-D1-2x6ST-SM-SPL	101	FO-19BX-2U-F0-4x6DSC-BG-2xSPL	101
FO-19BX-1U-D1-2x12LC-AQ-SPL	100	FO-19BX-2U-F0-4x6DSC-BL-2xSPL	101
FO-19BX-1U-D1-2x12LC-BL-SPL	100	FO-19BX-2U-F0-4x6ST-MM-SPL	101
FO-19BX-1U-D1-2x24LC-AQ-2xSPL	100	FO-19BX-2U-F0-4x6ST-SM-SPL	101
FO-19BX-1U-D1-2x24LC-BL-2xSPL	100	FO-19BX-2U-F0-4x24LC-AQ-4xSPL	100
FO-19BX-1U-D1-3x6DSC-AQ-2xSPL	101	FO-19BX-2U-F0-4x24LC-BL-4xSPL	100
FO-19BX-1U-D1-3x6DSC-BG-2xSPL	101	FO-19BX-2U-F0-5x24LC-AQ-5xSPL	100
FO-19BX-1U-D1-3x6DSC-BL-2xSPL	101	FO-19BX-2U-F0-5x24LC-BL-5xSPL	100
FO-19BX-1U-D1-3x6ST-MM-SPL	101	FO-19BX-2U-F0-6x6DSC-AQ-3xSPL	101
FO-19BX-1U-D1-3x6ST-SM-SPL	101	FO-19BX-2U-F0-6x6DSC-BG-3xSPL	101
FO-19BX-1U-D1-3x12LC-AQ-2xSPL	100	FO-19BX-2U-F0-6x6DSC-BL-3xSPL	101
FO-19BX-1U-D1-3x12LC-BL-2xSPL	100	FO-19BX-2U-F0-6x6ST-MM-2xSPL	101
FO-19BX-1U-D1-3x24LC-AQ-3xSPL	100	FO-19BX-2U-F0-6x6ST-SM-2xSPL	101
FO-19BX-1U-D1-3x24LC-BL-3xSPL	100	FO-19BX-2U-F0-6x12LC-AQ-3xSPL	100
FO-19BX-1U-D1-3xSLT-W120H32-EMP	65, 97, 99, 100, 101	FO-19BX-2U-F0-6x12LC-BL-3xSPL	100
FO-19BX-1U-D1-6DSC-AQ-SPL	100	FO-19BX-2U-F0-6x24LC-AQ-6xSPL	100
FO-19BX-1U-D1-6DSC-BG-SPL	100	FO-19BX-2U-F0-6x24LC-BL-6xSPL	100
FO-19BX-1U-D1-6DSC-BL-SPL	100	FO-19BX-2U-F0-6xSLT-W120H32-EMP	65, 96, 99, 100, 101
FO-19BX-1U-D1-6ST-MM-SPL	101	FO-19BX-2U-F0-9-4x24LC-BL-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-6ST-SM-SPL	101	FO-19BX-2U-F0-9-5x24LC-BL-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-9-2x12LC-BL-MTP	99	FO-19BX-2U-F0-9-6x12LC-BL-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-9-2x24LC-BL-MTP	99	FO-19BX-2U-F0-9-6x24LC-BL-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-9-3x12LC-BL-MTP	99	FO-19BX-2U-F0-503-4x24LC-AQ-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-9-3x24LC-BL-MTP	99	FO-19BX-2U-F0-503-5x24LC-AQ-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-9-12LC-BL-MTP	99	FO-19BX-2U-F0-503-6x12LC-AQ-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-9-24LC-AQ-MTP	99	FO-19BX-2U-F0-503-6x24LC-AQ-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-9-24LC-BL-MTP	99	FO-19BX-2U-F0-504-4x24LC-AQ-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-12LC-AQ-SPL	100	FO-19BX-2U-F0-504-5x24LC-AQ-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-12LC-BL-SPL	100	FO-19BX-2U-F0-504-6x12LC-AQ-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-24LC-AQ-SPL	100	FO-19BX-2U-F0-504-6x24LC-AQ-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-24LC-BL-SPL	100	FO-19BX-4U-D1-9-9x24LC-BL-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-503-2x12LC-AQ-MTP	99	FO-19BX-4U-D1-9-12x24LC-BL-MTP	99
FO-19BX-1U-D1-503-2x24LC-AQ-MTP	99	FO-19BX-4U-D1-9x6DSC-AQ-6xSPL	101
FO-19BX-1U-D1-503-3x12LC-AQ-MTP	99	FO-19BX-4U-D1-9x6DSC-BG-6xSPL	101

Алфавитный указатель артикулов

FO-19BX-4U-D1-9x6DSC-BL-6xSPL	101	FO-FPM-W120H32-24LC-AQ	65, 98, 100
FO-19BX-4U-D1-9x6ST-MM-3xSPL	101	FO-FPM-W120H32-24LC-BL	65, 98, 100
FO-19BX-4U-D1-9x6ST-SM-3xSPL	101	FO-FP-W140H42-8FC/ST-BK	73
FO-19BX-4U-D1-9x24LC-AQ-9xSPL	100	FO-FP-W140H42-8FC/ST-GY	73
FO-19BX-4U-D1-9x24LC-BL-9xSPL	100	FO-FP-W140H42-8SC/DLC-BK	73
FO-19BX-4U-D1-12x6DSC-AQ-8xSPL	101	FO-FP-W140H42-8SC/DLC-GY	73
FO-19BX-4U-D1-12x6DSC-BG-8xSPL	101	FO-FRM-W120H32-BL-BK	65, 98, 99, 100, 101
FO-19BX-4U-D1-12x6DSC-BL-8xSPL	101	FO-FR-W140H42-BK	73
FO-19BX-4U-D1-12x6ST-MM-4xSPL	101	FO-FR-W140H42-GY	73
FO-19BX-4U-D1-12x6ST-SM-4xSPL	101	FO-MSPL01-BK	92
FO-19BX-4U-D1-12x24LC-AQ-12xSPL	100	FO-SPL01-COV-BK	92
FO-19BX-4U-D1-12x24LC-BL-12xSPL	100	FO-SPL01-COV-TR	92
FO-19BX-4U-D1-12x24LC-BL-12xSPL	100	FO-SPL01-HLD-BK	92
FO-19BX-4U-D1-12x24LC-BL-12xSPL	65, 96, 99, 100, 101	FO-SPL-1U-KIT	65, 91, 98, 100, 101
FO-19BX-4U-D1-503-9x24LC-AQ-MTP	99	FO-SPL-1x2-E11-0.9-3M	90
FO-19BX-4U-D1-503-12x24LC-AQ-MTP	99	FO-SPL-1x3-E11-0.9-3M	90
FO-19BX-4U-D1-504-9x24LC-AQ-MTP	99	FO-SPL-1x4-E11-0.9-3M	90
FO-19BX-4U-F2-9-9x24LC-BL-MTP	99	FO-SPL-1x4-E11-3.0-3M	90
FO-19BX-4U-F2-9-12x24LC-BL-MTP	99	FO-SPL-1x3-E11-3.0-3M	90
FO-19BX-4U-F2-9x6DSC-AQ-5xSPL	101	FO-SPL-1x4-E11-3.0-3M	90
FO-19BX-4U-F2-9x6DSC-BG-5xSPL	101	FO-WB86-FTTH-2UN-WH	72
FO-19BX-4U-F2-9x6DSC-BL-5xSPL	101	FO-WB90-FTTH-2UN-WH	72
FO-19BX-4U-F2-9x6ST-MM-3xSPL	101	FO-WBI-2A-GY	71
FO-19BX-4U-F2-9x6ST-SM-3xSPL	101	FO-WBI-4A-GY	71
FO-19BX-4U-F2-9x24LC-AQ-9xSPL	100	FO-WBI-8A-GY	71
FO-19BX-4U-F2-9x24LC-BL-9xSPL	100	FO-WBI-12A-GY	71
FO-19BX-4U-F2-12x6DSC-AQ-6xSPL	101	FO-WBI-16A-GY	71
FO-19BX-4U-F2-12x6DSC-BG-6xSPL	101	FO-WBP-24A-GY	71
FO-19BX-4U-F2-12x6DSC-BL-6xSPL	101	FO-WBP-96A-GY	71
FO-19BX-4U-F2-12x6ST-MM-3xSPL	101	FO-WBX-4xSLT-W140H42-32UN-GY	69
FO-19BX-4U-F2-12x6ST-SM-3xSPL	101	FO-WBX-6xSLT-W140H42-48UN-GY	69
FO-19BX-4U-F2-12x24LC-AQ-12xSPL	100	FO-WBX-12xSLT-W140H42-96UN-GY	69
FO-19BX-4U-F2-12x24LC-BL-12xSPL	100	FO-WBY-4UN-MK	66
FO-19BX-4U-F2-12x24LC-BL-12xSPL	65, 96, 99, 100, 101	FO-WBY-8UN-MI	66
FO-19BX-4U-F2-503-9x24LC-AQ-MTP	99	FP-IE-DIN-KJ-1A-GY	49
FO-19BX-4U-F2-503-12x24LC-AQ-MTP	99	FP-IE-DIN-KJ-1-GY	49
FO-19BX-4U-F2-504-9x24LC-AQ-MTP	99	FP-M45-1-WH	36
FO-19BX-4U-F2-504-12x24LC-AQ-MTP	99	FPT-B9-503-FC/PR-□ M-LSZH-AQ	88
FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-BK	67	FPT-B9-503-LC/PR-□ M-LSZH-AQ	88
FO-19R-1U-3xSLT-W140H42-24UN-GY	67	FPT-B9-503-SC/PR-□ M-LSZH-AQ	88
FO-19R-2U-6xSLT-W140H42-48UN-BK	67	FPT-B9-503-ST/PR-□ M-LSZH-AQ	88
FO-19R-2U-6xSLT-W140H42-48UN-GY	67	FPT-B9-504-FC/PR-□ M-LSZH-AQ	88
FO-19R-3U-12xSLT-W140H42-96UN-BK	67	FPT-B9-504-LC/PR-□ M-LSZH-AQ	88
FO-19R-3U-12xSLT-W140H42-96UN-GY	67	FPT-B9-504-SC/PR-□ M-LSZH-AQ	88
FO-19V-1U-3xSLT-W130H30-24UN-BK	68	FPT-B9-504-ST/PR-□ M-LSZH-AQ	88
FO-19V-2U-6xSLT-W130H30-48UN-BK	68	FPT-B9-50-FC/PR-□ M-LSZH-OR	88
FO-19V-3U-12xSLT-W130H30-96UN-BK	68	FPT-B9-50-LC/PR-□ M-LSZH-OR	88
FO-CSS-W120H32-9-1MTPM-12LC-BL	65, 97, 99	FPT-B9-50-SC/PR-□ M-LSZH-OR	88
FO-CSS-W120H32-9-2MTPM-24LC-BL	65, 97, 99	FPT-B9-50-ST/PR-□ M-LSZH-OR	88
FO-CSS-W120H32-503-1MTPM-12LC-AQ	65, 97, 99	FPT-B9-62-FC/PR-□ M-LSZH-OR	88
FO-CSS-W120H32-503-2MTPM-24LC-AQ	65, 97, 99	FPT-B9-62-LC/PR-□ M-LSZH-OR	88
FO-CSS-W120H32-504-1MTPM-12LC-AQ	65, 97, 99	FPT-B9-62-SC/PR-□ M-LSZH-OR	88
FO-CSS-W120H32-504-2MTPM-24LC-AQ	65, 97, 99	FPT-B9-62-ST/PR-□ M-LSZH-OR	88
FO-FFSPS-40	91	FPT-B9-9-FC/AR-□ M-LSZH-YL	88
FO-FFSPS-60	91	FPT-B9-9-FC/UR-□ M-LSZH-YL	88
FO-FPM-W120H32-6DSC-AQ	65, 98, 100, 101	FPT-B9-9-LC/AR-□ M-LSZH-YL	88
FO-FPM-W120H32-6DSC-BG	65, 98, 100, 101	FPT-B9-9-LC/UR-□ M-LSZH-YL	88
FO-FPM-W120H32-6DSC-BL	65, 98, 100, 101	FPT-B9-9-SC/AR-□ M-LSZH-YL	88
FO-FPM-W120H32-6ST-MM	65, 98, 101	FPT-B9-9-SC/UR-□ M-LSZH-YL	88
FO-FPM-W120H32-6ST-SM	65, 98, 101	FPT-B9-9-ST/AR-□ M-LSZH-YL	88
FO-FPM-W120H32-12LC-AQ	65, 98, 101	FPT-B9-9-ST/UR-□ M-LSZH-YL	88
FO-FPM-W120H32-12LC-BL	65, 98, 101	FPT-B9-9-ST/UR-□ M-LSZH-YL	88

K

KJ1-BNC-D-WH	48	KJ1-FCON-N-WH	45	KJ1-RCA/BL-FHG-WH	45
KJ1-BNC-WH	43	KJ1-HDMI-AL18-WH	46	KJ1-RCA/BL-HG-WH	44
KJ1-BP/BK-HG-WH	48	KJ1-HDMI-AS18-WH	46	KJ1-ST-WH	43
KJ1-BP/RD-HG-WH	48	KJ1-HDMI-AV18-WH	46	KJ1-SC/DLC-WH	43
KJ1-FCON-3G-N-WH	45	KJ1-PAL-WH	43	KJ1-TRS-D3.5G-WH	48
KJ1-FCON-G-WH	45	KJ1-RCA/BL-D-WH	44	KJ1-TRS-D3.5-WH	48

KJ1-TRS-V3.5-WH	48	KJ8-8P8C-C6-180-TLS-SH-F-WH	41	KJNE-6P6C-C2-90- □	38
KJ1-USB-A2-SCRW-BK	47	KJ8-8P8C-C6-180-TLS-WH	41	KJNE-8P8C-C5e-90- □	39
KJ1-USB-A2-SCRW-WH	47	KJ8-8P8C-C6-180-WH	40	KJNE-8P8C-C5e-90-SH-F-WH	39
KJ1-USB-A2-WH	46	KJ8-8P8C-C6A-180-TLS-SH-F-WH	41	KJNE-8P8C-C6-90- □	39
KJ1-USB-A-B2-WH	47	KJ8-8P8C-C6A-180-TLS-WH	41	KJNE-8P8C-C6-90-SH-F-WH	39
KJ1-USB-B2-WH	47	KJ8-8P8C-C6A-180-WH	40	KJNE-8P8C-C6A-90- □	39
KJ1-USB-VA2-WH	46	KJ9-8P8C-C5e-90- □	43	KJNE-8P8C-C6A-90-SH-F-WH	39
KJ1-USB-VA3-WH	46	KJ9-8P8C-C5e-90-SH-F	43		
KJ8-8P8C-C5e-180-TLS-SH-F-WH	41	KJ9-8P8C-C6-90- □	43		
KJ8-8P8C-C5e-180-TLS-WH	41	KJ9-8P8C-C6-90-SH-F	43		
KJ8-8P8C-C5e-180-WH	40	KJ9-8P8C-C6A-90-SH-F	43		

M

MTPF-MM-BG-3RD	115	MTPM-MM-BG-3RD	115	MTRJ-MM-M	84
----------------	-----	----------------	-----	-----------	----

P

PC-110-110-1P-CX- □ M-LSZH-GY	32	PP2-19-12-8P8C-C6-110D	13
PC-110-110-2P-C5- □ M-LSZH-GY	32	PP2-19-24-8P8C-C6A-SH-110D	14
PC-110-110-4P-C5- □ M-LSZH-GY	32	PP2A-19-24S-8P8C-C6-110	12
PC-110-RJ45-1P-CX- □ M-LSZH-GY	32	PP2A-19-24S-8P8C-C5E-110	12
PC-110-RJ45-2P-CX- □ M-LSZH-GY	32	PP3-19-16-8P8C-C5E-110D	15
PC-110-RJ45-2P-T- □ M-GY	32	PP3-19-16-8P8C-C5E-SH-110D	16
PC-110-RJ45-4P-C5E- □ M-LSZH-GY	32	PP3-19-16-8P8C-C6-110D	15
PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C5e- □ M-LSZH- □	28	PP3-19-16-8P8C-C6-SH-110D	16
PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C6- □ M-LSZH- □	28	PP3-19-24-8P8C-C5E-110D	15
PC-LPM-SFTP-RJ45-RJ45-C6a- □ M-LSZH- □	28	PP3-19-24-8P8C-C5E-SH-110D	16
PC-LPM-STP-RJ45- REV-RJ45-C6- □ M-LSZH- □	26	PP3-19-24-8P8C-C6-110D	15
PC-LPM-STP-RJ45- REV-RJ45-C5e- □ M-LSZH- □	27	PP3-19-24-8P8C-C6-SH-110D	16
PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5E- □ M-LSZH- □	27	PP3-19-32-8P8C-C5E-110D	15
PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6- □ M-LSZH- □	26	PP3-19-48-8P8C-C5E-110D	15
PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C6a- □ M-LSZH- □	25	PP3-19-48-8P8C-C6-110D	15
PC-LPM-UTP-RJ45- REV-RJ45-C5e- □ M-LSZH- □	27	PPBL3-19-24-RM	17
PC-LPM-UTP-RJ45- REV-RJ45-C6- □ M-LSZH- □	26	PPBL3-19-24-SH-RM	17
PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C5e- □ M-LSZH- □	27	PPBL3-19-24S-RM	17
PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6- □ M-LSZH- □	26	PPBL4A-19-24-SH-RM	18
PC-LPM-UTP-RJ45-RJ45-C6a- □ M-LSZH- □	25	PPBL6-19-24-RM	19
PC-LPT-UTP-RJ45-RJ45-C6- □ M-LSZH- □	28	PPBL-BNC-19-24BNC	20
PC-LPT-SFTP-RJ45-RJ45-C6- □ M-LSZH- □	29	PPBLHD-19-24S-SH-RM	17
PC-LPT-SFTP-RJ45-RJ45-C6a- □ M-LSZH- □	30	PPBLHD-19-48S-SH-RM	17
PC-LPU-UTP-RJ45-RJ45-C6- □ M-LSZH- □	31	PPHD-19-24-8P8C-C5e-110D	8
PLEZ-8P8C-UA-C5	55	PPHD-19-24-8P8C-C5e-SH-110D	10
PLEZ-8P8C-UA-C5-SH	55	PPHD-19-24-8P8C-C6-110D	8
PLEZ-8P8C-UA-C6	55	PPHD-19-24-8P8C-C6-SH-110D	10
PLEZ-8P8C-UA-C6-SH	55	PPHD-19-48-8P8C-C5e-SH-110D	8
PLEZ-8P8C-U-C5	54	PPHD-19-48-8P8C-C5e-SH-110D	10
PLEZ-8P8C-U-C5-SH	54	PPHD-19-48-8P8C-C6-110D	8
PLEZ-8P8C-U-C6	54	PPHD-19-48-8P8C-C6A-SH-110D	8
PLEZ-8P8C-U-C6-SH	54	PPHD-19-48-8P8C-C6A-SH-110D	10
PLUD-8P8C-S-C6A-SH	51	PPHD-19-48-8P8C-C6-SH-110D	10
PLUD-8P8C-S-C6-VL	51	PPTR-19-4CU-STL	103
PLUD-8P8C-S-C8-SH	51	PPTR-19-4CU-RNG-STL	103
PLUE-8P8C-S-C6A-SH-	50	PPTR-19-8CU-STL	103
PLUE-8P8C-S-C8-SH-BL	50	PPTR-19-8CU-RNG-STL	103
PLUF-8P8C-S-C6A-SH	52	PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/AQ-BL	106
PLUF-8P8C-S-C6-SH	52	PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/BG-BL	106
PLUG-4P4C-P-C2	58	PPTR-CSS-1-6xDLC-MM/MG-BL	106
PLUG-6P4C-P-C2	58	PPTR-CSS-1-6xDLC-SM/BL-BL	106
PLUG-6P6C-P-C2	58	PPTR-CSS-1-6xDLC-SM/GN-BL	106
PLUG-8P8C-U-C3	56	PPTR-CSS-1-6xRJ45-C6A-SH-STL	104
PLUG-8P8C-U-C5	56	PPTR-CSS-1-6xRJ45-C6-SH-STL	104
PLUG-8P8C-U-C5-SH	56	PPTR-CSS-6xRJ45-C6-U-GY	104
PLUG-8P8C-U-C6	53	PPTR-CSS-BLANK-PL-BK	103
PLUG-8P8C-U-C6-SH	53	PPTR-CSSF-1-6xDLC-C-MM/AQ-BL	105
PLUG-8P8C-UV-C6	53	PPTR-CSSF-1-6xDLC-C-SM/BL-BL	105
PLUG-8P8C-UV-C6-SH	53	PPTR-CSSF-1-6xDLC-D-MM/AQ-BL	105
PLUG-8P8C-UV-C6-TW-SH	53	PPTR-CSSF-1-6xDLC-D-MM/MG-BL	105
PLUG-8P8C-UV-C6A-SH	53	PPTR-CSSF-1-6xDLC-D-SM/BL-BL	105
PLUG-10P10C-U-06	58	PPTR-CSSF-1-6xDLC-D-SM/GN-BL	105
PP2-19-24-8P8C-C6A-110D	13	PPTR-CT-CSS/C6AS-D-CSS/C6AS-LSZH- □ M-GY	107

PPTR-CT-CSS/C6-D-CSS/C6-LSZH-■ M-GY	107	PPWBL-12	20
PPTR-CT-CSS/C6S-D-CSS/C6S-LSZH-■ M-GY	107		
PPW-12-8P8C-C5e	21		

S


SB1-1-8P8C-C5e-SH-WH	33	SBB4-1-WH	34	SIP2K-C5E-M45-22.5	36
SB1-1-8P8C-C5e-WH	33	SBB4-2-WH	34	SIP2K-C6-M45-22.5	36
SB1-1-8P8C-C6-SH-WH	33	SIP2-1K-M45-22.5	35	SIP3-1K-M45-45	37
SB1-1-8P8C-C6-WH	33	SIP2-1K-M45-45	35	SIP3-2K-M45-45	37
SB1-2-8P8C-C5e-SH-WH	33	SIP2-1SC/DLC-M45-22.5	35	SIP3A-1K-M45-45	37
SB1-2-8P8C-C5e-WH	33	SIP2-1ST/FC-M45-22.5	35	SIP3A-2K-M45-45	37
SB1-2-8P8C-C6-SH-WH	33	SIP2-2K-M45-45	35	SPL-BRIDGE	62
SB1-2-8P8C-C6-WH	33	SIP2-2N-M45-45	35	SPL-YT4-E2-E2	62
SBB3-1-WH	33	SIP2A-1K-M45-22.5	36	SPL-YT4-E2-U2	62
SBB3-2-WH	33	SIP2A-2K-M45-45	36	SPL-YT4-U2-U2	62
SBB3-4-WH	34	SIP2-BL-M45-22.5	35		

T


TC-DT-503-1xMTPF12/PX-1xMTPF12/PY-IN-■ M-LSZH-AQ	110	TC-DT-50-4xLC/PX-4xLC/PX-IN/OUT-■ M-LSZH-BK	110
TC-DT-503-4xMTPF48/PX-4xMTPF48/PY-IN-■ M-LSZH-AQ	110	TC-DT-9-1xMTPF12/UY-1xMTPF12/UY-IN-■ M-LSZH-YL	110
TC-DT-504-1xMTPF12/PX-1xMTPF12/PY-IN-■ M-LSZH-AQ	110		


- – уровень вносимого затухания (dB);
- – цвет изделия (изолятора, корпуса, оболочки);
- – материал изделия (корпуса, оболочки);
- – длина в метрах (м).

ДЛЯ ЗАМЕТОК

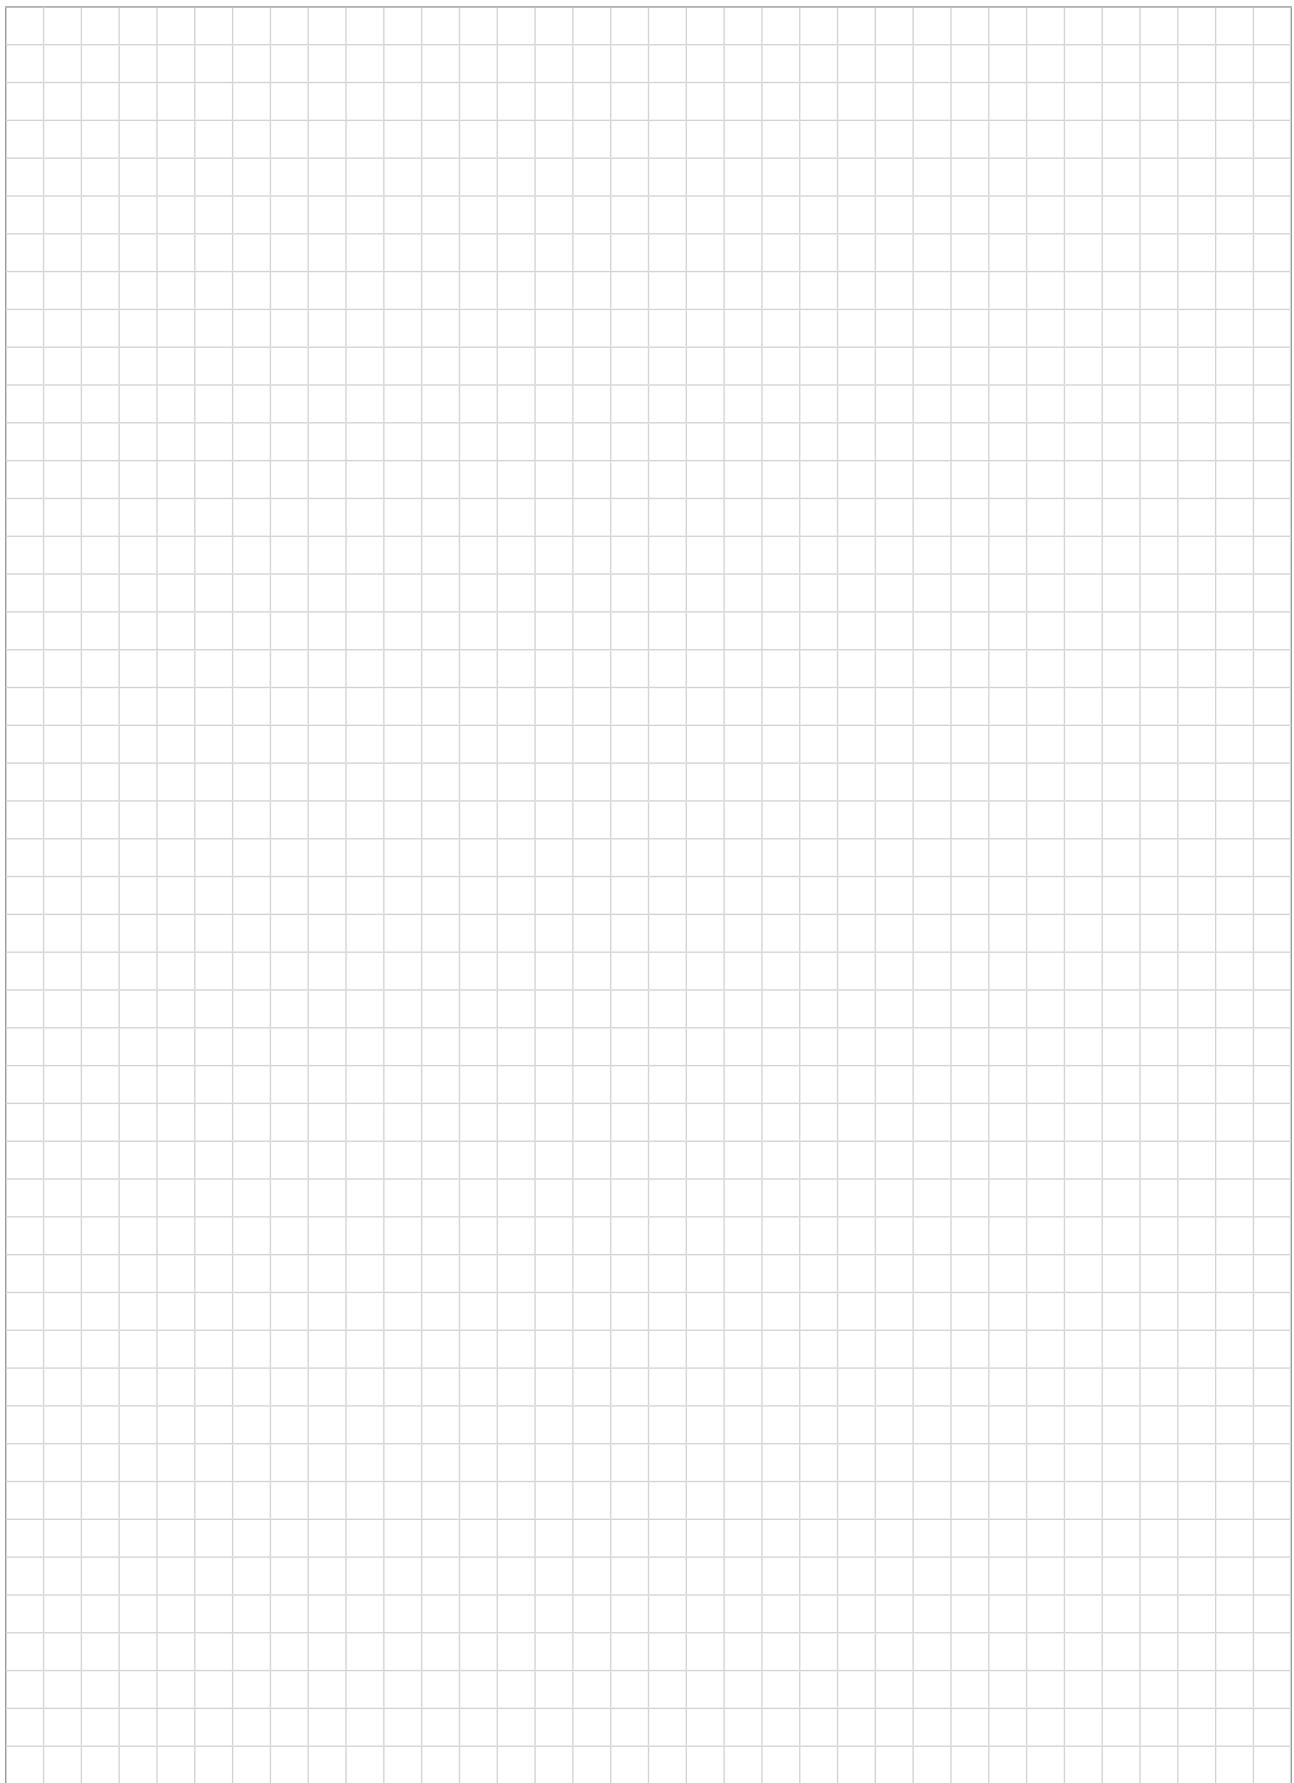

ДЛЯ ЗАМЕТОК

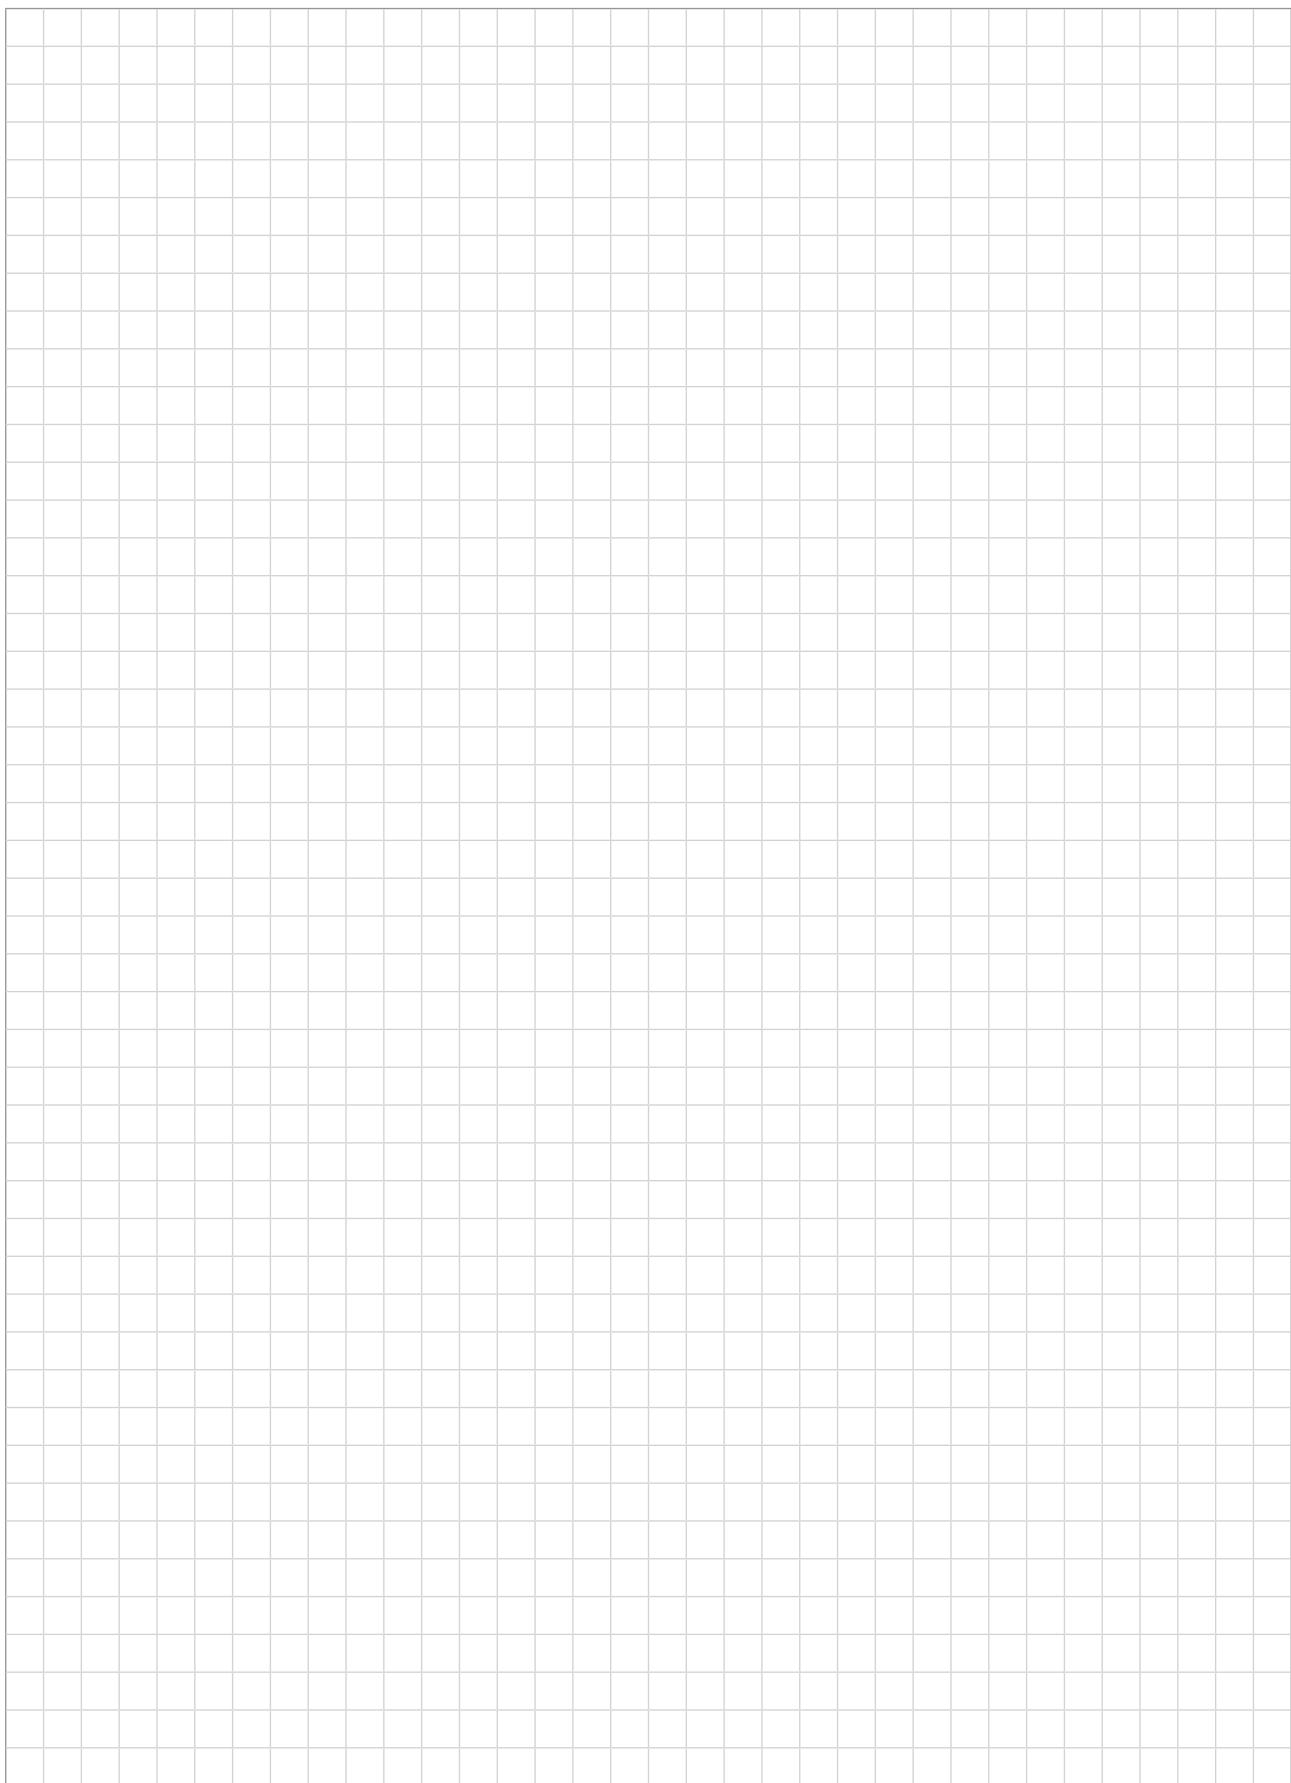

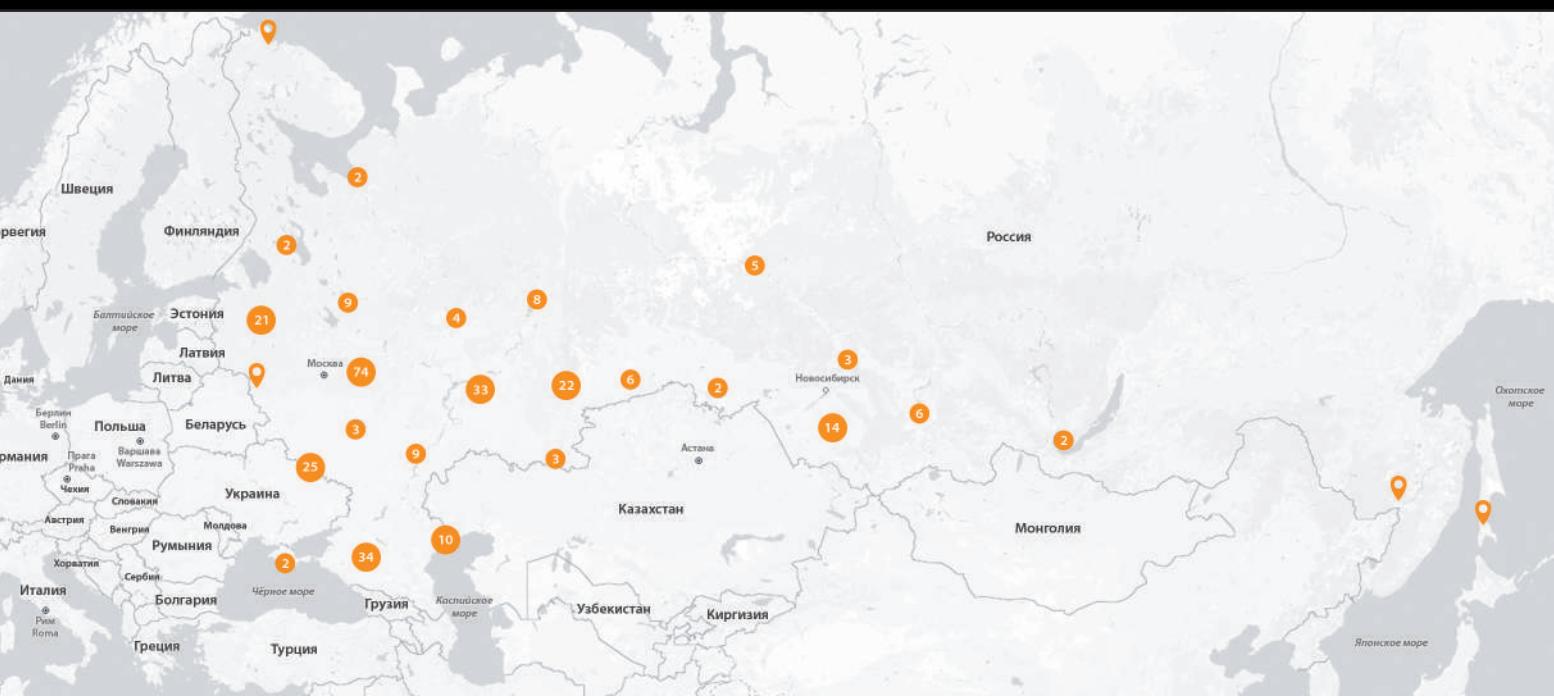

СЕТЬ ПАРТНЕРОВ

×

ДИСТРИБЬЮТОРЫ

крупнооптовые продажи



ДИЛЕРЫ

мелкий опт и розничные продажи



РОЗНИЦА

розничные продажи



ИНСТАЛЛЯТОРЫ

проектирование, поставка и монтаж продукции
монтаж гарантийной системы Hyperline



СПИСОК ГОРОДОВ:

А
Абакан
Альметьевск
Армавир
Архангельск
Астрахань

В
Волгоград
Волгодонск
Волжский
Вологда
Воронеж
Выборг

З
Златоуст
И
Иваново
Ижевск
Иркутск
Иошкар-Ола

К
Кропоткин
Курган
Курск
Л
Липецк
М
Магнитогорск
Махачкала
Миасс
Мичуринск
Москва
Мурманск

Н
Невинномысск
Нижневартовск
Нижнекамск
Н. Новгород
Н. Тагил
Новокузнецк
Новомосковск
Новороссийск
Новосибирск
Новочеркасск

П
Пенза
Пермь
Петрозаводск
Псков
Пятигорск
Р
Ростов-на-Дону
Рыбинск
Рязань

С
Смоленск
Сочи
Ставрополь
Старый Оскол
Стерлитамак
Сургут
Сызрань

У
Улан-Удэ
Ульяновск
Уфа
Х
Хабаровск

Б
Балаково
Барнаул
Белгород
Бийск
Березники
Брянск
Бугульма

Д
Дзержинск
Е
Екатеринбург
Елабуга
Елец
Ессентуки

К
Казань
Калуга
Каменск-Шахтинский
Каменск-Уральский
Кемерово
Киров
Кострома
Краснодар
Красноярск

О
Обнинск
Одинцово
Омск
Оренбург
Н
Наб. Челны
Нефтеюганск

Т
Таганрог
Тамбов
Тверь
Тихорецк
Тобольск
Тольятти
Томск
Тула
Тюмень

Ч
Чебоксары
Челябинск
Череповец
Ш - Я
Шахты
Электросталь
Энгельс
Южно-Сахалинск
Ярославль

В
В. Новгород
Владимир

Ж
Железногорск
Железногорск

Hyperline Systems Russia

E-mail: info@hyperline.ru

Сайт: www.hyperline.ru

Сайт: www.nupen.ru