Cabeus

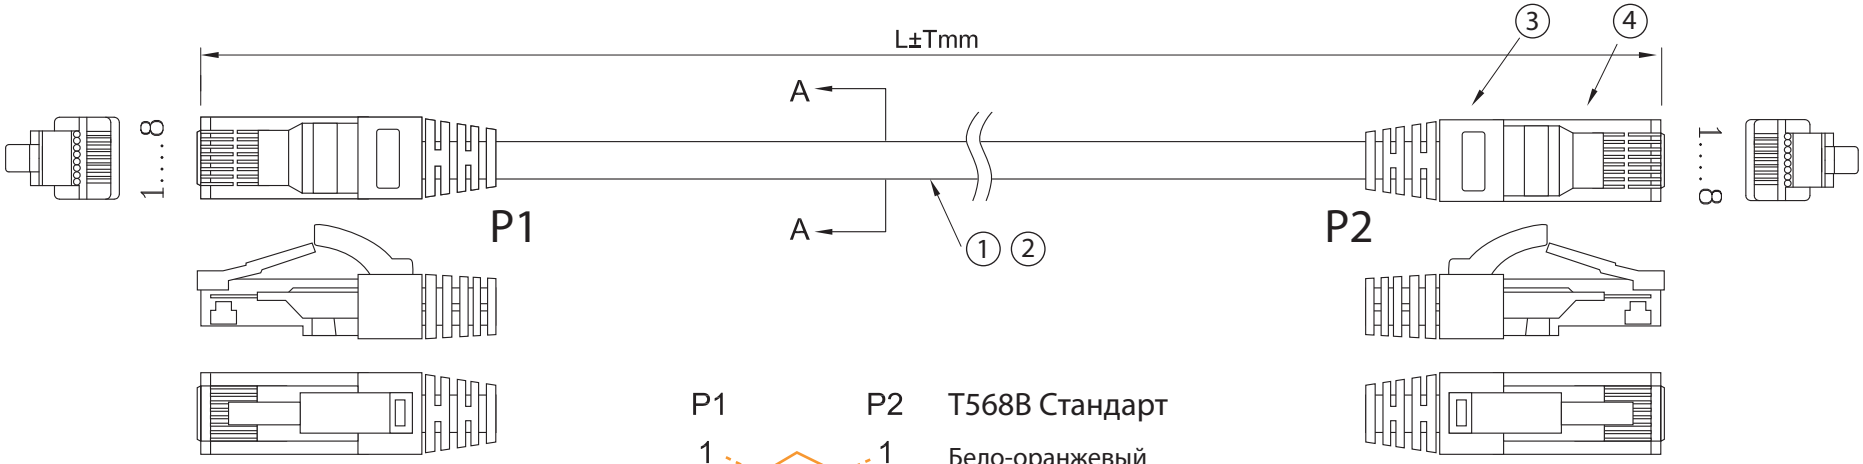

P1	P2	T568B Стандарт
1	1	Бело-оранжевый
2	2	Оранжевый
3	3	Бело-зеленый
6	6	Зеленый
4	4	Синий
5	5	Бело-синий
7	7	Бело-коричнеый
8	8	Коричневый



Диаметр этикетки Ø20mm

Полиэтиленовая упаковка

A-A

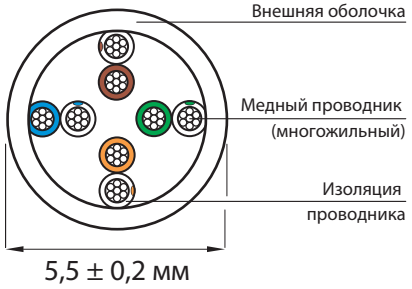

①	Маркировка: Cabeus PC-UTP-RJ45-Cat.5e-LSZH Patch Cord.
	Кабель: cat.5e-LSZH UTP 4x7x0,20 мм (24 AWG)
②	Оболочка LSZH, диаметр кабеля: 5,5 ± 0,2 мм
③	Заливной колпачок: ПВХ
④	Вилка RJ45: поликарбонат, cat.5e, 8p8c, контакты покрытые золотом

Характеристики

Категория: 5e

Исполнение: неэкранированное, UTP

Формат разъемов: RJ45/8p8c

Диаметр кабеля: 5,5 ± 0,2 мм

Конструкция кабеля: 4x7x0,20 мм (24 AWG)

Материалы

Проводники: медные

Оболочка кабеля: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)

Вилка RJ45: поликарбонат

Покрытие контактов: золото 1,27 мкм

Артикул	Длина(м)	Цвет
PC-UTP-RJ45-Cat.5e-0,15m-xx	0,15	
PC-UTP-RJ45-Cat.5e-0,3m-xx	0,3	
PC-UTP-RJ45-Cat.5e-0,5m-xx	0,5	
PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1m-xx	1	
PC-UTP-RJ45-Cat.5e-1,5m-xx	1,5	
PC-UTP-RJ45-Cat.5e-2m-xx	2	
PC-UTP-RJ45-Cat.5e-3m-xx	3	
PC-UTP-RJ45-Cat.5e-5m-xx	5	