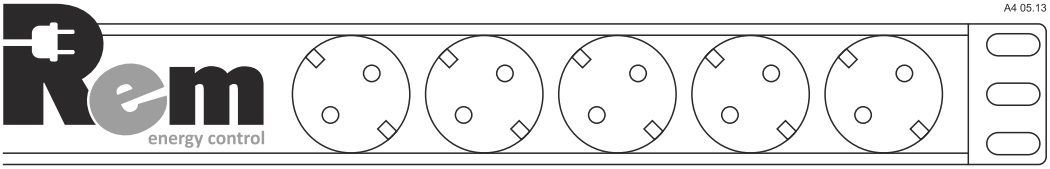

Паспорт
блок силовых розеток

16 АМПЕР

Серийный номер: ОТК: Дата изготовления:

Сделано в Беларуси. ИООО «ЦМО». ТУ BY 800008148.007-2012. Сохраняйте паспорт изделия в течение гарантийного срока. ISO 9001

Описание изделия

Блок силовых розеток обеспечивает подключение оборудования к электросети переменного тока, предназначен для распределения электропитания между активным оборудованием в телекоммуникационных шкафах и стойках. Совместим со всеми линейками 19" монтажного оборудования. Номинальное напряжение 220 В, номинальный ток не более 16 А, частота 50 Гц. Поставляется в индивидуальной упаковке с комплектом крепежа. Выполнен в системе несущих конструкций 482,6 мм по ГОСТ 28601.2 (19-дюймовые конструктивы по МЭК 297). Перед включением и эксплуатацией ознакомитесь с паспортом изделия.

Комплект поставки

Блок силовых розеток – 1 шт., комплект крепежа – 1 шт., паспорт – 1 шт.

Технические характеристики*

*В зависимости от комплектации

Типы портов	Shuko, IEC 60320 C13
Вход электропитания	Шнур (кабель) питания 1,8 м, 3 м. Клеммная колодка.
Номинальное напряжение	220-230 В
Максимальная суммарная нагрузка (мощность)	4,0 кВт
Номинальный ток нагрузки	16 А
Рабочая частота	50-60 Гц
Степень защиты	IP20
Климатическое исполнение	УХЛ4, ГОСТ 15150
Габариты (ВхШхГ)	484x45x45 мм
Масса не более	1 кг

АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Республика Беларусь,
223051, Минская область,
Минский район, п. Колодищи,
ул. Минская, дом 67А
тел. +375 (17) 500-00-00
info@remer.su
www.remer.su

Устройство

Контроль и защита электропитания

Блок силовых розеток выполнен в анодированном алюминиевом корпусе. Блок комплектуется кабелем (шнуром) питания, либо клеммной колодкой для подключения кабеля питания номинальным сечением до 2,5 мм².
В зависимости от модификации в блок установлены:

Включатель Код артикула: V 16 А 220 В переменный ток	**Индикатор питания** Код артикула: I 125 В / 220 В переменный ток
Амперметр Код артикула: AM Амперметр (цифровой, переменного тока) Максимальный ток: 16 А (переменный ток) Предел измерений: 20 А (переменный ток) Точность измерений: ±1,0% Шаг измерений: 200 мА Частота: 50-60 Гц Количество знаков на дисплее: 3 Дисплей: светодиоды красного цвета Питание: 220 В (переменный ток)	**Фильтр защиты с индикатором** Код артикула: FI 1-16 А 220 В переменный ток Индикатор заземления – светодиод горит, блок заземлен. Индикатор перенапряжения – светодиод зеленый, напряжение в пределах нормы Индикатор электропитания – светодиодкрасный, электропитание включено
Автомат электропитания Код артикула: A 1-16 А 220 В переменный ток При повышении максимальной мощности потребления 4,0 кВт срабатывает защита от перегрузки. Время срабатывания зависит от величины перегрузки	

Требования безопасности

Запрещается!

- вскрывать блок розеток, разбирать и вносить изменения.*
- эксплуатировать блок с механическими повреждениями.
- эксплуатировать во влажных помещениях с риском попадания влаги внутрь корпуса блока.
- использовать блок с неисправными комплектующими контроля и защиты электропитания.

*за исключением блоков с клемной колодкой.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Изделие не содержит в своем составе материалов опасных для жизни и здоровья человека, вредных для окружающей среды. Не требует специальных мер предосторожности при транспортировании, хранении и утилизации. Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150. При транспортировании, погрузке и выгрузке должны быть приняты меры по защите от ударов, падений. Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150–69. Утилизацию изделия производят по общим правилам, действующим у потребителя.

При обнаружении неисправности

При обнаружении признаков неисправности: нагрева, отсутствия напряжения в розетках, запахов из изделия, механическом повреждении, следует немедленно отключить блок розеток от электросети и обратиться к производителю. Не проводите самостоятельный ремонт!

Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие блоков требованиям настоящих технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных настоящими техническими условиями. Гарантийный срок эксплуатации блоков розеток (включая хранение и транспортирование) – 12 месяцев со дня приобретения потребителем. Изготовитель устраняет неисправности вышедшего из строя изделия при наличии заполненного паспорта.

✓	Код производителя	Наименование изделия	Артикул изделия
	30112224410	Блок розеток Rem-16 с инд., 9 Shuko, 16 А, алюм., 19", шнур 1,8 м.	R-16-9S-I-440-1.8
	30112224402	Блок розеток Rem-16 с инд., 9 Shuko, 16 А, алюм., 19", шнур 3 м.	R-16-9S-I-440-3
	30112224403	Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Shuko, 16 А, алюм., 19", шнур 1,8 м.	R-16-8S-V-440-1.8
	30112224404	Блок розеток Rem-16 с выкл., 8 Shuko, 16 А, алюм., 19", шнур 3 м.	R-16-8S-V-440-3
	30112224400	Блок розеток Rem-16 с фил. и инд., 7 Shuko, 16 А, алюм., 19", шнур 1,8 м.	R-16-7S-FI-440-1.8
	30112224401	Блок розеток Rem-16 с фил .и инд., 7 Shuko, 16 А, алюм., 19", шнур 3 м.	R-16-7S-FI-440-3
	30112224407	Блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 7 Shuko, алюм., 19", шнур 3 м.	R-16-7S-A-440-3
	30112224408	Блок розеток Rem-16 с амперметром, 7 Shuko, 16 А, алюм., 19", шнур 3 м.	R-16-7S-Am-440-3
	30112224409	Блок розеток Rem-16 с амперметром, 8 Shuko, 16 А, алюм., 19", шнур 3 м.	R-16-8S-AM-440-3
	30112224405	Блок розеток Rem-16 с инд., 8 IEC320 C19, 16 А, алюм., 19", шнур 3 м.	R-16-8C19-I-440-3
	30112224406	Блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 6 IEC320 C19, 16 А, алюм., 19", шнур 3 м.	R-16-6C19-A-440-3
	30112224411	Блок розеток Rem-16 свыкл., 7 Shuko, вход IEC320 C20, 16 А, алюм., 19"	R-16-7S-V-440
	30112224412	Блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 7 Shuko, алюм., 19", колодка	R-16-7S-A-440-K
	30112224413	Блок розеток Rem-16 с выкл., 7 IEC320 C19, вход IEC320 C20, 16 А, алюм., 19"	R-16-7C19-V-440
	30112224414	Блок розеток Rem-16 с авт. 16 А, 6 IEC320 C19, 16 А, алюм., 19", колодка	R-16-6C19-A-440-K