


Диаметр  
этикетки  
Ø20mm

Полиэтиленовая  
упаковка

P1	P2	T568B Стандарт
1	1	Бело-оранжевый
2	2	Оранжевый
3	3	Бело-зеленый
6	6	Зеленый
4	4	Синий
5	5	Бело-синий
7	7	Бело-коричневый
8	8	Коричневый
S	S	Экран

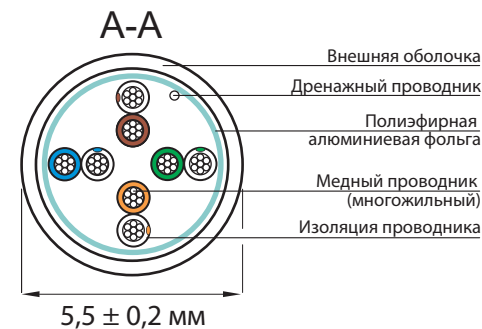

### Характеристики

Категория: 5e  
Исполнение: экранированное, F/UTP  
Формат разъемов: RJ45/8p8c  
Диаметр кабеля: 5,5 ± 0,2 мм  
Конструкция кабеля: 4x7x0,20 мм (24 AWG)

### Материалы

Проводники: медные  
Оболочка кабеля: LSZH (малодымный безгалогенный компаунд)  
Вилка RJ45: поликарбонат  
Покрытие контактов: золото 1,27 мкм

①	Маркировка: Cabeus PC-FTP-RJ45-Cat.5e-LSZH Patch Cord. Кабель: cat.5e-LSZH F/UTP 4x7x0,20 мм (24 AWG)
②	Оболочка LSZH, диаметр кабеля: 5,5 ± 0,2 мм
③	Заливной колпачок: ПВХ
④	Вилка RJ45: поликарбонат, cat.5e, 8p8c, контакты покрытые золотом

Артикул	Длина(м)	Цвет
PC-FTP-RJ45-Cat.5e-0,3m-xx	0,3	●
PC-FTP-RJ45-Cat.5e-0,5m-xx	0,5	●
PC-FTP-RJ45-Cat.5e-1m-xx	1	●
PC-FTP-RJ45-Cat.5e-1,5m-xx	1,5	●
PC-FTP-RJ45-Cat.5e-2m-xx	2	●
PC-FTP-RJ45-Cat.5e-3m-xx	3	●
PC-FTP-RJ45-Cat.5e-5m-xx	5	●