


TFB-RCL-1U

Оптический кросс NIKOMAX 19", 1U,
неукомплектованный, до 24 FC портов или 48
SC/LC портов

- ✓ Высокая плотность оптических портов
- ✓ Выступающая полка для защиты портов

Оптические кроссы предназначены для коммутации оптических волокон, в частности для создания разъемного соединения между оптическими шнурами и оконцованным оптоволоконным кабелем. Оптические кабели заводятся в кросс и оконцовываются нужными коннекторами путем сварки с пигтейлами. Для защиты соединений и укладки запасов длин волокон применяются специальные сплайс-кассеты и термоусаживаемые гильзы. В качестве альтернативного варианта возможно использование претерминированных кабельных сборок, которые являются готовым решением с оконцованными волокнами. В этом случае нет необходимости устанавливать сплайс-кассеты в кросс. Соединение оконцованного кабеля или кабельной сборки с коммутационными шнурами происходит через оптические проходные адаптеры, устанавливающиеся в съемные панели на передней части кросса. Такое решение крайне удобно, так как позволяет компоновать различные типы адаптеров в одном кроссе.

Оптический кросс TFB-RCL-1U предназначен для монтажа в коммутационный шкаф или стойку 19". Корпус кросса выполнен из стали и надежно защищает волокна от внешних механических воздействий и попадания внутрь посторонних предметов. Кросс оснащен двумя кабельными вводами на задней стенке и двумя на боковых стенках, что позволяет подвести кабель с нужной стороны, а также отверстиями на задней стенке для фиксации самого кабеля и силового элемента. Глубину установки кросса в стойке или шкафу можно изменить для удобства монтажа и обслуживания. Особенностью кросса является выступающая полка для защиты портов.

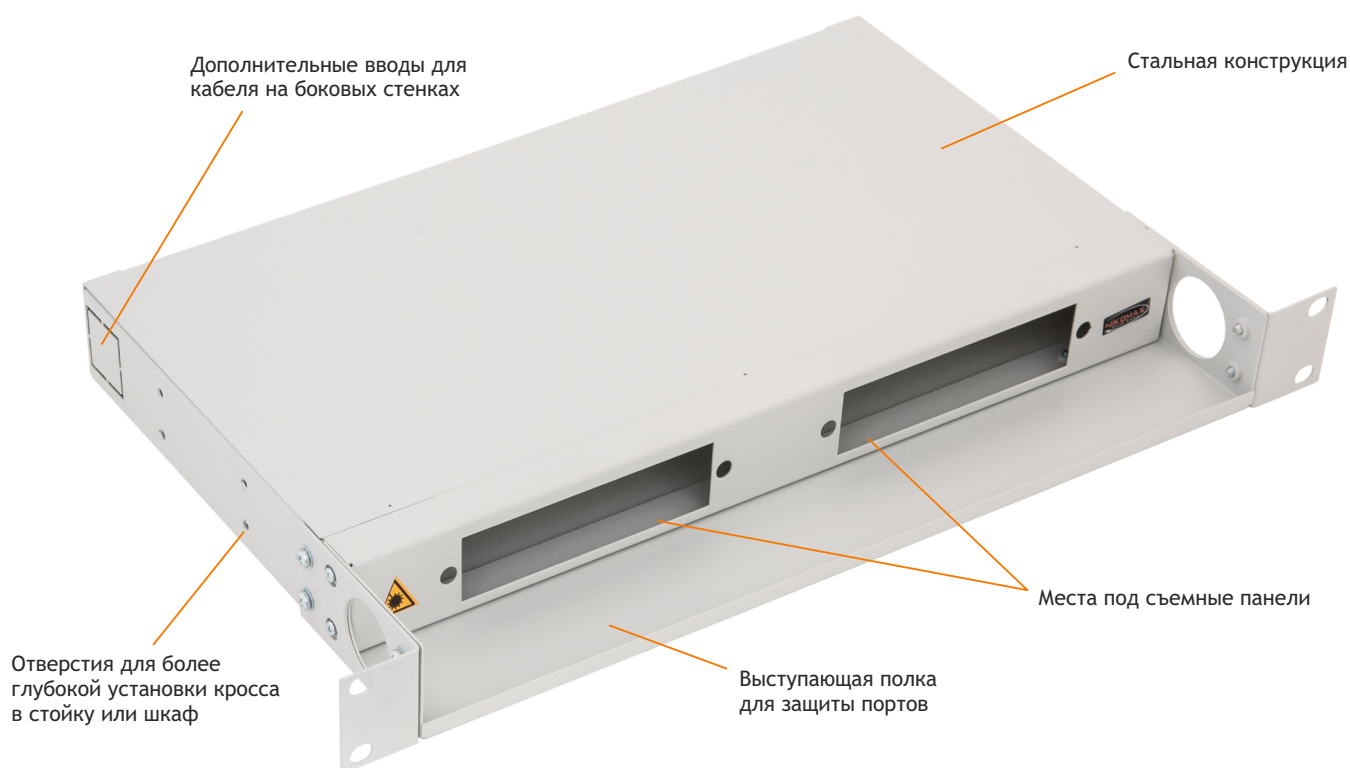

TFB-RCL-1U

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	TFB-RCL-1U
Монтаж	Шкаф или стойка 19"
Высота, U	1
Особенности	Выступающая полка для защиты портов
Максимальное кол-во портов FC	24
Максимальное кол-во портов SC, LC	48
Кол-во мест под съемные панели	2
Расстояние между посадочными шпильками для сплайс-кассет, мм	80
Кол-во кабельных вводов	2 в боковых стенках (30х30 мм), 2 в задней стенке (60х30 мм)
Материал конструкции	Сталь
Цвет	Серый
Размеры (ДхШхВ), мм	482х275х44
Упаковка	Индивидуальная - Картонная коробка
Гарантия	1 год

ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ ОПТИЧЕСКОГО КРОССА И СПЛАЙС-КАССЕТ

Артикул	Сплайс-кассета	
	NMF-SPL12-WO	NMF-SPL32-WO
TFB-RCL-1U		✓

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Монтаж	Особенности	Высота, U	Индивидуальная упаковка	
				Габариты, мм	Масса, кг
TFB-RCL-1U	Шкаф / Стойка 19"	Выступающая полка для защиты портов	1	510х295х65	2,580


Базовая комплектация:

Оптический кросс	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 шт.
Винт-Шайба-Гайка	4 шт.
Комплект стяжек	8 шт.
Самоклеющиеся площадки с зажимом для кабеля	4 шт.

Сопутствующие товары:

Панели съемные для оптических кроссов: TFI-xxSCS, TFI-xxSCD, TFI-xxFCS, TFI-BLANK
 Сплайс-кассеты: NMF-SPL32-WO


Расшифровка артикулов:




- 1 Вид исполнения:**
R - Рэковый (19")
W - Настенный
- 2 Конструкция кросса:**
CL - С выступающей полкой
МС - С выдвижной монтажной полкой
- 3 Высота:**
1U - 1 Юнит (44,45 мм)

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ФОТОГРАФИИ

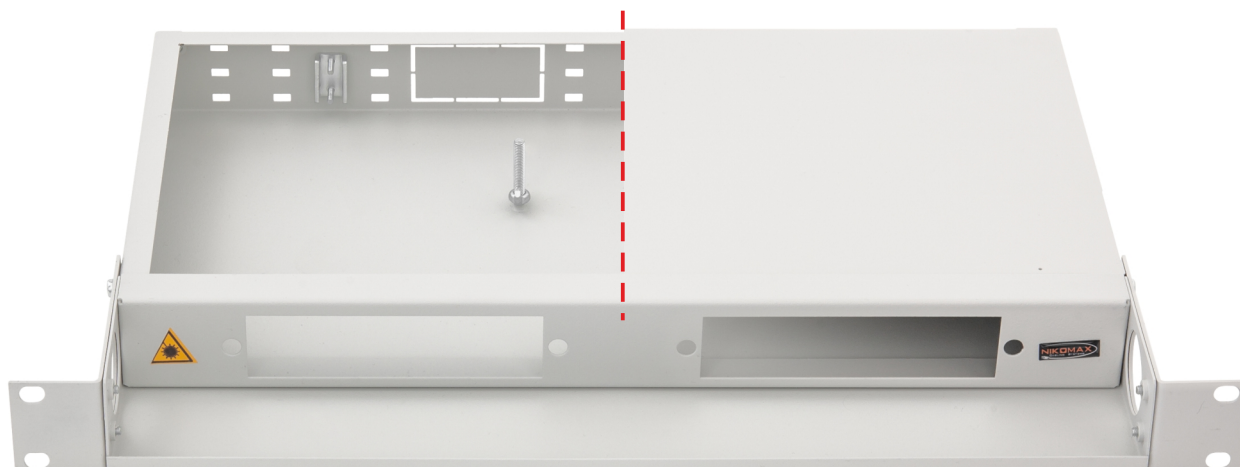

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ

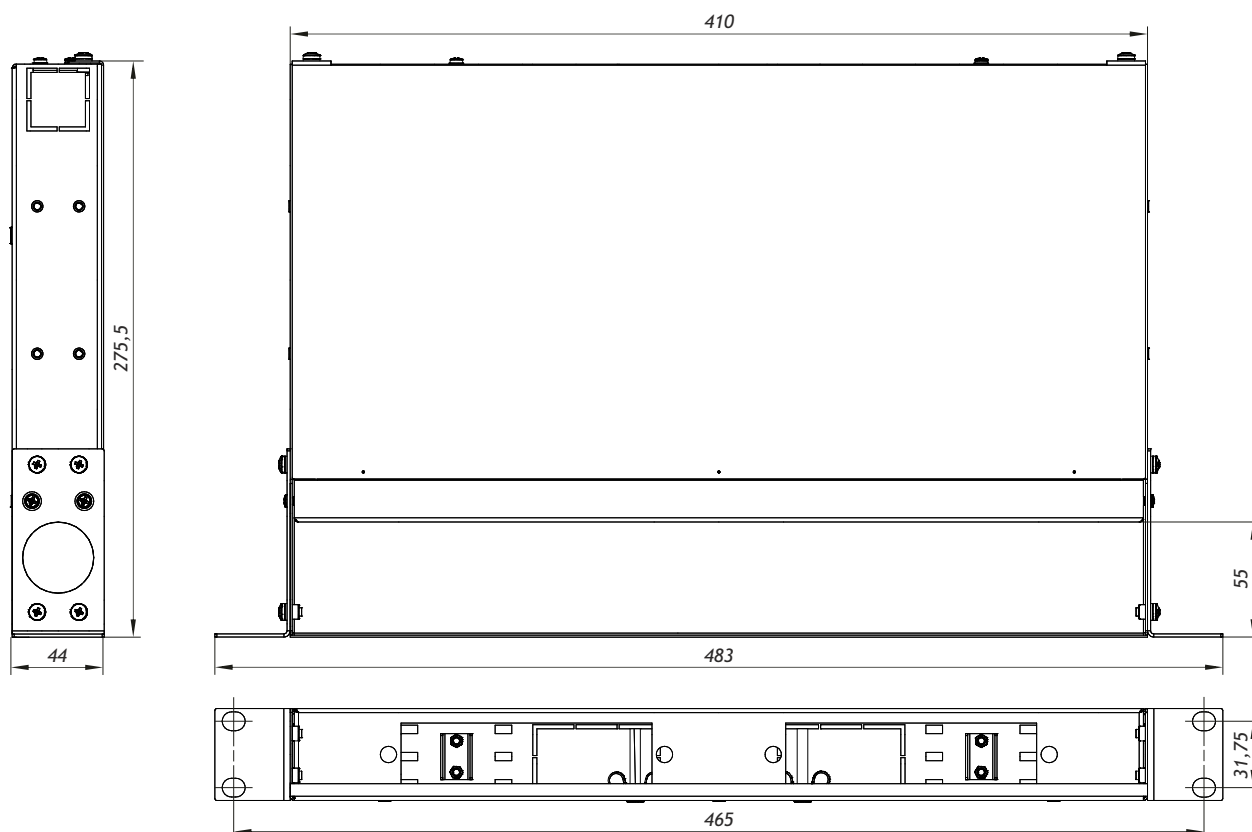

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.