ACCORDTEC

СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ

2022

О Бренде 1

Источники питания

Бесперебойные 3
Стабилизированные 11

Контроль доступа

Электромагнитные замки 15
Аксессуары для электромагнитных замков 17
Электромеханические замки 18
Соленоидные замки 19
Кодонаборные панели 20
Считыватели 21
Кнопки выхода 22
Контроллеры 23
Идентификаторы 24

Домофония

Домофония CVBS 26
Домофония HD 27
Домофония дополнительное оборудование 28
Домофония многоквартирная 29

ACCORDTEC — торговая марка группы компаний «Аккорд-СБ», работающей на российском рынке систем безопасности и контроля доступа с 1995 года.

Началом деятельности компании был выпуск первого в России электромагнитного замка собственного производства - ML-194, зарекомендовавшего себя как образец надежности и качества.

Сегодня бренд **ACCORDTEC** – лидер в области производства электромагнитных замков и блоков питания различных модификаций и широкого модельного ряда.

Под брендом ACCORDTEC производятся следующие компоненты систем безопасности:

- Электромагнитные, соленоидные и электромеханические замки;
- Блоки бесперебойного питания, источники стабилизированного питания;
- Контроллеры управления электромагнитными и электромеханическими замками;
- Кодонаборные панели и считыватели;
- Системы домофонии.

Внедренная и действующая на производстве система менеджмента качества, подтвержденная сертификатом ГОСТ Р ИСО 9001-2015, позволяет осуществлять контроль процесса производства на всех этапах, что гарантирует высокую надежность выпускаемых изделий. Каждая единица продукции проходит 100%-ный выходной контроль.

ACCORDTEC - качество, проверенное временем с 1995 года!

Источники питания

Бесперебойные
Стабилизированные

Блоки бесперебойного питания серии «ЭКОНОМ» и «СТАНДАРТ»

Технические характеристики	ББП-20 Lite	ББП-20	ББП-20 NR	ББП-20 исп.1	ББП-30 N	ББП-30 NR
Артикул	○ АТ-06087	○ АТ-02334	○ АТ-02195	○ АТ-01556 ● АТ-01557	○ АТ-02576	○ АТ-02196
Диапазон напряжения питающей сети, В	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250
Частота тока, Гц	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, Вт, не более	40	45	45	45	62	62
Выходное напряжение при сетевом питании, В	13.6 ± 5%	12,6 (регулируется от 11.7 до 14.7 ± 5%)				
Выходное напряжение при питании от АКБ, В, не более	13,7					
Номинальный ток нагрузки, А	2	2	2	2	3	3
Максимальный ток нагрузки, кратковременно (30 сек), А	2,4	2,5	2,5	2,5	3,5	3,5
Максимальный ток заряда при разряженной АКБ, А	1	1	1	1	1	1
Световая индикация	Сеть, Нагрузка					
Информационные выходы	—	—	—	—	—	—
Встроенная защита от КЗ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Защита АКБ от глубокого разряда	—	—	✓	—	—	✓
Величина напряжения АКБ, при котором происходит отключение АКБ, В	—	—	10,5	—	—	10,5
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	7	7	7	7	7
Тип АКБ	Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальное напряжение 12 В					
Условия эксплуатации	Рабочая температура от -15 до +50 °С, рабочая влажность не более 80%					
Материал корпуса	металл	металл	металл	пластик	металл	металл
Вес, г	475	678	710	490	706	730
Габариты (без упаковки), мм	134x164x73	167x164x73	167x164x73	171x162x84	167x164x73	167x164x73

БЛОКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

ББП-40 БК	ББП-40	ББП-40 исп.1	ББП-40 исп.2	ББП-60 БК	ББП-60	ББП-60 исп.1	ББП-60 исп.2
AT-02446	AT-02391	AT-02579	AT-02580	AT-02447	AT-02393	AT-02584	AT-02585
110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250
50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%
80	80	80	80	106	106	106	106
12,6 (регулируется от 11.7 до 14.7 ± 5%)							
не более 13,7							
4	4	4	4	6	6	6	6
4,5	4,5	4,5	4,5	6,5	6,5	6,5	6,5
1	1	1	1	1	1	1	1
Сеть, нагрузка							
—	—	—	—	—	—	—	—
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
до 17/18	7	7	17/18	до 17/18	7	7	17/18
Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальное напряжение 12 В							
Рабочая температура от -15 до +50 °С, рабочая влажность не более 80%							
плата	металл	пластик	металл	плата	металл	пластик	металл
178	770	564	2042	192	786	566	2044
130x55x42	167x164x73	169x196x83	285x298x82	130x55x42	167x164x73	169x196x83	285x298x82

Блоки бесперебойного питания серии «V»

Технические характеристики	ББП-40 v.4	ББП-40 v.4 исп.1	ББП-60 v.8	ББП-60 v.8 исп.1	ББП-80x1 v16 RACK	ББП-80x2 v16 RACK
Артикул	○ АТ-02577	○ АТ-02578	○ АТ-02582	○ АТ-02583	АТ-02666	АТ-02716
Диапазон напряжения питающей сети, В	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250
Частота тока, Гц	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, Вт, не более	80	80	106	106	169	339
Выходное напряжение при сетевом питании, В	12,6 (регулируется от 11.7 до 14.7 ± 5%)					
Выходное напряжение при питании от АКБ, В, не более	не более 13,7					
Номинальный ток нагрузки, А	4 (4 x 1 А)	4 (4 x 1 А)	6 (8 x 0,75 А)	6 (8 x 0,75 А)	16 x 0,5 А	16 x 1 А
Максимальный ток нагрузки, кратковременно (30 сек), А	4.8 (4 x 1,2А)	4.8 (4 x 1,2А)	8 (8 x 1А)	8 (8 x 1А)	9,6	20
Максимальный ток заряда при разряженной АКБ, А	1	1	1	1	1	1
Световая индикация	Сеть, Нагрузка, Статус канала					
Информационные выходы	—	—	—	—	3	3
Встроенная защита от КЗ	Есть, по каждому каналу					
Защита АКБ от глубокого разряда	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Величина напряжения АКБ, при котором происходит отключение АКБ, В	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	7	7	7	7	до 17/18 (внеш)	4 x 12
Тип АКБ	Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальное напряжение 12 В					
Условия эксплуатации	Рабочая температура от -15 до +50°С, рабочая влажность не более 80%					
Материал корпуса	металл	пластик	металл	пластик	металл	металл
Вес, г	986	590	1010	620	3418	7775
Габариты (без упаковки), мм	231 x 169 x 78	169 x 196 x 83	231 x 169 x 78	169 x 196 x 83	482 x 202 x 45	482 x 380 x 132

Блоки бесперебойного питания серии «СТАНДАРТ+»

Технические характеристики	ББП-30 БК	ББП-30 исп.1	ББП-30 исп.2	ББП-50 БК	ББП-50 исп.1	ББП-50 исп.2	ББП-80 БК	ББП-80 исп.1	ББП-24 БК	ББП-24 исп.1
Артикул	АТ-02459	○ АТ-02335	○ АТ-02575	АТ-02581	○ АТ-02392	○ АТ-02351	АТ-02469	○ АТ-02300	АТ-02574	○ АТ-02468
Диапазон напряжения питающей сети, В	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250
Частота тока, Гц	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, Вт, не более	62	62	62	97	97	97	168	168	110	110
Выходное напряжение при сетевом питании, В	12,6 (регулируется от 11.7 до 14.7 ± 5%)								24 (регулируется от 23.8 до 26 ± 5%)	
Выходное напряжение при питании от АКБ, В, не более	не более 13,7								не более 25	
Номинальный ток нагрузки, А	3	3	3	5	5	5	8	8	3	3
Максимальный ток нагрузки, кратковременно (30 сек), А	3,6	3,6	3,6	6	6	6	9,6	9,6	3,5	3,5
Максимальный ток заряда при разряженной АКБ, А	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Световая индикация	Сеть, Нагрузка									
Информационные выходы	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Встроенная защита от КЗ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Защита АКБ от глубокого разряда	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Величина напряжения АКБ, при котором происходит отключение АКБ, В	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	23,5	23,5
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	до 17/18	7	17/18	до 17/18	7	17/18	до 17/18	17/18	2 x 17/18	
Тип АКБ	Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальное напряжение 12 В									
Условия эксплуатации	Рабочая температура от -15 до +50°С, рабочая влажность не более 80%									
Материал корпуса	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл
Вес, г	380	1148	2260	406	1174	2266	480	2318	468	3420
Габариты (без упаковки), мм	129x98x38	169x196x83	285x298x82	129x98x38	169x196x83	285x298x82	159x98x38	285x298x82	160x100x40	169x196x83

Блоки бесперебойного питания серии «ТР»

Соответствуют требованиям технического регламента ЕАЭС "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017)

Технические характеристики	ББП-30 ТР БК	ББП-30 ТР исп.1	ББП-30 ТР исп.2	ББП-50 ТР БК	ББП-50 ТР исп.1	ББП-50 ТР исп.2	ББП-80 ТР БК	ББП-80 ТР исп.1
Артикул	AT-05130	AT-02941	AT-06383	AT-05129	AT-05128	AT-06384	AT-03009	AT-03412
Диапазон напряжения питающей сети, В	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250
Частота тока, Гц	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, Вт, не более	64	64	64	106	106	106	170	170
Выходное напряжение при сетевом питании, В	12,6 (регулируется от 11.7 до 14.7 ± 5%)							
Выходное напряжение при питании от АКБ, В, не более	не более 13,7							
Номинальный ток нагрузки, А	3	3	3	5	5	5	8	8
Максимальный ток нагрузки, кратковременно (30 сек), А	3,6	3,6	3,6	6	6	6	9,6	9,6
Максимальный ток заряда при разряженной АКБ, А	1	1	1	1	1	1	1	1
Световая индикация	Сеть, АКБ, Нагрузка							
Информационные выходы	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Встроенная защита от КЗ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Защита АКБ от глубокого разряда	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Величина напряжения АКБ, при котором происходит отключение АКБ, В	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5	10,5
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач	до 17/18	7	17/18	до 17/18	7	до 17/18	7	17/18
Тип АКБ	Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальное напряжение 12 В							
Условия эксплуатации	Рабочая температура от -15 до +50°С, рабочая влажность не более 80%							
Материал корпуса	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл
Вес, г	380	1148	2260	408	1174	2266	480	2318
Габариты (без упаковки), мм	129x98x38	231x169x78	285x298x82	129x98x38	231x169x78	285x298x82	159x98x38	285x298x82

Блоки бесперебойного питания серии «DIN»

Технические характеристики		ББП-20 DIN	ББП-30 DIN	ББП-50 DIN	ББП-100 DIN
Артикул		● АТ-06037	● АТ-06038	● АТ-06039	● АТ-06040
Диапазон напряжения питающей сети, В		190 - 265	190 - 265	190 - 265	190 - 265
Частота тока, Гц		50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%	50 ± 5%
Максимальная мощность потребления от сети переменного тока, Вт, не более		40,5	60,5	105	210
Выходное напряжение, В	При сетевом питании	12 - 14 (регулируется)			
	При питании от АКБ	не более 13,7			
Номинальный ток нагрузки, А		2	3	5	10
Максимальный ток нагрузки, кратковременно (30 сек), А		2,4	3,6	6	12,5
Максимальный ток заряда АКБ при разряженной АКБ, А		0,5	0,5	0,5	1
Световая индикация		✓	✓	✓	✓
Информационные выходы		—	—	—	—
Встроенная защита от КЗ		✓	✓	✓	✓
Защита АКБ от глубокого разряда		✓	✓	✓	✓
Величина напряжения АКБ, при котором происходит отключение АКБ, В		10,5	10,5	10,5	10,5
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач		До 12	До 12	До 12	До 18
Тип АКБ		Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальное напряжение 12 В			
Условия эксплуатации		Рабочая температура от -15 до +50°С			
Материал корпуса		пластик	пластик	пластик	металл
Вес, г		100	230	260	586
Габариты (без упаковки), мм		27 x 93 x 56	89 x 93 x 56	89 x 93 x 56	43 x 124 x 113

Блоки бесперебойного питания серии «PoE»

Технические характеристики		ББП-50 POE
Артикул		AT-06041
Диапазон напряжения питающей сети, В		195 - 265
Частота тока, Гц		50 ± 5%
Максимальная мощность потребления от сети переменного тока, Вт, не более		390
Выходное напряжение, В	При сетевом питании	48 – 54,4± 5%
	При питании от АКБ	не более 52
Номинальный ток нагрузки, А		5
Максимальный ток нагрузки, кратковременно (30 сек), А		6
Максимальный ток заряда АКБ при разряженной АКБ, А		1
Световая индикация		✓
Информационные выходы		—
Встроенная защита от КЗ		✓
Защита АКБ от глубокого разряда		✓
Величина напряжения АКБ, при котором происходит отключение АКБ, В		44
Рекомендуемая емкость АКБ, Ач		4 х до 17/18
Тип АКБ		Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальное напряжение 12 В
Условия эксплуатации		Рабочая температура от -15 до +50°С
Материал корпуса		металл
Вес, г		835
Габариты (без упаковки), мм		180 х 132 х 52

Блоки бесперебойного питания серии «Li-ion»

Технические характеристики	ББП-12/1 Li-ion	ББП-12/3 Li-ion	ББП-12/5 Li-ion
Артикул	AT-06033	AT-06034	AT-06035
Входное напряжение, В	12	12	12
Ток потребления, А	1	3	6
Выходное напряжение, В	12	12	12
Номинальный ток нагрузки, А	1	3	5
Встроенная защита от КЗ	✓	✓	✓
Тип АКБ	Встроенная, незаменяемая, Li-ion		
Емкость батареи, Вт*ч	14,8	29,6	88,8
Условия эксплуатации	Рабочая температура от -20°С до +65°С		
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик
Габариты (без упаковки), мм	111 x 60 x 26	138 x 60 x 24	137 x 124 x 44
Вес, г	195	300	820

Блоки бесперебойного питания серии «UPS»

Технические характеристики	UPS-220/1200VA	UPS-220/1500VA-RACK
Артикул	AT-06376	AT-06375
Входное напряжение, В	145-290	145-275
Частота входного тока, Гц	45-65	45-65
Выходное напряжение, В	200-255 AC	220+5% AC
Суммарная выходная мощность, Вт	720	1050
Встроенная защита от КЗ	✓	✓
Защита АКБ от глубокого разряда	✓	✓
Тип АКБ	Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальное напряжение 12 В	
Емкость батареи, Ач	7	9
Количество АКБ, шт	2	2
Установка в стойку	—	✓
Условия эксплуатации	Рабочая температура от 0 до +50°С	
Материал корпуса	металл	металл
Габариты (без упаковки), мм	350 x 120 x 188	455 x 445 x 88
Вес (без АКБ), г	9500	27400

Настольный блок бесперебойного питания

Технические характеристики	ББП-90 DT
Артикул	AT-06377
Входное напряжение, В	110-240
Частота входного тока, Гц	50-60
Выходное напряжение, В	9В/1А x 1, 12В/2А x 6
Суммарная выходная мощность, Вт	120
Встроенная защита от КЗ	✓
Защита АКБ от глубокого разряда	✓
Тип АКБ	Герметичные свинцово-кислотные необслуживаемые, номинальное напряжение 12 В
Емкость батареи, Ач	9
Количество АКБ, шт	1
Установка в стойку	—
Условия эксплуатации	Рабочая температура от 0 до +50°С
Материал корпуса	пластик
Габариты (без упаковки), мм	300 x 95 x 140
Вес (без АКБ), г	3000

Источник стабилизированного питания серии «RACK»

Рекомендуется использовать совместно с блоками бесперебойного питания серии "UPS"

Технические характеристики	AT-12/150
Артикул	AT-06849
Диапазон напряжения питающей сети, В	110-250
Частота тока, Гц	50 ± 5%
Максимальная мощность потребления от сети переменного тока, Вт	340
Выходное напряжение, В	12,6 В (регулируется от 11.7 до 14.7 В ± 5%)
Номинальный ток нагрузки, А	16 (16 x 1)
Максимальный ток нагрузки, кратковременно (30 сек), А	19,2 (16 x 1,2)
Встроенная защита от КЗ	по каждому каналу
Разъем для подключения нагрузки	клеммы
Условия эксплуатации	от -15 до +50°С
Материал корпуса	металл
Габариты (без упаковки), мм	465 x 200 x 45 (высота 1U)
Вес, г	2925

Источники стабилизированного питания серии «DIN»

Технические характеристики	AT-12/15 DIN	AT-12/30 DIN	AT-12/10-3 DIN	AT-12/20-3 DIN	AT-12/30-3 DIN
Артикул	○ AT-02356	○ AT-02358	○ AT-06380	○ AT-06381	○ AT-06382
Диапазон напряжения питающей сети, В	110-250	110-250	100-240	100-240	100-240
Частота тока, Гц	47-63	47-63	47-63	47-63	47-63
Максимальная мощность потребления от сети переменного тока, Вт, не более	34	59	21	38	76
Выходное напряжение, В	12,6 (регулируется 11 – 13,5 ± 5%)		12,6 (регулируется 10,8 – 13,8)		12 - 18 (регулируется)
Номинальный ток нагрузки, А	1,5	3	1	2	3
Максимальный ток нагрузки, кратковременно (30 сек), А	2	3,5	1,25	2,2	3,5
Встроенная защита от КЗ	✓	✓	✓	✓	✓
Разъем для подключения нагрузки	Клеммная колодка				
Условия эксплуатации	от -15 до +50°С	от -15 до +50°С	от -15 до +50°С	от -15 до +50°С	от -15 до +50°С
Материал корпуса	пластик	пластик	пластик	пластик	пластик
Габариты (без упаковки), мм	95 x 78 x 65	95 x 78 x 65	90 x 18 x 59	90 x 35 x 59	97 x 78 x 55
Вес, г	182	226	80	120	206

Источники стабилизированного питания серии "Стандарт"

Технические характеристики	AT-12/10	AT-12/30S	AT-12/50S	AT-12/30-2	AT-12/10W	AT-12/15W	AT-12/30W
Артикул	● AT-02308	● AT-06378	● AT-06379	● AT-02359 ○ AT-02360	● AT-02460	● AT-02336	● AT-02337
Диапазон напряжения питающей сети, В	110-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240	100-240
Частота тока, Гц	47-63	47-63	47-63	47-63	47-63	47-63	47-63
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, Вт, не более	23	49	85	55	23	32	53
Выходное напряжение, В	12,6 ± 5%	12,6 ± 5%	12,6 ± 5%	12,6 ± 5%	12,6 ± 5%	12,6 ± 5%	12,6 ± 5%
Номинальный ток нагрузки, А	1	3	5	3	1	1,5	3
Максимальный ток нагрузки, кратковременно (30 сек), А	1,5	3,2	5,5	3,5	1,5	2	3,5
Встроенная защита от КЗ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Разъем для подключения нагрузки	5.5×2.1 мм	5.5×2.1 мм	5.5×2.1 мм	5.5×2.1 мм	кабель	кабель	кабель
Условия эксплуатации	от -25 до +50°С	от -10 до +50°С		от -15 до +50°С	от -25 до +50°С		
Материал корпуса	пластик						
Габариты (без упаковки), мм	64 x 35 x 27	105 x 45 x 25,5	116x52x33	84 x 45 x 65	56 x 39 x 26	64 x 47.5 x 28	135 x 49 x 33
Вес, г	136	286	322	190	114	146	324
Степень защиты	—	—	—	—	IP67	IP67	IP67

Источники стабилизированного питания серии «Стандарт» и «Квант»

Технические характеристики	AT-12/10 КВАНТ	AT-12/25 КВАНТ	AT-12/15	AT-12/30	AT-12/50	AT-24/30
Артикул	● AT-02479	● AT-02480	● AT-02355	● AT-02357 ○ AT-02461	● AT-02362 ○ AT-02613	● AT-02363
Диапазон напряжения питающей сети, В	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250	110-250
Частота тока, Гц	50±1	50±1	47-63	47-63	47-63	47-63
Максимальная мощность, потребляемая от сети переменного тока, ВТ, не более	23	50	35	58	92	120
Выходное напряжение, В	12,0 (регулируется 11 В – 13,5 В ± 5%)		12,6 (регулируется 11 В – 13,5 В ± 5%)			24 (регулируется 23,8 В – 27 В ± 5%)
Номинальный ток нагрузки, А	1	2,5	1,5	3	5	3
Максимальный ток нагрузки, кратковременно (30 сек), А	1,3	2,9	2	3,5	5,5	3,5
Встроенная защита от КЗ	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Разъем для подключения нагрузки	клеммная колодка					
Условия эксплуатации	от -15 до +50°C					
Материал корпуса	пластик					
Габариты (без упаковки), мм	100 x 38 x 26	120 x 42 x 27	127 x 76 x 60	127 x 76 x 60	127 x 76 x 60	127 x 76 x 60
Вес, г	72	108	282	316	348	356

Дополнительное оборудование

CCTV-8 AT-02141

Защитно-коммутационное устройство для распределения тока от источника питания по 8-ми каналам, с защитой каждого канала от перегрузок по току и индикацией работы каждого из каналов.
Ток по каждому каналу - 1 А.
Габаритные размеры: 110 x 50 x 11 мм.

AT-DC12/DC5-9 AT-06036

Кабель-преобразователь напряжения предназначен для преобразования входного напряжения 12 В в выходное номиналом 5 В (2 А), 9 В (1 А) и 12 В (1 А). Используется для электропитания устройств и приборов охранно-пожарной сигнализации, систем видеонаблюдения, связи и контроля доступа. Длина 500 мм.

АК-01 AT-02443

Универсальный металлический бокс для размещения блоков. На базе АК-01 возможно изготовление корпуса под индивидуальные размеры отверстий (Модель АК-02, АК-03).
Замок приобретается отдельно.

AT-DC12/AC24 AT-02179

Преобразователь напряжения DC12/AC24. Обеспечивает питание нагрузки переменным напряжением 24 V с током потребления не более 2.5 А. Предназначен для совместной работы с блоками питания с выходным напряжением DC12 V и током нагрузки 8 А.
Габаритные размеры: 143 x 58 x 40 мм.

AT-CORD AT-02481

Кабель питания. Длина шнура 1,5 метра.

L-2 AT-02618

Замок для универсального металлического бокса АК-01.

Контроль доступа

Электромагнитные замки
Электромеханические замки
Соленоидные замки
Кодонаборные панели
Считыватели
Кнопки выхода
Контроллеры
Идентификаторы

Серия «К»

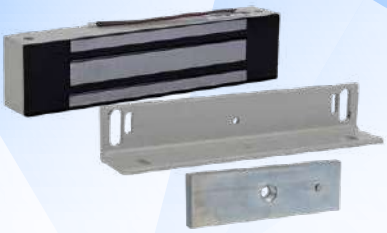

Технические характеристики	ML-100K	ML-180K	ML-295K	ML-350N	ML-194K	ML-395K
Усилие удержания	100	180	300	400	500	500
Напряжение питания, В	11,5-14,5	11,5-14,5	11,5-14,5	11,5-14,5	11,5-14,5	11,5-14,5
Ток потребления	0,4	0,4	0,47	0,5	0,65	0,65
Габаритные размеры электромагнита, мм	180 x 32 x 22	180 x 40 x 22	220 x 52 x 32	220 x 52 x 32	270 x 75 x 44	265 x 70 x 42
Габаритные размеры якоря, мм	120 x 30 x 10	120 x 40 x 12	163 x 50 x 12	163 x 50 x 12	163 x 60 x 16	168 x 60 x 16
Диаметр пятки якоря, мм	10	10	10	10	10	10
Отсек под электронику	—	—	—	—	✓	✓
Масса, кг	0,6	0,8	3,25	3,28	5,6	5,5
Диапазон рабочих температур	от -40 до +40°C					
Степень защиты	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67 для моделей без электроники	
Модификация с датчиком Холла	—	—	✓	✓	✓	✓

Информация для заказа:

ML-100K с уголком	○ AT-02717	● AT-00515	○ AT-06674
ML-180K с уголком	○ AT-02294	● AT-02315	○ AT-06673
ML-295K с уголком	○ AT-02295	● AT-02501	○ AT-06675
ML-295 с уголком, с датчиком Холла	○ AT-04384	● AT-04385	
ML-395 без электроники	○ AT-02320	● AT-02634	
ML-194K без электроники		● AT-02318	
ML-194K с платой управления		● AT-02497	
ML-194K со встроенным контроллером		● AT-02500	

ML-100K с планкой	○ AT-02313	● AT-02467	○ AT-06687
ML-180K с планкой	○ AT-02314	● AT-02496	○ AT-06688
ML-350N с уголком	○ AT-06654	● AT-06771	
ML-350N с уголком, с датчиком Холла	○ AT-07470	● AT-07469	
ML-395 без электроники, с датчиком Холла	○ AT-04343	● AT-04386	
ML-194K без электроники, с датчиком Холла		● AT-04387	
ML-395 с платой управления	○ AT-02319	● AT-02710	
ML-395 со встроенным контроллером	○ AT-02321		

Серия «А»

Технические характеристики	ML-180A	ML-180AS	ML-180A-2	ML-295A	ML-295AL	ML-350AL	ML-350AWS	ML-500A
Артикул	AT-02368	AT-02417	AT-01345	AT-02369	AT-02370	AT-02371	AT-02372	AT-02375
Усилие удержания (при U=12В\24В), кг, не менее	180	180	180x2	280	280	350	350	500
Напряжение питания, В	12	12/24	12	12/24	12/24	12/24	12/24	12/24
Ток потребления (при U=12В\24В), А, не более	0,5	0,44/0,22	1	0,48/0,24	0,44/0,22	0,48/0,24	0,48/0,24	0,5/0,25
Габаритные размеры электромагнита без крепежной планки, мм	170x35x23	207x35x23	340x37x21	250x42,5x25	250x42,5x25	250x50x29	220x46x23	266x67x40
Габаритные размеры якоря, мм	130x34x11	130x34x11	130x34x11	180x38x11	180x38x11	180x43x11	156x42x11	185x60x16
Диаметр пятки якоря, мм	12	12	12	12	12	12	12	12
Отсек под электронику	—	✓	—	✓	✓	✓	—	✓
Масса, кг	1,1	1,13	2,2	1,93	2	2,19	2,37	4,57
Диапазон рабочих температур, °С	от -40 до +50							
Степень защиты	IP67	—	IP67	—	—	—	IP67	—
Наличие датчика Холла	—	✓	—	—	✓	✓	—	—

* Толщина крепежной пластины составляет 5 мм

Сдвиговый врезной электромагнитный замок

ML-1200N2

AT-11027

Сдвиговый универсальный электромагнитный замок с усилием удержания 1200 кг
горизонтальная/вертикальная установка
допустимый зазор при монтаже - 5 мм
встроенный датчик Холла
электропитание 12/24 В
потребление тока при срабатывании - 1800 мА, 450 мА - в режиме ожидания
задержка открывания 0-9 секунд
размер электромагнита 267x30x34
размер ответной части 267x30x34

АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ЗАМКОВ

Монтажные планки

Модель	Артикул	Совместимость	Размеры, мм	Масса, кг
LM-187	○ AT-02620 ● AT-02621 ○ AT-08620	ML-100K/180K	181x25x5	0,32
LM-297	○ AT-02310 ● AT-02624 ○ AT-10064	ML-295K	225x40x8	0,52
LM-197K	● AT-02494	ML-194	272x40x8,5	0,64
LM-397	○ AT-02312	ML-395	271x40x8	0,63

Монтажные уголки

Модель	Артикул	Совместимость	Размеры, мм	Масса, кг
LM-180A	○ AT-02452	ML-180A	170x26x39	0,16
LM-180K/KB	○ AT-02451 ● AT-02466	ML-100K/-180K	183x32,5x32	0,325
LM-180AS	○ AT-02414	ML-180AS	207x39x26	0,13
LM-295A/350A	○ AT-02111	ML-295A, ML-295AL ML-350AL	250x30x46	0,22
LM-295-350-2 (2 комплект)	○ AT-01351	ML-295A, ML-295AL ML-350AL	180x50x50	0,45
LM-295K/KB	○ AT-02622 ● AT-02623	ML-295K	220x40,5x40,5	0,48
LM-194K	● AT-02493	ML-194/-194K	271x51x51	0,75
LM-395	○ AT-02626	ML-395	272x50x49	0,74
LM-350AWS	○ AT-02415	ML-350AWS	220x52x31	0,212
LM-500A	○ AT-02627	ML-500A	266x38x76,5	0,43

Якори

Модель	Артикул	Совместимость	Размеры, мм	Масса, кг
YM-100K	○ AT-02658	ML-100K	119x10x30	0,26
YM-180K	○ AT-02664	ML-180K	121x11,5x40	0,41
YM-295K	○ AT-02660	ML-295K	164x12x50	0,7
YM-395/194K	○ AT-02662	ML-395/194K	164x15,5x60	1,13

Пятки якорей

Модель	Артикул	Совместимость	Размеры, мм	Масса, кг
PM-194K	○ AT-02647	ML-100K/- 180K/-194/-395	L=40, D=10	0,05
PM-295K	○ AT-02649	ML-295K	L=40, D=10	0,05
Винт для пяток якорей (DIN7991)	○ AT-06842	PM-194K, PM-295K	M8x80	0,03

Крепеж

Модель	Артикул	Совместимость	Размеры, мм	Масса, кг
VK-194K	○ AT-02570	ML-194K/-395	31xM6	0,016
Спецгайка M6	○ AT-08606	Замки серии «К»	M6	0,002

Дополнительные аксессуары

Модель	Артикул	Совместимость	Размеры, мм	Масса, кг
LM-180A-2	○ AT-01350	ML-180A, ML-180AS, ML-180A-2	130 x 46 x 28	0,285
LMP-295	○ AT-02453	ML-295A, ML-295AL	185 x 45 x 14	0,13

LM-180A-2 Монтажная пластина для крепления замков ML-180A, ML-180AS, ML-180A-2 на стеклянную дверь толщиной 6-15мм
LMP-295 Планка для крепления якоря. Подходит для установки якоря без сверления сквозного отверстия на двери.

Электромеханические замки

Технические характеристики	AT-EL101XX	AT-EL201A
Напряжение питания, В	12	12
Ток потребления, А, не более	3,5 ± 5% (импульс)	0,02 (ожидание), 0,32 (открывание/закрывание)
Тип замка	Электромеханический, накладной	Электромоторный, накладной
Способ установки	Универсальный, дверь наружу, внутрь	Универсальный, дверь наружу, внутрь
Габаритные размеры, мм	163 x 47 x 106	120 x 53 x 102
Масса, кг	1,3	1,5
Материал корпуса	сталь	сталь
Диапазон рабочих температур, °С	от -30 до +50	от -30 до +50

Информация для заказа:

		Блокировка кнопки выхода	Покрытие корпуса
AT-EL101AB	● AT-01347	—	Крашеная сталь (черный цвет)
AT-EL101B	● AT-01346	✓	Крашеная сталь (черный цвет)
AT-EL101AWN	○ AT-01349	—	Никелированная сталь
AT-EL101WN	○ AT-01348	✓	Никелированная сталь
AT-EL101A	○ AT-02404	—	Нержавеющая сталь
AT-EL101	○ AT-02348	✓	Нержавеющая сталь
AT-EL201A	○ AT-02405	—	Нержавеющая сталь

Электромеханические защелки

AT-ES01 AT-02407

Электрозащелка
Н/З, с регулировкой положения запирающей планки, разблокировка 12В DC, 1,1 А, без планки
Габаритные размеры: 75x20x33 мм
Масса брутто 130 г

AT-FL AT-02464

Планка для электрозащёлки AT-FS01
Габаритные размеры: 251x25 мм
Масса брутто 85 г

AT-FS AT-02465

Планка для электрозащёлки AT-ES01
Габаритные размеры: 110x25 мм.
Масса брутто 42 г

СОЛЕНОИДНЫЕ ЗАМКИ

Серия «STANDARD»

Технические характеристики	AT-EL500A-2	AT-EL500B-2	AT-EL700A-2	AT-EL700B-2	AT-EL600-2
Артикул	AT-02406	AT-02462	AT-02463	AT-02483	AT-02364
Напряжение питания, В	12	12	12	12	12
Ток потребления при пуске, А, не более	1,3	1,3	1,3	1,3	1,5
Ток потребления в ожидании, А, не более	0,2	0,2	0,2	0,2	0,4
Тип замка	НО	НЗ	НО	НЗ	НЗ
Таймер автозакрывания	✓	✓	✓	✓	✓
Выход статуса	✓	✓	✓	✓	✓
Индикатор светодиодный	✓	✓	—	—	—
Способ установки	врезной	врезной	врезной	врезной	врезной
Габаритные размеры замка, мм	192 x 24 x 37	192 x 24 x 37	205 x 30 x 38	205 x 30 x 39	260 x 30 x 48
Габаритные размеры ответной планки, мм	100 x 25 x 3	100 x 25 x 3	100 x 25 x 3	100 x 25 x 3	100 x 25 x 3
Габаритные размеры врезной части, мм	150x 29 x 34	150x 29 x 34	170x 30 x 36	170x 30 x 36	214x 45x 30
Размеры ригеля: длина/диаметр, мм	15/13	15/13	17/16	17/16	17/16
Масса, кг	0,67	0,67	0,94	0,94	1,52
Материал корпуса	металл	металл	металл	металл	металл
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +40				

Серия «PRO»

Технические характеристики	AT-EL300	AT-EL301	AT-EL800A	AT-EL800B	AT-EL900A	AT-EL900B	AT-EL400
Артикул	AT-06025	AT-06027	AT-06030	AT-06031	AT-06028	AT-06029	AT-06032
Напряжение питания, В	12	12	12	12	12	12	12
Ток потребления при пуске, А, не более	1	1	1	1	1	1	1
Ток потребления в ожидании, А, не более	0,11	0,11	0,15	0,15	0,18	0,18	0,2
Тип замка	НО	НЗ	НО	НЗ	НО	НЗ	НЗ
Таймер автозакрывания	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Выход статуса	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Индикатор светодиодный	✓	✓	✓	✓	—	—	✓
Способ установки	накладной	накладной	врезной	врезной	врезной	врезной	врезной
Габаритные размеры замка, мм	145 x 26 x 38	145 x 25 x 38	175 x 25 x 35	175 x 25 x 35	204 x 35 x 38	204 x 35 x 38	250 x 30 x 50
Габаритные размеры ответной планки, мм	145 x 26 x 26	145 x 25 x 27	90 x 25 x 3	90 x 25 x 3	90 x 25 x 3	90 x 25 x 3	90 x 25 x 3
Габаритные размеры врезной части, мм	—	—	125 x 24 x 32	125 x 24 x 32	129 x 24 x 35	129 x 24 x 35	197 x 44 x 47
Размеры ригеля: длина/диаметр, мм	15/13	15/13	15/13	15/13	15/13	15/13	17/16
Масса, кг	0,8	0,8	0,64	0,64	0,8	0,8	1,5
Материал корпуса	металл	металл	металл	металл	металл	металл	металл
Диапазон рабочих температур, °С	от -10 до +50						

КОДОНАБОРНЫЕ ПАНЕЛИ

AT-CP410 EM AT-01027

AT-CP410 MF AT-01695

2000 пользователей
Считыватель EM или MIFARE карт
Питание 12/24 В
Сенсорные кнопки с подсветкой
Кнопка звонка
Коммутируемый ток 3 А
Вход/выход Wiegand
Рабочая температура от -45 до +60°С
Габаритные размеры 155 х 45 х 22 мм
Масса 0,39 кг

AT-CP420EM AT-01028

2000 пользователей
Считыватель EM карт
Питание 12/24 В
Сенсорные кнопки с подсветкой
Кнопка звонка
Коммутируемый ток 3 А
Вход/выход Wiegand
Рабочая температура от -45 до +60°С
Габаритные размеры 155 х 45 х 22 мм
Масса 0,397 кг

AT-CP200EM-W AT-03003

AT-CP200MF-W AT-01696

2000 пользователей
Считыватель EM или MIFARE карт
Питание 12/24 В
Механические кнопки с подсветкой
Кнопка звонка
Коммутируемый ток 1 А
Вход/выход Wiegand
Рабочая температура от -45 до +60°С
IP68
Габаритные размеры 120 х 58 х 22 мм
Масса 0,545 кг

AT-CP300EM-W AT-01026

2000 пользователей
Считыватель EM карт
Питание 12/24 В
Механические кнопки с подсветкой
Кнопка звонка
Коммутируемый ток 1 А
Вход/выход Wiegand
Рабочая температура от -45 до +60°С
IP68
Габаритные размеры 120 х 80 х 28 мм
Масса 0,74 кг

AT-FR100EM AT-05516

Биометрический считыватель
600 отпечатков
10000 пользователей карт
Считыватель EM карт
Питание 12/24 В
Механические кнопки с подсветкой
Коммутируемый ток 1 А
Вход/выход Wiegand
Рабочая температура от -40 до +60°С
Габаритные размеры 153 х 60 х 26 мм
Масса 0,7 кг

AT-PR500EM GR
AT-01705

AT-PR500EM BL
AT-01706

AT-PR500MF GR
AT-01707

AT-PR500MF BL
AT-01708

Формат карт EM или MF
Дальность считывания карт не более 5 см
Напряжение питания 9-16 В
Ток потребления, не более 30 мА
Выходной протокол Wiegand 26/34
Габаритные размеры 41,5 × 17 × 81,5 мм
Рабочая температура от – 45 до +60°С
IP68

PR-105

AT-02344

AT-02377

AT-02545

Формат карт EM
Дальность считывания карт не более 8 см
Напряжение питания 9-18 В
Ток потребления, не более 35 мА
Выходной протокол Wiegand 26/TM
Габаритные размеры 97 × 45 × 18 мм
Рабочая температура от – 40 до +50°С

КНОПКИ ВЫХОДА

AT-H200-GN

● AT-05615

Устройство аварийной разблокировки (кнопка выхода)
Коммутируемое напряжение, не более 30 В
Коммутируемый ток, не более 2 А
2 группы контактов НО/НЗ
Фиксация, восстановление ключом
Рабочая температура от -30 до +70°С
Габаритные размеры: 87,5 х 87,5 х 24,5 / 56,5 мм (с монтажной коробкой)
Масса 0,16 кг

AT-H810P

○ AT-06212

AT-H810P-W

○ AT-06213

Бесконтактная кнопка выхода, дальность срабатывания 7-15 см
Регулировка времени восстановления
Пластиковый корпус
Питание 12-24 В
Коммутируемое напряжение, не более 24 В
Коммутируемый ток, не более 2 А, НО/НЗ
Подсветка, индикация срабатывания
Модель W с герметизированной платой
Рабочая температура от -20 до +55°С
Габаритные размеры: 80 х 32 х 23 мм
Масса 0,045 кг (AT-H810P)
Масса 0,06 кг (AT-H810P-W)

AT-H810M

○ AT-06210

AT-H810M-W

○ AT-06211

Бесконтактная кнопка выхода, дальность срабатывания 7-15 см
Регулировка времени восстановления
Металлический корпус
Питание 12-24 В
Коммутируемое напряжение, не более 24 В
Коммутируемый ток, не более 2 А, НО/НЗ
Подсветка, индикация срабатывания
Модель W с герметизированной платой
Рабочая температура от -20 до +55°С
Габаритные размеры: 80 х 32 х 23 мм
Масса 0,105 кг (AT-H810M)
Масса 0,12 кг (AT-H810M-W)

AT-H02P LED

● AT-01697

AT-H03P LED

● AT-01698

Сенсорная врезная кнопка выхода
Питание 9-12 В
Коммутируемое напряжение, не более 36 В
Коммутируемый ток, не более 1 А, НО/НЗ
Подсветка, индикация срабатывания
Рабочая температура от -30 до +60°С
Габаритные размеры:
86 х 86 х 18 мм (AT-H02P LED),
90 х 39 х 20 мм (AT-H03P LED)

AT-H801A

○ AT-02421

AT-H801A LED

○ AT-01701

Металлическая врезная кнопка выхода
Питание 12 В (для подсветки)
Коммутируемое напряжение, не более 36 В
Коммутируемый ток, не более 3 А, НО
Подсветка (только AT-H801A LED)
Рабочая температура от -20 до +55°С
Габаритные размеры: 92 х 29 х 25 мм
Масса 0,04 кг

AT-H801B

○ AT-02422

AT-H801B LED

○ AT-01700

Металлическая врезная кнопка выхода
Питание 12 В (для подсветки)
Коммутируемое напряжение, не более 36 В
Коммутируемый ток, не более 3 А, НО
Подсветка (только AT-H801 B LED)
Рабочая температура от -20 до +55°С
Габаритные размеры: 90 х 90 х 27 мм
Масса 0,094 кг

AT-H805A

○ AT-02410

AT-H805A LED

○ AT-02484

Металлическая накладная кнопка выхода
Питание 12 В (для подсветки)
Коммутируемое напряжение, не более 36 В
Коммутируемый ток, не более 3 А, НО
Подсветка (только AT-H805A LED)
Рабочая температура от -20 до +55°С
Габаритные размеры:
82 х 32 х 20 мм; 0,094 кг (AT-H805A)
82 х 32 х 25 мм; 0,128 кг (AT-H805A LED)

AT-H01-P

○ AT-01384

Пластиковая накладная кнопка выхода
Коммутируемое напряжение, не более 36 В
Коммутируемый ток, не более 3 А, НО/НЗ
Рабочая температура от -20 до +55°С
Габаритные размеры: 76 х 23 х 14 мм
Масса 0,016 кг

КОНТРОЛЛЕРЫ

AT-MGN
AT-02411

Плата размагничивания для устранения остаточной намагниченности электромагнитных замков
Питание, не более 15 В
Коммутируемое напряжение, не более 15 В
Габаритные размеры 30 х 15 х 15 мм

AT-K1000 AT-00693
AT-K1000 Box AT-00694

Количество пользователей 1320
Питание от 10 до 14 В
Потребление, не более 30 мА
Коммутируемый ток, не более 4 А
Транзисторный выход
Протокол для считывателей TM
Световая, звуковая индикация
Регулировка времени замка
Габаритные размеры
45 х 25,5 х 16 мм (AT-K1000)
65 х 38 х 22 мм (AT-K1000 Box)

AT-K4000 AT-00695
AT-K4000M AT-00696

Количество пользователей 4000
Питание от 10 до 14 В
Потребление, не более 30 мА
Коммутируемый ток, не более 4 А
Транзисторный выход
Протокол для считывателей TM
Световая, звуковая индикация
Регулировка времени замка
Съемная микросхема памяти (AT-K4000M)
Габаритные размеры 45 х 25,5 х 16 мм

AT-K1000 U AT-01050
AT-K1000 U Box AT-01051

Количество пользователей 1216
Питание от 10 до 14 В
Потребление, не более 30 мА
Коммутируемый ток, не более 4 А
Транзисторный выход
Протокол для считывателей TM/Wiegand
Световая, звуковая индикация
Регулировка времени замка
Габаритные размеры
45 х 25,5 х 16 мм (AT-K1000U)
65 х 38 х 22 мм (AT-K1000U Box)

AT-K1000 UR AT-01052
AT- K1000 UR Box AT-01053

Количество пользователей 1216
Питание от 10 до 14 В
Потребление, не более 30 мА
Коммутируемое напряжение, не более 24 В
Коммутируемый ток, не более 3 А
Релейный выход COM/NC/NO
Протокол для считывателей TM/Wiegand
Световая, звуковая индикация
Регулировка времени замка
Габаритные размеры
45 х 25,5 х 16 мм (AT-K1000UR)
65 х 38 х 22 мм (AT-K1000UR Box)

плата ML-395 AT-02502
плата ML-194 AT-02317
плата ML-194 box AT-02630

Плата управления электромагнитным замком
Питание от 12 до 14,5 В
Потребление, не более 50 мА
Коммутируемый ток, не более 0,8 А
Транзисторный выход
Индикация
Регулировка времени замка
Подключение кнопки выхода
Габаритные размеры
50 х 33 х 25 мм (плата ML-395 и ML-194)
65 х 38 х 22 мм (плата ML-194 Box)

плата ML-395.03 AT-02636
плата ML-194.03 box AT-02632
плата ML-194.03 AT-02456

Количество пользователей 510
Питание от 10,5 до 15 В
Коммутируемый ток, не более 4 А
Транзисторный выход
Протокол для считывателей TM
Световая, звуковая индикация
Регулировка времени замка
Габаритные размеры
50 х 33 х 25 мм (плата ML-395.03 и ML-194.03)
65 х 38 х 22 мм (плата ML-194.03 Box)

Контроллер с функцией учета времени

AT-SN net

AT-02485

Стартовый комплект
сетевой системы контроля доступа
(до 5 контроллеров)
Комплектация: контроллер,
2 Proximity-считывателя,
кнопка выхода,
конвертер RS-485/USB
ПО до 500 пользователей

AT-SN-AD

AT-02342

Дополнительный контроллер
для системы AT-SN net
Комплектация: контроллер,
2 Proximity-считывателя

Устройства идентификации

AT-ID01

AT-ID01 Карта толстая с прорезью,
формат EM или MIFARE.
На карту нанесен серийный номер
(только для формата EM)
Размеры 86 x 54 x 1,6 мм

AT-ID02

AT-ID02 Карта тонкая,
формат EM или MIFARE.
На карту нанесен серийный номер
(только для формата EM)
Размеры 86 x54 x 0,72 мм

AT-ID03

Брелок с кольцом без карабина,
формат формат EM или MIFARE.
На карту нанесен серийный номер
(только для формата EM)
Размеры 39 x 29 x 6,6 (EM),
34,5 x 27,5 x 6 (MIFARE)

AT-ID04

Браслет водонепроницаемый,
формат EM или MIFARE.
Цвет синий или красный
Размеры 65 или 74 мм

Информация для заказа:
Карты и брелоки

		EM	MIFARE
AT-ID01	Карта толстая	AT-00712	AT-01381
AT-ID02	Карта тонкая	AT-01380	AT-01382
AT-ID03	Брелок	AT-00713	AT-01385

Браслеты

	Синий ⌀ 65 мм	Красный ⌀ 65 мм	Синий ⌀ 74 мм	Красный ⌀ 74 мм
AT-ID04 - EM	AT-01463	AT-01386	AT-01464	AT-01465
AT-ID04 – MF (MIFARE)	AT-01466	AT-01468	AT-01467	AT-01469

Домофония

Домофония CVBS
Домофония HD
Домофония дополнительное оборудование
Домофония многоквартирная

Мониторы CVBS

AT-VD433C

○ AT-00734 ● AT-00735

Диагональ экрана 4,3 дюйма (320x240)
Входы: 2 вызывные панели
Механические кнопки
Питание 220 В
Рабочая температура от 0 до +40°С
Габариты 175 x 179 x 31 мм
Масса 0,45 кг

AT-VD432C WH

○ AT-01526

Диагональ экрана 4,3 дюйма (480x272)
Входы: 2 вызывные панели, 2 камеры
Адресный интерком (до 4 мониторов)
Сенсорные кнопки
Меню настроек
Питание 220 В
Рабочая температура от 0 до +40°С
Габариты 171 x 116 x 16 мм
Масса 0,274 кг

AT-VD751C/M WH

○ AT-11029

Диагональ экрана 7 дюймов (800x480)
Входы: 2 вызывные панели, 2 камеры
Адресный интерком (до 4 мониторов)
Сенсорные кнопки
Меню настроек
Питание 220 В
Рабочая температура от 0 до +40°С
Габариты 188 x 136 x 22 мм
Встроенный адаптер

AT-VD750C/SD WH

○ AT-00729

Диагональ экрана 7 дюймов (800x480)
Входы: 2 вызывные панели, 2 камеры
Адресный интерком (до 4 мониторов)
Сенсорные кнопки
Меню настроек
Поддержка микро SD, запись фото и видео
Запись видео со звуком по детектору движения (1 канал)
Питание 220 В
Рабочая температура от 0 до +40°С
Габариты 208 x 115 x 26 мм

Вызывные панели CVBS

AT-VD305N BL

● AT-00736

AT-VD305N BZ

● AT-00738

AT-VD305N SL

○ AT-00737

Угол обзора 68 градусов
ИК подсветка
Питание от монитора
Козырек, угловой кронштейн, врезной кронштейн в комплекте
Рабочая температура от -40 до +50°С
Габариты 120 x 40 x 29 мм

AT-VD308H GR

● AT-00765

AT-VD308H SL

○ AT-00731

AT-VD308H BL

● AT-00730

Угол обзора 110 градусов
ИК подсветка
Регулировка громкости
Питание от монитора
Угловой кронштейн в комплекте
Рабочая температура от -30 до +60°С
Габариты 133 x 48 x 20 мм

Мониторы HD

AT-VD A752C/SD WH

AT-05853

Диагональ экрана 7 дюймов (1024x600)
Входы: 2 вызывные панели, 2 камеры
Адресный интерком (до 4 мониторов)
Сенсорные кнопки
Меню настроек
Поддержка микро SD, запись фото и видео
Запись видео со звуком по детектору движения (1 канал)
Питание 220 В
Рабочая температура от 0 до +40°C
Габариты 216 x 129 x 10 мм

AT-VD 760C/SD WH

AT-07063

Диагональ экрана 7 дюймов (1024x600)
Входы: 2 вызывные панели, 2 камеры
Адресный интерком (до 4 мониторов)
Сенсорный экран
Меню настроек
Поддержка микро SD, запись фото и видео
Запись видео со звуком по детектору движения (1 канал)
Питание 220 В
Рабочая температура от 0 до +40°C
Габариты 216 x 129 x 10 мм

AT-VD A100C/SD WH

AT-07062

Диагональ экрана 10 дюймов (1080p/720p/CVBS)
Входы: 2 вызывные панели, 2 камеры
Адресный интерком (до 4 мониторов)
Сенсорный экран
Меню настроек
Поддержка микро SD, запись фото и видео
Запись видео со звуком по детектору движения (1 канал)
Питание 220 В
Рабочая температура от 0 до +40°C
Габариты 255 x 180 x 21 мм

AT-VD A101 C/SD WH

AT-05854

Диагональ экрана 10 дюймов (1080p/720p/CVBS)
Входы: 2 вызывные панели, 2 камеры
Адресный интерком (до 4 мониторов)
Сенсорные кнопки
Меню настроек
Поддержка микро SD, запись фото и видео
Запись видео со звуком по детектору движения (1 канал)
Питание 220 В
Рабочая температура от 0 до +40°C
Габариты 255 x 180 x 21 мм

AT-VD720W WH

AT-07064

Диагональ экрана 7 дюймов (1080p/720p/CVBS)
Входы: 2 вызывные панели, 2 камеры
Адресный интерком (до 4 мониторов)
Сенсорные кнопки
Меню настроек
Поддержка микро SD, запись фото и видео
Запись видео со звуком по детектору движения (1 канал)
Работа с приложением TuyaSmart
Подключение к Интернет кабелем или через WiFi
Разговор с посетителем со смартфона, передача видео, уведомлений о вызове, удаленный просмотр записей на мониторе
Питание 220 В
Рабочая температура от 0 до +40°C
Габариты 216 x 129 x 10 мм

AT-VD 710W WH

AT-05866

Диагональ экрана 7 дюймов (1080p/720p/CVBS)
Входы: 2 вызывные панели, 2 камеры
Адресный интерком (до 4 мониторов)
Сенсорный экран
Меню настроек
Поддержка микро SD, запись фото и видео
Запись видео со звуком по детектору движения (1 канал)
Работа с приложением TuyaSmart
Подключение к Интернет кабелем или через WiFi
Разговор с посетителем со смартфона, передача видео, уведомлений о вызове, удаленный просмотр записей на мониторе
Питание 220 В
Рабочая температура от 0 до +40°C
Габариты 216 x 129 x 10 мм

Вызывные панели HD

AT-VD309H GR

AT-05850

AT-VD309H SL

AT-05849

Угол обзора 110 градусов
ИК подсветка
Регулировка громкости
Переключение формата видео AHD/TVI/CVI/CVBS
Питание от монитора
Угловой кронштейн в комплекте
Рабочая температура от -30 до +60°C
Габариты 133 x 48 x 17 мм

AT-VD XL

● AT-06721

Модуль сопряжения индивидуального видеодомофона с общеподъездным многоквартирным домофоном с цифровой линейной системой адресации абонентов (Proel, Laskomex, Raikmann, Gerch и пр.)

AT-VD VZ

● AT-06720

Модуль сопряжения индивидуального видеодомофона с общеподъездным многоквартирным домофоном с координатной системой адресации абонентов (Визит, Цифрал, Элтис и пр.)

AT-VD EPS

● AT-06719

Модуль управления электромеханическим замком с видеопанели без использования дополнительного блока питания.
Малые габариты устройства позволяют устанавливать его за видеопанелью видеодомофона, в двери или внутри корпуса электромеханического замка

AT-15/1 BL

● AT-05856

Адаптер питания для мониторов видеодомофонов и аудиотрубок 15 В, 0,8 А
Габаритные размеры 45 х 45 х 25 мм
Масса 0,15 кг

AT-AC01BL

● AT-05865

Электронное реле для открывания ворот.
Совместимость с мониторами уточняйте у технических специалистов.
Габаритные размеры 48 х 25 х 20 мм

AT-VD A100C WH

○ AT-01528

Аудиотрубка для видеодомофона.
Подключается как дополнительное абонентское устройство к мониторам видеодомофонов.
Совместима со всеми мониторами Accordtec, кроме AT-VD433C
Габаритные размеры 188 х 83 х 42 мм
Рабочая температура от 0 до +40°С
Масса 0,2 кг

AT-AC 10W WH

○ AT-05867

Устройство для подключения монитора видеодомофона к сети Интернет, LAN, WI-FI
Приложение Tuya Smart для Android и IOS
Напряжение питания DC 15В.
Адаптер питания в комплекте.
4-х проводное подключение к монитору.
Совместимо со всеми мониторами Accordtec, кроме AT-VD433C
Габаритные размеры 110 х 80 х 25 мм
Рабочая температура от -10 до +40°С
Масса 0,085 кг

Многоквартирная домофонная система «Аккордтек»

Цифроаналоговая система домофонии «Аккордтек» использует для соединения кабель CAT5 со стандартными разъемами RJ45.
Система строится на модульной базе, структура системы и спецификация необходимого оборудования определяется по техническому заданию для конкретного объекта.
В качестве абонентских устройств используются любые мониторы «Аккордтек» (кроме модели AT-VD 433C), аудиотрубки AT-VD A100C WH.

AT-VD 600 GR ○ AT-05857

AT-VD 610 GR ○ AT-05862

Вызывная панель многоквартирной видеодомофонной системы.
Встроенный считыватель карт формата EM.
Модель AT-VD 610 GR имеет встроенную камеру формата HD

AT-36/2 WH ○ AT-05858

Блок питания многоквартирной видеодомофонной системы.
Выходное напряжение 36 В
Поддержка 2-х АКБ до 12 В 12 Ач

AT-VD 620 WH ○ AT-05859

Этажный коммутатор на 4 квартиры
Используется для коммутации сигналов в стояке на квартиры

AT-VD 621 WH ○ AT-05861

Коммутатор вызывных панелей
Используется в случае установки нескольких панелей в подъезде или для объединения подъездов в общую систему

AT-VD 622 WH ○ AT-10246

Разветвитель стояка.
Используется для деления сигнала от вызывных панелей на два стояка в одном подъезде

AT-VD 631 BL ● AT-05860

AT-VD 632 BL ● AT-05863

Адаптер подключения абонентских устройств к этажным коммутаторам.
Модель AT-VD 632 BL для систем с поддержкой видео формата HD

AT-VD 650 GR ○ AT-05864

Пульт консьержа.
Прием вызовов с панелей, из квартир
Вызовы в квартиры.
Программирование карт доступа для квартир

ДОВОДЧИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

ATEC-D132E-SI

Цвет: серебро

Вес двери	До 65 кг
Усилие	EN2/3 (в зависимости от установки (EN1154)
Регулировки	Скорость закрывания и скорость прихлопа
Тип установки	Универсальный, для левых и правых дверей
Рабочая температура	-45...+45 °C
Габаритные размеры	144 x 36 x 57 мм
Установочный размер	132 x 19 мм
Масса брутто	900 г

ATEC-D162E-SI

Цвет: серебро

ATEC-D162E-BR

Цвет: коричневый

Вес двери	До 75 кг
Усилие	EN3/4 (в зависимости от установки (EN1154)
Регулировки	Скорость закрывания и скорость прихлопа
Тип установки	Универсальный, для левых и правых дверей
Рабочая температура	-45...+45 °C
Габаритные размеры	176 x 39 x 63 мм
Установочный размер	162 x 19 мм
Масса брутто	1300 г

ATEC-D4041-SI

Цвет: серебро

Вес двери	от 120 до 180 кг.
Усилие	До EN7 (EN1154). Регулировка мощности пружины.
Регулировки	Скорость закрывания и скорость прихлопа, скорость ветрового тормоза
Тип установки	Универсальный, для левых и правых дверей
Рабочая температура	-45... +50 °C
Габаритные размеры	282 x 57 x 51 мм
Установочный размер	127 x 57 мм
Масса брутто	5500 г

ДОВОДЧИКИ ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ

ATEC-D206E-Sl
ATEC-D206H-Sl
Цвет: серебро

ATEC-D206E-Br
ATEC-D206H-Br
Цвет: коричневый

Модель	ATEC-D206E	ATEC-D206H
Вес двери	До 100 кг	До 120 кг
Усилие	EN 4/5 (в зависимости от установки) (EN1154)	EN 5/6 (в зависимости от установки) (EN1154)
Регулировки	Скорость закрывания и скорость прихлопа	
Тип установки	Универсальный, для левых и правых дверей	
Рабочая температура	-45...+45 °C	
Габаритные размеры	223 x 45 x 67 мм	
Установочный размер	206 x 19 мм	

ATEC-D230E-Sl
ATEC-D230H-Sl
Цвет: серебро

ATEC-D230E-Br
ATEC-D230H-Br
Цвет: коричневый

Модель	ATEC-D230E	ATEC-D230H
Вес двери	До 120 кг	До 160 кг
Усилие	EN 5/6 (в зависимости от установки) (EN1154)	EN 6/7 (в зависимости от установки) (EN1154)
Регулировки	Скорость закрывания и скорость прихлопа	
Тип установки	Универсальный, для левых и правых дверей	
Рабочая температура	-45...+45 °C	
Габаритные размеры	248 x 45 x 67 мм	
Установочный размер	230 x 19 мм	

ATEC-D305EN1-6-Sl
Цвет: серебро

Вес двери	от 15 до 180 кг
Усилие	До EN7 (EN1154). Регулировка мощности пружины
Регулировки	Скорость закрывания и скорость прихлопа, скорость ветрового тормоза
Тип установки	Универсальный, для левых и правых дверей
Рабочая температура	-45... +50 °C
Габаритные размеры	325 x 47 x 51.5 мм
Установочный размер	305 x 19 мм
Масса брутто	2917 г

A-TEC.SU

ООО «Аккордтек»
129085, г. Москва, ул. Годовикова,
дом 9, стр. 1, подъезд 1.3, 2 этаж

8 (800) 770-04-15
+7 (495) 223-01-00
www. accordtec.ru