



Система телекоммуникационных конструктивов





AWS1

Кабель волоконно-оптический супергибкий, бронированный, волокна в канате из стальных проволок, гелезаполненный


ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ IEC 61034-2-2011, ГОСТ IEC 60332-1-2-2011, ГОСТ IEC 60332-3-22-2011

OS2

OM1
OM2

OM3

OM4



PDM

Кабель волоконно-оптический армированный стекловолокном, многомодульная конструкция (multi loose tube), самонесущий, для внешней прокладки

IEC 60794, TIA-455, ANSI/TIA-568, ISO/IEC 11801, PRG 2 (ГОСТ 31568), TIA/EIA FOTP-82B, PE UV, ICEA S-67-640

BMF 2B
ULTRA
G652



LSLTx

Кабель витая пара LSLTx оболочка с пониженным дымогазовыделением и с низкой токсичностью продуктов горения

ГОСТ 31565-2012, ГОСТ 12.1.044-89, ГОСТ IEC 61034-2-2011, ГОСТ IEC 60332-3-22-2011, Обязателен для детских и социальных учреждений

5e
CAT5E

6
CAT6

6a
CAT6A



PPTR™


Претерминированные решения

- высокая плотность портов
- гибкость конфигурации
- модульность системы - актуальны в условиях дефицита кюпитового пространства

ТТК

Открытые стойки

- возможность оснащения дверями и боковыми панелями
- возможность линейной установки
- увеличенные кабельные организаторы
- с возможностью крепления 19-дюймового оборудования вертикально

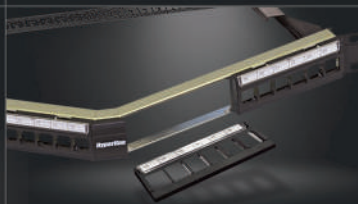

PPBL4A

Угловая патч-панель

- возможность отказаться от горизонтальных организаторов
- удобная установка модулей
- обеспечивается меньший изгиб шнуров



TRFA

Вентиляторные модули

оснащены 2 или 4 вентиляторами, датчиком температуры, встроенным микропроцессорным блоком управления с цифровым дисплеем




Кастомизация PDU

Возможно изготовление по индивидуальному заказу

BW19

- Кронштейны для настенного монтажа 19-дюймового оборудования
- экономичный вариант вместо шкафов и открытых стоек
- для оборудования весом до 15 кг
- три варианта высоты: 1, 2, 3U



TSD3H

Универсальные раздвижные полки с регулируемой глубиной установки и 19-дюймовым креплением

Весь ассортимент

телекоммуникационных шкафов и аксессуаров к ним доступен в сером и черном цвете

RAL 9005 RAL 7035



TWL



ПЕРЕХОД НА СВЕТЛУЮ СИЛОВАЯ

Напольные шкафы

СЕРИИ > **TTB TTK
TTR
TSR**

Габариты

19"
18 – 54 U
ширина 600 – 800 мм
глубина 600 – 1200 мм

 **Двери**
 металлические
 перфорированные
 стеклянные

 **Нагрузочная
способность**
800 – 1500 кг

 **Цвет**

RAL 9005

RAL 7035

Настенные шкафы

СЕРИИ > **TWL TWS
TWB TWB-FC
TDB**

Габариты

10" – 19"
6 – 27 U
ширина 390 – 600 мм
глубина 250 – 800 мм

 **Двери**
 металлические
 перфорированные
 стеклянные

 **Нагрузочная
способность**
40 – 60 кг

 **Цвет**

RAL 9005

RAL 7035

Открытые стойки

СЕРИИ > **ORK2A
ORL1
TTK**

Габариты



19"
27 – 54 U
ширина 516, 550 мм
глубина 406 – 1200 мм
(телескопические)

 **Нагрузочная
способность**
200 – 1200 кг

 **Цвет**

RAL 9005

RAL 7035

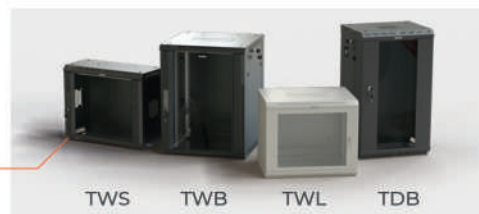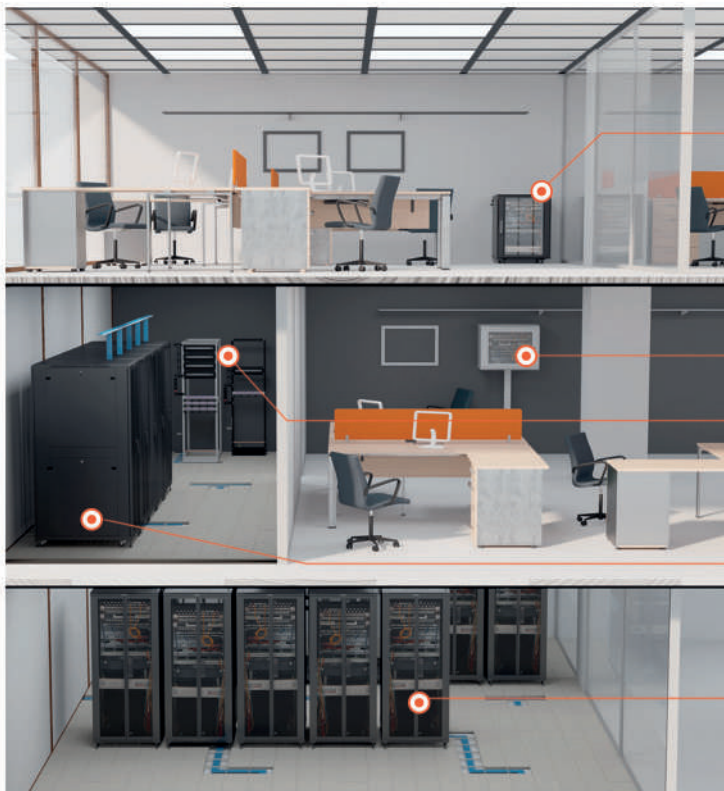

Напольные шкафы

СЕРИИ >

TTR

TTB



Габариты

19"
 18 – 47 U
 ширина 600 – 800 мм
 глубина 600 – 1200 мм



Двери

одностворчатые
 двустворчатые



металлические
 стеклянные
 перфорированные

Боковые панели



цельная



две части



**Нагрузочная
способность** 800 кг



Цвет

RAL 9005

RAL 7035



Напольные шкафы

СЕРИИ >

TTR, TTB

Стандартная комплектация

600 мм



19" монтажные профили - 4 шт.



Комплект проводов
заземления

+

800 мм




Усиленные держатели
19" профилей - 12 шт.



Щеточный ввод



Ножки и ролики



Усиливающие профили



Вертикальные организаторы - 2 шт.

Напольные шкафы

СЕРИИ >


TTR, TTB



Выламываемые заглушки для установки вентиляторных модулей и кабельных вводов расположены по всему периметру крыши и нижней панели



Эстетичная и более сложная, чем у аналогов на рынке, перфорация



Передние и задние двери оснащены 3-точечной системой запираения



Напольные шкафы


СЕРИИ >

TTR, TTB

Съемные боковые панели
состоящие из двух частей



TTR, TTB

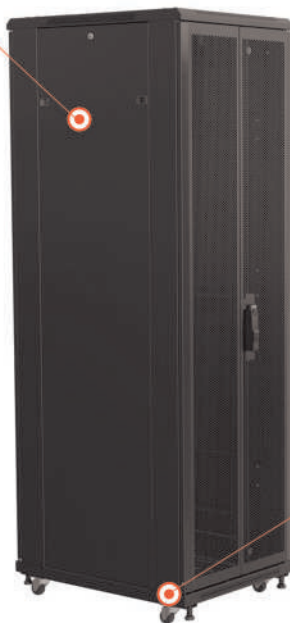

TTR



TTR (На заказ)



Двери всех вариантов исполнения
(стеклянные, металлические,
перфорированные)

Усилители нижней панели
выполнены из стали толщиной 2 мм
и имеют торцевые ребра жесткости



Серверные шкафы

СЕРИИ >

TSR



Габариты

19"

18 – 54 U

ширина 600 – 800 мм

глубина 600 – 1200 мм



Двери



металлические



перфорированные
стеклянные



Боковые панели

две части



Нагрузочная способность

1500 кг



Цвет

RAL 9005

RAL 7035



Серверные шкафы

СЕРИИ >

TSR


Крыша с большими кабельными вводами.
Легко снимается после инсталляции кабелей.
Жесткая несущая конструкция рамы.



Двери с широким углом открытия в рядах




Ножки и ролики
поставляются в стандартном комплекте

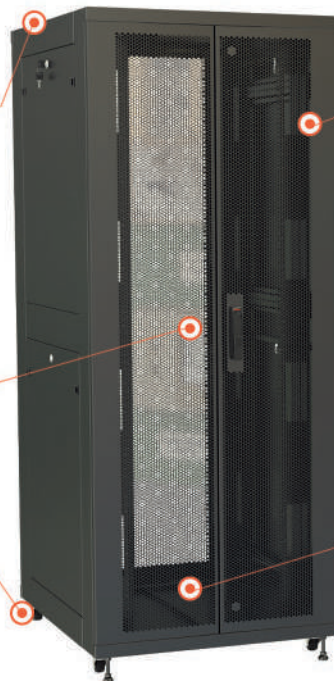

Широкие 19" монтажные профили
с возможностью перемещения
по глубине шкафа с оборудованием



Нижняя панель состоит из двух частей
Большие кабельные вводы в раме шкафа

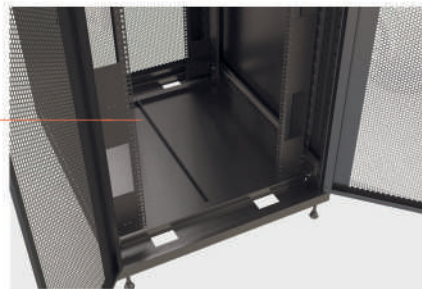

Настенные 19-дюймовые шкафы

СЕРИИ ▾

TWB



Габариты

монтаж 19"
высота 4 – 27 U
ширина 600 мм
глубина 450, 600, 800 мм



Двери



металлические
перфорированные
стеклянные



Нагрузочная способность

40 кг



Цвет

RAL 9005

RAL 7035



Настенные 19-дюймовые шкафы

СЕРИИ ▾

TWB-FC



Габариты

монтаж 19"
высота 12 – 27 U
ширина 600 мм
глубина 450, 600, 800 мм



Двери



металлические
перфорированные
стеклянные



Нагрузочная способность

40 кг



Цвет

RAL 9005


RAL 7035




Настенные шкафы

СЕРИЯ >

TWB TWB-FC



В верхней и нижней панели предусмотрены выламываемые заглушки




Удобное подключение заземления

В комплекте шкафа TWB-FC регулируемые ножки 4 шт.



В стандартной комплектации: монтажные профили 4 шт. опорные уголки 2 шт.



Компактное коробочное решение

Щеточный ввод



В верхней панели
можно установить
вентиляторный модуль



Предусмотрены легкоудаляемые заглушки
для установки щеточных кабельных вводов
и вентилятора



Ввод кабелей
через нижнюю
и верхнюю панели



Дверь с замком под ключ

Варианты двери:

- SR – сплошная металлическая
- SD – перфорированная металлическая
- GP – стеклянная с перфорацией по бокам



Настенные шкафы

СЕРИИ >

TWL

Простое бюджетное решение



Габариты

19"
6, 9, 12, 15 U
ширина 600 мм
глубина
300, 450, 600 мм



Двери



металлические
перфорированные
стеклянные



Нагрузочная способность

40 кг



Цвет

RAL 9005

RAL 7035



Поставляется в собранном виде




Настенные шкафы

СЕРИЯ >


TWL

Простое бюджетное решение


В верхней и нижней панели
предусмотрены выламываемые заглушки

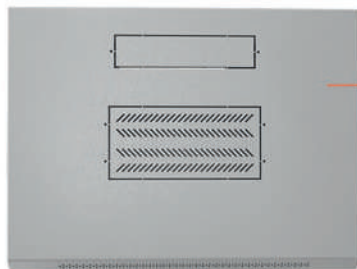

Установка шкафа через отверстия на раме

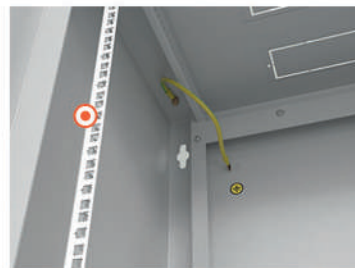

L-образные монтажные
профили – 2 шт. в комплекте

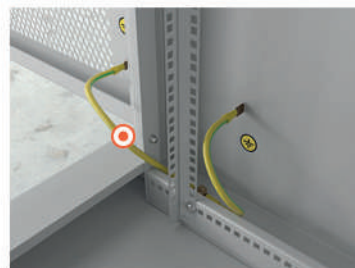

Удобное подключение заземления,
провода входят в комплект

Еще больше информации
в наших демонстрациях

Hyperline Systems Russia | info@hyperline.ru | www.hyperline.ru



Настенные шкафы

СЕРИЯ >

TWS

Компактное решение, глубина 250мм



Габариты

монтаж 19"
высота 6, 9, 12, 15 U
ширина 600 мм
глубина 250 мм



Двери



металлические
стеклянные



Нагрузочная способность

60 кг



Цвет

RAL 9005

RAL 7035



Поставляется в собранном виде



Настенные шкафы

СЕРИЯ >

TWS

Компактное решение, глубина 250 мм


Кабельные входы закрыты
выламываемыми заглушками

Ввод кабелей через
нижнюю и верхнюю панели

В боковых стенках имеется
штатное место под вентилятор



Провода заземления
(поставляются уже установленными в шкаф)

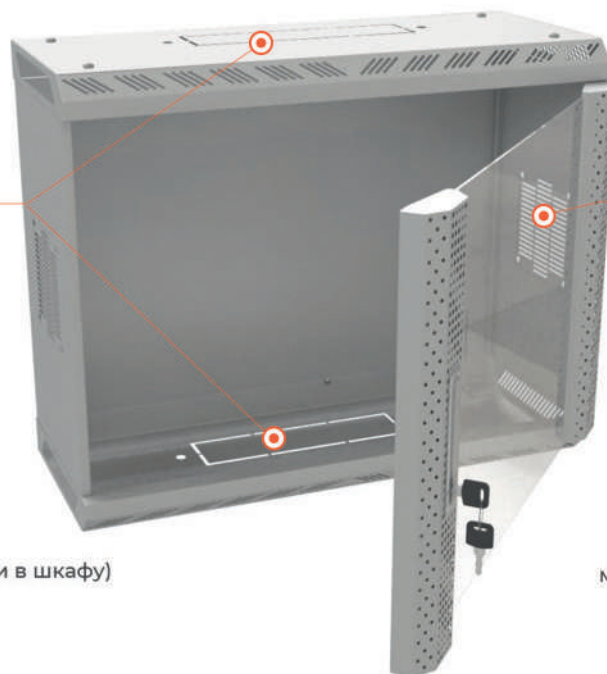

L-образные 19-дюймовые
монтажные профили – 2 шт. в комплекте

Настенные шкафы

СЕРИЯ >

TDB

10-дюймовый



Габариты

монтаж 10"
высота 6, 9, 12, 15 U
ширина 390 мм
глубина 300 мм



Двери

металлические
стеклянные



Нагрузочная способность

60 кг



Цвет

RAL 9005

RAL 7035



Поставляется в собранном виде



Настенные шкафы

СЕРИЯ >

TDB

10-дюймовый

Съемные боковые панели
на защелках, с замком
под ключ

Выламываемые заглушки для ввода кабеля
в верхней и нижней панели.
Штатное место под вентилятор
в верхней панели

Дверь с замком под ключ



Провода заземления
(поставляются уже установленными
в шкафу)



L-образные 10-дюймовые
монтажные профили – 2 шт. в комплекте



Открытые стойки

СЕРИИ >

ORL1



Габариты

монтаж 19"
высота 32, 37, 42, 47 U
ширина 516 мм
глубина 406 мм



Нагрузочная способность


200 кг



Цвет

RAL 9005

RAL 7035

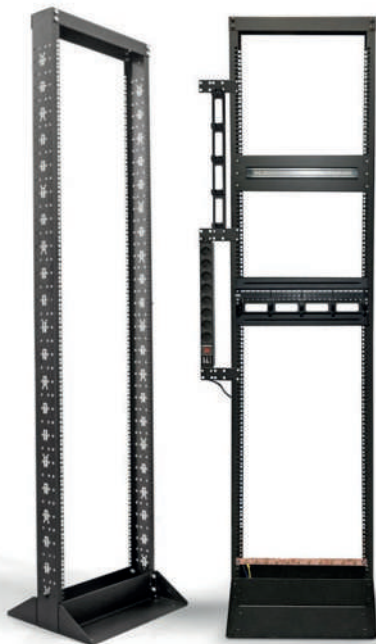

СЕРИИ >

ORK2A



Габариты

монтаж 19"
высота 32, 37, 42, 47 U
ширина 550 мм
глубина 600 ... 850 мм
800 ... 1250 мм



Нагрузочная способность

1000 кг



Цвет

RAL 9005

RAL 7035




Открытые стойки


СЕРИЯ >

ORL1


ВОЗМОЖНОСТИ ОДНОРАМНОЙ СТОЙКИ

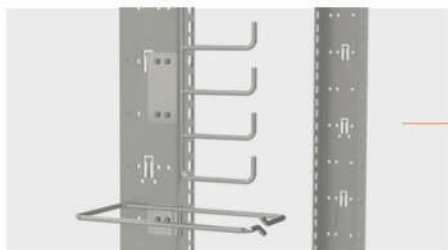


Рамы с перфорацией
для фиксации аксессуаров

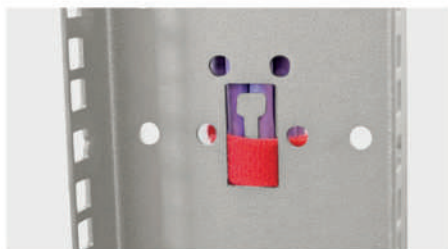

Профили рамы с перфорацией
под кабельные стяжки

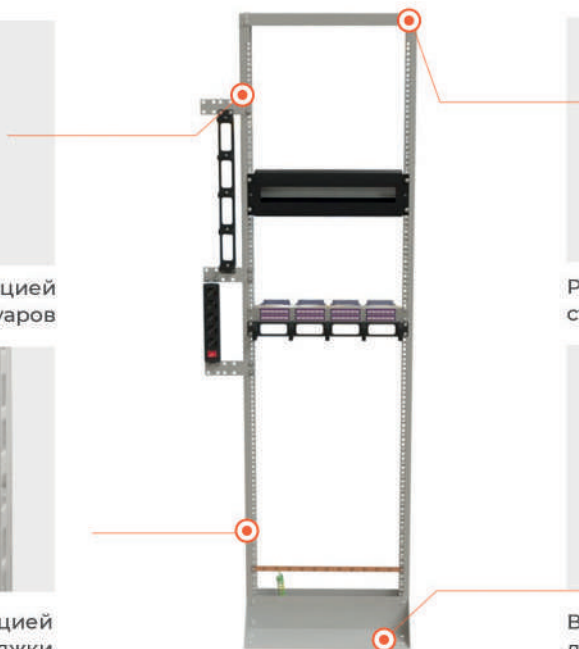

Рама каркаса из П-образного
стального профиля толщиной 2 мм

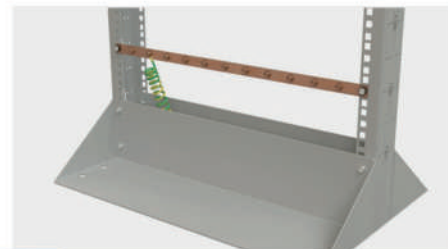

Возможность фиксации к полу
для максимальной устойчивости

Открытые стойки

СЕРИЯ >

ORK2A


двухрамная стойка



Перфорация на раме
для крепления аксессуаров и стяжек



Мобильность - установка на ролики и ножки
(опционально)

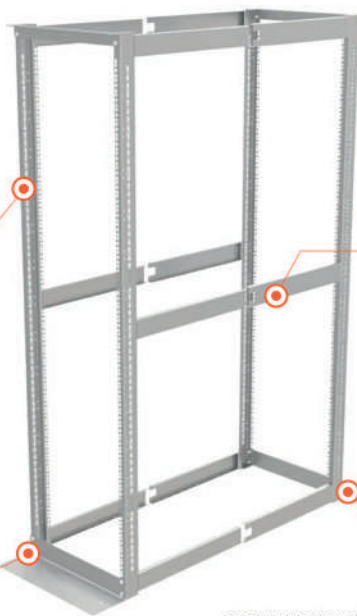

Глубина стойки регулируется. Шаг 50 мм



Рама каркаса из S-образного
стального профиля толщиной 2 мм. Основание - сталь 4 мм

Основание для стоек **обеспечение мобильности стоек**

СЕРИИ **>**

ORK2A-BSM

Габариты

глубина

600, 800, 1000, 1250 мм

профиль сталь 2 мм

Допустимая статическая нагрузка

на роликах

500 кг


на ножках

800 кг

Цвет

RAL 9005

RAL 7035

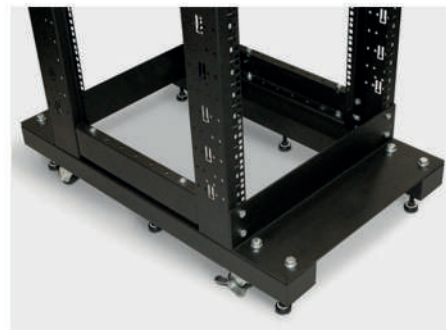

Открытые стойки

СЕРИИ >

TTK

модульная конструкция на базе стойки TTK



Габариты

монтаж 19"
высота 42, 48, 54 U
ширина 550 мм
глубина 800 мм



Нагрузочная способность

1200 кг



Цвет

RAL 9005

RAL 7035

Сварная рама из S-образного
профиля толщиной 2 мм



Габариты

монтаж 19"
высота 42, 48, 54 U
ширина 800 мм
глубина 1200 мм



Двери

металлические
перфорированные



Нагрузочная способность

1200 кг



Цвет

RAL 9005

RAL 7035

Открытые стойки

СЕРИИ >

TTK

модульная конструкция на базе стойки TTK




Вертикальные кабельные
организаторы с возможностью
установки 19" оборудования 4 шт.

Перфорированные двери

Перфорированные
боковые панели 4 шт.



Кронштейны
для установки
дверей 4 шт.





Проводим обучение в вашем городе

Обучение Сертифицированных Инсталляторов

Системную гарантию Hyperline СКС имеют право предоставлять Сертифицированные Инсталляторы, которые прослушали Курс по программе обучения специалистов по проектированию и монтажу СКС на базе учебного центра Hyperline в России, в городе Москве, сдали экзамен и получили именные Сертификаты специалистов.

НАУЧИМ


ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ,
ОБСЛУЖИВАНИЕ СКС


РАССКАЖЕМ

ТЕНДЕНЦИИ В МИРЕ СКС

ПОМОЖЕМ

ТЕХПОДДЕРЖКА, СКИДКИ В ПРОЕКТАХ
25-ЛЕТНЯЯ СИСТЕМНАЯ ГАРАНТИЯ НА СКС

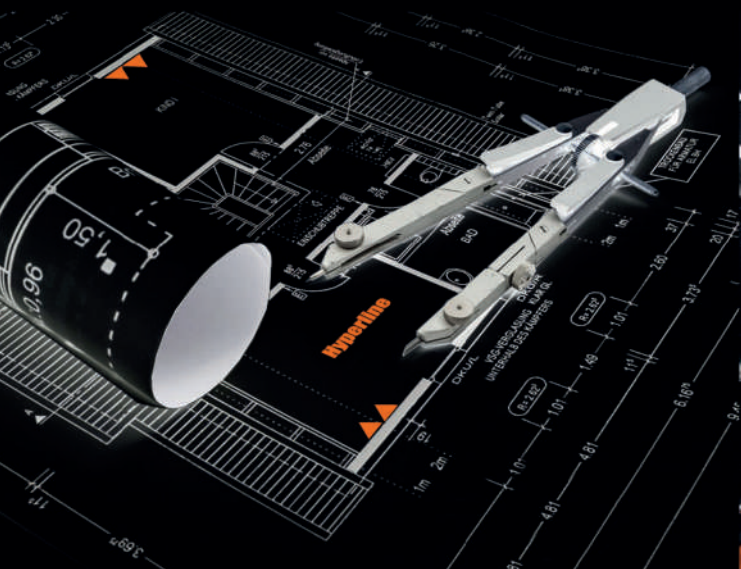

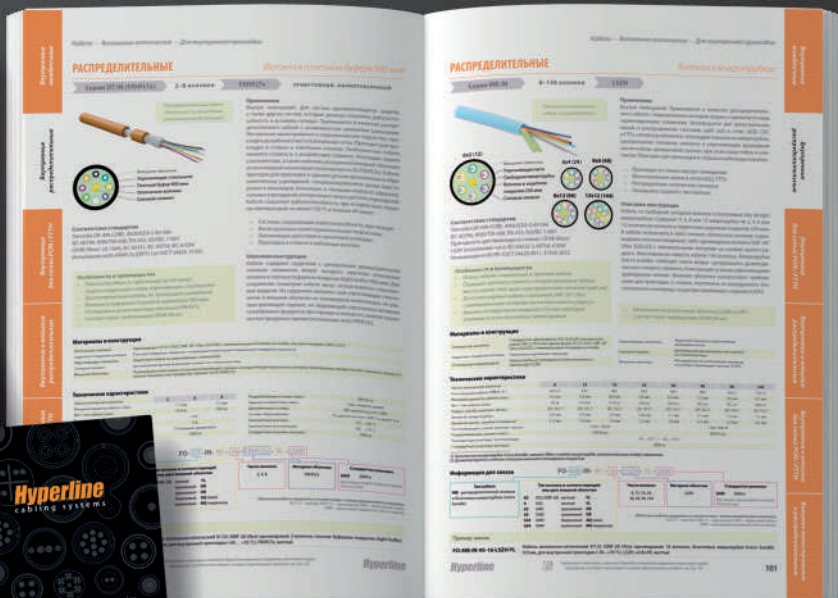

Еще больше информации
в наших каталогах


Hyperline
CABLING SYSTEMS

Каталог
Кабельная продукция

Аксессуары для шкафов и стоек



Полки телескопические



Полки консольные



Кабельные организаторы
вертикальные



Кабельные организаторы
с крышкой



Кабельные организаторы
открытые



Вентиляторные модули



Панели контрольные
микропроцессорные



Панели с DIN-рейкой
с регулируемой глубиной
установки



Вентиляторные модули
с термостатом и датчиком
температуры



Комплект заземления

Полки

СЕРИИ >

Консольные **TAL3**



Габариты

монтаж 19"
высота 1, 2 U
ширина 440 мм
глубина 250 – 600 мм



Нагрузочная способность


10 – 20 кг



Цвет

RAL 9005

RAL 7035

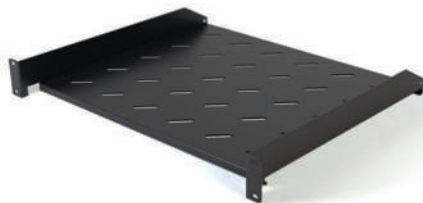

СЕРИИ >

Телескопические **TSD3**



Габариты

монтаж 19"
высота 0,5, 2 U
ширина 483 мм
глубина 405/700 мм, 650/1100 мм



Нагрузочная способность

60 – 220 кг



Цвет

RAL 9005

RAL 7035



СЕРИИ >

Стационарные **TSH3**



Габариты

ширина 483 мм
глубина 300 – 1050 мм



Нагрузочная способность

20 – 100 кг



Цвет

RAL 9005

RAL 7035



Кабельные организаторы

19" открытые




для высокоплотных решений



19" с крышкой



вертикальные

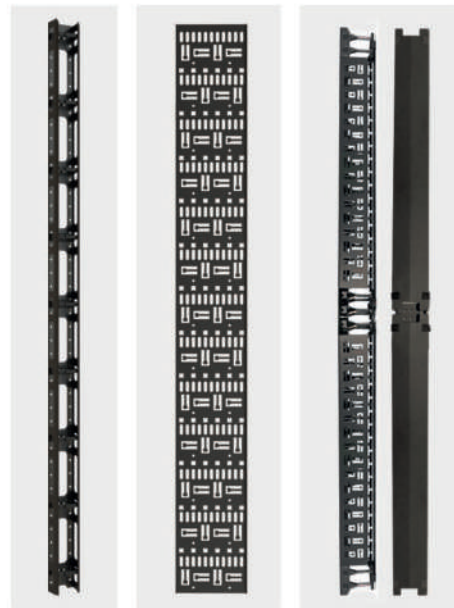





Hyperline Systems Inc.

700 Pinnacle Court,
Building 1200, Suite 170
Norcross, GA 30071, USA
Toll-free: 1-888-HYPER4U [1-888-497-3748]
info@hyperline.com



Hyperline Systems Canada Ltd.

1877 Mayors Way, Metcalfe (Ottawa),
ON, K0A 2P0, Canada
Phone: 1-613-821-0065
Toll-free: 1-866-63-HYPER [1-866-634-9737]
Fax: 1-613-821-9752
info@hyperline.com



Hyperline Systems Russia

info@hyperline.ru
www.hyperline.ru