



iek
REAL ABILITY

РОЗНИЧНЫЙ КАТАЛОГ ЩИТОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 2022 издание 1



Пластиковые корпуса для установки модульного оборудования 5



KREPTA 3 КМПн IP20/30/31 6



KREPTA 3 ЩРН(В)-П IP41 9



KREPTA 7 КМПв IP30 с металлической дверцей 16



PRIME ЩРН(В)-П IP41 19

Пластиковые корпуса для установки модульного оборудования С защитой от пыли и влаги 24



KREPTA 5 КМПн IP55 25



KREPTA 7 КМПн IP66 28

Пластиковые корпуса для установки счетчика С защитой от пыли и влаги 31



KREPTA 5 ЩУРН-П IP66 32

Пластиковые корпуса с монтажной панелью 35



Корпуса пластиковые с монтажной панелью ЩМПп IP65 36

Корпуса металлические для установки модульного оборудования 41



TITAN 3 ЩРН(В) 42



TITAN 5 ЩРН(В) 49

Корпуса металлические для установки счетчика 52



ЩУ 53



ЩУРН(В) 57

Корпуса металлические универсальные с монтажной панелью 63



ЩМП 64



ЩМП Garant 67

Низковольтные комплектные устройства (НКУ) 69



ОЩВ 70



ЯТП 72



О КОМПАНИИ

IEK GROUP — один из ведущих российских производителей и поставщиков электротехнического оборудования под брендом IEK. Широкий ассортимент электротехники IEK® позволяет сформировать комплексные решения для различных отраслей, быстро и качественно организовать электроснабжение на любом объекте.



Металлические и пластиковые корпуса IEK® производятся на собственном предприятии IEK GROUP в Тульской области. На каждом этапе – от выбора сырья до упаковки готовой продукции – IEK GROUP уделяет особое внимание контролю качества. Вся продукция IEK® проходит проверку в собственной лаборатории, а также в ведущих испытательных и сертификационных центрах России.



Многолетний опыт успешной работы принес IEK GROUP заслуженную репутацию надежного производителя. Итогом стало признание потребителей – торговая марка IEK была неоднократно отмечена знаком рейтинга народного доверия «Марка № 1 в России».

КОРПУСА IEK® – ОТЛИЧНОЕ КАЧЕСТВО ДЛЯ ВАШЕГО ДОМА!

Пластиковые боксы IEK® – это высокое качество, полная комплектация, удобство монтажа и эксплуатации. Вот почему потребители выбирают наши корпуса. Согласно исследованию рынка пластиковых боксов, проведенному агентством DISCOVERY Research Group (партнер rbc.ru), по количеству выпущенных и реализованных пластиковых боксов в 2018 году на первом месте была именно продукция IEK®!

Металлические корпуса IEK® разработаны специально для российских условий эксплуатации и отвечают запросам отечественных потребителей. При производстве металлических шкафов IEK® используется высококачественный металл, а современное оборудование позволяет добиться высочайшей точности при резке сырья и сварке корпусов. Это гарантирует готовым изделиям заявленную степень защиты, надежность и безопасность при монтаже и эксплуатации.



КОРПУСА ПЛАСТИКОВЫЕ



ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предназначены для ввода и распределения электроэнергии и используются для установки модульных устройств: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления освещением и т. д.

Надежная, современная конструкция и прочный пластик, удобные крепежные приспособления гарантируют изделиям долгий срок службы и безопасность эксплуатации. Гарантированное качество продукции обеспечивается соответствием требованиям государственных российских и международных стандартов.

Используются в жилых и офисных помещениях.



Преимущества

- ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ БЕЗОПАСНОГО ПЛАСТИКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА № 1 В РОССИИ ПО ОБЪЕМУ ПРОИЗВОДСТВА В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ В 2018 ГОДУ, СОГЛАСНО ДАННЫМ ИССЛЕДОВАНИЯ АГЕНТСТВА DISCOVERY RESEARCH GROUP (ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР RBC)
- В КОМПЛЕКТЕ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СБОРКИ КОРПУСА
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Корпуса пластиковые модульные КМПн


Особенности конструкции



Комплектация КМПн 2/9-2



Суппорт с шиной РЕ



Паспорт



Маркировочная лента

Цветовые решения



Белый
(RAL 9016)



Сосна
(RAL 1001)




Дуб
(RAL 8024)


Фотография	Наименование	Цвет	Степень IP	Размеры	Кол-во модулей	Артикул
	КМПн 1/2	белый	IP20	133×44×58	2	МКР31-N-02-30-252
		дуб				МКР31-N-02-30-252-D
		сосна				МКР31-N-02-30-252-S
	КМПн 1/4	белый	IP20	133×79×57	3	МКР31-N-04-30-135
		дуб				МКР31-N-04-30-135-D
		сосна				МКР31-N-04-30-135-S
	КМПн 2/2	белый	IP30	146×59×83	2	МКР42-N-02-30-20
		дуб				МКР42-N-02-30-20-D
		сосна				МКР42-N-02-30-20-S
	КМПн 2/4	белый	IP30	146×96×83	4	МКР42-N-04-30-12
		дуб				МКР42-N-04-30-12-D
		сосна				МКР42-N-04-30-12-S
	КМПн 2/6	белый	IP30	146×136×83	6	МКР42-N-06-30-09
		дуб				МКР42-N-06-30-09-D
		сосна				МКР42-N-06-30-09-S
	КМПн 2/9-2	белый	IP31	180×188×96	9	МКР42-N-09-31-02
		дуб				МКР42-N-09-31-02-D
		сосна				МКР42-N-09-31-02-S

Габаритные и установочные размеры


КМПн 1/2

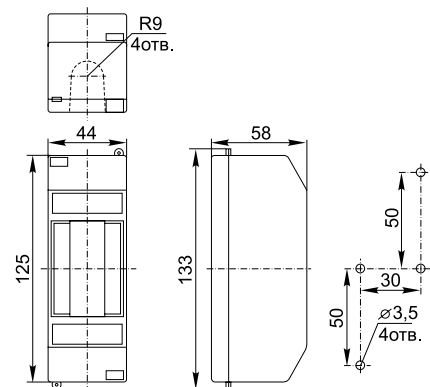


КМПн 2/2

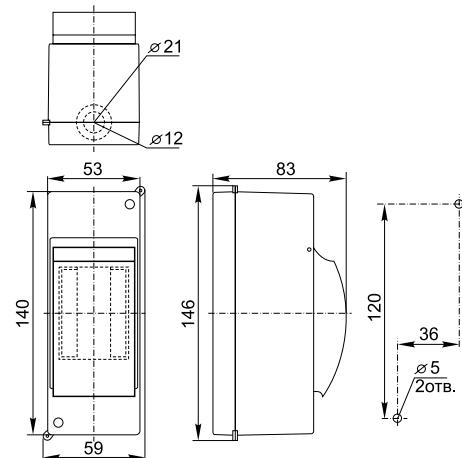


КМПн 1/4

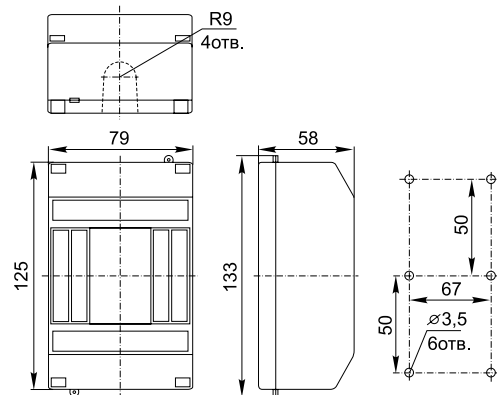


КМПн 2/4

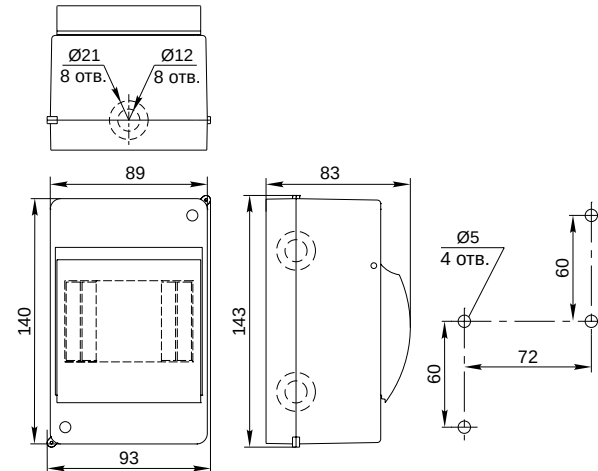

КМПн 2/6

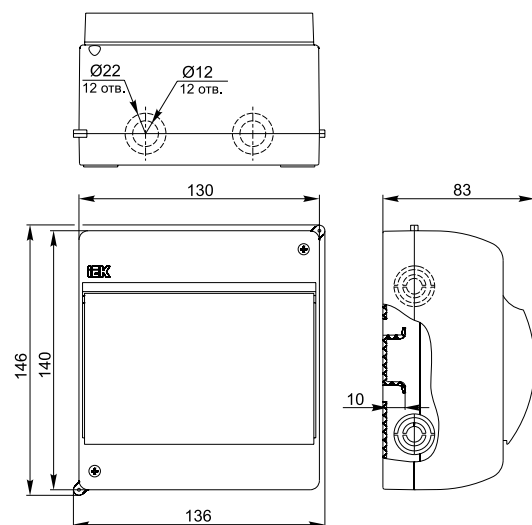

КМПн 2/9-2

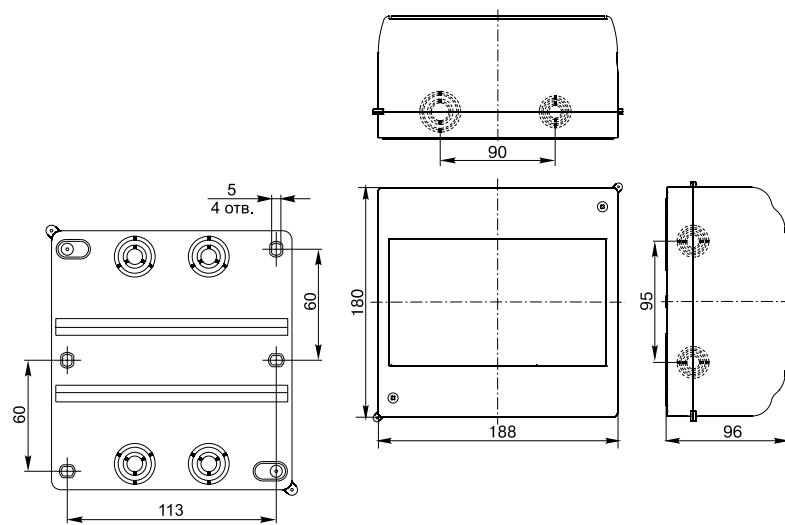

Корпуса пластиковые модульные ЩРН(В)-П

Особенности конструкции

ВЫЛАМЫВАЕМЫЕ ОТВЕРСТИЯ

для ввода кабеля

СУППОРТ ДЛЯ ШИН N/PE

из негорючего пластика
легко фиксируется в пазы на
основании сверху или снизу

ИЗГОТОВЛЕННЫ

из ударопрочного ABS-пластика

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ

Комплектация		Цветовые решения	
	DIN-рейки по количеству рядов		Держатель для шин и шины N/PE
	Маркировочная лента		Винты и пластиковые дюбели
			Белый (RAL 9016)
			Сосна (RAL 1001)
			Черный (RAL 9005)


Фотография	Наименование	Цвет	Степень IP	Размеры	Типоразмер	Артикул
КОРПУСА НА СТЕНУ						
	ЩРН-П-4	белый	IP41	200×112×92	1 ряд, 4 модуля	МКР12-N-04-40-20
		черный				МКР12-N-04-41-K02
	ЩРН-П-6	белый	IP41	200×148×95	1 ряд, 6 модулей	МКР12-N-06-40-20
		сосна				МКР12-N-06-41-K34
		черный				МКР12-N-06-41-K02
	ЩРН-П-8	белый	IP41	200×184×95	1 ряд, 8 модулей	МКР12-N-08-40-20
		сосна				МКР12-N-08-41-K34
		черный				МКР12-N-08-41-K02
	ЩРН-Пк-10	белый	IP41	200×220×91	1 ряд, 10 модулей	МКР12-N-04-10-41

Фотография	Наименование	Цвет	Степень IP	Размеры	Типоразмер	Артикул
	ЩРН-П-12	белый	IP41	200×255×95	1 ряд, 12 модулей	МКР12-N-12-40-10
		сосна				МКР12-N-12-41-K34
		черный				МКР12-N-12-41-K02
	ЩРН-Пк-15	белый	IP41	200×310×90	1 ряд, 15 модулей	МКР12-N-04-15-41
	ЩРН-П-18	белый	IP41	220×365×100	1 ряд, 18 модулей	МКР12-N-18-40-10
		сосна				МКР12-N-18-41-K34
		черный				МКР12-N-18-41-K02
	ЩРН-П-24	белый	IP41	327×270×102	2 ряда, 24 модуля	МКР12-N-24-40-10
		черный				МКР12-N-24-41-K02
	ЩРН-П-36	белый	IP41	473×307×105	3 ряда, 36 модулей	МКР12-N-36-40-05
		черный				МКР12-N-36-41-K02
	ЩРН-Пк-45	белый	IP41	470×325×100	4 ряда, 45 модулей	МКР12-N-04-45-41


Фотография	Наименование	Цвет	Степень IP	Размеры	Типоразмер	Артикул
КОРПУСА В НИШУ						
	ЩРВ-П-4	белый	IP41	222×136×92	1 ряд, 4 модуля	МКР12-V-04-40-20
		черный				МКР12-V-04-41-K02
	ЩРВ-П-6	белый	IP41	222×172×92	1 ряд, 6 модулей	МКР12-V-06-40-20
		черный				МКР12-V-06-41-K02
	ЩРВ-П-8	белый	IP41	222×208×92	1 ряд, 8 модулей	МКР12-V-08-40-20
		черный				МКР12-V-08-41-K02
	ЩРВ-Пк-10	белый	IP41	221×243×90	1 ряд, 10 модулей	МКР12-V-04-10-41
	ЩРВ-П-12	белый	IP41	222×280×92	1 ряд, 12 модулей	МКР12-V-12-40-10
		черный				МКР12-V-12-41-K02
	ЩРВ-Пк-15	белый	IP41	221×334×90	1 ряд, 15 модулей	МКР12-V-04-15-41
	ЩРВ-П-18	белый	IP41	252×398×102	1 ряд, 18 модулей	МКР12-V-18-40-10
		черный				МКР12-V-18-41-K02
	ЩРВ-П-24	белый	IP41	345×300×102	2 ряда, 24 модуля	МКР12-V-24-40-10
		черный				МКР12-V-24-41-K02
	ЩРВ-П-36	белый	IP41	503×342×102	3 ряда, 36 модулей	МКР12-V-36-40-05
		черный				МКР12-V-36-41-K02
	ЩРВ-Пк-45	белый	IP41	505×365×110	4 ряда, 45 модулей	МКР12-V-04-45-41

Габаритные и установочные размеры


ЩРН-П-4




ЩРН-П-6




ЩРН-П-8




ЩРН-П-12




ЩРН-П-18

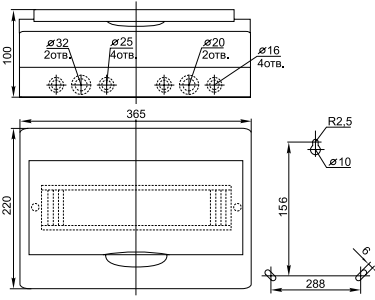


ЩРН-П-24

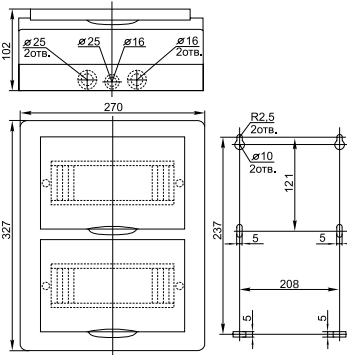


ЩРН-П-36

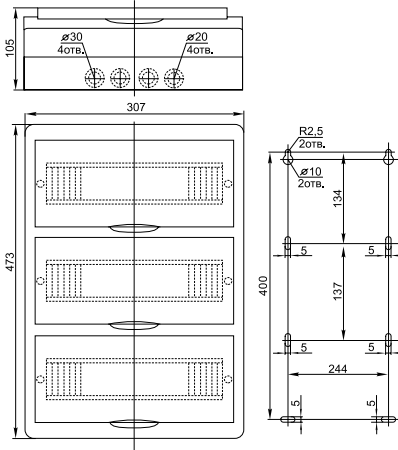


ЩРВ-П-4




ЩРВ-П-6

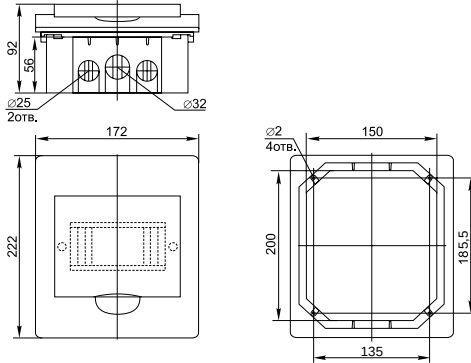


ЩРВ-П-8

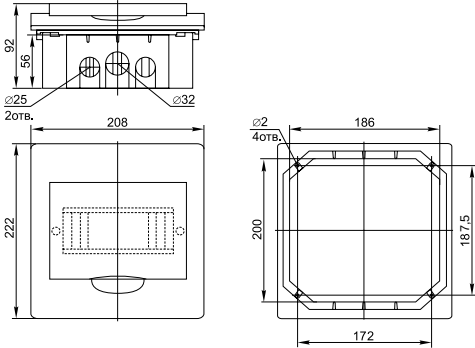


ЩРВ-П-12

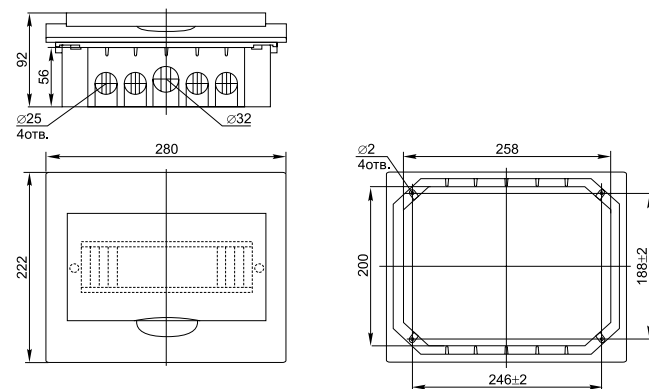


ЩРВ-П-18

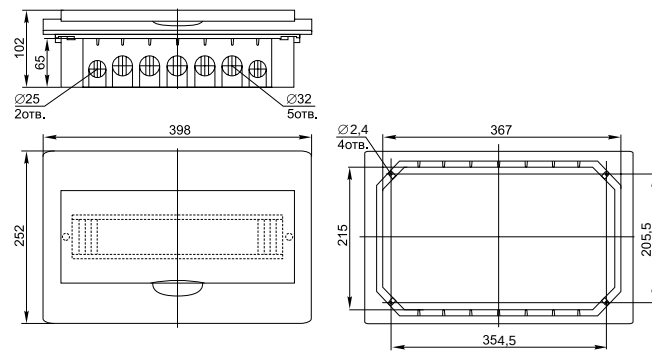


ЩРВ-Пк-10

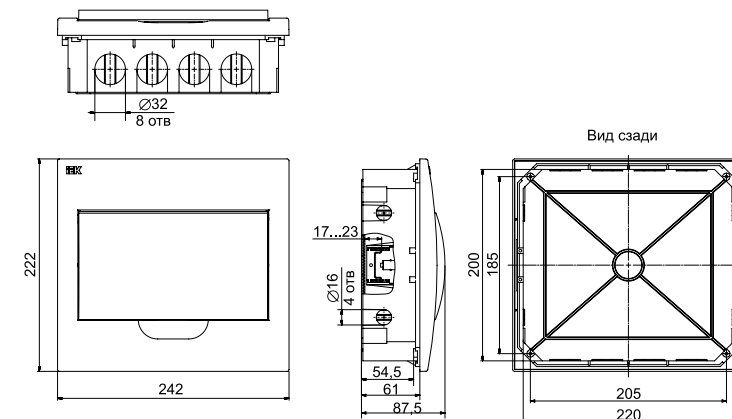


ЩРВ-П-24

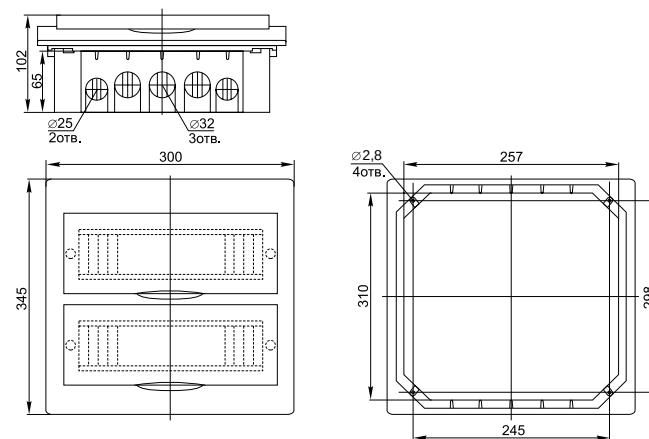


ЩРВ-П-36

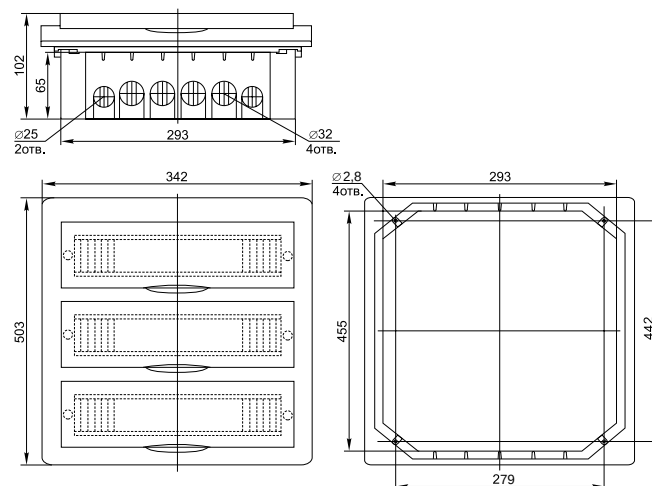


ЩРВ-Пк-15

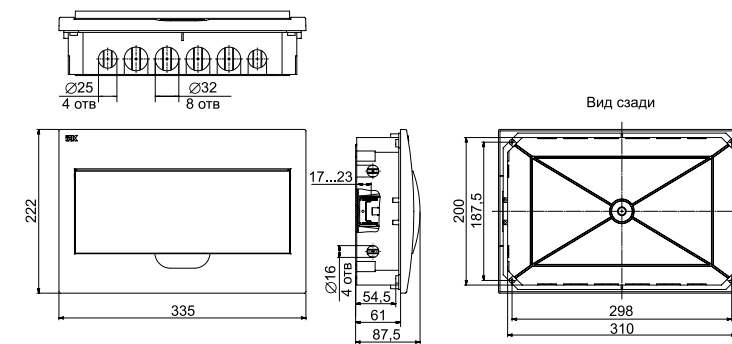


ЩРН-Пк-10

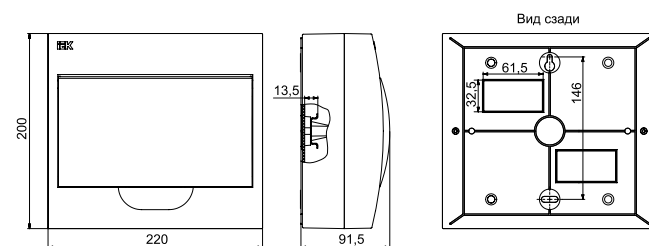


ЩРН-Пк-15

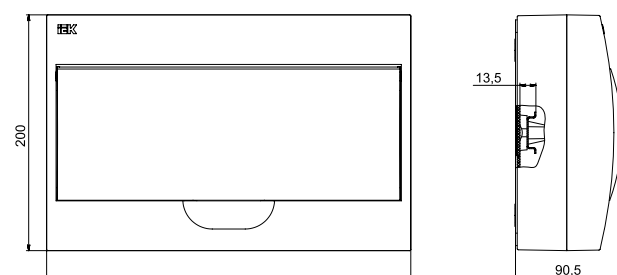

ЩРН-Пк-45

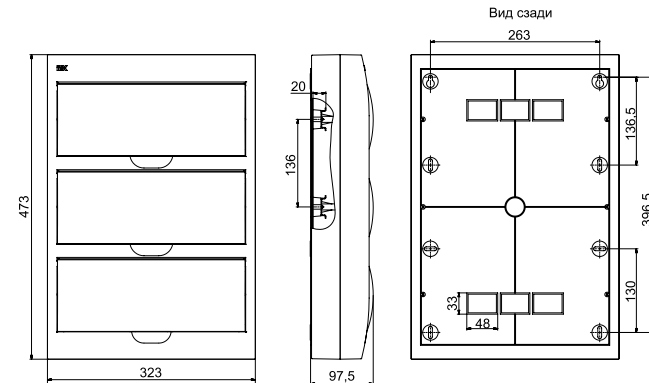

ЩРВ-Пк-45

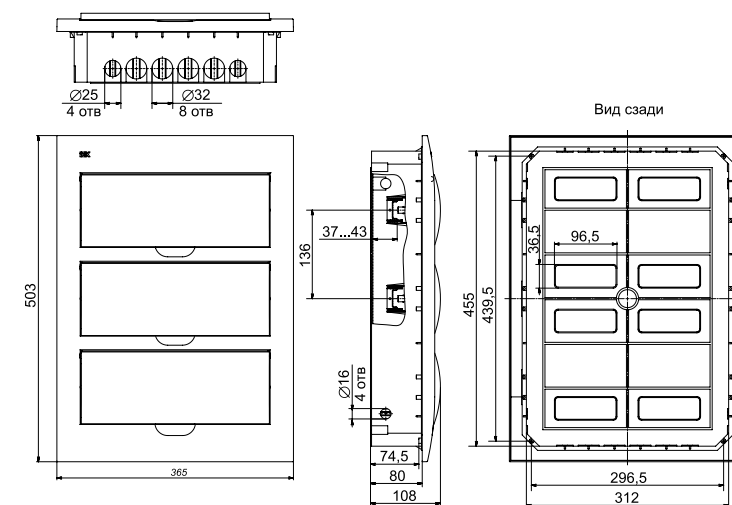




КРЕПТА 7

Корпуса пластиковые модульные КМПв с металлической дверцей

Особенности конструкции

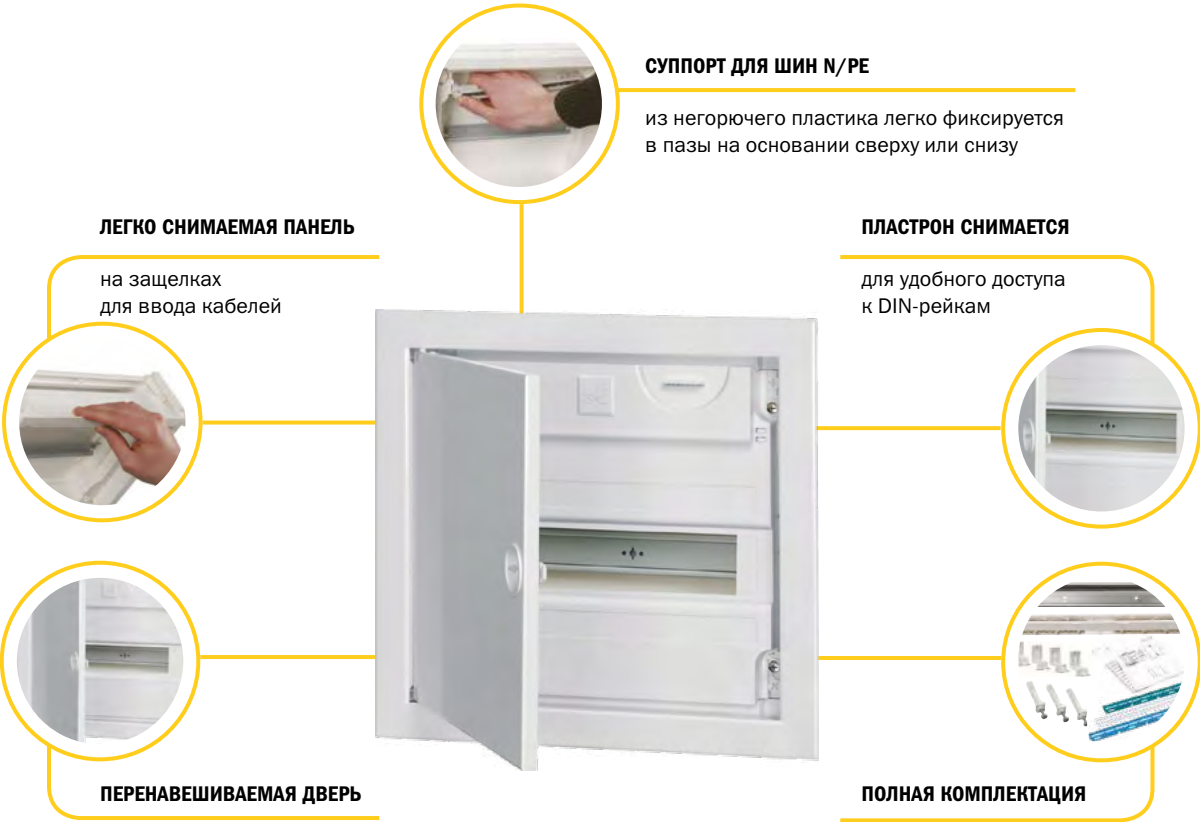

Комплектация



DIN-рейка, суппорт для установки клеммников, клеммники нейтрالي и заземления



Инструкция, маркировочный лист



Маркировочные зажимы




Монтажные рамки, шурупы и пластиковые дюбели

	Наименование	Цвет	Степень IP	Размеры	Типоразмер	Артикул
	КМПв-14	белый	IP30	330×360×94	1 ряд, 14 модулей	МКР54-V-14-30-01
	КМПв-28	белый	IP30	480×360×94	2 ряда, 28 модулей	МКР54-V-28-30-01
	КМПв-42	белый	IP30	602×360×94	3 ряда, 42 модуля	МКР54-V-42-30-01


	Наименование	Цвет	Степень IP	Размеры	Типоразмер	Артикул
	КМПв-56	белый	IP30	728×360×94	4 ряда, 56 модулей	МКР54-V-56-30-01

Габаритные и установочные размеры


КМПв 4/14

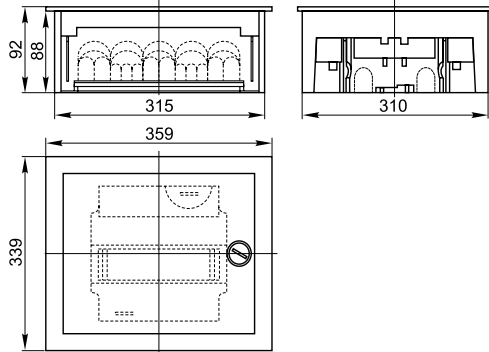


КМПв 4/28

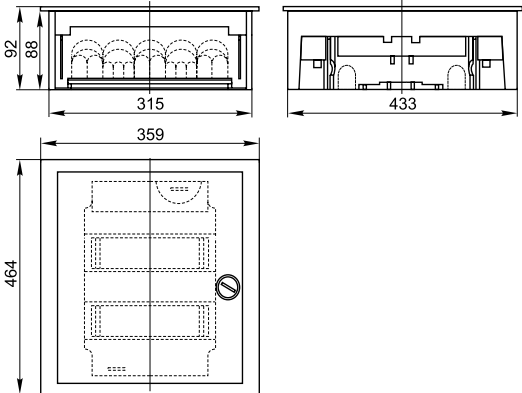

КМПв 4/42

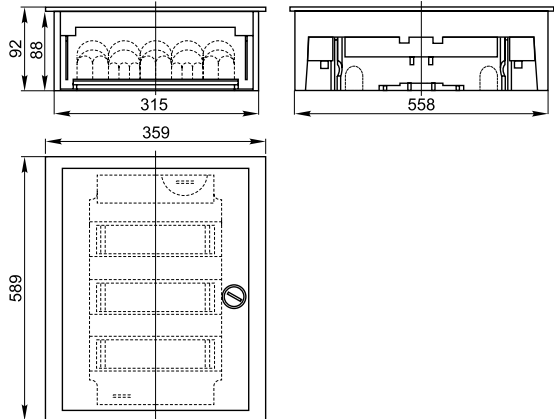

КМПв 4/56

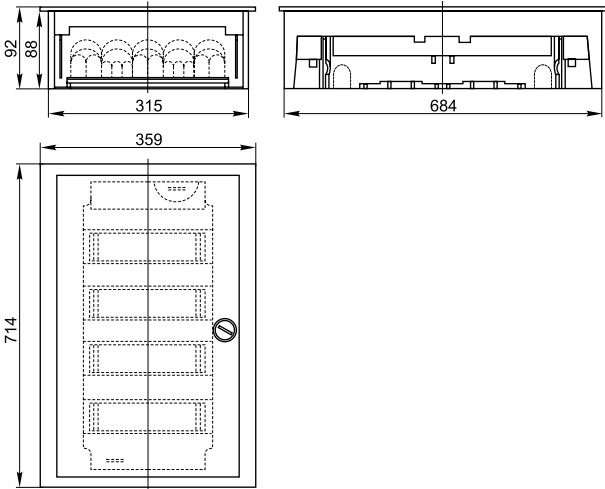

Видео по продукту:



Корпуса пластиковые модульные ЩРН(В)-П

Особенности конструкции

ИЗГОТОВЛЕННЫ

из ударопрочного ABS-пластика

ПЕРЕНАВЕШИВАЕМАЯ ДВЕРЬ

с замком-защелкой

СУППОРТ ДЛЯ ШИН N/PE

из негорючего пластика легко фиксируется
в пазы на основании сверху или снизу

ПОЛНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ



Комплектация



DIN-рейки по количеству рядов и держатели DIN-реек для регулировки по высоте



Держатель для шин и шины N/PE



Монтажный уровень



Маркировочная лента



Пластиковые заглушки для монтажных отверстий



Винты и пластиковые дюбели

Цветовые решения



Белый/прозрачный



Белый/белый



Черный/черный


Фотография	Наименование	Цвет корпуса/двери	Степень IP	Размеры	Типоразмер	Артикул
КОРПУСА НА СТЕНУ						
	ЩРН-П-4	белый/прозрачный	IP 41	190×146×100	1 ряд, 4 модуля	МКР82-N-04-41-20
		черный/черный				МКР82-N-04-WD-41-20
		белый/белый				МКР13-N-01-04-41-K02
	ЩРН-П-6	белый/прозрачный	IP 41	190×182×100	1 ряд, 6 модулей	МКР82-N-06-41-20
		черный/черный				МКР13-N-01-06-41-K02
		белый/белый				МКР82-N-06-WD-41-20
	ЩРН-П-9	белый/прозрачный	IP 41	190×236×100	1 ряд, 9 модулей	МКР82-N-09-41-20
		черный/черный				МКР13-N-01-09-41-K02
		белый/белый				МКР82-N-09-WD-41-20

Фотография	Наименование	Цвет корпуса/двери	Степень IP	Размеры	Типоразмер	Артикул
	ЩРН-П-12	белый/прозрачный	IP 41	190×290×100	1 ряд, 12 модулей	МКР82-N-12-41-10
		черный/черный				МКР13-N-01-12-41-K02
		белый/белый				МКР82-N-12-WD-41-10
	ЩРН-П-18	белый/прозрачный	IP 41	190×398×100	1 ряд, 18 модулей	МКР82-N-18-41-10
		черный/черный				МКР13-N-01-18-41-K02
		белый/белый				МКР82-N-18-WD-41-10
	ЩРН-П-24	белый/прозрачный	IP 41	340×290×100	2 ряда, 24 модуля	МКР82-N-24-41-10
		черный/черный				МКР13-N-01-24-41-K02
		белый/белый				МКР82-N-24-WD-41-10
	ЩРН-П-36	белый/прозрачный	IP 41	490×290×100	3 ряда, 36 модулей	МКР82-N-36-41-05
		черный/черный				МКР13-N-01-36-41-K02
		белый/белый				МКР82-N-36-WD-41-05
КОРПУСА В НИШУ						
	ЩРВ-П-4	белый/прозрачный	IP 41	210×162×102	1 ряд, 4 модуля	МКР82-V-04-41-20
		черный/черный				МКР13-V-01-04-41-K02
		белый/белый				МКР82-V-04-WD-41-20
	ЩРВ-П-6	белый/прозрачный	IP 41	210×198×102	1 ряд, 6 модулей	МКР82-V-06-41-20
		черный/черный				МКР13-V-01-06-41-K02
		белый/белый				МКР82-V-06-WD-41-20
	ЩРВ-П-9	белый/прозрачный	IP 41	210×252×102	1 ряд, 9 модулей	МКР82-V-09-41-20
		черный/черный				МКР13-V-01-09-41-K02
		белый/белый				МКР82-V-09-WD-41-20
	ЩРВ-П-12	белый/прозрачный	IP 41	210×306×102	1 ряд, 12 модулей	МКР82-V-12-41-10
		черный/черный				МКР13-V-01-12-41-K02
		белый/белый				МКР82-V-12-WD-41-10
	ЩРВ-П-18	белый/прозрачный	IP 41	210×414×102	1 ряд, 18 модулей	МКР82-V-18-41-10
		черный/черный				МКР13-V-01-18-41-K02
		белый/белый				МКР82-V-18-WD-41-10


Фотография	Наименование	Цвет корпуса/двери	Степень IP	Размеры	Типоразмер	Артикул
	ЩРВ-П-24	белый/прозрачный	IP 41	360×306×102	2 ряда, 24 модуля	МКР82-V-24-41-10
		черный/черный				МКР13-V-01-24-41-K02
		белый/белый				МКР82-V-24-WD-41-10
	ЩРВ-П-36	белый/прозрачный	IP 41	510×306×102	3 ряда, 36 модулей	МКР82-V-36-41-05
		черный/черный				МКР13-V-01-36-41-K02
		белый/белый				МКР82-V-36-WD-41-05

Габаритные и установочные размеры


ЩРН-П-4 PRIME

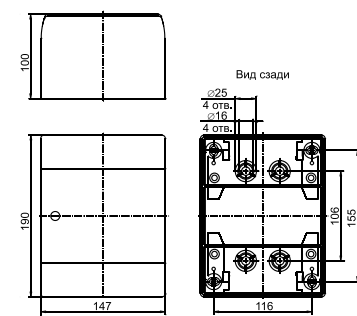


ЩРН-П-6 PRIME

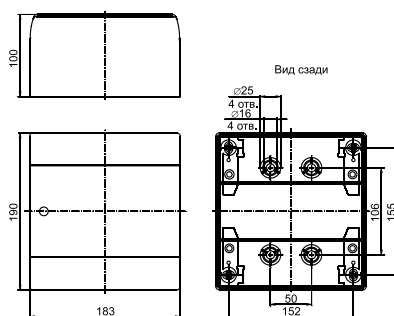


ЩРН-П-9 PRIME

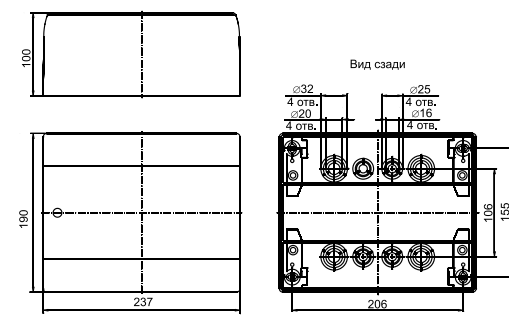


ЩРН-П-12 PRIME

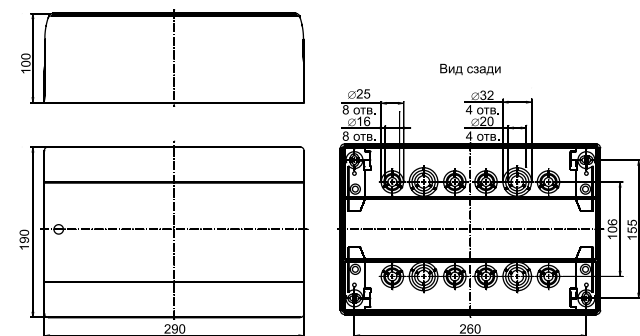


ЩРН-П-18 PRIME

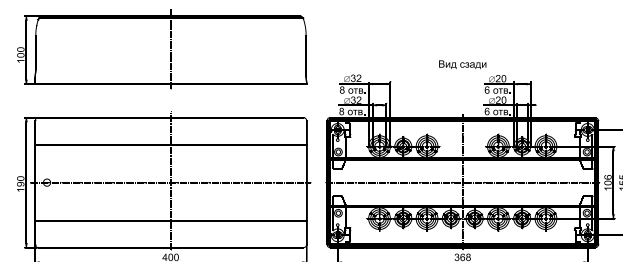


ЩРН-П-24 PRIME

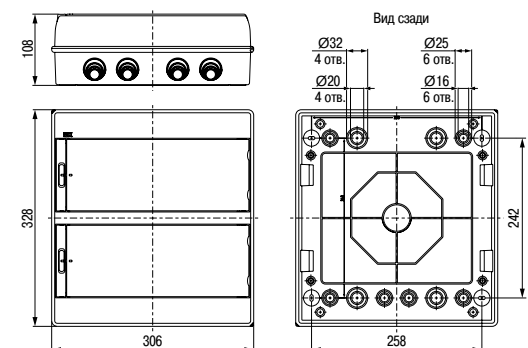


ЩРН-П-36 PRIME

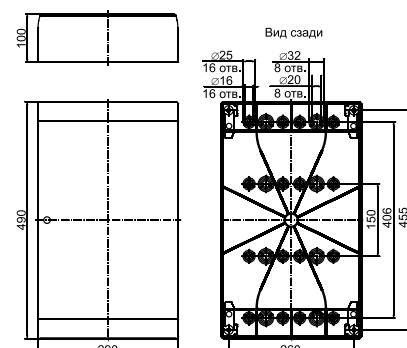


ЩРВ-П-4 PRIME

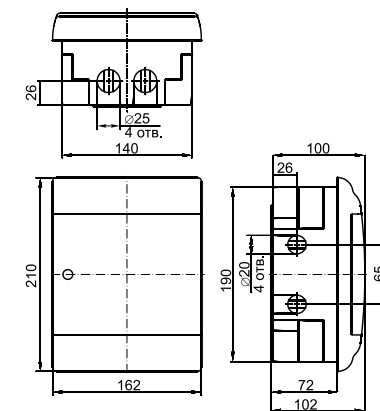


ЩРВ-П-6 PRIME

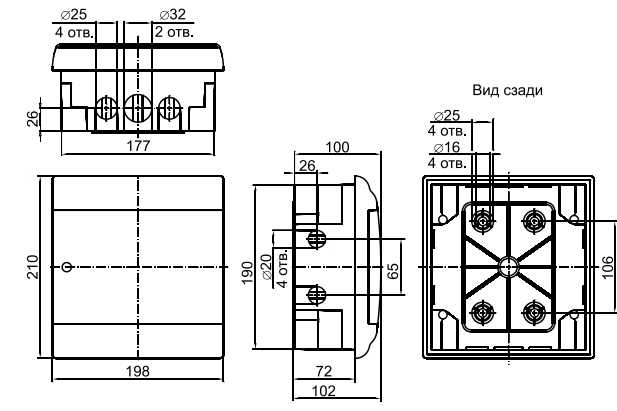



ЩРВ-П-9 PRIME

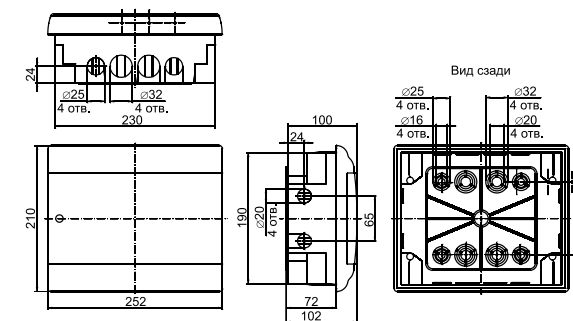

ЩРВ-П-12 PRIME

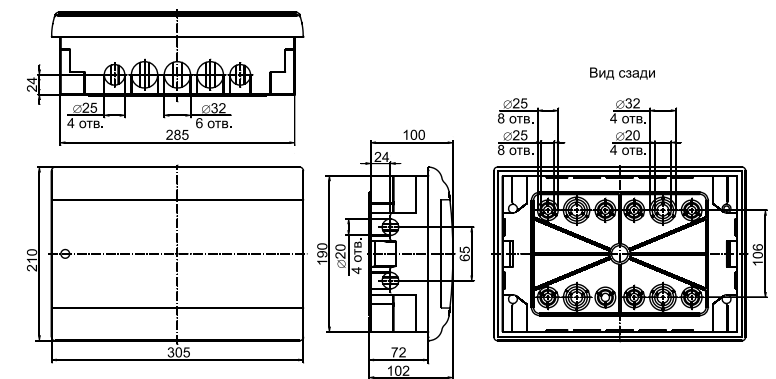


ЩРВ-П-18 PRIME

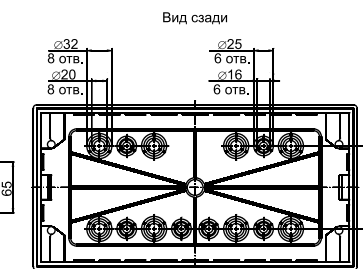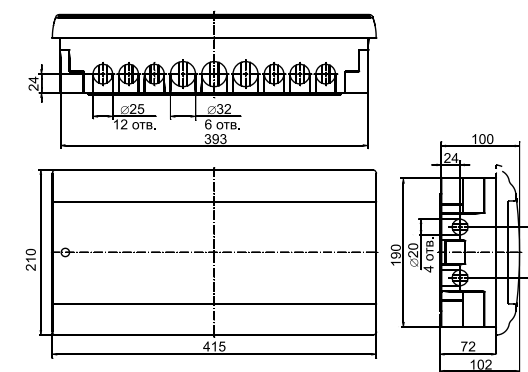


Видео по продукту:



ЩРВ-П-24 PRIME

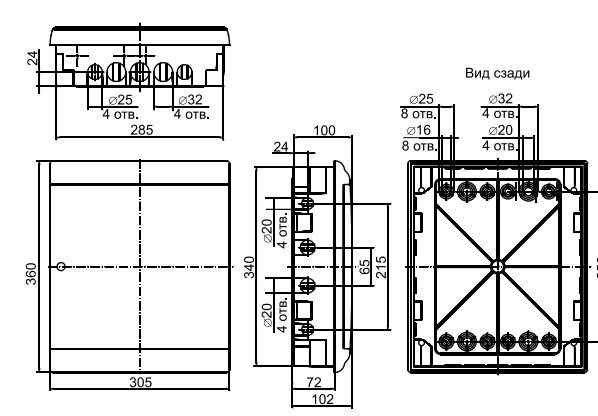

ЩРВ-П-36 PRIME

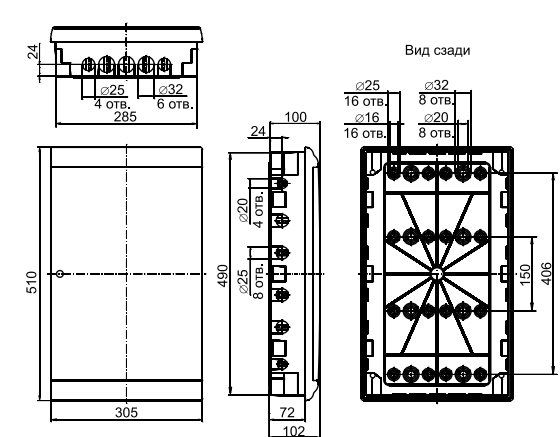



ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

Корпуса могут устанавливаться в помещениях с высоким уровнем влажности со значительной запыленностью или на открытом воздухе. Идеальны для эксплуатации в гаражах, на автомойках, в подвалах, банях, мастерских и т. д., а также для установки на улице.

Предназначены для ввода и распределения электроэнергии и используются для установки модульных устройств: автоматических выключателей, устройств защитного отключения, дифференциальных автоматических выключателей, таймеров, устройств управления освещением и т. д.


Преимущества

- ПОДХОДЯТ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
- ВЫПОЛНЕНЫ ИЗ БЕЗОПАСНОГО ПЛАСТИКА ВЫСОКОГО КАЧЕСТВА
- В КОМПЛЕКТЕ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СБОРКИ КОРПУСА
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Корпуса пластиковые модульные КМПн IP55

Особенности конструкции

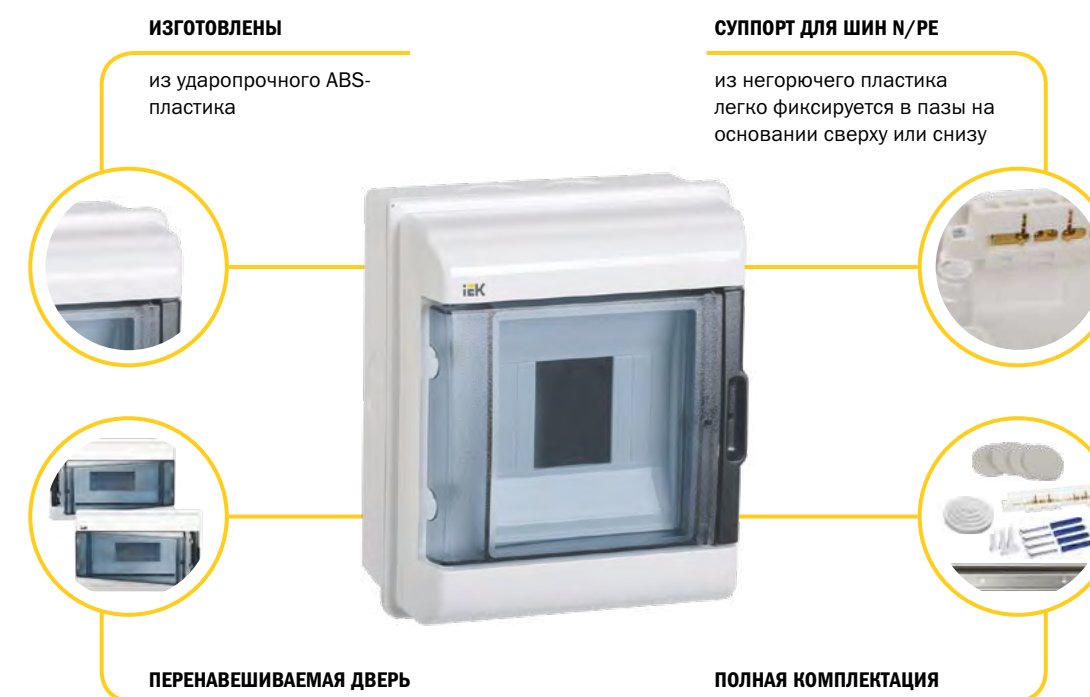

Комплектация




DIN-рейки по количеству рядов и держатели DIN-реек для регулировки по высоте



Держатель для шин и шины N/PE



Монтажный уровень в корпусах на 18, 24 и 36 модулей



Маркировочная лента



Резиновые заглушки для монтажных отверстий



Сальники




Винты и пластиковые дюбели


	Наименование	Степень IP	Размеры	Типоразмер	Артикул
	КМПн-5	IP55	180×162×108	1 ряд, 5 модулей	МКР72-N3-05-55
	КМПн-9	IP55	198×235×108	1 ряд, 9 модулей	МКР72-N3-09-55
	КМПн-12	IP55	198×306×108	1 ряд, 12 модулей	МКР72-N3-12-55
	КМПн-18	IP55	198×398×108	1 ряд, 18 модулей	МКР72-N3-18-55
	КМПн-24	IP55	328×306×108	2 ряда, 24 модуля	МКР72-N3-24-55
	КМПн-36	IP55	458×306×108	3 ряда, 36 модулей	МКР72-N3-36-55

Габаритные и установочные размеры


КМПн-5 IP55

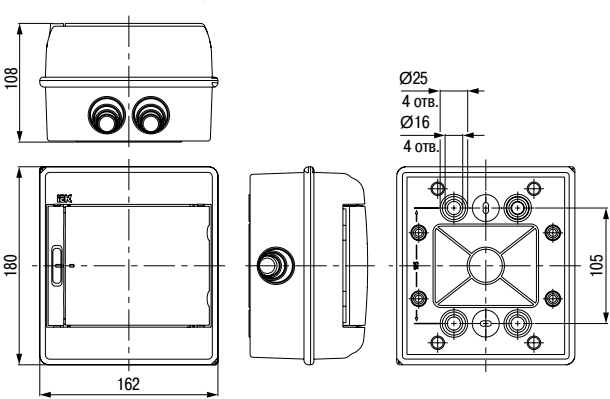


КМПн-9 IP55

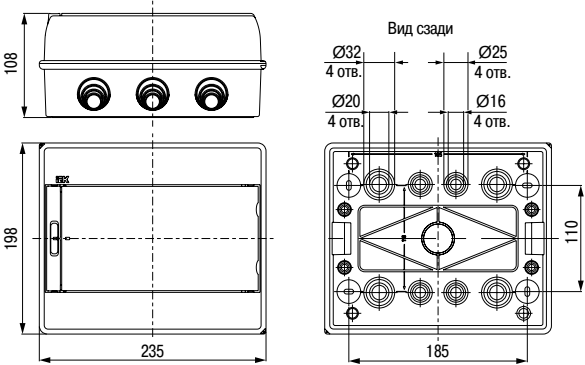


КМПн-12 IP55

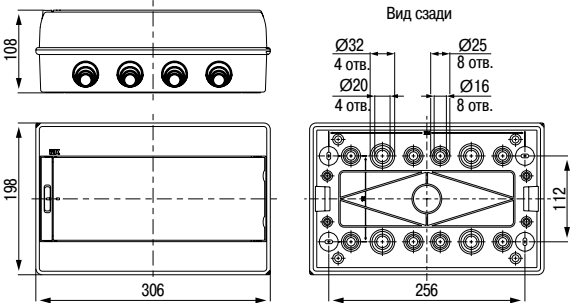


КМПн-18 IP55

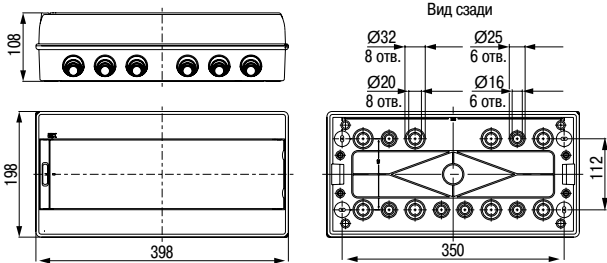

КМПн-24 IP55

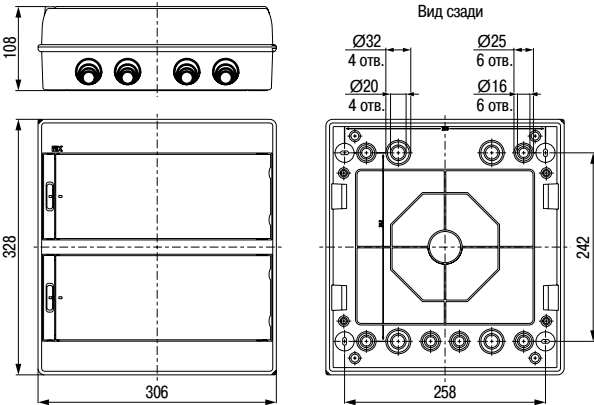

КМПн-36 IP55

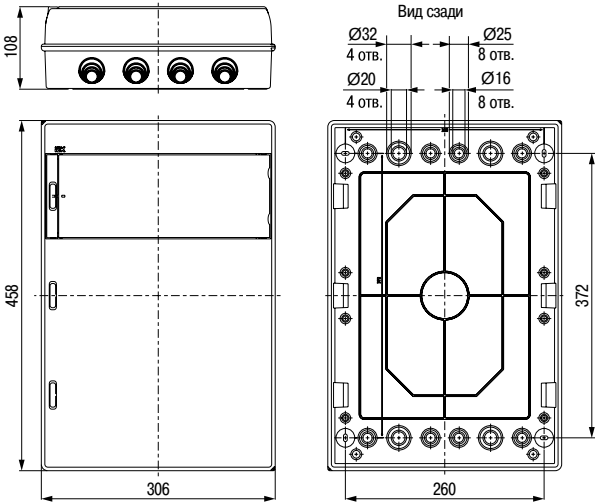




Корпуса пластиковые модульные КМПн IP66

Особенности конструкции



Комплектация



DIN-рейки по количеству рядов и держатели DIN-реек для регулировки по высоте



Держатель для шин и шины N/PE



Замок с трехгранным ключом



Заглушки модульные и для монтажных отверстий



Метизы для монтажа




Маркировочная лента

	Наименование	Степень IP	Размеры	Типоразмер	Артикул
	КМПн-4	IP66	190×110×104	1 ряд, 4 модуля	МКР73-N-04-66
	КМПн-8	IP66	190×184×104	1 ряд, 8 модулей	МКР73-N-08-66
	КМПн-12	IP66	250×256×140	1 ряд, 12 модулей	МКР73-N-12-66
	КМПн-16	IP66	250×326×140	1 ряд, 16 модулей	МКР73-N-16-66
	КМПн-24	IP66	400×256×140	2 ряда, 24 модуля	МКР73-N-24-66
	КМПн-32	IP66	400×326×140	2 ряда, 32 модулей	МКР73-N-32-66


Наименование	Степень IP	Размеры	Типоразмер	Артикул
КМПн-48	IP66	550×326×140	3 ряда, 48 модулей	МКР73-N-48-66

Габаритные и установочные размеры


КМПн-4




КМПн-8




КМПн-12

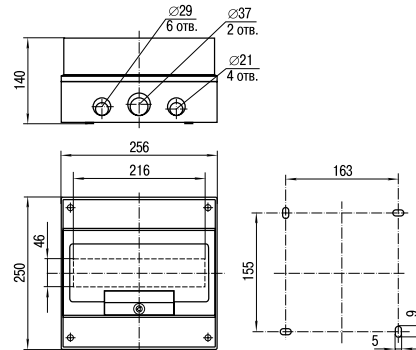


КМПн-16

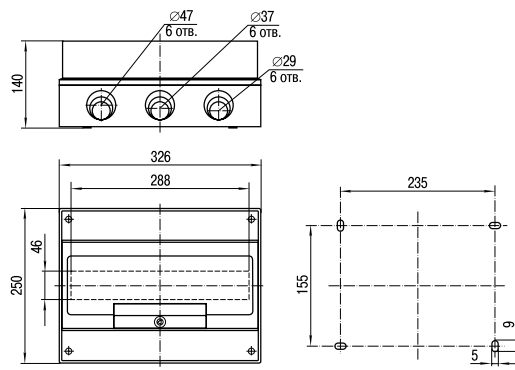


КМПн-24

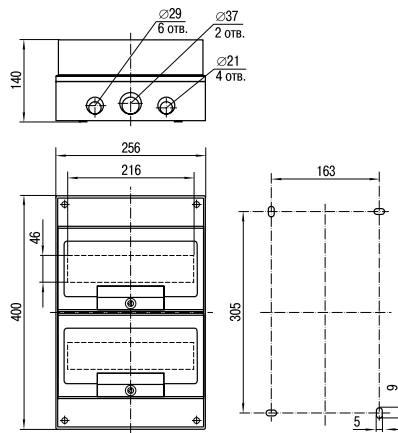

КМПн-32

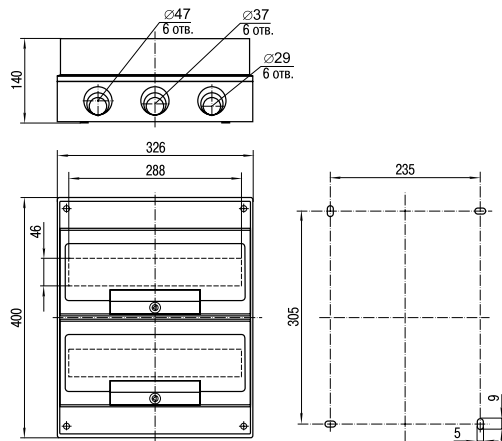

КМПн-48

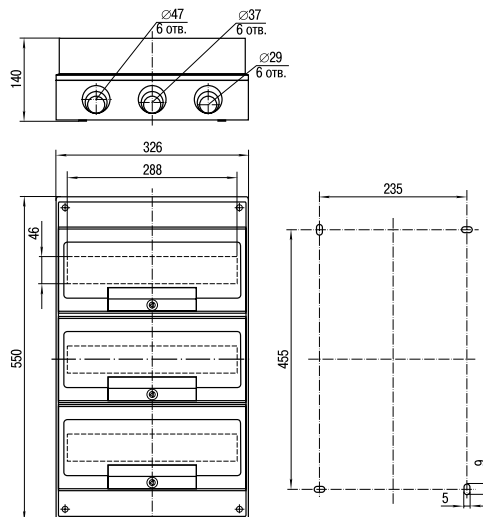

ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКА С ЗАЩИТОЙ ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ

Предназначены для установки однофазного/трехфазного счетчика электроэнергии, модульного и другого электротехнического оборудования, для ввода и учета электроэнергии.

Благодаря высокой степени защиты корпуса могут быть установлены на открытом воздухе. Используются в частном домостроении.




Преимущества

- ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ УДАРОВ
- ПОДХОДЯТ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
- НЕ БОЯТСЯ ДОЖДЯ
- В КОМПЛЕКТЕ ЕСТЬ ВСЕ НЕОБХОДИМОЕ ДЛЯ СБОРКИ КОРПУСА
- ГАРАНТИЯ 5 ЛЕТ



Корпуса пластиковые для установки счетчика ЩУРн-П IP66

Особенности конструкции

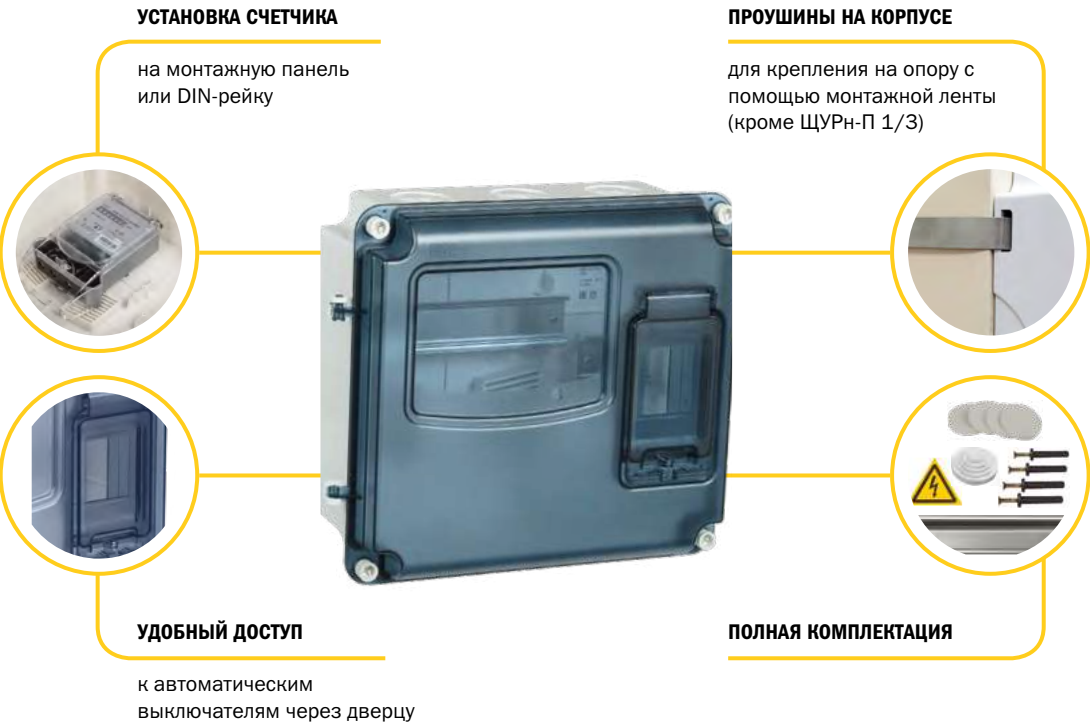

Комплектация



DIN-рейка



Сальники и заглушки
для монтажных отверстий



Знак
«Высокое напряжение»




Винты
и пластиковые дюбели


	Наименование	Степень IP	Размеры	Тип счетчика	Количество модулей	Артикул
	ЩУРн-П 1/3	IP66	250×285×109	1-фазный	3	MSP1-N-03-55
	ЩУРн-П 1/8	IP66	400×218×109	1-фазный	8	MSP1-N-08-55
	ЩУРн-П 3/6	IP66	360×323×122	3-фазный	6	MSP3-N-06-55
	ЩУРн-П 3/12	IP66	500×290×122	3-фазный	12	MSP3-N-12-55

Габаритные и установочные размеры


ЩУРН-П 1/3 IP66 PC

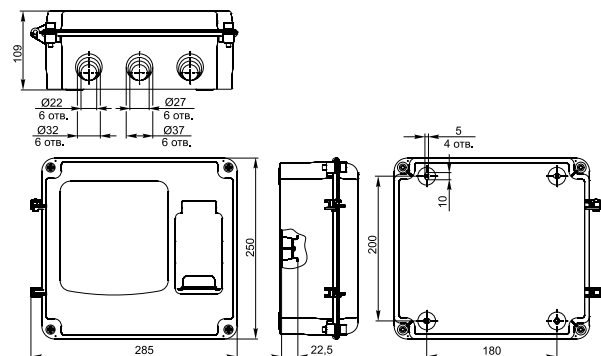


ЩУРН-П 1/8 IP66 PC

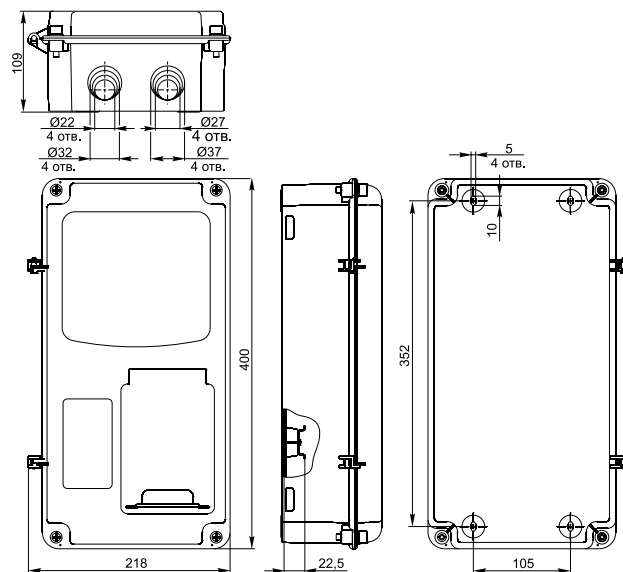

ЩУРН-П 3/6 IP66 PC

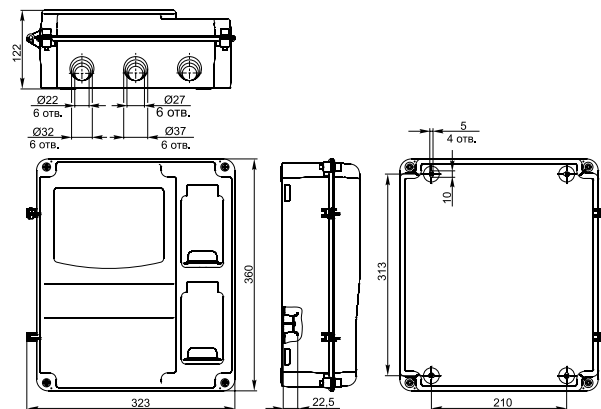

ЩУРН-П 3/12 IP66 PC

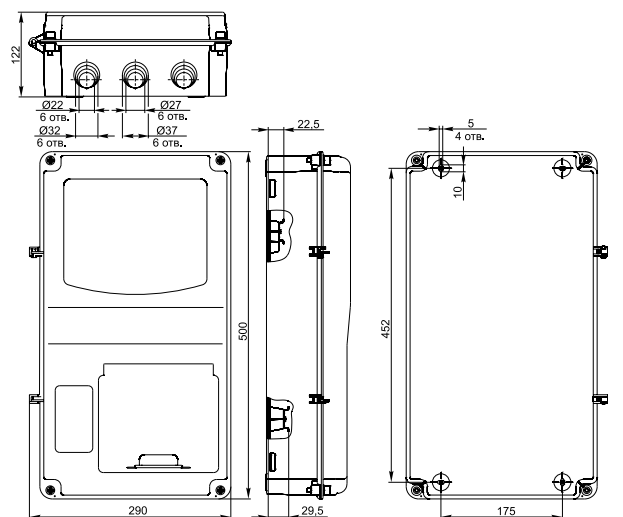

Видео по продукту:



ПЛАСТИКОВЫЕ КОРПУСА С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Предназначены для обеспечения надежной защиты оборудования в системах распределения электроэнергии и автоматизации технологических процессов, а также для размещения и защиты различных электротехнических, электронных компонентов от воздействия окружающей среды.

Преимущества


- ПОДХОДЯТ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ
- МАКСИМАЛЬНАЯ СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ ОТ УДАРОВ
- СТОЙКИ К КОРРОЗИИ, НЕ ТРЕБУЮТ ОКРАШИВАНИЯ
- НЕ ТРЕБУЮТ ЗАЕМЛЕНИЯ
- РАДИОПРОЗРАЧНЫЕ, ПОДХОДЯТ ДЛЯ СИСТЕМЫ АСКУЭ






Корпуса пластиковые с монтажной панелью IP65

Особенности конструкции

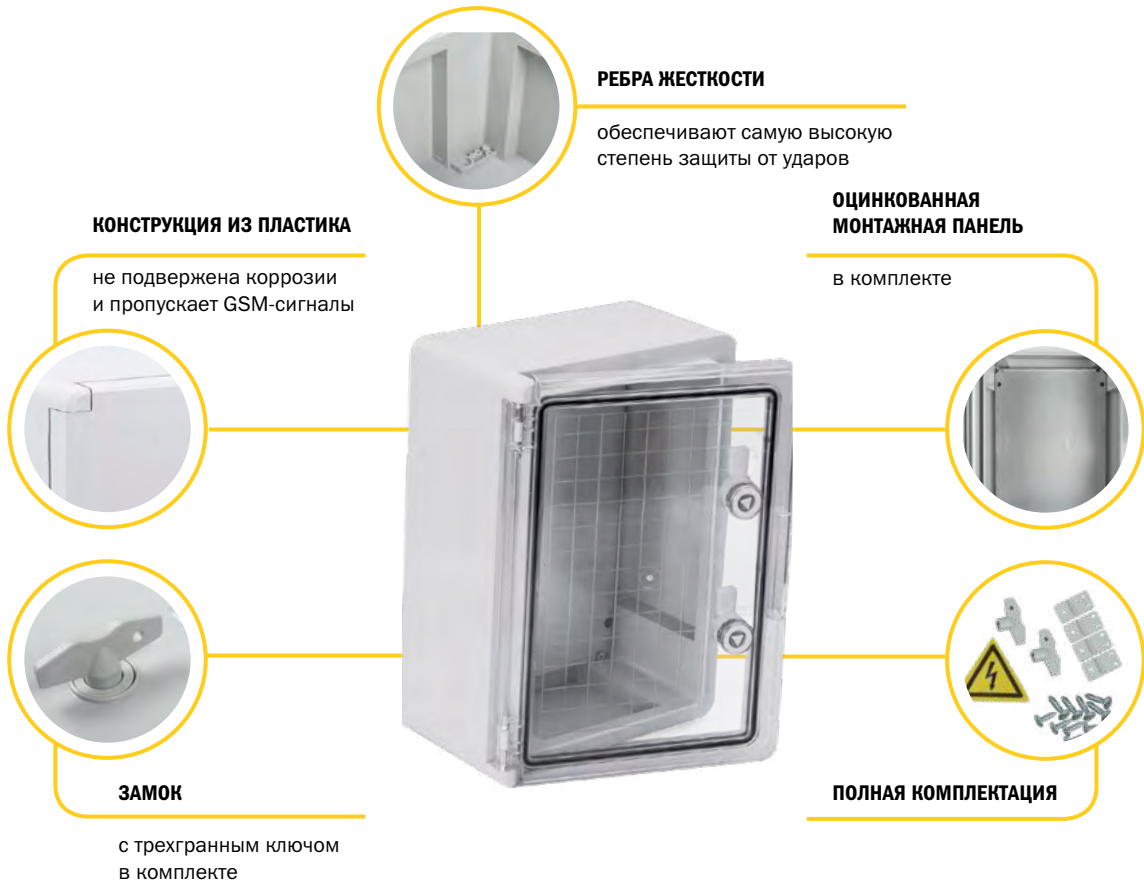

Комплектация



Оцинкованная монтажная панель



Замок с ключом



Кронштейны для крепления к стене



Знак «Высокое напряжение»




Комплект метизов

	Наименование	Степень IP	Цвет корпуса/двери	Размер монтажной панели	Артикул
	ЩМПл 300×200×130 мм	IP65	серый/прозрачный	249 × 143	МКР92-N-302013-65
			серый/серый		МКР93-N-302013-65
	ЩМПл 350×250×150 мм	IP65	серый/прозрачный	296 × 190	МКР92-N-352515-65
			серый/серый		МКР93-N-352515-65
	ЩМПл 400×300×170 мм	IP65	серый/прозрачный	348 × 241	МКР92-N-403017-65
			серый/серый		МКР93-N-403017-65
	ЩМПл 400×300×220 мм	IP65	серый/прозрачный	348 × 241	МКР92-N-403022-65
			серый/серый		МКР93-N-403022-65
	ЩМПл 500×350×190 мм	IP65	серый/прозрачный	450 × 288	МКР92-N-503519-65
			серый/серый		МКР93-N-503519-65


Наименование	Степень IP	Цвет корпуса/двери	Размер монтажной панели	Артикул
	IP65	серый/прозрачный	450×288	МКР92-N-504018-65
		серый/серый		МКР93-N-504018-65
	IP65	серый/прозрачный	450×288	МКР92-N-504024-65
		серый/серый		МКР93-N-504024-65
	IP65	серый/прозрачный	445×336	МКР92-N-604020-65
		серый/серый		МКР93-N-604020-65
	IP65	серый/прозрачный	650×440	МКР92-N-705025-65
		серый/серый		МКР93-N-705025-65
	IP65	серый/прозрачный	724×543	МКР92-N-806026-65
		серый/серый		МКР93-N-806026-65

Габаритные и установочные размеры


МПн 300×200×130

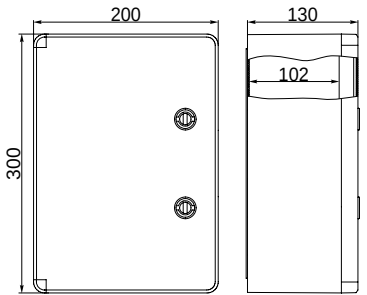


ЩМПн 350×250×150

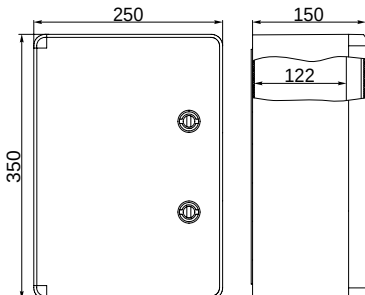


ЩМПн 400×300×170

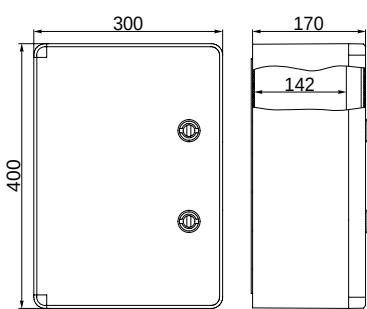


ЩМПн 400×300×220

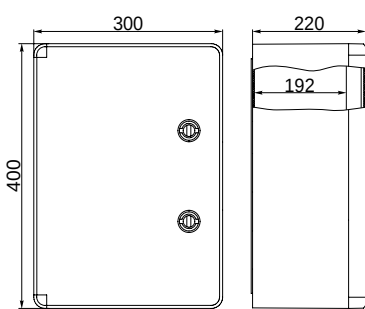


ЩМПн 500×350×190

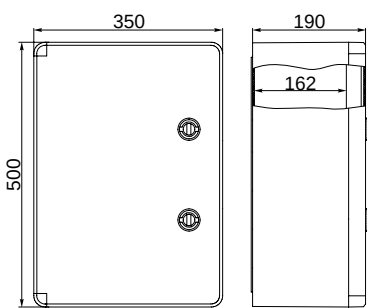


ЩМПн 500×400×180

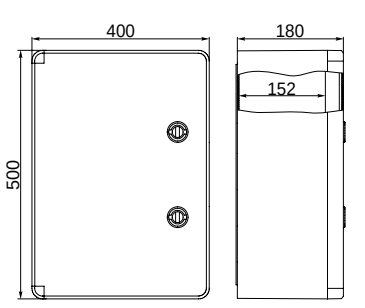


ЩМПн 500×400×240

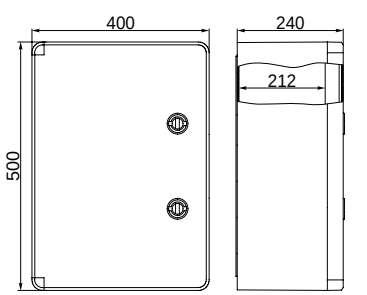



ЩМПн 600×400×200

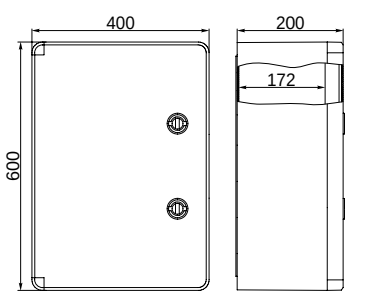

ЩМПн 700×500×250

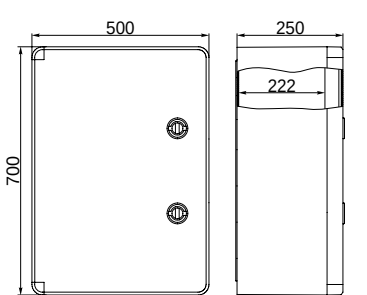

ЩМПн 800×600×260

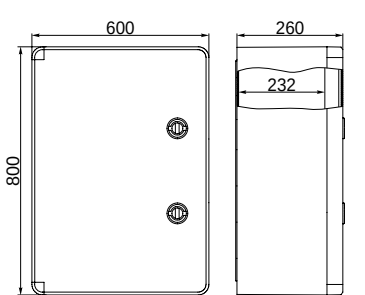

КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ МОДУЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Предназначены для сборки распределительных электрощитов с использованием модульной аппаратуры, для ввода и распределения электроэнергии, а также для защиты сетей с напряжением 230/400 В от токов перегрузки и короткого замыкания.

Надежная, современная конструкция, удобные крепежные приспособления гарантируют изделиям долгий срок службы и безопасность эксплуатации. Гарантированное качество продукции обеспечивается соответствием требованиям государственных российских и международных стандартов.

Используются в жилых и офисных помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- СТИЛЬНЫЙ ЭРГНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН
- УДОБНАЯ СБОРКА
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
- ГАРАНТИЯ 3 ГОДА





Корпуса металлические щитов распределения ЩРн(в)

Особенности конструкции

ЗАЩИТНАЯ ОПЕРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ,

исключающая поражение током в ходе эксплуатации готового изделия

В ИСПОЛНЕНИИ IP54

предусмотрено уплотнение из вспененного полиуретана

В ИСПОЛНЕНИИ IP54

Удобный монтаж вне корпуса – съемная рама

УВЕЛИЧЕНА ЖЕСТКОСТЬ

конструкции корпуса (для встраиваемого исполнения)

В ИСПОЛНЕНИИ IP54

многогранный защитный желоб корпуса

УСТАНОВОЧНАЯ РЕЙКА

для крепления шин N и PE

Комплектация

Знаки электробезопасности

Маркировочная таблица


Сальники (для корпусов со степенью защиты IP54)

Фото	Наименование	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Степень защиты, IP	Артикул
ЩИТЫ НАВЕСНЫЕ							
	Корпус металлический ЩРн-12з-1 36 УХЛ3 IP31	12	265×310×120	Количество вводов: 3 отверстия, Ø31 мм (снизу). Масса: 3,1 кг	RAL 7035	IP31	МКМ14-N-12-31-Z
	Корпус металлический распределительный ЩРн-18з-1 36 УХЛ3 IP31 IEK	18	265×440×120	Количество вводов: 3 отверстия, Ø31 мм (снизу). Масса: 4,1 кг	RAL 7035	IP31	МКМ14-N-18-31-Z
	Корпус металлический ЩРн-24з-1 36 УХЛ3 IP31	24	395×310×120	Количество вводов: 3 отверстия, Ø31 мм (снизу). Масса: 4,3 кг	RAL 7035	IP31	МКМ14-N-24-31-Z
	Корпус металлический ЩРн-36з-1 36 УХЛ3 IP31	36	540×310×120	Количество вводов: 3 отверстия, Ø31 мм (снизу). Масса: 6,9 кг	RAL 7035	IP31	МКМ14-N-36-31-Z
	Корпус металлический ЩРн-12з-0 У2 IP54	12	240×330×120	Количество вводов: 5 отверстий, Ø20 мм (снизу). Масса: 3,6 кг	RAL 7035	IP54	МКМ11-N-12-54-Z
	Корпус металлический ЩРн-24з-0 У2 IP54	24	410×330×120	Количество вводов: 5 отверстий, Ø20 мм (снизу). Масса: 5,4 кг	RAL 7035	IP54	МКМ11-N-24-54-Z
	Корпус металлический распределительный ЩРн-36з-0 У2 IP54 IEK	36	540×330×120	Количество вводов: 5 отверстий, Ø20 мм (снизу). Масса: 6,7 кг	RAL 7035	IP54	МКМ11-N-36-54-Z

Фото	Наименование	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Степень защиты, IP	Артикул
ЩИТЫ ВСТРАИВАЕМЫЕ							
	Корпус металлический ЩРв-12з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND	12	Корпус: 265×310×120 Ниша: 230×275×125	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 2,3 кг	RAL 7035	IP31	MKM14-V-12-30-T
	Корпус металлический ЩРв-18з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND	18	Корпус: 265×440×120. Ниша: 230×405×125	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 3,3 кг	RAL 7035	IP31	MKM14-V-18-30-T
	Корпус металлический ЩРв-24з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND	24	Корпус: 395×310×120 Ниша: 360×275×125	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 3,3 кг	RAL 7035	IP31	MKM14-V-24-30-T
	Корпус металлический ЩРв-36з-3 36 УХЛ3 IP31 TREND	36	Корпус: 540×310×120. Ниша: 505×275×125	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 5 кг	RAL 7035	IP31	MKM14-V-36-30-T


Габаритные и установочные размеры

ЩРн-12з

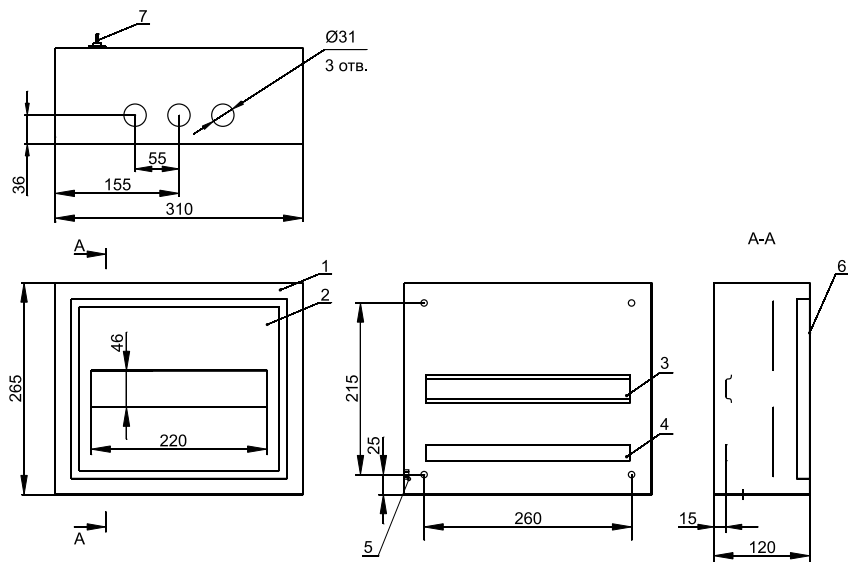


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок

ЩРн-18з

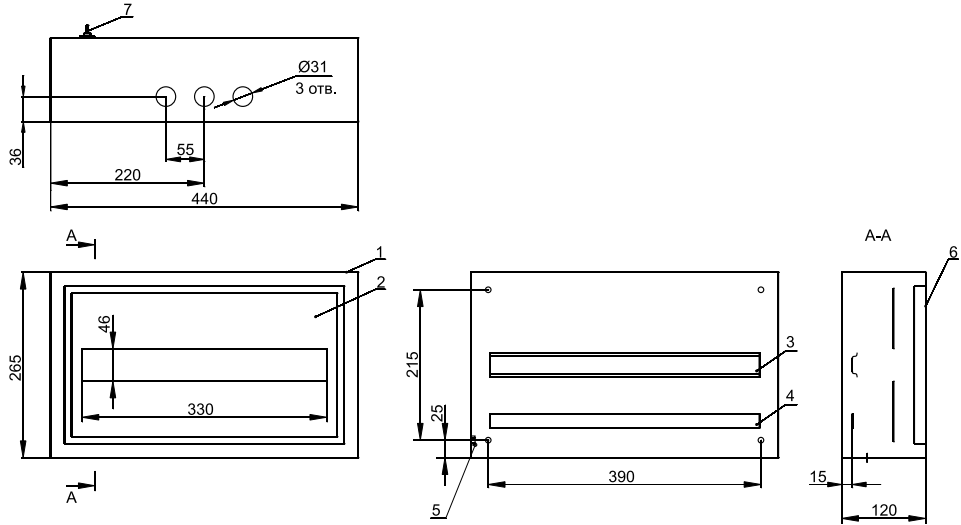


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок

ЩРн-24з

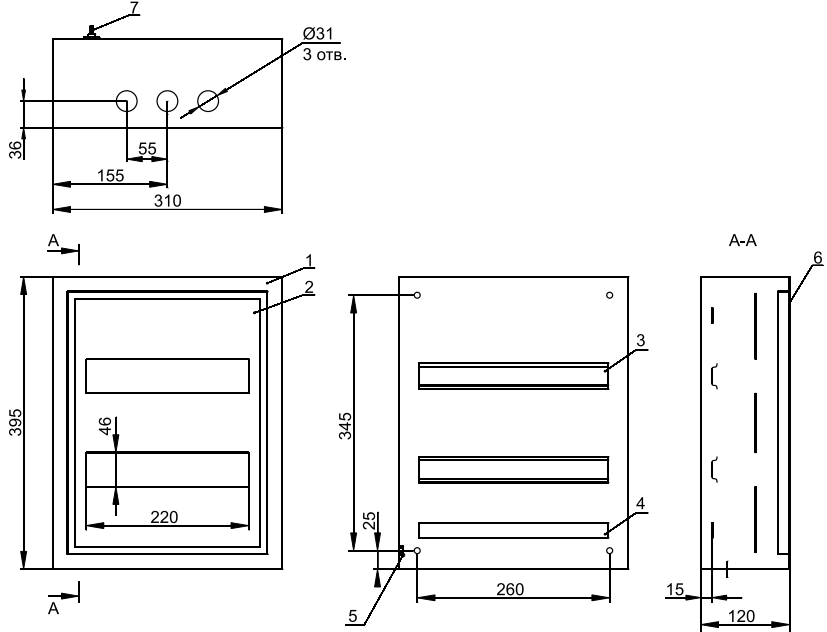


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок

ЩРн-36з

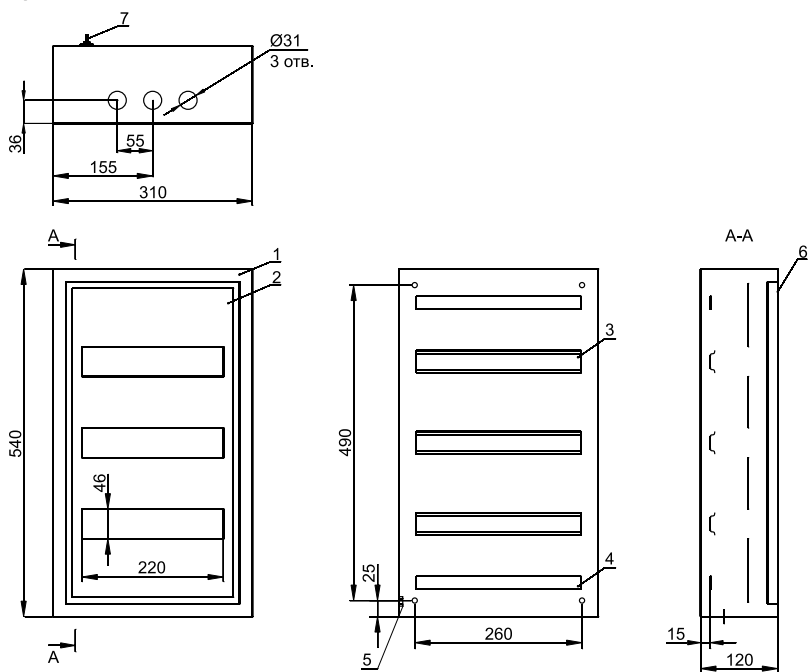


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок

ЩРВ-123

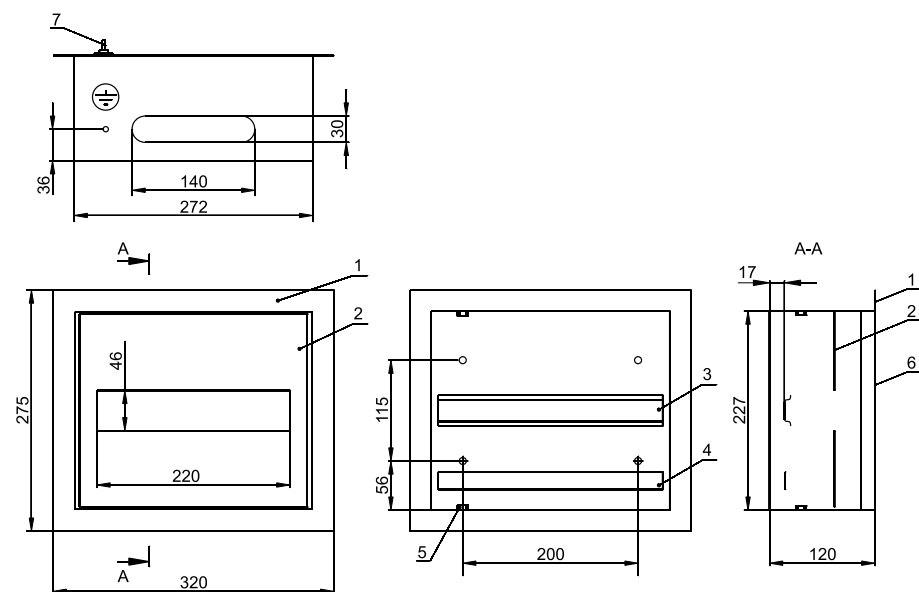


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и РЕ
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок

ЩРВ-183

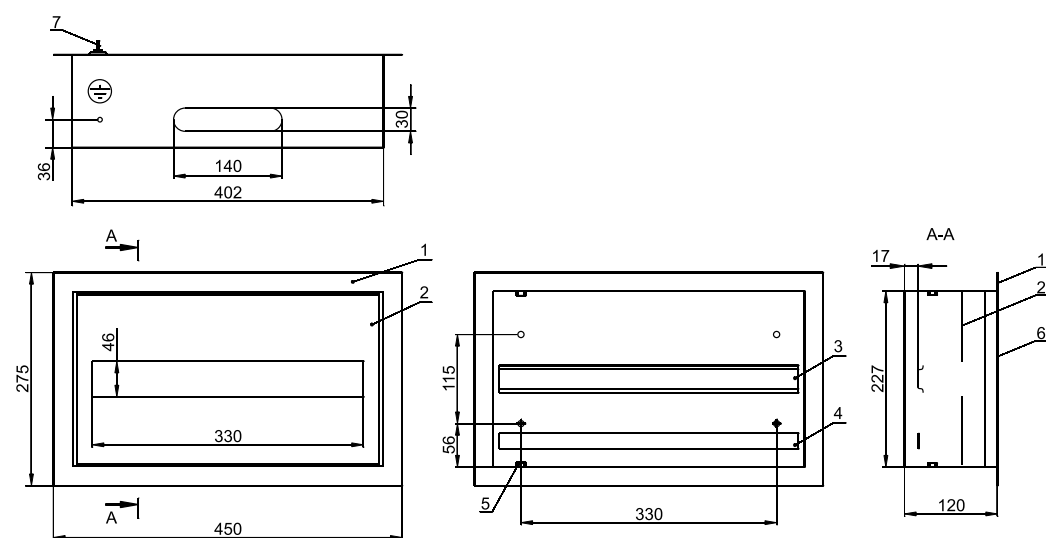


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок

ЩРВ-243

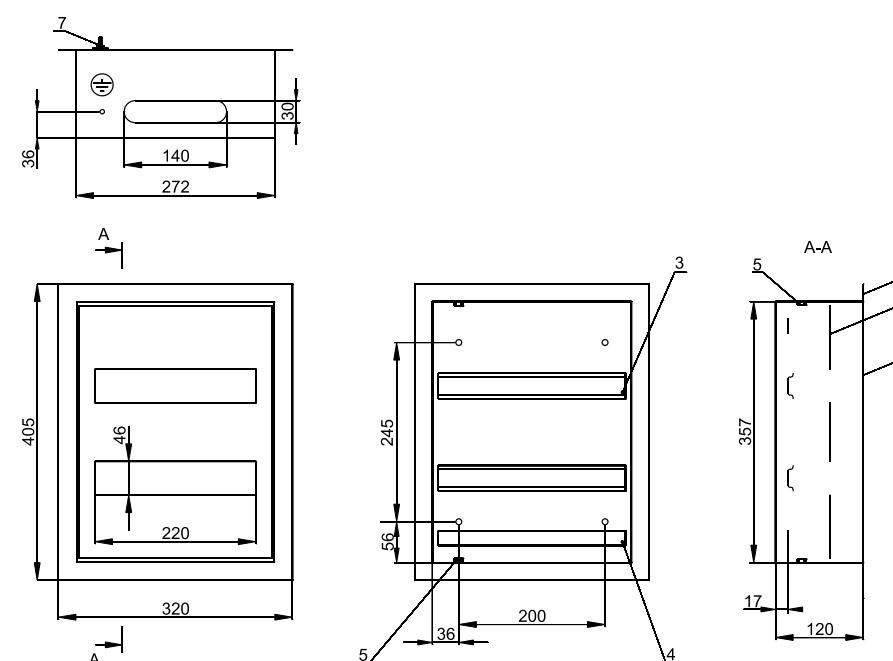


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок

ЩРВ-363

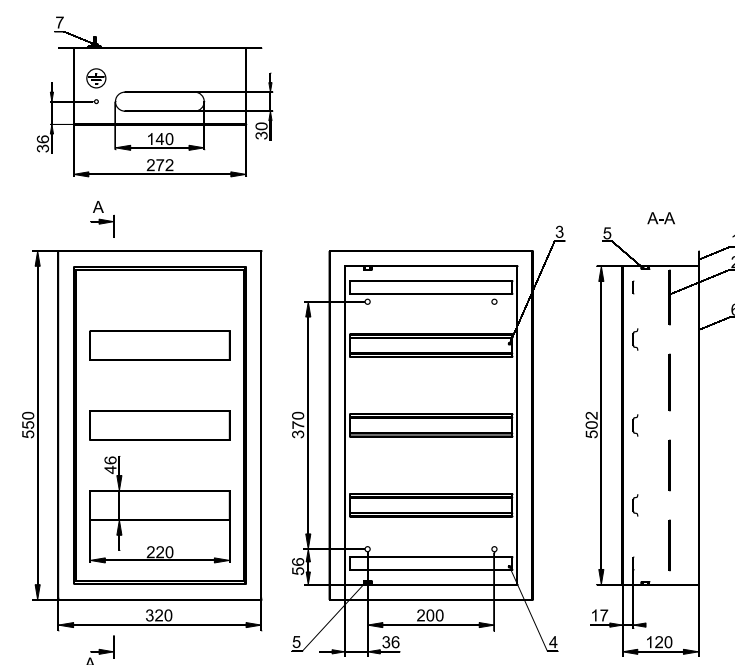

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель оперативная
3	DIN-рейка
4	Рейка шин N и PE
5	Гайка заземления
6	Дверь
7	Замок


ЩРН-12з IP54

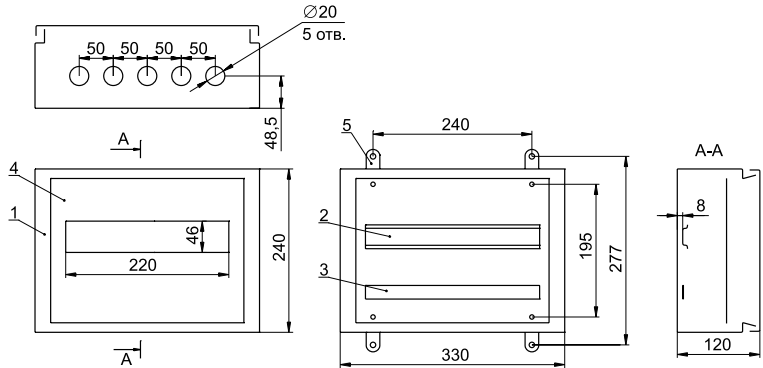

Изделие укомплектовано сальниками

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Рейка шин N и PE
4	Панель оперативная
5	Зацеп крепежный


ЩРН-24з IP54

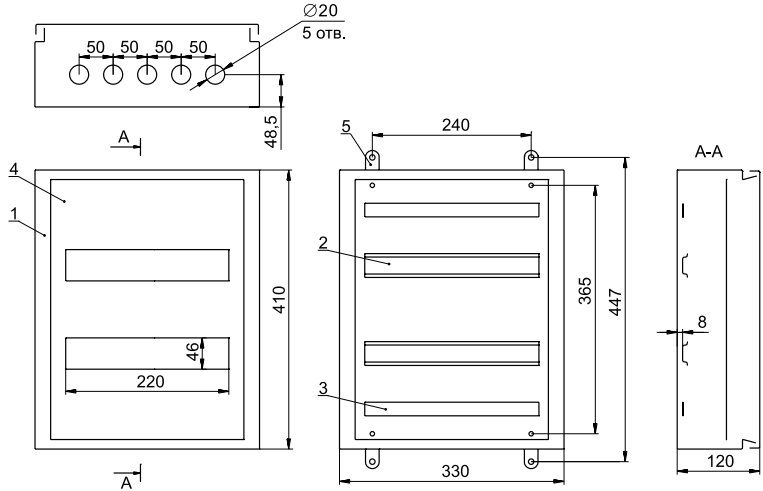

Изделие укомплектовано сальниками

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Рейка шин N и PE
4	Панель оперативная
5	Зацеп крепежный

ЩРН-36з IP54

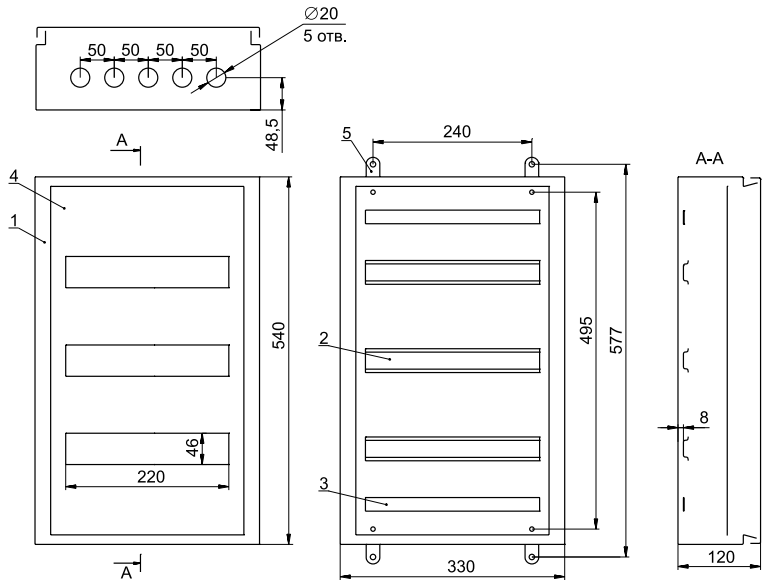

Изделие укомплектовано сальниками

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Рейка шин N и PE
4	Панель оперативная
5	Зацеп крепежный



Корпуса металлические щитов распределения ЩРН(в)

Особенности конструкции




Комплектация



Съемная монтажная рама, защитная оперативная панель и пластиковые элементы



Суппорт и шины PEN



Маркировочная таблица, знаки электробезопасности



Комплект для навески в ЩРн IP54 PRO




Сальники (для корпусов со степенью защиты IP54)

Фото	Наименование	Кол-во модулей	Вид установки	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Степень защиты, IP	Артикул
	Корпус металлический распределительный ЩРн-24з-1 IP54 UNIVERSAL IEK	12	Навесной	440×310×136	Расположение отверстий: снизу 70×140. Масса: 5,02 кг. Шины N/PE: 6×9 мм 24/2 – 2 шт.	RAL 7035	IP54	МКМ11-N-24-54-Z-U
	Корпус металлический распределительный ЩРн-36з-1 IP54 UNIVERSAL IEK	24	Навесной	565×310×136	Расположение отверстий: снизу 70×140. Масса: 6,11 кг. Шины N/PE: 6×9 мм 24/2 – 2 шт.	RAL 7035	IP54	МКМ11-N-36-54-Z-U


Габаритные размеры и установочные размеры

ЩРн-24-1 IP31 UNIVERSAL

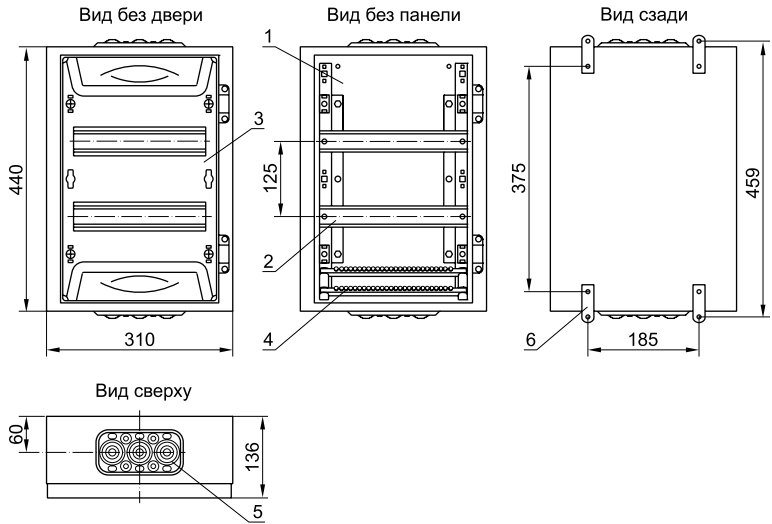

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Панель оперативная
4	Рама монтажная
5	Кабель-ввод
5	Скоба крепежная

ЩРн-36-1 IP31 UNIVERSAL

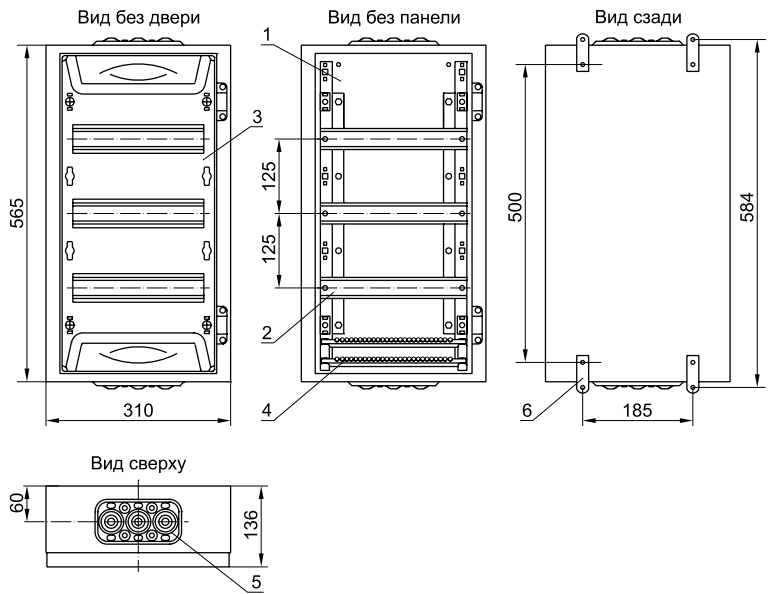

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	DIN-рейка
3	Панель оперативная
4	Рама монтажная
5	Кабель-ввод
5	Скоба крепежная



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ДЛЯ УСТАНОВКИ СЧЕТЧИКА

Предназначены для сборки вводно-учетных электрощитов с применением модульной аппаратуры, для ввода и учета электроэнергии в жилых и производственных помещениях.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ПОВЫШЕННАЯ АНТИКОРРОЗИЙНАЯ СТОЙКОСТЬ
- УДОБНАЯ СБОРКА
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
- ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



Корпуса щитов ввода и учета электроэнергии ЩУ

Особенности конструкции



Комплектация



Знаки
электробезопасности



Сальники




Комплект для заземления
в корпусах ЩУ-Х/1-1

	Наименование	Тип счетчика	Максимальное количество модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Степень защиты, IP	Артикул
	Корпус металлический ЩУ 1/1-0 Y1 IP66 IEK	1	6	310×300×150	Количество вводов: 3 отверстия Ø31 мм (снизу). Масса: 3,6 кг	RAL 7035	IP66	MKM51-N-01-54
	Корпус металлический ЩУ 1/1-1 Y1 IP66 IEK	1	6	310×300×150	Количество вводов: 3 отверстия Ø31 мм (снизу). Масса: 5,3 кг	RAL 7035	IP66	MKM51-N-04-54
	Корпус металлический ЩУ-3/1-0 Y1 IP66 IEK	3	12	445×400×150	Количество вводов: 3 отверстия Ø31 мм (снизу). Масса: 5,9 кг	RAL 7035	IP66	MKM51-N-03-54
	Корпус металлический ЩУ 3/1-1 Y1 IP66 IEK	3	12	445×400×150	Количество вводов: 3 отверстия Ø31 мм (снизу). Масса: 8,7 кг	RAL 7035	IP66	MKM51-N-09-54


Габаритные и установочные размеры

ЩУ 1/1-0 IP66

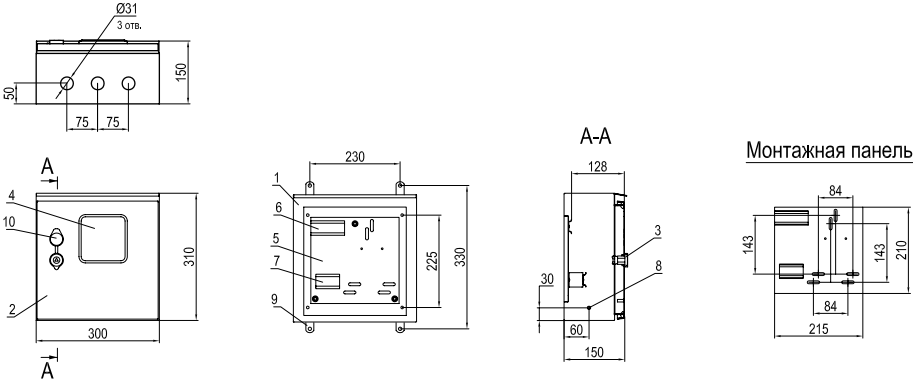


Изделие укомплектовано сальниками

ЩУ 1/1-1 IP66

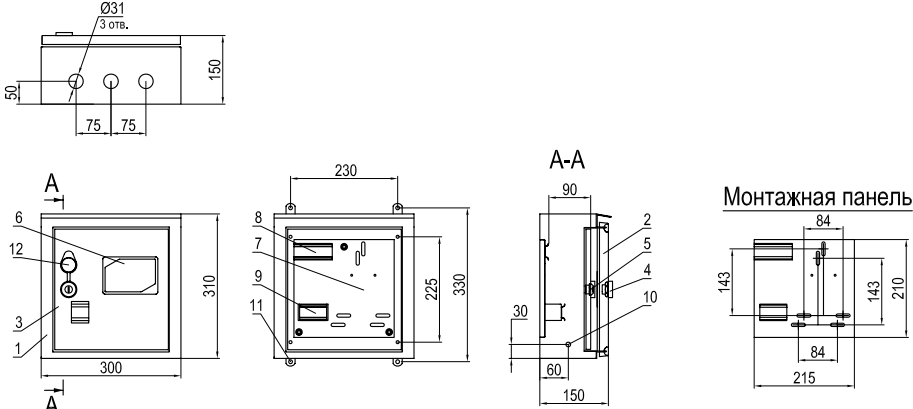


Изделие укомплектовано сальниками

ЩУ 3/1-0 IP66

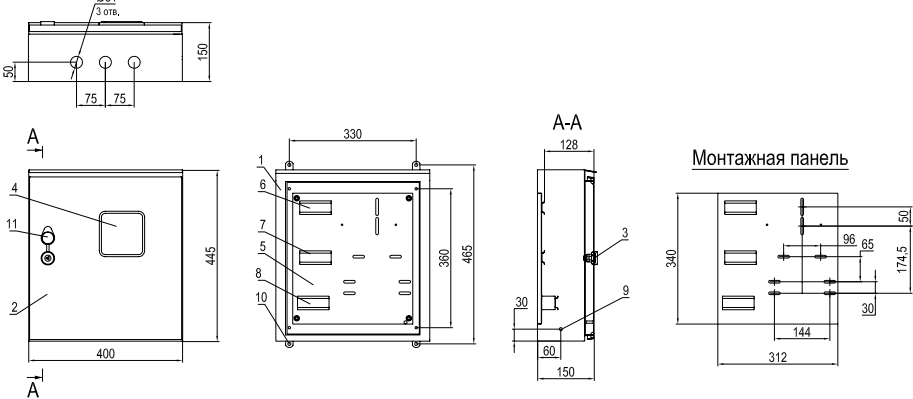

Изделие укомплектовано сальниками

ЩУ 3/1-1 IP66

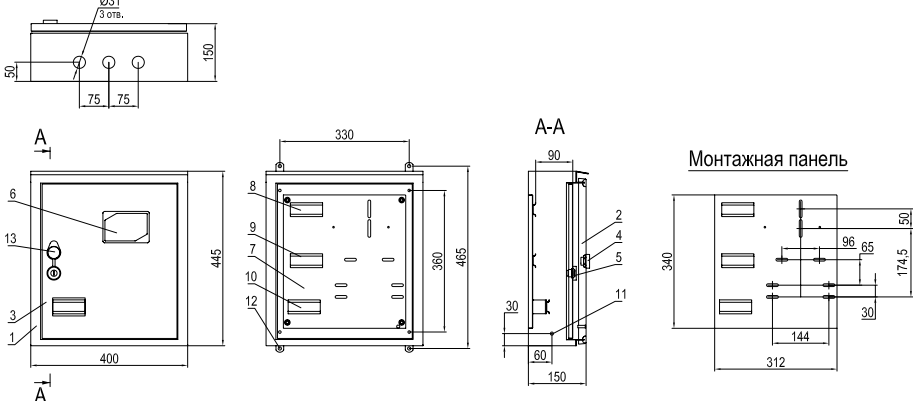

Изделие укомплектовано сальниками

№ поз.	Наименование
1	Оболочка
2	Дверь
3	Замок
4	Стекло
5	Панель монтажная
6	DIN-рейка ВН
7	DIN-рейка ВА
8	Шпилька заземления
9	Зацеп крепежный
10	Накладка на замок

№ поз.	Наименование
1	Оболочка
2	Дверь
3	Дверь
4	Замок
5	Замок
6	Стекло
7	Панель монтажная
8	DIN-рейка ВН и ОПС
9	DIN-рейка ВА
10	Шпилька заземления
11	Зацеп крепежный
12	Накладка на замок

№ поз.	Наименование
1	Оболочка
2	Дверь
3	Замок
4	Стекло
5	Панель монтажная
6	DIN-рейка ВН
7	DIN-рейка ОПС
8	DIN-рейка ВА
9	Шпилька заземления
10	Зацеп крепежный
11	Накладка на замок

№ поз.	Наименование
1	Оболочка
2	Дверь
3	Дверь
4	Замок
5	Замок
6	Стекло
7	Панель монтажная
8	DIN-рейка ВН
9	DIN-рейка ОПС
10	DIN-рейка ВА
11	Шпилька заземления
12	Зацеп крепежный
13	Накладка на замок

Комплект для монтажа металлических корпусов (вводно-учетные)

Комплект предназначен для монтажа различных металлических корпусов:
– на железобетонных стойках типа СВ110 и СВ105 – крепление скобами;
– на столбах круглого сечения диаметром до 350 мм – крепление монтажными полосами

Наибольшая масса закрепляемого электрошита – 80 кг.



Наименование	Артикул
--------------	---------

Комплект крепления металлокорпуса к столбу монтажной полосой

УКК-0-125



Наименование	Артикул
--------------	---------

Комплект крепления металлокорпуса к столбу скобой

УКК-0-126

Особенности конструкции

УДОБСТВО МОНТАЖА, применим ко всем металлическим корпусам
НЕСУЩАЯ СПОСОБНОСТЬ – 80 кг

Комплектующие	Крепление скобами	Крепление монтажными полосами
Планка монтажная, шт.	2	–
Планка монтажная в сборе, шт.	–	2
Скоба, шт.	2	–
Полоса монтажная, шт.	–	2
Болт закладной, шт.	4	–
Втулка, шт.	–	4
Болт М8×100, шт.	–	2
Болт фланцевый М6×14, шт.	4	4
Гайка фланцевая М6, шт.	4	4
Гайка фланцевая М8, шт.	4	2
Кольцо уплотнительное, шт.	4	4
Паспорт, экземпляры	1	1
Упаковка, комплекты	1	1

Схема крепления корпуса к столбу скобой


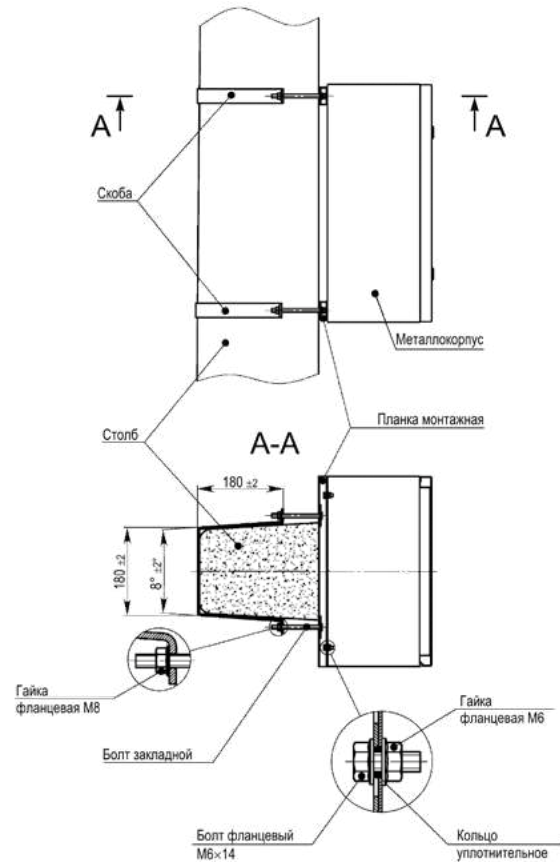


Схема крепления корпуса к столбу монтажной полосой




Корпуса щитов учета и распределения ЩУРн(в)


Особенности конструкции

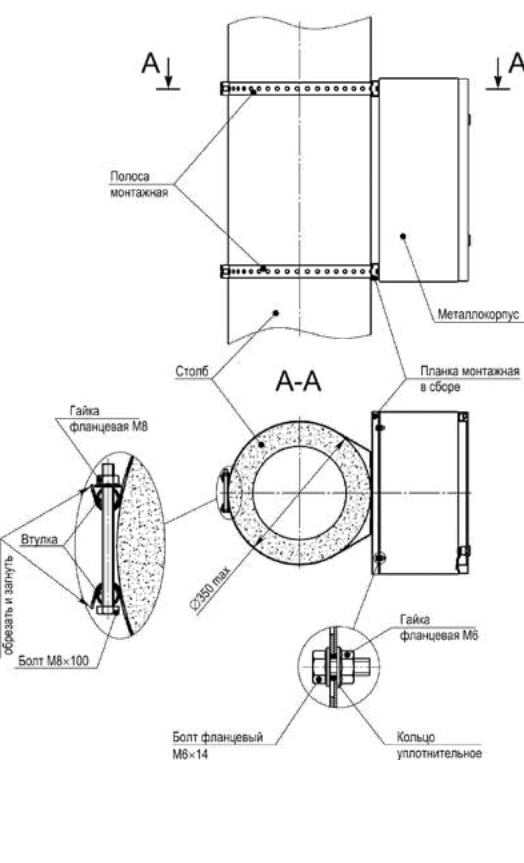

Комплектация



Знаки
электробезопасности



Маркировочная таблица




Сальники (для корпусов
со степенью защиты IP54)

	Наименование	Тип счет- чика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Степень защиты, IP	Артикул
	Корпус металлический ЩУРн-1/9зо-1 36 УХЛЗ IP31	1	9	Корпус: 470×260×145	Количество вводов: 3 отверстия Ø31 мм (снизу). Масса: 4,3 кг	RAL 7035	IP31	MKM22-N-09-31-ZO
	Корпус металлический ЩУРн-3/12зо-1 36 УХЛЗ IP31	3	12	Корпус: 540×310×165	Количество вводов: 3 отверстия Ø31 мм (снизу). Масса: 5,9 кг	RAL 7035	IP31	MKM35-N-12-31-ZO
	Корпус металлический ЩУРн-3/24зо-1 36 УХЛЗ IP31	3	24	Корпус: 560×480×165	Количество вводов: 6 отверстий Ø31 мм (снизу). Масса: 10,4 кг	RAL 7035	IP31	MKM32-N-24-31-ZO
	Корпус металлический ЩУРн-1/12з-0 У2 IP54	1	12	Корпус: 395×310×165	Количество вводов: 3 отверстия Ø31 мм (снизу). Масса: 5,4 кг	RAL 7035	IP54	MKM22-N-12-54-Z

	Наименование	Тип счет- чика	Кол-во модулей	Габаритные размеры (В×Ш×Г), мм	Характеристики	Цвет	Степень защиты, IP	Артикул
	Корпус металлический ЩУРв-1/12зо-1 36 УХЛЗ IP31	1	12	Корпус: 480×320×165. Ниша: 435×275×170	Количество вводов: по 1 отверстию 140×30 мм (сверху и снизу). Масса: 4,6 кг	RAL 7035	IP31	MKM25-V-12-31-ZO
	Корпус металлический ЩУРв-3/12зо-1 36 УХЛЗ IP31	3	12	Корпус: 550×320×165. Ниша: 505×275×170	Количество вводов: по 1 отверстию 40×30 мм (сверху и снизу). Масса: 5,3 кг	RAL 7035	IP31	MKM35-V-12-31-ZO


Габаритные и установочные размеры

ЩУРн-1/9

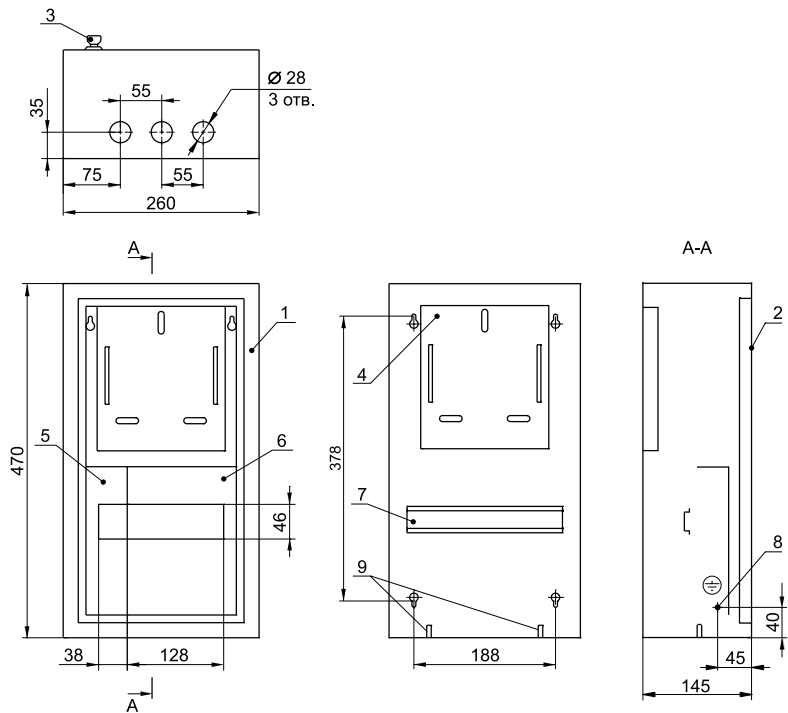


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	DIN-рейка
8	Гайка заземления M6
9	Шпильки M6 для планок под шины N и PE

ЩУРН-3/12

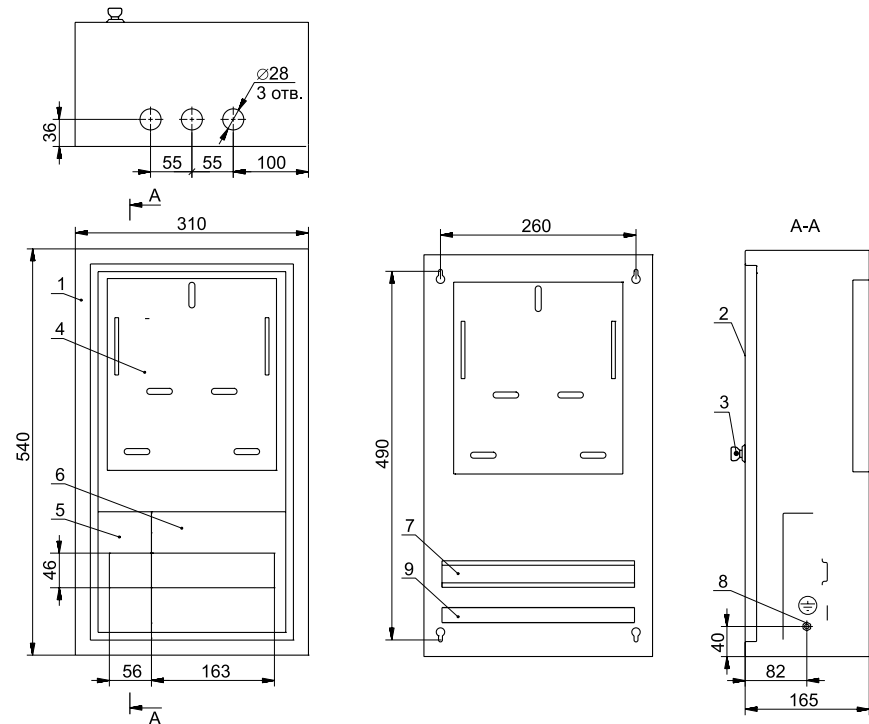


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	DIN-рейка
8	Гайка заземления М6
9	Рейка шин N и РЕ

ЩУРН-1/12

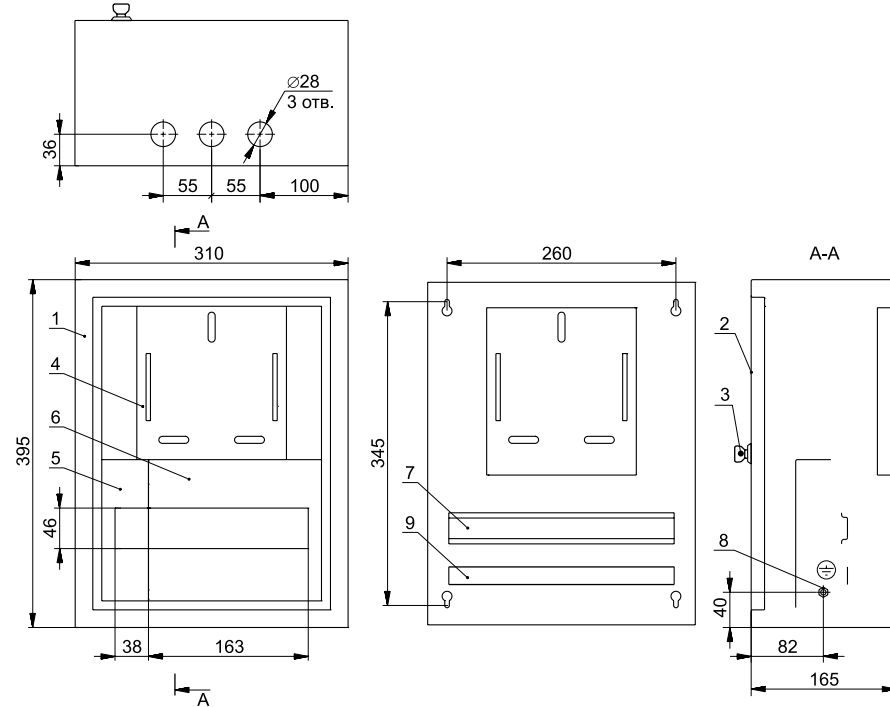


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	DIN-рейка
8	Гайка заземления М6
9	Рейка шин N и РЕ

ЩУРН-3/24

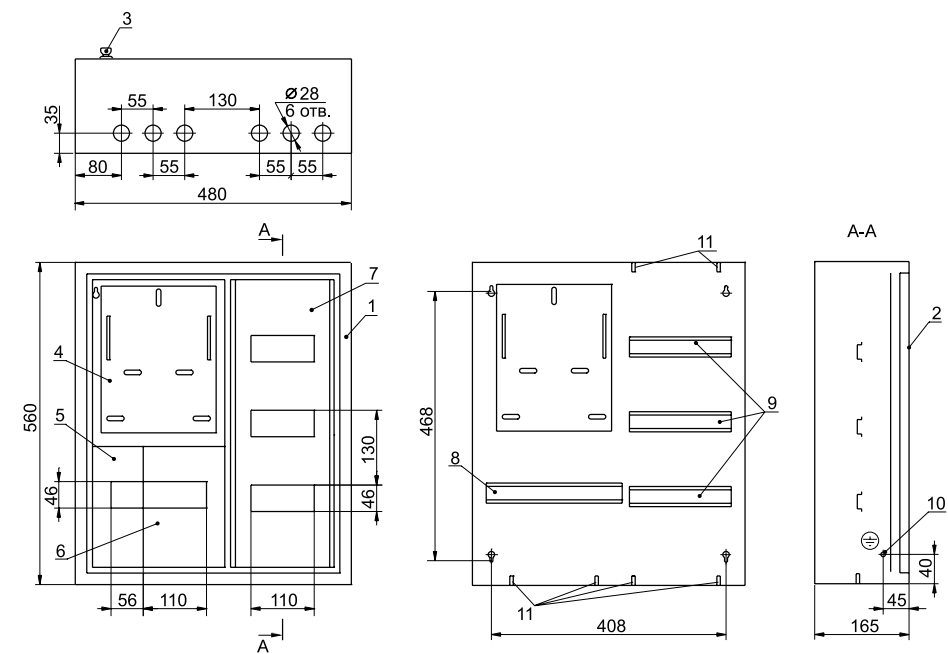


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	Фальшпанель
8	DIN-рейка
9	DIN-рейка
10	Гайка заземления М6
11	Шпильки М6 для планок под шины N и РЕ

ЩУРВ-1/12

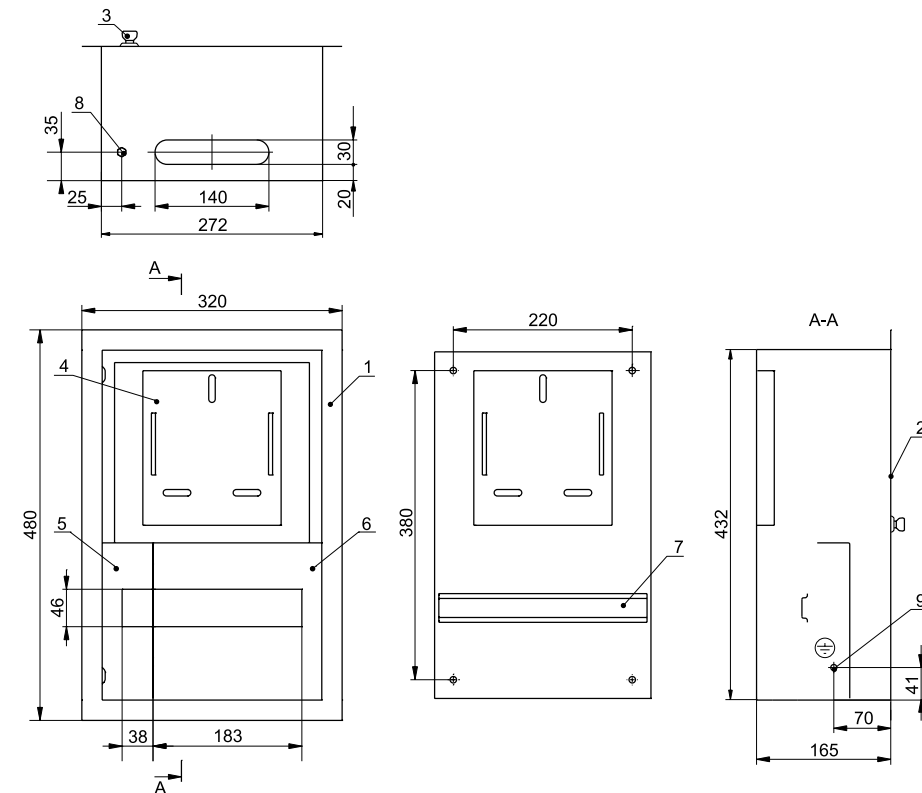


№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	DIN-рейка
8	Гайка заземления М6
9	Шпилька заземления М6

ЩУРВ-3/12

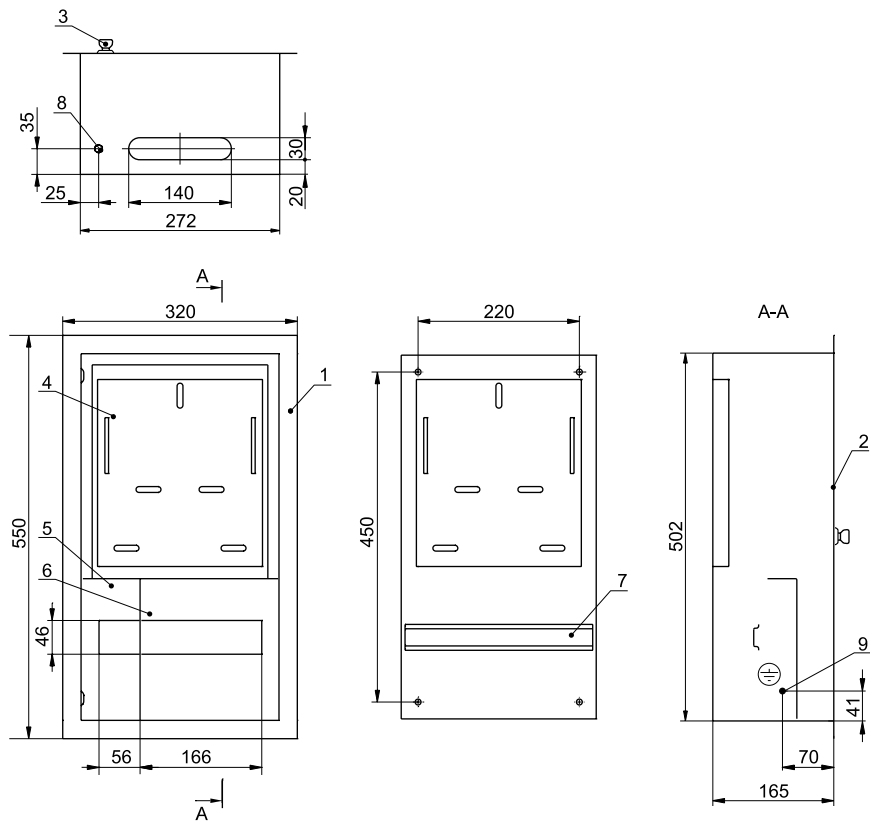

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Панель под счетчик
5	Фальшпанель
6	Фальшпанель
7	DIN-рейка
8	Гайка заземления M6
9	Шпилька заземления M6

ЩУРН-1/12 IP54

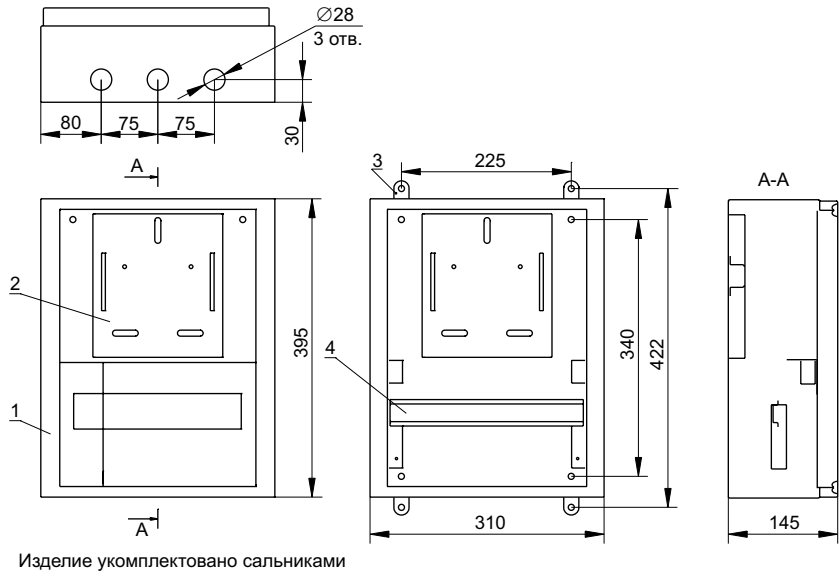

Изделие укомплектовано сальниками

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Панель монтажная
3	Зацеп крепежный
4	DIN-рейка



КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ С МОНТАЖНОЙ ПАНЕЛЬЮ

Предназначены для сборки разнообразных электрощитов: силовых, управления, автоматики. Позволяют производить монтаж аппаратуры как модульного, так и обычного исполнения.



ПРЕИМУЩЕСТВА

- УДОБНАЯ СБОРКА
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
- ГАРАНТИЯ 3 ГОДА



Щиты с монтажной панелью ЩМП

Особенности конструкции

РОБОТИЗИРОВАННАЯ СВАРКА.

Сплошная проварка швов – гарантия стабильного качества и высокой конкурентоспособности изделия. 7 основных габаритов настенных ЩМП IP54



В ИСПОЛНЕНИИ IP54

многогранный защитный желоб корпуса предотвращает проникновение грязи и воды при открытии дверцы




В ИСПОЛНЕНИИ IP54

уплотнение из вспененного полиуретана

Комплектация



Комплект для заземления и навески корпуса



Знаки электробезопасности



Сальники (для корпусов со степенью защиты IP54)

	Наименование	Степень IP	Размеры (ВхШхГ)	Климатическое исполнение	Толщина металла корпуса, мм	Толщина металла монтажной панели, мм	Артикул
--	--------------	------------	-----------------	--------------------------	-----------------------------	--------------------------------------	---------

КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩМП IP31



Корпус металлический ЩМП-1-0 36	31	395x310x220	УХЛ3 (в помещении)	1	1,5	УКМ40-01-31
---------------------------------	----	-------------	--------------------	---	-----	-------------



Корпус металлический ЩМП-2-0 36	31	500x400x220	УХЛ3 (в помещении)	1	1,5	УКМ40-02-31
---------------------------------	----	-------------	--------------------	---	-----	-------------



Корпус металлический ЩМП-3-0 36	31	650x500x220	УХЛ3 (в помещении)	1	1,5	УКМ40-03-31
---------------------------------	----	-------------	--------------------	---	-----	-------------

КОРПУСА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЩМП IP31



Корпус металлический ЩМП-1-0	54	395x310x220	У2 (улица под навесом)	1	1,5	УКМ40-01-54
------------------------------	----	-------------	------------------------	---	-----	-------------




Корпус металлический ЩМП-2-0	54	500x400x220	У2 (улица под навесом)	1	1,5	УКМ40-02-54
------------------------------	----	-------------	------------------------	---	-----	-------------




Корпус металлический ЩМП-3-0	54	650x500x220	У2 (улица под навесом)	1	1,5	УКМ40-03-54
------------------------------	----	-------------	------------------------	---	-----	-------------

Габаритные и установочные размеры

ЩМП-1, ЩМП-2, ЩМП-3

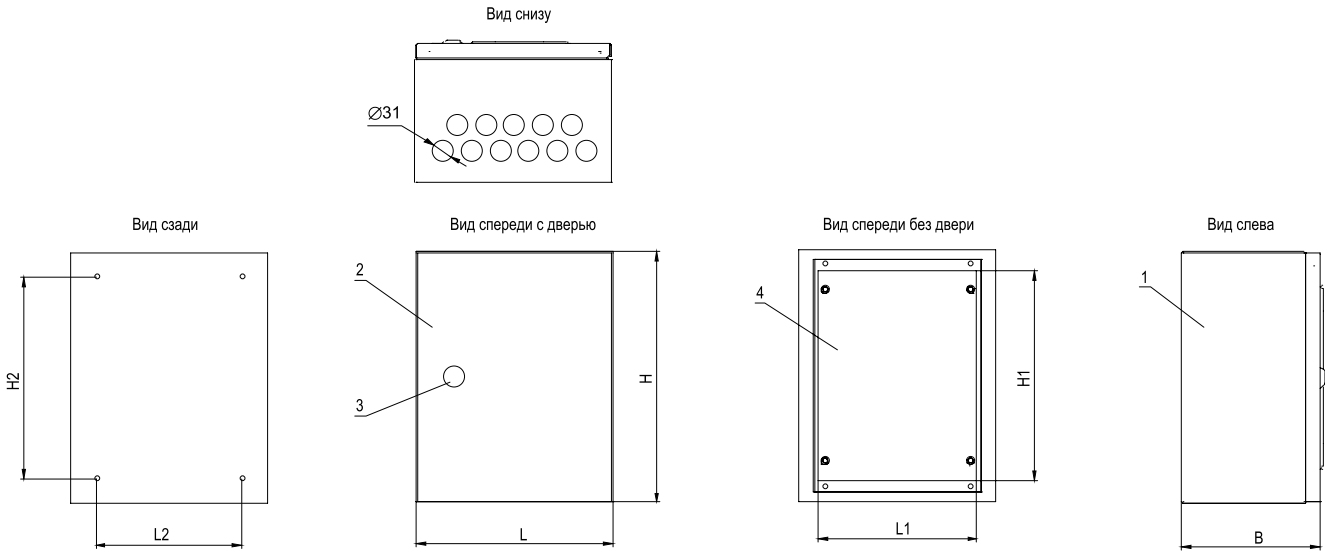

ЩМП-1, ЩМП-2, ЩМП-3 IP31

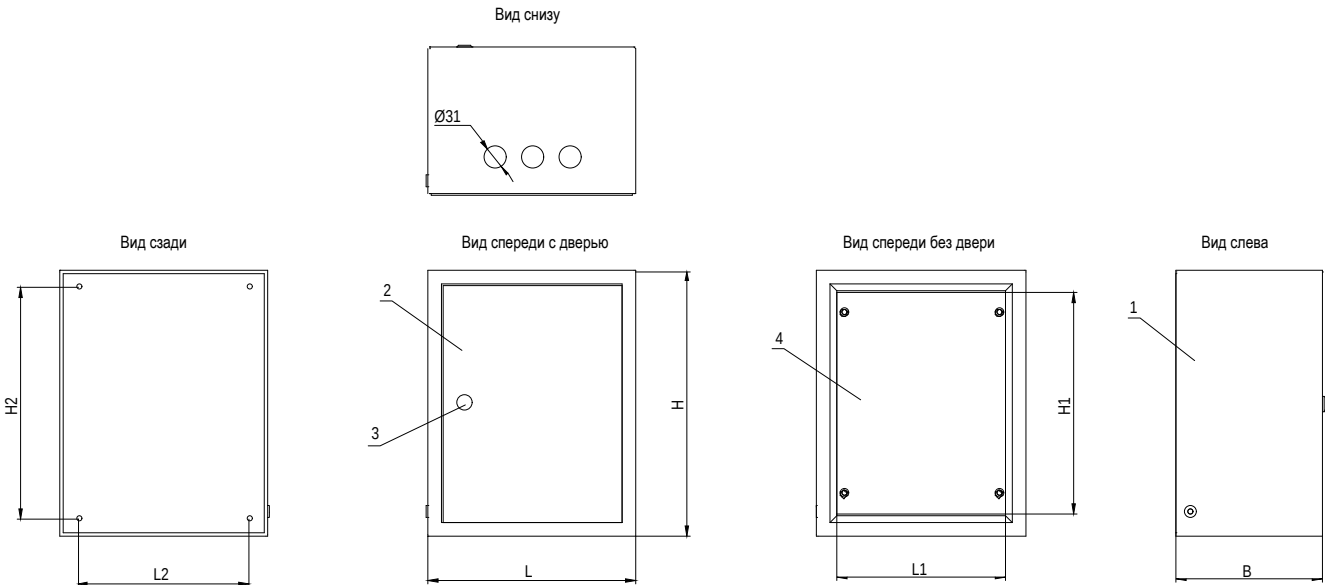

№ поз.	Наименование
1	Оболочка
2	Дверь
3	Замок
4	Панель монтажная

Наименование	Размер, мм						
	H, мм	L, мм	B, мм	H1, мм	L1, мм	H2, мм	L2, мм
ЩМП-1-0	395	310	220	330	250	345	260
ЩМП-2-0	500	400		430	340	450	350
ЩМП-3-0	650	500		580	440	600	450




Щиты с монтажной панелью ЩМП Garant

Особенности конструкции



Комплектация



Знаки электробезопасности



Комплект для заземления
и навески корпуса




Прорезиненные кольца
для обеспечения степени
защиты IP65 в точках
крепления корпуса

Паспорт

Инструкция по установке

	Наименование	Степень IP	Размеры (В×Ш×Г)	Климатическое исполнение	Толщина металла корпуса, мм	Толщина металла монтажной панели, мм	Артикул
	Корпус металлический ЩМП-1-0 GARANT	65	395×310×220	У1 (под открытым небом)	1,4	1,5	УКМ40-01-65
	Корпус металлический ЩМП-2-0 GARANT	65	500×400×220	У1 (под открытым небом)	1,4	1,5	УКМ40-02-65
	Корпус металлический ЩМП-3-0 GARANT	65	650×500×220	У1 (под открытым небом)	1,4	1,5	УКМ40-03-65

Габаритные и установочные размеры

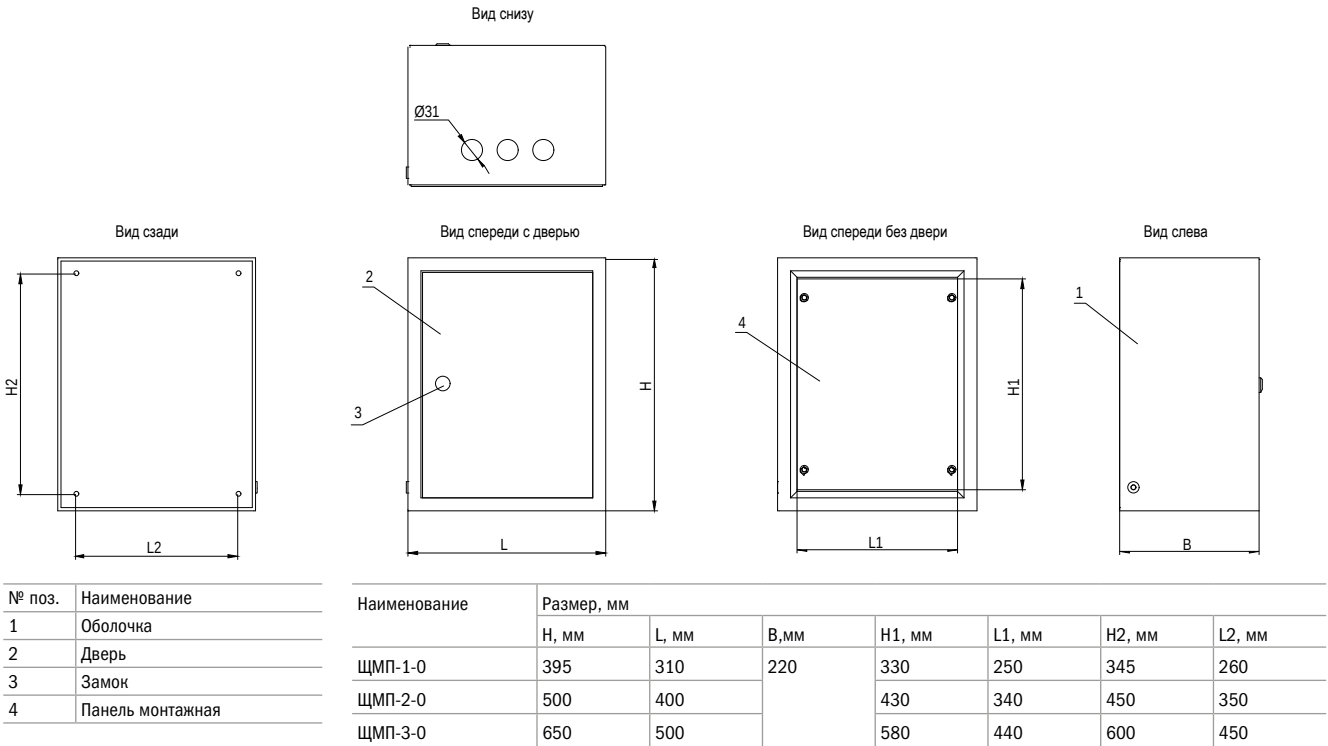

НИЗКОВОЛЬТНЫЕ КОМПЛЕКТНЫЕ УСТРОЙСТВА (НКУ)

Предназначены для приема и распределения электроэнергии в жилых и производственных помещениях, а также для защиты линий при перегрузках и коротких замыканиях.

Ящики с понижающим трансформатором ЯТП предназначены для питания местного или ремонтного освещения, а также для подключения переносных светильников и инструмента.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- ВСЯ СБОРКА НА КОМПЛЕКТУЮЩИХ ТМ IEK
- ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ
- СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
- ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ И ПРОСТОТА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ





Низковольтные комплектные устройства (НКУ)
Щиток распределительный ОЩВ

Особенности конструкции

КОММУТАЦИЯ ГРУППОВЫХ АППАРАТОВ

выполнена трехрядной соединительной шиной

НЕРАЗБОРНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

с дверцей, запираемой на замок


ОПЕРАТИВНАЯ ПАНЕЛЬ

исключает возможность поражения током в ходе эксплуатации изделия

	Наименование	Степень IP	Размеры (В×Ш×Г)	Климатическое исполнение	Артикул
	Щиток распределительный ОЩВ-3-63-6-0 36	IP31	265×310×165	УХЛ4 (в помещении)	MSM10-3N-06-31
	Щиток распределительный ОЩВ-3-63-12-0 36	IP31	265×440×165	УХЛ4 (в помещении)	MSM10-3N-12-31


Габаритные и установочные размеры

ОЩВ-3-63-6-0

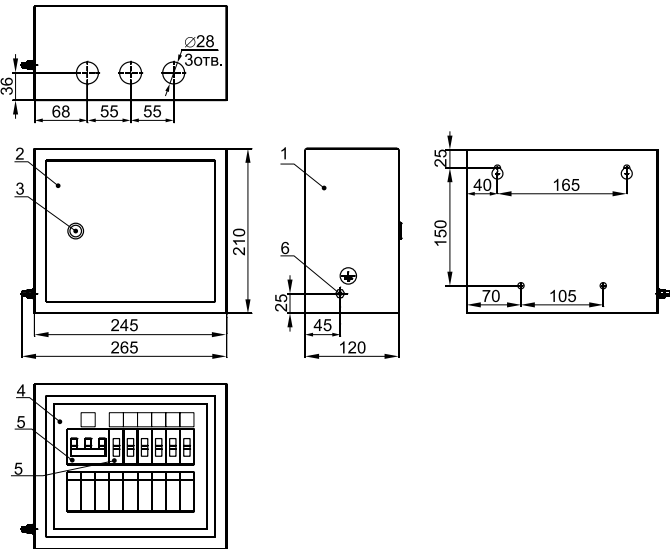

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Фальшпанель
5	Выключатель автоматический
6	Узел заземления

ОЩВ-3-100-12-0, ОЩВ-3-63-12-0

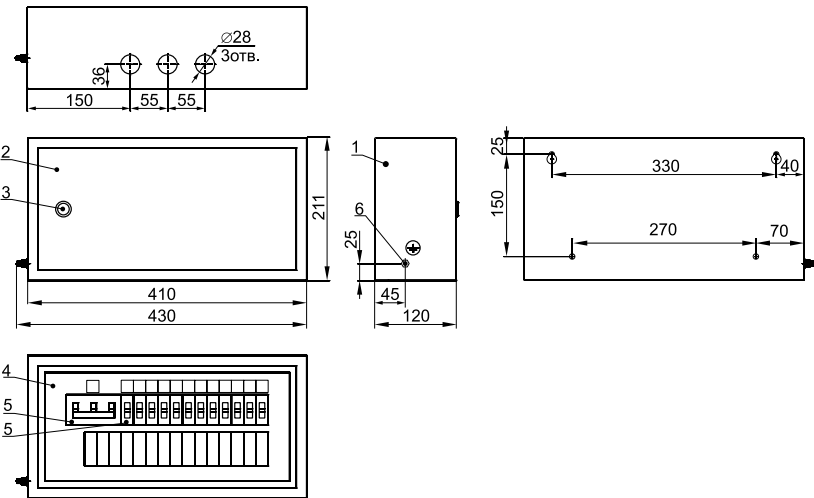

№ поз.	Наименование
1	Корпус щита
2	Дверь
3	Замок
4	Фальшпанель
5	Выключатель автоматический
6	Узел заземления



Низковольтные комплектные устройства (НКУ)
Ящик с понижающим трансформатором ЯТП

Особенности конструкции

СВАРНОЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ КОРПУС

с предустановленным креплением
для навесного монтажа

ПАНЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА MAGNUM

с защитой IP54
(в исполнении IP54)

В ИСПОЛНЕНИИ IP54


уплотнение из вспененного
полиуретана для защиты от воды

В ИСПОЛНЕНИИ IP54

кабельный ввод снизу
в комплектации с сальниками


	Наименование	Степень IP	Размеры (В×Ш×Г)	Климатическое исполнение	Артикул
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-2 36	IP30	130×220×155	УХЛ4 (в помещении)	МТТ12-036-0250
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36-3 36	IP30	130×220×155	УХЛ4 (в помещении)	МТТ13-036-0250
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-3 36	IP30	130×220×155	УХЛ4 (в помещении)	МТТ13-012-0250
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/24-3 36	IP30	130×220×155	УХЛ4 (в помещении)	МТТ13-024-0250
	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/42-3 36	IP30	130×220×155	УХЛ4 (в помещении)	МТТ13-042-0250

ЯТП-0,25 X/X-2

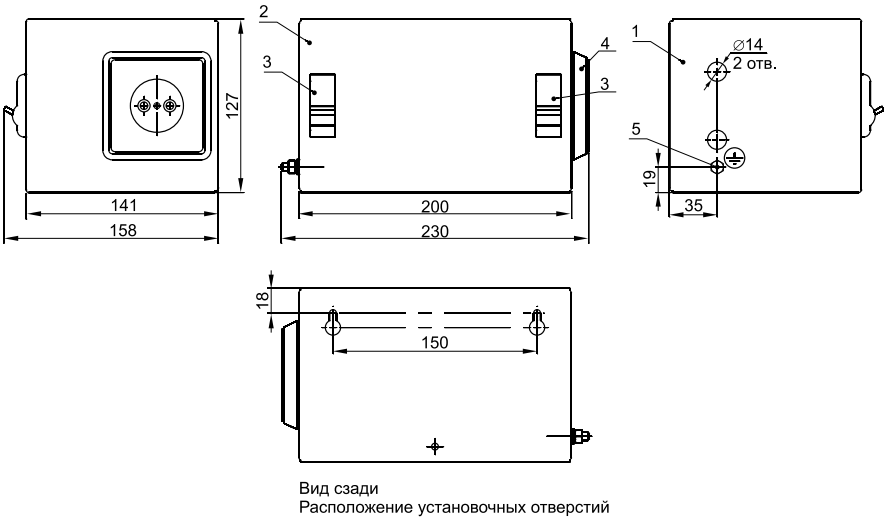

№ поз.	Наименование
1	Основание
2	Крышка
3	Выключатель автоматический
4	Розетка
5	Узел заземления

ЯТП-0,25 X/X-3

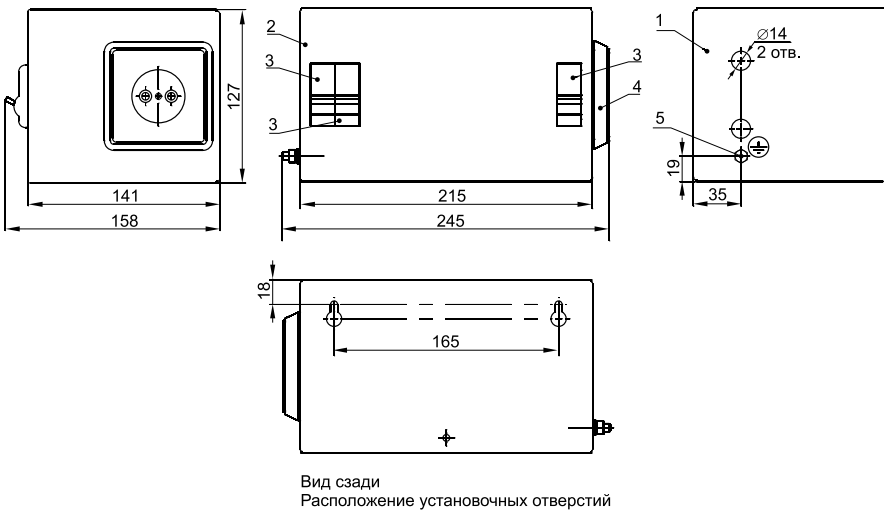

№ поз.	Наименование
1	Основание
2	Крышка
3	Выключатель автоматический
4	Розетка
5	Узел заземления

IEK GROUP

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС

РОССИЯ, 108803, г. Москва,
Варшавское шоссе, 28-й км, влад. 3
Тел.: +7 (495) 542-2222, 542-2223
Факс: +7 (495) 542-2220
info@iek.ru
www.iek.group, www.iek.ru

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В БЕЛАРУСИ

БЕЛАРУСЬ, 220025, г. Минск,
ул. Шафарнянская, д. 11, пом. 36-3;
Тел.: +375 (17) 363-4411, +375 (17) 363-4412
iek.by@iek.ru
www.iek.group, www.iek.ru

ПАРТНЕРСКАЯ СЕТЬ ЗА РУБЕЖОМ

ОФИС В КАЗАХСТАНЕ

КАЗАХСТАН, 040916,
Алматинская область, Карасайский район,
с. Иргели, мкр. Акжол, д. 71А
Тел.: +7 (727) 237-9249, 237-9250
infokz@iek.ru
www.iek.group, www.iek.kz

ОФИС В СТРАНАХ БАЛТИИ

ЛАТВИЯ, LV-2121, Стопиньский край,
Румбула, улица Маскавас 497
Тел.: +371 28684723
iek-baltija@inbox.lv
www.iek.group, www.iek.ru

ОФИС В МОНГОЛИИ

МОНГОЛИЯ, Улан-Батор,
20-й участок Баянгольского района,
Западная промышленная зона 16100,
Московская улица, д. 9
Тел.: +976 70-152-828
info@iek.mn
www.iek.group, www.iek.mn

ОФИС В МОЛДОВЕ

МОЛДОВА, MD-2044, г. Кишинев,
ул. Мария Дрэган, д. 21
Тел.: +373 (22) 479-065, 479-066
Факс: +373 (22) 479-067
info@iek.md; infomd@md.iek.ru
www.iek.group, www.iek.md

ОФИС В УЗБЕКИСТАНЕ

УЗБЕКИСТАН, 100076, г. Ташкент,
Яшнабадский район,
ул. М. Ашрафи, проезд 2, дом 4
Тел.: +998 (71) 231-84-31, +998 (71) 231-84-32
info@iek.uz
www.iek.group, www.iek.uz

ОФИС В ЗАКАВКАЗЬЕ

ГРУЗИЯ, 0101, г. Тбилиси,
ул. Цотнэ Дадияни, дом 7, офис 323 Б
Тел.: +995 0322 831013
topuriya@tcr.iek.ru
www.iek.group, www.iek.ru



www.iek.group



каталог в твоём
телефоне