




КАБЕЛЕНЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

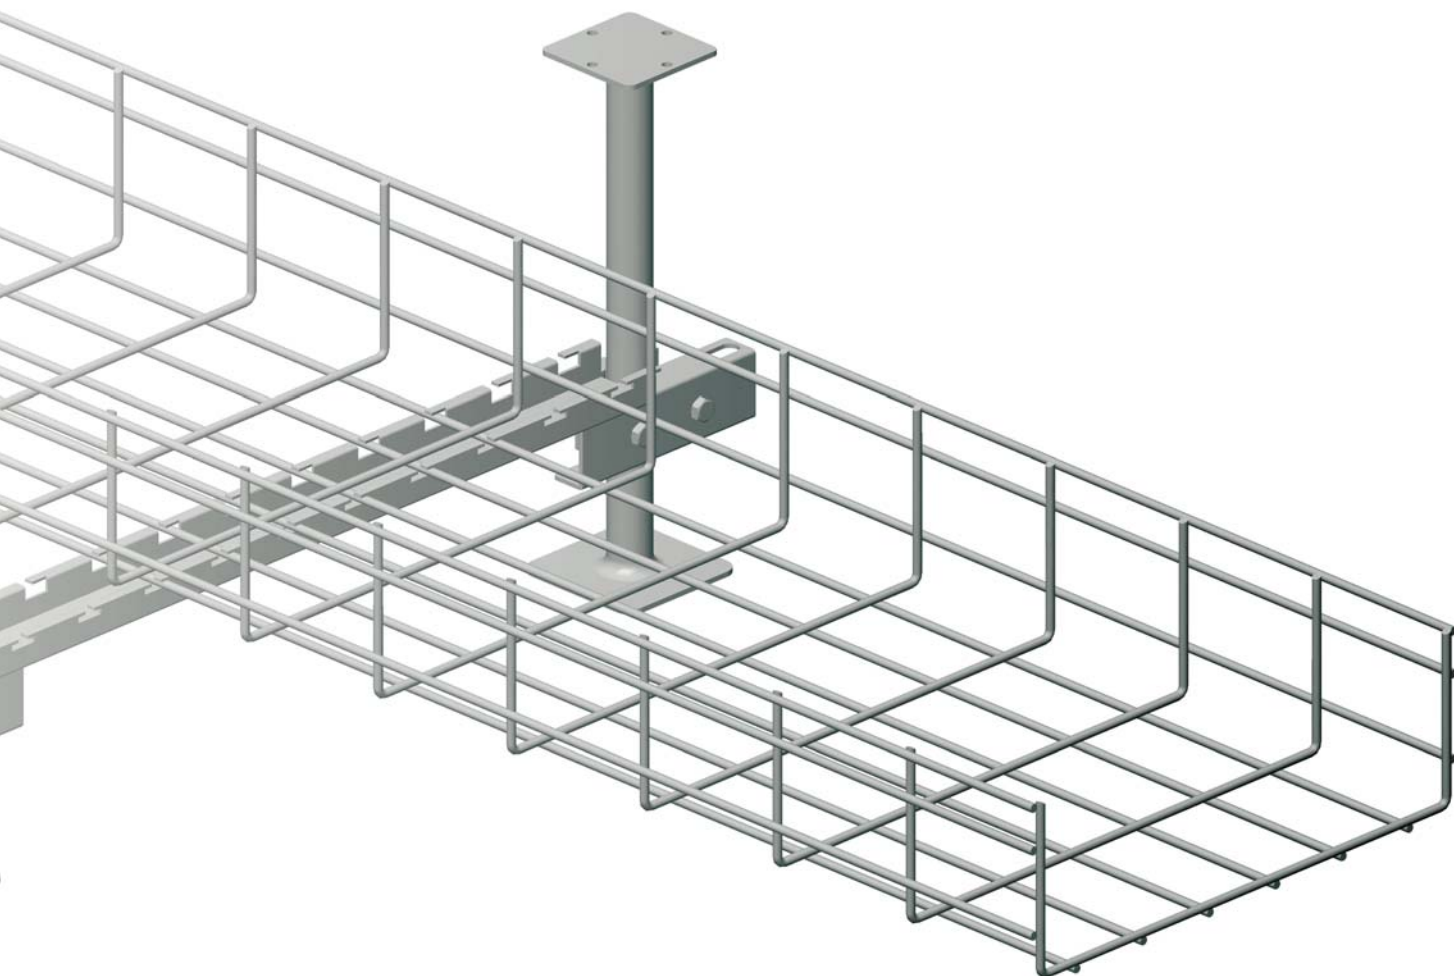

Компания LANMASTER является российским производителем пассивного сетевого оборудования для СКС, ЦОД, ВОЛС и сетей ШПД:

- ♦ медные витопарные и волоконно-оптические кабели;
- ♦ 19” телекоммуникационные шкафы и стойки;
- ♦ структурированная кабельная система LANMASTER;
- ♦ пассивные сетевые компоненты;
- ♦ элементы розеток в формате Mosaic;
- ♦ системы распределения электропитания и оборудование PoE;
- ♦ волоконно-оптическое оборудование FTTH и PON;
- ♦ кроссовое оборудование для систем связи;
- ♦ проволочные лотки и пластиковые кабельные каналы;
- ♦ монтажные инструменты и тестирующее оборудование.

Продукция, выпускаемая компанией LANMASTER, разработана и создана российскими специалистами, имеющими огромный опыт проектирования и практической инсталляции СКС и кабельных систем различных производителей. Продукция поставляется под собственными торговыми марками: LANMASTER и TWT. Также имеется возможность поставки оборудования под торговыми марками Заказчика. Продукция LANMASTER имеет Российские и международные сертификаты, и обеспечивается гарантийной поддержкой на срок до 25 лет.

Продажи оборудования осуществляются через широкую сеть партнеров и дистрибуторов в России и странах СНГ. Компания LANMASTER проводит обучение и сертификацию монтажников, инсталляторов и проектировщиков СКС.



Проволочные лотки LANMASTER

Линейка проволочных лотков LANMASTER разработана для обеспечения быстрого и удобного монтажа, а также легкости обслуживания кабельных трасс с учетом определенных требований и специфики прокладки кабельных линий. Широкая область применения лотков LANMASTER позволяет использовать их для прокладки магистральных линий в СКС, кабельных потоков в центрах обработки данных (ЦОД), оптических кабельных линий, кабелей систем видеонаблюдения, промышленного управления и сигнализации. Высокая нагрузочная способность проволочных лотков обеспечивает возможность прокладки силовых кабелей, в том числе непосредственно в одном лотке совместно со слаботочными кабелями. Большой диапазон размеров и типов лотка позволяет использовать проволочные лотки LANMASTER в проектах различного уровня сложности.

Сетчатая конструкция лотков обеспечивает быстрый доступ, визуальный контроль, вентилирование, а также возможность чистки кабельных трасс. Широкий набор аксессуаров позволяет производить всевозможный монтаж кабельных трасс с креплением к полу, стене, потолку, опорам фальшпола, верхним и боковым поверхностям телекоммуникационных шкафов и стоек.

Лотки сертифицированы на соответствие международному стандарту IEC 61537 и выпускаются из высококачественных материалов, допускающих их применение в различных средах, в том числе требующих повышенной антикоррозийной и механической стойкости покрытия. Многолетний опыт работы и отлаженность технологических процессов производства позволяет гарантировать стойкость защитного покрытия лотков от воздействия внешней среды сроком до 10 лет.


Материалы и покрытие

Материал	Покрытие	Толщина покрытия	Область применения
Среднеуглеродистая сталь	Холодное гальваническое оцинкование	≥ 12 мкм	Внутри помещения
	Горячее оцинкование погружением	60 мкм – 100 мкм	Внутри и снаружи помещения
	Порошковая окраска	60 мкм – 100 мкм	Внутри помещения
Нержавеющая сталь	Химическое полирование	-	Внутри и снаружи помещения

Температурный режим эксплуатации кабельных лотков: от -40°C до $+150^{\circ}\text{C}$.

Размеры

Высота (H): 25 мм, 50 мм, 75 мм,
100 мм, 125 мм, 150 мм
Ширина (W): 50–1000 мм
Длина (L): 3000 мм
Диаметр (D): 3,5–6,0 мм

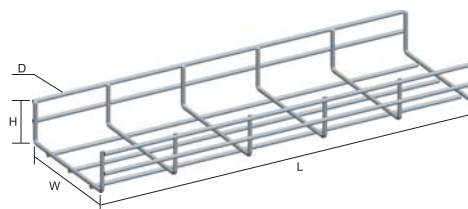

Факторы, влияющие на выбор размера и материала лотка

1. Условия эксплуатации и окружающая среда.
2. Количество, вес и объем кабелей.
3. Архитектурные особенности проектируемого объекта.






Монтаж

Изгибы, стояки, отводы, пересечения могут быть изготовлены непосредственно из прямых участков сетчатого лотка. Установка опор и(или) подвесов для крепления лотков должна рассчитываться исходя из предполагаемой нагрузки и может достигать 2,5 м.

Нагрузочные характеристики

Продукт		Безопасная нагрузка, кг/м				
		Расстояние между опорами				
	D (mm)	1,0 м	1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
LAN-MT50x200-D	4.0	35	26	19	13	10
	3.8	33	25	18	12	10
	3.5	31	23	17	11	9

LAN-MT50 D=3,8 mm		Безопасная нагрузка, кг/м				
		Расстояние между опорами				
Высота, мм	Ширина, мм	1,0 м	1,5 м	2,0 м	2,5 м	3,0 м
50	100	34,3	26	18,3	12,3	10,7
50	200	33,3	25,2	17,8	11,9	10,4
50	300	32,3	24,4	17,3	11,5	10,1
50	400	31,2	23,6	16,7	11,1	9,8
50	500	29,6	22,4	15,9	10,5	9,3
50	600	27,5	20,8	14,8	9,8	8,6
50	800	26,7	20,2	14,4	9,5	8,3

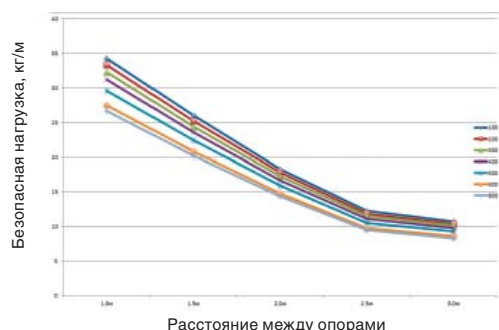

Контроль качества

Проверка толщины покрытия

Холодное гальваническое оцинкование	>= 12 мкм
Горячее оцинкование погружением	>= 60 мкм
Порошковая окраска	>= 60 мкм



Проверка коррозионной стойкости соляным раствором

Холодное гальваническое оцинкование	> 96 часов
Горячее оцинкование погружением	> 720 часов
Порошковая окраска	> 480 часов



Испытание сварки на прочность

Тестируемые секции проволочных лотков проверяются на разрыв гидравлическим прессом.



Нагрузочное тестирование

Проверка безопасного расстояния между опорами.







LAN-MT25

Лоток проволочный высотой 25 мм



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг
LAN-MT25x50-3.8EZ	25	50	3000	3,8	0,91
LAN-MT25x75-3.8EZ	25	75	3000	3,8	1,01
LAN-MT25x100-3.8EZ	25	100	3000	3,8	1,11
LAN-MT25x150-3.8EZ	25	150	3000	3,8	1,31
LAN-MT25x200-3.8EZ	25	200	3000	3,8	1,52
LAN-MT25x300-3.8EZ	25	300	3000	3,8	1,92
LAN-MT25x400-3.8EZ	25	400	3000	3,8	2,33
LAN-MT25x450-3.8EZ	25	450	3000	3,8	2,53
LAN-MT25x500-3.8EZ	25	500	3000	3,8	2,74
LAN-MT25x600-3.8EZ	25	600	3000	3,8	3,14

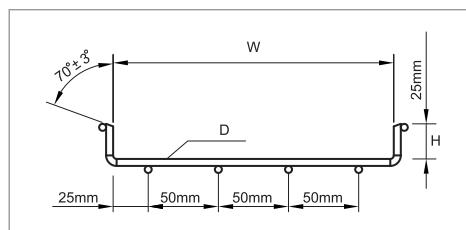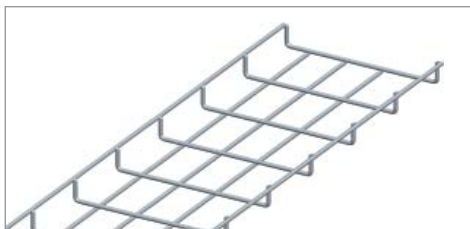

LAN-MT50

Лоток проволочный высотой 50 мм

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг
LAN-MT50x50-3.8EZ	50	50	3000	3,8	1,81
LAN-MT50x100-3.8EZ	50	100	3000	3,8	2,22
LAN-MT50x150-3.8EZ	50	150	3000	3,8	2,62
LAN-MT50x200-3.8EZ	50	200	3000	3,8	3,03
LAN-MT50x300-3.8EZ	50	300	3000	3,8	3,84
LAN-MT50x400-3.8EZ	50	400	3000	3,8	4,66
LAN-MT50x450-3.8EZ	50	450	3000	3,8	5,06
LAN-MT50x500-3.8EZ	50	500	3000	3,8	5,47
LAN-MT50x600-3.8EZ	50	600	3000	3,8	6,28

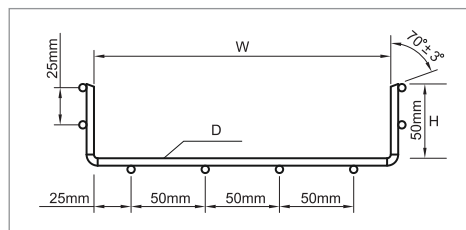
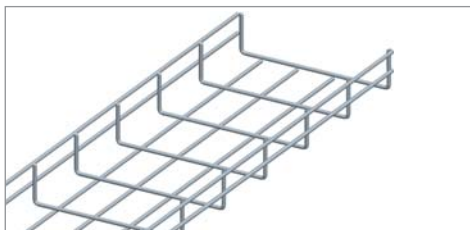




LAN-MT75

Лоток проволочный высотой 75 мм



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг
LAN-MT75x100-3.8EZ	75	100	3000	3,8	2,36
LAN-MT75x150-3.8EZ	75	150	3000	3,8	2,76
LAN-MT75x200-3.8EZ	75	200	3000	3,8	3,17
LAN-MT75x300-3.8EZ	75	300	3000	3,8	3,98
LAN-MT75x400-3.8EZ	75	400	3000	3,8	4,79
LAN-MT75x450-3.8EZ	75	450	3000	3,8	5,20
LAN-MT75x500-3.8EZ	75	500	3000	3,8	5,61
LAN-MT75x600-3.8EZ	75	600	3000	3,8	6,42

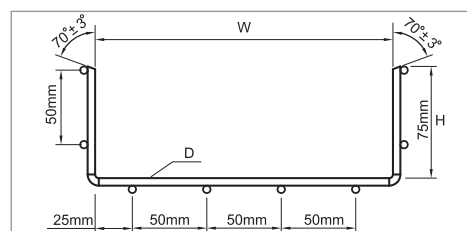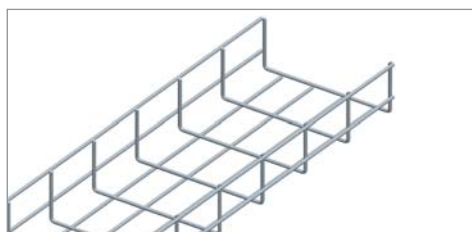

LAN-MT100

Лоток проволочный высотой 100 мм

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг
LAN-MT100x100-3.8EZ	100	100	3000	3,8	3,03
LAN-MT100x150-3.8EZ	100	150	3000	3,8	3,44
LAN-MT100x200-3.8EZ	100	200	3000	3,8	3,84
LAN-MT100x300-3.8EZ	100	300	3000	3,8	4,66
LAN-MT100x400-3.8EZ	100	400	3000	3,8	5,47
LAN-MT100x450-3.8EZ	100	450	3000	3,8	5,88
LAN-MT100x500-3.8EZ	100	500	3000	3,8	6,28
LAN-MT100x600-3.8EZ	100	600	3000	3,8	7,09
LAN-MT100x700-3.8EZ	100	700	3000	3,8	7,91
LAN-MT100x800-3.8EZ	100	800	3000	3,8	8,72
LAN-MT100x900-3.8EZ	100	900	3000	3,8	9,53

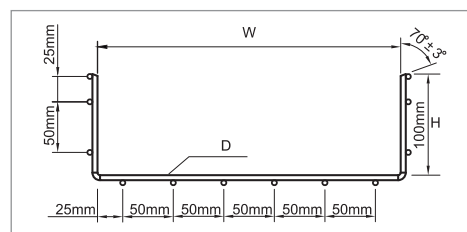
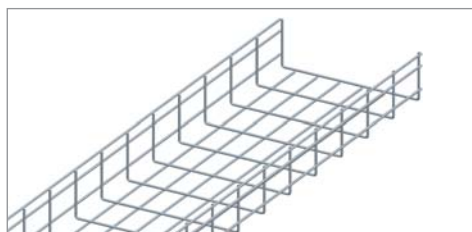




LAN-MT150

Лоток проволочный высотой 150 мм



Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг
LAN-MT150x150-3.8EZ	150	150	3000	3,8	4,15
LAN-MT150x200-3.8EZ	150	200	3000	3,8	4,43
LAN-MT150x300-3.8EZ	150	300	3000	3,8	5,47
LAN-MT150x400-3.8EZ	150	400	3000	3,8	6,28
LAN-MT150x450-3.8EZ	150	450	3000	3,8	6,69
LAN-MT150x500-3.8EZ	150	500	3000	3,8	7,09
LAN-MT150x600-3.8EZ	150	600	3000	3,8	7,91
LAN-MT150x700-3.8EZ	150	600	3000	3,8	8,72
LAN-MT150x800-3.8EZ	150	600	3000	3,8	9,53
LAN-MT150x900-3.8EZ	150	600	3000	3,8	10,35

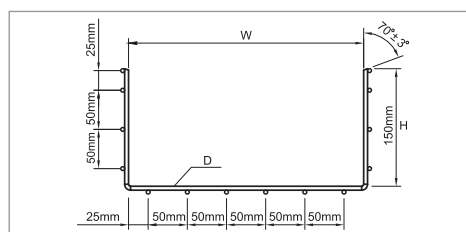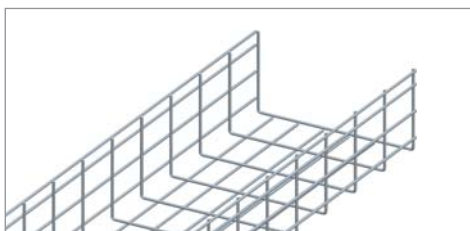

LAN-MT200

Лоток проволочный высотой 200 мм

Артикул	Высота, мм	Ширина, мм	Длина, мм	Диаметр, мм	Вес, кг
LAN-MT200x200-3.8EZ	200	200	3000	3,8	5,55
LAN-MT200x300-3.8EZ	200	300	3000	3,8	6,59
LAN-MT200x400-3.8EZ	200	400	3000	3,8	7,40
LAN-MT200x450-3.8EZ	200	450	3000	3,8	7,81
LAN-MT200x500-3.8EZ	200	500	3000	3,8	8,21
LAN-MT200x600-3.8EZ	200	600	3000	3,8	9,03

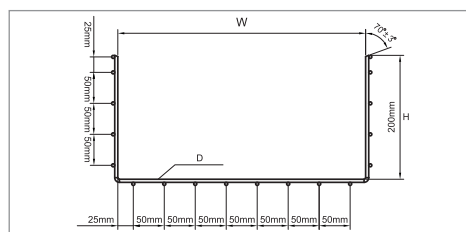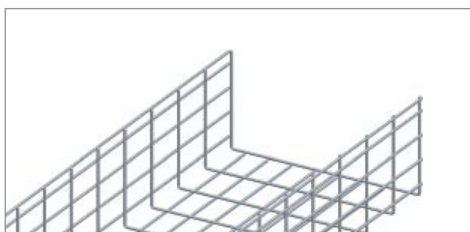



LAN-MT-CDA

Соединитель двойной для лотка
из проволоки диаметром 3,5–5,0 мм

Назначение:

- (1) соединение двух прямых секций;
- (2) формирование изгибов.



Диаметр проволоки лотка:
3,5–5,0 мм.

Состав комплекта:

пластина верхняя – 1 шт.,
пластина нижняя – 1 шт.,
болт М6х20 – 1 шт.,
гайка М6 – 1 шт.

Особенности:

прочное соединение,
легкость монтажа,
распространенность.

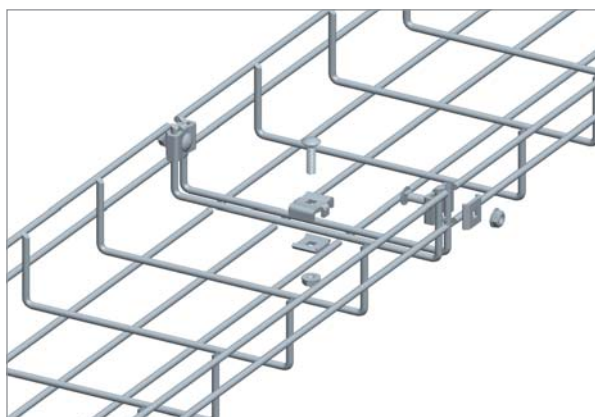

LAN-MT-CDB

Соединитель двойной для лотка
из проволоки диаметром 4,0–6,0 мм

Назначение:

- (1) соединение двух прямых секций;
- (2) формирование изгибов.


Диаметр проволоки лотка:
4,0–6,0 мм.

Состав комплекта:

пластина верхняя – 1 шт.,
пластина нижняя – 1 шт.,
болт М6х20 – 1 шт.,
гайка М6 – 1 шт.

Особенности:

прочное соединение,
легкость монтажа,
распространенность.

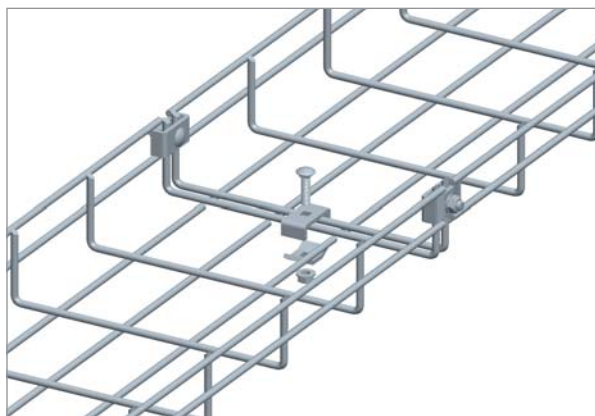



LAN-MT-CN

Соединитель прямой
винтовой

Назначение:

соединение двух прямых секций.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:

пластина прямая – 1 шт.,
пластина верхняя – 3 шт.,
болт M6x20 – 3 шт.,
гайка M6 – 3 шт.

Особенности:

очень прочное соединение,
легкость монтажа.

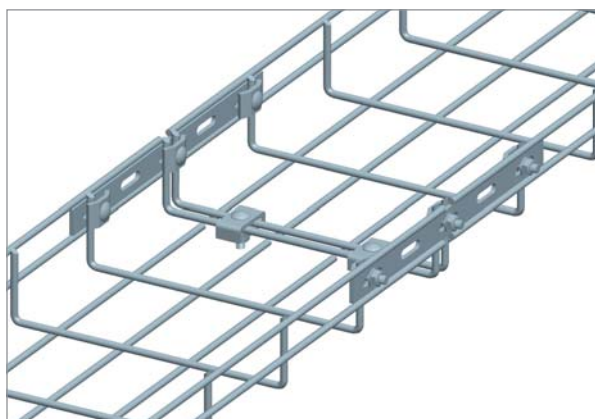

LAN-MT-CA

Фиксатор изгиба

Назначение:

усиление соединения при формировании
внешних и внутренних изгибов.

Диаметр проволоки лотка:

3,5–6,0 мм.


Состав комплекта:

пластина нижняя – 2 шт.,
болт M6x20 – 5 шт.,
пластина верхняя – 4 шт.,
гайка M6 – 5 шт.

Особенности:

очень прочное соединение,
легкость монтажа.

Применяется для лотков всех типов.

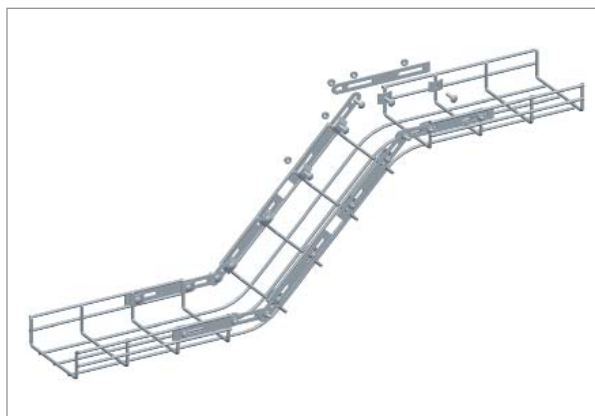



LAN-MT-CC

Соединитель угловой

Назначение:

формирование отводов и пересечений для лотков всех типов.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:

пластина угловая – 1 шт.,
пластина верхняя – 4 шт.,
болт М6х20 – 4 шт.,
гайка М6 – 4 шт.

Особенности:

очень прочное соединение,
легкость монтажа.

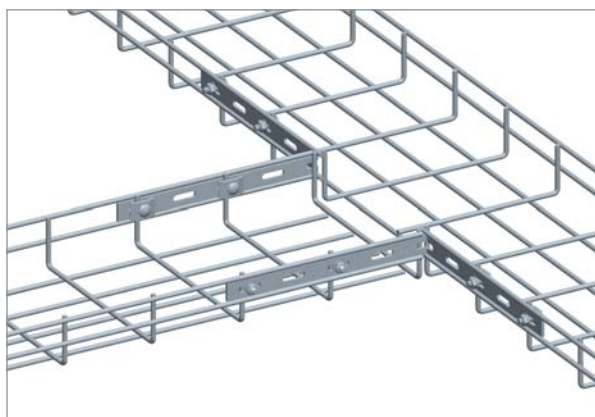

LAN-MT-CR100

LAN-MT-CR150

Соединитель угловой скругленный
для лотка MT100 и MT150

Назначение:

формирование отводов и пересечений для лотка высотой 100 мм и 150 мм.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:

пластина угловая скругленная – 1 шт.,
пластина верхняя – 6 шт.,
болт М6х20 – 6 шт.,
гайка М6 – 6 шт.

Особенности:

очень прочное соединение,
легкость монтажа.

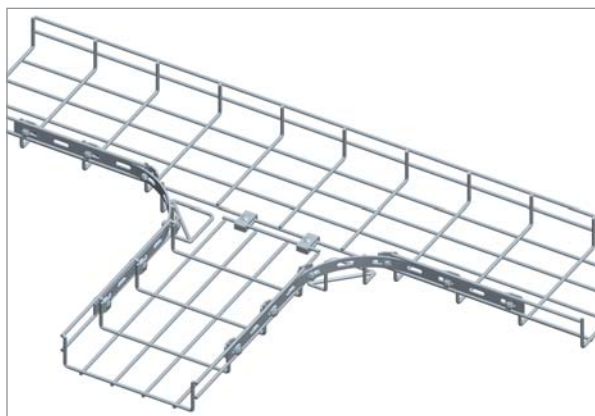



LAN-MT-CB

Соединитель безвинтовой нижний
для лотка $\Phi 4,5-5,5$ мм

Назначение:

нижнее соединение двух прямых секций.

Диаметр проволоки лотка:

4,5–5,4 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

безвинтовое соединение,
легкость монтажа.



LAN-MT-CS

Соединитель безвинтовой поворотный
для лотка $\Phi 4,0-6,0$ мм

Назначение:

формирование изгибов.

Диаметр проволоки лотка:


4,0–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

безвинтовое соединение,
легкость монтажа.

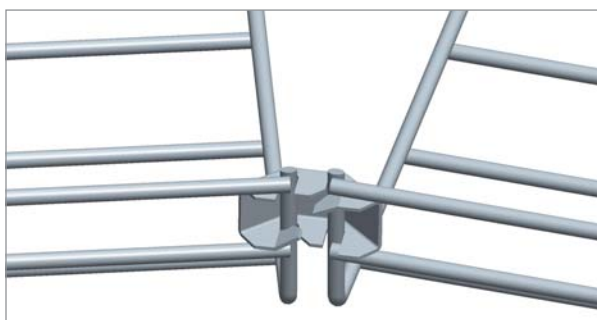

LAN-MT-CF

Соединитель безвинтовой прямой
для лотка $\Phi 4,5-5,5$ мм

Назначение:

соединение двух прямых секций.

Диаметр проволоки лотка:

4,5–5,5 мм.

Количество: 1 шт.

Особенности:

безвинтовое соединение, легкость монтажа.
Для монтажа рекомендуется использование
ручки монтажной LAN-MT-TH.





LAN-MT-PP(100-900)

Профиль подвесной
перфорированный

Назначение:

крепление лотка к горизонтальным
конструкциям пола или потолка.

Диаметр проволоки лотка:

3,5–6,0 мм.



Количество:

1 шт.

Особенности:

легкость монтажа,
прочность конструкции,
применяется для локтов всех типов.

Шпильки и гайки в комплект не входят.

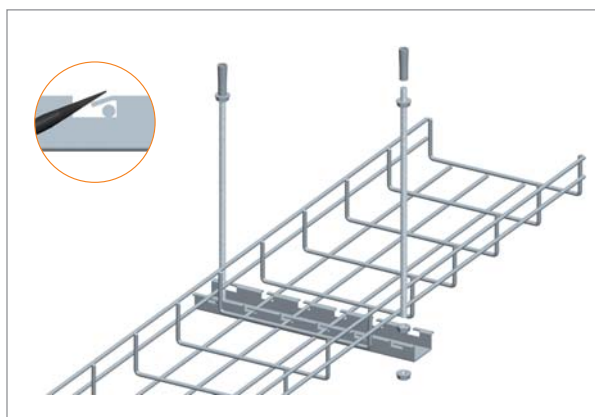

LAN-MT-PM(100-900)

Профиль подвесной М-типа

Назначение:

крепление лотка к горизонтальным
конструкциям пола или потолка.

Диаметр проволоки лотка:

3,5–6,0 мм.


Количество:

1 шт.

Особенности:

легкость монтажа,
прочность конструкции,
применяется для локтов всех типов.

Шпильки и гайки в комплект не входят.

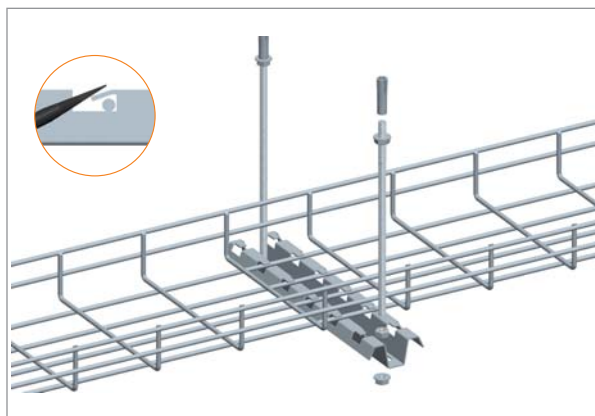



LAN-MT-PG

Фиксатор профиля подвесного универсального

Назначение:

фиксация лотка к профилю универсальному MT-PU.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:

скоба – 1 шт.,
болт М6 – 1 шт.,
гайка М6 – 1 шт.

Особенности:

легкость монтажа,
прочное соединение.

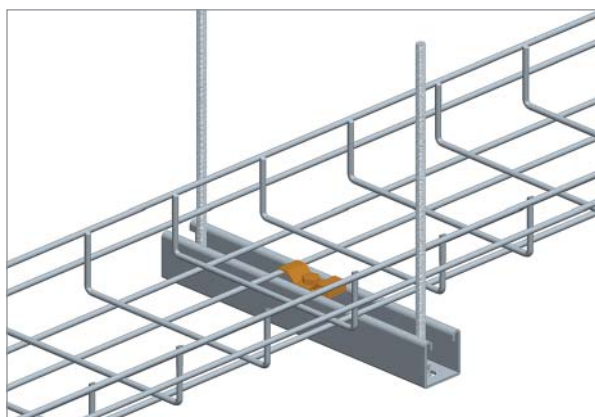

LAN-MT-PU(100-1000)

Профиль подвесной универсальный

Назначение:

крепление лотка к горизонтальным конструкциям пола или потолка.

Диаметр проволоки лотка:

3,5–6,0 мм.



Количество:

1 шт.

Особенности:

легкость монтажа,
прочное соединение,
универсальность.

Шпильки и гайки в комплект не входят.

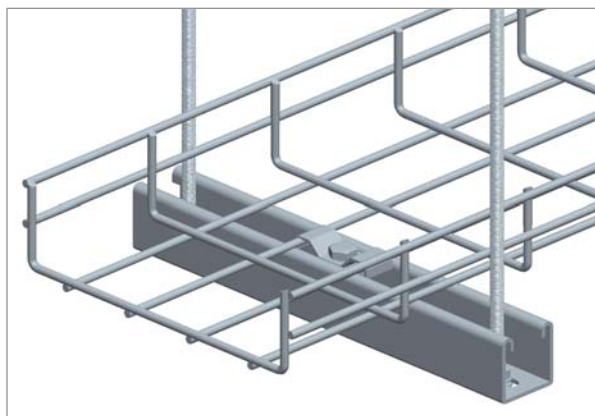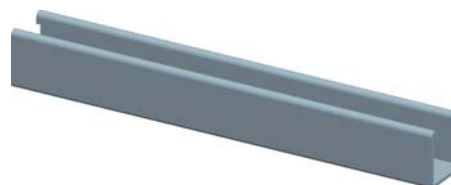



LAN-MT-HH

Крючок подвесной для лотков
шириной до 300 мм

Назначение:

крепление лотка
к потолочным конструкциям.

Диаметр проволоки лотка:

3,5–6,0 мм.


Количество:

1 шт.

Особенности:

применяется для лотков всех типов
шириной до 300 мм.

Шпильки и гайки в комплект не входят.

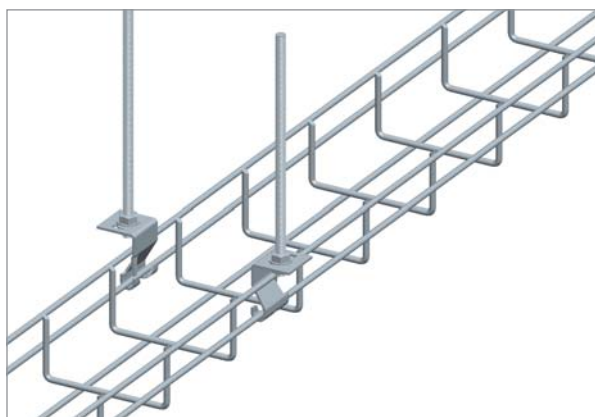

LAN-MT-HS50

Скоба подвесная для лотка
шириной 50 мм

Назначение:

крепление лотка шириной 50 мм
к потолочным конструкциям.

Диаметр проволоки лотка:

3,5–6,0 мм.



Количество:

1 шт.

Особенности:

применяется только
для лотка шириной 50 мм.

Шпилька и гайки в комплект не входят.

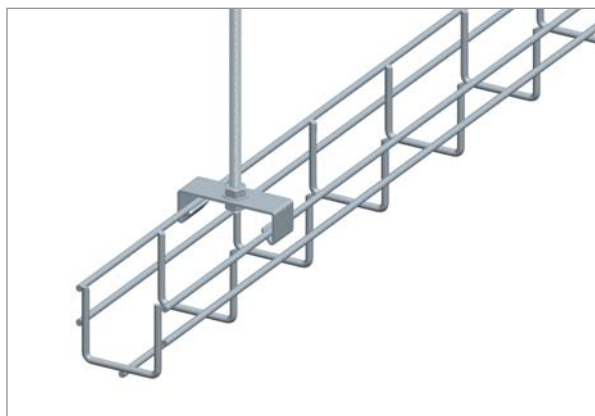



LAN-MT-NA

Площадка подвесная

Назначение:

крепление лотка изнутри
к потолочным конструкциям.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:

применяется для лотков всех типов.

Шпильки и гайки в комплект не входят.



LAN-MT-NB

Струбцина монтажная

Назначение:

крепление лотка
к потолочным балкам.


Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:

применяется для лотков и профилей
всех типов.

Диаметр шпильки монтажной 10–12 мм.

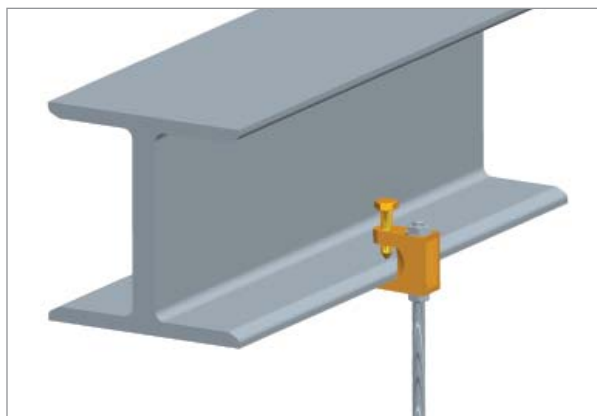



LAN-MT-HC

Кронштейн подвесной

Назначение:

крепление лотка к потолочным конструкциям.

Диаметр проволоки лотка:

3,5–6,0 мм.


Состав комплекта:

кронштейн MT-BS – 1 шт.,

подвесная стойка – 1 шт.

Особенности:

применяется для лотков всех типов, конструкция препятствует раскачиванию, регулируемая высота подвеса.

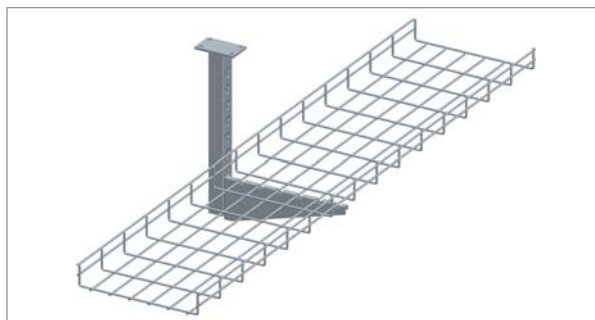

LAN-MT-HR

Подвес для вертикального монтажа

Назначение:

крепление лотка вертикально.

Диаметр проволоки лотка:

3,5–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

применяется для лотков всех типов, конструкция препятствует раскачиванию.



LAN-MT-HF

Кронштейн потолочный

Назначение:

крепление лотка шириной до 400мм к потолочным конструкциям.

Диаметр проволоки лотка:

3,5–6,0 мм.


Состав комплекта:

кронштейн MT-HF – 1 шт.,

болт M10x60 – 4 шт., гайка M10 – 4 шт.

Особенности:

применяется для лотков всех типов, конструкция препятствует раскачиванию, регулируемая высота подвеса.

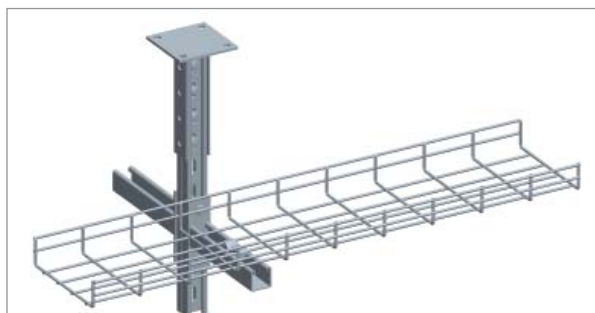



LAN-MT-BM

Площадка монтажная для лотка
шириной до 200 мм

Назначение:

крепление лотка к стене и полу.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов
шириной до 200 мм.

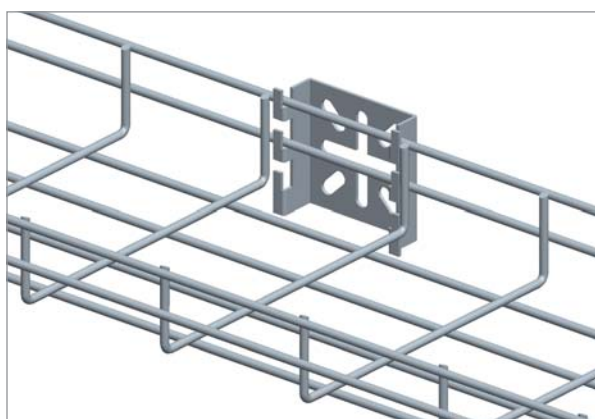

LAN-MT-BL(100-300)

Консоль настенная для лотка
шириной 100–300 мм

Назначение:

крепление лотка
к вертикальным поверхностям.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

экономия пространства,
применяется для лотков всех типов
шириной 100–300 мм.

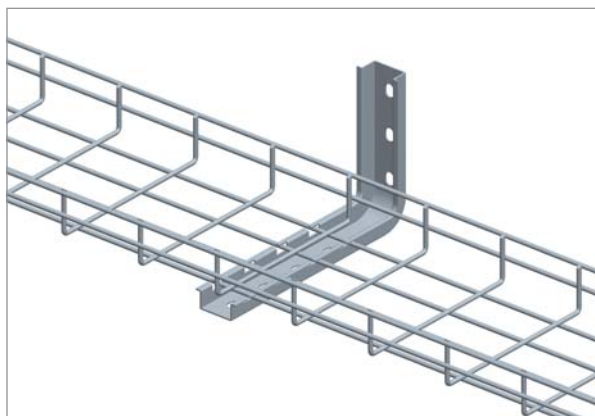



LAN-MT-BC(300-600)

Консоль усиленная для лотка шириной 300–600 мм

Назначение:

крепление лотка к вертикальным поверхностям.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

прочное соединение, применяется для лотков всех типов шириной 300–600 мм.

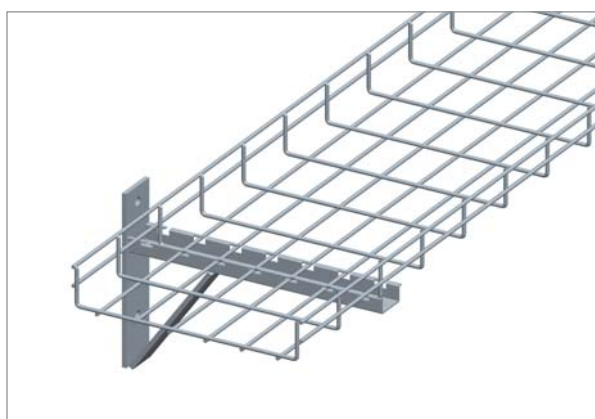

LAN-MT-BS(100-900)

Консоль универсальная для лотка шириной 100–900 мм

Назначение:

крепление лотка к вертикальным поверхностям.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

очень прочное соединение, применяется для лотков всех типов.

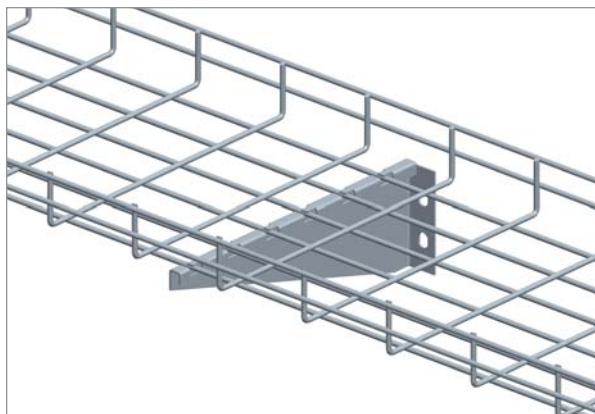



LAN-MT-BH(100-300)

Консоль выносная для лотка шириной 100–300 мм

Назначение:

крепление лотка
к вертикальным поверхностям.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:

кронштейн – 1 шт.,
фиксатор MT-PG – 1 шт.

Особенности:

очень прочное соединение,
применяется для лотков всех типов.

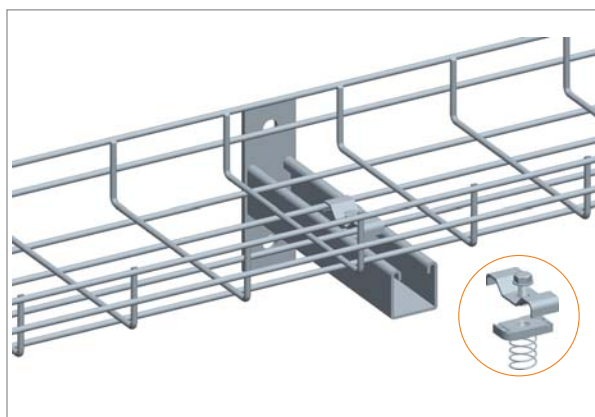

LAN-MT-BH(400-900)

Консоль выносная для лотка шириной 400–900 мм

Назначение:

крепление лотка
к вертикальным поверхностям.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:

кронштейн – 1 шт.,
фиксатор MT-PG – 2 шт.

Особенности:

очень прочное соединение,
применяется для лотков всех типов.

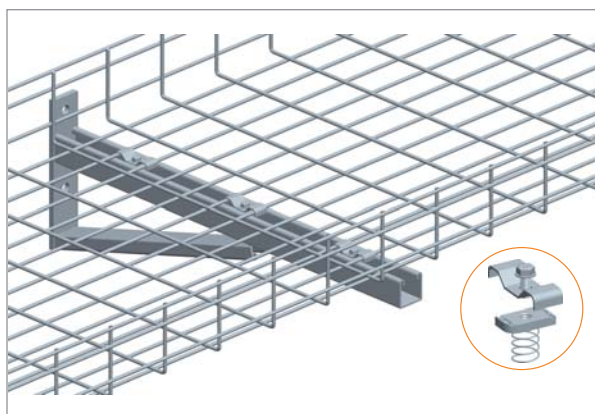



LAN-MT-BP(100-300)

Консоль перфорированная
для лотка шириной 100–300 мм

Назначение:

крепление лотка
к вертикальным поверхностям.

Диаметр проволоки лотка:



3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:

кронштейн – 1 шт.,
болт М6х20 – 2 шт.,
пластина верхняя – 2 шт.,
гайка М6 – 2 шт.

Особенности:

очень прочное соединение,
применяется для лотков всех типов.

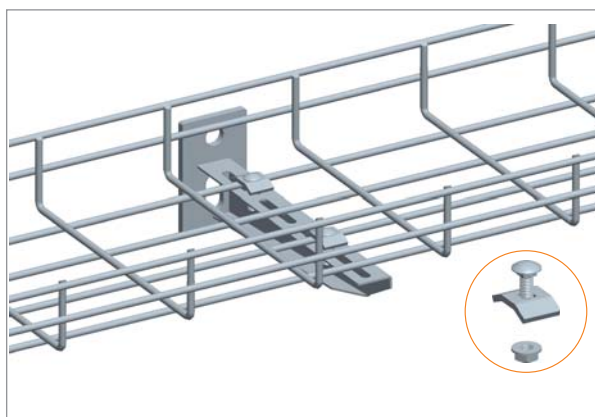

LAN-MT-BE

Консоль торцевая

Назначение:

крепление лотка
к вертикальным поверхностям.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:

кронштейн – 1 шт.,
болт М8х20 – 1 шт.,
гайка М8 – 1 шт.,
пластина МТ-НА – 1 шт.

Особенности:

очень прочное соединение,
применяется для лотков всех типов.

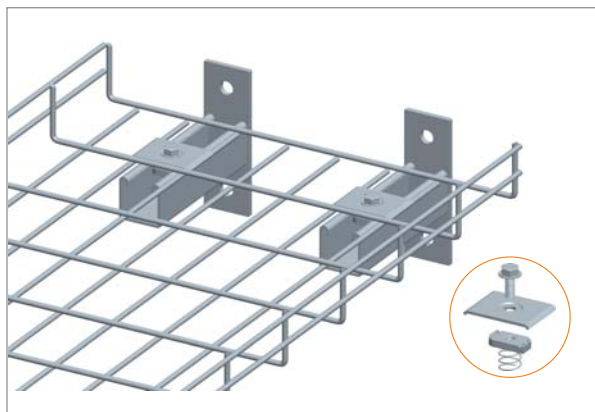



LAN-MT-KP

Скоба крепежная

Назначение:

крепление лотка к стенам и полу.

Диаметр проволоки лотка:

4,0–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

легкость монтажа,
невысокая стоимость,
применяется для лотков всех типов.



LAN-MT-KU100

Держатель напольный универсальный шириной 100 мм

Назначение:

крепление лотка шириной 100 мм
и более к полу.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

легкость монтажа,
невысокая стоимость.

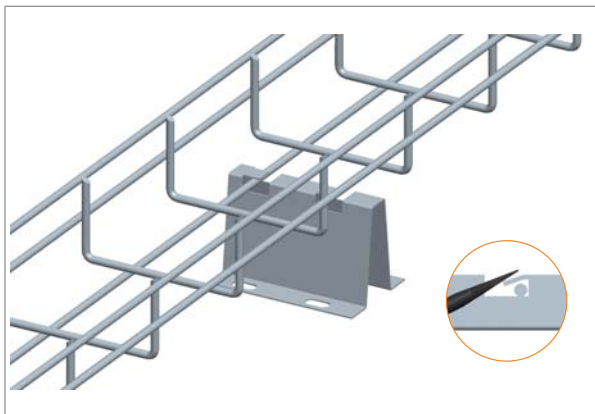



LAN-MT-KC50

Держатель напольный для лотка шириной 50 мм

Назначение:

крепление лотка шириной 50 мм к полу.

Диаметр проволоки лотка:



3,5–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

легкость монтажа,
невысокая стоимость.

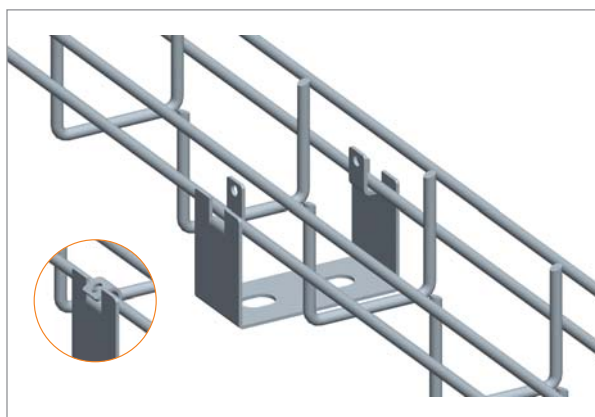

LAN-MT-BM

Площадка монтажная для лотка шириной до 200 мм

Назначение:

крепление лотка к стене и полу.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов
шириной до 200 мм.

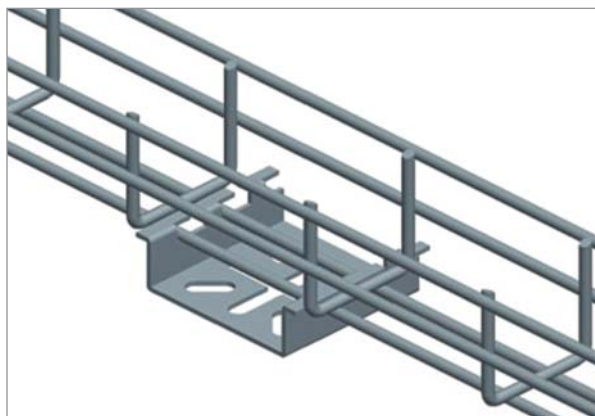



LAN-MT-KF(100-600)

Консоль напольная для лотка шириной 100–600 мм

Назначение:

крепление лотка к полу.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:

кронштейн MT-BS – 1 шт.,
опорная стойка – 1 шт.

Особенности:

регулируемая высота,
применяется для лотков всех типов.

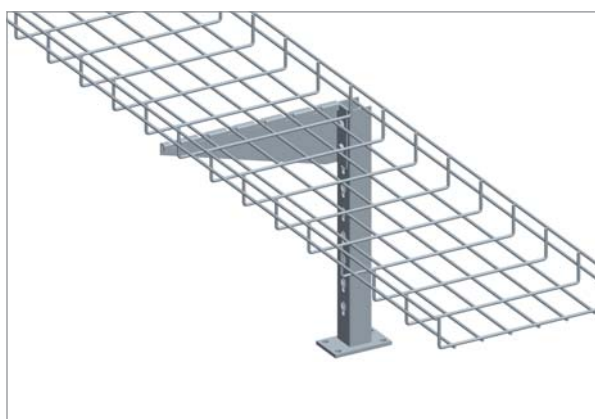

LAN-MT-KO

Комплект крепления
к опорам фальшпола 600 мм

Назначение:

крепление лотка шириной от 100 мм до 500 мм к вертикальным опорам фальшпола с межосевым расстоянием не более 600 мм.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:

кронштейн – 2 шт., скоба – 2 шт.,
профиль MT-PP 550 мм – 1 шт.,
болт – 4 шт., гайка – 4 шт.

Особенности:

легкость монтажа,
регулируемая высота подвеса.





LAN-MT-KR(100-600)

Рама напольная для лотка шириной 100–600 мм

Назначение:

крепление лотка к полу.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:

кронштейн MT-BS – 1 шт.,
опорная стойка – 2 шт.

Особенности:

нерегулируемая высота,
применяется для лотков всех типов.

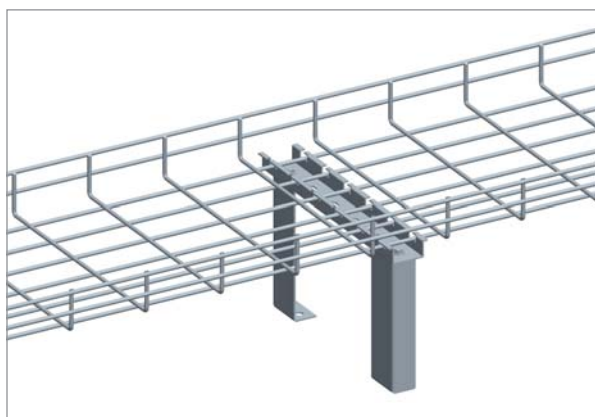

LAN-MT-KB(100-600)

Рама напольная двойная для лотка шириной 100–600 мм

Назначение:

параллельное крепление
нескольких лотков к полу.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:

профиль универсальный – 1 шт.,
профиль промежуточный – 1 шт.,
опорная стойка – 2 шт.,
фиксатор MT-PG – 5 шт.

Особенности:

применяется для лотков всех типов
высотой до 300 мм.

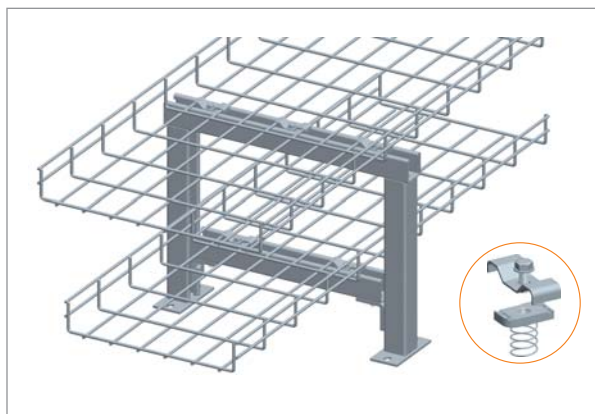



LAN-MT-AC

Спуск кабельный

Назначение:

отвод кабельных линий с лотка.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

сохранение требуемого радиуса поворота для кабельных трасс, применяется для лотков шириной 150 мм и более.

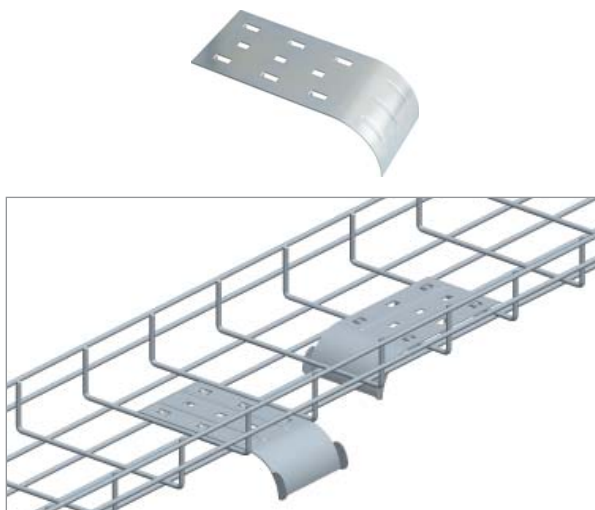

LAN-MT-AR

Ролик кабельный

Назначение:

сохранение заданного угла поворота при прокладке кабельных линий.

Диаметр проволоки лотка:


5,0–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

легкость монтажа, применяется для лотков всех типов.

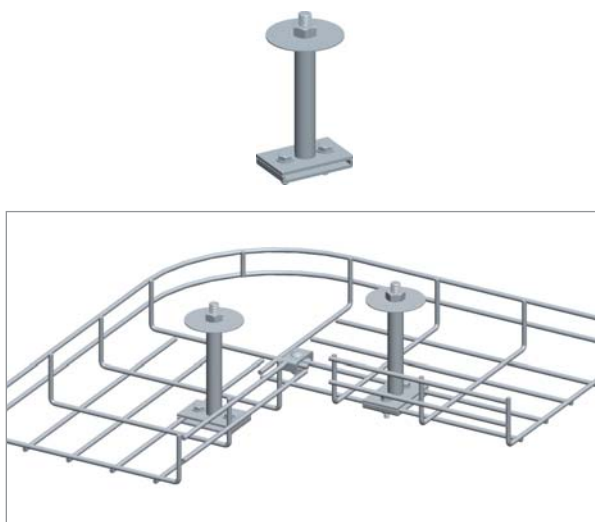

LAN-MT-AP

Адаптер для трубы

Назначение:

организация кабельных отводов в трубы диаметром 20, 25, 32 мм.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

легкость монтажа, применяется для лотков всех типов.

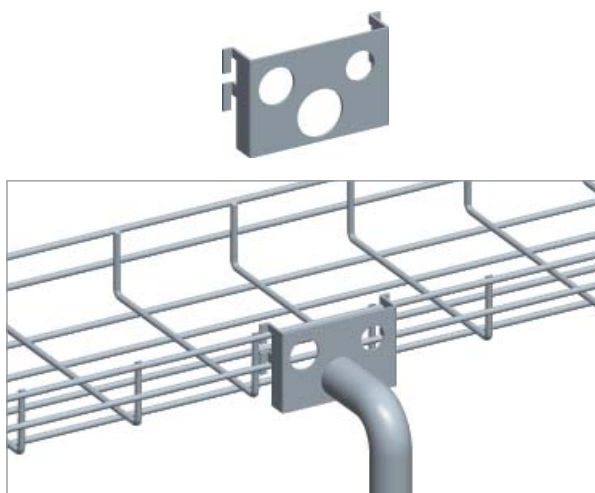



LAN-MT-AD(50-200)

Перегородка разделительная
для лотка MT50-MT200

Назначение:

разделение силовых и слаботочных
кабельных трасс внутри лотка

Диаметр проволоки лотка:



3,5–6,0 мм.

Количество:

1 метр.

Особенности:

применяется для лотков всех типов.

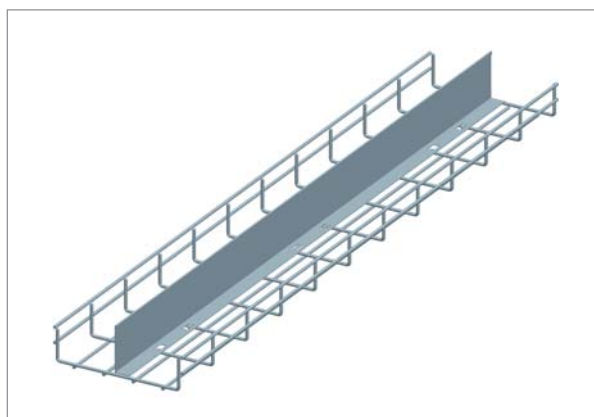

LAN-MT-AB(50-600)

Крышка для лотка
шириной 50-600мм

Назначение:

защита кабельных трасс от пыли
и внешнего механического воздействия.

Диаметр проволоки лотка:



3,5–6,0 мм.

Количество:

1 метр.

Особенности:

применяется для лотков всех типов.

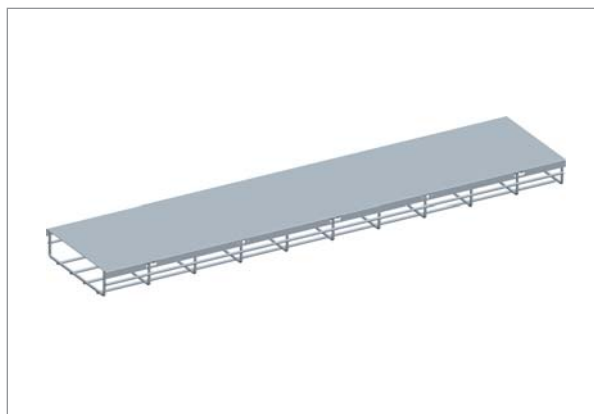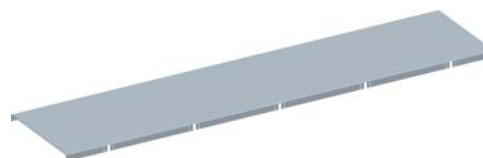

**LAN-MT-AT(50-900)**

Заглушка торцевая
для лотка шириной 50–900 мм

Назначение:

защита кабельных трасс от пыли
и внешнего механического воздействия.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

применяется для лотков всех типов.

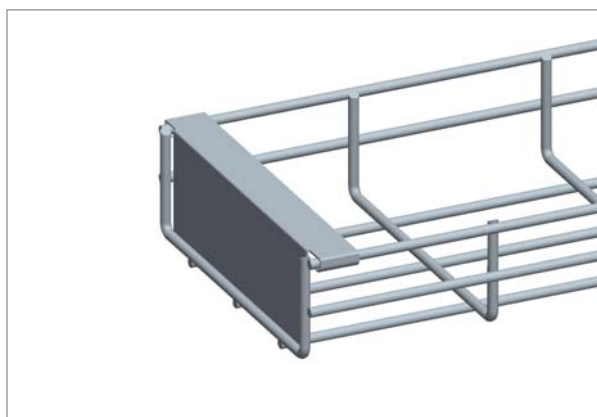**LAN-MT-AG**

Колпачок защитный

Назначение:

торцевая защита обрезанной
проволоки лотка.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов.

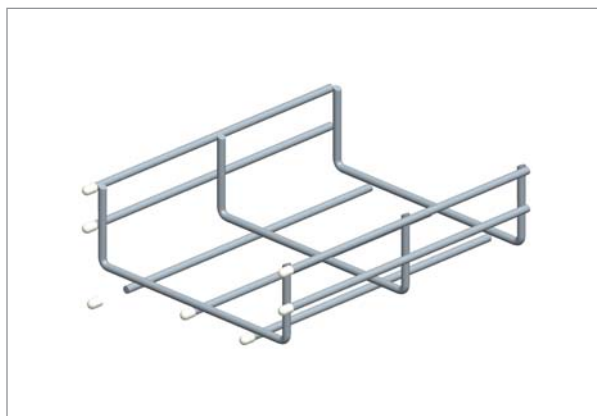



LAN-MT-AU


**Соединитель
для перегородки разделительной**

Назначение:
соединение двух соседних перегородок.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов.

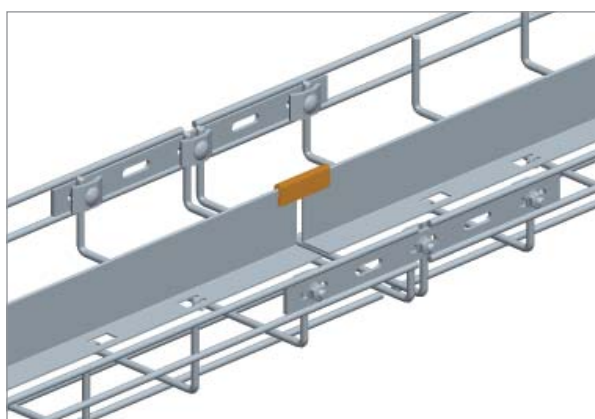

LAN-MT-AN

**Заглушка торцевая
для профиля универсального**

Назначение:
торцевая защита материала
профиля универсального.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов.



**LAN-MT-AE10 / LAN-MT-AE14**

Болт заземления M10
для лотка Ф3,5–5,0 мм

Болт заземления M14
для лотка Ф5,5–6,0 мм

**Назначение:**

крепление заземляющего кабеля к лотку.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–5,0 мм / 5,5–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов.

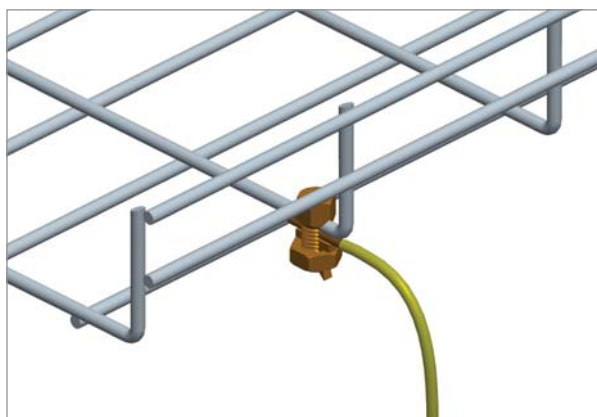**LAN-MT-AS**

Табличка маркировочная

Назначение:

маркировка кабельных трасс.

Диаметр проволоки лотка:


4,0–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов.

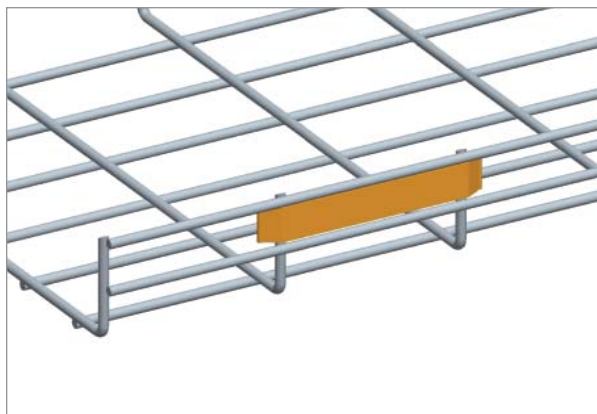




LAN-MT-FA6 / LAN-MT-FA11

Фиксатор кабеля Ø5-7 мм,
наборный, алюминий

Фиксатор кабеля Ø9-11 мм,
наборный, алюминий

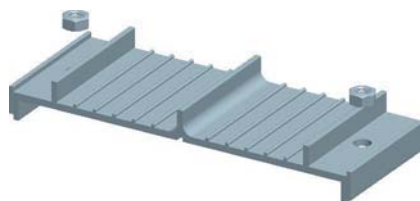

Назначение:

фиксация кабельных трасс в лотке.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Количество:

1 шт.


Особенности:

FA6 – до 12 кабелей 5-7 мм в один фиксатор,
FA11 – до 8 кабелей 9-11 мм в один фиксатор,
установка до 20 фиксаторов в одну кассету,
применяется для лотков всех типов,
шириной 100 мм и более.

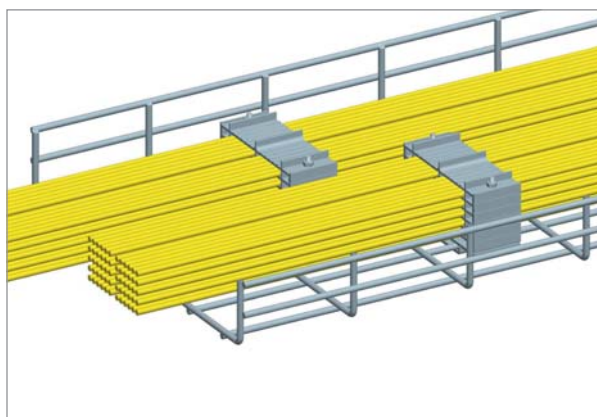

LAN-MT-FBA

Основа фиксатора кабеля,
алюминий



Назначение:

фиксация кабельных трасс в лотке.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:

пластина нижняя – 1 шт.,
пластина верхняя – 1 шт.,
винт – 2 шт.,
гайка – 2 шт.

Особенности:

легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов,
шириной 100 мм и более.

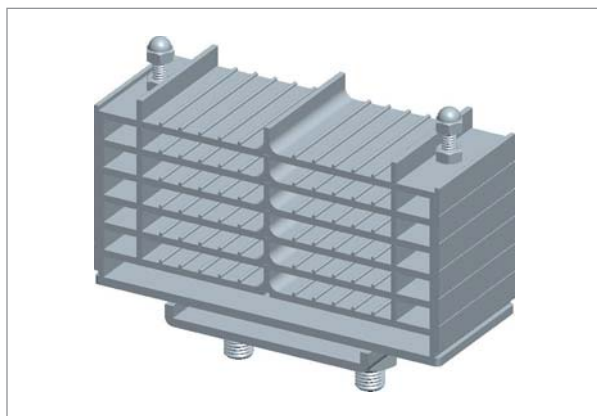



LAN-MT-FS

Фиксатор кабеля наборный,
пластик

Назначение:

фиксация кабельных трасс в лотке.
Диаметр используемого кабеля 5–7 мм.

Диаметр проволоки лотка:



3,5–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

укладка до 12 кабелей в один фиксатор,
установка до 5 фиксаторов в одну кассету,
применяется для лотков всех типов,
шириной 100 мм и более.

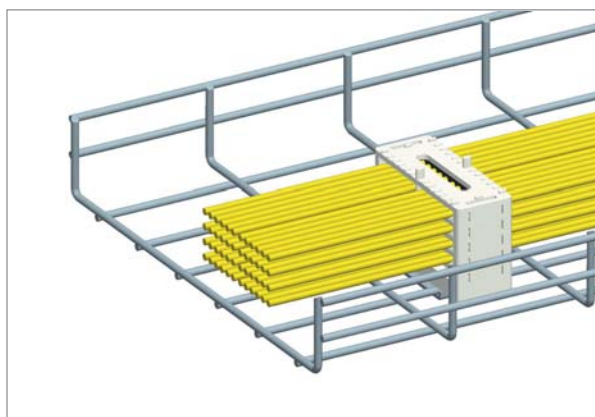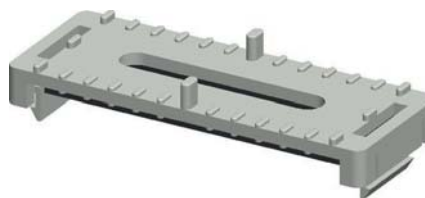

LAN-MT-FBS

Основа фиксатора кабеля,
пластик

Назначение:

фиксация кабельных трасс в лотке.
Диаметр используемого кабеля 5–7 мм.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Состав комплекта:

пластина нижняя – 1 шт.,
пластина верхняя – 1 шт.,
винт – 1 шт.,
гайка – 1 шт.

Особенности:

легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов,
шириной 100 мм и более.





LAN-MT-FP

Фиксатор кабеля силового

Назначение:

фиксация силовых кабельных трасс в лотке.

Диаметр используемого кабеля 11–60 мм.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

легкость монтажа,
установка до 10 фиксаторов в одну кассету,
применяется для лотков всех типов,
шириной 200 мм и более.



LAN-MT-FBP

Основа фиксатора
кабеля силового

Назначение:

фиксация силовых кабельных трасс в лотке.

Диаметр используемого кабеля 11–60 мм.

Диаметр проволоки лотка:


3,5–6,0 мм.

Количество:

1 шт.

Особенности:

легкость монтажа,
применяется для лотков всех типов,
шириной 200 мм и более.

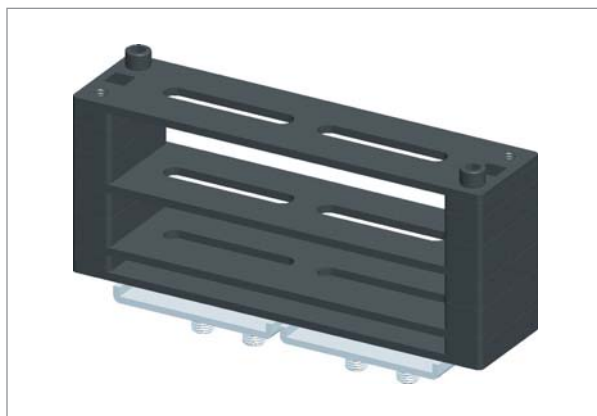

**LAN-MT-TN**


Ручка монтажная
для соединителя MT-CF

Назначение:
закрепление соединителя MT-CF
на лотке.

Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа.

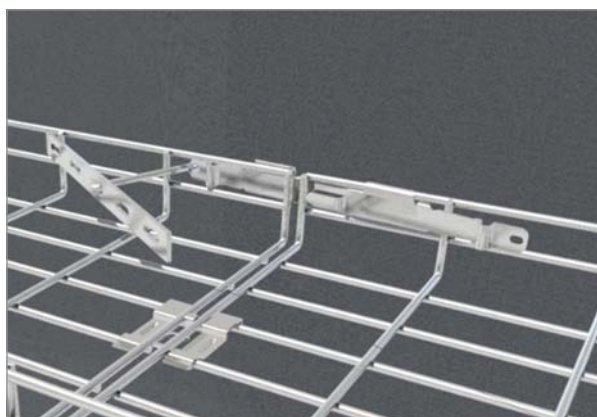**LAN-MT-TC**

Кусачки по металлу

Назначение:
формирование лотков
заданной конфигурации.





Диаметр проволоки лотка:
3,5–6,0 мм.

Количество:
1 шт.

Особенности:
легкость монтажа.



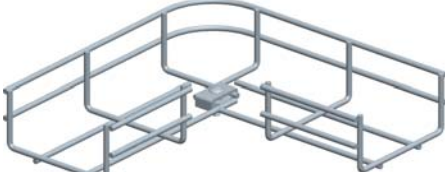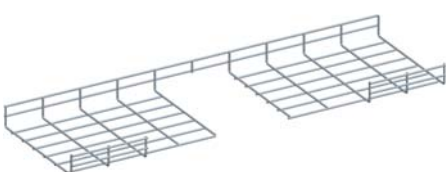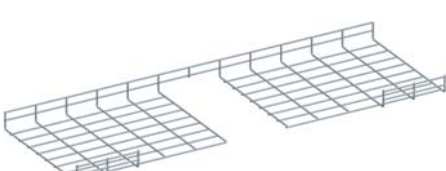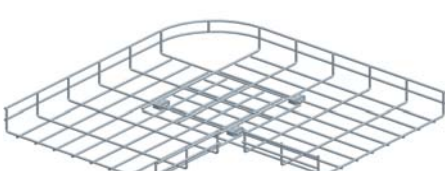

50 мм		
100 мм 150 мм		
200 мм		
300 мм		
400 мм 450 мм		











ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ МОНТАЖ

500 мм 600 мм		
Соединение углом		
Изменение направления		
Поворот с большим радиусом изгиба		
Т-соединение		



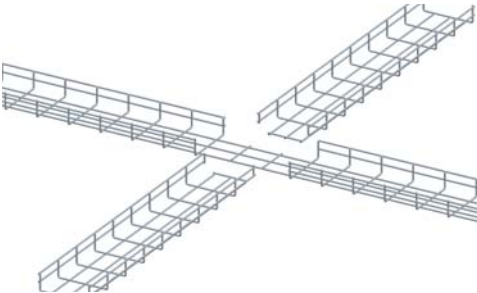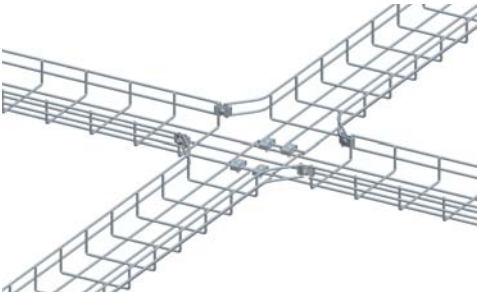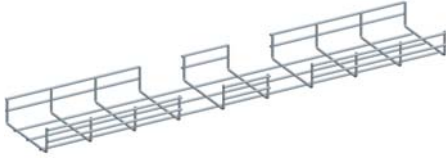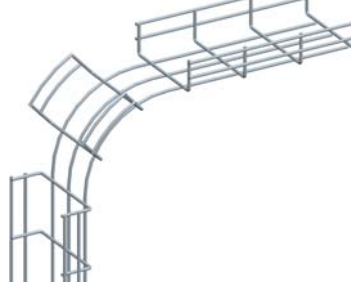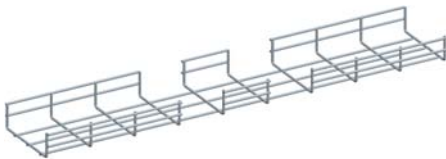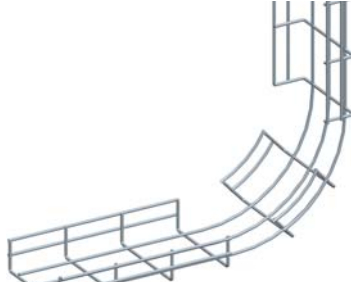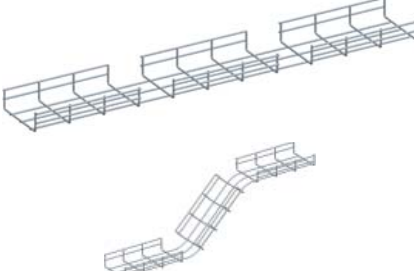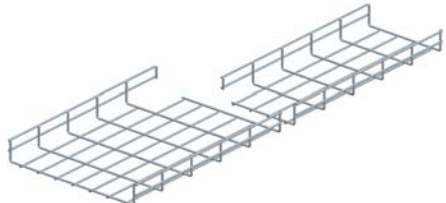

Кресто- образное пересе- чение		
Внешний изгиб		
Внутрен- ний изгиб		
Зигзаг		
Зауже- ние		



Кабель-каналы для оптического кабеля

Кабель-каналы (лотки) для оптического кабеля предназначены для прокладки оптических линий связи в центрах обработки данных и защиты уложенных в них волоконно-оптических кабелей. Оптический кабель-канал является идеальным решением при организации кабельных потоков магистрального оптического кабеля, оптических патч-кордов и кабельных сборок, сочетающий в себе элегантный внешний вид, легкость монтажа и обслуживания.

Прокладка кабельных каналов поверху шкафов обеспечивает более эффективное охлаждение оборудования, за счет отсутствия необходимости прокладки кабельных трасс под фальшполом, что может создавать препятствия для циркуляции воздушных потоков системы охлаждения. Грамотно спланированные и организованные кабельные потоки занимают меньше пространства, исключают беспорядок и запутанность кабелей, а также надежно предохраняют кабели от внешних повреждений.

Для производства элементов кабель-канала для оптического кабеля применяются огнезащитные материалы соответствующие GB/T2048-1996 FV-0. Материал прямых участков - ПВХ, соединительные части выполнены из высокопрочного пластика АБС.



Технические характеристики

1. Материал

Прямые участки: ПВХ

Соединительные элементы: АБС

2. Стандарты

JB/T 9660-1999. GB/T 2408-2008

3. Низкотемпературный тест

Отсутствие трещин и разрушений при воздействии температурой -40°C в течение 16 часов.

4. Высокотемпературный тест

Нагрев образца до температуры $+60^{\circ}\text{C}$ и одновременное создание бокового давления 20 Н.

Стандарт: Изменение формы не более 2 мм.

LANMASTER: Изменение формы не более 0,85 мм.

5. Уровень горючести

Стандарт: после 10 секунд воздействия открытым пламенем, затухание через 30 секунд.

LANMASTER: после 10 секунд воздействия открытым пламенем, затухание через 2 секунд.

6. Сопротивление изоляции

Стандарт: не менее 5 МΩ.

LANMASTER: не менее 100 МΩ.

При влажности 93°C и температуре $+40^{\circ}\text{C}$ в течение 48 часов сопротивление изоляции не менее 100 КΩ.

7. Высоковольтный пробой


Отсутствие пробоя при воздействии напряжении 42 кВ в течение 60 секунд.





LAN-OT100x120


Лоток пластиковый 100x120 мм, желтый, 2 метра

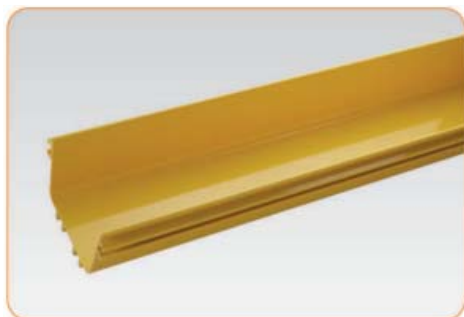

Заполнение лотка оптическим кабелем	Оптический кабель, 2 мм	Оптический кабель, 3 мм
	955	424
	1433	636
	1910	848

LAN-OT100x240

Лоток пластиковый 100x240 мм, желтый, 2 метра

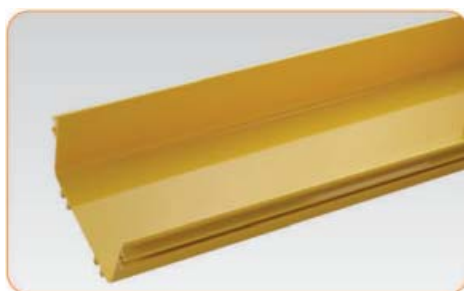

Заполнение лотка оптическим кабелем	Оптический кабель, 2 мм	Оптический кабель, 3 мм
	1910	849
	2866	1273
	3821	1698



LAN-OT120-HC90 LAN-OT240-HC90

Горизонтальный поворот 90°

Назначение:

горизонтальное соединение двух секций лотков под углом 90°.

Состав комплекта:

поворотный элемент – 1 шт.

соединитель – 2 шт.

фиксатор боковой – 8 шт.



LAN-OT120-EC45 LAN-OT240-EC45

Внешний изгиб 45°

Назначение:

внешнее соединение двух секций лотков под углом 45°.

Состав комплекта:

поворотный элемент – 1 шт.

соединитель – 2 шт.

фиксатор боковой – 8 шт.



LAN-OT120-IC45 LAN-OT240-IC45

Внутренний изгиб 45°

Назначение:


внутреннее соединение двух секций лотков под углом 45°.

Состав комплекта:

поворотный элемент – 1 шт.

соединитель – 2 шт.

фиксатор боковой – 8 шт.





LAN-OT120-ET LAN-OT240-ET

Т-соединитель

Назначение:

Т-образное соединение двух секций лотков одинаковой ширины.

Состав комплекта:

соединительный элемент – 1 шт.

соединитель – 3 шт.

фиксатор боковой – 12 шт.



LAN-OT240/120-HT

Т-соединитель LAN-OT120 к LAN-OT240

Назначение:

Т-образное подсоединение лотков разной ширины.

Состав комплекта:

соединительный элемент – 1 шт.

соединитель 120 мм – 1 шт.

соединитель 240 мм – 2 шт.

фиксатор боковой – 12 шт.



LAN-OT120-XT LAN-OT240-XT

Х-соединитель

Назначение:

Х-образное соединение двух секций лотков одинаковой ширины.

Состав комплекта:

соединительный элемент – 1 шт.

соединитель – 4 шт.

фиксатор боковой – 16 шт.





LAN-OT120-CN LAN-OT240-CN

Соединитель прямой

Назначение:

прямое соединение двух секций лотков одинаковой ширины.

Состав комплекта:

соединительный элемент – 1 шт.
фиксатор боковой – 4 шт.



LAN-OT240/120-AD

Горизонтальный переход с LAN-OT240 на LAN-OT120

Назначение:

прямое соединение двух секций лотков разной ширины.

Состав комплекта:

соединительный элемент – 1 шт.
соединитель 120 мм – 1 шт.
соединитель 240 мм – 1 шт.
фиксатор боковой – 8 шт.



LAN-OT240/120-VT

Вертикальный переход с LAN-OT240 на LAN-OT120

Назначение:

вертикальное соединение двух секций лотков разной ширины.

Состав комплекта:

соединительный элемент – 1 шт.
соединитель 120 мм – 1 шт.
соединитель 240 мм – 2 шт.
фиксатор боковой – 12 шт.





LAN-OT120-OS


Кабельный спуск с лотка LAN-OT120 в гофротрубу

Назначение:

организация вертикального спуска кабеля в гофротрубу, с сохранением требуемого радиуса изгиба.

Состав комплекта:

кабельный спуск – 1 шт.
фиксатор винтовой – 2 шт.

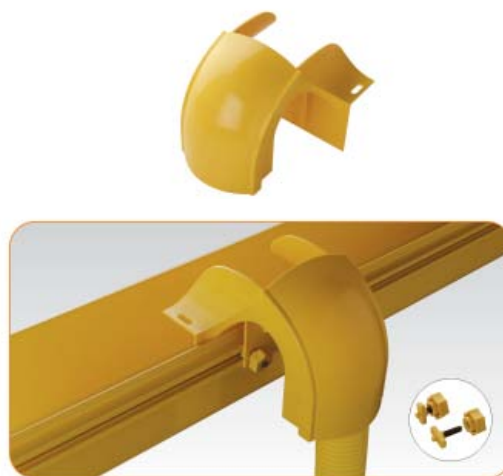

LAN-OT120-OB


Кабельный спуск с лотка LAN-OT120 в лоток

Назначение:

организация вертикального спуска кабеля в лоток, с сохранением требуемого радиуса изгиба.

Состав комплекта:

кабельный спуск – 1 шт.
соединитель – 1 шт.
фиксатор винтовой – 2 шт.
фиксатор боковой – 4 шт.

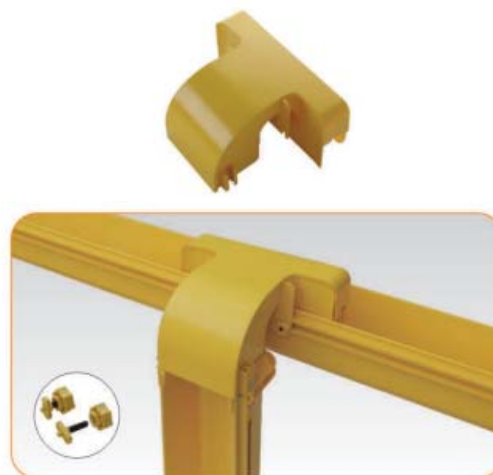

LAN-OT120-TS


Торцевая накладка

Назначение:

Обеспечение заданного радиуса изгиба и защита кабелей от повреждений при вертикальном спуске через открытый торец лотка.

Состав комплекта:

торцевая накладка – 1 шт.
фиксатор винтовой – 2 шт.

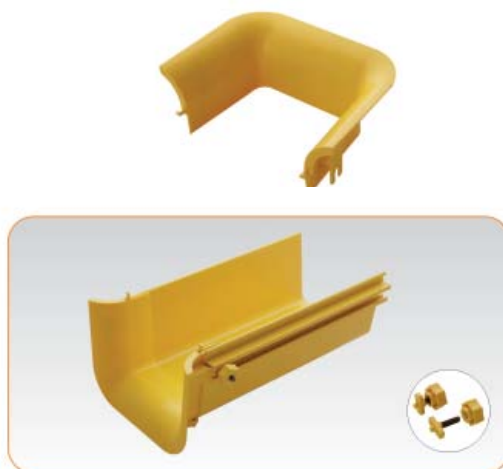

**Аксессуары к оптическим кабель-каналам**

Артикул	Наименование	Внешний вид
LAN-OT120-ND LAN-OT240-ND	Торцевая заглушка	
LAN-OT120-HS LAN-OT240-HS	Кронштейн подвесной	
LAN-OT120-BAR LAN-OT240-BAR	Профиль монтажный	
LAN-OT120-HF LAN-OT240-HF	Рама напольная	
LAN-OT-TUBE	Гофротруба 38 мм, с разрезом, для кабельного спуска	
LAN-OT-FIXSET	Комплект крепежных винтов, 2 шт.	
LAN-OT-SIDASET	Комплект боковых фиксаторов, 4 шт.	

Крышки к оптическим кабель-каналам

Артикул	Наименование	Внешний вид
LAN-OT100x120-CVR LAN-OT100x240-CVR	Крышка для лотка	
LAN-OT120-HC90C LAN-OT240-HC90C	Крышка для горизонтального поворота 90°	
LAN-OT120-EC45C LAN-OT240-EC45C	Крышка для внешнего изгиба 45°	
LAN-OT120-IC45C LAN-OT240-IC45C	Крышка для внутреннего изгиба 45°	
LAN-OT120-ETC LAN-OT240-ETC	Крышка для Т-соединителя	
LAN-OT120-XTC LAN-OT240-XTC	Крышка для Х-соединителя	
LAN-OT240/120-ADC	Крышка для горизонтального перехода	
LAN-OT240/120-HTC	Крышка для Т-соединителя LAN-OT120 к LAN-OT240	





Кабельные каналы (короба) применяются для быстрой и легкой настенной прокладки компьютерных, телекоммуникационных, охранных и силовых проводов и кабелей.

Использование кабельных каналов гарантирует надежную защиту кабелей от внешних механических воздействий, влияния окружающей среды, а также позволяет оптимальными средствами обеспечить сохранение эстетичного вида помещения, в случае невозможности или нецелесообразности прокладки кабелей скрытым способом. Широкий набор аксессуаров позволяет осуществить проводку любой необходимой конфигурации.

Короба TWT выпускаются нескольких типоразмеров. Короба сечением 15x10, 24x14, 39x18 и 60x22 могут использоваться для разводки кабельных потоков по комнатам к рабочим местам, коробка сечением 100x27, 100x40, 100x60 и 100x100 могут также использоваться в качестве магистральных кабельных каналов.

Короба сечением 39x18 и 60x22 имеют два варианта исполнения: с межсекционным разделителем и без. Наличие межсекционного разделителя позволяет использовать данный короб для одновременной прокладки кабелей и проводов различного назначения, например для организации совместной подводки к рабочему месту компьютерных и силовых кабелей.

Основные достоинства кабельных каналов TWT:

- ♦ разумные цены при высоком качестве продукции;
- ♦ широкий ассортимент аксессуаров, позволяющий реализовать самые различные конфигурации;
- ♦ надежное крепление крышки, исключающее самопроизвольное открытие и препятствующее проникновению пыли и брызг воды внутрь короба;
- ♦ короб и соединительные элементы спроектированы таким образом, чтобы обеспечить необходимые радиусы изгибов медного и оптического кабеля.
- ♦ ударопрочность и эластичность, устойчивость к деформации;
- ♦ высококачественный материал пластмассы, устойчивый к старению и сохраняющий стабильные характеристики на протяжении всего срока эксплуатации кабельной системы;
- ♦ не поддерживающий горения самозатухающий пластик, обладающий отличными диэлектрическими свойствами и химической стойкостью. Для отпугивания грызунов и насекомых в материал коробов добавлены специальные вещества.

Офисный короб TWT 100x60 со съемной перегородкой

Офисный короб TWT применяется для быстрой и легкой настенной прокладки компьютерных, телекоммуникационных, охранных и силовых кабелей внутри помещения.

Материал: не поддерживающий горение ПВХ.

Цвет: матовый белый.

Стандартная длина: 2 метра.

Упаковка: картонная коробка.



Артикул	Наименование	Размеры, мм			Кол-во в упаковке
		Ширина В	Высота Н	Толщина	
TWT-CT100x60/S-WH	Офисный короб100x60	100	60	1.8	10
TWT-CT100x60-SP-WH	Съемная перегородка	19	56	1.5	40



Магистральный короб TWT, ПВХ, белый

Магистральный короб TWT применяется для быстрой и легкой настенной прокладки компьютерных, телекоммуникационных, охранных и силовых кабелей.

Материал: не поддерживающий горение ПВХ.

Цвет: матовый белый.

Стандартная длина: 2 метра.

Упаковка: полиэтилен.



Артикул	Наименование	Размеры, мм			Кол-во в упаковке
		Ширина В	Высота Н	Толщина	
TWT-CT15x10-WH	Короб 15x10	15	10	1,0	100
TWT-CT24x14-WH	Короб 24x14	24	14	1,0	50 и 100
TWT-CT39x18-WH	Короб 39x18	39	18	1,2	30
TWT-CT39x18/S-WH	Короб 39x18 с перегородкой	39	18	1,2	30
TWT-CT40x16-WH	Короб 40x16	40	16	1,2	30
TWT-CT40x25-WH	Короб 40x25	40	25	1,2	30
TWT-CT60x22-WH	Короб 60x22	60	22	1,4	16 и 20
TWT-CT60x22/S-WH	Короб 60x22 с перегородкой	60	22	1,4	16 и 20
TWT-CT100x27-WH	Короб 100x27	100	27	1,6	10
TWT-CT100x40-WH	Короб 100x40	100	40	1,7	8
TWT-CT100x60-WH	Короб 100x60	100	60	1,8	8
TWT-CT100x100-WH	Короб 100x100	100	100	2,3	4

Суппорт пластиковый на защелках в короб 100 мм

Суппорт пластиковый на защелках предназначен для установки в короба TWT шириной 100 мм розеток французского стандарта Mosaic. Существующие модели суппортов позволяют устанавливать в короб одно и двухпостовые розетки.

Простота установки суппорта в короб, а также фиксации в нем механизмов розеток, позволяет существенно экономить время на монтаже. Конструкция суппортов позволяет стыковать их между собой. При монтаже край крышки короба входит под суппорт, что позволяет избежать видимых стыков возле розетки.

Материал: не поддерживающий горение ПВХ.

Цвет: белый.




Артикул	Наименование
TWT-CT100-FLM45x45	Пластиковый суппорт 45x45, безвинтовой на защелках, в короб 100 мм
TWT-CT100-FLM45x90	Пластиковый суппорт 45x90, безвинтовой на защелках, в короб 100 мм





**TWT-CTxx-yy-FC-WH Плоский угол**



Предназначен для соединения кусков короба на горизонтальной поверхности под углом 90°.

**TWT-CTxx-yy-RC-WH Скругленный угол**


Предназначен для соединения кусков короба на горизонтальной поверхности под углом 90°. Угол обладает заданным радиусом изгиба, исключающим перегибание кабеля при прокладке, что является особенно важным при прокладке оптического кабеля.

**TWT-CTxx-yy-IC-WH Внутренний угол**


Предназначен для соединения кусков короба на внутренних стыках под углом 90°.

**TWT-CTxx-yy-EC-WH Внешний угол**



Предназначен для соединения кусков короба на внешних стыках под углом 90°.

**TWT-CTxx-yy-ET-WH T-соединитель**


Предназначен для бокового подсоединения коробов одинакового размера на горизонтальной поверхности под углом 90°.

**TWT-CTxx/yy-UT-WH T-подвод**



Предназначен для бокового подсоединения коробов разного размера (с меньшего на больший) на горизонтальной поверхности.

**TWT-CTxx/yy-UT-WH T-отвод**

Предназначен для бокового подсоединения коробов разного размера (с большего на меньший) на горизонтальной поверхности.

**TWT-CTxx/yy-XT-WH X-соединитель**

Предназначен для перекрестного соединения коробов одинакового размера.






КАБЕЛЬНЫЕ КАНАЛЫ (КОРОБА)


TWT-CTxx/yy-XT-WH X-переходник

Предназначен для перекрестного соединения коробов разного размера.

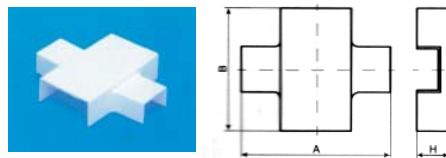


TWT-CTxx/yy-XB-WH X-соединитель с основанием

Предназначен для перекрестного соединения коробов одинакового размера.

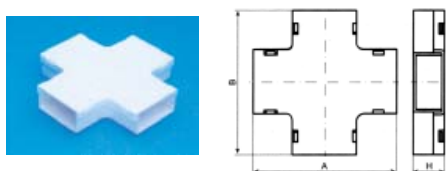

TWT-CTxx-yy-CN-WH Соединитель

Предназначен для последовательного соединения коробов одинакового размера.

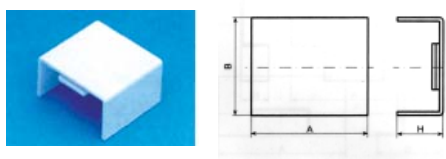

TWT-CTxx-yy-ND-WH Заглушка торцевая

Предназначена для закрытия торцевых сторон короба.



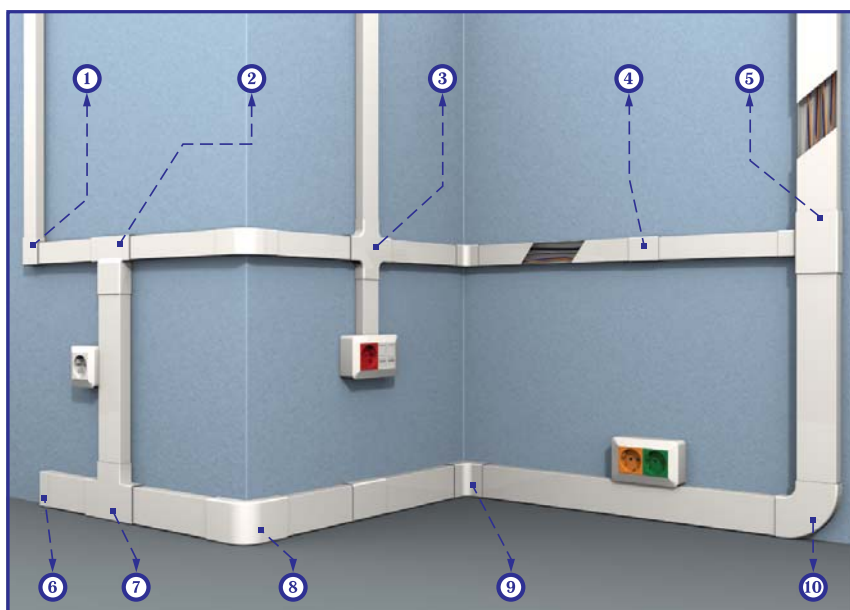




Таблица соответствия аксессуаров коробов TWT

Короб	Короб TWT 10x15, 2м	Короб TWT 24x14, 2м	Короб TWT 39x18, 2м	Короб TWT 60x22, 2м	Короб TWT 100x27, 2м	Короб TWT 100x40, 2м	Короб TWT 100x60, 2м
Артикул	TWT-CT15x10	TWT-CT24x14	TWT-CT39x18	TWT-CT60x22	TWT-CT100x27	TWT-CT100x40	TWT-CT100x60
Плоский угол	TWT-CT15x10-FC	TWT-CT24x14-FC	TWT-CT39x18-FC	TWT-CT60x22-FC	TWT-CT100x27-FC	TWT-CT100x40-FC	TWT-CT100x60-FC
Скругленный угол		TWT-CT24x14-RC	TWT-CT39x18-RC	TWT-CT60x22-RC	TWT-CT100x27-RC	TWT-CT100x40-RC	
Внутренний угол	TWT-CT15x10-IC	TWT-CT24x14-IC	TWT-CT39x18-IC	TWT-CT60x22-IC	TWT-CT100x27-IC	TWT-CT100x40-IC	TWT-CT100x60-IC
Внешний угол	TWT-CT15x10-EC	TWT-CT24x14-EC	TWT-CT39x18-EC	TWT-CT60x22-EC	TWT-CT100x27-EC	TWT-CT100x40-EC	TWT-CT100x60-EC
Соединитель	TWT-CT15x10-CN	TWT-CT24x14-CN	TWT-CT39x18-CN	TWT-CT60x22-CN	TWT-CT100x27-CN	TWT-CT100x40-CN	TWT-CT100x60-CN
Заглушка торцевая	TWT-CT15x10-ND	TWT-CT24x14-ND	TWT-CT39x18-ND	TWT-CT60x22-ND	TWT-CT100x27-ND	TWT-CT100x40-ND	TWT-CT100x60-ND
Т-соединитель	TWT-CT15x10-ET	TWT-CT24x14-ET	TWT-CT39x18-ET	TWT-CT60x22-ET	TWT-CT100x27-ET	TWT-CT100x40-ET	TWT-CT100x60-ET
Т-подвод		TWT-CT24/39-UT	TWT-CT24/39-UT TWT-CT39/60-UT	TWT-CT39/60-UT TWT-CT60/102-UT	TWT-CT60/102-UT		
Т-отвод	TWT-CT24/15-UT	TWT-CT24/15-UT TWT-CT39/24-UT	TWT-CT39/24-UT TWT-CT60/39-UT	TWT-CT60/39-UT TWT-CT102/60-UT TWT-CT104/60-UT	TWT-CT102/60-UT	TWT-CT104/60-UT	
Х-переходник		TWT-CT39/24-XT TWT-CT60/24-XT	TWT-CT39/24-XT TWT-CT60/39-XT	TWT-CT60/24-XT TWT-CT60/39-XT			
Х-соединитель		TWT-CT24/24-XT	TWT-CT39/39-XT	TWT-CT60/60-XT			
Х-соединитель с основанием	TWT-CT15/15-XB	TWT-CT24/24-XB	TWT-CT39/39-XB	TWT-CT60/60-XB	TWT-CT102/ 102-XB		




Стальные и алюминиевые лестничные лотки применяются в центрах обработки данных в качестве кабеленесущих конструкций с повышенной нагрузочной способностью. Лестничный лоток имеет красивый внешний вид, простую конструкцию, большую грузоподъемность и небольшой вес.

Простая конструкция и удобство установки, позволяют широко использовать стальные и алюминиевые лестничные лотки в разных областях: нефтяной и химической промышленности, электроэнергетике и легкой промышленности, телевидении и телекоммуникациях. Лестничный лоток служит для укладки не только слаботочных кабелей, но и линий электропитания.

Материал лотка из алюминиевого сплава с поверхностной пленкой по технологии анодного окисления обладает повышенной коррозионной стойкостью, а также высокой способностью по предотвращению распространения электромагнитных помех.

Особенности алюминиевого лестничного лотка

1. Легкость и простота установки и расширения
2. Высокая грузоподъемность, до 300 кг/м
3. Открытая система
4. Ширина кабель-канала от 200 мм до 1000 мм
5. Стандартная длина 3,0 м

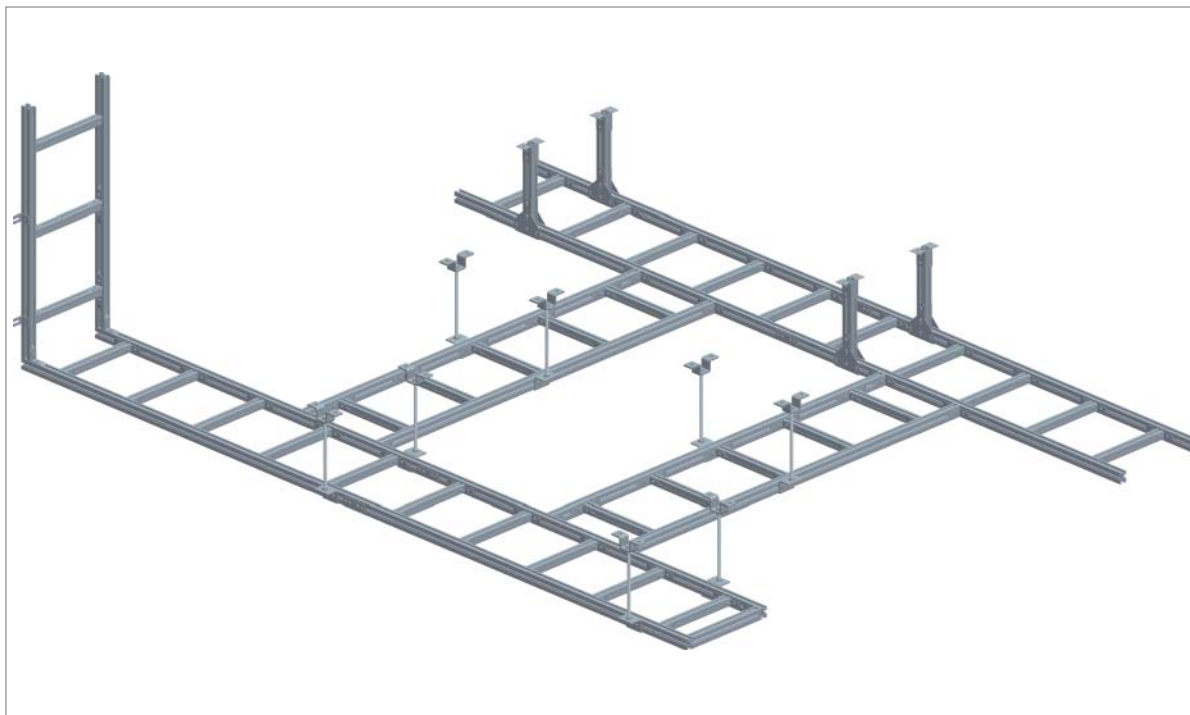



LAN-LTA(200-1000)

Прямая секция

1. Секции различной ширины от 200 мм до 1000 мм.
2. Допускается вертикальный и горизонтальный монтаж лотка.
3. Изменяемое расстояние между двумя соседними поперечными балками от 250 мм до 400 мм.
4. Допустимый пролет – от 1,5 до 2 метров.
5. Легкий и удобный монтаж.
6. Виды монтажа – потолочный монтаж, настенный монтаж, напольный монтаж.




LAN-LTA-ZL

Профиль продольный

Материал: высококачественный сплав алюминия и магния.

Длина: 3 м.

Сечение: 31 мм x 45 мм.

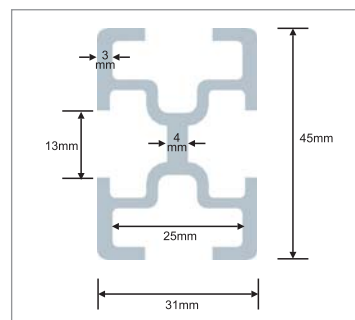


LAN-LTA-HD(200-1000)

Балка поперечная

Материал: высококачественный сплав алюминия и магния.

Длина: в зависимости от выбранной ширины лотка от 200 мм до 1000 мм.

Сечение: 32 мм x 32 мм.

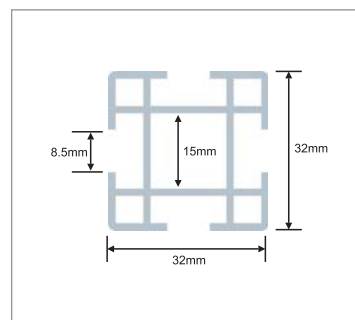



LAN-LTA-L

Соединитель угловой

Назначение:

соединение профиля LAN-LTA-ZL с балкой поперечной LAN-LTA-HD.

Особенности:

быстрый и легкий монтаж, 2 шт. на одно соединение.



LAN-LTA-CNT

Соединитель прямой

Назначение:

последовательное соединение двух профилей LAN-LTA-ZL.

Особенности:

быстрый и легкий монтаж, 2 шт. на одно соединение.



LAN-LTA-Z


Держатель подвесной

Назначение:

крепление шпильки к профилю LAN-LTA-ZL при потолочном монтаже.

Особенности:

простота установки, высокая нагрузочная способность.

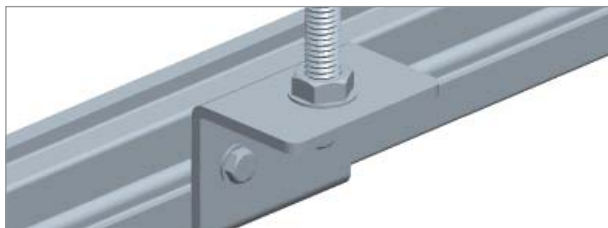



LAN-LTA-U

Скоба потолочная

Назначение:

крепление шпильки к потолочным конструкциям.

Особенности:

простота установки, высокая нагрузочная способность.



LAN-LTA-TNB

Держатель потолочный

Назначение:

вертикальное крепление профиля LAN-LTA-ZL к потолочным конструкциям.

Особенности:

простота установки, повышенная нагрузочная способность.



LAN-LTA-BTF

Скоба фиксирующая

Назначение:

Т-образное соединение двух профилей LAN-LTA-Z.

Особенности:

простота установки, высокая нагрузочная способность, 2 шт. на одно соединение.





LAN-LTA-STD

Опора напольная

Назначение:

крепление профиля LAN-LTA-ZL к горизонтальным поверхностям пола или на крышу шкафа.

Особенности:

простота установки, повышенная нагрузочная способность.



LAN-LTA-WBK


Держатель настенный

Назначение:

крепление Профиля LAN-LTA-ZL к вертикальным поверхностям стен или шкафов.

Особенности:


простота установки, повышенная нагрузочная способность.

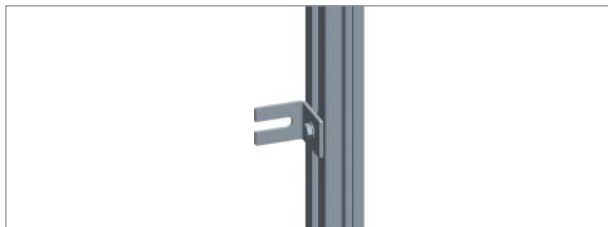



Особенности стального лестничного лотка


1. Более низкая стоимость.
2. Легкость инсталляции.
3. Грузоподъемность до 200 кг/м.
4. Порошковая окраска в разные цвета или HDG.
5. Ширина лестницы от 200 мм до 1000 мм.
6. Стандартная длина: 2,5 м.

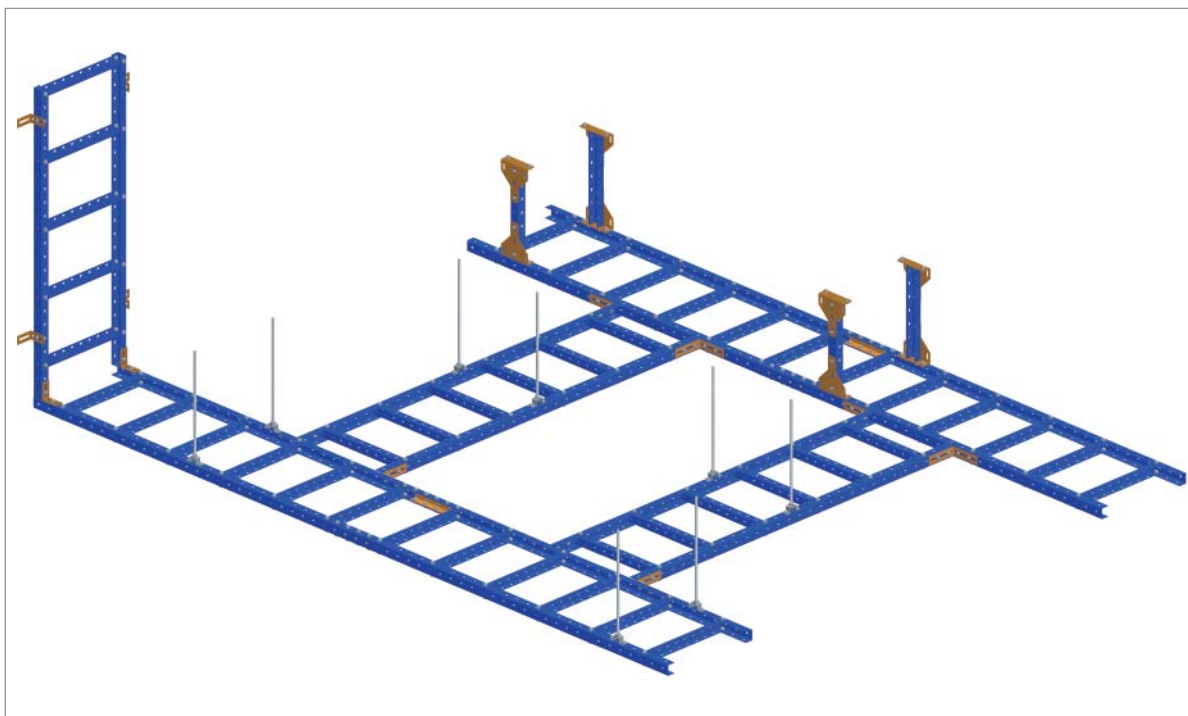

LAN-LTS(200-1000)

Прямая секция

1. Секции различной ширины от 200 мм до 1000 мм.
2. Допускается вертикальный и горизонтальный монтаж лотка.
3. Изменяемое расстояние между двумя соседними поперечными балками от 250мм.
4. Допустимый пролет – от 1,5 до 2 метров.
5. Легкий и удобный монтаж.
6. Виды монтажа – потолочный монтаж, настенный монтаж, напольный монтаж.

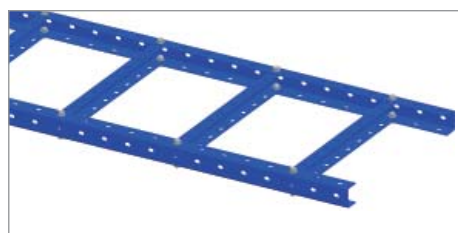



LAN-LTS-ZL


Профиль продольный

Материал: высококачественная сталь

Покрытие: порошковая окраска

Длина: 2,5 м.

Сечение: 41 x 31 x 2 мм.

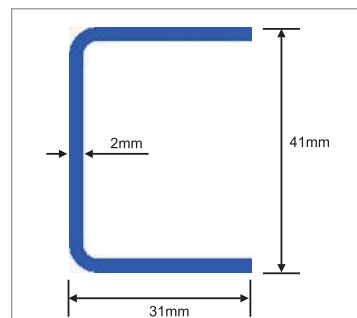



LAN-LTS-HD(200-1000)

Балка поперечная

Материал: высококачественная сталь

Длина: в зависимости от выбранной ширины лотка от 200 мм до 1000 мм.

Сечение: 35 x 26 x 2 мм.

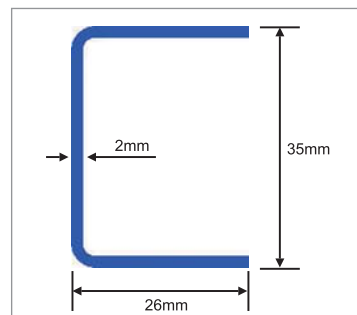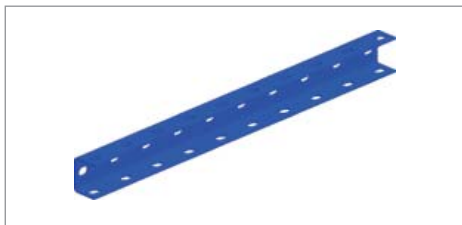

LAN-LTS-CNT



Соединитель прямой

Назначение:

последовательное соединение двух профилей LAN-LTS-ZL.

Особенности:

быстрый и легкий монтаж, 2 шт. на одно соединение.

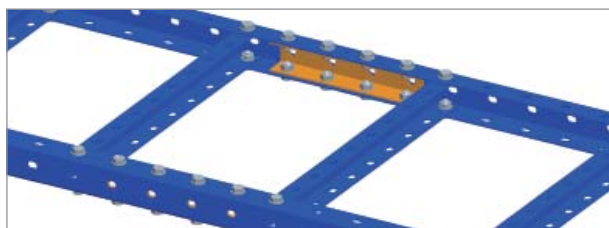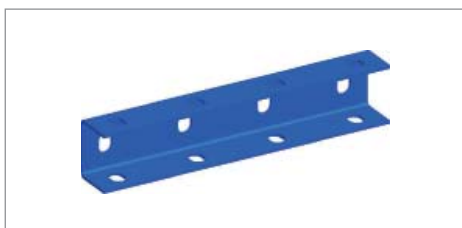



LAN-LTS-L50



Соединитель угловой, 50x50 мм

Назначение:

крепление лотка лестничного к стене.

Особенности:

быстрый монтаж, высокая нагрузочная способность.

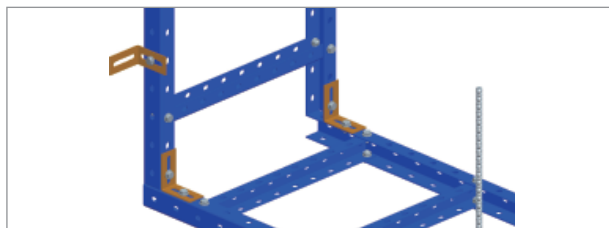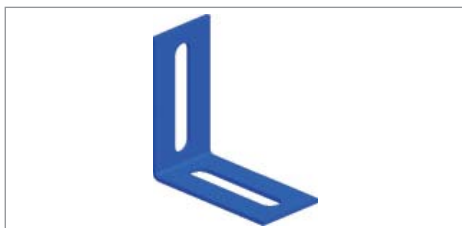

LAN-LTS-L100


Соединитель угловой, 100x100 мм

Назначение:

соединение двух профилей LAN-LTS-ZL между собой.

Особенности:

быстрый и легкий монтаж.

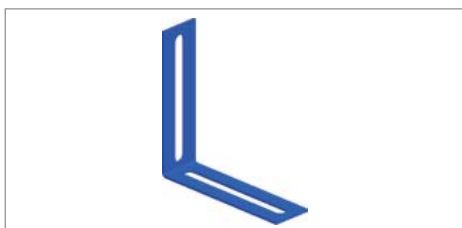

LAN-LTS-BTF

Скоба фиксирующая

Назначение:

Т-образное соединение двух профилей LAN-LTS-Z.

Особенности:

простота установки, высокая нагрузочная способность.



ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ



Артикул	Описание	Вес, кг	Стр.	
MT-PG				
LAN-MT-PG-EZ	Фиксатор профиля подвесного универсального	0,05	1	
MT-PU				
LAN-MT-PU100-EZ	Профиль подвесной универсальный, 100 мм	0,40		
LAN-MT-PU150-EZ	Профиль подвесной универсальный, 150 мм	0,68		
LAN-MT-PU200-EZ	Профиль подвесной универсальный, 200 мм	0,75		
LAN-MT-PU300-EZ	Профиль подвесной универсальный, 300 мм	0,89		
LAN-MT-PU400-EZ	Профиль подвесной универсальный, 400 мм	1,10		
LAN-MT-PU450-EZ	Профиль подвесной универсальный, 450 мм	1,21		
LAN-MT-PU500-EZ	Профиль подвесной универсальный, 500 мм	1,31		
LAN-MT-PU600-EZ	Профиль подвесной универсальный, 600 мм	1,52		
LAN-MT-PU700-EZ	Профиль подвесной универсальный, 700 мм	1,73		
LAN-MT-PU800-EZ	Профиль подвесной универсальный, 800 мм	1,94		
LAN-MT-PU900-EZ	Профиль подвесной универсальный, 900 мм	2,15		
LAN-MT-PU1000-EZ	Профиль подвесной универсальный, 1000 мм	2,36		
Подвесы				
MT-HH				
LAN-MT-HH-EZ	Крючок подвесной для лотков шириной до 300 мм	0,04	13	
MT-HS				
LAN-MT-HS50-EZ	Скоба подвесная для лотка шириной 50 мм	0,05	14	
MT-HA				
LAN-MT-HA-EZ	Площадка подвесная	0,1		
MT-HB				
LAN-MT-HB-EZ	Струбина монтажная	1,20	15	
MT-HC				
LAN-MT-HC-EZ	Кронштейн подвесной	2,55		
MT-HR				
LAN-MT-HR-EZ	Подвес для вертикального монтажа	0,37	16	
MT-HF				
LAN-MT-HF-EZ	Кронштейн потолочный	2,45	17	
Консоли				
MT-BM				
LAN-MT-BM-EZ	Площадка монтажная для лотка шириной до 200 мм	0,11		
MT-BL				
LAN-MT-BL100-EZ	Консоль настенная для лотка шириной 100 мм	0,42		
LAN-MT-BL150-EZ	Консоль настенная для лотка шириной 150 мм	0,47		
LAN-MT-BL200-EZ	Консоль настенная для лотка шириной 200 мм	0,53		
LAN-MT-BL300-EZ	Консоль настенная для лотка шириной 300 мм	0,62		
MT-BC				
LAN-MT-BC300-EZ	Консоль усиленная для лотка шириной 300 мм	1,19		
LAN-MT-BC400-EZ	Консоль усиленная для лотка шириной 400 мм	1,48		
LAN-MT-BC450-EZ	Консоль усиленная для лотка шириной 450 мм	1,53		
LAN-MT-BC500-EZ	Консоль усиленная для лотка шириной 500 мм	1,59		
LAN-MT-BC600-EZ	Консоль усиленная для лотка шириной 600мм	1,72		
MT-BS				
LAN-MT-BS100-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 100 мм	0,20		
LAN-MT-BS150-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 150 мм	0,26		
LAN-MT-BS200-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 200 мм	0,30		
LAN-MT-BS300-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 300 мм	0,47		
LAN-MT-BS400-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 400 мм	0,78		
LAN-MT-BS450-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 450 мм	0,87		
LAN-MT-BS500-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 500 мм	0,95		
LAN-MT-BS600-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 600 мм	1,10		
LAN-MT-BS700-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 700 мм	1,25		

Артикул	Описание	Вес, кг	Стр	
LAN-MT-BS800-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 800 мм	1,40	17	
LAN-MT-BS900-EZ	Консоль универсальная для лотка шириной 900 мм	1,55		
MT-BH				
LAN-MT-BH100-EZ	Консоль выносная для лотка шириной 100 мм	0,55	18	
LAN-MT-BH200-EZ	Консоль выносная для лотка шириной 200 мм	0,90		
LAN-MT-BH300-EZ	Консоль выносная для лотка шириной 300 мм	1,05		
LAN-MT-BH400-EZ	Консоль выносная для лотка шириной 400 мм	1,50		
LAN-MT-BH450-EZ	Консоль выносная для лотка шириной 450 мм	1,61		
LAN-MT-BH500-EZ	Консоль выносная для лотка шириной 500 мм	1,71		
LAN-MT-BH600-EZ	Консоль выносная для лотка шириной 600 мм	1,92		
LAN-MT-BH700-EZ	Консоль выносная для лотка шириной 700 мм	2,23		
LAN-MT-BH800-EZ	Консоль выносная для лотка шириной 800 мм	2,34		
LAN-MT-BH900-EZ	Консоль выносная для лотка шириной 900 мм	2,45		
MT-BP				
LAN-MT-BP100-EZ	Консоль перфорированная для лотка шириной 100 мм		19	
LAN-MT-BP200-EZ	Консоль перфорированная для лотка шириной 200 мм			
LAN-MT-BP300-EZ	Консоль перфорированная для лотка шириной 300 мм			
MT-BE				
LAN-MT-BE-EZ	Консоль торцевая			
Держатели				
MT-KP				
LAN-MT-KP-EZ	Скоба монтажная	0,02	20	
MT-KU				
LAN-MT-KU100-EZ	Держатель напольный универсальный шириной 100 мм	0,14		
MT-KC				
LAN-MT-KC50-EZ	Держатель напольный для лотка шириной 50 мм	0,07	21	
MT-KF				
LAN-MT-KF100-EZ	Консоль напольная для лотка шириной 100 мм	0,77	22	
LAN-MT-KF150-EZ	Консоль напольная для лотка шириной 150 мм	0,80		
LAN-MT-KF200-EZ	Консоль напольная для лотка шириной 200 мм	0,83		
LAN-MT-KF300-EZ	Консоль напольная для лотка шириной 300 мм	1,01		
LAN-MT-KF400-EZ	Консоль напольная для лотка шириной 400 мм	1,33		
LAN-MT-KF450-EZ	Консоль напольная для лотка шириной 450 мм	1,41		
LAN-MT-KF500-EZ	Консоль напольная для лотка шириной 500 мм	1,49		
LAN-MT-KF600-EZ	Консоль напольная для лотка шириной 600 мм	1,64		
MT-KO				
LAN-MT-KO-EZ	Комплект крепления к опорам фальш-пола 600 мм	1,06		
MT-KR				
LAN-MT-KR100-EZ	Рама напольная для лотка шириной 100 мм	1,31	23	
LAN-MT-KR150-EZ	Рама напольная для лотка шириной 150 мм	1,44		
LAN-MT-KR200-EZ	Рама напольная для лотка шириной 200 мм	1,51		
LAN-MT-KR300-EZ	Рама напольная для лотка шириной 300 мм	1,67		
LAN-MT-KR400-EZ	Рама напольная для лотка шириной 400 мм	1,76		
LAN-MT-KR450-EZ	Рама напольная для лотка шириной 450 мм	1,83		
LAN-MT-KR500-EZ	Рама напольная для лотка шириной 500 мм	1,91		
LAN-MT-KR600-EZ	Рама напольная для лотка шириной 600 мм	2,05		
MT-KB				
LAN-MT-KB100-EZ	Рама напольная двойная для лотка шириной 100 мм			
LAN-MT-KB200-EZ	Рама напольная двойная для лотка шириной 200 мм			
LAN-MT-KB300-EZ	Рама напольная двойная для лотка шириной 300 мм			
LAN-MT-KB400-EZ	Рама напольная двойная для лотка шириной 400 мм			
LAN-MT-KB450-EZ	Рама напольная двойная для лотка шириной 450 мм			
LAN-MT-KB500-EZ	Рама напольная двойная для лотка шириной 500 мм			
LAN-MT-KB600-EZ	Рама напольная двойная для лотка шириной 600 мм			



ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

Артикул	Описание	Вес, кг	Стр.
Аксессуары			
MT-AC			24
LAN-MT-AC-EZ	Спуск кабельный	0,18	
MT-AR			
LAN-MT-AR	Ролик кабельный	0,24	
MT-AP			
LAN-MT-AP	Адаптер для трубы	0,1	
MT-AD			
LAN-MT-AD50-EZ	Перегорodka разделительная для лотка MT50, 1 м	0,69	
LAN-MT-AD75-EZ	Перегорodka разделительная для лотка MT75, 1 м	0,86	
LAN-MT-AD100-EZ	Перегорodka разделительная для лотка MT100, 1 м	1,13	
LAN-MT-AD150-EZ	Перегорodka разделительная для лотка MT150, 1 м	1,57	
LAN-MT-AD200-EZ	Перегорodka разделительная для лотка MT200, 1 м	2,01	
MT-AB			25
LAN-MT-AB50-EZ	Крышка для лотка шириной 50 мм, 1 м	1,11	
LAN-MT-AB100-EZ	Крышка для лотка шириной 100 мм, 1 м	1,70	
LAN-MT-AB150-EZ	Крышка для лотка шириной 150 мм, 1 м	2,29	
LAN-MT-AB200-EZ	Крышка для лотка шириной 200 мм, 1 м	2,88	
LAN-MT-AB300-EZ	Крышка для лотка шириной 300 мм, 1 м	4,06	
LAN-MT-AB400-EZ	Крышка для лотка шириной 400 мм, 1 м	5,24	
LAN-MT-AB450-EZ	Крышка для лотка шириной 450 мм, 1 м	5,83	
LAN-MT-AB500-EZ	Крышка для лотка шириной 500 мм, 1 м	6,42	
LAN-MT-AB600-EZ	Крышка для лотка шириной 600 мм, 1 м	7,60	
MT-AT			26
LAN-MT-AT25x50EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x50		
LAN-MT-AT25x100EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x100		
LAN-MT-AT25x150EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x150		
LAN-MT-AT25x200EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x200		
LAN-MT-AT25x300EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x300		
LAN-MT-AT25x400EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x400		
LAN-MT-AT25x450EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x450		
LAN-MT-AT25x500EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x500		
LAN-MT-AT25x600EZ	Заглушка торцевая для лотка MT25x600		
LAN-MT-AT50x50EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x50		
LAN-MT-AT50x100EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x100		
LAN-MT-AT50x150EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x150		
LAN-MT-AT50x200EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x200		
LAN-MT-AT50x300EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x300		
LAN-MT-AT50x400EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x400		
LAN-MT-AT50x450EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x450		
LAN-MT-AT50x500EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x500		
LAN-MT-AT50x600EZ	Заглушка торцевая для лотка MT50x600		
LAN-MT-AT75x100EZ	Заглушка торцевая для лотка MT75x100		
LAN-MT-AT75x150EZ	Заглушка торцевая для лотка MT75x150		
LAN-MT-AT75x200EZ	Заглушка торцевая для лотка MT75x200		
LAN-MT-AT75x300EZ	Заглушка торцевая для лотка MT75x300		
LAN-MT-AT75x400EZ	Заглушка торцевая для лотка MT75x400		
LAN-MT-AT75x450EZ	Заглушка торцевая для лотка MT75x450		
LAN-MT-AT75x500EZ	Заглушка торцевая для лотка MT75x500		
LAN-MT-AT75x600EZ	Заглушка торцевая для лотка MT75x600		
LAN-MT-AT100x100EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x100		
LAN-MT-AT100x150EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x150		
LAN-MT-AT100x200EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x200		
LAN-MT-AT100x300EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x300		

Артикул	Описание	Вес, кг	Стр.
LAN-MT-AT100x400EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x400		26
LAN-MT-AT100x450EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x450		
LAN-MT-AT100x500EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x500		
LAN-MT-AT100x600EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x600		
LAN-MT-AT100x700EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x700		
LAN-MT-AT100x800EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x800		
LAN-MT-AT100x900EZ	Заглушка торцевая для лотка MT100x900		
LAN-MT-AT150x300EZ	Заглушка торцевая для лотка MT150x300		
LAN-MT-AT150x400EZ	Заглушка торцевая для лотка MT150x400		
LAN-MT-AT150x450EZ	Заглушка торцевая для лотка MT150x450		
LAN-MT-AT150x500EZ	Заглушка торцевая для лотка MT150x500		
LAN-MT-AT150x600EZ	Заглушка торцевая для лотка MT150x600		
LAN-MT-AT150x700EZ	Заглушка торцевая для лотка MT150x700		
LAN-MT-AT150x800EZ	Заглушка торцевая для лотка MT150x800		
LAN-MT-AT150x900EZ	Заглушка торцевая для лотка MT150x900		
LAN-MT-AT200x200EZ	Заглушка торцевая для лотка MT200x200		
LAN-MT-AT200x300EZ	Заглушка торцевая для лотка MT200x300		
LAN-MT-AT200x400EZ	Заглушка торцевая для лотка MT200x400		
LAN-MT-AT200x450EZ	Заглушка торцевая для лотка MT200x450		
LAN-MT-AT200x500EZ	Заглушка торцевая для лотка MT200x500		
LAN-MT-AT200x600EZ	Заглушка торцевая для лотка MT200x600		
LAN-MT-AT200x700EZ	Заглушка торцевая для лотка MT200x700		
LAN-MT-AT200x800EZ	Заглушка торцевая для лотка MT200x800		
LAN-MT-AT200x900EZ	Заглушка торцевая для лотка MT200x900		
MT-AG			
LAN-MT-AG	Колпачок защитный	0,001	
MT-AU			
LAN-MT-AU	Соединитель для перегородки разделительной	0,002	27
MT-AH			
LAN-MT-AH	Заглушка торцевая для профиля универсального	0,01	
MT-AE			
LAN-MT-AE10	Болт заземления M10 для лотка Ф3.5-5.0мм	0,03	28
LAN-MT-AE14	Болт заземления M14 для лотка Ф5.5-6.0мм	0,07	
MT-AS			
LAN-MT-AS	Табличка маркировочная	0,01	
Кабельные фиксаторы			
MT-FA			
LAN-MT-FA6	Фиксатор кабеля Ф5-7 мм, наборный, алюминий	0,04	29
LAN-MT-FA11	Фиксатор кабеля Ф9-11 мм, наборный, алюминий		
MT-FBA			
LAN-MT-FBA	Основа фиксатора кабеля, алюминий	0,2	
MT-FS			
LAN-MT-FS	Фиксатор кабеля Ф6 мм, наборный, пластик	0,03	30
MT-FBS			
LAN-MT-FBS	Основа фиксатора кабеля, пластик	0,08	
MT-FP			
LAN-MT-FP	Фиксатор кабеля силового, наборный	0,18	31
MT-FBP			
LAN-MT-FBP	Основа фиксатора кабеля силового	0,5	
Инструмент			
MT-TH			
LAN-MT-TH	Ручка монтажная для соединителя MT-CF	0,06	32
MT-TC			
LAN-MT-TC	Кусачки по металлу	1,5	





ТАБЛИЦА АРТИКУЛОВ

Артикул	Описание	Размеры (мм)			Стр.
		А	В	Н	
Т-отвод					
TWT-CT24/15-UT-WH	Т-отвод с 24х14 на 15х10	63,0	36,0	15,3	45
TWT-CT39/24-UT-WH	Т-отвод с 39х18 на 24х14	81,0	50,0	19,5	
TWT-CT60/39-UT-WH	Т-отвод с 60х22 на 39х18	100,0	63,0	23,7	
TWT-CT102/60-UT-WH	Т-отвод с 100х27 на 60х22	121,0	82,0	29,1	
TWT-CT104/60-UT-WH	Т-отвод с 100х40 на 60х22	129,0	81,0	42,1	
Х-соединитель					
TWT-CT24/24-XT-WH	Х-соединитель 24х14 на 24х14	75,0	75,0	15,3	45
TWT-CT39/39-XT-WH	Х-соединитель 39х18 на 39х18	90,0	90,0	19,5	
TWT-CT60/60-XT-WH	Х-соединитель 60х22 на 60х22	120,0	120,0	23,7	
Х-переходник					
TWT-CT39/24-XT-WH	Х-переходник 39х18 на 24х14	90,0	75,0	19,5	46
TWT-CT60/24-XT-WH	Х-переходник 60х22 на 24х14	112,0	83,0	23,7	
TWT-CT60/39-XT-WH	Х-переходник 60х22 на 39х18	112,0	98,0	23,7	
Х-соединитель с основанием					
TWT-CT15/15-XB-WH	Х-соединитель с основой 15х10 на 15х10	53,5	53,5	12,2	46
TWT-CT24/24-XB-WH	Х-соединитель с основой 24х24 на 24х24	80,0	80,0	16,6	

Артикул	Описание	Стр.
Лоток алюминиевый		
LTA		
LAN-LTA200	Прямая секция 200 мм, алюминий, 3 метра	49
LAN-LTA300	Прямая секция 300 мм, алюминий, 3 метра	
LAN-LTA400	Прямая секция 400 мм, алюминий, 3 метра	
LAN-LTA500	Прямая секция 500 мм, алюминий, 3 метра	
LAN-LTA600	Прямая секция 600 мм, алюминий, 3 метра	
LAN-LTA700	Прямая секция 700 мм, алюминий, 3 метра	
LAN-LTA800	Прямая секция 800 мм, алюминий, 3 метра	
LAN-LTA900	Прямая секция 900 мм, алюминий, 3 метра	
LAN-LTA1000	Прямая секция 1000 мм, алюминий, 3 метра	
LAN-LTA-ZL	Профиль продольный, алюминий, 3 метра	
LAN-LTA-HD200	Балка поперечная, алюминий, 200 мм	
LAN-LTA-HD300	Балка поперечная, алюминий, 300 мм	
LAN-LTA-HD400	Балка поперечная, алюминий, 400 мм	
LAN-LTA-HD500	Балка поперечная, алюминий, 500 мм	
LAN-LTA-HD600	Балка поперечная, алюминий, 600 мм	
LAN-LTA-HD700	Балка поперечная, алюминий, 700 мм	
LAN-LTA-HD800	Балка поперечная, алюминий, 800 мм	
LAN-LTA-HD900	Балка поперечная, алюминий, 900 мм	
LAN-LTA-HD1000	Балка поперечная, алюминий, 1000 мм	
LAN-LTA-L	Соединитель угловой	50
LAN-LTA-CNT	Соединитель прямой	
LAN-LTA-Z	Держатель подвесной	
LAN-LTA-U	Скоба потолочная	51
LAN-LTA-THB	Держатель потолочный	
LAN-LTA-BTF	Скоба фиксирующая	

Артикул	Описание	Размеры (мм)			Стр.
		А	В	Н	
TWT-CT39/39-XB-WH	Х-соединитель с основой 39х18 на 39х18	103,5	103,5	21,0	
TWT-CT60/60-XB-WH	Х-соединитель с основой 60х22 на 60х22	120,0	120,0	25,4	
TWT-CT102/102-XB-WH	Х-соединитель с основой 100х27 на 100х27	154,0	154,0	31,2	
Соединитель					
TWT-CT15x10-CN-WH	Соединитель 15x10	25,0	17,4	11,1	46
TWT-CT24x14-CN-WH	Соединитель 24x14	24,0	26,8	15,3	
TWT-CT39x18-CN-WH	Соединитель 39x18	40,0	42,2	19,5	
TWT-CT60x22-CN-WH	Соединитель 60x22	78,0	63,7	23,7	
TWT-CT100x27-CN-WH	Соединитель 100x27	101,0	104,6	29,1	
TWT-CT100x40-CN-WH	Соединитель 100x40	101,0	104,6	42,1	
Заглушка торцевая					
TWT-CT15x10-ND-WH	Заглушка 15x10	25,0	17,4	11,1	46
TWT-CT24x14-ND-WH	Заглушка 24x14	38,0	26,8	15,3	
TWT-CT39x18-ND-WH	Заглушка 39x18	59,0	42,2	19,5	
TWT-CT60x22-ND-WH	Заглушка 60x22	66,0	63,7	23,7	
TWT-CT100x27-ND-WH	Заглушка 100x27	76,0	104,6	29,1	
TWT-CT100x40-ND-WH	Заглушка 100x40	91,5	104,6	42,1	

Артикул	Описание	Стр.
LAN-LTA-STD	Опора напольная	52
LAN-LTA-WBK	Держатель настенный	
Лоток стальной		
LTS		
LAN-LTS200	Прямая секция 200 мм, сталь, 2,5 метра	53
LAN-LTS300	Прямая секция 300 мм, сталь, 2,5 метра	
LAN-LTS400	Прямая секция 400 мм, сталь, 2,5 метра	
LAN-LTS500	Прямая секция 500 мм, сталь, 2,5 метра	
LAN-LTS600	Прямая секция 600 мм, сталь, 2,5 метра	
LAN-LTS700	Прямая секция 700 мм, сталь, 2,5 метра	
LAN-LTS800	Прямая секция 800 мм, сталь, 2,5 метра	
LAN-LTS900	Прямая секция 900 мм, сталь, 2,5 метра	
LAN-LTS1000	Прямая секция 1000 мм, сталь, 2,5 метра	
LAN-LTS-ZL	Профиль продольный, сталь, 2,5 метра	
LAN-LTS-HD200	Балка поперечная, сталь, 200мм	54
LAN-LTS-HD300	Балка поперечная, сталь, 300мм	
LAN-LTS-HD400	Балка поперечная, сталь, 400мм	
LAN-LTS-HD500	Балка поперечная, сталь, 500мм	
LAN-LTS-HD600	Балка поперечная, сталь, 600мм	
LAN-LTS-HD700	Балка поперечная, сталь, 700мм	
LAN-LTS-HD800	Балка поперечная, сталь, 800мм	
LAN-LTS-HD900	Балка поперечная, сталь, 900мм	
LAN-LTS-HD1000	Балка поперечная, сталь, 1000мм	
LAN-LTS-CNT	Соединитель прямой	
LAN-LTS-L50	Соединитель угловой, 50х50 мм	55
LAN-LTS-L100	Соединитель угловой, 100х100 мм	
LAN-LTS-BTF	Скоба фиксирующая	

