

# ЗАГЛЯНИ В БУДУЩЕЕ!

'22

Еще лучше.  
Еще надежнее.  
Еще доступнее.



***Ventura***  
future generation energy

ПРОМЫШЛЕННЫЕ  
СВИНЦОВО-  
КИСЛОТНЫЕ  
АККУМУЛЯТОРЫ

# ДОРОГУ ОСИЛЯТ ЛУЧШИЕ



ИНДЕКС

СОБСТВЕННЫЕ  
ТЕХНОЛОГИИ/  
УНИКАЛЬНОЕ  
ПРЕИМУЩЕСТВО  
стр. 5

ИНДЕКС  
стр. 3

БРЕНД  
стр. 4

ПРИМЕНЕНИЕ  
стр. 6-7

ОБЗОР  
ПРОДУКЦИИ  
стр. 8-25



СЕРИЯ **GP**  
стр. 10-11



СЕРИЯ **GPL**  
стр. 12-13




СЕРИЯ **CL**  
стр. 14-15



СЕРИЯ **CP**  
стр. 16-17



СЕРИЯ **HR**  
стр. 18-19




СЕРИЯ **HRL**  
стр. 20-21



СЕРИЯ **FT**  
стр. 22-23



СЕРИЯ **GT**  
стр. 24-25



СЕРИЯ **VTG**  
стр. 26-27

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ  
ОБОРУДОВАНИЕ  
стр. 28-29

ОБЩИЕ  
ПАРАМЕТРЫ  
стр. 30

ПРЕИМУЩЕСТВА  
стр. 32-33



AGM

GEL





# Ventura

## ВАША САМАЯ ЦЕННАЯ ЭНЕРГИЯ

Итальянская промышленность – символ инжинирингового и дизайнерского превосходства во всем мире.

Бренд **Ventura** родом из Северной Италии. Страна, давшая миру имена Гальвани и Вольты, Маркони и Ферми, добилась невероятного успеха в электротехнической высокотехнологичной индустрии, в изготовлении спецоборудования для выработки электроэнергии, электродвигателей и электрогенераторов, силовых трансформаторов, аккумуляторов, аппаратуры для электрохимических процессов, электронных бытовых электроприборов, холодильников и морозильников, телевизоров, компьютеров и планшетов, высококачественной электроники.

Мы производим промышленные аккумуляторы **Ventura** –



и делаем это, чтобы наши партнеры и клиенты побеждали как в удачных производственных решениях, так и в будущих непредвиденных ситуациях. Благодаря собственным продуманным

технологиям, продукция **Ventura** во многом уникальна, но в то же время **Ventura** – первоочередной продукт для универсальных решений.

**Ventura** – не подведет. **Ventura** – гарантия длительного срока службы, уверенной бесперебойной работы. **Ventura** – мгновенно соединит: людей, технику, части света, все самое важное. И это **Ventura** – сохранит.

Любой итальянец может гордиться брендом **Ventura**, прославляющим одну из самых сильных мировых экономических держав. Мы рады, что наш бренд работает во благо лучшего будущего всего мира.

## ТЕХНОЛОГИИ **AGM** И **TRUE GEL**.



### Технология AGM (Absorbent Glass Mat)


Уникальность технологии AGM определяется способом связывания электролита, который находится в жидком состоянии, но впитан в сепараторы, представляющие собой листы стекловолокна. В стекловолоконном сепараторе электролит удерживается за счет капиллярного эффекта и заключен только в пространстве между пластинами. В данной технологии применяются исключительно плоские намазные пластины, а условием работы AGM-батарей является плотное сжатие пакета пластин. С одной стороны, такая конструкция аккумуляторов позволяет добиться максимальной компактности изделий. С другой стороны, обеспечивает их высокую энергоотдачу, особенно в режиме разряда большими токами. Герметизация внутреннего объема аккумуляторов достигается при помощи клапанов избыточного давления, которые устанавливаются в крышку каждого элемента батареи, обладают однонаправленным действием и служат надежной защитой от влияния внешней среды.



### Технология True Gel (честный гель)

Высочайшее качество и надежность гелевых батарей, а также широта доступного модельного ряда изделий определяется особенностью технологии связывания электролита и местом его нахождения во внутреннем объеме аккумуляторов. Для получения пространственно-стабильной структуры в жидкий электролит добавляется небольшое количество желеобразователя, а получившийся гель занимает практически весь свободный внутренний объем аккумулятора. Другой ключевой особенностью производства гелевых батарей является использование микропористых сепараторов, как и в аккумуляторах классической конструкции. Этот факт в сочетании с большим количеством электролита делает их похожими по характеристикам на классические батареи, только не требующие обслуживания на протяжении всего срока эксплуатации. Гелевые аккумуляторы устойчивы к перезаряду и перегреву, не подвержены эффекту терморазгона, а их потребительские свойства могут быть весьма разнообразны и в основном определяются качеством и конструкцией используемых положительных пластин.

## СОБСТВЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ / УНИКАЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО.

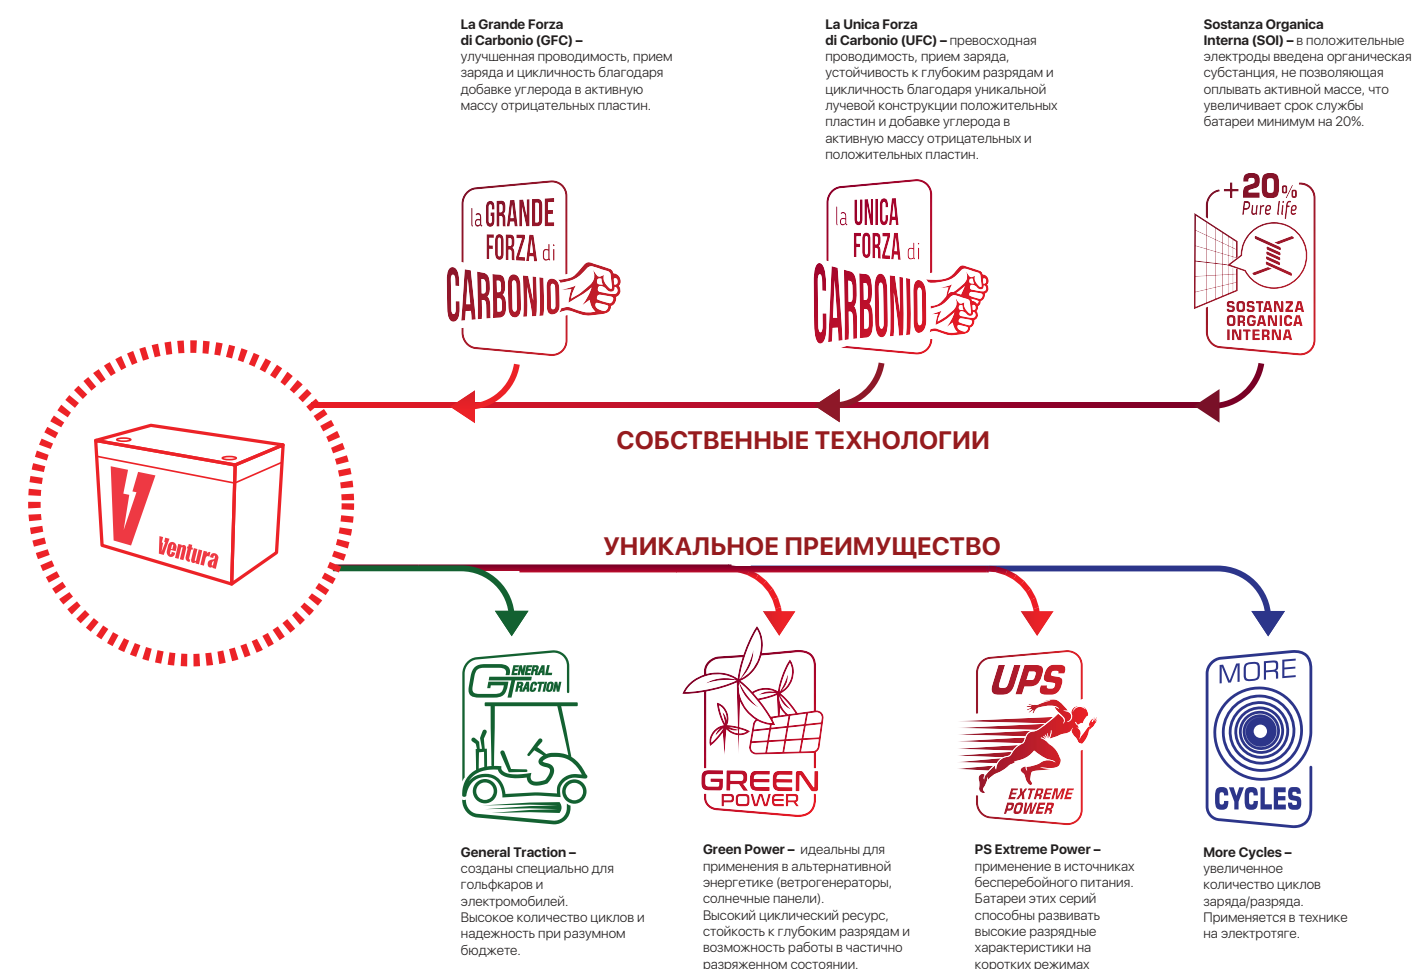



# УНИВЕРСАЛЬНЫЕ. НЕЗАМЕНИМЫЕ

Свинцово-кислотные герметизированные аккумуляторные батареи Ventura – изготовленные по технологиям AGM и TRUE GEL – это высококачественное оборудование, способное обеспечить бесперебойное электроснабжение в различных областях применения как при минутных нагрузках большими токами, так и при работе на длительных разрядах. Подтвержденные в реальных условиях

эксплуатации сроки службы до 15 лет в режиме постоянного подзаряда и до 2000 циклов в режиме разряд-заряд являются показателем высочайшего уровня производства и надежности батарей широко известной марки Ventura. Многообразие областей применения подчеркивает универсальность данных аккумуляторов и постоянно растущую потребность рынка в продукции Ventura.

## ИСТОЧНИКИ БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ

Всевозможное и всестороннее применение. Центры обработки данных, банки, медицинские учреждения, офисные и торговые центры, аэропорты, промышленные предприятия, загородная недвижимость и т.д..  
Развивающейся стране – надежную рабочую энергию!



Серии

GP / GPL / CL / HR / HRL / FT / VTG

## ЭНЕРГЕТИКА И СВЯЗЬ

Оборудование подстанций – системы оперативного постоянного тока. Реклоузеры. Релейная защита. Мобильные РУ, ПС. Сотовая фиксированная связь. Интернет. Диджитал-ТВ и т.д..  
Оффлайн- и онлайн-стороны насыщенной жизни современного человека!



Серии

GP / GPL / CL / HR / HRL / FT / VTG

## ОХРАННО-ПОЖАРНЫЕ СИСТЕМЫ

Системы видеонаблюдения. Охранно-пожарные системы. Системы контроля и управления доступом. Световые и звуковые системы оповещения и т.д..  
Безупречная и долгая служба по защите собственности и успешного планового развития бизнеса!



Серии

GP / GPL / CL / HR

## ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТ И Ж/Д

Трамваи. Троллейбусы. Электропоезда. Метро. Индивидуальные средства передвижения и т.д..  
Новые, инновационные модели муниципального транспорта. Экология городской среды и социальное равновесие!



Серия

VTG

## ТЕХНИКА НА ЭЛЕКТРОТЯГЕ

Полуоборочная техника. Складская и строительная техника. Техника для распределительных и торгово-развлекательных центров и т.д..  
Поддержка людей с ограниченными возможностями. Техника, обеспечивающая слаженное функционирование бизнесов, комфорт и удобство времяпрепровождения потребителя. Движение вперед – с удовольствием!



Серии

CP / GT / VTG

## АЛЬТЕРНАТИВНАЯ ЭНЕРГЕТИКА

Ветрогенераторы. Солнечные панели. Оборудование для теплиц и т.д..  
Возвращение к главным источникам энергии как новые стимулирующие направления для рыночных механизмов.  
Чистая энергия и правильное питание – здоровое будущее мира!



Серии

GPL / CL / CP / HRL / VTG

## ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Энергообеспечение технических и подсобных помещений. Кухня. Котельная. Подача воды извне. Системы защиты и связи и т.д..  
Гарантированная помощь и забота о любой семье!



Серии

GP / GPL / CL / HR / HRL / FT / VTG

## ХОББИ ДЛЯ ЖИЗНИ

Лодки и катера. Автодома. Гольф-кары. Электросамокаты и электроигрушки. Увлечения, ради которых стоит работать.  
Путешествия, которые восстанавливают силы и дают свободу!



Серии

GP / GPL / CL / CP / HR / HRL / GT / VTG

ОБЗОР ПРОДУКЦИИ VENTURA

# ВСЕГДА ВПЕРЕДИ

## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



# ПРОСТО НАДЕЖНО




**6+**  
лет  
срок службы

la GRANDE  
FORZA di  
CARBONIO

**№1 ДЛЯ СИСТЕМ  
БЕЗОПАСНОСТИ**



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

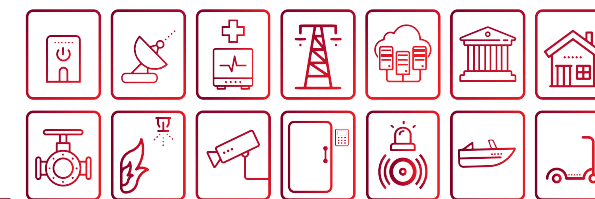

Серия GP – General Purpose – широкая линейка необслуживаемых аккумуляторных батарей общего применения, изготовленных по технологии AGM. Ventura GP – уже давно зарекомендовали себя как верные офисные помощники, выручающие креативных менеджеров при несвоевременном сохранении данных на компьютере. Надежность этих AGM-батарей высоко ценится в мире телекоммуникации,

при оснащении помещений системами видеонаблюдения и охранно-пожарной безопасности.

**На все  
случаи жизни!**


Не менее эффективно серия GP проявляет себя и на частных объектах.

Они незаменимы в критических ситуациях долгого отключения электричества в загородном доме, при необходимости поддерживать работу котла или насоса. Быстрое восстановление емкости позволяет применять Ventura GP в детских электромогилах, моторных лодках и катерах. Ну а в таких сферах, как медицина и торговля, роль этих аккумуляторов просто невозможно переоценить.


| Тип       | Номинальное напряжение, В | Емкость, Ач<br>C <sub>20</sub> до 1,75 В/эл | Длина, мм<br>±3 мм | Ширина, мм<br>±3 мм | Высота<br>(с выводами),<br>мм ±3 мм | Вес, кг<br>±3% | Тип<br>вывода |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|---------------|
| GP 6-1.3  | 6                         | 1,3                                         | 97                 | 24                  | 56                                  | 0,28           | S48           |
| GP 6-4.5  | 6                         | 4,5                                         | 70                 | 47                  | 105                                 | 0,73           | S48           |
| GP 6-7    | 6                         | 7                                           | 151                | 36                  | 98                                  | 1,06           | S48           |
| GP 6-9    | 6                         | 8,7                                         | 151                | 36                  | 98                                  | 1,29           | S48           |
| GP 6-12   | 6                         | 12                                          | 151                | 51                  | 99                                  | 1,72           | S48/S63       |
| GP 12-1.3 | 12                        | 1,3                                         | 98                 | 43                  | 57                                  | 0,55           | S48           |
| GP 12-2.3 | 12                        | 2,2                                         | 179                | 36                  | 66                                  | 0,86           | S48           |
| GP 12-4.5 | 12                        | 4,8                                         | 91                 | 70                  | 107                                 | 1,46           | S63           |
| GP 12-5   | 12                        | 5                                           | 91                 | 70                  | 107                                 | 1,56           | S63           |
| GP 12-7   | 12                        | 7                                           | 151                | 65                  | 100                                 | 2,04           | S48/S63       |
| GP 12-7.2 | 12                        | 7,2                                         | 151                | 65                  | 100                                 | 2,10           | S48/S63       |
| GP 12-9   | 12                        | 9                                           | 151                | 65                  | 100                                 | 2,56           | S63           |
| GP 12-12  | 12                        | 12                                          | 151                | 98                  | 100                                 | 3,45           | S63           |
| GP 12-18  | 12                        | 18                                          | 182                | 77                  | 166                                 | 5,15           | G5            |
| GP 12-26  | 12                        | 26                                          | 175                | 166                 | 125                                 | 7,70           | F5            |
| GP 12-40  | 12                        | 40                                          | 197                | 166                 | 176                                 | 12,20          | F6            |
| GP 12-100 | 12                        | 104                                         | 331                | 173                 | 222                                 | 28,60          | F8            |

Подробную и актуальную информацию запрашивайте у официального дистрибьютора/дилера


СРОК СЛУЖБЫ АКБ  
В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ Т°С  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

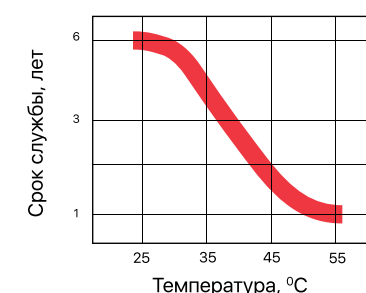

НАПРЯЖЕНИЕ (В)  
АКБ ОТ ВРЕМЕНИ  
РАЗРЯДА

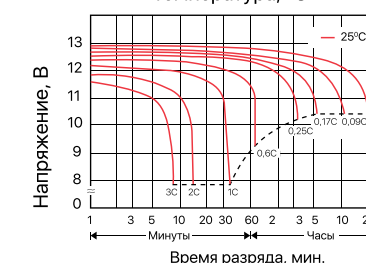

ТИПЫ ВЫВОДОВ, мм

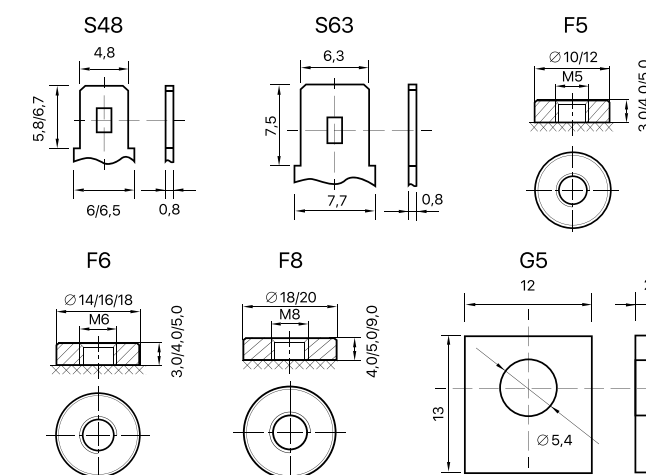

# НАДЕЖНО НАДОЛГО



**№1 УНИВЕРСАЛЬНАЯ  
БАТАРЕЯ**



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Эта серия является логическим продолжением серии GP. Диапазон емкостей расширен до 250Ач, а срок службы увеличен до 12 лет. Это достигается не только применением толстых намазных пластин, но и использованием специальных легирующих добавок, повышающих коррозионную

стойкость пластин и исключаяющих их деформирование.

**Большой запас энергии!**


Вместе с применением технологии SOI (препятствующей оплыванию

активной массы) вы получаете действительно большой запас энергии на многие годы. Аккумуляторы Ventura GPL везде находят применение, будь то резервирование бесперебойного электроснабжения в домашних условиях, офисных пространствах или на промышленных объектах.


| Тип        | Номинальное напряжение, В | Емкость, Ач<br>C <sub>20</sub> до 1,75 В/эл | Длина, мм<br>±3 мм | Ширина, мм<br>±3 мм | Высота<br>(с выводами),<br>мм ±3 мм | Вес, кг<br>±3% | Тип вывода |
|------------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|-------------------------------------|----------------|------------|
| GPL 12-15  | 12                        | 14                                          | 151                | 98                  | 100                                 | 3,90           | S63        |
| GPL 12-26  | 12                        | 28                                          | 175                | 166                 | 125                                 | 8,00           | F5         |
| GPL 12-33  | 12                        | 34                                          | 196                | 130                 | 178                                 | 9,80           | F6         |
| GPL 12-40  | 12                        | 47                                          | 197                | 166                 | 176                                 | 13,50          | F6         |
| GPL 12-45  | 12                        | 49                                          | 197                | 166                 | 176                                 | 13,50          | F6         |
| GPL 12-55  | 12                        | 59                                          | 230                | 138                 | 216                                 | 17,10          | F6         |
| GPL 12-65  | 12                        | 71                                          | 350                | 167                 | 173                                 | 20,60          | F6         |
| GPL 12-75  | 12                        | 83                                          | 260                | 168                 | 218                                 | 23,50          | F6         |
| GPL 12-100 | 12                        | 100                                         | 333                | 173                 | 223                                 | 29,00          | F8         |
| GPL 12-120 | 12                        | 133                                         | 406                | 173                 | 237                                 | 35,40          | F8         |
| GPL 12-150 | 12                        | 158                                         | 485                | 170                 | 240                                 | 43,50          | F8         |
| GPL 12-200 | 12                        | 212                                         | 523                | 239                 | 222                                 | 59,50          | F8         |
| GPL 12-250 | 12                        | 268                                         | 520                | 268                 | 224                                 | 73,00          | F8         |

Подробную и актуальную информацию запрашивайте у официального дистрибьютора/дилера


СРОК СЛУЖБЫ АКБ  
В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ Т°С  
ЭКСПЛУАТАЦИИ

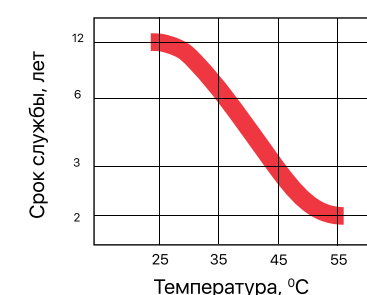

НАПРЯЖЕНИЕ (В)  
АКБ ОТ ВРЕМЕНИ  
РАЗРЯДА

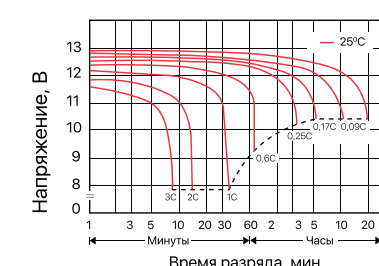

ТИПЫ ВЫВОДОВ, мм

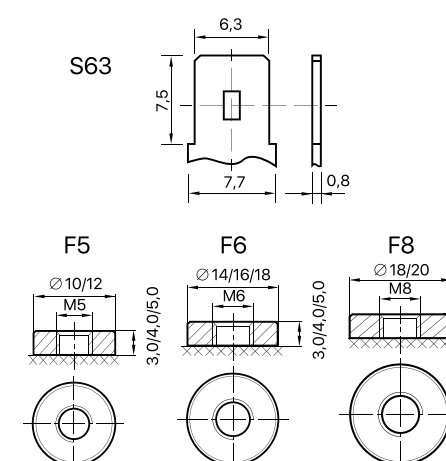

# НАДОЛГО ОСНОВАТЕЛЬНО



**18+**  
лет  
срок службы

la GRANDE  
FORZA di  
CARBONIO



**№1 ДЛЯ  
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ**



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Аккумуляторы серии Ventura CL изготовлены по технологии AGM. В качестве положительных и отрицательных пластин применяются намазные пластины, в состав которых входят специальные добавки, существенно снижающие скорость разложения воды, значительно уменьшая объем выделяемого взрывоопасного водорода и потери воды во время эксплуатации. Важной особенностью данной серии

являются широчайший диапазон емкостей – от 50 до 3000 Ач, длительный

## Выдающиеся характеристики!


срок службы – до 20 лет и высокая надежность. Все аккумуляторы серии Ventura CL выпускаются на номинальное напряжение 2В, позволяющие со-

бирать батарею гибкой конфигурации и значительных мощностей. Сочетание этих выдающихся характеристик позволяет использовать аккумуляторы Ventura CL в системах бесперебойного электроснабжения на самых ответственных объектах электроэнергетики, связи и телекоммуникаций, в ИБП, а также на других объектах, к которым предъявляются максимальные требования в части надежного электропитания и безопасности.


| Тип       | Номинальное напряжение, В | Емкость, Ач<br>$C_{10}$ до 1,8 В/эл | Длина, мм $\pm 3$ мм | Ширина, мм $\pm 3$ мм | Высота (с выводами), мм $\pm 3$ мм | Вес, кг $\pm 3\%$ | Тип вывода |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------|----------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------|------------|
| CL 50-2   | 2                         | 50                                  | 161                  | 50                    | 166                                | 2,85              | F5         |
| CL 100-2  | 2                         | 100                                 | 171                  | 72                    | 214                                | 5,8               | F8         |
| CL 150-2  | 2                         | 150                                 | 172                  | 102                   | 228                                | 7,8               | F8         |
| CL 200-2  | 2                         | 200                                 | 172                  | 111                   | 365                                | 13,1              | F10        |
| CL 250-2  | 2                         | 250                                 | 172                  | 111                   | 365                                | 15,0              | F10        |
| CL 300-2  | 2                         | 300                                 | 171                  | 151                   | 365                                | 18,8              | F10        |
| CL 400-2  | 2                         | 400                                 | 211                  | 175                   | 365                                | 24,8              | F10        |
| CL 450-2  | 2                         | 450                                 | 211                  | 175                   | 365                                | 27,5              | F10        |
| CL 500-2  | 2                         | 500                                 | 242                  | 174                   | 365                                | 30,9              | F10        |
| CL 600-2  | 2                         | 600                                 | 302                  | 176                   | 365                                | 36,6              | F10        |
| CL 650-2  | 2                         | 650                                 | 302                  | 176                   | 365                                | 39,5              | F10        |
| CL 800-2  | 2                         | 800                                 | 410                  | 176                   | 365                                | 49,0              | F10        |
| CL 900-2  | 2                         | 900                                 | 410                  | 176                   | 365                                | 53,5              | F10        |
| CL 1000-2 | 2                         | 1000                                | 475                  | 175                   | 365                                | 60,5              | F10        |
| CL 1200-2 | 2                         | 1200                                | 401                  | 351                   | 383                                | 83,5              | F10        |
| CL 1400-2 | 2                         | 1400                                | 401                  | 351                   | 383                                | 90,0              | F10        |
| CL 1500-2 | 2                         | 1500                                | 401                  | 351                   | 383                                | 93,0              | F10        |
| CL 2000-2 | 2                         | 2000                                | 490                  | 350                   | 383                                | 123,0             | F10        |
| CL 2500-2 | 2                         | 2500                                | 710                  | 353                   | 382                                | 170,0             | F10        |
| CL 3000-2 | 2                         | 3000                                | 710                  | 353                   | 382                                | 188,0             | F10        |

СРОК СЛУЖБЫ АКБ  
В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ  $T^{\circ}\text{C}$   
ЭКСПЛУАТАЦИИ

НАПРЯЖЕНИЕ (В)  
АКБ ОТ ВРЕМЕНИ  
РАЗРЯДА

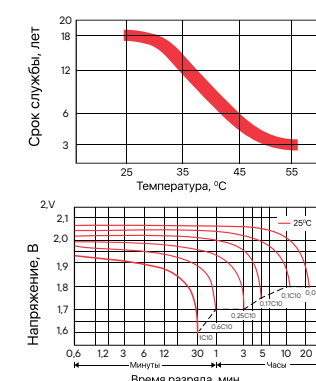

ТИПЫ ВЫВОДОВ, мм

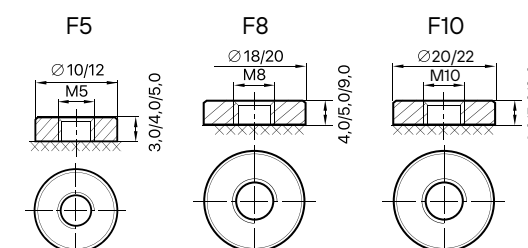

# ДВОЙНАЯ ВЫГОДА



№1 для  
СОЛНЕЧНЫХ ПАНЕЛЕЙ



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Аккумуляторы серии CP изготовлены по технологии AGM. Выпускаются в виде элементов 2В, а также блоков с напряжением 6 и 12 В, что позволяет подобрать гибкое решение различной энергоемкости. Особенностью серии является применение отрицательных и положительных пластин с добавле-

нием углерода в состав активной массы. Аккумуляторы, произведен-

## Высокий ресурс!


ные по такой технологии, получили широко известное название Lead-Carbon. Технология хорошо зареко-

мендовала себя в качестве источников тока в сфере систем накопления энергии, возобновляемой энергетике и других применениях, требующих от батареи высокого циклического ресурса и возможности длительно и без последствий для ресурса батареи работать в частично разряженном состоянии.


| Тип       | Номинальное напряжение, В | Емкость, Ач<br>C <sub>10</sub> до 1,8 В/эл | Длина, мм ±3 мм | Ширина, мм ±3 мм | Высота (с выводами), мм ±3 мм | Вес, кг ±3% | Тип вывода |
|-----------|---------------------------|--------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------|
| CP 12-38  | 12                        | 38                                         | 197             | 165              | 172                           | 15,00       | F6         |
| CP 12-50  | 12                        | 55                                         | 229             | 138              | 215                           | 17,50       | F6         |
| CP 12-65  | 12                        | 65                                         | 350             | 166              | 175                           | 21,00       | F8         |
| CP 12-70  | 12                        | 70                                         | 258             | 168              | 211                           | 22,50       | F6         |
| CP 12-80  | 12                        | 80                                         | 258             | 168              | 214                           | 26,00       | F6         |
| CP 12-90  | 12                        | 90                                         | 307             | 168              | 214                           | 29,00       | F6         |
| CP 12-100 | 12                        | 100                                        | 330             | 171              | 219                           | 32,00       | F8         |
| CP 12-120 | 12                        | 120                                        | 407             | 173              | 237                           | 37,20       | F8         |
| CP 12-150 | 12                        | 150                                        | 484             | 170              | 241                           | 47,00       | F8         |
| CP 12-200 | 12                        | 200                                        | 522             | 240              | 222                           | 61,50       | F8         |
| CP 12-250 | 12                        | 250                                        | 520             | 268              | 223                           | 71,00       | F8         |
| CP 6-380  | 6                         | 380                                        | 295             | 179              | 407                           | 59,00       | AM         |
| CP 2-500  | 2                         | 500                                        | 241             | 172              | 366                           | 29,50       | F8         |
| CP 2-600  | 2                         | 600                                        | 301             | 175              | 366                           | 35,60       | F8         |
| CP 2-1000 | 2                         | 1000                                       | 370             | 181              | 365                           | 56,50       | F8         |
| CP 2-1500 | 2                         | 1500                                       | 401             | 351              | 378                           | 96,00       | F8         |
| CP 2-2000 | 2                         | 2000                                       | 491             | 351              | 383                           | 128,00      | F8         |
| CP 2-3000 | 2                         | 3000                                       | 712             | 353              | 383                           | 192,00      | F8         |

Подробную и актуальную информацию запрашивайте у официального дистрибьютора/дилера


## СРОК СЛУЖБЫ В ЦИКЛИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

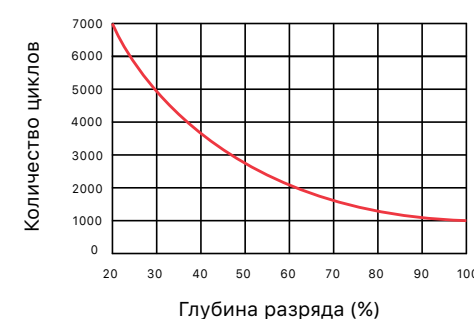

## ТИПЫ ВЫВОДОВ, мм

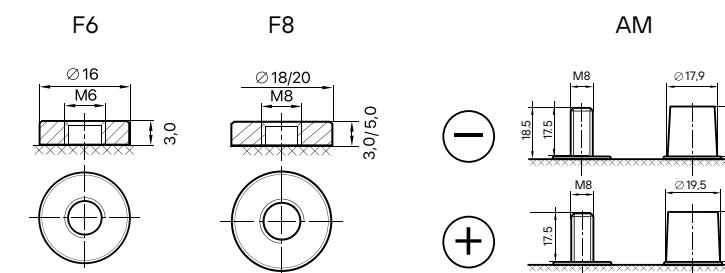


# ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ



№1 ДЛЯ  
КОМПАКТНЫХ ИБП



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

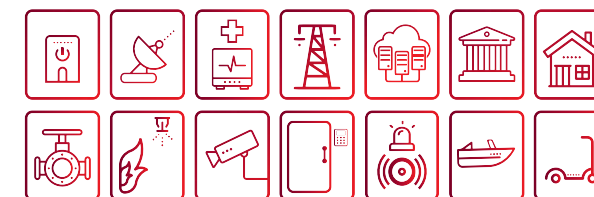

Применение в технологии AGM  
большого количества пластин с увели-  
ченной коррозионной способностью,  
высокая степень компрессии позво-  
ляют добиться низкого внутреннего  
сопротивления и обеспечить выход-  
ную мощность, превышающую мощ-  
ность стандартных аккумуляторов  
более, чем на 40%.

Компактность и возможность монтажа  
**Лучший офисный  
вариант!**


в любом положении – серьезные про-  
думаные преимущества АКБ Ventura  
HR при установке в кассетных ИБП

малой и средней мощности. Они иде-  
ально подходят для ИБП, предназна-  
ченных для резервирования питания  
локальных компьютерных систем,  
обеспечивают поддержку электро-  
снабжения при отключении сети  
в течение времени, достаточного для  
безопасного сохранения всех данных  
без потери информации.


| Тип      | Номинальное<br>напряжение,<br>В | Мощность<br>Вт/блок<br>15 мин<br>до 1,6 В/эл | Длина,<br>мм<br>±3 мм | Ширина,<br>мм<br>±3 мм | Высота<br>(с<br>выводами),<br>мм ±3 мм | Вес,<br>кг<br>±3 % | Тип<br>вывода |
|----------|---------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------------------------------------|--------------------|---------------|
| HR 1221W | 12                              | 131                                          | 90                    | 70                     | 105                                    | 1,62               | S63           |
| HR 1224W | 12                              | 144                                          | 151                   | 51                     | 99                                     | 1,81               | S63           |
| HR 1228W | 12                              | 192                                          | 151                   | 65                     | 100                                    | 2,35               | S63           |
| HR 1234W | 12                              | 219                                          | 151                   | 65                     | 100                                    | 2,62               | S63           |
| HR 1251W | 12                              | 310                                          | 151                   | 98                     | 101                                    | 3,70               | S63           |
| HR 1290W | 12                              | 557                                          | 181                   | 77                     | 167                                    | 6,30               | F6            |

Подробную и актуальную информацию запрашивайте у официального дистрибьютора дилера


СРОК СЛУЖБЫ АКБ  
В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ Т°С ЭКСПЛУАТАЦИИ

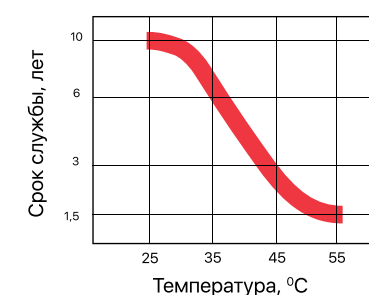

ЗАВИСИМОСТЬ СРОКА  
ХРАНЕНИЯ ОТ Т°С

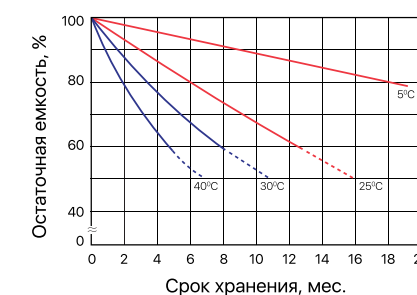

ТИПЫ ВЫВОДОВ, мм

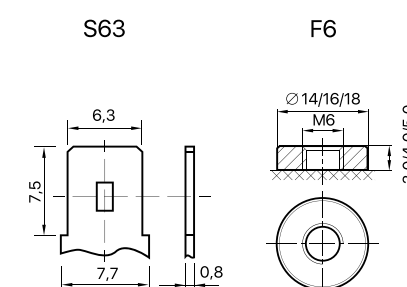

# БЕСКОНЕЧНАЯ МОЩЬ



№1 для  
ТРЕХФАЗНЫХ ИБП



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Данная серия задумана и разработана для использования в составе источников бесперебойного питания средней и большой мощности. Эти аккумуляторы созданы для разряда большими токами на периодах резервирования от 5 минут до 1 часа (UPS Extreme Power). Они демонстрируют отличные показатели и на длительных режимах разряда, но по своей конфигурации АКБ

Ventura HRL предназначены именно для коротких отключений питания при

## Мощь ошеломляет!


высокой нагрузке. Благодаря применению специальных пластин с направленными решетками и специальному легированию аккумуляторная

батарея HRL 12680W, например, способна обеспечить ток разряда более 300А при времени разряда 15 минут. А применение технологии SOI делает АКБ серии HRL незаменимыми помощниками на долгие годы. Расширенная производственная линейка этих аккумуляторов позволяет сделать оптимальный выбор для комплектации ИБП разной мощности и назначения.


| Тип        | Номинальное напряжение, В | Мощность, Вт/блок 15 мин до 1,6 В/эл | Длина, мм ±3 мм | Ширина, мм ±3 мм | Высота (с выводами), мм ±3 мм | Вес, кг ±3 % | Тип вывода |
|------------|---------------------------|--------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| HRL 12155W | 12                        | 711                                  | 165             | 125              | 175                           | 8,8          | F6         |
| HRL 12210W | 12                        | 912                                  | 196             | 131              | 166                           | 11,0         | F6         |
| HRL 12260W | 12                        | 1224                                 | 229             | 138              | 215                           | 17,3         | F6         |
| HRL 12420W | 12                        | 1956                                 | 260             | 168              | 215                           | 24,5         | F6         |
| HRL 12500W | 12                        | 2490                                 | 306             | 168              | 215                           | 29,8         | F6         |
| HRL 12550W | 12                        | 2622                                 | 332             | 175              | 219                           | 30,5         | F6         |
| HRL 12600W | 12                        | 3018                                 | 340             | 173              | 286                           | 40,0         | F6         |
| HRL 12650W | 12                        | 3384                                 | 340             | 173              | 286                           | 41,5         | F6         |
| HRL 12680W | 12                        | 3468                                 | 480             | 170              | 242                           | 45,0         | F6         |

Подобную и актуальную информацию запрашивайте у официального дистрибьютера


СРОК СЛУЖБЫ АКБ  
В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ Т°С ЭКСПЛУАТАЦИИ

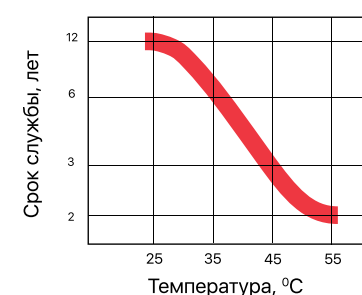

ЗАВИСИМОСТЬ СРОКА  
ХРАНЕНИЯ ОТ Т°С

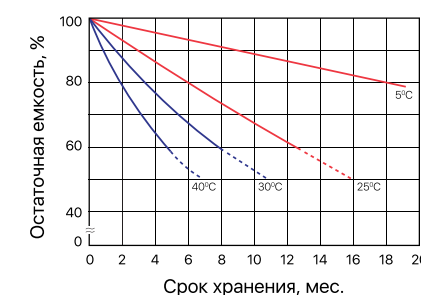

ТИПЫ ВЫВОДОВ, мм




# ВСЕГДА НА СВЯЗИ



№1 ДЛЯ ТЕЛЕКОМА



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

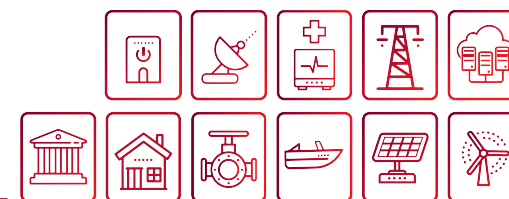

Аккумуляторы серии FT выполнены по технологии AGM и скомпонованы в корпусах с передним расположением выводов – так называемая фронт-терминальная конструкция. Она исключительно удобна в тех случаях, когда аккумуляторная батарея состоит из нескольких блоков, размещаемых в стандартных шкафах или стойках. Аккумуляторные блоки устанавливаются рядом, с небольшим

зазором, и соединяются последовательно короткими пластинами-

## Удобная компоновка!


перемычками для получения заданного номинального напряжения всей

батареи. Серия FT включает модельный ряд аккумуляторов номинальной емкости от 50 до 200 Ач. Это позволяет подобрать оптимальное решение при создании систем питания постоянного тока для разнообразных объектов телекоммуникации, сотовой и фиксированной связи, энергетики (включая альтернативную), нефтегазовой промышленности, медицины, а также во множестве других проектов.


| Тип       | Номинальное напряжение, В | Емкость, Ач<br>C <sub>10</sub> до 1,8 В/эл* | Длина, мм<br>±3 мм | Ширина, мм<br>±3 мм | Высота (с выводами), мм<br>±3 мм | Вес, кг<br>±3% | Тип вывода |
|-----------|---------------------------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|----------------|------------|
| FT 12-35  | 12                        | 35                                          | 291                | 106                 | 231                              | 13,2           | F6         |
| FT 12-55  | 12                        | 55                                          | 291                | 106                 | 231                              | 16,4           | F6         |
| FT 12-100 | 12                        | 100                                         | 395                | 110                 | 287                              | 30,5           | F8         |
| FT 12-105 | 12                        | 105                                         | 395                | 110                 | 287                              | 32,7           | F8         |
| FT 12-125 | 12                        | 130                                         | 566                | 110                 | 296                              | 39,5           | F8         |
| FT 12-150 | 12                        | 150                                         | 551                | 110                 | 287                              | 44,5           | F8         |
| FT 12-170 | 12                        | 170                                         | 560                | 125                 | 316                              | 50,0           | F8         |
| FT 12-180 | 12                        | 180                                         | 560                | 125                 | 317                              | 54,0           | F8         |
| FT 12-200 | 12                        | 200                                         | 560                | 125                 | 317                              | 58,0           | F8         |

\* для типов FT 12-100 и FT 12-200 указана емкость C<sub>20</sub>


СРОК СЛУЖБЫ АКБ  
В ЗАВИСИМОСТИ  
ОТ Т°С ЭКСПЛУАТАЦИИ

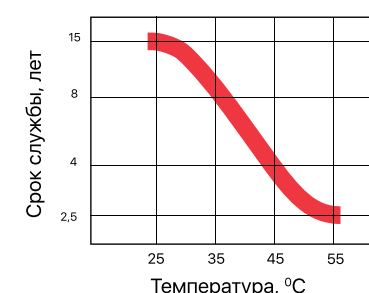


НАПРЯЖЕНИЕ (В)  
АКБ ОТ ВРЕМЕНИ  
РАЗРЯДА

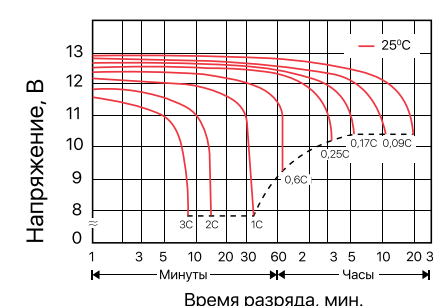


ТИПЫ ВЫВОДОВ, мм



# ДВИЖЕНИЕ ЖИЗНЬ

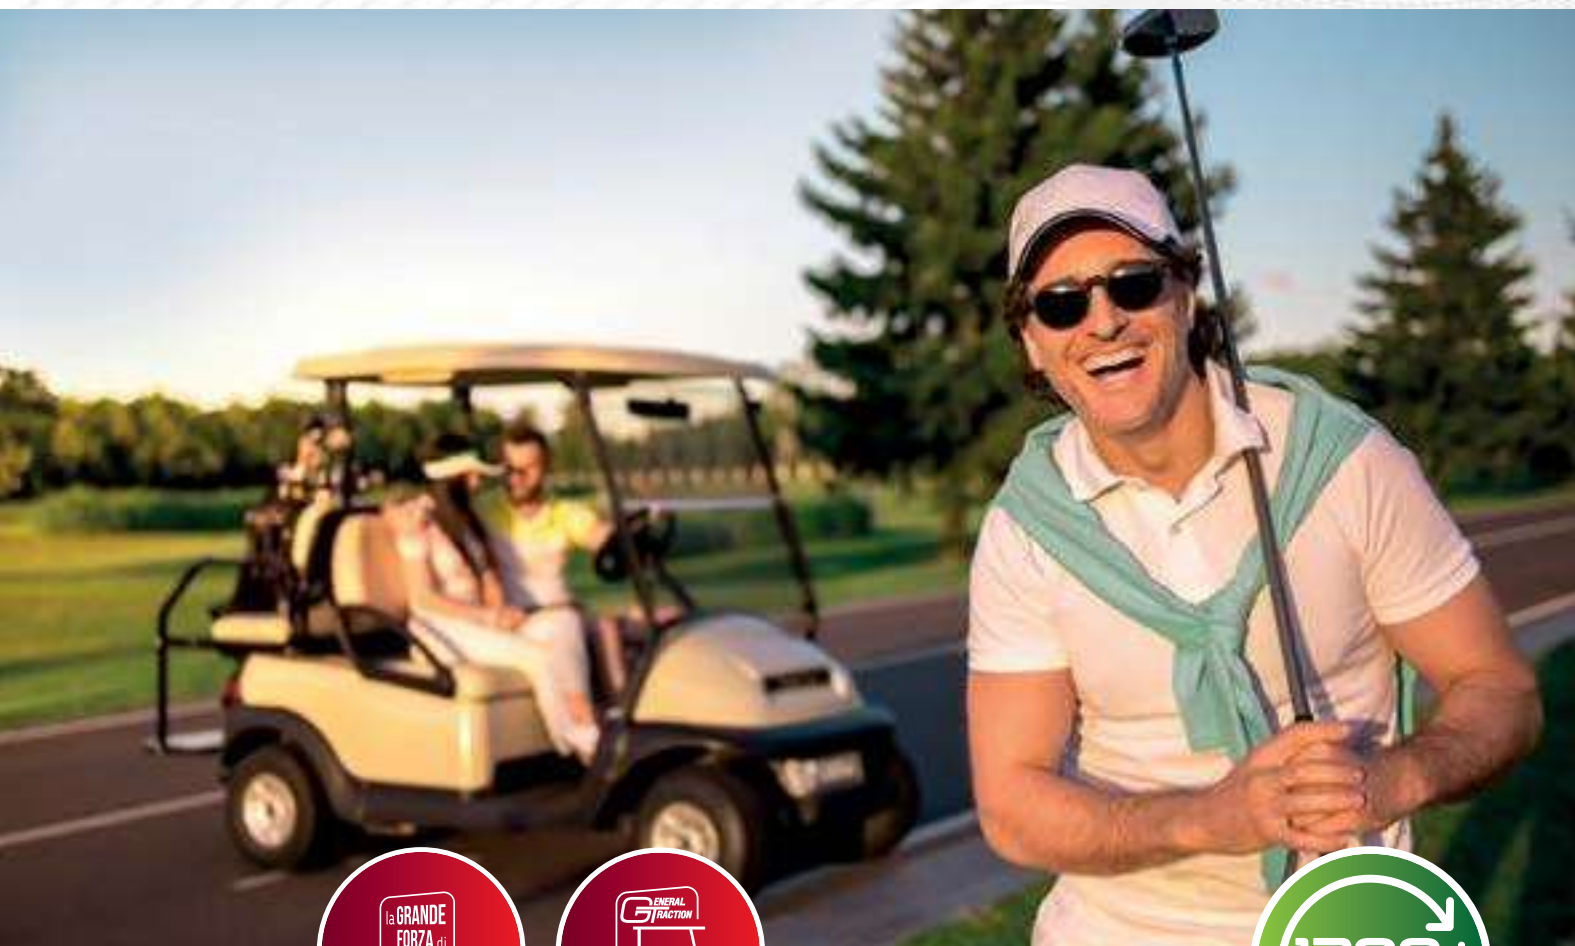

№1 для ГОЛЬФ-КАРОВ



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



Аккумуляторы Ventura General Traction являются специализированными необслуживаемыми аккумуляторами, выполненными по технологии VRLA AGM, описанной ранее для моделей GP, GPL, HR, FT. Основное отличие от этих моделей в том, что серия GT разработана именно для использования в циклическом режиме работы – в тяговых приложениях. Конкретно серия GT идеально подходит для работы в погрузочной технике, подъемном оборудовании, электроколясках, электромобилях и гольф-карах и прочем подобном. При этом, данная серия яв-

ляется отличной альтернативой старшей серии тяговых гелевых батарей серии VTG, в случае ограниченного бюджета закупки.

## Разумный выбор!


При производстве аккумуляторов Ventura GT используются прочные решетки пластин из свинца высокой чистоты, активная масса повышенной стойкости, созданная по особой техно-

логии, электролит с добавками, уменьшающими его расслоение. Помимо этого, применяются уникальные обратные клапаны и медные выводы высокой проводимости, уменьшающие потери емкости при работе и помогающие увеличить энергоотдачу. Все это находится в ударопрочном корпусе из ABS пластика, с ребрами жесткости и удобными ручками для переноски. Каждая батарея находится в индивидуальном коробе из многослойного гофрокартона с пенопластовыми уплотнителями для предотвращения повреждения при транспортировке.


| Тип       | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость C <sub>5</sub> до 1,70 В/эл-т, Ач | Номинальная емкость C <sub>20</sub> до 1,70 В/эл-т, Ач | Длина, мм ±3 мм | Ширина, мм ±3 мм | Высота (с выводами), мм ±3 мм | Вес, кг ±3 % | Тип вывода |
|-----------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|--------------|------------|
| GT 12 030 | 12                        | 29                                                    | 36                                                     | 195             | 130              | 167                           | 10,0         | F6         |
| GT 12 040 | 12                        | 45                                                    | 51                                                     | 198             | 166              | 170                           | 13,2         | F6         |
| GT 12 085 | 12                        | 89                                                    | 99                                                     | 260             | 168              | 210                           | 26,0         | F6/A-Pol   |
| GT 12 090 | 12                        | 92                                                    | 108                                                    | 307             | 168              | 214                           | 30,2         | F8/A-Pol   |
| GT 12 100 | 12                        | 112                                                   | 124                                                    | 435             | 222              | 152                           | 31,5         | F8/A-Pol   |
| GT 12 125 | 12                        | 126                                                   | 140                                                    | 330             | 177              | 214                           | 33,5         | F8/A-Pol   |
| GT 12 130 | 12                        | 132                                                   | 151                                                    | 336             | 172              | 279                           | 41,0         | F8/A-Pol   |
| GT 12 145 | 12                        | 150                                                   | 168                                                    | 336             | 172              | 279                           | 45,0         | F8/A-Pol   |
| GT 06 180 | 6                         | 189                                                   | 212                                                    | 260             | 180              | 250                           | 29,5         | F8         |
| GT 06 215 | 6                         | 223                                                   | 248                                                    | 260             | 180              | 273                           | 32,5         | F8         |
| GT 06 235 | 6                         | 245                                                   | 272                                                    | 260             | 180              | 273                           | 35,0         | F8         |
| GT 06 200 | 6                         | 207                                                   | 244                                                    | 243             | 188              | 275                           | 31,7         | AM         |
| GT 06 270 | 6                         | 282                                                   | 334                                                    | 295             | 178              | 360                           | 47,0         | AM         |
| GT 08 180 | 8                         | 190                                                   | 212                                                    | 260             | 180              | 280                           | 36,0         | F8         |

\*двойной вывод

### СРОК СЛУЖБЫ В ЦИКЛИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

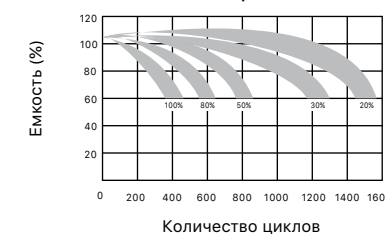


### ТИПЫ ВЫВОДОВ, мм

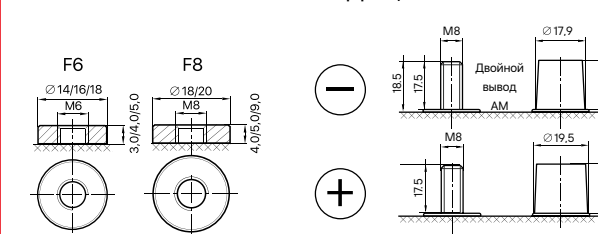

### F6, F8 АДАПТЕР ПОД КОНУС


Адаптеры F6/A-Pol и F8/A-Pol в комплекте



# ТЯГА К ЛУЧШЕМУ



№1 для  
ЦИКЛИЧЕСКОГО  
ПРИМЕНЕНИЯ



## ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ



С момента изобретения технологии GEL в середине XX века необслуживаемые свинцово-кислотные аккумуляторные батареи глубокого разряда с желеобразным электролитом заслуженно пользуются огромной популярностью среди поставщиков аккумуляторной техники: электромобилей, полуборочных машин, инвалидных колясок, подъемного оборудования и прочих. Непревзойденную надежность эти АКБ демонстрируют в системах связи, источниках бесперебойного питания и энергетических системах. Такие батареи широко применяются также в системах альтернативной энергетики, автономном энергоснабжении и для развлекательных целей – устанавливаются как источники питания на малых судах и автодомах.

Основные отличия  
АКБ VENTURA TRUE GEL:

### До 1500 ЦИКЛОВ!


1. VENTURA TRUE GEL – использование высококачественного микропористого сепаратора.
2. Пластины из свинца высокой чистоты, легированные оловом и кальцием – прочность, устойчивость к глубокому разряду.
3. Желеобразный электролит уникального состава сводит на «нет» вероятность короткого замыкания

внутри батареи и полностью исключает пролив электролита даже в случае повреждения корпуса.


4. Добавление углерода усиливает общую прочность пластин и увеличивает срок службы батареи.
5. Отсутствие эффекта терморазгона и большой диапазон рабочих температур.
6. Большое количество циклов – до 1500!
7. Прочные корпуса, индивидуальная упаковка каждого блока, расширенный монтажный комплект, длительное хранение без подзаряда.
8. Оптимизация процесса производства и высокий уровень автоматизации обеспечивает невысокую цену продукции без ущерба качеству.

| Тип        | Номинальное напряжение, В | Номинальная емкость C <sub>5</sub> до 1,70 В/эл-т, Ач | Номинальная емкость C <sub>20</sub> до 1,70 В/эл-т, Ач | Длина, мм ±3 мм | Ширина, мм ±3 мм | Высота (с выводами), мм ±3 мм | Вес, кг ±3% | Тип вывода |
|------------|---------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------|------------------|-------------------------------|-------------|------------|
| VTG 12 025 | 12                        | 28                                                    | 33                                                     | 195             | 130              | 167                           | 10,0        | F6         |
| VTG 12 032 | 12                        | 34                                                    | 40                                                     | 197             | 165              | 170                           | 12,5        | F6         |
| VTG 12 055 | 12                        | 47                                                    | 55                                                     | 229             | 138              | 208                           | 16,5        | F6         |
| VTG 12 060 | 12                        | 65                                                    | 76                                                     | 258             | 168              | 211                           | 24,0        | F6/A-Pol   |
| VTG 12 078 | 12                        | 87                                                    | 102                                                    | 307             | 168              | 214                           | 28,5        | F8/A-Pol   |
| VTG 12 080 | 12                        | 84                                                    | 100                                                    | 330             | 171              | 219                           | 29,5        | F8/A-Pol   |
| VTG 12 105 | 12                        | 113                                                   | 136                                                    | 341             | 173              | 283                           | 41,2        | F8/A-Pol   |
| VTG 12 110 | 12                        | 126                                                   | 146                                                    | 341             | 173              | 283                           | 45,0        | F8/A-Pol   |
| VTG 12 150 | 12                        | 131                                                   | 151                                                    | 484             | 170              | 241                           | 45,0        | F8         |
| VTG 12 200 | 12                        | 171                                                   | 200                                                    | 522             | 240              | 222                           | 59,0        | F8         |
| VTG 12 260 | 12                        | 216                                                   | 266                                                    | 520             | 268              | 223                           | 71,0        | F8         |
| VTG 06 160 | 6                         | 172                                                   | 208                                                    | 260             | 180              | 250                           | 29,5        | F8/A-Pol   |
| VTG 06 170 | 6                         | 182                                                   | 229                                                    | 243             | 188              | 275                           | 32,0        | F8/A-Pol   |
| VTG 06 245 | 6                         | 267                                                   | 336                                                    | 295             | 178              | 365                           | 47,0        | AM         |

### СРОК СЛУЖБЫ В ЦИКЛИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ

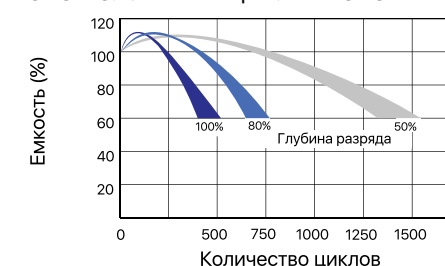


### ТИПЫ ВЫВОДОВ, мм




### F6, F8 АДАПТЕР ПОД КОНУС

Адаптеры F6/A-Pol и F8/A-Pol в комплекте



# ПРОДУМАННЫЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД

Для эффективного использования пространства, удобства монтажа и обслуживания, а также для предупреждения преждевременного выхода из строя продукции.



## ШКАФЫ

Шкафы аккумуляторные напольные предназначены для размещения стационарных аккумуляторных батарей (АКБ) и батарейных размыкателей, автоматических выключателей для комплектации к ИБП. Шкафы поставляются в собранном виде.

Шкафы надежны, удобны в эксплуатации, имеют дизайнерский внешний вид благодаря качественному металлу, современному порошково-полимерному покрытию и высококачественной фурнитуре.

Основой шкафов является сварной каркас, гарантирующий прочность, устойчивость и жесткость конструкции. В шкафах на задней и верхней панели имеются вентиляционные отверстия для лучшей циркуляции воздуха. Полки, на которые размещаются АКБ – усиленные, максимальная нагрузка на полку – 500 кг.



## СТЕЛЛАЖИ


Стеллажи предназначены для расположения аккумуляторных батарей и последующего обслуживания. Поставляются в разобранном виде.

Стеллажи изготовлены из качественной стали толщиной 2-3 мм, что обеспечивает надежность и прочность конструкции. Элементы конструкции стеллажей (балки), имеющие непосредственный контакт с корпусами аккумуляторов, покрываются слоем полиэтилена по специальной технологии. Такое покрытие устойчиво к воздействию кислот и щелочей, в том числе и к сернокислотному электролиту, и обладает высокой электрической прочностью – более 4кВ.

## СИСТЕМА МОНИТОРИНГА



Инновационная система мониторинга STARK BM – это ваш помощник, который не только обеспечит постоянный контроль параметров АКБ, но и позволит существенно снизить эксплуатационные затраты и увеличить надежность системы электропитания. Возможность наблюдения за работой всех элементов АКБ в режиме онлайн позволит точно и своевременно обнаружить неисправность элемента батареи, а многообразие параметров сигналов тревоги и различные способы их передачи позволят правильно и без лишних затрат определить последовательность дальнейших действий. Кроме того, Stark BM сможет определить остаточную емкость\* элементов и выполнить их балансировку.

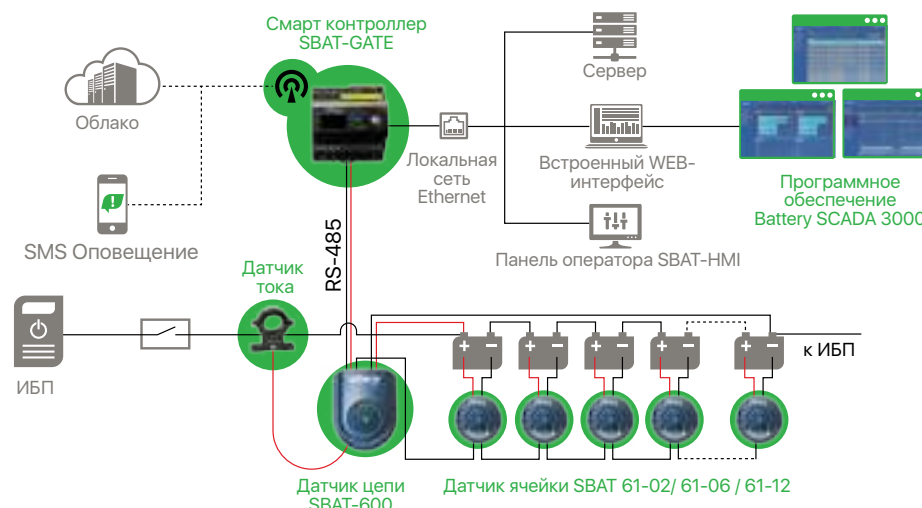


Мониторинг каждого элемента ON-LINE 24/7



Мгновенное обнаружение неисправности и своевременное информирование



Графический пользовательский русифицированный интерфейс



Хранение измеренных данных в энергонезависимой памяти

- До 480 аккумуляторов
- До 120 аккумуляторов в линейке АБ
- До 4 параллельных линеек АБ



\* - косвенным методом.

## ЗАРЯДНЫЕ УСТРОЙСТВА



Типы Е 12-12; Е 24-12/20/30/40;  
Е 36-20/40; Е 48-15/30

Высокочастотные зарядные устройства Stark Pro разработаны и производятся в Италии. Простая и надежная конструкция обеспечивает длительный ресурс, а также полноценный заряд даже в условиях нестабильной сети.

ЗУ оснащены функцией автоматического старта/финиша. Программатор MP TOP II позволяет производить настройку профиля заряда и выходного тока.



## СОЕДИНИТЕЛИ



Мы предлагаем жесткие и гибкие соединители для последовательного и/или параллельного соединения аккумуляторов в батареи и дальнейшего подключения к электропитающим установкам.

В качестве жестких перемычек используются плоские медные или медные с покрытием (никелированные, луженые и др.) перемычки различных сечений, длин, посадочных отверстий, изолированные и неизолированные. Гибкие перемычки изготавливаются из многожильного медного кабеля

в гибкой резиновой кислотостойкой оболочке. Гибкие перемычки могут быть различного сечения, различной длины (в т. ч. межрядные, межэтажные и прочее), с наконечниками под разные типы клемм.

Все перемычки комплектуются изолирующими крышками и крепежом. Возможна поставка различных дополнительных устройств и приспособлений для монтажа, обслуживания и эксплуатации аккумуляторных батарей.


ПАРТНЕРЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ

| ПРИМЕНЕНИЕ \ СЕРИЯ                     | GP  | GPL | CL  | CP  | HR  | HRL | FT  | GT  | VTG |
|----------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| источники бесперебойного питания       | /// | /// | /// |     | /// | /// | "   |     | /// |
| телекоммуникация                       | /// | /// | /// |     | /// | /// | /// |     | /// |
| медицина                               | /// | /// | /// |     | /// | /// |     |     | /   |
| энергетические сети распределения      | /   | /// | /// |     | /// | /// | /// |     |     |
| центры обработки данных                | /// | /// | /// |     | /// | /// | "   |     | /// |
| банки                                  | /// | /// | /// |     | /// | /// | "   |     | /// |
| загородные дома                        | /// | /// | /// |     | /// | /// | /// |     | /// |
| котлы и насосы                         | /// | /// | /// |     | /// | /// | /// |     | /// |
| охранно-пожарные системы               | /// | /// | /// |     | /// |     |     |     |     |
| системы видеонаблюдения                | /// | /// | /// |     | /// |     |     |     |     |
| системы контроля и управления доступом | /// | /// | /// |     | /// |     |     |     |     |
| световые и звуковые системы оповещения | /// | /// | /// |     | /// |     |     |     |     |
| электротранспорт и ж/д                 |     |     |     |     |     |     |     |     | /// |
| полоуборочная техника                  |     |     |     | /// |     |     |     | /// | /// |
| AWP-платформы                          |     |     |     |     |     |     |     | /// | /// |
| погрузчики                             |     |     |     |     |     |     |     | /   | /   |
| автодома                               |     |     |     |     |     |     |     | /// | /// |
| лодки и катера                         | /// | /// | /// |     | /// | /// |     | /// | /// |
| гольф-кары                             |     |     |     |     |     |     |     | /// | /// |
| инвалидные коляски                     |     |     |     |     |     |     |     | /// | /// |
| электроигрушки                         | /// |     |     | /// | /// |     |     | /// | /// |
| оборудование для теплиц                |     |     |     |     |     |     |     |     | /// |
| солнечные панели                       |     | /// | /// | /// |     | /// |     |     | /// |
| ветрогенераторы                        |     | /// | /// | /// |     | /// |     |     | /// |

МИРОВЫЕ СТАНДАРТЫ VENTURA:



МИРОВОЙ ЗНАК КАЧЕСТВА VENTURA:



и многие другие...

ПРОВЕРЕННОЕ КАЧЕСТВО  
ВСЕГДА В РАБОТЕ



→ БЫСТРЫЕ ПОСТАВКИ  
→ В ЛЮБУЮ ТОЧКУ РОССИИ И СНГ  
→ С ЦЕНТРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ СКЛАДОВ

ВЫБЕРИТЕ ВРЕМЯ:

ВЫБЕРИТЕ ТРАНСПОРТ: ☐ ☐ ☐ ☐



МЫ РАБОТАЕМ  
для того, чтобы передать  
СТРАСТЬ  
К ПРОГРЕССУ.



— ПРЕИМУЩЕСТВ:

**ВЕРШИНА**  
лидер рынка благодаря  
новейшим технологиям

**ВЫИГРЫШ**  
для партнеров, использующих  
данные продукты

**ВСЕГДА**  
в наличии на складе  
большой ассортимент

**ВЕЗДЕ**  
универсальное  
применение

**ВЕРНОСТЬ**  
надежная батарея  
никогда не подведет

**ВОСТОРГ**  
итальянские инженерные  
разработки и дизайн

**ВОЗМОЖНОСТЬ**  
новые горизонты для индивидуальных  
конструктивных решений

Мы придерживаемся четкой стратегии и безжалостно расставляем приоритеты в нашей работе, создавая **простые элегантные технологичные продукты**, которые радуют наших клиентов – и в то же время предоставляют непревзойденные преимущества. Каждый день мы объединяем усилия между командами и группами, чтобы не в лобовую пробивать барьеры, но заряжать новые рынки и невозможное до тех пор, пока невозможное не станет служить людям.

Мы делаем все, **чтобы вы побеждали и надолго опережали отраслевые достижения.**

У нас все ориентировано на безукоризненное качество продукции.

В этом амбициозном видении **наши партнеры достигают вершины бизнес-совершенства.**

Команда  
**VENTURA**

МЫ ПОМОГАЕМ МИРУ

**воплощать мечты.**



 powerconcept

Эксклюзивный дистрибьютор промышленных аккумуляторов VENTURA на территории РФ

ООО «ПАУЭРКОНЦЕПТ»  
тел.: 8 800 250 97 48  
Бесплатные звонки по России  
[info@powerconcept.ru](mailto:info@powerconcept.ru)  
[www.powerconcept.ru](http://www.powerconcept.ru)



|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Москва          | +7 495 786 97 48 |
| Санкт-Петербург | +7 812 320 98 77 |
| Ростов-на-Дону  | +7 863 236 68 67 |
| Екатеринбург    | +7 343 305 99 50 |
| Новосибирск     | +7 383 335 76 71 |
| Владивосток     | +7 423 253 31 19 |
| Самара          | +7 846 302 87 65 |
| Нижний Новгород | +7 831 202 03 82 |
| Пятигорск       | +7 879 332 23 34 |
| Казань          | +7 843 225 30 15 |
| Симферополь     | +7 978 710 90 08 |
| Оренбург        | +7 3532 37 01 43 |