ФИЛЬТРУЮЩИЕ ВЕНТИЛЯТОРЫ IP55

Filterfans IP55

GSV-1501	
Производительность, м³/ч *Airflow, m³/h*	59
Напряжение питания, В *Voltage, V*	230
Потребляемая мощность, Вт *Power capacity, W*	21
Уровень шума, дБА *Noise, dBA*	43,0
Степень защиты, *International protection marking*	IP55
Габаритные размеры, мм *Overall dimensions, mm*	152 x 152 x 75
Размер монтажного выреза, мм *Mounting cutout dimensions, mm*	125 x 125
Класс очистки по EN 779 *Cleaning degree EN 779*	G4
Подшипник опоры крыльчатки *Bearing*	Подшипник качения *Ball bearing*
Наработка на отказ, ч *MTBF, h*	50 000
Диапазон рабочих температур, °С *Operating temperature range, °C*	-10...+70
Вес, кг *Weight, kg*	0,72

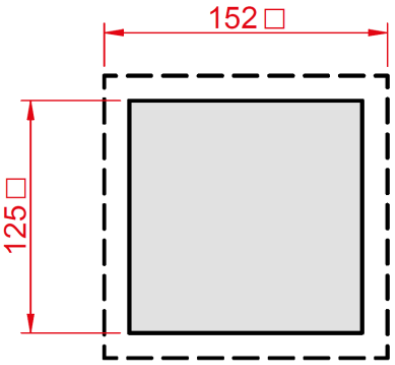

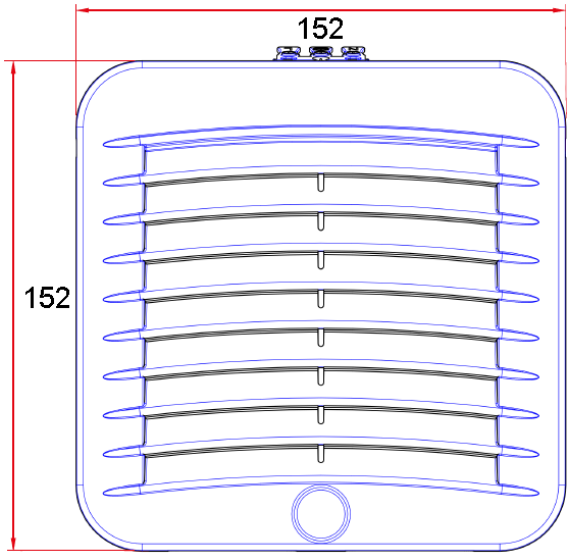

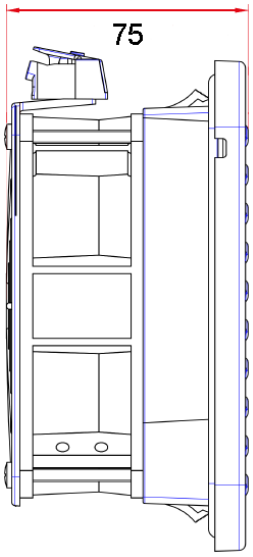

Соответствует:
Complies with
ТР ТС 010/2011
ТР ТС 004/2011
ТР ТС 020/2011
ГОСТ 11442-90
ГОСТ 31350-2007

тел.: 8 800 555-09-66
mail: info@silart.com
WEB: www.silart.com